


GO FOR IT



CATALOGUE**2026**





9. **3CLOUD**

13. **3ULTRA**

17. **3ULTRA RUBBER**

21. **3MOVE**

27. **3HYBRID**

33. **3CROSS**

36. **3RUN**

39. **KUBE**

46. **ACTION**

49. **HARD ROCK ANTISTATIC**

52. **CASUAL**

54. **DIELECTRIC SOLE LINE**

GO FOR IT

IL EST TEMPS DE CHANGER DE RYTHME

Cher Revendeur

Nous avons parcouru un long chemin, mais aujourd'hui commence un nouveau voyage.

Un pas audacieux, tourné vers l'avenir sans oublier qui nous sommes :

le rebranding Giasco est la synthèse d'années d'expérience, d'innovation et de vision.

Le moment est venu d'aller plus loin. Le moment est venu de dire:

GO FOR IT.

Agile, rapide, libre : l'écureuil est le symbole de notre approche de la sécurité.

Les chaussures Giasco sont conçues pour évoluer avec aisance dans tout environnement — du travail aux loisirs — sans compromis entre protection et style.

GO FOR IT est notre appel à l'action: choisir, oser, avancer. Avec des chaussures qui vous donnent le courage et la confiance de faire le premier pas et de vivre chaque situation avec la même spontanéité et sécurité... où que vous alliez.

Chiampo, le 7 octobre 2025

Giasco Team

QUOI NOUS REND GIASCO

INNOVER

Innover est notre instinct naturel. Nous regardons chaque projet avec un regard neuf, même lorsque nous le faisons depuis des générations, et nous partons toujours de la même question: comment pouvons-nous le faire mieux? La semelle brevetée **THREE TO BE™** est le résultat d'années de recherche: trois couches de polyuréthane injecté combinées pour garantir confort, stabilité et adhérence maximale.

Une évolution concrète, pensée pour ceux qui ne se contentent jamais.

CONCEPTION

Une chaussure de travail peut aussi être une chaussure qui raconte qui vous êtes. Pour nous, le design, c'est cela: créer quelque chose qui vous fasse vous sentir à l'aise où que vous soyez. Sur le chantier, bien sûr. Mais aussi au café, en ville, dans votre vraie vie.

Nous poussons nos chaussures au-delà du simple produit technique pour vous offrir une extension de votre style, de votre façon d'être. Parce que le confort ne se trouve pas seulement dans les matériaux... il est dans la façon dont vous vous déplacez dans le monde.

FIABILITÉ

La fiabilité se mesure dans les moments critiques. Quand il faut une réponse, pas une procédure. Une personne, pas un centre d'appels. C'est pourquoi nous avons supprimé toute la bureaucratie inutile et les délais d'attente interminables, afin de garantir un conseil et un soutien rapides et efficaces.

Nous sommes une entreprise faite de personnes qui vous écoutent, décident et agissent. Si vous avez besoin d'une réponse, vous la trouverez. Et elle va arriver vite.



LA FRAÎCHEUR D'UNE ENTREPRISE JEUNE, DYNAMIQUE ET INTERNATIONALE

Unis dans la diversité et animés d'un fort enthousiasme dans la production de chaussures de sécurité, nous nous présentons sur le marché national et international avec notre marque.

GIASCO propose des produits certifiés pour la protection et le bien-être du pied. Notre objectif est d'offrir à nos distributeurs des chaussures à l'avant-garde en termes de technologie et de confort, capables de garantir aux travailleurs une protection totale contre tous les dangers présents dans les différentes situations de travail, assurant ainsi une sécurité complète.

Nous accordons toujours une attention particulière à l'éthique, au design, à la technologie et à l'innovation; nous travaillons activement pour garantir la pleine satisfaction du client.

C'est précisément la qualité des produits proposés, le soin extrême apporté aux détails ainsi que l'efficacité et la rapidité des services qui nous permettent aujourd'hui de figurer parmi les leaders du secteur dans plus de 90 pays. Toutefois, notre engagement a toujours été de répondre pleinement aux attentes de toutes nos parties prenantes.

Ainsi, en plus des distributeurs, nous nous adressons également aux employés, au territoire, aux fournisseurs, à l'environnement et à la société en général dans laquelle nous vivons. Cela dans le but de promouvoir une activité durable et de garantir toujours le meilleur de la part de tous ceux qui composent l'équipe Giasco.

Pour cela, nous les remercions chaleureusement : grâce à leur confiance, ils nous ont permis, de 1971 à aujourd'hui, non seulement de croître et d'atteindre toujours plus d'objectifs, mais surtout de continuer à travailler avec l'enthousiasme qui nous caractérise depuis toujours.

1971 FONDATION

La grande dévotion de toute notre équipe, de nos collaborateurs, de la communauté, de nos fournisseurs, de l'environnement et de la société dans son ensemble, ainsi que de toutes les personnes qui font partie de l'équipe Giasco, nous a permis, depuis **1971**, année de notre fondation, non seulement de croître et d'atteindre des objectifs toujours plus ambitieux, mais surtout de continuer à travailler avec le plus **grand** enthousiasme.

Avec enthousiasme et fierté, tant à l'international qu'au niveau local.

1998 SYSTÈME CERTIFIÉ ISO 9001

Nous croyons que la **qualité est une valeur essentielle et fondamentale**, et que l'amélioration continue constitue un facteur clé pour notre entreprise ainsi qu'un outil indispensable pour relever les défis du marché.

Pour cette raison, nous surveillons, évaluons et améliorons constamment chaque étape de l'ensemble de la chaîne de valeur.



CHOISIR VOTRE LANGUE



>90

PAYS PARTOUT DANS LE MONDE

La qualité Giasco est reconnue dans le **monde entier**; notre service, notre efficacité, notre rapidité et notre ponctualité ont fait de nous des leaders du secteur dans plus de **90 pays**.

Nos produits sont aujourd'hui distribués à l'échelle mondiale, grâce à un réseau de revendeurs spécialisés dans la vente de produits de sécurité.

Nous croyons que seule une présence constante et étendue sur le territoire peut garantir au client le **meilleur service et la plus grande satisfaction**.

3

3 COUCHES DE TECHNOLOGIE

La semelle exclusive **THREE TO BE™** à Triple Injection, brevetée par Giasco, nous permet de poursuivre notre objectif le plus important: créer des chaussures de sécurité alliant confort, stabilité et protection.

Une **concentration de technologie, d'innovation et de style** qui garantit bien-être et sécurité dans tout environnement et dans n'importe quelle condition de travail.



THREE TO BE™
3PU PATENTED SOLE



SIÈGE SOCIAL EN ITALIE



TOUJOURS BASÉ EN ITALIE

INJECTION UNIQUE
EN ITALIE



R&D ET CONCEPTION
EN ITALIE



TECHNOLOGIE
AVANCÉE



SERVICE DE
LIVRAISON RAPIDE



MATIÈRES
PREMIÈRES DE
QUALITÉ PREMIUM



THREE TO BE™ HÉROS



THREE TO BE™ est une **technologie révolutionnaire brevetée** qui nous permet d'offrir la seule chaussure dotée de 3 différentes couches de polyuréthane injectées sur la tige. L'objectif de ce produit est d'offrir **Sécurité, Confort** et **stabilité** du pied grâce aux 3 densités qui caractérisent les différentes couches de la semelle.

CONFORT


Les trois différentes densités amortissent chaque pas, absorbent les chocs et réduisent la fatigue même lors d'une utilisation prolongée. C'est la chaussure la plus confortable qui soit !

STABILITÉ

Une meilleure adhérence au sol et une meilleure répartition de l'énergie. Un soutien et une traction exceptionnels protègent les articulations et réduisent le risque de blessures.

ANTIDÉRAPANT

La semelle extérieure intègre une technologie qui minimise le glissement, protège contre les perforations et garantit une excellente résistance à l'abrasion.

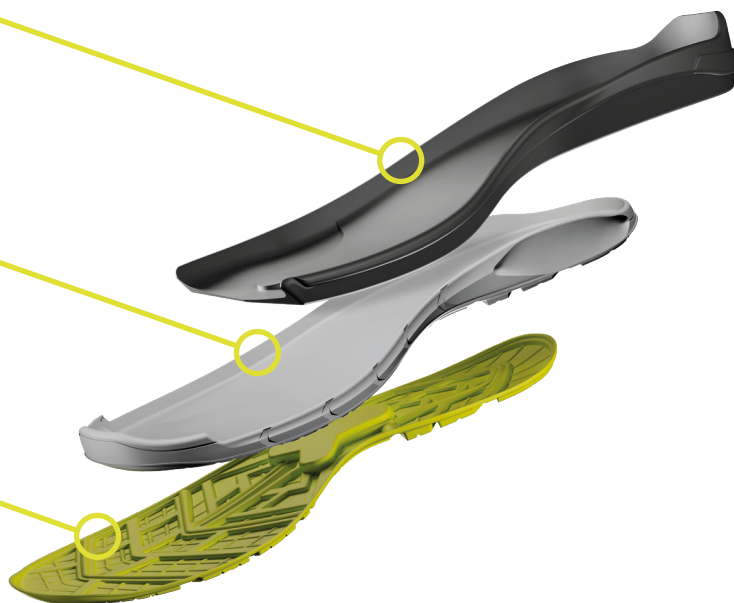

3CLOUD
ÉLASTICITÉ

3HYBRID
REMOUVRAGE

3ULTRA
TERRAIN DIFFICILES

3CROSS
STABILITÉ

3MOVE
ERGONOMIQUE

3RUN
AGILITÉ



en savoir plus



3CLOUD

ÉLASTICITÉ



THREE TO BE™
3PU PATENTED SOLE



3CLOUD
OUTSOLE DESIGN



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 SR sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥ 0.31 ≥ 0.48	≥ 0.36 ≥ 0.50		≥ 0.19 ≥ 0.32	≥ 0.22 ≥ 0.37



MOON S1PL FO SC SR

3L133XV 36-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique
Tige	Textile technique On Dura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PL certifié anti-perforation. Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure.



ECLIPSE S3L FO SC SR

3L166N 36-49

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile On Dura® laser technical abrasion-resistant 1,8-2,0 mm en TPU cover tip.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PL certifié anti-perforation. Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure.



SPACE S1PL FO SC SR

3L144XV 36-49

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique On Dura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PL certifié anti-perforation. Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure, Système de laçage rapide Click Open.



COSMO S3L FO SC SR

3L147NV 36-49

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PL certifié anti-perforation. Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure, Système de laçage rapide Click Open





SKY S3L FO SC SR

3L144N

36-49



- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite PL certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
- Semelle extérieure** PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
- Autres** Esd, Embout de protection anti-usure, Système de laçage rapide Click Open.



UNIVERSE S3L FO SC SR

3L135SA

36-47



- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Technical fabric 1,8-2,0 mm en TPU cover tip.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite PL certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
- Semelle extérieure** PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
- Autres** Esd, Embout de protection anti-usure, Système de laçage rapide à déclenchement.



COMET S1PL FO SR

3L182NG

36-49



- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite PL certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
- Semelle extérieure** PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
- Autres** Esd.



SUN S1PL FO SR

3L454T

36-47



- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Cuir suédé 1,8-2,0 mm en breathable technical fabric.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite PL certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
- Semelle extérieure** PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
- Autres** Esd.





GALAXY S3L FO SR

3L184K

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile PUTEK® à fils PU résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd.



STAR S1PL FO SR

3L131AC

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique On Dura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm en Microfibre B-tech 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd.



VEGA S3L FO SR

3L025CA

36-49

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre rubber B-tech 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd.



SUPERNOVA S3L FO SR

3L037CA

36-49

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre rubber B-tech 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules fermées YEAH Drygo®, anatomique, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd.





en savoir plus

3ULTRA

TERRAIN DIFFICILES



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥0.31 ≥0.40	≥0.36 ≥0.41		≥0.19 ≥0.28	≥0.22 ≥0.28



SILVER S7S FO CI SC SR

3U451L

37-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambriion anti-torsion.



GOLD S7S FO CI SC SR

3U458L

37-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambriion anti-torsion.



ONYX S3S FO CI SC SR

3U458N

37-49

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck Hydro 1,8-2,0 mm en Talon en tissu recouvert de PU.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Embout de protection anti-usure, Cambriion anti-torsion.





DEFENDER NEW S7S FO CI AN SC SR



3U159D

37-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm. en Talon en tissu recouvert de PU. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Protection de la cheville, Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion.



TITANIUM S7S FO CI SC SR



3U458G

37-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck huilé pull-up Hydro 1,8-2,0 mmen Talon en tissu recouvert de PU.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion.



QUARTZ S3S FO CI SC SR



3U017G

37-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck huilé pull-up Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion.





OPAL S1PS FO SC SR

3U434N

37-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PS certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Embout de protection anti-usure, Respiration renforcée, Système de laçage rapide Click Open, Cambrion anti-torsion.



KRYPTON S3S FO CI SC SR

3U179L

37-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm en Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PS certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion, Ouverture à fermeture éclair.



TITAN NEW S3S FO CI SC SR

3U011G

37-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck huilé pull-up Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PS certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion.





en savoir plus

3ULTRA RUBBER

CONDITIONS EXTRÊMES



ICE GRIP
OUTSOLE DESIGN

5X ADHÉRENCE SUR LA GLACE

CONCEPTION POUR AMÉLIORER L'ADHÉRENCE
ET LA LÉGÈRETÉ DU CAOUTCHOUC.



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥0.31 ≥0.36	≥0.36 ≥0.26*		≥0.19 ≥0.37	≥0.22 ≥0.22*

* après simulation de marche par une légère abrasion



LOBBIA S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB451L

38-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire, PU/Supérieure
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C, Cambrion anti-torsion, Isolation thermique de la semelle complexe.



TRIGLAV S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB458L

38-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire, PU/Supérieure
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C, Cambrion anti-torsion, Isolation thermique de la semelle complexe.



MARMOLADA S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB179E

38-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm, Doublure intérieure en fourrure doublure membrane d'isolation thermique Wintherm®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire, PU/Supérieure
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -30°, HRO +300°C, Cambrion anti-torsion, Doublure intérieure en fourrure, Ouverture à fermeture éclair, Isolation thermique de la semelle complexe.





STELVIO NEW S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB452L

38-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire, PU/Supérieure
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C, Cambrion anti-torsion, Système de laçage rapide Click Open, Isolation thermique de la semelle complexe.



AROLLA S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB459L

38-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire, PU/Supérieure
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C, Cambrion anti-torsion, Système de laçage rapide Click Open, Isolation thermique de la semelle complexe.




WINTER NEW S7S FO CI HI HRO SC SR

3RUB011L

39-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm mm, Doublure intérieure en fourrure doublure membrane d'isolation thermique Wintherm®.
Semelle intermédiaire Semelle intérieure	Tissu composite PS certifié anti-perforation. Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire, PU/Supérieure
Autres	Résistant à l'eau, Embout de protection anti-usure, -30°C Cold insulation, HRO +300°C, Cambrion anti-torsion, Isolation thermique de la semelle complexe.



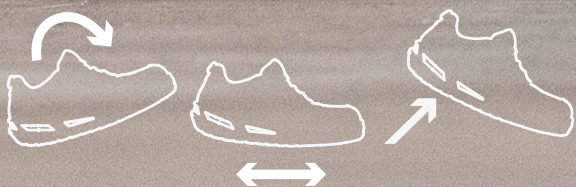

TRIPLEZ VOTRE MOUVEMENT



en savoir plus

3MOVE

ERGONOMIQUE

THREE TO BE™
3PU PATENTED SOLE

PATENTED
OUTSOLE DESIGN



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥0.31 ≥0.37	≥0.36 ≥0.34		≥0.19 ≥0.45	≥0.22 ≥0.29



GRIZZLY S1PL FO SC SR

3M144XV 36-47

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique On Dura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure, Système de laçage rapide Click Open, Cambrion anti-torsion.



WOLVERINE S3L FO SC SR

3M147NV 36-47

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure, Système de laçage rapide Click Open, Cambrion anti-torsion.



FOX S3

3M453N 36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



TIGER S3

3M457N 36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Semelle avec adhérence pour toits, Cambrion anti-torsion.





LYNX S3L FO SC SR

3M144N

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Système de laçage rapide Click Open, Cambrion anti-torsion.



SPORT EVO S3L FO SR

3M025NG

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



GYM EVO S3L FO SR

3M037NG

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Semelle avec adhérence pour toits, Cambrion anti-torsion.



LEOPARD S1P

3M454T

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm en perspiring technical textile.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Respiration renforcée, Cambrion anti-torsion.





CHEETAH S1P

3M184Y

39-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



LION S3

3M184K

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile PUtek® à fils PU résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



FALCON S3

3M474NA

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



MAKO NEW S1PL FO SR

3M174V

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Cambrion anti-torsion, Respiration renforcée.





LIMA EVO S1PL FO SR

3M095T

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



ARENDAL EVO S2 FO SR

3M0020

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion, Résistant aux produits chimiques, Lavable à 40° (à la main avec savon).



BERGEN EVO S2 FO SR

3M0021

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion, Résistant aux produits chimiques, Lavable à 40° (à la main avec savon).





en savoir plus

3HYBRID

REMBOURRAGE



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥0.31 ≥0.47	≥0.36 ≥0.23		≥0.19 ≥0.44	≥0.22 ≥0.25



ARUBA S3L FO SR

3H192EV 36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique Cordura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm en Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



ITACA S1PL FO SC SR

3H134XQ 35-47

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique On Dura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure, Cambrion anti-torsion.



SHAMAL NEW S3L FO SC SR

3H184N 35-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile On Dura® laser technical abrasion-resistant 1,8-2,0 mm en TPU cover tip.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure, Cambrion anti-torsion.



SANTORINI S3L FO SC SR

3H166N 36-49

NEW



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile On Dura® laser technical abrasion-resistant 1,8-2,0 mm en TPU cover tip.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Embout de protection anti-usure, Cambrion anti-torsion.



**FIJI** S3L FO SR**3H142EV****35-49**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Stabilité Support, Cambrion anti-torsion.

**BALI** S3L FO SR**3H149EV****35-49**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Semelle avec adhérence pour toits, Stabilité Support, Cambrion anti-torsion.

**PAG** S3L FO SR**3H063N****36-47**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.

**KRK** S3L FO SR**3H149N****36-47**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.





LAS VEGAS S1PL FO SR

3H154EC

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique Cordura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm en Microfiber Micro-tech Suede.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



BURGAZ S1PL FO SR

3H184J

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique Kronos® à fils PU résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Respiration renforcée, Cambrion anti-torsion.



PANAREA S1PL FO SR

3H174V

35-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Respiration renforcée, Cambrion anti-torsion.



SAMOA S1PL FO SR

3H085N

35-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Respiration renforcée, Cambrion anti-torsion.





LIPARI S1PL FO SR

3H182NG 35-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Respiration renforcée, Cambrian anti-torsion.



PONZA S3L FO SR

3H025NG 35-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Respiration renforcée, Cambrian anti-torsion.



BORNEO S3L FO SR

3H037NG 35-49



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Semelle avec adhérence pour toits, Cambrian anti-torsion.



**MAUI** S3L FO SR**3H191I****36-47**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion, Résistant aux produits chimiques, Lavable à 40° (à la main avec savon).

**MINORCA** S2 FO SR**3H020I****36-47**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion, Résistant aux produits chimiques, Lavable à 40° (à la main avec savon).

**USTICA** S2 FO SR**3H002I****35-49**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion, Résistant aux produits chimiques, Lavable à 40° (à la main avec savon).

**CORFU** S2 FO SR**3H002O****35-49**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion, Résistant aux produits chimiques, Lavable à 40° (à la main avec savon).





en savoir plus

3CROSS

STABILITÉ



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT					
 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 SR sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥ 0.31 ≥ 0.38	≥ 0.36 $\geq 0.22^*$		≥ 0.19 ≥ 0.49	≥ 0.22 $\geq 0.23^*$

* après simulation de marche par une légère abrasion



ANETO S3L FO SR

3C1910

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant aux produits chimiques, Cambrion anti-torsion.



TRIVOR S3L FO SR

3C1980

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant aux produits chimiques, Cambrion anti-torsion.



MAKALU S7L FO CI SR

3C058G

38-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck huilé pull-up Hydro 1,8-2,0 mm Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant à l'eau, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion






KAMET S3L FO CI SR

3C122D

39-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Coutures ignifuges, Soudeur, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion.



HIMALAYA S7L FO CI SR

3C178E

39-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant à l'eau, Isolation au froid jusqu'à -17°, Cambrion anti-torsion.





en savoir plus

3RUN

AGILITÉ



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥0.31 ≥0.44	≥0.36 ≥0.44		≥0.19 ≥0.24	≥0.22 ≥0.24



JARBO S3

3R453N

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm. en Technical textile.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



OSTRO S3

3R457N

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm. en Technical textile.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.



LIBECCIO S1PL FO SR

3R085N

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Respiration renforcée, Cambrion anti-torsion.



OROSHI NEW S1PL FO SR

3R184Y

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile technique 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion.





GHIBLI NEW S1PL FO SR



3R174V

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Esd, Cambrion anti-torsion, Respiration renforcée.



BURAN S3L FO SR



3R1910

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant aux produits chimiques, Cambrion anti-torsion., Respiration renforcée.



CIENZO S3L FO SR




3R1980

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à mémoire, cellules ouvertes, confort extrême.
Semelle extérieure	PU/Semelle extérieure, PU/Semelle intermédiaire, PU/Supérieure.
Autres	Résistant aux produits chimiques, Cambrion anti-torsion.





en savoir plus

KUBE

EXCELLENTE ADHÉRENCE



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥0.31 ≥0.56	≥0.36 ≥0.45		≥0.19 ≥0.35	≥0.22 ≥0.35



MIAMI NEW S1PL FO SR

KU085NR

35-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Respiration renforcée.



RUGBY S3

KU025N

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck Hydro 1,8-2,0 mm
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd.



BASKET S3

KU037N

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir nubuck Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Semelle avec adhérence pour toits.





GOLF NEW S3L FO SR

KU142EV
39-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Stabilité Support.



LIBRA NEW S3L FO SR

KU149EV
36-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Semelle avec adhérence pour toits, Stabilité Support.



KAYAK S3

KU025T
36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd.



SOFTBALL S3L FO SR

KU037T
39-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Semelle avec adhérence pour toits.





GOTLAND NEW S1PS FO SR

KU434N

37-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PS certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Respiration renforcée, Système de laçage rapide Click Open.



PERÙ S1PL FO SR

KU095T

34-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Respiration renforcée.



PANAMA S1P

KU083T

35-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.



VOLARE S3L FO SR

KU474NA

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd.





YORK S3

KU061D

35-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.



OXFORD S3

KU068D

35-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Semelle avec adhérence pour toits.



VILNIUS S3

KU0250

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques.



MEDINA S2

KU0020

35-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Washable 40° (by hen en soap).





FREE SB FO A E

KU0070 36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Washable 40° (by hen en soap).



HELSINKI SB FO A E

KU0071 36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Washable 40° (by hen en soap).



BALTIC S2

KU0201 35-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Washable 40° (by hen en soap).



POLO S2

KU0021 34-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Washable 40° (by hen en soap).





STOCKHOLM S3

KU191I

36-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Washable 40° (by hen en soap).



CONSTANTA S2

KU880I

37-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Washable 40° (by hen en soap).



ICEBERG S2 FO CI SR

KU011I

37-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfiber Microwash 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd, Résistant aux produits chimiques, Isolation au froid jusqu'à -17°, Lavable à 40° (à la main avec savon), Doublure intérieure en fourrure.





en savoir plus

ACTION

ESSENTIEL



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 SR sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥0.31 ≥0.43	≥0.36 ≥0.48		≥0.19 ≥0.31	≥0.22 ≥0.26



KENT S3

AC061D

36-51

GRANDE TAILLE

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.



CAMBRIDGE S3

AC068D

36-51

GRANDE TAILLE

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.



HAMBURG S7L FO CI SR

AC058L

36-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm mm, Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Résistant à l'eau, Isolation au froid jusqu'à -17°.



IRON RM S3L M FO SR

AC068DRM

37-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Protection métatarsienne.



**MOZART** S3 FO SR**AC810BP 36-49**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Plaque en acier anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.

**VERDI** S3 FO SR**AC880BP 36-49**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Plaque en acier anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.

**VERDI** S3R**AC880BRP 39-47**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Plaque en acier anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Système rapide de desserrage.

**SOLDADOR** S3 FO SR**AC880BSP 39-47**

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Plaque en acier anti-perforation.
Semelle intérieure	Polyuréthane à cellules ouvertes.
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Soudeur.





en savoir plus

HARD ROCK

PU ANTISTATIQUE - SEMELLE EN CAOUTCHOUC



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 SR sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥ 0.31 ≥ 0.46	≥ 0.36 $\geq 0.53^*$		≥ 0.19 $\geq 0.20^*$	≥ 0.22 $\geq 0.22^*$

* après simulation de marche par une légère abrasion

**KIEL** S3 CI HI WR HRO**HR058L****37-48**

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Cuir pleine fleur lisse Hydro 1,8-2,0 mm mm, Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire
- Autres** Résistant à l'eau, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO, +300°C.

**ALPI** S3 CI HI WR HRO**HR058G****37-47**

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Cuir nubuck huilé pull-up Hydro 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire.
- Autres** Résistant à l'eau, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C.

**CAIRO** S3 CI HI HRO**HR068D****39-47**

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire.
- Autres** Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C.

**M-PROTECTION** S3L FO HI HRO M SR**HR470EMR****39-47**

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite PL certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire.
- Autres** Protection métatarsienne, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C.






WELDER S3L FO CI HI HRO SC SR

HR122D

39-47

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite PL certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire.
- Autres** Embout de protection anti-usure, Coutures ignifuges, Soudeur, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C.




ERCOLANO S3L FO CI HI HRO SC SR

HR066D

39-47

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite PL certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire.
- Autres** Embout de protection anti-usure, Coutures ignifuges, Soudeur, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C.



QUEBEC S3 CI HI WR HRO

HR178E

39-47

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm, Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire.
- Autres** Résistant à l'eau, Isolation au froid jusqu'à -17°, HRO +300°C.



ARTIC S3 CI HI WR HRO

HR179E

39-47

- Embout** Composite polymère 200J non thermique.
- Tige** Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm, Doublure intérieure en fourrure doublure membrane d'isolation thermique Wintherm®.
- Semelle intermédiaire** Tissu composite certifié anti-perforation.
- Semelle intérieure** Polyuréthane à cellules ouvertes relax, confort extrême, anatomique.
- Semelle extérieure** Caoutchouc/Semelle, PU/Intermédiaire.
- Autres** Résistant à l'eau, Isolation au froid jusqu'à -30°, HRO +300°C, Doublure intérieure en fourrure, Ouverture à fermeture éclair.





NEW

CASUAL

PRO 20347



RÉSULTAT DU TEST ANTI-GLISSEMENT

 carreaux en céramique étage avec NaLS	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°	 SR sol en carreaux de céramique avec de la glycérine	Glissement de talon vers l'avant 7°	Bordereau de partie avant arrière 7°
	≥ 0.31 ≥ 0.39	≥ 0.36 ≥ 0.49		≥ 0.19 ≥ 0.30	≥ 0.22 ≥ 0.37




ALEX 01 FO SR SC

CA202X 36-48

NEW

Tige	Textile technique On Dura® résistant à l'abrasion 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Energy polyuréthane à cellules ouvertes, anatomique, confort supplémentaire..
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd.



MIKE 02 FO SR

CA204U 36-48

NEW

Tige	Microfiber Rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Energy polyuréthane à cellules ouvertes, anatomique, confort supplémentaire..
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd.






TOM 02 FO SR

NEW

CA205U

36-48

Tige	Microfiber Rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Semelle intérieure	Energy polyuréthane à cellules ouvertes, anatomique, confort supplémentaire..
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd.



JOHN 03L FO SR

NEW

CA203U

36-48

Tige	Microfiber Rubber B-Tech 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Energy polyuréthane à cellules ouvertes, anatomique, confort supplémentaire..
Semelle extérieure	PU/Semelle, PU/Intermédiaire.
Autres	Esd.





en savoir plus

DIELECTRIC SOLE LINE

SEMELLE EXTÉRIEURE ISOLANTE PU PU PU (3RUN, 3CLUD)
SEMELLE EXTÉRIEURE ISOLANTE PU – CAOUTCHOUC (HARD ROCK ISOLANT)

			
MAINTENANCE	FABRICATION & AUTOMOBILE	ÉLECTRICIENS	DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

	ASTM 2413-24 EH (et modifications ultérieures)	La semelle extérieure DIÉLECTRIQUE dépasse les exigences de résistance électrique (EH) conformément à la norme ASTM 2413 - 11 risque électrique - Tension : 20.000 V / 60Hz - durée : 1 min. - exigence du flux électrique inférieure à 1,0 mA.
	CANADIENNE (C.S.A. Z195-14)	La semelle extérieure DIÉLECTRIQUE dépasse les exigences fixées par la norme canadienne CSA pour la résistance aux chocs électriques à un potentiel de 20.000V / 60Hz, pendant 1 minute.
	TEST SUR LA SEMELLE ISOLANTE > 100 MΩ	Le bas de la chaussure, dans certaines limites (pas d'humidité, cela ne concerne pas le Supérieur), offre une résistance électrique contre la tension jusqu'à 1.000 - M Ω





ELECTRO SB FO E PL SR

3R435N

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Microfibre Microtech effet suède 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Tissu composite diélectrique PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Dielectric insulating foam open-cell polyurethane extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), Respiration renforcée, Cambrion anti-torsion.



FLOW SB FO E PL CI WPA SR

3R022E

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm en PU coated anti-scratch leather Hydro.
Semelle intermédiaire	Tissu composite diélectrique PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), Cambrion anti-torsion.



LIGHT SB FO E PL CI WPA SR

3R198E

36-47



Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm en suede leather.
Semelle intermédiaire	Tissu composite diélectrique PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), Cambrion anti-torsion.





OHM SB FO E PL CI WPA SC SR

NEW



3L161MG

36-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile On Dura® laser technical abrasion-resistant 1,8-2,0 mm en TPU cover tip.
Semelle intermédiaire	Tissu composite diélectrique PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), Embout de protection anti-usure.



AMPERE SB FO E PL CI WPA SC SR

NEW



3L166MG

36-49

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Textile On Dura® laser technical abrasion-resistant 1,8-2,0 mm en TPU cover tip.
Semelle intermédiaire	Tissu composite diélectrique PL certifié anti-perforation.
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), Embout de protection anti-usure.



VOLT SB FO E PS HRO SR

HRD055H

39-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm en Technical textile
Semelle intermédiaire	Feuille anti-perforation PS en tissu isolant certifié
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), HRO +300°C.





FRANKLIN SB FO E PS CI HI WPA HRO SR HRD052T 37-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir suédé 1,8-2,0 mm en Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	PS certified antiperforation dielectric composite fabric.
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), HRO +300°C.



EDISON SB FO E Ps CI HI WPA HRO SR HRD060D 37-48

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Croute pigmentée Hydro 1,8-2,0 mm. en Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm.
Semelle intermédiaire	Feuille anti-perforation PS en tissu isolant certifié.
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), HRO +300°C.



TESLA SB FO E PS CI HI WPA WR HRO SR HRD057E 39-47

Embout	Composite polymère 200J non thermique.
Tige	Cuir anti-rayures revêtu PU Hydro 1,8-2,0 mm 1,8-2,0 mm. Doublure interne membrane imperméable Windtex®.
Semelle intermédiaire	Feuille anti-perforation PS en tissu isolant certifié.
Semelle intérieure	Mousse isolante diélectrique PU à cellules ouvertes extra confort.
Semelle extérieure	PU diélectrique/Semelle, PU diélectrique/Intermédiaire, PU diélectrique/Supérieure.
Autres	Isolation de la semelle 20.000V (ASTM 2413-11, C.S.A. Z195-14, ISOLATION DE LA SEMELLE > 1000 MΩ), HRO +300°C.



NOUS NE SOMMES PAS FABRIQUÉ EN ITALIE MAIS

**NOS CHAUSSURES DE
SÉCURITÉ SONT CONÇUES,
CRÉÉES, ET FABRIQUÉES
DANS NOTRE ENTREPRISE**

- formées directement au sein de notre entreprise, située en ITALIE.
- **Le siège social est situé à Chiampo, au cœur de l'un des districts de production de cuir les plus le monde, le District de la cuir de la Vénétie.**
- la construction des tiges a lieu à l'étranger (Roumanie et Tunisie).

1
ITALIE 

Conception et prototypage
du produit



2
ITALIE 

Réception et contrôle des
matières premières



3
EU/EXTRA

Fabrication
des tiges





QUEL PAYS EST LISTÉ SUR L'ÉTIQUETTE "MADE IN" ?

- Le Code des douanes de l'**UE (Règlement UE 952/2013)** précise que l'**origine des chaussures doit être identifiée comme le pays où la construction des Supérieurs est réalisée** (si une semelle extérieure primaire est déjà jointe).
- Par conséquent, bien que GIASCO réalise la majeure partie du processus de production et d'investissement en Italie, avec un personnel clé en technologies à son siège à Chiampo (VI), le produit est étiqueté avec un pays autre que l'Italie, conformément à la réglementation applicable. Nous sommes toujours confiants que la qualité et la technologie inhérente aux chaussures de sécurité GIASCO sont clairement communiquées lorsque le produit est porté par le consommateur. En 2024, GIASCO a décidé de demander à l'Agence des douanes et monopoles un avis technico-juridique sur l'origine de la chaussure.
- L'Agence a analysé le processus de production du produit en GIASCO, en confirmant la philosophie selon laquelle les étiquettes « made in » doivent montrer le pays où la production des Supérieurs, complète avec Semelle intérieure, est réalisée.

ATTENTION AUX FAUSSES ÉTIQUETTES "MADE IN"

- La production de chaussures à partir de produits semi-finis étrangers, comme mentionné ci-dessus, est largement pratiquée.
- Sur les étagères, les produits portent assez souvent des étiquettes telles que MADE IN ITALY/MADE IN GERMANY/MADE IN FRANCE, ce qui peut dissimuler l'origine réelle, qui, si elle est correctement identifiée, doit être associée à des pays tels que la Chine, l'Inde, la Roumanie, la Tunisie, le Brésil, le Vietnam, etc.
- GIASCO s'engage à maintenir une communication **respectueuse de la loi et transparente**.
- Nous recommandons aux distributeurs et détaillants de vérifier attentivement l'origine des produits sur leurs rayons.

4**ITALIE** Injection
des tiges**5****ITALIE** Finition et
contrôle qualité**6****ITALIE** Emballage et
expédition

EXTRA

- **SEMELLE**
- **ACCESSOIRES**
- **MATÉRIEL DE MARKETING**
- **NORMES**
- **CLASSES DE CERTIFICATION**

**EASY****36-51****4001****BIG SIZE**

Antibacterial
ESD Insole
Mondo point 11

**RELAX****34-49**

5000


Antibacterial
ESD Insole
Mondo point 11

**MEMORY****35-49**


Antibacterial
ESD Insole
Mondo point 11

**YEAH****36-49**


Antibactérien
Semelle intérieure ESD
Mondo point 11
Haute respirabilité (DryGo®)

**DIELECTRIC****36-49**

Antibactérien
semelle intérieure diélectrique
Mondo point 11

**ENERGY****36-48****PRO 20347**

Antibacterial
ESD Insole
Mondo point 11




Accessoires

**LACES**

1 box = 10 lacets
GA513-10 (90 cm) / GA514-10 (110 cm)

**QUICK LACES****XTEE**

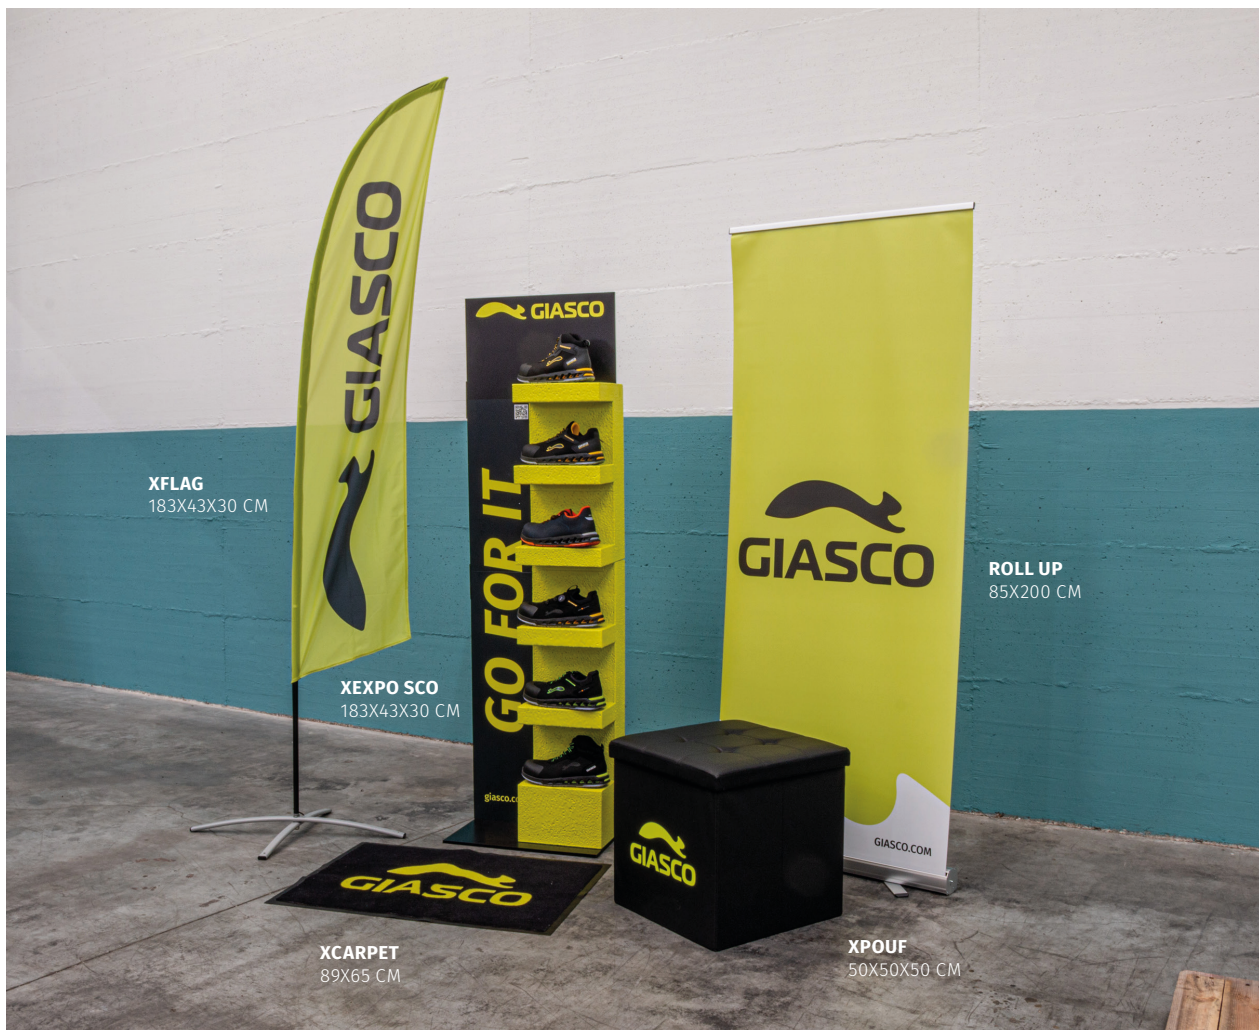**COUNTER DISPLAY****XPEN****XBOTTLE**
750 ML**XSTICKER**
20CM Ø**XDUFFLEBAG****XBAG SPORT**
40X35 CM**XBAG PAPER**
45X40,5X12 CM**XWRAP****XNECKLACE**



ESD= DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (IEC 61340-4-3:2017/IEC 61340-5-1:2016)

L'électricité statique peut être définie comme l'excès ou le manque d'électrons à la surface d'un corps, qui est normalement neutre. Un corps électrostatique chargé a tendance à décharger l'électricité statique, créant des phénomènes qui peuvent endommager ou perturber les dispositifs sensibles.

Les chaussures ESD fonctionnent pour dissiper cette charge électrostatique cumulée dans le corps humain.

Ils satisfont les exigences des normes IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) pour la résistance

électrique ESD. Les caractéristiques dissipatives de ces chaussures peuvent être considérablement modifiées par la flexion, la contamination, le basculement d'une plage de température importante et elles ne rempliront pas leur fonction si elles sont portées dans des endroits humides.

Nous suggérons à l'utilisateur de faire des tests réguliers pour les caractéristiques dissipatives du lieu de travail.

CONDUCTEUR	de 0 MΩ à 0,1 MΩ	ANTISTATIQUE	de 0,1 MΩ à 1000 MΩ
ESD	de 0,1 MΩ à 100 MΩ	DIÉLECTRIQUE	de 1000 MΩ


DGUV 112-191 (EX BGR 191)

Réglementation allemande des chaussures de sécurité concernant les chaussures orthopédiques répondant aux exigences de la norme EN ISO 20345.

En Europe, l'utilisation des semelles intérieures orthopédiques dans les chaussures de sécurité se répand, offrant aux personnes ayant des problèmes de pied des conditions plus stables, une posture appropriée et un bénéfice pour tout le corps.

Mener-Malms GmbH est une entreprise allemande spécialisée dans la production d'intérieurs de semelles orthopédiques personnalisés adaptés aux chaussures Giasco.

MANDERWORK
softAstatic

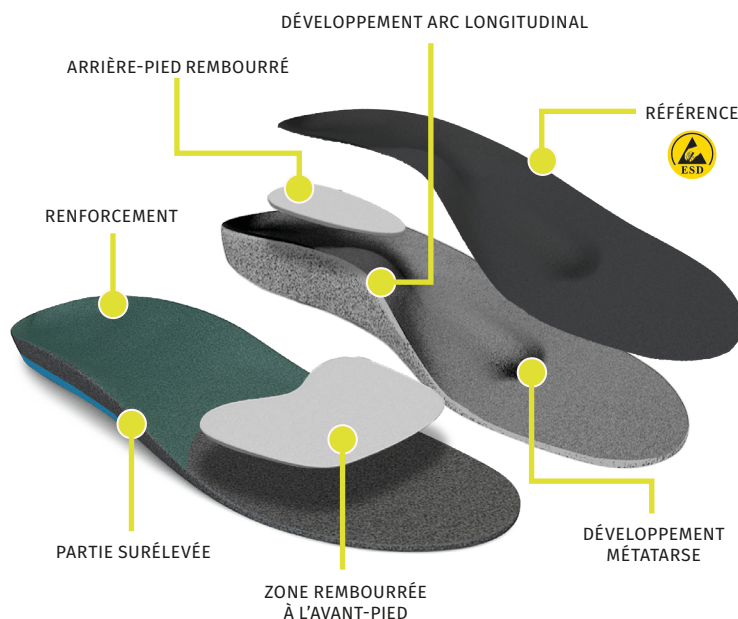

POUR PLUS
D'INFORMATIONS



LÉGENDE

CONDITIONS DE BASE SB		CERTIFICATIONS OPTIONNELLES	
S	Résistance aux impacts du bout renforcé (200J + 15kN)	P	Résistance à la perforation insert métallique clou (ø 4,5 mm)
	Chaussures ergonomiques et confort	PS	Résistance à la perforation insert métallique clou (ø 3 mm)
	Résistance au glissement (sol en céramique + détergent)	PL	Résistance à la perforation insert non métallique clou (ø 4,5 mm)
	Résistance, sécurité et performance des matériaux	SC	Toecap résistance à l'abrasion
		WPA	Pénétration et absorption d'eau
		SR	Résistance au glissement (sol en céramique + glycérine)
		CI -17	Isolation de la semelle contre le froid (jusqu'à -17°C)
		CI -30	Isolation de la semelle contre le froid (jusqu'à -30°C)
		LG	Ladder grip adhérence sur échelles
		WR	Chaussures résistantes à l'eau
		FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures
		FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures
		C	chaussure partiellement conductrice
		A	Résistance électrique chaussure antistatique
		HRO	Résistance de la semelle au contact de la chaleur
		HI	Isolation thermique de la semelle complexe
		M	Protection métatarsienne
		AN	protection de la cheville
		E	Absorption d'énergie dans la zone du talon
		CR	resistenza ai tagli

NORMES

UNI EN ISO 20344:2021 / UNI EN ISO 20345:2022

SB=	CONDITIONS DE BASE	S3L=S2+PL+ SEMELLE EXTÉRIEURE AVEC DES CRAMPONS
S1=SB+E+A+ RÉGION SIÈGE FERMÉE		S3S=S2+PS+ SEMELLE EXTÉRIEURE AVEC DES CRAMPONS
S1P SB+E+A+P+FO		S6=S2+WR
S1PL=SB+E+A+PL		S7=S3+WR
S1PS=SB+E+A+PS		S7L=S3L+WR
S2=S1+WPA		S7L=S3L+WR
S3=S2+P+ SEMELLE EXTÉRIEURE AVEC DES CRAMPONS		S7S=S3S+WR

UNI EN ISO 20344:2012 / UNI EN ISO 20345:2012

SB= CONDITIONS DE BASE
S1=SB+E+A+ RÉGION SIÈGE FERMÉE
S1P=SB+E+A+P+FO
S2=S1+WRU
S3=S2+P+ SEMELLE EXTÉRIEURE AVEC DES CRAMPONS

UNI EN ISO 20347:2022

OB= CONDITIONS DE BASE	O7=O3+WR
O1=OB+E+A+RÉGION SIÈGE FERMÉE	O7L=O3L+WR
O2=O1+WPA	O7S=O3S+WR
O3=O2+P+ SEMELLE AVEC RELIEF	O4=OB+E+A+ RÉGION SIÈGE FERMÉE
O3L=O2+PL+ SEMELLE AVEC RELIEF	O5=O4+P+ SEMELLE AVEC RELIEF
O3S=O2+PS+ SEMELLE AVEC RELIEF	O5L=O4+PL+ SEMELLE AVEC RELIEF
O6=O2+WR	O5S=O4+PS+ SEMELLE AVEC RELIEF



Agriculture Et Mines



Components Et Automobile



Charpente métallique et bois



Bâtiment Et Industrie Lourde



Logistique et industrie légère



Soudeur



Hôtels, restaurants et traiteur



Électricien



Zone ESD



Environnements froids



Alimentaire, hospitalier et nettoyage



Industrie Pétrolière Et Gazière



Toits inclinés

**IDROTECH®**

Le cuir Idrotech® subit un traitement spécial combinant imperméabilité et respirabilité, garantissant confort en toute saison et protection contre les agents extérieurs. Cette technologie permet aux chaussures de travail de garder les pieds secs sans sacrifier la ventilation interne, les rendant idéales pour les environnements extérieurs et les conditions variables.

**KRONOS®**

Le tissu Kronos® est un textile innovant à haute ténacité combiné à des fils spéciaux en polyuréthane (PU), qui donnent aux chaussures de sécurité une grande résistance à l'abrasion tout en conservant un design technique et moderne. Cette technologie garantit des chaussures légères et respirantes, offrant confort et protection tout au long de la journée.

**WINTHERM®**

La technologie Wintherm® combine deux systèmes pour offrir une protection contre le froid sans compromettre le confort. La couche de feutre emprisonne l'air à l'intérieur de la chaussure, créant une barrière isolante naturelle. En combinaison avec une couche d'aluminium qui réfléchit la chaleur corporelle vers l'intérieur, elle maintient une température stable et réduit les pertes thermiques même dans des conditions extrêmes.

**MICROTECH**

Microtech est une microfibre déperlante, respirante et résistante à l'usure avec un effet suédé, qui ajoute structure et légèreté à la chaussure. Elle offre une durabilité à long terme, un toucher doux et une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure.

**ZERO ABRASION**

La technologie Zero Abrasion utilise un cuir fini avec plusieurs couches de polyuréthane pour protéger la tige des rayures, des coupures et de l'usure. Cette solution garantit que la chaussure conserve ses performances et son apparence impeccables même après des mois d'utilisation intensive, offrant une résistance avancée aux surfaces abrasives et aux environnements mécaniques — tout en préservant le confort et la respirabilité du pied.

**WINDTEX®**

La membrane Windtex® est une technologie conçue pour bloquer l'eau et le vent. Légère et élastique, elle assure confort et protection tout au long de la journée de travail, tout en maintenant un microclimat stable entre la peau et le tissu. Grâce à son haut niveau de respirabilité, elle est idéale pour les chaussures de sécurité respirantes, capables de prévenir la surchauffe et la transpiration excessive, même en hiver ou lors de longues périodes de travail.

**PU TEK®**

La technologie PU Tek® Hypertex associe un revêtement en polyuréthane à un cœur en polyester haute ténacité pour créer une tige fine et flexible résistante à l'abrasion extrême. Elle protège la chaussure sans ajouter de poids, tout en conservant la respirabilité et le confort. Le résultat est une chaussure de travail technique, légère et au design moderne.

**CLICK OPEN®**

Le système Click Open permet de chausser et de retirer rapidement la chaussure grâce à un bouton rotatif. Un câble en acier inoxydable autour du cou-de-pied assure un ajustement uniforme et stable, améliorant le confort et la sécurité. Sans lacets qui se détachent, il réduit les risques de trébuchement et les frottements internes — idéal pour les utilisateurs portant des gants ou changeant fréquemment de chaussures.

**METATARSAL PROTECTION**

La protection métatarsienne est un dispositif conçu pour protéger la zone métatarsienne du pied contre la chute accidentelle d'objets lourds.

**ANKLE PROTECTION**

Protection renforcée de la cheville pour offrir stabilité et soutien, réduisant les risques de torsions et de blessures sur le lieu de travail.



***POUR CEUX QUI
N'ONT PAS PEUR
DE FAIRE LE
PREMIER PAS.***





GIASCO Srl
Via Zaupa, 50 • 36072 Chiampo (VI) - Italy
T. +39 0444 624477 • giasco@giasco.com

GIASCO.COM

