



“La vraie réussite d’une équipe,
c’est d’assurer la compétitivité
dans la pérennité.”

(Alain Prost)

“Een duurzame competitiegeest,
vormt het echte succes
van een team.”

(Alain Prost)



Siège social et site de production
Hoofdkantoor en productiesite

Additifs moteurs Circuit spécialisé	12	Motoren additieven Gespecialiseerde circuit
NOUVELLE TECHNOLOGIE PLASMA	26	NIEUWE TECHNOLOGIE PLASMA
Eco-nettoyage moteurs	28	Eco motorreiniging
Entretien boîte de vitesses automatique	32	Automatische versnellingsbak onderhoud
Huiles moteurs, boîtes & transmissions	34	Motoren-, versnellingsbakken- & transmissieoliën
Climatisation	38	Airconditioning
Liquides de refroidissement	42	Koelvloeistoffen
Liquides de freins	46	Remvloeistoffen
Liquides lave-glace	48	Ruitenvloeistoffen
Fontaines de nettoyage biologique	50	Biologische ontvettingsfonteinen
Indispensables atelier	52	Werkplaats benodigdheden
Colles et joints	60	Lijmen
Entretien carrosserie	62	Carrosserie onderhoud
Gamme racing	66	Racing gamma
Gamme moto	68	Moto gamma
Gamme vélo	74	Fietsen gamma
Additifs moteurs Station service Bricolage	76	Motoren additieven Tankstation Doe-het-zelf



Ole Bardahl
Fondateur de Bardahl - USA en 1939
Stichter van Bardahl - USA in 1939

Ole Bardahl, ingénieur d'origine Norvégienne, met au point dans les années 30, une méthode de lubrification révolutionnaire basée sur le principe de polarisation. Cette innovation est à ce point miraculeuse qu'elle sera classée "secret défense" par l'armée Américaine jusqu'à la fin de la seconde Guerre Mondiale. C'est à Seattle - USA, en 1939 que démarre l'histoire d'une des plus grandes marques industrielles depuis l'après- guerre.

Une success-story familiale...

Elle se poursuit en France en 1954, lorsque Jean Leplat, jeune entrepreneur visionnaire, propose à la marque Américaine de devenir le distributeur exclusif de leurs produits en France. C'est le début d'une passionnante aventure où tout est à construire ! Les camionnettes BARDAHL se font d'abord remarquer sur les routes de France. Rapidement, la marque sponsorise ensuite le sport automobile. Dominique Leplat (fils de Jean Leplat) reprend les rênes de l'entreprise dès 1970. En 1991, en s'associant avec Evelyne Bardahl (fille d'Ole Bardahl) sa société prend une dimension internationale.

...née de la jeunesse et de la compétition

Passionné d'automobile et de compétition, il entraîne la marque sur les circuits et les paddocks : Formule France, Formule 2, 3 et formule 1 avec Christian Fittipaldi ; L'histoire de la marque se fond avec celle de la compétition automobile... De génération en génération, plusieurs décennies de présence en compétition permettent à la marque de se faire connaître et d'asseoir son expertise au contact direct des utilisateurs : pilotes et mécaniciens. Indianapolis, 24 Heures du Mans, Circuit Paul Ricard, Circuit du Castellet, Paris-Dakar, Ferrari, AC Cobra... Autant de noms prestigieux avec lesquels Bardahl® construit sa réputation depuis plus de 80 ans.

Ole Bardahl, een Noorse ingenieur, ontwikkeld in de jaren 1930 een revolutionaire smering principe gebaseerd op polar aantrekkingskracht. Deze innovatie was zo uitzonderlijk dat het werd geclassificeerd "defensiegeheim" door het Amerikaanse leger tot het einde van de tweede wereld oorlog. De grote verhaal van een van de grootste naoorlogse industriële merken start in 1939 in Seattle (VS).

Een familiesuccesverhaal...

Het begon in 1954 toen Jean Leplat, een jonge visionaire ondernemer, het Amerikaanse merk voorstelt om zijn exclusieve distributeur voor Frankrijk te worden. Het was het begin van een spannend avontuur waar alles nog gebouwd moest worden! BARDAHL-bestelwagens begonnen kriskras over de wegen van Frankrijk te rijden en al snel sponsorde het merk grote motorsportevenementen... Dominique Leplat (de zoon van Jean Leplat) nam het bedrijf in 1970 over. In 1991, met Evelyne Bardahl (Ole Bardahl's dochter) als partner kreeg het bedrijf een internationale dimensie.

...geboren uit jeugd en racen

Gepassioneerd door auto's en racen, bouwde hij de merkzichtbaarheid op circuits en paddocks: Formule Frankrijk, Formule 2, 3 en Formule 1 met Christian Fittipaldi; de geschiedenis van het merk is nauw verbonden met motorsport. Van generatie heeft Bardahl tientallen jaren van aanwezigheid in de concurrentie in staat gesteld om naamsbekendheid te creëren en zijn expertise op te bouwen in direct contact met gebruikers: piloten en monteurs. Indianapolis, 24 uur van Le Mans, Paul Ricard Circuit, Castellet Circuit, Parijs-Dakar, Ferrari, AC Cobra... Veel prestigieuze namen die al meer dan 80 jaar bijdragen aan het opbouwen van de merkreputatie.



Partenaire des grands constructeurs automobiles...

Forte de cette expertise et de ses valeurs, BARDAHL® poursuit sa croissance en devenant le partenaire des grands constructeurs automobiles et en élargissant son savoir-faire à d'autres domaines d'activité : marine, agriculture, motoculture, industrie, bricolage, etc.



...et sponsor des champions

Depuis 2016, BARDAHL® sponsorise l'écurie de Sébastien Loeb Racing et renouvelle la présence de la marque sur les circuits du monde entier. L'histoire continue !

Emerson Fittipaldi pilote "Team BARDAHL"
Champion du Monde de Formule 1 en 1972 et 1974
Double vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis 1989 et 1993

Emerson Fittipaldi pilote "Team BARDAHL"
Wereldkampioen Formule 1 in 1972 en 1974
Dubbele winaar van de 500 Miles van Indianapolis in 1989 en 1993





BARDAHL, marque mondiale présente sur les 5 continents dans plus de 100 pays.

BARDAHL, een wereldwijd merk aanwezig op de 5 continenten in meer dan 100 landen.

Plus de 80 ans de
recherche et développement

Chez Sadaps BARDAHL, 300 personnes travaillent pour concevoir, produire et expédier les produits BARDAHL...

- 2 sites de production.

Capacité de production de 75 millions de litres par an.

- 10 lignes de production et conditionnement adaptées pour travailler 7j/7 et 24h/24.

Une équipe d'ingénieurs et un labo R&D à la pointe de la technologie.

Meer dan 80 jaar van
onderzoek en ontwikkeling

Bij BARDAHL werken dagelijks 300 mensen aan het ontwikkelen, produceren en verzenden van BARDAHL-producten...

- 2 productielocaties.

Een productiecapaciteit van 75 miljoen liter per jaar.

- 10 productie- en vullijnen die 24 uur per dag en 7 dagen per week werken.

Een state-of-the-art R&D laboratorium en een toegewijd team van ingenieurs.



Logistique: unité de stockage 15000 palettes
Logistiek : stockage 15000 pallets



Des valeurs fortes pour construire l'avenir !

Sterke waarden om de toekomst op te bouwen !

BIENVEILLANCE GOODWILL



- Disponibilité de notre équipe commerciale pour vous accompagner sur les salons professionnels, aux portes ouvertes, inaugurations....
- Sessions de formation pour vous familiariser à l'utilisation de nos produits, de notre matériel.
- Accompagnement marketing.

- Beschikbaarheid van ons commercieel team om u te ondersteunen op professionele beurzen, opeudeurdagen, inauguraties...
- Opleidingssessies om zich vertrouwd te maken met onze producten, ons materiaal.
- Marketing ondersteuning.



DURABILITÉ DUURZAAMHEID

- 2 laboratoires dédiés à la recherche et au développement.
- Veille réglementaire constante.
- Respect de la réglementation européenne (CLP).
- 2 labo's toegewijd aan onderzoek en ontwikkeling.
- Permanent toezicht op de naleving van de regelgeving.
- Naleving van de Europese regelgeving (CLP).

NEW BARD AHL
TECHNOLOGY



- Veille concurrentielle permanente.
- Adaptation de notre offre au marché en constante évolution.
- Réactivité dans le lancement de nouveaux produits, matériels.
- Permanente concurrentie-analyse.
- Aanpassing van ons aanbod aan de snel veranderende markt.
- Reactiviteit bij de lancering van nieuwe producten, materialen.



COMPÉTITION COMPETITIE

Bardahl® expert en dégrassage moteur :

Des solutions de traitements adaptées aux besoins de tous vos clients !

Bardahl® expert in motorreiniging :

Oplossingen aangepast aan de behoeftes van jullie klanten !

En réception atelier / In de werkplaats



Forfait de nettoyage Reinigingspakket **360**^{1 2 3 4 5}

TRAITEMENT CURATIF CURATIEVE BEHANDELING

Traitements intensifs et ciblés en atelier.
Permet de nettoyer, après diagnostic, les pièces responsables du mauvais fonctionnement moteur : injecteurs, turbo, filtre à particules, admission d'air.



Intensieve en specifieke behandeling in de werkplaats.

Reiniging van onderdelen verantwoordelijk voor de motorstoring : injectoren, turbo, roetfilter, luchtinlaat.

Prestation atelier

+
Vente additionnelle en complément d'une révision

Prestatie in de werkplaats

+
Bijkomende verkoop als toevoeging van het onderhoud

TRAITEMENT PREVENTIF PREVENTIEVE BEHANDELING

Formules curatives à large spectre d'action.
Sans démontage, permet de traiter globalement l'ensemble du circuit de carburant, depuis l'admission à l'échappement.



Curatieve breed spectrum formules.
Zonder demontage, volledige behandeling van het brandstofcircuit vanaf de luchtinlaat tot de uitlaat.

Éléments déclencheurs ?

- Voyant au tableau de bord
- Perte de puissance
- Contrôle technique anti-pollution refusé
- Fumées à l'échappement
- Préconisation du professionnel (garage ou CT)
- Alternative au changement immédiat d'une pièce

Uitschakelmecanisme ?

- Lampjes op het dashboard
- Vermogensverlies
- Afgekeurd tijdens de technische controle
- Uitlaatrook
- Aanbeveling van een professioneel
- Alternatief voor het vervangen van een onderdeel

En libre-service / In de winkel



TRAITEMENT CURATIF CURATIEVE BEHANDELING

Consommateur averti Ervaren gebruiker

J'ai un diagnostic,
je connais l'origine du problème
Ik ken de oorzaak van het probleem

Formules renforcées pour obtenir un résultat optimisé sur la pièce ciblée.
Sans démontage, évite le remplacement de pièces coûteuses.



Versterkte formules om een optimaal resultaat te krijgen op een specifiek onderdeel.
Zonder demontage, voorkomt het vervangen van kostbare onderdelen.

Grand public Particuliere gebruiker

Je ne connais pas mon problème
Ik ken de oorzaak van het probleem niet

Formules curatives à large spectre d'action.
Sans démontage, permet de traiter globalement l'ensemble du circuit de carburant, depuis l'admission à l'échappement.



Curatieve breed spectrum formules.
Zonder demontage, volledige behandeling van het brandstofcircuit vanaf de luchtinlaat tot de uitlaat.

Additifs Moteurs

Circuit spécialisé

Décrassant moteur 5en1

Agit sur chaque organe du moteur de manière efficace et sans danger : décrasse le turbo, le filtre à particules, les soupapes et le pot catalytique. Limite l'encrassement de la vanne EGR sans démontage. Rétablit le débit des injecteurs. Nettoie et protège le système d'injection.

Motoren Additieven

Gespecialiseerde circuit

Motorreiniger 5in1

Werkt efficiënt en zonder gevaar op elk deel van de motor: reinigt de turbo, de partikelfilter, de kleppen en de katalysator. Vermindert de vervuiling van de EGR-klep zonder demontage. Herstelt het debiet van de injectoren. Reinigt en beschermt het injectiesysteem.

★
TOP
vente
verkoop



Décrassants 5en1 : des formats adaptés à vos besoins

Parce que vos marchés sont différents, Bardahl a développé des conditionnements qui répondent aux besoins de chaque point de vente. De l'atelier aux rayons du libre service, en passant par le comptoir, chaque utilisateur trouvera une réponse Bardahl à son besoin !

Motorreinigers 5in1: verpakkingen aangepast aan uw behoeftes

Omdat uw markten verschillend zijn, heeft Bardahl aangepaste verpakkingen voor alle verkooppunten ontwikkeld. Garagisten, groothandelaars, winkelverkopers... Elke gebruiker kan een Bardahl oplossing makkelijk vinden!

Essence-Benzine | Diesel

2L
Atelier
Werkplaats



Décrassant 5 en 1 Diesel
Réf. 1365
6x2L



Décrassant 5 en 1 Essence-Benzine
Réf. 1364
6x2L



Essence-Benzine | Diesel

1L
Libre service
Zelfbediening



Diesel
Réf. 3326
12x1L



Essence-Benzine
Réf. 3327
12x1L



Essence-Benzine | Diesel

500 ml
Comptoir
Toonbank



Diesel
Réf. 2371
12x500 ml



Essence-Benzine
Réf. 2372
12x500 ml



Nettoyants injecteurs - Injectoren reinigers

Essence-Benzine | Diesel



Agit sur l'ensemble du système d'injection : injecteurs, pompes, soupapes et chambre de combustion. Restaure les performances du moteur et évite la surconsommation de carburant. Limite les émissions polluantes.

Werkt op het geheel injectiesysteem: injectoren, pompen, kleppen en verbrandingskamer. Herstelt de motorprestaties en voorkomt overmatig brandstofverbruik. Beperkt schadelijke uitlaatgassen.

Diesel
Réf. 11553
6x1L



Essence - Benzine
Réf. 11983
6x1L



Nettoyants injecteurs - Injectoren reinigers

Essence-Benzine | Diesel



Agit sur l'ensemble du système d'injection : injecteurs, pompes, soupapes et chambre de combustion. Restaure les performances du moteur et évite la surconsommation de carburant. Limite les émissions polluantes.

Werkt op het geheel injectiesysteem: injectoren, pompen, kleppen en verbrandingskamer. Herstelt de motorprestaties en voorkomt overmatig brandstofverbruik. Beperkt schadelijke uitlaatgassen.

Diesel
Réf. 1185
12x300ml



Essence - Benzine
Réf. 2101
12x300ml



Diesel
Réf. 1155
12x500ml



Essence - Benzine
Réf. 1198
12x500ml



Nettoyant FAP - Partikelfilter reiniger

Diesel



Diminue la température de combustion des particules de suie et évite l'encrassement des filtres à particules dû à l'accumulation des particules non brûlées. N'altère pas les composants permettant de piéger et de brûler les particules nocives. Évite les surconsommations, la perte de puissance et le remplacement du filtre à particules.

Verlaagt de verbrandingstemperatuur van roetdeeltjes en voorkomt dichtslippen van de roetfilters door onverbrande roetdeeltjes. Voorkomt schade aan de edele metalen die toelaten om de hardnekkig partikels te verbranden. Voorkomt brandstofverbruik, vermogenverlies en het vervangen van de partikelfilter.

Réf. 1042B
6x1L



Nettoyant vanne EGR - EGR-klep reiniger

Diesel



Élimine gommes, vernis, suie et dépôts sur la vanne EGR. Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine trous à l'accélération. Assure une combustion parfaite et limite la surconsommation de carburant.

Verwijdert gom, vernis, sludge en aanslag op de EGR klep. Herstelt de luchtstroom naar de verbrandingskamer en verwijdert acceleratieverlies. Verzekert een perfecte verbranding en beperkt overmatig brandstofverbruik.

Réf. 2314BE
6x1L



Diesel

Additif pour rampe commune - Common rail additief

Lubrifie pompes et injecteurs et protège contre la corrosion et l'oxydation. Augmente l'indice de cétane et améliore la combustion. Limite la surconsommation de carburant et les émissions polluantes.

Smeert pompen en injectoren en beschermt tegen corrosie en oxydatie. Verhoogt het cetaan gehalte en verbetert de verbranding. Beperkt het overmatig brandstofverbruik en schadelijke uitlaatgassen.



Réf. 1072
12x500ml



Diesel

Nettoyant turbo - Turbo reiniger

Élimine sans démontage la suie à l'origine des grippages du turbo à géométrie variable et augmente le rendement moteur. Limite les émissions polluantes et prolonge la durée de vie du turbo, du catalyseur et du filtre à particules.

Maakt de schoepen weer los bij variabele turbogeometrie zonder demontage en verhoogt het motorvermogen. Beperkt schadelijke uitlaatgassen en verlengt de levensduur van de turbo, van de katalysator en van de partikelfilter.



Réf. 3206
6x1L



Diesel

Nettoyant vanne EGR - EGR-klep reiniger

Élimine gommes, vernis, suie et dépôts sur la vanne EGR. Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine trous à l'accélération. Assure une combustion parfaite et limite la surconsommation de carburant.

Verwijdert gom, vernis, sludge en aanslag op de EGR klep. Herstelt de luchtstroom naar de verbrandingskamer en verwijdert acceleratieverlies. Verzekert een perfecte verbranding en beperkt overmatig brandstofverbruik.



Réf. 43283
6x400ml



Diesel

Traitement carburant - Brandstof behandeling

Prévient l'encrassement et protège le système d'injection. Réduit la formation des dépôts de calamine, maintient propre le circuit d'alimentation et élimine l'eau contenue dans le carburant.

Voorkomt vervuiling en beschermt het injectiesysteem. Vermindert de vorming van koolaanslag, houdt het brandstofsysteem proper en verwijdert water uit de brandstof.



Réf. 1071
6x300ml



Réf. 1152
6x500ml



Nettoyant vanne EGR - EGR-klep reiniger

Diesel



Élimine gommages, vernis, suie et dépôts sur la vanne EGR. Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine trous à l'accélération. Assure une combustion parfaite et limite la surconsommation de carburant.

Verwijdert gom, vernis, sludge en aanslag op de EGR klep. Herstelt de luchtstroom naar de verbrandingskamer en verwijdert acceleratieverlies. Verzekert een perfecte verbranding en beperkt overmatig brandstofverbruik.

Réf. 1117B
12x300 ml



Dispersant d'eau - Waterverwijderaar

Diesel



Évite le grippage et le remplacement des injecteurs et pompes. Élimine l'eau contenue dans le carburant due à la condensation et protège le système d'alimentation de la corrosion grâce à ses qualités lubrifiantes. Facilite les démarrages à froid et stabilise le ralenti.

Voorkomt het vastlopen en het vervangen van de injectoren en pompen. Verwijdert water uit de brandstof door condensatievorming en beschermt het toevoersysteem tegen corrosie dankzij zijn smerende eigenschappen. Vergemakkelijkt de koudstart en stabiliseert het stationair toerental.

Réf. 1082B
12x300 ml



Cetane booster

Diesel



Augmente l'indice de cétane **jusqu'à 5 points**. Améliore la combustion et évite l'encrassement moteur. Augmente la puissance et les performances du moteur et élimine cliquetis et trous à l'accélération.

Verhoogt het cetane gehalte **met 5 punten**. Verbeterd de verbranding en voorkomt aanslag. Verhoogt motorvermogen en acceleraties en verwijdert pingelen en slechte detonaties.

Réf. 2305
12x500 ml



Diesel spoeling

Diesel



Traitement curatif : limite la surconsommation de carburant, les bruits moteur et les fumées à l'échappement. Supprime les démarrages à froid difficiles. Compatible avec les catalyseurs et les filtres à particules.

Curatieve behandeling: beperkt het brandstofverbruik, motorgeluid en uitlaatgassen. Verwijdert moeilijke koudstart. Geschikt voor katalysatoren en partikelfilters.

Réf. 1182
12x500 ml



Essence-Benzine | Diesel

Pass'contrôle technique anti-pollution - Pass'technische controle anti vervuiling

Evite la surconsommation d'huile et de carburant. Nettoie, protège et maintient propre le système d'injection (injecteurs, pompe d'injection). Décrasse le turbo, le filtre à particules, les soupapes d'échappement et le pot catalytique et limite l'encrassement de la vanne EGR sans démontage.

Voorkomt overmatig olie- en brandstofverbruik. Reinigt en beschermt het injectiesysteem (injectoren en injectie pomp). Reinigt de turbo, de roetfilter, de uitlaat kleppen en katalysator en vermindert EGR-klep verstopping zonder demontage.



Diesel
Réf. 9391
6 kits



Essence-Benzine
Réf. 9392
6 kits

Diesel

BDC anti-pollution - BDC anti-vervuiling

Prévient la formation de dépôts de carbone sur les soupapes et permet un meilleur déploiement du carburant dans le moteur. Limite l'émission de gaz polluant et améliore le taux de cétane pour une meilleure combustion. Repousse la condensation et prévient la formation de bactéries.

Voorkomt de vorming van koolstofafzettingen op kleppen en zorgt voor een betere circulatie van de brandstof in de motor. Beperkt schadelijke uitlaatgassen en verbetert het cetane gehalte voor een betere verbranding. Houdt condensatie tegen en voorkomt de vorming van bacteriën.



Réf. 1252
6x500 ml



Réf. 1200
12x1L



Réf. 1203
4x5L



Réf. 1208
20L



Réf. 1204
60L



Réf. 1207
200L



Diesel

Eolys

Limite l'émission des particules dans l'atmosphère. Réduit les suies et évite l'encrassement du filtre à particules. Produit d'origine OEM, ne peut être mélangé avec tout autre produit équivalent. Kit de remplissage inclus.

Beperkt de emissie van partikeldeeltjes. Vermindert roetvorming en voorkomt de verstopping van de roetfilter. Oorspronkelijk OEM-product, kan niet worden gemengd met een ander gelijkwaardig product. Inclusief vulset.



Vulset
Réf. 1054
6 kits de remplissage



Powerflex
Réf. 1014
12x1L



176
Réf. 1053
12x1L



Extend
Réf. 1008
12x1L



DPX 42
Réf. 44402
6x3L



Powerflex
Réf. 44404
6x3L



176
Réf. 44406
6x3L



Extend
Réf. 44408
6x3L



AddBlue



Prêt à l'emploi. Réduit les NOx et limite les émissions polluantes par l'additivation de système SCR. Compatible véhicules Euro 6.

Klaar voor gebruik. Verlaagt NOx en beperkt de uitstoot van vervuilende stoffen door aanvullende SCR-systeem. Geschikt voor Euro 6 voertuigen.



Réf. 3128
3x5L





Avec bec verseur
Met tuitje
Réf. 3129
10L





Réf. 3130
210L





Réf. 3131
1000L



EffiBlue



Solution aqueuse prête à l'emploi utilisée dans les véhicules équipés de la technologie SCR. Évite la formation de dépôts et réduit les émissions nocives d'oxyde d'azote (NOx).

Gebruiksklare wateroplossing die gebruikt wordt in voertuigen uitgerust met SCR-technologie. Vermijdt vorming van afzettingen en beperkt schadelijke uitstoot van stikstofoxide (NOx).



Avec bec verseur
Met tuitje
Réf. 3198
1x10L





Réf. 3190
210L





Réf. 3191
1000L




Additif anti-cristallisation
Anti-kristallisatie additief
AdBlue®

Stabilise et améliore l'efficacité de l'AdBlue® par une meilleure pulvérisation. Évite la cristallisation de l'urée. Optimise la température de fonctionnement du SCR. Nettoie et protège le système d'injection d'AdBlue® et le catalyseur SCR. Augmente la durée de vie du système SCR.

Stabiliseert en verbetert de efficiëntie van AdBlue® door een betere verstuiving. Voorkomt de kristallisatie van het ureum. Optimaliseert de werktemperatuur van het SCR-systeem. Reinigt en houdt het AdBlue®-injectiesysteem en de SCR-katalysator proper. Verlengt de levensduur van het SCR-systeem.

Existe en version 100 ml !
A verser dans un bidon d'AdBlue® de 10 L
Bestaat ook in 100 ml!
Gewoon in een AdBlue® bidon van 10 L gieten

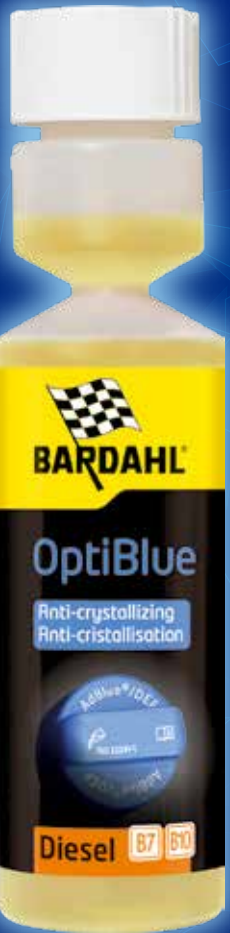



Réf. 3155
6x1L (1 bidon traite/trahandelt 1000 L)





Réf. 3158
12x250ml





Présentoir-Display
Réf. 3152
20x100ml



Essence - Benzine

Nettoyant carburateur - Carburator reiniger

Nettoie et maintient propre le carburateur, la pompe à essence et les soupapes d'admission. Stabilise le ralenti, élimine les à-coups à l'accélération et facilite le démarrage à froid. Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

Reinigt en houdt de carburator, de benzine pomp en de inlaatkleppen proper. Stabiliseert het stationair toerental, verwijdert schokken tijdens het accelereren en vergemakkelijkt de koudstart. Beperkt de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en vergemakkelijkt de doorgang bij de technische controle.



Réf. 1110B
12x500 ml



Essence - Benzine

Nettoyant carburateur - Carburator reiniger

Nettoie parfaitement l'intérieur et l'extérieur du carburateur. Stabilise le ralenti et supprime les trous à l'accélération. Rétablit nervosité, puissance et accélération. Évite la surconsommation de carburant et les émissions polluantes.

Reinigt perfect de binnen- en buitenzijde van de carburator. Stabiliseert het stationair toerental en herstelt gaten in de acceleratie. Herstelt vinnigheid, vermogen en acceleratie. Voorkomt overmatig brandstofverbruik en vervuilende emissies.



Réf. 1115
6x400 ml



Essence - Benzine

Traitement carburant - Brandstof behandeling

Prévient l'encrassement et protège le système d'injection. Réduit la formation des dépôts de calamine, maintient propre le circuit d'alimentation et élimine l'eau contenue dans le carburant.

Voorkomt vervuiling in het injectiesysteem. Vermindert de vorming van koolaanslag, houdt het brandstofsysteem proper en verwijdert water uit de brandstof.



Réf. 1069
6x300 ml



Réf. 1149
6x500 ml



Essence - Benzine

Stabilisateur d'essence - Benzine stabilisator

Évite le colmatage des filtres à carburant et assure une lubrification optimale des soupapes et sièges. Évite de vidanger le réservoir pour l'hivernage et prolonge la durée de conservation du carburant de 24 mois.

Voorkomt filterverstopping en verzekert een optimale smering van kleppen en klepzittingen. Voorkomt de benzinetank te moeten legen voor winterstockage en verlengt de levensduur van de benzine met 24 maanden.



Réf. 4874B
12x250 ml



Substitut de plomb - Loodvervanger

Essence - Benzine



Permet l'utilisation du SP95-E10 et du SP98-E5 dans les moteurs 2 et 4 temps. Lubrifie et protège soupapes et sièges. Nettoie et protège le circuit d'alimentation. Prolonge la conservation du carburant jusqu'à 24 mois.

Toelaat het gebruik van SP95-E10 en van SP98-E5 in 2-takt en 4-takt motoren. Smeert en beschermt de inlaatkleppen en de zetels. Reinigt en beschermt het luchtinlaatkanaal. Verlengt de levensduur van de benzine tot 24 maanden.

Traite 5 pleins - Behandelt 5 volle tanken
Réf. 1158
12x250ml



Traite 10 pleins - Behandelt 10 volle tanken
Réf. 1151
6x500ml



Octane booster

Essence - Benzine



Augmente le taux d'octane jusqu'à 5 points et le rendement moteur. Augmente le couple, le régime et la puissance moteur. Améliore la combustion et évite l'encrassement moteur. Élimine cliquetis, auto-allumage et trous à l'accélération.

Verhoogt het octaan gehalte met max 5 punten en het motorrendement. Verhoogt motorvermogen en acceleraties. Verbetert de verbranding en voorkomt aanslag. Verwijdert pingelen, zelfontbranding en acceleratieverlies.

Réf. 2301
12x300ml



Réf. 2302B
12x500ml



Turbo protect

Huile - Olie



Lubrifie et protège le moteur et le turbo. Extrême pression. Convient pour tout type d'huile et tout type de moteur, avec ou sans turbo. Compatible catalyseur et FAP. Conseillé pour les véhicules avec Start&Stop.

Smeert en beschermt de motor en de turbo. Extreme druk. Geschikt voor elke type olie en motor, met of zonder turbo. Geschikt voor katalysator en roetfilters. Aanbevolen voor voertuigen met Start&Stop.

Réf. 3216B
12x300ml



Réf. 3208
60L



Stop fumée - Stop smoke

Huile - Olie



Rétablit l'étanchéité de la segmentation et évite la surconsommation d'huile. Réduit les bruits moteur et limite les émissions polluantes. Facilite le passage au contrôle technique anti-pollution et ne bouche pas le filtre à huile.

Herstelt de afdichting van de zuigerveren en voorkomt olieconsumptie. Vermindert motorgeluid en beperkt schadelijke uitlaatgassen. Verbeterd de goedkeuring bij de technische controle anti-vervuiling en verstopt het oliefilter niet.

Réf. 1020
6x473ml



Huile - Olie

Maxi compression - Maxi compressie

Stoppe les fuites d'huile et les suintements. Rééquilibre et augmente les compressions. Limite la surconsommation d'huile.

Stopt olieklekken en zueten. Verhoogt en balanceerd motor compressies. Beperkt overmatig olieconsumptie.



Réf. 1030B
6x473ml

Huile - Olie

Full Metal

Lubrifie dès le démarrage et protège contre l'usure et les frottements. Permet d'économiser de l'huile et du carburant. Peut être utilisé de manière préventive ou curative.

Smeert bij koudstart en beschermt tegen slijtage en wrijvingen. Voorkomt olie- en brandstofverbruik. Kan worden gebruikt als preventief of curatief.



Réf. 2007B
12x400ml

Huile - Olie

B1 Anti-usure - B1 Anti-slijtage

Réduit l'usure au démarrage à froid et assure une protection anti-usure et anti-frottement. Limite la surconsommation de carburant et résiste aux pressions élevées et aux hautes températures.

Vermindert slijtage bij de koudstart en verzekert een bescherming tegen slijtage en wrijving. Beperkt brandstofverbruik en weerstaat aan hoge drukken en temperaturen.



Réf. 1201
24x250ml

Huile - Olie

B2 Additif huile curatif - B2 Curatief olie additief

Augmente la viscosité de l'huile à chaud et réduit les frottements entre les pièces du moteur en mouvement. Restaure les compressions perdues, la puissance et la nervosité. Réduit l'usure et le bruit moteur, la consommation d'huile et limite les émissions de fumée.

Verhoogt de warme olieviscositeit en vermindert de wrijving in de motor. Herstelt compressies, vermogen en vinnigheid. Vermindert slijtage, olieconsumptie en beperkt schadelijke uitlaatgassen.



Réf. 1001
12x300ml



Réf. 1010
6x400ml

Stop fuite moteur - Motor stop lek

Huile - Olie



Stoppe et prévient durablement fuites et suintements. Restitue les propriétés d'origine des joints toriques et des bagues d'étanchéité. Agit sur les joints internes et externes du moteur.

Stopt en voorkomt lekkages. Geeft de oorspronkelijke eigenschappen terug aan de O-ringen en keerringen. Werkt op interne en externe dichtingen van de motor.

Réf. 1107B
12x300ml



Nettoyant pré-vidange - Motorspoeling

Huile - Olie



Dissout, décolle et maintient en suspension tout type de dépôts usagés dans l'huile pour faciliter leur évacuation lors de la vidange. Nettoie l'ensemble du circuit moteur (système hydraulique, boîte de vitesses, différentiel) et évite l'usure prématurée du moteur.


Lost vervuiling in de motor op en houdt deze vast in de olie waarna deze vervuiling wordt afgevoerd bij het af laten van de olie. Reinigt de gehele motor (hydraulische systeem, versnellingsbak) en voorkomt vroegtijdige slijtage van de motor.

Réf. 1032B
12x300ml



Additif pour poussoirs hydrauliques - Additief voor hydraulische klepstoters

Huile - Olie



Élimine les dépôts dans les passages d'huile. Réduit les bruits moteurs et les claquements lors du démarrage à froid. Réduit la friction et l'usure des poussoirs et des queues de soupapes.

Verwijdert alle afzettingen in de olie passages van de hydraulische klepstoters. Vermindert motor- en tikgeluid tijdens de koudstart. Vermindert wrijvingen en slijtage van de klepstoters en klepstelen.

Réf. 1022B
12x300ml



Anti-usure moteur - Anti-slijtage motor

Huile - Olie



Traitement d'huile synthétique à base de molécules de fullerène. Protège le moteur au démarrage à froid et assure une lubrification optimale du moteur pendant 15000 kms. Évite la surconsommation de carburant et ne bouche pas le filtre à huile.

Synthetische oliebehandeling op basis van fullerene moleculen. Beschermde de motor bij koudstart en verzekert een perfecte smering van de motor tot 15000 kms. Voorkomt overmatig brandstofverbruik en verstopt het oliefilter niet.

Réf. 1210
6x400ml



Huile - Olie

Anti-usure boîte vitesses manuelle - Anti-slijtage manuele versnellingsbak



Prévient et réduit les bruits et les frictions des boîtes de vitesses manuelles et ponts. Améliore le passage des vitesses, en particulier à froid. Forme un film protecteur qui réduit l'usure des engrenages.

Voorkomt en vermindert geluid en wrijvingen van manuele versnellingsbakken en achterbrug differentiën. Verbeterd het schakelen, vooral bij lage temperaturen. Vormt een beschermende laag, die slijtage van tandwielen vermindert.



Réf. 1045
6x150ml

Huile - Olie

Stop fuite boîte vitesses manuelle - Stop lek manuele versnellingsbak



Restitue les propriétés d'origine des joints et restaure les performances de l'huile par addition d'additifs neufs. Agit efficacement sur les fuites et suintements internes et externes des boîtes.

Geeft aan de dichtingen hun oorspronkelijke eigenschappen terug en herstelt de prestatie van de olie door toevoeging van additieven. Werkt zeer efficiënt tegen zuetende en lekkende dichtingen van de versnellingsbakken en achterbrug differentiën.



Réf. 1756
6x150ml

Huile - Olie

Stop fuite direction assistée - Stop lek servo



Restitue les propriétés d'origine des joints toriques et traite les gorges des joints. Colmate toutes les fuites (pompes, vérins, valves...) et restaure les performances de l'huile par addition d'additifs neufs. Réduit les bruits et tremblements et supprime les fuites et suintements au niveau des raccords de durites.

Geeft soepelheid terug aan de O-ringen en aan de dichtingen en behandelt de binnenkant van de O-ringen. Verzegelt alle lekken (pompen, cilinders, ventielen...) en herstelt de prestatie van de olie door toevoeging van additieven. Vermindert geluid en wrijvingen en verwijdert lekken en doorsijpelen bij de aansluiting van de leidingen.




Réf. 1755B
12x300ml

Technologie FULLERENE C60



Les molécules de fullerene C60 (composées de 60 atomes de carbone), sous forme de billes, s'interposent entre les surfaces en contact pour favoriser le glissement et ainsi éviter les frottements.

Fullerene C60 moleculen (samengesteld uit 60 koolstofatomen), in de vorm van ballen, vormen een onderlinge verbinding tussen de oppervlakken die in contact komen om het glijden te bevorderen en zo wrijving te voorkomen.

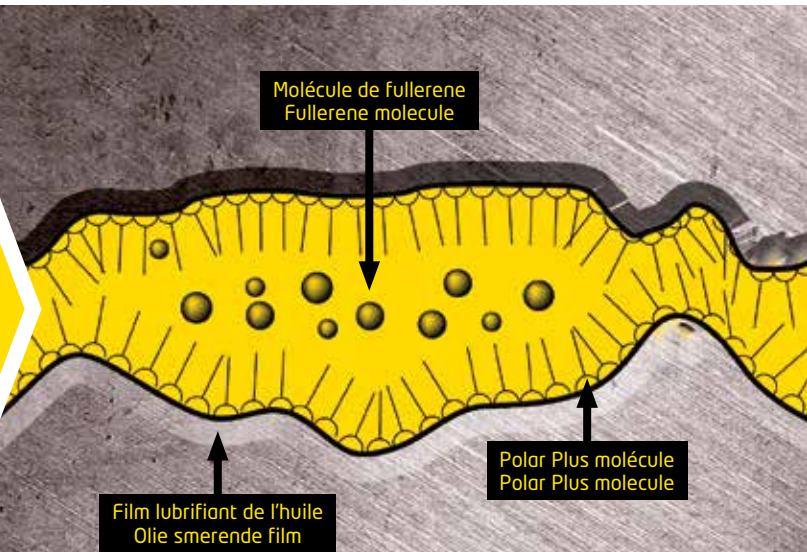

Nettoyant - Reiniger

Radiateur - Radiator



Nettoie l'ensemble du circuit de refroidissement et de chauffage sans démontage. Élimine tout type de dépôts et rétablit le refroidissement optimal du moteur. Évite les risques de panne due à une surchauffe moteur.

Reinigt het gehele koel- en verwarmingscircuit zonder demontage. Verwijdert alle afzettingen en herstelt de optimale motorkoeling. Voorkomt risico's op panne als gevolg van oververhitting van de motor.

Réf. 1096B
12x500ml



Déshuilant - Ontvetter

Radiateur - Radiator



Nettoie et dégraisse sans démontage les circuits de refroidissement pollués par de l'huile et élimine toute trace d'huiles, dépôts organiques, gomme et boue. Assure un fonctionnement optimum du circuit et évite la surchauffe.

Reinigt en ontvet zonder demontage het koelcircuit dat vervuild is door motorolie en verwijdert alle sporen van olie, organische afzettingen, gommen en sludge. Verzekert een optimale werking van het circuit en voorkomt oververhitting.

Réf. 1100B
12x500ml



Stop fuite - Stop lek

Radiateur - Radiator



Stoppe les fuites et fissures du circuit de refroidissement et du radiateur de chauffage sans démontage. Évite la formation de rouille, tartre et corrosion. Assure une parfaite circulation des liquides et évite la surchauffe moteur.

Stopt lekken en scheuren van het koelcircuit en van de verwarmingsradiator zonder demontage. Voorkomt de vorming van oxydatie, corrosie en kalkaanslag. Verzekert een perfecte stroming van vloeistoffen en voorkomt oververhitting van de motor.

Réf. 4001
12x300ml



Réf. 1099B
12x500ml



VIVEZ L'EXPÉRIENCE
KIES VOOR DE ERVARING
PLASMA

Découvrez le premier hyper-lubrifiant
100% formulé à partir de
BIOTECHNOLOGIE, sans composants
pétroliers BY BARD AHL.



Ontdek het eerste multifunctionele
hypersmeermiddel dat voor 100%
is samengesteld op basis van
BIOTECHNOLOGIE, zonder geen enkele
aardolieproduct BY BARD AHL.

LXR PLASMA OIL BOOSTER

Pour les huiles nouvelles génération à partir de EURO 5B (2018)
Voor olie van de nieuwe generatie vanaf EURO 5B (2018)

- Meilleure pompabilité à froid
- Réduction de la consommation
- Très faibles émissions de particules fines
- Très bonne résistance à haute température
- Très bonnes propriétés extrêmes pression
- Anti-friction & anti-usure
- Haute résistance à la corrosion



- Verbeterd pompvermogen
- Vermijdt overmatig verbruik
- Heel beperkte deeltjesuitstoot
- Heel goed bestand tegen hoge temperaturen
- Heel goed bestand tegen extreme druk
- Bestrijdt wrijvingen & slijtage
- Enorm bestand tegen corrosie

**POURQUOI
CHOISIR
LXR PLASMA ?**

**Test HFRR (100 °C)
ISO 12156**

Évaluation des propriétés lubrifiantes au banc
alternatif à haute fréquence.

**Test MRV (-35 °C)
ASTM D 4684**

Détermination de la limite d'élasticité et de la
viscosité apparente des huiles moteur à basse
température. Pompabilité à froid.


**WAAROM
LXR PLASMA
KIEZEN?**

**Test HFRR (100 °C)
ISO 12156**

Evaluatie van de smeereigenschappen op
de hoogfrequentieproefstand.

**Test MRV (-35 °C)
ASTM D 4684**

Evaluatie van de elasticiteitsgrens en zichtbare
viscositeit van motorolie bij lage temperatuur.
Koud pompvermogen.

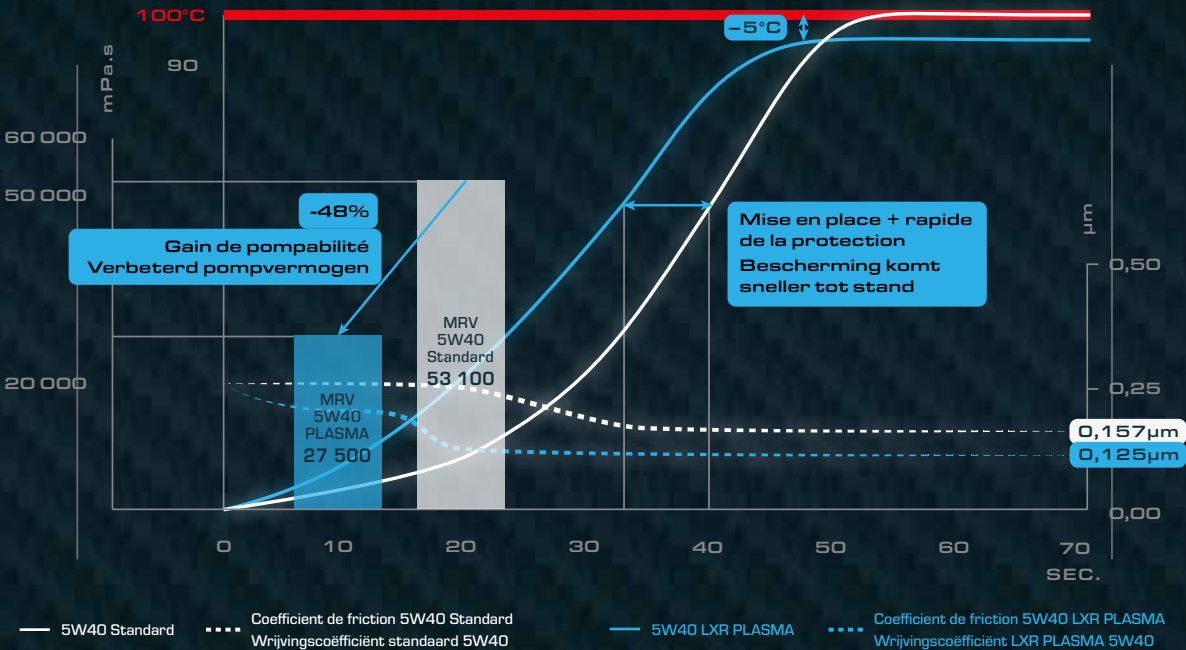

THE ULTIMATE LEVEL OF POWER

LE LIEN créé par la force physique de l'induction plasma est la clé trouvée et exploitée par les ingénieurs **BARD AHL** pour mettre au point et formuler la toute dernière génération d'additifs et de lubrifiants ultra-performants issus de la **biomasse et non pétro-dépendants**.

Le courant plasma va donc **renforcer le lien entre les molécules d'huiles végétales** pour leur donner plus de force, plus de résistance, plus de durabilité, plus d'électro-magnétisme et de polarisation. Le lubrifiant se lie aux pièces mécaniques, adhère aux surfaces pour une protection optimale et durable, dans les conditions les plus extrêmes.

DE LINK gegenereerd door de natuurlijke kracht van inductief plasma werd ontdekt en wordt gebruikt door de ingenieurs van **BARD AHL** voor de ontwikkeling en samenstelling van de meest recente generatie additieven en smeermiddelen met ultiem prestatievermogen, afkomstig van **biomassa en niet van petroleumproducten**.

De plasmastroom versterkt **zodoende deze link tussen de moleculen van plantaardige oliën** om hen meer kracht, weerstand, duurzaamheid, elektromagnetisch vermogen en polarisatie te verlenen. Het smeermiddel zet zich vast op mechanische onderdelen en hecht zich aan oppervlakken voor absolute en langdurige bescherming in de meest extreme omstandigheden.

Machine 360¹²³⁴⁵

Nettoyage moteur
Motorreininging

Machine de nettoyage 5 fonctions

Filtre à particules, injection Diesel et essence, turbo, admission d'air Diesel et essence.

Reinigingsmachine 5 functies

Partikelfilter, Diesel en benzine injectie, turbo, Diesel en benzine luchtinlaat.

TOP
vente
verkoop



Découvrez toutes
ses caractéristiques en vidéo !
Ontdek alle kenmerken in video!



Admission
Luchtinlaat



Injection
Injectie



Vanne EGR
EGR-klep



Turbo



Filtre à particules
Partikelfilter



Réf. 9372
1 machine



3 266720 093723

Housse de protection - Beschermhoes
Réf. 90041



3 266720 900410




Contrôle technique renforcé !

Pas encore équipé ?
Ne tardez plus !

Verstrenge technische keuring!

Nog niet ermee uitgerust?
Wacht niet langer!

Evolution du nombre de véhicules EURO 5/6
Evolutie van het aantal voertuigen EURO 5/6

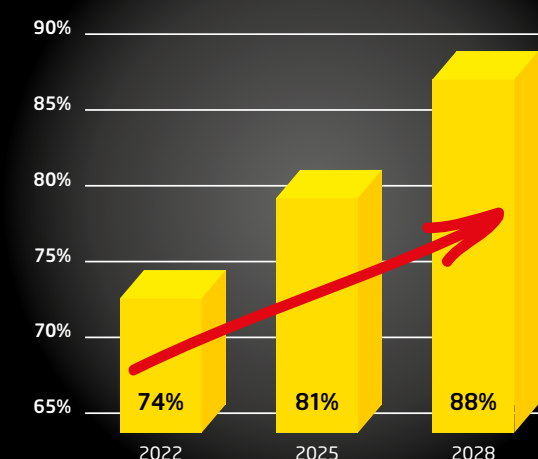

Devenez eco-partenaires !

Rejoignez les 3000 garages déjà répertoriés
sur notre site internet !

✓ Rentabilité ✓ Fidélité client

Wordt eco partner!

Sluit u mee aan bij de bestaande 3000 garages
op onze website!

✓ Rentabiliteit ✓ Trouwe klanten



Machine 360 5en1 - Machine 360 5in1

Essence-Benzine | Diesel



Machine de nettoyage 5 fonctions : filtre à particules, injection Diesel et essence, turbo, admission d'air Diesel et essence.
Toute motorisation, basse et haute pression, avec ou sans turbo et près de 30 raccords inclus. Mobile, panneau de commande 100% didactique, tactile et résistant aux produits. Peut traiter plusieurs véhicules en même temps et est autonome : branchez, programmez et laissez travailler !

Reinigingsmachine 5 functies: partikelfilter, Diesel en benzine injectie, turbo, Diesel en benzine luchtinlaat.
Alle motorisatie, lage en hoge druk, met of zonder turbo en bijna 30 aansluitingen inbegrepen. Mobiel, bedieningspaneel 100% didactisch, tactiel en productbestendig. Kan meerdere voertuigen simultaan behandelen en is autonoom: sluit aan, programmeer en laat het voor u werken!

Découvrez comment utiliser notre Machine 360 5en1 en vidéo !
Ontdek hoe onze Machine 360 5in1 te gebruiken in video!



Réf. 9372
1 machine



Machine admission - Inlaat machine

Essence - Benzine



La machine de nettoyage mono admission propose 2 cycles de nettoyage en fonction du niveau d'encrassement des soupapes (1h30 ou 3 heures).
Portative, panneau de commande intuitif et résistant aux produits chimiques.
Accessoires inclus : cône venturi et fixation. **Autonome :** branchez, programmez et laissez travailler !

De mono-inlaat reinigingsmachine biedt 2 reiningscycli aan, afhankelijk van de mate van vervuiling van de kleppen (1u30 of 3 uur).
Dragbaar, intuïtief en chemisch bestendig bedieningspaneel.
Inclusief accessoires: venturiconus en montage.
Autonoom: sluit aan, programmeer en laat het voor u werken!

Réf. 9290
1 machine



Nettoyant admission d'air - Luchtinlaat reiniger

Essence-Benzine | Diesel



Nettoie l'ensemble du circuit d'admission d'air, les soupapes, la chambre de combustion et les têtes d'injection sans démontage.
Rétablit la puissance et les performances du moteur. Limite la surconsommation de carburant et les émissions polluantes.

Reinigt het luchtinlaatsysteem, de inlaatkleppen, de verbrandingskamer en de tip van de injectoren zonder demontage.
Herstelt het vermogen en de prestaties van de motor. Beperkt overmatig brandstofgebruik en schadelijke uitstoot.

Essence - Benzine
Réf. 2334B
2x5L



Diesel
Réf. 2322B
6x1L



Diesel
Réf. 2332B
3x5L



Nettoyants injecteurs PRO - Injectoren reinigers PRO

Essence-Benzine | Diesel



Dissout et décolle tous les dépôts (sue, gommes, vernis) et favorise leur élimination par la combustion.
Supprime trous à l'accélération et rétablit le débit des injecteurs. Limite les émissions polluantes et facilite le passage au contrôle technique antipollution.

Lost op en verwijderd alle afzettingen (roet, gom, vernis) en bevordert hun eliminatie door verbranding. Verwijderd gaten in de acceleratie en herstelt het debiet van de injectoren. Beperkt schadelijke uitstoot en vergemakkelijkt de doorgang tijdens de technische controle anti vervuiling.

Diesel
Réf. 1037B
6x1L



Essence - Benzine
Réf. 1036B
6x1L



Diesel
Réf. 4772B
2x5L



Essence - Benzine
Réf. 4771B
2x5L



Diesel

Kit de nettoyage FAP - Partikelfilter reinigingskit

Composition : 1 Nettoyant FAP + 1 Rinçage FAP + 1 Régénérant FAP.
Élimine les dépôts de suie sans laisser de résidus. Formulation sans cendres ni particules de métal. Évite la perte de puissance, la surconsommation de carburant et limite les émissions polluantes à l'échappement.

Compositie: 1 DPF Reiniger + 1 DPF Spoeling + 1 DPF Regenerator.
Verwijderd roetafzettingen zonder restanten achter te laten. Formule zonder zuren, noch metaalparticulen. Voorkomt vermogen verlies, overmatig brandstof gebruik en beperkt schadelijke uitstoot.



Réf. 9168B
3 kits

Diesel

Mallette de nettoyage FAP - Partikelfilter reinigingsdoos

Composition : 1 pistolet FAP et turbo + 1 kit raccord et tube pour pistolet.
S'utilise exclusivement avec le kit de nettoyage FAP.

Compositie: 1 DPF en turbo pistool + 1 aansluitingsset voor pistool.
Enkel te gebruiken met de partikelfilter reinigingskit.



Réf. 9169
1 mallette - 1 doos

Diesel

Nettoyant turbo - Turbo reiniger

Élimine la suie à l'origine des grippages du turbo à géométrie variable sans démontage. Augmente le rendement moteur. Limite les émissions polluantes. Prolonge la durée de vie du turbo, du catalyseur et du FAP.

Maakt de schoepen weer los bij variabele turbogeometrie zonder demontage. Verhoogt het motorvermogen. Beperkt schadelijke uitlaatgassen.
Verlengt de levensduur van de turbo, de catalysator en de partikelfilter.



Réf. 2335B
2x5L

Diesel

Démonte injecteurs - Injectoren verwijderaar

Facilite l'extraction et le démontage des injecteurs, des bougies d'allumage ou de préchauffage grippés sans extracteur. Libère les pièces en pénétrant profondément au cœur des particules de rouille, des résidus de dépôts de carbone, de suie et des dépôts de joints sans risque de dommage ou de casse.

Vergemakkelijkt het demonteren van vastzittende injectoren, bougies of gloeikaarsen zonder gebruik van een injectietrekker. Maakt stukken los door diepe penetratie in de roestpartikels, koolaanslag, sludge en dichtingen zonder schade of kans op breken.



Réf. 4319B
12x400 ml


Essence-Benzine | Diesel

Machine ATF

Rapide et facile d'utilisation, permet de vidanger l'intégralité de la boîte de vitesses automatique, carter, circuit d'huile et viscocoupleur inclus.

84 raccords inclus : couvre une grande majorité du parc courant. Mobile, panneau de commande 100% didactique et résistant aux produits. Restaure les performances d'origine des BVA, réduit les vibrations et la consommation d'huile.

Snel en gemakkelijk te gebruiken, maakt het mogelijk om de complete automatische transmissie, het carter, het olieciircuit en de viscocoppeling af te tappen. 84 aansluitingen inbegrepen: dekt een grote meerderheid van het huidige wagenpark. Mobiel, bedienings-paneel 100% didactisch en product-bestendig. Herstelt de oorspronkelijke prestaties van de automatische versnellings-bakken, vermindert vibraties en olie gebruik.




Réf. 9253
1 machine

Essence-Benzine | Diesel

Nettoyant transmissions automatiques - Automatische transmissies reinigers

Dissout et élimine tout type de dépôts (gomme, vernis, boue). Maintient les dépôts en suspension jusqu'à la vidange. Assure une lubrification parfaite. Nettoie parfaitement tout le système d'huile de boîte de vitesses.

Lost en verwijderd alle soorten aanslag (gom, vernis, sludge...). Houdt de aanslag in suspensie tot de olieversing. Verzekert een perfecte smering. Reinigt perfect het volledige olieciircuit in de versnellingsbak.




Réf. 1759B
12x300 ml

Essence-Benzine | Diesel

Anti-usure ATF - Anti slijtage ATF

Maintient la viscosité originale et l'épaisseur du film d'huile. Préviens les fuites internes et externes au niveau des joints. Protège contre l'oxydation et l'usure.


Behoudt de originele viscositeit en vermindert olieverdunning. Voorkomt interne en externe olieklekken. Beschermst tegen oxidatie en slijtage.




Réf. 1758B
12x300 ml

Optimisez vos ventes avec ces supports de communication. Disponibles en différents formats.

Optimaliseer uw verkoop met deze communicatiedata. Beschikbaar in verschillende formaten.



Flyer - Format 12x21 cm - français/néerlandais
Flyer - Formaat 12x21 cm - frans/nederlands
Réf. 0607NL
1x20 flyers



Affiche - Format 60x80 cm - français/néerlandais
Affiche - Formaat 60x80 cm - frans/nederlands
Réf. 0303NL
1 pièce/stuk



ATF PRND

Boîte automatique
Nettoyage & vidange

- ✓ Nettoyage manuel, semi-automatique, full automatique
- ✓ Tablette tactile connectée
- ✓ Banque de données intégrée 19.000 véhicules
- ✓ 84 raccords

Automatische versnellingsbak
Reinigen & spoelen

- ✓ Manuele, semi- en volle automatische reiniging
- ✓ Verbonden touchscreen-tablet
- ✓ Geïntegreerde database 19.000 voertuigen
- ✓ 84 aansluitingen

Découvrez comment utiliser notre Machine ATF en vidéo !
Ontdek hoe onze Machine ATF te gebruiken in video!



Huiles

Moteurs, boîtes & transmissions

★
TOP
vente
verkoop

Grâce à notre maîtrise de la chimie des additifs, toutes nos huiles sont formulées pour garantir une protection maximale des véhicules et pour répondre aux exigences des normes constructeurs. De la plus basique à la plus technique, nous cherchons sans cesse à améliorer et à élargir notre offre pour vous accompagner dans l'évolution du parc automobile.



Oliën

Motoren-, versnellingsbakken- & transmissiesoliën

Dankzij onze beheersing van de additievenchemie zijn al onze oliën geformuleerd om een maximale bescherming van de voertuigen te garanderen en te voldoen aan de eisen van de constructeursnormen. Van de meest elementaire tot de meest technische, zijn wij voortdurend op zoek naar verbetering en uitbreiding van ons aanbod om u te begeleiden bij de evolutie van uw wagenpark.

Essence-Benzine | Diesel | Hybride-Hybrid

Huiles moteur XTS - XTS Motor oliën

Le segment XTS rassemble des huiles 100% synthèse de base PAO et ester.

Het XTS-segment omvat synthetische oliën, geformuleerd vanuit PAO- en esterbases.

XTS 0w40 - XTS 5w30
XTS 5w40 - XTS 10w60
XTS 0w20 - XTS 5w20



XTS 0w30



Essence-Benzine | Diesel | Hybride-Hybrid

Huiles moteur XTEC - XTEC Motor oliën

Les huiles du segment XTEC sont synthétiques et ont été développées à partir d'une combinaison d'huiles de base high tech, PAO et ester pour réduire l'impact environnemental et répondre aux exigences des véhicules de toute dernière génération.

De oliën die in het XTEC-segment zijn synthetisch en zijn ontwikkeld uit een combinatie van hightech, PAO- en esterbasisoliën om te voldoen aan de eisen van de nieuwste generatie voertuigen en hun impact op het milieu te verminderen.

XTEC 0w16 HY - XTEC 0w20 FE
XTEC 0w20 R - XTEC 0w20 RC
XTEC 0w20 V - XTEC 0w30
XTEC 0w30 B12* - XTEC 0w30 F
XTEC 0w30 V - XTEC 5w30 RC



XTEC 5w30 C1 - XTEC 5w30 C2
XTEC 5w30 C2/C3 - XTEC 5w30 C3
XTEC 5w30 C4 - XTEC 5w40 C3



Essence-Benzine | Diesel

Huiles moteur XTC - XTC Motor oliën

Le segment XTC se compose d'huiles à large spectre d'application, formulées à partir de bases synthétiques et combinées aux toutes dernières technologies d'additifs de performance.

Het XTC-segment bestaat uit verschillende oliën die zijn geformuleerd voor een breed scala aan toepassingen, van synthetische basen en prestatieadditieven van de laatste generatie.

XTC 5w30 - XTC 5w40 - XTC 10w40



XTC 10w30 SN/CF



Essence-Benzine | Diesel

Huiles moteur XTRA - XTRA Motor oliën

Le segment XTRA regroupe des huiles économiques, élaborées à partir de bases hydrotraitées et qui offrent un haut niveau de qualité.

Het XTRA-segment omvat economische oliën geformuleerd uit hydrobehandelde basissen die prestaties van hoge kwaliteit bieden.

XTRA 5w30 - XTRA 5w30 C3
XTRA 5w40 - XTRA 10w40



Huiles moteur XTM - XTM Motor oliën

Essence-Benzine | Diesel



Le segment XTM rassemble des huiles formulées à partir de bases minérales hautement raffinées et sélectionnées pour des viscosités adaptées aux exigences des véhicules et matériels.

Het XTM-segment is gemaakt van oliën die zijn samengesteld uit zeer geraffineerde minerale basissen, geselecteerd op viscositeiten die zijn aangepast aan het voertuig- of uitrustingsvereisten.

XTM 15w40 MULTIFLEET XTM 15w50 - XTM 20w50				
1L	5L	20L	60L	205L

Huiles boîte et transmission - Versnellingsbak- en transmissieoliën



Le segment XTG regroupe les huiles de transmission et de boîtes de vitesses manuelles, à simple ou double embrayage, ou destinées aux boîtes à variation continue.

Het XTG-segment omvat onze transmissie- en handgeschakelde versnellingsbakoliën, geschikt voor enkele of dubbele koppeling, of continu variabele transmissies.

XTG 75w80 TDL - XTG 75w90 - XTG 75w90 LS* XTG 75w140 LS* - XTG 80w90 - XTG 80w90 TDL					XTG 75w80 MTF XTG 85w140				
1L	5L	20L	60L	205L	1L	5L	20L	60L	205L
XTG CVT					XTG DCT				
1L	5L	20L	60L	205L	1L	5L	20L	60L	205L

* Indisponible en 20L - Niet beschikbaar in 20L.

Huiles boîte automatique - Automatische versnellingsbak oliën



Le segment ATF regroupe tous les fluides développés pour les transmissions automatiques.

Het ATF-segment omvat alle automatische transmissievloeistoffen.

ATF D III - ATF 6 - ATF MULTI 7G ATF 7G+ - ATF 8G+ - ATF 8 GEAR - ATF 9G					ATF +4 - ATF D II				
1L	5L	20L	60L	205L	1L	5L	20L	60L	205L

Totem



Optimisez vos ventes avec ce support de communication.

Optimaliseer uw verkoop met deze communicatiemiddel.

Format 190x65 cm - français Réf. 20087 1 pièce	3 266720 200879
Formaat 190x65 cm - engels Réf. 20088 1 stuk	3 266720 200886



La marque des champions Het merk van kampioenen

- Plus de 500 références
- Homologations constructeurs
- Conformes aux dernières spécifications
- Recommandées par les constructeurs



- Meer dan 500 referenties
- Autofabrikanten goedkeuringen
- Voldoen aan de laatste specificaties
- Aanbevolen door de autofabrikanten

Retrouvez
notre gamme complète
spécifications et conditionnements
sur notre site



Vind
ons volledig gamma
specificaties en verpakkingen terug
op onze website

www.bardahloils.com



Entretien Climatisation

Le fonctionnement normal d'un système de climatisation et chauffage favorise la prolifération des bactéries dans l'habitacle. **Testé en laboratoire, le Désinfectant climatisation répond aux normes bactéricide (EN1276 + EN13697), fongicide (EN1650 + EN13697) et est actif sur les virus enveloppés (EN14476).**

Désinfectant climatisation

Désinfecte l'ensemble des composants du circuit technique. Supprime les mauvaises odeurs. Protège l'évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion. Parfume légèrement l'habitacle.



Airco onderhoud

Een normale werking van een airconditioning- en verwarmingssysteem bevordert de verspreiding van bacteriën in de cockpit. **Getest in laboratorium voldoet het Ontsmettingsmiddel voor airconditioning aan de bactericide (EN 1276 + EN13697) en fungicide (EN1650 + EN13697) normen en is actief op omgeven virussen (EN14476).**

Ontsmettingsmiddel airconditioning

Ontsmet alle onderdelen van het technische circuit. Verwijdert slechte geuren. Beschermst de verdamper en de verwarmingsradiator tegen corrosie. Parfumeert in lichte mate de cockpit.

 Réf. 4421FNP
12x125 ml

 3 266723 044210

Purifiant habitacle - Cockpit zuiveringsmiddel

Élimine durablement virus, bactéries et champignons. Purifie l'atmosphère de l'habitacle. Détruit les odeurs dues à la prolifération bactérienne. Parfume légèrement l'habitacle. Permet aussi de désinfecter une pièce inférieure à 40m³.

Elimineert langdurig virussen, bacteries en paddenstoelen. Zuivert de atmosfeer in de cockpit. Vernietigt geuren als gevolg van bacteriegroei. Parfumeert in lichte mate de cockpit. Maakt ook het desinfecteren mogelijk van een ruimte van minder dan 40m³.

 3 266720 144029

 Réf. 4402B
12x125 ml



Lubrifiants | Smeermiddelen

Lubrification optimale, protection renforcée, réduit l'usure. Huiles synthétiques miscibles avec tout gaz réfrigérant HFC-HFCF. Protection maximale contre l'usure et le blocage des compresseurs. Réduisent le niveau de bruit. Assurent la propreté de l'évaporateur. Ne contiennent pas de cire ou de résine.

Optimale smering, betere bescherming, vermindert slijtage. Synthetische oliën mengbaar met alle koelgassen HFC-HFCF. Maximale bescherming tegen slijtage en verstopping van compressoren. Verlagen het geluidsniveau. Zorgen voor de netheid van de verdamper. Bevaten geen was of hars.

Huiles PAG 46 PAG oliën 46

 3 266720 043759

 Réf. 4375
6x500 ml

 3 266720 043735

 Réf. 4373
5x55 g



Huiles PAG 100 PAG oliën 100

 3 266720 043766

 Réf. 4376
2x500 ml

 3 266720 043728

 Réf. 4372
5x55 g



Huiles PAG 150 PAG oliën 150

 3 266720 043865

 Réf. 4386
2x500 ml

 3 266720 043711

 Réf. 4371
5x55 g



Huile de pompe à vide Olie voor vacuumpomp

 3 266720 042936

 Réf. 4293
2x1L



Kit SAV entretien et électrique pour réf. 4374 DNV onderhouds- en elektrischkit voor ref. 4374

 3 266720 042820

 Réf. 4282
1 kit



Kit entretien huiles PAG et traceur UV R1340 Onderhoudskit PAG oliën en UV lekzoeker R1340

 3 266720 043742

 Réf. 4374
1 kit



Détecteurs de fuites | Lekzoekers

Détecteurs au traceur | Tracer lekzoekers

Répondent aux normes SAE J2297 et J2298. Sans solvant, ne créent pas de dépôts et n'altèrent pas les composants, joints et lubrifiant des systèmes de climatisation. Leur haut pouvoir de fluorescence permet de détecter rapidement les fuites, même sur un compartiment moteur.

Volgdoen aan de normen SAE J2297 en J2298. Solventvrij, laten geen afzettingen achter en veranderen componenten, afdichtingen en smeermiddel van airconditioning niet. Het hoge fluorescentievermogen maakt het mogelijk om snel lekken te detecteren, zelfs op een motorcompartiment.

Détecteurs de fuites, traceur UV Lekzoekers, UV-tracer

Pour / Voor:
R134a



Réf. 4370
5x55 ml

3 266720 043704



Réf. 4250
2x250 ml

3 266720 042509

Nettoyant traceur UV biodégradable Biologisch afbreekbare UV-tracer reiniger



Réf. 4238
2x500 ml

3 266720 042387

Détecteur à l'aérosol | Spuitbus lekzoeker

S'utilise sans injection de traceur UV dans le circuit et ne nécessite pas de lampe UV. Efficace sur basse et haute tension. Ne crée pas de dépôts et n'altère pas les composants sur lesquels le produit est pulvérisé. Formule non corrosive.

Wordt gebruikt zonder injectie van UV-tracer in het circuit en vereist geen UV-lamp. Efficiënt bij lage en hoge spanning. Laat geen afzettingen achter en verandert componenten niet. Niet-corrosieve formule.

Détecteur de fuites aérosol - Lekzoekers spuitbus



Réf. 4299
12x300 ml

3 266720 042998

Détecteurs à l'azote | Stikstof lekzoekers

Compatible anciens et nouveaux fluides. Permet de détecter les fuites sur les circuits de climatisation. S'utilise avec la réf. 4299.


Geschikt voor oude en nieuwe vloeistoffen. Maakt het mogelijk lekken in airconditioningsystemen op te sporen. Wordt gebruikt met ref. 4299.

Bouteille azote hydrogéné Gehydrogeneerde stikstofcilinder



Réf. 4312
1x1L

3 266720 043124



Réf. 8231
1x2,2L

3 266720 082314

Bouteille azote compressé Gecomprimeerde stikstofcilinder



Réf. 4309
1x1L

3 266720 043094

Stop fuites | Stop lekken

Régénère les caoutchoucs et évite les rajouts de gaz. Élimine l'humidité du circuit grâce à un agent de deshumidification. Evite le remplacement de pièces coûteuses et la surconsommation de carburant. Action immédiate et longue durée.

Regeneert rubbers en voorkomt toevoeging van gas. Verwijdert vocht uit het circuit met een ontvochtigingsmiddel. Voorkomt de vervanging van kostbare onderdelen en brandstof overmatig gebruik. Onmiddellijke en langdurige werking.

Stop micro fuites Micro-lekken stop

Pour / Voor:
R134a



Réf. 4436
2x42 g

3 266720 044367

Adaptateur stop micro fuites Adaptator voor micro-lekken stop

Pour / Voor:
R12/R22/R134a



Réf. 4431
1 pièce - 1 stuk

3 266720 044312


Comment entretenir sa climatisation ? Hoe zijn airco onderhouden ?

Pour entretenir, réparer et désinfecter le circuit technique et l'habitacle des véhicules :

- Les lubrifiants.
- Les désinfectants.
- Les détecteurs de fuite.
- Le matériel pour le diagnostic.

Verschillende producten om de technische circuit en het interieur van wagen te onderhouden, herstellen en ontsmetten :

- Smeermiddelen.
- Ontsmettingsmiddelen.
- Lekdetectie.
- Diagnose gereedschap.

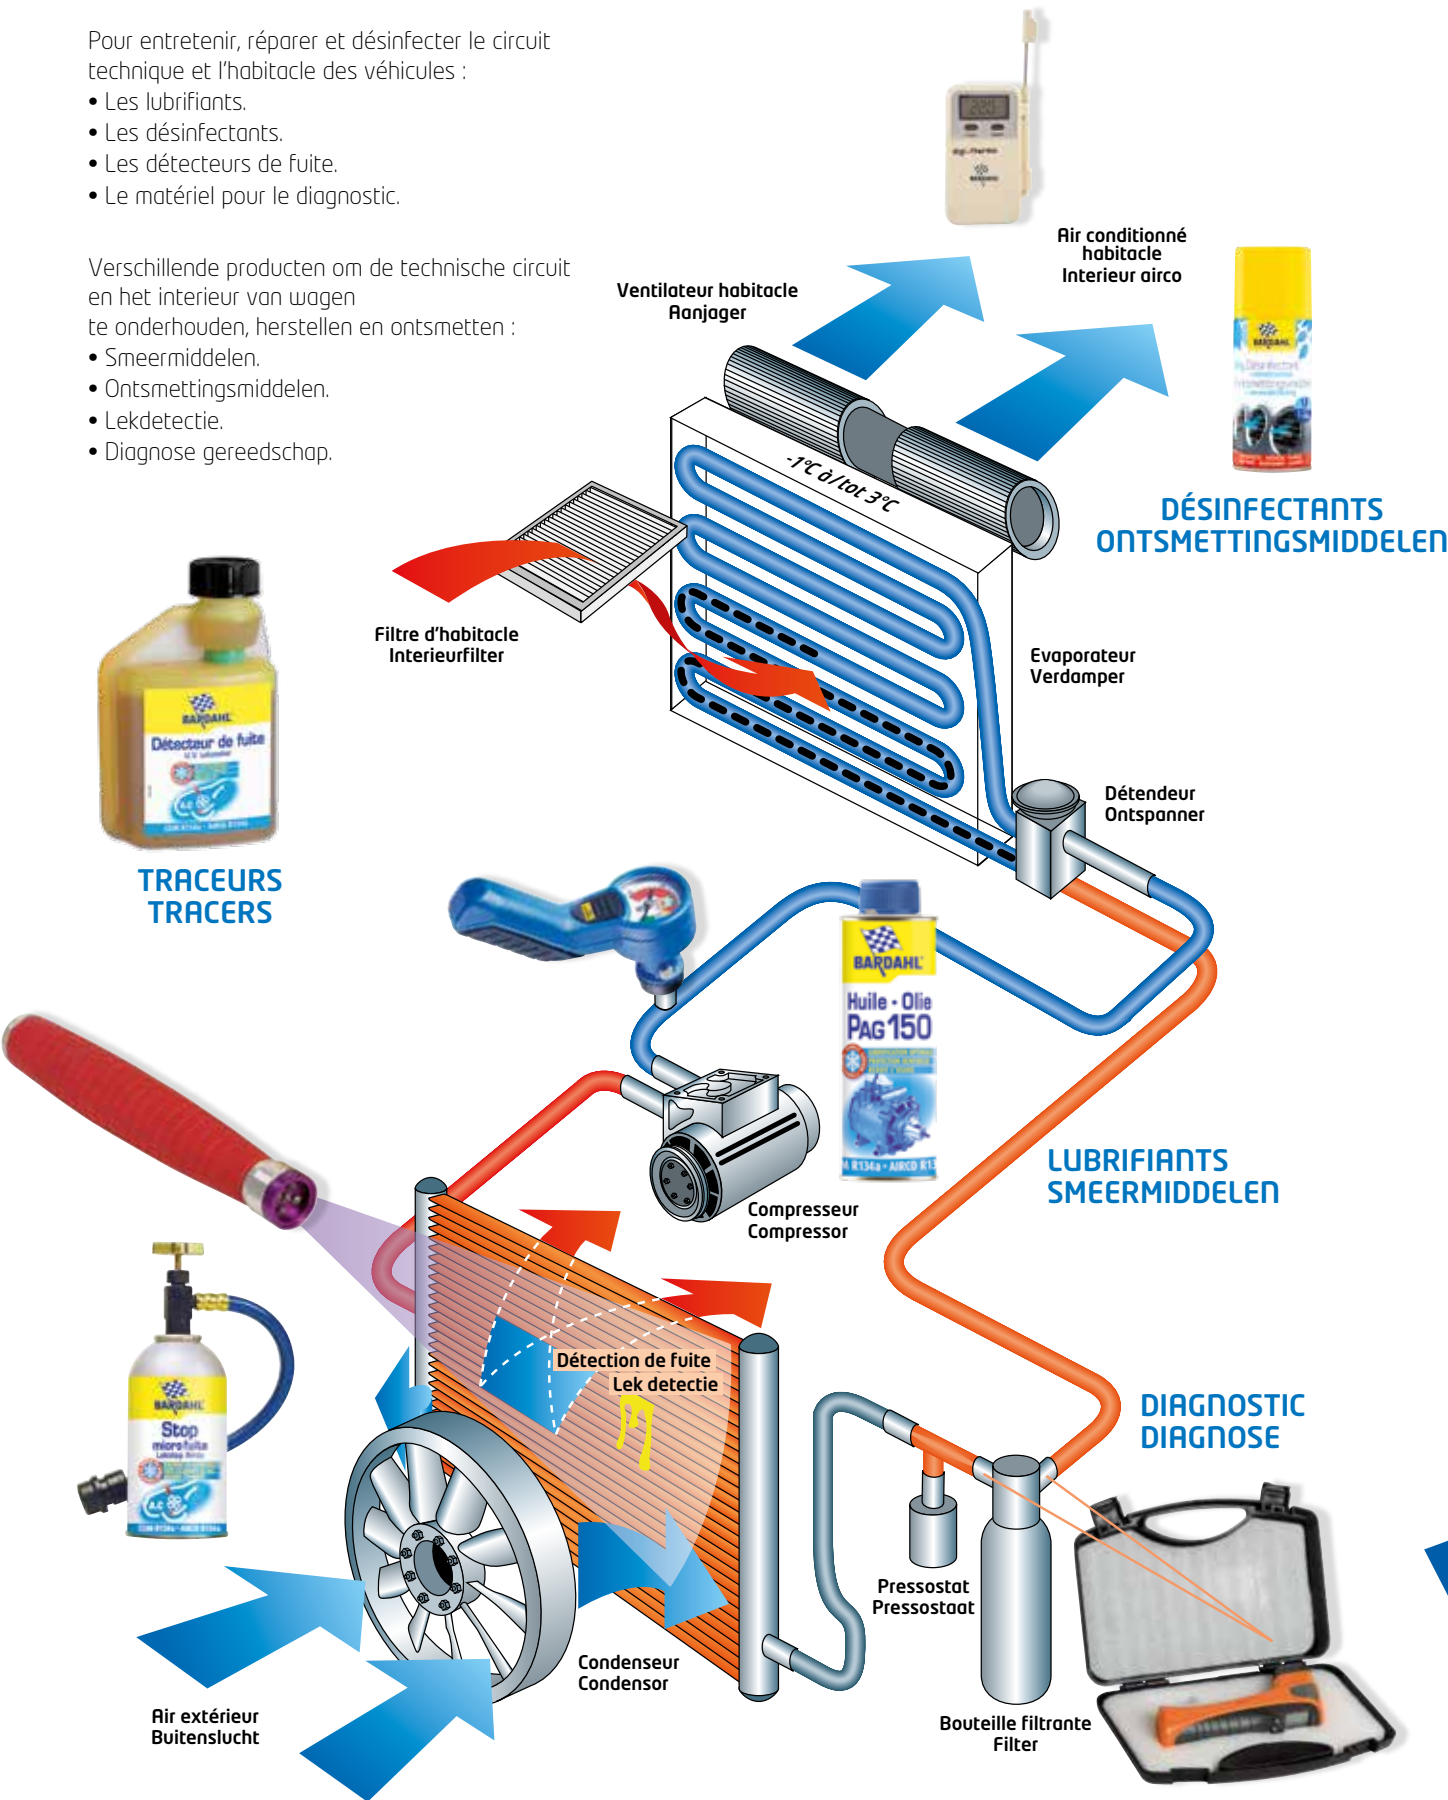

Liquides de refroidissement

XCL Evo 6 -37°C

Liquide de technologie "Lobrid" contenant du MEG, des inhibiteurs de technologie organique et du silicate. Véhicules thermiques, hybrides et électriques. Spécial hautes températures : **de -37°C à +128°C**. Réduit la corrosion et évite les surchauffes moteur des VL, VU et PL. Dépasse les exigences des constructeurs. *Prêt à l'emploi.*

Koelvloeistoffen

XCL Evo 6 -37°C

Vloeistof met "Lobrid" technologie die MEG, organische en silicate technologie remmers bevat. Thermische, hybride en elektrische voertuigen. Speciaal hoge temperaturen : **van -37°C tot +128°C**. Vermindert corrosie en voorkomt oververhitting van bedrijfswagens en vrachtwagens motoren. Overtreft de eisen van de fabrikanten. *Klaar voor gebruik.*

Essence-Benzine | Diesel | Hybride-Hybrid | Electrique-Elektrisch

Réf. 36651
12x1L

3 266720 366513

Réf. 36653
3x5L

3 266720 366537

Réf. 36655
20L

3 266720 366551

Réf. 36657
210L

3 266720 366575

Réf. 36659
1000L

3 266720 366599



Essence-Benzine | Diesel

Protection longue durée de l'aluminium à hautes températures. Anti-corrosion, anti-cavitation et évite les dépôts. Protection **jusqu'à -35°C**. *A diluer dans de l'eau déminéralisée.*

3 266720 071110

Réf. 7111
12x1L

3 266720 071134

Réf. 7113
3x5L

XCL universel concentré - Geconcentreerde universele XCL

Langdurige bescherming van aluminium bij hoge temperaturen. Anti corrosie, anti cavitatie en voorkomt aanslag. Bescherming **tot -35°C**. *Te mengen met gedemineraliseerd water.*

3 266720 071158

Réf. 7115
20L

3 266720 071189

Réf. 7118
200L



Essence-Benzine | Diesel

Miscible et compatible avec les anciennes technologies. Le film d'additifs OAT permet une protection longue durée de l'aluminium (et autres métaux) à hautes températures : **de -25°C à +112°C**. Anti-corrosion, anti-cavitation et évite les dépôts. *Prêt à l'emploi.*

3 266720 073114

Réf. 7311
12x1L

3 266720 073138

Réf. 7313
3x5L

3 266720 073152

Réf. 7315
20L

XCL universel - Universele XCL -25°C

Mengbaar en geschikt voor oude technologieën. De OAT additieven film verzekert een langdurige bescherming van aluminium (en andere metalen) bij hoge temperaturen : **van -25°C tot +112°C**. Anti corrosie, anti cavitatie en voorkomt aanslag. *Klaar voor gebruik.*

3 266720 073183

Réf. 7318
200L

3 266720 073190

Réf. 7319
1000L



Essence-Benzine | Diesel

Spécial hautes températures. Miscible et compatible avec les anciennes technologies. Le film d'additifs OAT permet une protection longue durée de l'aluminium (et autres métaux) à hautes températures : **de -35°C à +123°C**. Anti-corrosion, anti-cavitation et évite les dépôts. *Prêt à l'emploi.*

3 266720 073213

Réf. 7321
12x1L

3 266720 073237

Réf. 7323
3x5L

XCL universel - Universele XCL -35°C

Speciaal hoge temperaturen. Mengbaar en geschikt voor oude technologieën. De OAT additieven film verzekert een langdurige bescherming van aluminium (en andere metalen) bij hoge temperaturen : **van -35°C tot +123°C**. Anti corrosie, anti cavitatie en voorkomt aanslag. *Klaar voor gebruik.*

3 266720 073251

Réf. 7325
20L

3 266720 073282

Réf. 7328
200L



Essence-Benzine | Diesel

Technologie "Hybrid" (HOAT) pour véhicules de tourisme et poids lourds. Contient du MEG et des inhibiteurs organiques et minéraux. Protection de haut niveau contre la corrosion. Répond aux niveaux de performance de la norme **BMW GS94000** et autres constructeurs de VL, VU et PL. *A diluer dans de l'eau déminéralisée.*

3 266720 061111

Réf. 6111
12x1L

3 266720 061135

Réf. 6113
3x5L

XCL concentré G11 - Geconcentreerde XCL G11

"Hybrid" technologie (HOAT) voor personenwagens en vrachtwagens. Bevat MEG en organische en minerale remmers. Hoge bescherming tegen corrosie. Voldoet aan de norm **BMW GS94000** en van andere fabrikanten van bedrijfswagens en vrachtwagens. *Te mengen met gedemineraliseerd water.*

3 266720 061159

Réf. 6115
20L

3 266720 061180

Réf. 6118
200L



XCL G11 -25°C

Essence-Benzine | Diesel



Technologie "Hybrid" pour véhicules de tourisme et poids lourds. Contient du MEG et des inhibiteurs organiques et minéraux. Protection de haut niveau contre la corrosion et de **-25°C à +115°C**. Évite les surchauffes moteur. Répond aux niveaux de performance de la norme **BMW GS94000** et autres constructeurs de VL, VU et PL. *Prêt à l'emploi.*

"Hybrid" technologie voor personenwagens en vrachtwagens. Bevat MEG en organische en minerale remmers. Hoge bescherming tegen corrosie en van **-25°C tot +115°C**. Voorkomt oververhitting van motoren. Voldoet aan de norm **BMW GS94000** en van andere fabrikanten van bedrijfswagens en vrachtwagens. *Klaar voor gebruik.*

Réf. 6313 3x5L	3 266720 063139
Réf. 6315 20L	3 266720 063153

Réf. 6318 200L	3 266720 063184
-------------------	-----------------

XCL G11 -35°C

Essence-Benzine | Diesel



Technologie "Hybrid" pour véhicules de tourisme et poids lourds. Contient du MEG et des inhibiteurs organiques et minéraux. Protection de haut niveau contre la corrosion et de **-37°C à +128°C**. Évite les surchauffes moteur. Répond aux niveaux de performance de la norme **BMW GS94000** et autres constructeurs de VL, VU et PL. *Prêt à l'emploi.*

"Hybrid" technologie voor personenwagens en vrachtwagens. Bevat MEG en organische en minerale remmers. Hoge bescherming tegen corrosie en van **-37°C tot +128°C**. Voorkomt oververhitting van motoren. Voldoet aan de norm **BMW GS94000** en van andere fabrikanten van bedrijfswagens en vrachtwagens. *Klaar voor gebruik.*

Réf. 6513 3x5L	3 266720 065133
Réf. 6515 20L	3 266720 065157

Réf. 6518 200L	3 266720 065188
-------------------	-----------------

XCL concentré - Geconcentreerde XCL G12/G12+

Essence-Benzine | Diesel



Protection longue durée de l'aluminium (et autres métaux) à hautes températures. Anti-corrosion, anti-cavitation et évite les dépôts. Protection **jusqu'à -35°C**. *A diluer dans de l'eau déminéralisée.*

Langdurige bescherming van aluminium (en andere metalen) bij hoge temperaturen. Anti corrosie, anti cavitatie en voorkomt aanslag. Bescherming **tot -35°C**. *Te mengen met gedemineraliseerd water.*

Réf. 7111R 12x1L	3 266720 171117
Réf. 7113R 3x5L	3 266720 171131
Réf. 7115R 20L	3 266720 171155

Réf. 7118R 200L	3 266720 171186
Réf. 7119R 1000L	3 266720 071196

XCL G12/G12+ -25°C

Essence-Benzine | Diesel



Haute protection contre la corrosion : radiateurs, pompe à eau, canalisations. Protection de l'aluminium. Excellente compatibilité avec les joints et elastomères. Point d'ébullition élevé. Diminue les risques de surchauffe en conditions sévères de température (**de -25°C à +115°C**) et d'utilisation. *Prêt à l'emploi.*

Hoge bescherming tegen corrosie: radiatoren, waterpomp, buizen. Bescherming van aluminium. Perfect geschikt voor afdichtingen en elastomeren. Hoge kookpunt. Vermindert risico's op oververhitting onder zware temperaturen (**van -25°C tot +115°C**) en gebruik omstandigheden. *Klaar voor gebruik.*

Réf. 8311 12x1L	3 266720 083113
Réf. 6065 6x2L	3 266720 060657
Réf. 8313 3x5L	3 266720 083137

Réf. 8315 20L	3 266720 083151
Réf. 8318 200L	3 266720 083182
Réf. 8319 1000L	3 266720 083199

Essence-Benzine | Diesel

XCL G12/G12+ -37°C

Haute protection contre la corrosion : radiateurs, pompe à eau, canalisations. Protection de l'aluminium. Excellente compatibilité avec les joints et elastomères. Spécial hautes températures grâce à son point d'ébullition élevé. Diminue les risques de surchauffe en conditions sévères de température (**de -37°C à +128°C**) et d'utilisation. *Prêt à l'emploi.*

Hoge bescherming tegen corrosie: radiatoren, waterpomp, buizen. Bescherming van aluminium. Perfect geschikt voor afdichtingen en elastomeren. Speciaal hoge temperaturen dankzij zijn hoge kookpunt. Vermindert risico's op oververhitting onder zware temperaturen (**van -37°C tot +128°C**) en gebruik omstandigheden. *Klaar voor gebruik.*

3 266720 085117	Réf. 8511 12x1L
3 266720 085131	Réf. 8513 3x5L
3 266720 085155	Réf. 8515 20L

3 266720 085186	Réf. 8518 200L
3 266720 085179	Réf. 8517 1000L



Essence-Benzine | Diesel

XCL G13 -30°C

Liquide de technologie "Lobrid" contenant du MEG, du glycerol, des inhibiteurs minéraux et organiques. Réduit la corrosion et évite les surchauffes moteurs des VL, VU et PL. Eco friendly. Protection de **-30°C à +115°C**. Passe toutes les exigences des cahiers des charges **TL-774j**. *Prêt à l'emploi.*

Vloeistof met "Lobrid" technologie die MEG, glycerol, minerale en organische remmers bevat. Vermindert corrosie en voorkomt oververhitting van bedrijfswagens en vrachtwagens motoren. Eco friendly. Bescherming van **-30°C tot +115°C**. Voldoet aan **TL-774j** specificaties. *Klaar voor gebruik.*

3 266720 366315	Réf. 36631 12x1L
3 266720 366339	Réf. 36633 3x5L

3 266720 366353	Réf. 36635 20L
3 266720 366377	Réf. 36637 210L



Essence-Benzine | Diesel

XCL 5110 -35°C

Liquide de très hautes performances sans silicate, sans nitrite, sans phosphate et exempt d'additifs aliphatiques. Evite les surchauffes moteur des VL, VU et PL. Protection longue durée contre la corrosion pour tous les métaux du moteur y compris aluminium et alliages. Excellentes performances à hautes températures : **de -35°C à +125°C**. Spécialement formulé pour répondre aux niveaux de performances de la norme **PSA B71 5110**. *Prêt à l'emploi.*

Hoogwaardige vloeistof silicaat-, nitriet-, fosfaatvrij en vrij van alifatische additieven. Voorkomt oververhitting van bedrijfswagens en vrachtwagens motoren. Langdurige bescherming tegen corrosie van alle metalen van de motoren, waaronder aluminium en legeringen. Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen: **van -35°C tot +125°C**. Speciaal geformuleerd om aan de norm **PSA B71 5110** te voldoen. *Klaar voor gebruik.*

3 266720 631116	Réf. 63111 12x1L
3 266720 631130	Réf. 63113 3x5L

3 266720 631185	Réf. 63118 20L
3 266720 631178	Réf. 63117 200L



Liquides de freins

XBF Racing 100% synthétique

Liquide de freins de compétition pour tous les systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage qui requièrent un liquide synthétique sans silicone. Point d'ébullition humide très élevé. Résiste à de très hautes températures pour des freins de compétition en acier, carbone ou céramique.

Remvloeistoffen

XBF Racing 100% synthetisch

Racing remolie aanbevolen voor alle types hydraulische rem- en koppelingssystemen die een siliconen-vrije remolie vereisen. Hoog nat kookpunt. Weerstaat aan hoge temperaturen met stalen, carbon of keramische racing remsystemen.



Ref. 5906
24x250 ml

3 266720 059064

Ref. 5916
24x450 ml

3 266720 059163

XBF DOT 3

100% synthétique - 100% synthetisch

Liquide de freins pour tous les systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage demandant le respect de la norme DOT 3. Dépasse les limites imposées par la FMVSS 116 DOT 3. Préserve les joints du système de freinage.

Remolie aanbevolen voor alle types hydraulische rem- en koppelingssystemen die een DOT 3 remolie vereisen. Overschrijdt de norm FMVSS 116 DOT 3. Onschadelijk voor dichtingen in het remsysteem.

3 266720 059033

Ref. 5903
24x250 ml

3 266720 059132

Ref. 5913
24x450 ml



XBF DOT 4

100% synthétique - 100% synthetisch

Liquide de freins pour tous les systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage demandant le respect de la norme DOT 4. Dépasse les limites imposées par la FMVSS 116 DOT 4. Préserve les joints du système de freinage. Peut être utilisé à la place d'un DOT 3.

Remolie aanbevolen voor alle types hydraulische rem- en koppelingssystemen die een DOT 4 remolie vereisen. Overschrijdt de norm FMVSS 116 DOT 4. Onschadelijk voor dichtingen in het remsysteem. Kan gebruikt worden in plaats van DOT 3.

3 266720 059040

Ref. 5904
24x250 ml

3 266720 049577

Ref. 4957
4x5L



XBF DOT 4+

100% synthétique - 100% synthetisch

Liquide de freins pour tous les systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage équipé de systèmes ABS, ESP et ASR demandant le respect de la norme DOT 4 ou DOT 4+ (Classe 6). Basse viscosité (Low Viscosity) donnant un meilleur temps de réponse. Dépasse les limites imposées par la FMVSS 116 DOT 4, DOT 4+ (Classe 6). Préserve les joints du système de freinage. Peut être utilisé à la place d'un DOT 3.

Remolie aanbevolen voor alle types hydraulische rem- en koppelingssystemen uitgerust met ABS, ESP en ASR waar een DOT 4 of DOT 4+ is aanbevolen (klasse 6). Lage viscositeit gebaseerde remolie en heeft een betere reactietijd. Overschrijdt de norm FMVSS 116 DOT 4 en DOT 4+ (klasse 6). Onschadelijk voor dichtingen in het remsysteem. Kan gebruikt worden in plaats van DOT 3.

3 266720 059026

Ref. 5902
24x250 ml

3 266720 059125

Ref. 5912
24x450 ml



XBF DOT 5.1

100% synthétique - 100% synthetisch

Liquide de freins pour tous les systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage demandant le respect de la norme DOT 5.1. Adapté aux systèmes ABS. Point d'ébullition humide très élevé. Dépasse les limites imposées par la FMVSS 116 DOT 5.1. Préserve les joints du système de freinage. Peut être utilisé à la place d'un DOT 3 ou DOT 4.

Remolie aanbevolen voor alle types hydraulische rem- en koppelingssystemen uitgerust met ABS, ESP en ASR waar een DOT 5.1 remolie is aanbevolen. Geschikt voor ABS systemen. Hoog nat kookpunt. Overschrijdt de norm FMVSS 116 DOT 5.1. Onschadelijk voor dichtingen in het remsysteem. Kan gebruikt worden in plaats van DOT 3 of DOT 4.

3 266720 059057

Ref. 5905
24x250 ml

3 266720 059156

Ref. 5915
24x450 ml





Liquides lave-glaces

Lave glaces hiver

Lave glaces hiver prêts à l'emploi avec bec verseur : plus propres et plus faciles à utiliser. Action dégraissante, ne laissent pas de traces. Permettent d'éviter le gel des durites et des gicleurs. Agréablement parfumés.

Offert : votre gratte-givre vitres latérales.

Ruiten-vloeistoffen

Winter ruitenvloeistoffen

Klaar voor gebruik winter ruitenvloeistoffen met tuitje: schoner en gebruiksvriendelijk. Ontvetter, laten geen sporen achter. Voorkomen het bevroren van slangen en sprinklers. Rangenaam geparfumeerd.

Rangeboden: uw ijsschraper voor zijruiten en spiegels.



 -15°C Réf. 4597BE 3x5L	 3 266721 045974	 -30°C Réf. 4598BE 3x5L	 3 266721 045981
--	---	--	---

Lave glaces hiver - Winter ruitenvloeistoffen -20°C

Lave glaces hiver prêts à l'emploi avec bec verseur : plus propres et plus faciles à utiliser. Action dégraissante, ne laissent pas de traces. Permettent d'éviter le gel des durites et des gicleurs. Agréablement parfumés.

Klaar voor gebruik winter ruitenvloeistoffen met tuitje: schoner en gebruiksvriendelijk. Ontvetter, laten geen sporen achter. Voorkomen het bevroren van slangen en sprinklers. Rangenaam geparfumeerd.

 3 266720 045203	 Réf. 4520 12x1L	 3 266720 053185	 Réf. 5318 210L
 3 266720 044954	 Avec bec verseur - Met tuitje Réf. 4495 3x5L	 3 266720 053192	 Réf. 5319 1000L
 3 266720 045289	 Réf. 4528 20x20L		



Dégivrant - Ontdooier -25°C

Dégivrant pare-brise, vitres latérales, rétroviseurs et serrures. Action immédiate sans laisser de traces. Permet de dégivrer sans difficulté même par grand froid (jusqu'à -25°C).

Ontdooier voor ruiten, zijruiten, spiegels en sloten. Onmiddellijke werking zonder sporen na te laten. Maakt ontdooien makkelijk zelfs in de kou (tot -25°C).

 3 266720 049126	 Réf. 4912 12x750 ml
---	--



Lave glaces concentrés hiver/été - Geconcentreerde ruitenvloeistoffen winter/zomer

Démoustiquants en été et dégivrants en hiver. Dégraissent et nettoient parfaitement pare-brise et essuie-glaces. N'abîment pas les peintures, caoutchoucs, essuie-glaces et phares en polycarbonate. Ne bouchent pas les gicleurs. Agréable parfum de pomme.

Antivriezen in de winter en insectenverwijderaren in de zomer. Ontvetten en reinigen perfect ruiten en ruitenwissers. Onschadelijk voor lakken, rubbers, ruitenwissers en polycarbonaat lichtkappen. Verstopen de ruitensproeiers niet. Rangenaam appelgeur.

 3 266720 045104	 Réf. 4510 24x250 ml	 3 266720 045180	 Réf. 4518 1x20L
 3 266720 045159	 Réf. 4515 24x500 ml	 3 266720 053086	 Réf. 5308 210L
 3 266720 045142	 Réf. 4514 12x1L	 3 266720 029890	 Réf. 2989 1000L
 3 266720 045128	 Réf. 4512 3x5L		



1L	+		= -7°C
1L	+		= -10°C
2L	+		= -15°C

Lave glaces été - Zomer ruitenvloeistoffen

Lave glaces été prêts à l'emploi avec bec verseur : plus propres et plus faciles à utiliser. Dégraissants et ne laissent pas de traces. Économique : 1 bidon de 5 litres + 1 pastille offerte = 10 litres de lave glace. Agréablement parfumés. Existe maintenant en version concentré : 100 ml pour 4 L d'eau.

Klaar voor gebruik zomer ruitenvloeistoffen met tuitje: schoner en gebruiksvriendelijk. Ontvetter en laten geen sporen achter. Economisch: 1 bidon van 5 liter + 1 aangeboden tablet = 10 liter ruiten-vloeistof. Rangenaam geparfumeerd. Bestaat nu in geconcentreerde formule: 100 ml voor 4 L water.

Formule concentrée :
Geconcentreerde formule:



 3 266720 040116	 Parfum fraise - Aardbeien geur Réf. 4011 40x100 ml	 3 266721 048327	 Parfum tropical - Tropical geur Réf. 4832C 3x5L
		 3 266721 048319	 Parfum fruité - Fruitig geur Réf. 4831 3x5L





Fontaines de nettoyage biologique

Les fontaines de nettoyage nettoient et dégraissent efficacement les pièces mécaniques sans aucun produit solvanté : carters de distribution, cloches d'embrayage, boîtes de vitesses, vannes EGR... Elles fonctionnent avec le principe de régénération naturelle, qui utilise les micro-organismes pour transformer les polluants en source d'énergie, régénérant ainsi l'eau contenue dans le bac de rinçage.

Biologische ontvettingsfonteinen

De ontvettingsfonteinen reinigen en ontvetten doeltreffend mechanische onderdelen zonder gebruik van producten die solventen bevatten: distributiecarter, tandwielkast, versnellingsbak, uitlaatgasrecirculatieklep... Ze werken volgens het principe van natuurlijke regeneratie, waarbij micro-organismen worden gebruikt om verontreinigende stoffen om te zetten in een bron van energie.



100L



60L



40L

Pack Bioclean 100 L

Réf. 0810



- 1x fontaine - fontein 100 L
- + 5x 20L de solution de nettoyage
20L reinigingsoplossing
- + 1x 4 tablettes de micro-organismes
4 tablets van micro-organismen

Pack Bioclean 60 L

Réf. 0850



- 1x fontaine - fontein 60 L
- + 3x 20L de solution de nettoyage
20L reinigingsoplossing
- + 1x 4 tablettes de micro-organismes
4 tablets van micro-organismen

Pack Ecoclean 40 L

Réf. 0840



- 1x fontaine - fontein 40 L
- + 1x 2 bidons de solution de nettoyage
2 reinigingsoplossing

Solution de nettoyage - Reinigingsoplossing

Formule prête à l'emploi à base de puissants tensio actifs spécifiques et sans solvant. Permet de décoller, nettoyer et éliminer les salissures de tout type : graisse, huile, matières solides, résidus carbonés... Contient un inhibiteur de corrosion.

Klaar voor gebruik formule op basis van krachtige specifieke actieve oppervlakte stoffen zonder oplosmiddelen. Verwijderd, reinigt en elimineert alle soorten vuil: vetten, oliën, vaste stoffen, koolstofresten... Bevat een corrosie-inhibitor.



Réf. 4228
20 L

Tablettes de micro-organismes - Micro-organismen tabletten

Réduit la quantité de boue issue du procédé de nettoyage. Régénère le bain de rinçage et neutralise les mauvaises odeurs. **Ne s'utilisent pas dans la fontaine Bioclean 40 L.**

Verminderen de hoeveelheid slib van het reinigingsproces. Zorgen voor de regeneratie van het spoelbad van de fonteinen en neutraliseren slechte geuren. **Niet te gebruiken in de Bioclean fontein 40 L.**



Réf. 4220
4x56 g

Recycleur d'absorbant Absorb Premium - Recyclagesysteem van absorptiemiddel

Ce nouveau concept de propreté tout-en-un stocke et distribue ses recharges d'absorbant pour répondre rapidement aux déversements. A l'aide d'un système de tamisage, il sépare l'absorbant souillé de l'absorbant réutilisable. Mobile et ergonomique, il est équipé d'une pelle, d'un balai, d'un bac de récupération et de nombreux rangements.

Het gloednieuw alles-in-een schoonmaakconcept garandeert de opslag en verdeling van het absorptiemiddel, om snel in te spelen op situaties van morsen. Dankzij een zeefsysteem, wordt het vuil absorptiemiddel gescheiden van het nog bruikbaar absorptiemiddel. Mobiel en ergonomisch, uitgerust met een schepje, een bezem, een opvangbak en talrijke opbergmogelijkheden.



Réf. 8837
1 recycleur Absorb Premium + 30 L d'absorbant
1 gereedschap + 1 lading absorptiemiddel 30 L



Recharge d'absorbant - Lading absorptiemiddel

La poudre absorbante, formulée naturellement à base de fibres ligno-cellulosiques, encapsule instantanément tous les liquides et même les hydrocarbures. Ne laisse pas de film gras pour un sol sec et absorbe 8x plus que les absorbants minéraux.

Absorberend poeder natuurlijk geformuleerd op basis van hout- en cellulosevezels, om alle vloeistoffen onmiddellijk op te nemen, zelfs koolwaterstoffen. Absorbeert 8x meer dan de normale minerale absorptiemiddelen.



Réf. 5396
1x30 L



Indispensables atelier

Dégrippants lubrifiants multifonctions BD50

Dégrippe, débloque, lubrifie, nettoie.
Supprime les grincements.
Protège contre la corrosion et l'humidité.
Sans silicone et parfumé.

Werkplaats benodigdheden

Multifunctionele smerende kruipoliën BD50

Deblokkeerd, smeert en reinigt. Stopt piepen.
Beschermt tegen corrosie en vocht. Zonder siliconen en geparfumeerd.



Réf. 3221
12x500 ml
3 266720 032210

Réf. 3221C
12x500 ml
3 266720 132217

Réf. 1303
3x5L
3 266720 013035

Power Spray

Lubrifiant sec extrême pression pour chaînes, verrous, câbles... Protège contre l'oxydation et l'usure. N'agglomère pas la poussière. Repousse l'eau et forme un film extrême pression très résistant.

Extreem hoge druk smeermiddel voor kettingen, sloten, kabels... Beschermst tegen oxidatie en slijtage. Trekt geen stof aan. Verdrijft water en laat een extreme hoge druk film na.

3 266720 032715

Réf. 3271
12x400 ml



Lubrifiant aux silicones - Siliconen smeermiddel

Facilite le glissement des pièces en friction là où la graisse ne peut être utilisée. Résiste à l'eau et protège contre l'humidité. Supprime bruits et grincements.

Vergemakkelijkt het schuiven van onderdelen die onder frictie werken waar geen vet kan worden gebruikt. Weerstaat aan water en beschermt tegen vocht. Verwijdert piep- en schuurgeluiden.

3 266720 044572

Réf. 4457
6x400 ml



Dégrippants lubrifiants - Smerende kruipoliën

Formule concentrée à haut pouvoir dégrissant et de pénétration. Libère les pièces soudées par la rouille et l'oxydation. Protège contre la corrosion et supprime bruits et grincements.

Geconcentreerde formule met hoge kruipende en penetratie vermogen. Maakt onderdelen los die vast zitten door roest en oxidatie. Beschermst tegen corrosie en verwijdert piep- en schuurgeluiden.

3 266720 011239

Réf. 1123
12x400 ml

3 266720 011284

Réf. 1128
6x1L

3 266720 112806

Vide/leeg
Réf. 11280
12x500 ml



Graisse multifonctions - Multifunctioneel vet

Formule super pénétrante et adhérente. Anti-usure, anti-corrosion et anti-friction. Résiste aux hautes températures. Sans silicone et incolore.

Hoog penetrerend vermogen. Anti slijtage, anti corrosie en anti wrijving. Weerstaat aan hoge temperaturen. Zonder siliconen en kleurloos.

3 266720 013882

Réf. 1388
6x400 ml



Joint silicone - Siliconen afdichting



Reste souple et flexible de -60 °C à +300 °C. Résiste aux huiles, aux fluides (freinage, transmission), à l'eau et aux liquides de refroidissement. Résiste aux vibrations, à la pression et aux températures élevées.

Blijft soepel en flexibel van -60°C tot +300°C. Weerstaat aan oliën, vloeistoffen (rem, transmissie), water en koelvloeistoffen. Weerstaat aan vibraties, druk en hoge temperaturen.

Rouge - Rood
Réf. 4872B
12 x 200 ml



Noir - Zwart
Réf. 4871
12 x 200 ml



Graisse blanche - Wit vet



Forme une épaisse couche qui protège contre la rouille. Supprime bruits et grincements. Résiste à l'humidité et aux hautes températures. Facilite le montage et le démontage.

Vormt een dikke laag die tegen roest beschermt. Verwijdert piep- en schuurgeluiden. Weerstaat aan vocht en aan hoge temperaturen. Vergemakelijkt montage en demontage.

Réf. 1381
6 x 400 ml



Nettoyant contact - Contact reiniger



Rétablit les constantes électriques et élimine les faux contacts. Élimine l'oxydation et la sulfatation. Dissout et élimine les graisses, poussières et saletés. Chasse l'eau et l'humidité. Sèche rapidement sans laisser de film gras.

Herstelt elektrische constanten en verwijdert slechte verbindingen. Verwijdert oxidatie en sulfatering. Lost op en verwijdert vet, stof en vuil. Verdrijft water en vocht. Droogt snel en laat geen vettige film na.

Réf. 4459B
6 x 400 ml



Départ moteur - Quick start



Assure un démarrage instantané des moteurs 2 et 4 temps. Facilite le glissement des pièces en friction là où la graisse ne peut être utilisée. Résiste à l'eau et protège contre l'humidité. Supprime bruits et grincements.

Verzekert een onmiddellijke start van 2- en 4-takt motoren. Vergemakelijkt het schuiven van onderdelen die onder frictie werken waar geen vet kan worden gebruikt. Weerstaat aan water en beschermt tegen vocht. Verwijdert piep- en schuurgeluiden.

Réf. 4562
6 x 400 ml



Nettoyant freins - Remmen reiniger



Action immédiate. Décolle tout type de dépôts. Élimine huile, graisse, goudron, poussière et liquide de freinage. Sans chlore, sèche en quelques secondes sans laisser de traces.

Onmiddellijke werking. Verwijdert elk type aanslag en olie, vet, teer, remstof en remvloeistof. Zonder chloor, droogt in enkele seconden zonder sporen na te laten.



Réf. 4455
12 x 600 ml



Réf. 4455D
Palette 840 x 600 ml

Nettoyants freins - Remmen reinigers

Formule dégraissante ultra puissante, action immédiate. Élimine huile, graisse, goudron, poussière et liquide de freinage. Sans chlore, sèche en quelques secondes sans laisser de traces. 1 fût de 20 L recharge 60 aérosols de 400 ml.

Ultrakrachtige ontvettingsformule, onmiddellijke werking. Verwijdert elk type aanslag en olie, vet, teer, remstof en remvloeistof. Zonder chloor, droogt in enkele seconden zonder sporen na te laten. 1 vat van 20 L vult 60 spuitbussen van 400 ml bij.



Réf. 4475
2 x 5L



Réf. 4471
1 x 20L



Réf. 4474
1 x 60L

Station de remplissage nettoyeurs freins - Vulstation voor remmen reinigers

Economique : permet de recharger des aérosols tout en limitant les déchets. Sans gaz propulseur : fonctionne sur le circuit d'air comprimé de l'atelier. S'utilise avec les aérosols rechargeables.

Economisch : vul spuitbussen bij en beperkt afval. Zonder drijfgas: werkt aan het persluchtcircuit in de werkplaats. Wordt gebruikt met navulbare spuitbussen.



Rérosol rechargeable bleu
Navulbare blauw spuitbus
Réf. 0062
1 x 400 ml



Rérosol rechargeable jaune
Navulbare geel spuitbus
Réf. 0065
1 x 400 ml

Kit station de remplissage - O-ring kit voor vulstation

Le kit 3 pièces contient : 1 diffuseur "jet" + 1 diffuseur jet large + 1 valve et tube plongeur pour aérosol (bague de serrage à visser non fournie).
Le kit 9 pièces contient : 2 diffuseurs avec prolongateur + 1 diffuseur "jet" + 1 diffuseur jet large + 2 joints toriques + 2 embases de recharge laiton à visser avec joint torique inclus + 1 valve et tube plongeur pour aérosol (bague de serrage à visser non fournie).

De 3-delige kit bevat: 1 "jet" verstuiver + 1 verstuiver met brede straal + 1 ventiel en dompelbuis voor spuitbus (schroefklemring niet meegeleverd).
De 9-delige kit bevat: 2 verstuivers met verlengstuk + 1 "jet" verstuiver + 1 verstuiver met brede straal + 2 O-ringen + 2 messing opschroefbare navulbodems met O-ringen inbegrepen + 1 ventiel en dompelbuis voor spuitbussen (opschroefbare klemring niet inbegrepen).



Réf. 0064
3 pièces/3 stukken



Réf. 0059
9 pièces/9 stukken

Mastic échappement - Uitlaat mastiek



Assure une étanchéité parfaite des raccords des systèmes d'échappement. Résiste aux températures élevées et aux vibrations. Réduit les bruits d'échappement.

Zorgt voor een perfecte afdichting van de aansluitingen van het uitlaatsysteem. Weerstaat aan hoge temperaturen en aan wrijvingen. Vermindert geluiden.



Réf. 4469
6x150g



3 266720 044695

Graisse universelle au lithium - Universele lithium vet



Anti-usure, anti-cisaillage, extrême pression. Excellente adhérence. Résiste à l'eau, à l'oxydation, à la chaleur et au vieillissement prématuré. Pour tout type de roulements, cardans, chaînes et engrenages.

Anti slijtage, hoge druk vermogen en voorkomt vastlopen. Uitstekende hechting. Weerstaat aan water, roest, warmte en voorkomt vroegtijdige slijtage. Voor elk type lagers, cardans, kettingen en tandwielen.



Réf. 1528
12x400g



3 266720 015282



Réf. 0073
6 pièces/stukken



3 266720 000738

1C-Easy Gasket



Joint élastomère. Adhère sur métal, verre, caoutchouc, plastique, bois, céramique. Silicone et caoutchouc noir. Excellente résistance aux huiles, liquides de refroidissement, fluides de transmission. Absorbe les vibrations. Températures d'utilisation : de -50°C à +260°C.

Elastomeervoeg. Hecht aan metaal, glas, rubber, plastic, hout, keramiek. Silicone en zwart rubber. Uitstekende weerstand tegen oliën, koelvloeistoffen, transmissievloeistoffen. Absorbeert de trillingen. Gebruikstemperatuur: van -50°C tot +260°C.



Réf. 2059
9x120g



3 266720 020590



Réf. 2060
12x140g



5 015794 771024

Nettoyant débitmètre d'air - Luchtmassa sensor reiniger



Restaure la fonction du débitmètre d'air. Dissout et élimine les graisses, la poussière et la saleté. Évaporation rapide et sans résidus.

Herstelt de werking van de luchtmassa sensor. Lost op en verwijdert vet, stof en vuil. Snelle verdamping zonder resten.



Réf. 3259
12x400ml



3 266720 032593

Clean Mousse

Formule concentrée et moussante. Dissout et élimine les taches les plus rebelles (dépôts gras, doigts, poussière...) Ne laisse pas de traces. Empêche la poussière de se redéposer. Agréablement parfumé.

Geconcentreerde en schuimende formule. Lost op en verwijdert de meest hardnekkige vlekken op (vet, vingers, stof). Laat geen sporen na. Voorkomt dat stof opnieuw wordt afgezet. Aangenaam geperformeerd.



3 266720 032142



Réf. 3214
12x600ml



Savons - Zepen

Élimine facilement cambouis, graisse, huile, goudron, peinture sans agresser la peau. Hydrate les couches supérieures de l'épiderme grâce à sa formule professionnelle sans solvant.

Verwijdert makkelijk teer, vet, olie, roet, verf met zorg voor huid. Hydrateert de bovenste lagen van de epidermis dankzij de oplosmiddelvrije professionele formule.



3 266720 044343



Savon crème microbilles - Microballetjes crème zeep
Réf. 4434V
6x3L



3 266720 003234



Support mural pour réf. 4434V - Wandhouder voor ref. 4434V
Réf. 0323
1 pièce/stuk



3 266720 003340



Pompe pour réf. 4434V - Pomp voor ref. 4434V
Réf. 0334.1
1 pièce/stuk



3 266720 029135



Savon mains sans solvant - Handen zeep solventvrij
Réf. 2913V
6x3L



3 266721 003349



Pompe pour réf 2913V - Pomp voor ref. 2913V
Réf. 0334
1 pièce/stuk



Répare crevaison - Banden lek herstellers



TOP
vente
verkoop

Répare et regonfle le pneu en quelques secondes sans outil et sans démontage.

Herstelt en pompt de band terug op in enkele seconden en zonder demontage.

 R15 à/tot R17 Réf. 4940B 6 x 500 ml	 3 266721 049408
 R17 à/tot R19 Réf. 49600B 6 x 600 ml	 3 266721 496004

Jusqu'à/tot R15
Réf. 4942B
6 x 400 ml



3 266721 049422

Anti-rongeurs - Anti marters



Action immédiate. Repousse efficacement fouines, marters, écureuils et autres rongeurs. Protège l'ensemble des éléments susceptibles d'être détériorés par le grignotage des rongeurs (câbles, durites, gaines...).

Onmiddellijke werking. Verdrijft efficiënt (steen)marters, eekhoorns en andere knaagdieren. Bescherm het gehele voertuig tegen steenmarterschade aan kabels, slangen...

 Réf. 4492BE 12 x 400 ml	 3 266721 044922
--	--





Colles et joints

Stylo colle Rapid'Glue

Colle instantanée super puissante facile à doser ! Application précise grâce à sa forme ergonomique et à sa pointe « stylo ». Séchage en 3 secondes seulement ! S'applique sur fer, acier, caoutchouc, plastique, verre, bois et carton. Sa formule résiste à l'eau, aux chocs, aux vibrations et aux températures entre -50°C et +80°C.

Lijmen

Lijm-pen Rapid'Glue

Superkrachtige en makkelijk te doseren instantlijm! Nauwkeurige aanbrenging dankzij de ergonomische vorm en de punt "stylo". Droogt in nauwelijks 3 seconden! Werkt op ijzer, staal, rubber, plastic, glas, hout en karton. De formule is bestand tegen water, schokken, trillingen en temperaturen tussen -50°C en +80°C.



Stylo colle Rapid'Glue - Lijm-pen Rapid'Glue
Réf. 3415
12 x 12 g



Colle extra-glue universelle - Universele extra glue lijm

Colle méthacrylate de méthyle de couleur blanche. Bi-composant, super puissant. Colle en 10 minutes. S'applique sur métal, plastique, caoutchouc, verre, céramique. Résiste à l'eau. Haute tenue aux températures de -55°C à +120°C. Peut combler jusqu'à 10 mm.

Methylmethacrylaatljm met witte kleur. Twee componenten, superkrachtig. Verlijmt in 10 minuten. Kan worden gebruikt voor metaal, plastic, rubber, glas en keramiek. Waterbestendig. Zeer goed bestand tegen temperaturen van -55°C tot +120°C. Kan openingen tot 10 mm dichten.



Réf. 3413
6 x 25 g

Pâte à réparer universelle - Universele reparatiepasta

Bâtonnet epoxy modelable idéal pour colmater les fuites et réparer les trous, les fissures... Devient résistant comme le métal. Se ponce, se perce, se taraude, se peint. Adhère sur tous types de surfaces (aluminium, bois, plastique...) même humides. Efficace de -50°C à +180°C. Supporte ponctuellement jusque +300°C. Résiste à l'eau, l'essence, l'huile et à la corrosion. Peut combler des fissures jusque 15 mm.

Kneedbare epoxystaaf ideaal om lekken te dichten en gaatjes, scheuren en dergelijke te repareren. Wordt even stevig als metaal. Kan worden afgeschuurd, doorboord, van schroefdraad voorzien, geverfd. Hecht op alle oppervlakken (aluminium, hout, plastic...) zelfs als ze vochtig zijn. Doeltreffend van -50°C tot +180°C. Bestand tot meer dan 300°C. Bestand tegen water, benzine, olie en roest. Kan kieren tot 15 mm dichten.



Réf. 3414
6 x 56 g

Fixe écrou - Moerbevestiger

Gel anaérobie visqueux. Evite le desserrage dû aux chocs et aux vibrations. Protège les pièces de l'oxydation. S'utilise sur tous filetages métalliques.
Fixe écrou moyen (gel bleu) : tenue en température de -55°C à +150°C. Desserrage possible avec outil.
Fixe écrou fort (gel rouge) : tenue en température de -55°C à +230°C. Desserrage difficile avec outil.

Viskeuze anaerobe gel. Vermijdt loskomen door stoten of trillingen. Beschermst de stukken tegen oxidatie. Kan op elke metalen schroefdraad worden gebruikt.
Gemiddeld moerbevestiger (blauwe gel): houdt bij temperaturen van -55°C tot +150°C. Kan worden losgedraaid met gereedschap.
Krachtige moerbevestiger (rode gel): houdt bij temperaturen van -55°C tot +230°C. Moeilijk los te draaien met gereedschap.



Moyen - Moyen
Réf. 3412
6 x 5 g



Fort - Fort
Réf. 3416
6 x 5 g

Colle epoxy universelle - Universele epoxylijm

Colle bi-composant (résine + durcisseur) pour tous types de supports : bois, béton, céramique, métal, alu, plastique, verre... Comble des jeux jusqu'à 3 mm. Plage d'utilisation de -50°C à +80°C. Idéal pour les travaux de réparation et d'assemblage. Résiste aux intempéries.

Tweecomponentenlijm (hars + verharder) voor elk type oppervlak: hout, beton, keramiek, metaal, aluminium, plastic, glas... Kan openingen tot 3 mm dichten. Toepassingsgebied van -50°C tot +80°C. Ideaal voor montage reparaties. Bestand tegen weer en wind.



Réf. 3417
6 x 25 g

Entretien carrosserie

Nettoyant plastique

Nettoie, rénove et enlève les traces de doigts. Ne laisse pas de film gras et antistatique : évite que la poussière ne se redépose trop rapidement sur les surfaces d'habitacle. Agréablement parfumé.

Carrosserie onderhoud


Plastic reiniger

Reinigt, vernieuwt en verwijdert vingerafdrukken. Laat geen vettige sporen achter, antistatisch: voorkomt dat het stof zich te snel opnieuw afzet op de oppervlakken van het interieur. Rangenzaam parfum.



Je nettoie - Ik reinig

Formule dégrasante surpuissante. Élimine sans efforts les salissures, poussières de frein, graisses ou gondron sur jantes. Ravive la brillance d'origine et protège durablement les jantes.



Ref. 38919B
6 x 500 ml


Nettoyant jantes - Velgen reiniger

Superpuissante nettoyante formule. Verwijdert moeiteloos vuil, stof van de remmen, vet of teer van de velgen. Verfrist de oorspronkelijke glans van de velgen en beschermt ze voor lange tijd.



Je nettoie - Ik reinig

Nettoie et ravive les couleurs des textiles de l'habitacle. Redonne l'aspect du neuf aux sièges salis et défraîchis par le temps. Laisse un léger parfum de frais dans l'habitacle.



Ref. 38916B
6 x 500 ml


Nettoyant tissus - Textiel reiniger

Reinigt en verfrist de kleuren van het textiel van het interieur. Vuile en onfrisde zetels zien er weer als nieuw uit. Laat een fris parfum achter in het interieur.



Je nettoie - Ik reinig

Nettoie efficacement les traces d'insectes, de doigts ou les films gras sur les vitres du véhicule. Ne laisse ni traces ni reflets.



Ref. 38910B
6 x 500 ml


Nettoyant vitres - Ruiten reiniger

Verwijdert doeltreffend sporen van insecten, vingerafdrukken of vet van de ruiten van het voertuig. Laat geen sporen of reflecties achter.



Je nettoie - Ik reinig

Efficacité redoutable : dégrasse, dégraisse, facile à rincer et préserve vernis et peintures. Ses agents lustrants procurent une brillance immédiate et anti-traces.



Ref. 38915B
6 x 500 ml

Shampooing lustrant - Polish shampoo

Bijzonder doeltreffend: verwijdert vuil, vet, makkelijk af te spoelen en beschermt verf- en laklagen. De glansmiddelen zorgen voor ogenblikkelijke schittering en zijn vlekwerend.



Polish rénovateur - Polish vernieuwer

Je rénove - Ik vernieuw



Élimine oxydation, taches et micro-rayures sur toute peinture de carrosserie. Redonne une surface lisse, sans défauts superficiels et apporte un effet brillant immédiat. Ne convient pas aux peintures d'aspect mat.

Elimineert oxidatie, vlekken en microkrassen op alle geverfde oppervlakken van de carrosserie. Zorgt voor een glad oppervlak zonder oppervlakkige gebreken en zorgt voor een ogenblikkelijk glanzend effect. Niet geschikt voor matte afwerkingen.

Réf. 38913B
6x500 ml



Efface rayures - Krasverwijderaar

Je rénove - Ik vernieuw



Supprime efficacement et rapidement les micro-rayures. Sa formule permet d'atténuer les rayures les plus profondes, ce qui évite l'ajout de peinture.

Elimineert doeltreffend en snel microkrassen. De formule verdoezelt diepere krassen, waardoor men geen verf hoeft toe te voegen.

Réf. 38912B
6x150 gr



Lustreur express - Polish express

Je fais briller - Ik doe glanzen



Apporte une couche de brillance extrême et une protection longue durée pour toute peinture. Peut être utilisé après le lavage de la carrosserie.

Voegt een extreem glanzende laag en een duurzame bescherming toe op de hele verflaag. Kan gebruikt worden na het wassen van de carrosserie.

Réf. 38914B
6x400 ml



Microfibre multi-usages - Multi gebruik microvezel

Accessoire



Pour l'entretien régulier ou le dégrassage occasionnel, cette microfibre de 300 g/m² convient à toutes les surfaces intérieures et extérieures.

Voor het regelmatig of occasioneel onderhoud is deze microvezel van 300 g/m² geschikt voor alle interne en externe oppervlakken.

Réf. 38924
12x1





Gamme racing

Octane booster

Formule racing concentrée. Augmente l'indice d'octane de l'essence standard. Améliore la combustion, les accélérations et les performances du moteur. Protège contre le cliquetis lors du pré-allumage.



Racing gamma

Octane booster

Geconcentreerde racing formule. Verhoogt het octaangehalte bij normale benzine. Verbeterd de verbranding, acceleraties en motorvermogen. Beschermst tegen pingelen van de motor.

Ref. 13107
12 x 300 ml



Traitement carburant - Brandstof behandeling

Additif carburant préventif hautes performances. Lubrifie et protège le système de carburant. Améliore la combustion et les accélérations. Réduit l'encrassement moteur.

Hoogwaardige preventieve brandstof additief. Smeert en beschermt het brandstofsysteem. Verbeterd de verbranding en acceleraties. Vermindert de vervuiling van de motor.



Ref. 13101
12 x 300 ml



Traitement huile - Olie behandeling

Formulé à base de molécules de fullerène C60 BARDHAHL. Offre une protection extrême au moteur et au turbo. Protège le moteur lors du démarrage à froid, à hautes températures et en cas d'insuffisance d'huile.

Geformuleerd op basis van C60 fullerene moleculen. Verzekert een extreme bescherming van de motor en van de turbo. Beschermst de motor vanaf de koudstart en tegen hoge temperaturen zelf bij laag oliepeil.



Ref. 13103
12 x 300 ml



Traitement boîte de vitesses manuelle - Manuele versnellingsbak behandeling

Réduit les bruits et claquements. Améliore la lubrification. Réduit la friction et l'usure. Facilite le passage des vitesses. Prolonge la durée de vie de la boîte.

Vermindert werkingsgeluiden. Verbeterd de smering. Vermindert frictie en slijtage. Soepeler schakelen. Verlengt de levensduur van de versnellingsbak.



Ref. 13105
12 x 150 ml



Liquide de refroidissement - Koelvloeistof

Améliore l'efficacité des échanges thermiques. Diminue la température de fonctionnement du moteur pendant les courses. Protège de manière optimale les circuits de refroidissement contre la corrosion. Protège la pompe à eau et évite la cavitation. Évite la surchauffe, les pertes de puissance et les problèmes mécaniques. N'offre pas de protection antigel.

Verbeterd de efficiëntie van de warmte afzetting. Verlaagt de motortemperatuur tijdens races. Efficiënte bescherming van het koelsysteem tegen corrosie. Beschermst de waterpomp en voorkomt cavitatie. Voorkomt oververhitting, vermogensverlies en mechanische problemen. Beschermst niet tegen vries.



Ref. 13113
3 x 5L



Gamme Moto

Graisse chaîne

Super adhérente, pénètre jusqu'aux joints toriques des maillons. Forme un film anti-usure extrême pression sur la chaîne et les pignons de couronnes, qui les protège contre l'usure et la corrosion. Évite la perte de puissance et augmente la durée de vie de la chaîne.

Moto gamma

Vet ketting

Super grip, dringt door in de O-ringen van de schakels. Vormt een anti slijtage film op de ketting en de kettingwielen, die ze tegen slijtage en corrosie beschermt. Voorkomt vermogensverlies en verhoogt de levensduur van de ketting.



Réf. 3455
12 x 400 ml



3 266720 034559

Dégraissant multifonctions - Multifunctionele ontvetter

Dissout rapidement goudron, huiles, graisses et saletés inaccessibles et tenaces sur le moteur, les organes de freinage, les circuits électriques, les chaînes et l'embrayage. Sans chlore.

Lost snel teer, oliën, vetten en moeilijk te bereiken vuiligheden op de motor, de reminrichting, de stroomcircuit, de kettingen en koppeling op. Zonder chloor.



3 266720 034542

Réf. 3454
12 x 400 ml

Décrassant moteur 2 & 4 T - 2- & 4-takt Motor reiniger

Nettoie, protège et lubrifie l'ensemble du système d'alimentation d'essence. Supprime trous à l'accélération et ralenti instable. Évite la surconsommation de carburant et limite les émissions polluantes. Facilite le démarrage à froid et favorise le rendement moteur.

Reinigt, beschermt en smeert het gehele brandstofsysteem. Verwijdert gaten in de acceleratie en onstabiel stationair toerental. Voorkomt brandstof overmatig gebruik en beperkt schadelijke uitlaatgassen. Vergemakelijkt de koude start en verbetert de motor prestaties.



3 266720 034580

Réf. 3458
12 x 250 ml

Nettoyant carburateur - Carburator reiniger

Nettoyant très puissant. Dissout et élimine tout type de dépôts, gommes et vernis sur les papillons, boisseaux, gicleurs, cuves, flotteurs et injecteurs. Supprime les trous à l'accélération, stabilise le ralenti et améliore les reprises.

Zeer krachtige reiniger. Lost alle soorten aanslag op, gommen en vernis op de smookklep, tanks, vlotters en injectoren. Verwijdert gaten in de acceleratie, stabiliseert het stationair toerental en verbetert de motor prestaties.




3 266720 034566

Réf. 3456
12 x 200 ml

Répare crevaison - Banden lek hersteller

Répare et regonfle tout type de pneus avec ou sans chambre à air en quelques secondes, sans démontage et sans outils.

Repareert en blaast alle banden met of zonder binnenband op in enkele seconden, zonder demontage en gereedschap.



3 266720 034498

Réf. 3449
12 x 200 ml

Liquide de refroidissement universel - Universeel koelvloeistof -35°C



Assure une triple protection contre la corrosion, la surchauffe et le gel. Garantit le bon fonctionnement du système de refroidissement. Idéal pour tout type de moteurs 2 et 4 temps motos, scooters, quads et cyclomoteurs.

Verzekert een drievoudige bescherming tegen corrosie, oververhitting en bevriezen. Garandeert de goede werking van het koelsysteem. Ideaal voor 2- en 4-takt motoren, scooters, quads en motorfietsen.

Réf. 3469
12x1L



Huile de fourche - Vorkolie SAE 10W



Huile hautes performances pour fourche inversée ou non et amortisseur hydraulique. Huile minérale renforcée par des additifs anti-usure et extrême pression qui permettent d'améliorer la progression de la fourche et/ou amortisseur. Sans effet de mousse, point d'échauffement très élevé.

Hoogwaardige olie voor upside-down of andere voorvorken en hydraulische schokbrekers. Minerale olie versterkt met anti slijtage en extreme druk additieven ter verbetering van op en neer gaan van de vork en/of schokbrekers. Zonder schuim effect, bestand tegen hoge temperaturen.

Réf. 3471
12x1L



Huile de transmission 100% synthèse - 100% Synthetisch transmissieolie SAE 75W90



Recommandée pour les transmissions mécaniques et différentiels des motos, ATV... Lubrifiant aux propriétés extrême pression, anti-usure et anti-corrosion. Résiste aux fortes charges et aux chocs répétés.

Aanbevolen voor mechanische transmissies en differentiële van motorfietsen, ATV... Smeermiddel met extreme druk, anti slijtage en anti corrosie eigenschappen. Bestand tegen hoge/zware belastingen en herhaalde schokken.

Réf. 3473
12x1L



Huile de boîte de vitesses - Versnellingsbakolie SAE 10W40



Pour boîtes de vitesses mécaniques des motos 4 temps. Lubrifiant aux propriétés anti-corrosion, extrême pression et anti-usure. Résiste aux fortes charges et aux chocs répétés. Sans modificateur de friction. API SL - JASO MA2 / MA

Voor versnellingsbakken van 4-takt motoren. Smeermiddel met anti corrosie, extreme druk en anti slijtage eigenschappen. Weerstaat aan zware belastingen. Zonder wrijvingsmodificator. API SL - JASO MA2 / MA

Réf. 3474
12x1L



TECHNOLOGICAL SUPREMACY



SUR CIRCUIT COMME DANS LA VIE, CE SONT LES FAITS QUI COMPTENT.

Grâce à la formule exclusive Polar Plus, tous les lubrifiants Bardahl® assurent le maximum de protection dès le démarrage. On le doit aux caractéristiques exceptionnelles des molécules Polar Plus Bardahl® qui restent ancrées solidement aux surfaces métalliques et permettent une réduction drastique des frottements.

Le résultat est là : Jusqu'à **70% de frottement de moins***, une **protection optimale du moteur** et de la transmission même en usage sévère. Une **résistance élevée au cisaillement**, même à très haute température. Un **rendement du groupe propulseur** optimisé.

IL EXISTE UNE HUILE BARD AHL FORMULÉE POUR CHAQUE TYPE DE MACHINE ET CHAQUE STYLE DE PILOTAGE.

CHOISISSEZ LA VÔTRE.

ZOWEL OP HET CIRCUIT ALS IN HET LEVEN, HET ZIJN DE FEITEN DAT TELLEN.

Dankzij de Polar Plus formule verzekeren alle Bardahl® smeermiddelen een bescherming vanaf de koudstart.

De uitzonderlijke eigenschappen van Polar Plus molecules verminderen wrijvingen en hechten zich vast aan metaaloppervlakken.

Het resultaat : tot **70% minder wrijving***, **optimale bescherming van de motor** en transmissie ook bij intensief gebruik. Hoge schuifweerstand ook bij hoge temperaturen. Een geoptimaliseerd **rendement en motorvermogen**.

ER IS EEN BARD AHL-OLIE GEFORMULEERD VOOR ELK TYPE MACHINE EN ELKE TYPE RIJSTIJL.

KIES UW OLIE.

* Par rapport aux lubrifiants conventionnels / In verband met conventionele smeermiddelen.

XTC

**Huile moteur
Motor olie**

4T

Les nouvelles huiles moto XTC haute performance Bardahl sont formulées pour les moteurs 4T à transmission à bain d'huile ou sèche. Bardahl a sélectionné les meilleures bases synthétiques hydrotraitées pour encore plus de stabilité, d'économie d'énergie et de performance. Elles offrent des performances de friction adaptées pour une réponse plus rapide des commandes d'embrayage. Les additifs de performance Bardahl garantissent une excellente action anti-usure et une résistance au cisaillement pour protéger les pièces en mouvement. Propriétés anti corrosion et anti mousse. Jusqu'à Euro 5 avec système de post-traitement.

De nieuwe hoogwaardige XTC motoroliën van Bardahl zijn aangepast aan de 4T-motoren met oliebad aandrijving of droge aandrijving. Bardahl heeft de beste waterstofbehandelde synthetische bases geselecteerd voor nog meer stabiliteit, energiebesparing en efficiëntie. Zij bieden aangepaste wrijvingsprestaties voor een snellere respons van het koppelingssysteem. De prestatieverhogende additieven van Bardahl garanderen een uitstekende anti-slijtagewerking en schuifweerstand om de bewegende onderdelen te beschermen. Tot Euro 5 met post-behandelingssysteem. Anticorrosie-en antischuimeigenschappen.



5W40
100% synthétique
100% synthetisch



Réf. 35761
12x1L



3 266720 357610



Réf. 35762
4x4L



3 266720 357627



10W60
100% synthétique
100% synthetisch



Réf. 35931
12x1L



3 266720 359317



Réf. 35942
4x4L



3 266720 359423



10W50
Synthétique
Synthetisch



Réf. 35941
12x1L



3 266720 359416



Réf. 35942
4x4L



3 266720 359423



20W50



Réf. 35771
12x1L



3 266720 357719



Réf. 35922
4x4L



3 266720 359225



10W40



Réf. 35921
12x1L



3 266720 359218



Réf. 35952
4x4L



3 266720 359522



15W50



Réf. 35951
12x1L



3 266720 359515



Réf. 35952
4x4L



3 266720 359522

XTS



**Huile moteur
Motor olie**

**4T
2T**

Les nouvelles huiles moto XTS haute performance Bardahl sont formulées à partir de bases 100% synthétiques contenant des esters de nouvelle génération garantissant une propreté optimale du moteur. Bardahl a sélectionné les meilleures bases synthétiques hydrotraitées et les meilleurs esters pour encore plus de stabilité, d'économie d'énergie et de performance. Dotée d'un bas coefficient de friction, la formule garantit une excellente action anti usure et une résistance au cisaillement. Propriétés anti corrosion et anti mousse. Assure une bonne détergence et dispersion.

De nieuwe hoogwaardige XTS motoroliën van Bardahl werden geformuleerd op basis van 100% synthetische bases met nieuwe generatie esters die een optimale reinheid van de motor garanderen. Bardahl heeft de beste waterstofbehandelde synthetische bases geselecteerd voor nog meer stabiliteit, energiebesparing en efficiëntie. Met een laag wrijvingscoëfficiënt garandeert de formule een uitstekende anti-slijtagewerking en schuifweerstand. Anticorrosie-en antischuimeigenschappen. Garandeert een goede reiniging en spreiding.

**4T
10W50**
100% synthétique
100% synthetisch





3 266720 357511



Réf. 35751
12x1L



3 266720 357818

**2T
LV TC**
100% synthétique
100% synthetisch





3 266720 357818



Réf. 35781
12x1L



3 266720 357818

XTM



**Huile
moteur**

4T

**Motor
olie**

2T

Les nouvelles huiles moto XTM haute performance Bardahl sont formulées pour les motos 4T à transmission à bain d'huile ou sèche. Bardahl a sélectionné les meilleures bases synthétiques et minérales. Les additifs de performance Bardahl garantissent une excellente action anti usure et une très bonne stabilité. Propriétés anti corrosion et anti mousse. Assurent une bonne détergence et dispersion.

De nieuwe hoogwaardige XTM motoroliën van Bardahl zijn aangepast aan de 4T-motoren met oliebad aandrijving of droge aandrijving. Bardahl heeft de beste waterstofbehandelde synthetische en minerale bases geselecteerd. De prestatieverhogende additieven van Bardahl garanderen een uitstekende anti-slijtagewerking en een uitmuntende stabiliteit. Garandeert een goede reiniging en spreiding. Anticorrosie-en antischuimeigenschappen.

La nouvelle huile minérale 2T XTM haute performance s'utilise en prémélange ou en graissage séparé (mélange de 3% à 4%). Les additifs de performance Bardahl garantissent une excellente action anti usure.

De nieuwe hoogwaardige 2T XTM mineraalolie wordt als voormengsel of voor een afzonderlijke smering gebruikt (mengsel van 3% tot 4%). De prestatieverhogende additieven van Bardahl garanderen een uitstekende anti-slijtagewerking.

10W40
Synthétique
Synthetisch





3 266720 359119



Réf. 35911
12x1L



3 266720 359614

20W50
Semi synthétique
Semi-synthetisch





3 266720 359614



Réf. 35961
12x1L



3 266720 357917

**TC
Minérale
Mineraal**





3 266720 357917



Réf. 35791
12x1L



3 266720 357917

72

73

Gamme vélo

Lubrifiant chaîne

Contient des additifs synthétiques pour obtenir une réduction de la résistance aux frottements et de l'usure. Évite les changements de vitesse difficiles. Lubrification longue durée.

Fietsen gamma

Ketting smeermiddel

Bevat synthetische additieven om wijving en slijtage te verminderen. Vermijdt moeilijke schakelen. Langdurige smering.



Réf. 3249
12 x 200 ml



3 266720 032494

Dégrippant lubrifiant - Smerende kruipolie

Dégrippant lubrifiant multifonctions constitué d'une huile de base synthétique et d'un système d'inhibiteurs de corrosion puissants. Pénètre en profondeur. Nettoie et dissout les résidus sans laisser de dépôts. Protège contre l'humidité, l'oxydation et la corrosion grâce à un film huileux qui recouvre la surface.

Multifunctionele smerende kruipolie op basis van een synthetische oliebasis en van een systeem van krachtige corrosieremmers middelen. Smeert diep. Reinigt en verwijdert resten zonder sporen na te laten. Beschermst tegen vocht, oxydatie en corrosie dankzij een olieachtige film die het oppervlak bedekt.



3 266720 032296

Réf. 3229
12 x 200 ml



Dégraissant polyvalent - Multifunctionele ontvetter

Puissant dégraissant polyvalent. Nettoie et sèche rapidement.

Krachtige multifunctionele ontvetter. Reinigt en droogt snel.



3 266720 032289

Réf. 3228
12 x 600 ml



Dégraissant chaîne - Ketting ontvetter

Puissant nettoyant dégraissant pour chaînes et dérailleurs. Une application régulière protège la chaîne, le dérailleur et facilite le passage des vitesses. 95% biodégradable.

Sterke ontvetter reiniger voor kettingen en derailleurs. Een regelmatige reiniging zal de ketting en de derailleur beschermen en het schakelen verbeteren. 95% afbreekbaar.



3 266720 032869

Réf. 3286
12 x 1L



Polish Protector

Produit lustrant de haute qualité. Protège et fait briller les cadres (surfaces peintes ou vernies) mates ou brillants. Effet répulsif sur l'eau et la poussière.

Hoogwaardige polish product. Beschermst en doet kaders glanzen (gelakte oppervlakken) matte of glanzende oppervlakken. Afstotend effect op water en stof.



3 266720 032272

Réf. 3227
12 x 400 ml



Additifs Moteurs

Station service - Bricolage

OKCO Spécial contrôle technique

Sa formule concentrée permet de dégraisser et de protéger le circuit d'alimentation en carburant. Diminue les émissions de CO. Facilite le passage au contrôle technique.

Motoren Additieven

Tankstation - Doe-het-zelf

OKCO Speciaal technische controle

Zijn geconcentreerde formule maakt het mogelijk om het brandstoftoevoersysteem te reinigen en te beschermen. Vermindert CO emissies. Vergemakkelijkt de doorgang tijdens de technische controle.

Diesel

Réf. 3314

12 x 350 ml

Essence - Benzine

Réf. 3312

12 x 350 ml

3 266720 033149

3 266720 033125



Essence-Benzine | Diesel

Nettoyants injecteurs - Injectoren reinigers

Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection. Supprime trous à l'accélération et ralenti instable. Évite la surconsommation de carburant et limite les émissions polluantes. Une utilisation régulière permet de restaurer les performances d'origine du moteur.

Reinigt en beschermt het injectiesysteem. Verwijdert gaten in de acceleratie en onstabiel stationair toerental. Voorkomt overmatig brandstofverbruik en beperkt schadelijke uitlaatgassen. Regelmatig gebruik herstelt de oorspronkelijke motorprestaties.

3 266721 036064

Diesel

Réf. 3606BE

6 x 350 ml

3 266721 036071

Essence - Benzine

Réf. 3607BE

6 x 350 ml



Essence-Benzine | Diesel

Traitement carburant - Brandstof behandeling

Évite l'encrassement moteur, l'émission de gaz et les fumées polluantes. Lubrifie et maintient le moteur propre. Limite la surconsommation de carburant.

Voorkomt motorvervuiling, gas en vervuilende uitstoot. Smeert en houdt de motor proper. Beperkt het brandstofverbruik.

3 266721 420108

Diesel

Réf. 42010BE

6 x 350 ml

3 266721 033094

Essence - Benzine

Réf. 3309BE

6 x 350 ml



Huile - Olie

Stop fuite - Stop lek

Supprime fuites et suintements. Restitue les propriétés d'origine des joints et bagues d'étanchéité. Action immédiate et durable. Ne bouche pas le filtre à huile.

Stopt lekken en vloeistofverlies. Geeft de oorspronkelijke eigenschappen terug aan de O-ringen en keerringen. Onmiddellijke en langdurige werking. Verstopt het oliefilter niet.

3 266721 036040

Réf. 3604BE

6 x 350 ml



Radiateur - Radiator

Stop fuite - Stop lek

Stoppe et prévient les microfuites du circuit de refroidissement et de chauffage. Action immédiate, longue durée et sans démontage. Assure un refroidissement optimal du moteur et évite la surchauffe.

Stopt en voorkomt lekken van het koelcircuit en van de verwarmingsradiator. Onmiddellijke, langdurige werking en zonder demontage. Verzekert een perfecte stroming van vloeistoffen en voorkomt oververhitting.

3 266721 036033

Réf. 3603BE

6 x 350 ml





Depuis plus de 5 ans, BARD AHL® est sponsor officiel du nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb. Partageant efficacité, performance et exigence, BARD AHL et le team SLR ne font plus qu'un sur les différents championnats engagés !



BARD AHL® is al meer dan 5 jaar een officiële sponsor van de negenvoudig wereldkampioen rally's, Sébastien Loeb. Beide delend op vlak van efficiëntie, prestaties en hoge normen, BARD AHL en het SLR-team worden één op de verschillende deelgenomen kampioenschappen!



Votre interlocuteur Bardahl®

Uw Bardahl® gesprekspartner



Allons plus loin ensemble

Depuis 80 ans, nous exprimons la même vision, celle d'un monde sans friction. Celle-là même qu'avait Ole Bardahl, quand il a mis au point son principe de lubrification révolutionnaire en 1939. Une vision qui défie le temps et fait de nous la marque de référence dans les domaines automobile, agricole et industriel.

Mais nous ne nous contentons pas de développer les meilleurs additifs et lubrifiants pour booster la performance et la longévité des mécaniques. Nous accompagnons aussi nos partenaires et nos clients, en leur offrant un service et une assistance à la hauteur de nos produits.

En alliant esprit d'équipe et de compétition, nous voulons aller plus loin. Et créer des produits qui prennent soin de notre monde comme de toutes les mécaniques.

C'est pourquoi nous investissons sans relâche dans la recherche de technologies toujours plus efficaces d'un point de vue énergétique et environnemental. Car depuis 80 ans, nous sommes convaincus que les vraies performances s'inscrivent dans la durabilité.

Et nous ne sommes pas près d'arrêter.

Samen verder gaan

Al 80 jaar geven we uiting aan dezelfde visie van een wereld zonder wrijving. Dit is dezelfde die Ole Bardahl had toen hij in 1939 zijn revolutionaire smeringsprincipe ontwikkelde. Een visie die de tijd trotseert en ons tot toonaangevend merk in de auto-, landbouw- en industriële sector maakt.

We ontwikkelen echter niet alleen de beste additieven en smeermiddelen om de prestaties en de levensduur van mechanieken te verbeteren. We bieden onze partners en klanten ook ondersteuning met service en hulp die bij onze producten passen.

Door teamgeest en competitie te combineren, willen we verder gaan om zo producten te maken die zorg dragen voor onze wereld en alle mechanieken.

Daarom investeren we voortdurend in onderzoek naar technologieën die vanuit energie- en milieuoogpunt steeds efficiënter zijn. Al meer dan 80 jaar zijn we ervan overtuigd dat echte prestaties deel uitmaken van duurzaamheid.

En we zijn nog niet van plan om te stoppen.



SADAPS BARD AHL

Z.I. Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
7522 Tournai/Doornik
Belgique/België
Tél. : (+32)(0) 69 59 03 60

SADAPS BARD AHL

71/8 avenue Guynemer
Résidence Porte de Flandre entrée 8
BP 91049 - 59701 Marcq-en-Baroeul Cedex 1
France/Frankrijk
Tél. : (+33)(0)3 10 38 38 38

www.bardahl.be

Suivez-nous sur / Volg ons op :

