

015.016

CHAUSSURES
PROFESSIONNELLES
ET DE SÉCURITÉ

NORD'WAYS

NORMES CE - EN

NORMES 20345

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel avec embout 200 J

NORMES 20347

Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel sans embout

SRC (SRA + SRB)

Norme de sécurité additionnelle correspondant à la résistance au glissement d'une chaussure.

Tous nos modèles normés EN 20345 et EN 20347 sont conformes à la nouvelle norme ISO2011 (hors destockage / fin de série)

	Embout (200 J)		Anti dérapant
	A Antistatique		Semelle résistante aux hydrocarbures
	E Absorption d'énergie au talon		Hydrofuge
	P Semelle anti-perforation		Water resistant
	CI Haute protection contre le froid		Lavable en machine
			Autoclavable

S1							
S2							
S3							
S4							
S5							

YOU CAN'T BUY
happiness
BUT YOU CAN BUY
SHOES

* vous ne pouvez pas acheter le bonheur mais vous pouvez acheter des chaussures



QUI SOMMES NOUS ?

Des experts en chaussant professionnel ; qu'est-ce que ça veut dire ?

Toute une gamme de chaussures à usage professionnel.
En abrégé, on dit : Nord'Ways

La chaussure est pour nous une vraie tradition depuis plus de 5 générations.

En 1880, nous étions déjà cordonniers/bottiers puis à partir de 1919 « Manufacture CHAREYRE », chaussures de luxe et de travail.

Fidèle à ses valeurs depuis sa création, Nord'Ways se spécialise dans le chaussant professionnel en 1989.

La tradition se transforme alors en passion !

Nord'Ways aujourd'hui : bien plus qu'un simple fournisseur, c'est un véritable concept global autour de la chaussure.

Toute une gamme dynamique et fonctionnelle s'adressant à un large éventail d'applications.

135 ans n'ont pas changé nos valeurs, ni l'objectif unique : la satisfaction du client.

**NOUS TRAVAILLONS
AUJOURD'HUI SUR LA
CHAUSSURE DE DEMAIN**

NOTRE PHILOSOPHIE

En 2 mots, il est essentiel d'être bien chaussé.

Chez Nord'Ways, c'est une vérité quotidienne.

C'est pour cette raison que nous gérons la conception de nos modèles dans leur globalité.

Il faut que la chaussure corresponde à toutes les exigences de confort, souplesse, légèreté, etc.

Notre expérience plus que reconnue dans le domaine de la chaussure nous permet aujourd'hui de concevoir des modèles innovants répondants aux plus grandes exigences des travailleurs.

Nous voyons souvent une chaussure de travail comme un équipement inévitable mais contraignant.

Nord'Ways a choisi de relever ce défi : porter ses chaussures avec plaisir. Nous avons même choisi de le relever avec succès.


Découvrez donc...



Technique


PREMIÈRE DE PROPRETÉ

Anatomique, respirante et amovible

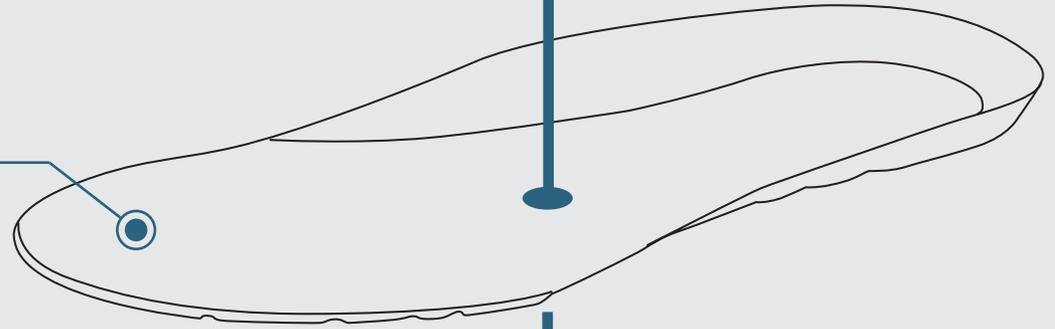

INTERCALAIRE

Anti-perforation

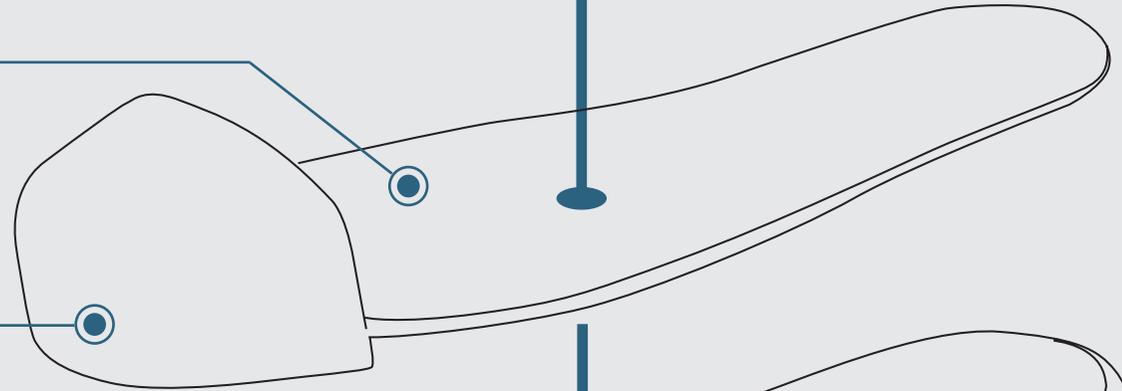

EMBOUT DE PROTECTION

Acier ou composite




SEMELLE INJECTÉE

Avec absorbeur de choc au talon




SOMMAIRE

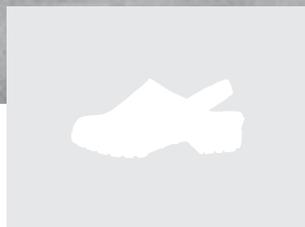


SABOT

10 - 43



**NON
SÉCURITÉ**

44 - 54

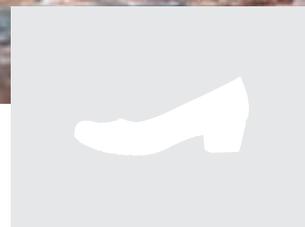

SERVICE

54 - 61



MOCASSIN

62 - 75



**CHAUSSURE
BASSE**
76 - 101



**CHAUSSURE
HAUTE**
102 - 117



BOTTE
118 - 125



ACCESSOIRE
126 - 127

IT'S TIME

TO SHOW

WIE DIES





SABOTS



KLINIC

Sabot en EVA



20347
SRA

EN ISO

180Gr

Poids (38)

Tige

EVA perforée
Aspect nid d'abeille

Première de propreté

Textile amovible

Bride

Bride arrière ajustable

30°C

Lavable

36 AU 41

Pointures

Semelle extérieure

Patin anti-dérapant
en caoutchouc

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique



Blanc
Pointures 36 - 41



Bleu
Pointures 36 - 41

EZI

Sabot en EVA



20347 SRC

EN ISO

180Gr

Poids (38)

Tige

Base E-tech™ ultraléger

Première de propreté

PVC souple avec relief massant
Fil conducteur antistatique

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivités
Paramédical & Cosmétique
Nucléaire

30°C

Lavable

36 AU 47*

Pointures
(cf caractéristiques)

Bride

Bride arrière ajustable

Semelle extérieure

Caoutchouc Grip-safe
très antidérapant
Talon avec absorbeur de chocs





KLIM

Sabot de bloc autoclavable



20347

EN ISO

320Gr

Poids (38)

Tige

Base polyuréthane
Lit plantaire anatomique
incorporé

Semelle extérieure

Relief très anti-dérapant
Anti-statique

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique
Nucléaire

85°C

Autoclavable

36 AU 46*

Pointures
(cf caractéristiques)

Première de propreté

PVC souple avec relief massant

Pointure

Du 36 au 46 en Rouge, Vert,
Marine et Blanc

Du 36 au 42 en Fuchsia, Orange,
Anis, Bleu Ciel et Jaune
En stock : Marine, Fuchsia, Anis,
Bleu Ciel



Blanc
Pointures 36 - 46



Marine
Pointures 36 - 46



Vert
Pointures 36 - 46



Rouge
Pointures 36 - 46



Bleu ciel
Pointures 36 - 42



Fuchsia
Pointures 36 - 42



Orange
Pointures 36 - 42



Anis
Pointures 36 - 42



Jaune
Pointures 36 - 42







KLOG 303

Sabot de bloc autoclavable

Tige :
Base polyuréthane
Lit plantaire anatomique incorporé

Semelle extérieure :
Relief extérieur «ventouses», très adhérent

Double pointures
Du 35/36 au 45/46

Domaine d'utilisation :
Paramédical & Cosmétique
Nucléaire

20344
EN ISO

135°C
Autoclavable

315Gr
Poids (38)

35-36 AU 45-46
Pointures



Blanc
Pointures 35/36 - 45/46



Bleu
Pointures 35/36 - 45/46



EGO

Sabot de bloc autoclavable

Tige :
Thermoplastique souple antistatique
Bride de maintien pivotante

Première de propreté :
Cambrelle absorbante incorporée

Semelle extérieure :
Thermoplastique antistatique et antidérapant

Double pointures
34/35 au 46/47 (En stock : Blanc & Bleu)

Domaine d'utilisation :
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique
Nucléaire

20347
EN ISO

135°C
Autoclavable

320Gr
Poids (38)

34-35 AU 46-47
Pointures



Blanc
Pointures 34/35 - 46/47



Bleu
Pointures 34/35 - 46/47



Vert
Pointures 34/35 - 46/47



ANNA

Sabot souple



20347
SRC

EN ISO

225Gr

Poids (38)

Tige

Cuir doublé cuir
Perforations latérales
Soufflet d'aisance sur le dessus du pied

Première de propreté

Cuir avec matelassage

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique

3,5CM

Talon

35 AU 42

Pointures

Bride

Bride arrière
Réglable avec boucle

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité
Souple, léger et antidérapant.



Bleu
Pointures 35 - 42



Rose
Pointures 35 - 42



Blanc
Pointures 35 - 42

MARLÈNE

Sabot souple



20347

EN ISO

300Gr

Poids (38)

Tige

Cuir hydrofuge
Avec empiècement cuir
et détails argentés

Première de propreté

Cuir «soft» grand confort

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

3,5CM

Talon

36 AU 42

Pointures

Bride

Bride arrière
Fixe et élastiquée.

Semelle extérieure

Antistatique et antidérapante



Blanc
Pointures 36 - 42



Noir
Pointures 36 - 42



MARGOT

Sabot souple



20347

EN ISO

310Gr

Poids (38)

Tige

Cuir hydrofuge

Première de propreté

Cuir «soft» grand confort

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

3,5CM

Talon

36 AU 42

Pointures

Bride

Bride pivotante et réglable par boucle

Semelle extérieure

Antistatique et antidérapante



Noir
Pointures 36 - 42





MAEVA

Sabot souple



Vert
Pointures 36 - 42



Violet
Pointures 36 - 42



Bleu ciel
Pointures 36 - 42



Rose
Pointures 36 - 42



Rouge
Pointures 36 - 42

20347

EN ISO

310Gr

Poids (38)

Tige

Tige en cuir doublé PU hydrofuge
Facilement lavable

Première de propreté

Cuir «soft» grand confort

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

3,5CM

Talon

36 AU 42

Pointures

Bride

Bride pivotante et réglable par boucle

Semelle extérieure

Antistatique et antidérapante







ADÈLE

Sabot souple

Tige :

Microfibre hydrofuge, lavable et respirante
avec empiècements de couleur
Bride pivotante et élastiquée

Doublure

Textile respirant antibactérien

Première de propreté :

Perforée, amovible, anatomique et antistatique

Semelle extérieure :

Antidérapante et antistatique
Talon compensé en PU mono-densité avec absorbeur de choc

Domaine d'utilisation :

Industrie légère
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique

20347
SRC

EN ISO

4CM

Talon

265Gr

Poids (38)

34 AU 42

Pointures



Bleu
Pointures 34 - 42




Gris
Pointures 34 - 42



Rose
Pointures 34 - 42



Parme
Pointures 34 - 42

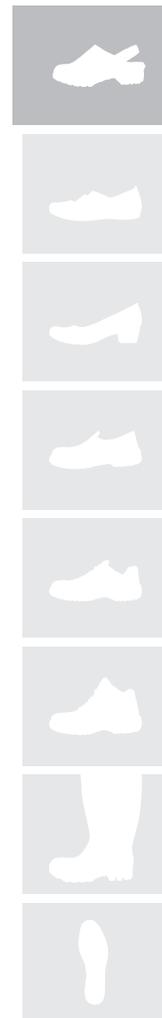

FLORA

Sabot souple

Tige :

Microfibre hydrofuge, lavable et respirante
avec empiècements de couleur
Bride pivotante et élastiquée

Doublure

Textile respirant antibactérien

Première de propreté :

Perforée, amovible, anatomique et antistatique

Semelle extérieure :

Antidérapante et antistatique
Talon compensé en PU mono-densité avec absorbeur de choc

Domaine d'utilisation :

Industrie légère
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique

20347
SRC

EN ISO

4cm

Talon

265Gr

Poids (38)

34 AU 42

Pointures



Bleu
Pointures 34 - 42



GRIS
Pointures 34 - 42



Rose
Pointures 34 - 42



Parme
Pointures 34 - 42



-
-
-
-
-
-
-
-



ALBA

Sabot souple

Tige :

Cuir tout perforé avec un film polyuréthane protecteur
Bourrelet de confort au niveau du coup de pied

Première de propreté :

Cuir de 2 mm cousu avec voûte plantaire.

Doublure

Doublure antibactérie, antimycosique.

Semelle extérieure:

Polyuréthane mono-densité très souple avec un relief antidérapant

Domaine d'utilisation :

Paramédical & Cosmétique
Hygiène et Collectivité



20347
SRC

EN ISO

195Gr

Poids (38)

34 AU 46

Pointures

3.5CM

Talon



Blanc
Pointures 34 - 46



BORA

Sabot souple

Tige :

Cuir tout perforé avec un film polyuréthane protecteur
Bourrelet de confort au niveau du coup de pied
Bride de maintien pivotante réglable par boucle

Première de propreté :

Cuir de 2 mm cousu avec voûte plantaire.

Doublure

Doublure antibactérie, antimycosique.

Semelle extérieure:

Polyuréthane mono-densité très souple avec un relief antidérapant

Domaine d'utilisation :

Paramédical & Cosmétique
Hygiène et Collectivité



20347
SRC

EN ISO

205Gr

Poids (38)

34 AU 46

Pointures

3.5CM

Talon



Blanc
Pointures 34 - 46



MADO

Sabot souple

Tige :

Entièrement en cuir avec un film polyuréthane protecteur.
Bourrelet de confort au niveau du coup de pied.
Bride de maintien pivotante réglable par boucle

Première de propreté :

Cuir de 2 mm cousu avec voûte plantaire.

Doublure

Doublure antibactérie, antimycosique.

Semelle extérieure:

Polyuréthane mono-densité très souple avec un relief antidérapant.

Domaine d'utilisation :

Hygiène et Collectivité
Paramédical & Cosmétique



20347
SRC

EN ISO

210Gr

Poids (38)

34 AU 46

Pointures

3.5CM

Talon



Blanc
Pointures 34 - 46



PRIMA

Sabot suédois non sécurité

CERTIFIÉ
FABRICATION
ARTISANALE
CERTIFIÉ



20347
SRC

EN ISO

285Gr

Poids (38)

Tige

Cuir traité avec un film polyuréthane protecteur.
Avec perforations

Première de propreté

Texon ayant une très bonne cambrure

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

4CM

Talon

35 AU 46*

Pointures
(cf caractéristiques)

Bride

Bride arrière pivotante,
réglable par boucle

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité, flexible,
antistatique, antidérapante,
absorbeur de chocs au talon



Blanc
Pointures 35 - 46



Rose
Pointures 35 - 42



Bleu ciel
Pointures 35 - 42

NAVIK

Sabot suédois non sécurité

CERTIFIÉ
FABRICATION
ARTISANALE
CERTIFIÉ



20347
SRC

EN ISO

280Gr

Poids (38)

Tige

Cuir traité «High Protect»

Première de propreté

Intérieur cuir «opticonfort»
Voûte plantaire anatomique
sur matelas mousse

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Paramédical & Cosmétique

4CM

Talon

35 AU 48

Pointures

Bride

Bride de maintien pivotante
et élastiquée

Semelle extérieure

Polyuréthane flexible mono-densité
Relief antidérapant
Talon avec absorbeur de chocs



Blanc
Pointures 35 - 48



Noir
Pointures 35 - 48



STORVIK

Sabot non sécurité



20347

EN ISO

370Gr

Poids (38)

Tige

Cuir pleine fleur recouvert
d'un film PU

Première de propreté

Cuir matelassé

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Paramédical & Cosmétique

4CM

Talon

36 AU 46

Pointures

Doublure

Croûte de cuir et bourrelet de confort
tout cuir au niveau du coup de pied

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité.
Extra souple et antistatique
pour un confort optimal



Blanc
Pointures 36 - 46



Noir
Pointures 36 - 46

SAM

Sabot semelle bois.
Le véritable suédois.



4,5CM

Talon

310Gr

Poids (38)

34 AU 47

Pointures

Tige

Cuir souple recouvert
d'un film polyuréthane protecteur.
Tige agrafée sur la semelle bois.

Première de propreté

Bois à relief anatomique
avec voûte plantaire
adoptant le galbe naturel du pied.

Semelle extérieure

Bois + Patin antidérapant

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité



Blanc
Pointures 34 - 47



Noir
Pointures 34 - 47





-
-
-
-
-
-
-
-
-

SVEG

L'authentique sabot semelle bois



435Gr

Poids (38)

4,5CM

Talon

35 AU 46

Pointures

Tige

Croûte de cuir blanc mat
Tige agrafée sur la semelle bois,
selon une tradition ancestrale.
Bourrelet de confort sur le dessus du
pied

Première de propreté

Bois à relief anatomique
avec voûte plantaire.

Bride

Bride de maintien pivotante
Réglable par boucle

Semelle extérieure

PVC nitrile expansé pour le confort
et le silence de la marche,
relief très antidérapant.

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique



Blanc
Pointures 35 - 46





-
-
-
-
-
-
-
-

ADELINE

Sabot de sécurité



Tige :

Microfibre hydrofuge, lavable et respirante avec empiècement de couleur
Bride pivotante et élastiquée

Doublure

Textile respirant antibactérien

Première de propreté :

Perforée, amovible, anatomique et antistatique

Semelle extérieure :

Antidérapante et antistatique
Talon compensé en PU mono-densité avec absorbeur de choc

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation :

Industrie légère
Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Paramédicale & Cosmétique

20345
SB E A SRC

EN ISO

4CM

Talon

340Gr

Poids (38)

34 AU 42

Pointures



Bleu
Pointures 34 - 42



Gris
Pointures 34 - 42



Rose
Pointures 34 - 42



Parme
Pointures 34 - 42

FIONA

Sabot de sécurité



Tige :

Microfibre hydrofuge, lavable et respirante avec empiècement de couleur
Bride pivotante et élastiquée

Doublure

Textile respirant antibactérien

Première de propreté :

Perforée, amovible, anatomique et antistatique

Semelle extérieure :

Antidérapante et antistatique
Talon compensé en PU mono-densité avec absorbeur de choc

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation :

Industrie légère
Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Paramédicale & Cosmétique

20345
SB E A SRC

EN ISO

4CM

Talon

340Gr

Poids (38)

34 AU 42

Pointures



Bleu
Pointures 34 - 42



Gris
Pointures 34 - 42



Rose
Pointures 34 - 42



Parme
Pointures 34 - 42



SABINE

Sabot de sécurité aéré



20345
SB E A SRC

EN ISO

340Gr

Poids (38)

Tige

Microfibre hydrofuge,
lavable et respirante

Première de propreté

Cuir velours

Doublure

Textile respirant et anti-bactérie

Coquille

Acier

4CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Bride

Pivotante et élastiquée

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration



Blanc
Pointures 34 - 42

SILVO

Sabot de sécurité



20345
SB E A SRC

EN ISO

30°C

Lavable

395Gr

Poids (42)

35 AU 48

Pointures

Tige

Microfibre S1, doublée textile
Bourrelet de confort
sur le dessus du pied

Doublure

Textile souple et respirant

Bride

Bride arrière élastiquée et amovible

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité
Antidérapant
Absorbeur de chocs au talon
Résistance aux huiles et aux acides

Première de propreté

Antistatique, lavable et amovible,
traitée antibactériennes, antimycoses

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Industrie légère



Blanc
Pointures 35 - 48



Noir
Pointures 35 - 48



SILVO TGP
Pointures 49 - 50
Page 41





-
-
-
-
-
-
-
-
-

BJORN

Sabot suédois de sécurité

CERTIFIÉ
FABRICATION
ARTISANALE
CERTIFIÉ

20345
SB E A SRC

EN ISO

4CM

Talon

450Gr

Poids (42)

35 AU 48

Pointures

Tige

Cuir à traitement «High Protect»
Bourrelet de confort au niveau du coup
de pied

Première de propreté

Croûte de cuir naturel sur matelas
de mousse latex
pour un confort exceptionnel.
Bonne respirabilité
Bonne absorption de la transpiration

Coquille

Acier

Bride

Bride de maintien pivotante
et élastiquée

Semelle extérieure

En polyuréthane flexible mono-densité.
Relief antidérapant
Bonne résistance à l'usure.
Talon avec absorbeur de chocs.

Domaine d'utilisation

Industrie légère
Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration



Blanc
Pointures 35 - 48



Noir
Pointures 35 - 48



Blanc (fermé)
Pointures 35 - 48



SVEN

Sabot suédois de sécurité

CERTIFIÉ
FABRICATION
ARTISANALE
CERTIFIÉ



20345
SB E A

EN ISO

350Gr

Poids (38)

Tige

Entièrement en cuir
avec aérations

Première de propreté

Croûte de cuir naturel
sur matelas de mousse
Bonne respirabilité

Coquille

Acier

4CM

Talon

35 AU 46

Pointures

Bride

Bride de maintien pivotante
et élastiquée réglable avec boucle
métallique

Semelle extérieure

En polyuréthane flexible mono-densité.
Relief antidérapant
Bonne résistance à l'usure.
Talon avec absorbeur de chocs.

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Industrie légère



Blanc
Pointures 35 - 46



Noir
Pointures 35 - 46

SILVO TGP

Sabot de sécurité



20345
SB E A

EN ISO

670Gr

Poids (4g)

Tige

Microfibre S2, doublée textile
Bourrelet de confort
sur le dessus du pied

Bride

Bride arrière élastiquée et amovible

Première de propreté

Anatomique, respirante et amovible

Coquille

Acier

30°C

Lavable

49 AU 50

Pointures

Doublure

Textile souple et respirant

Semelle extérieure

Nitrile soudé
Antidérapante, antistatique
Résistante aux huiles et aux acides
Absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Industrie légère



Blanc
Pointures 49 - 50



Noir
Pointures 49 - 50



SILVO
Pointures 35 - 48
Page 37





EZI PROTEKTA

Sabot EVA sécurité



20345
SRC

EN ISO

230Gr

Poids (38)

Tige

Base E-tech™

Ultralégère & non perforée

Existe en version **perforée** pour les coloris **Blanc** et **Noir** avec la réf **845**

Première de propreté

Textile feutrine

Coquille

Composite

30°C

Lavable

36 AU 47*

Pointures
(cf caractéristiques)

Bride

Bride arrière pivotante

Semelle extérieure

Caoutchouc Grip-safe
très antidérapant

Talon avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie légère

Hygiène & Collectivité

Agro-alimentaire & Restauration

Paramédical & Cosmétique



Noir
Pointures 36 - 47



Blanc
Pointures 36 - 47



Gris
Pointures 36 - 47



Fuschia
Pointures 36 - 42



NON SÉCURITÉ







SANDRINE

Sandale grand confort

Tige :
Cuir doublé cuir avec 2 bandes de maintien réglables par Velcro

Première de propreté :
Amovible en cuir sur latex préformé avec voûte plantaire

Semelle extérieure:
Souple, avec inserts caoutchouc pour une adhérence extrême

Domaine d'utilisation :
Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

200Gr

Poids (38)

35 AU 41

Pointures



Blanc
Pointures 35 - 41



Marine
Pointures 35 - 41



MIRMANDE

Sandale grand confort avec bride arrière

Tige :
Cuir doublé cuir avec 2 bandes de maintien réglables par Velcro
Bride Réglable par boucle

Première de propreté :
Amovible en cuir sur latex préformé avec voûte plantaire

Semelle extérieure:
Souple, avec inserts caoutchouc pour une adhérence extrême

Domaine d'utilisation :
Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

220Gr

Poids (38)

35 AU 41

Pointures



Blanc
Pointures 35 - 41



Marine
Pointures 35 - 41

LUCILE

Ballerine non sécurité



170Gr

Poids (38)

Tige

Cuir extra souple,
Renforts à l'avant et à l'arrière
en croûte de cuir.
Lanière réglable par Velcro

Première de propreté

Tout cuir avec voûte plantaire
Talonnette intérieure

36 AU 41

Pointures

Doublure

Intérieur en cuir

Semelle extérieure

Polyuréthane souple et antidérapant

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité



Blanc
Pointures 36 - 41



Noir
Pointures 36 - 41

NINA

Ballerine non sécurité



215Gr

Poids (38)

Tige

Cuir extra souple perforé.
Protection latérale en croûte de cuir.
Lanière réglable par Velcro
coup de pied et talon

Première de propreté

Tout cuir avec voûte plantaire
Talonnette intérieure

36 AU 42

Pointures

Doublure

Textile micro-perforé

Semelle extérieure

Polyuréthane souple et antidérapant

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité



Blanc
Pointures 36 - 42



Noir
Pointures 36 - 42





-
-
-
-
-
-
-
-
-

ZOÉ

Tennis non sécurité



Blanc
Pointures 36 - 41

175Gr

Poids (38)

Tige

Textile blanc
avec empiècements en cuir doré

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité
Avec relief antidérapant

36 AU 41


Pointures

Première de propreté

Amovible
En textile respirant sur mousse

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

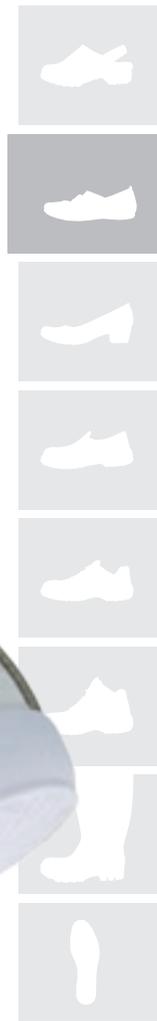

ROMA

Basket non sécurité très légère



20347
SRC

EN ISO

290Gr

Poids (38)

Tige

Microfibre blanche perforée
ajustable par Velcro
sur le dessus du pied

Première de propreté

Anatomique, perforée,
amovible et antistatique

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Hygiène & Collectivité

4CM

Talon

35 AU 42

Pointures

Doublure

Textile respirant et anti bactérien

Semelle extérieure

Talon compensé
en PU mono-densité
Avec absorbeur de choc
Antidérapante et antistatique



Blanc
Pointures 35 - 42

REMI

Mocassin non sécurité grand confort



360Gr

Poids (42)

Tige

Cuir souple pleine fleur
Elastiques de maintien

Première de propreté

Cuir, avec voûte plantaire

Domaine d'utilisation

Paramédical & Cosmétique
Restauration (noir)
Hygiène & Collectivité

39 AU 45*

Pointures
(cf caractéristiques)

Doublure

Anti-transpiration et bactéricide

Semelle extérieure

Polyuréthane avec relief antidérapant
Flexible et légère
Avec absorbeur de chocs au talon




Blanc
Pointures 39 - 46



Noir
Pointures 39 - 45





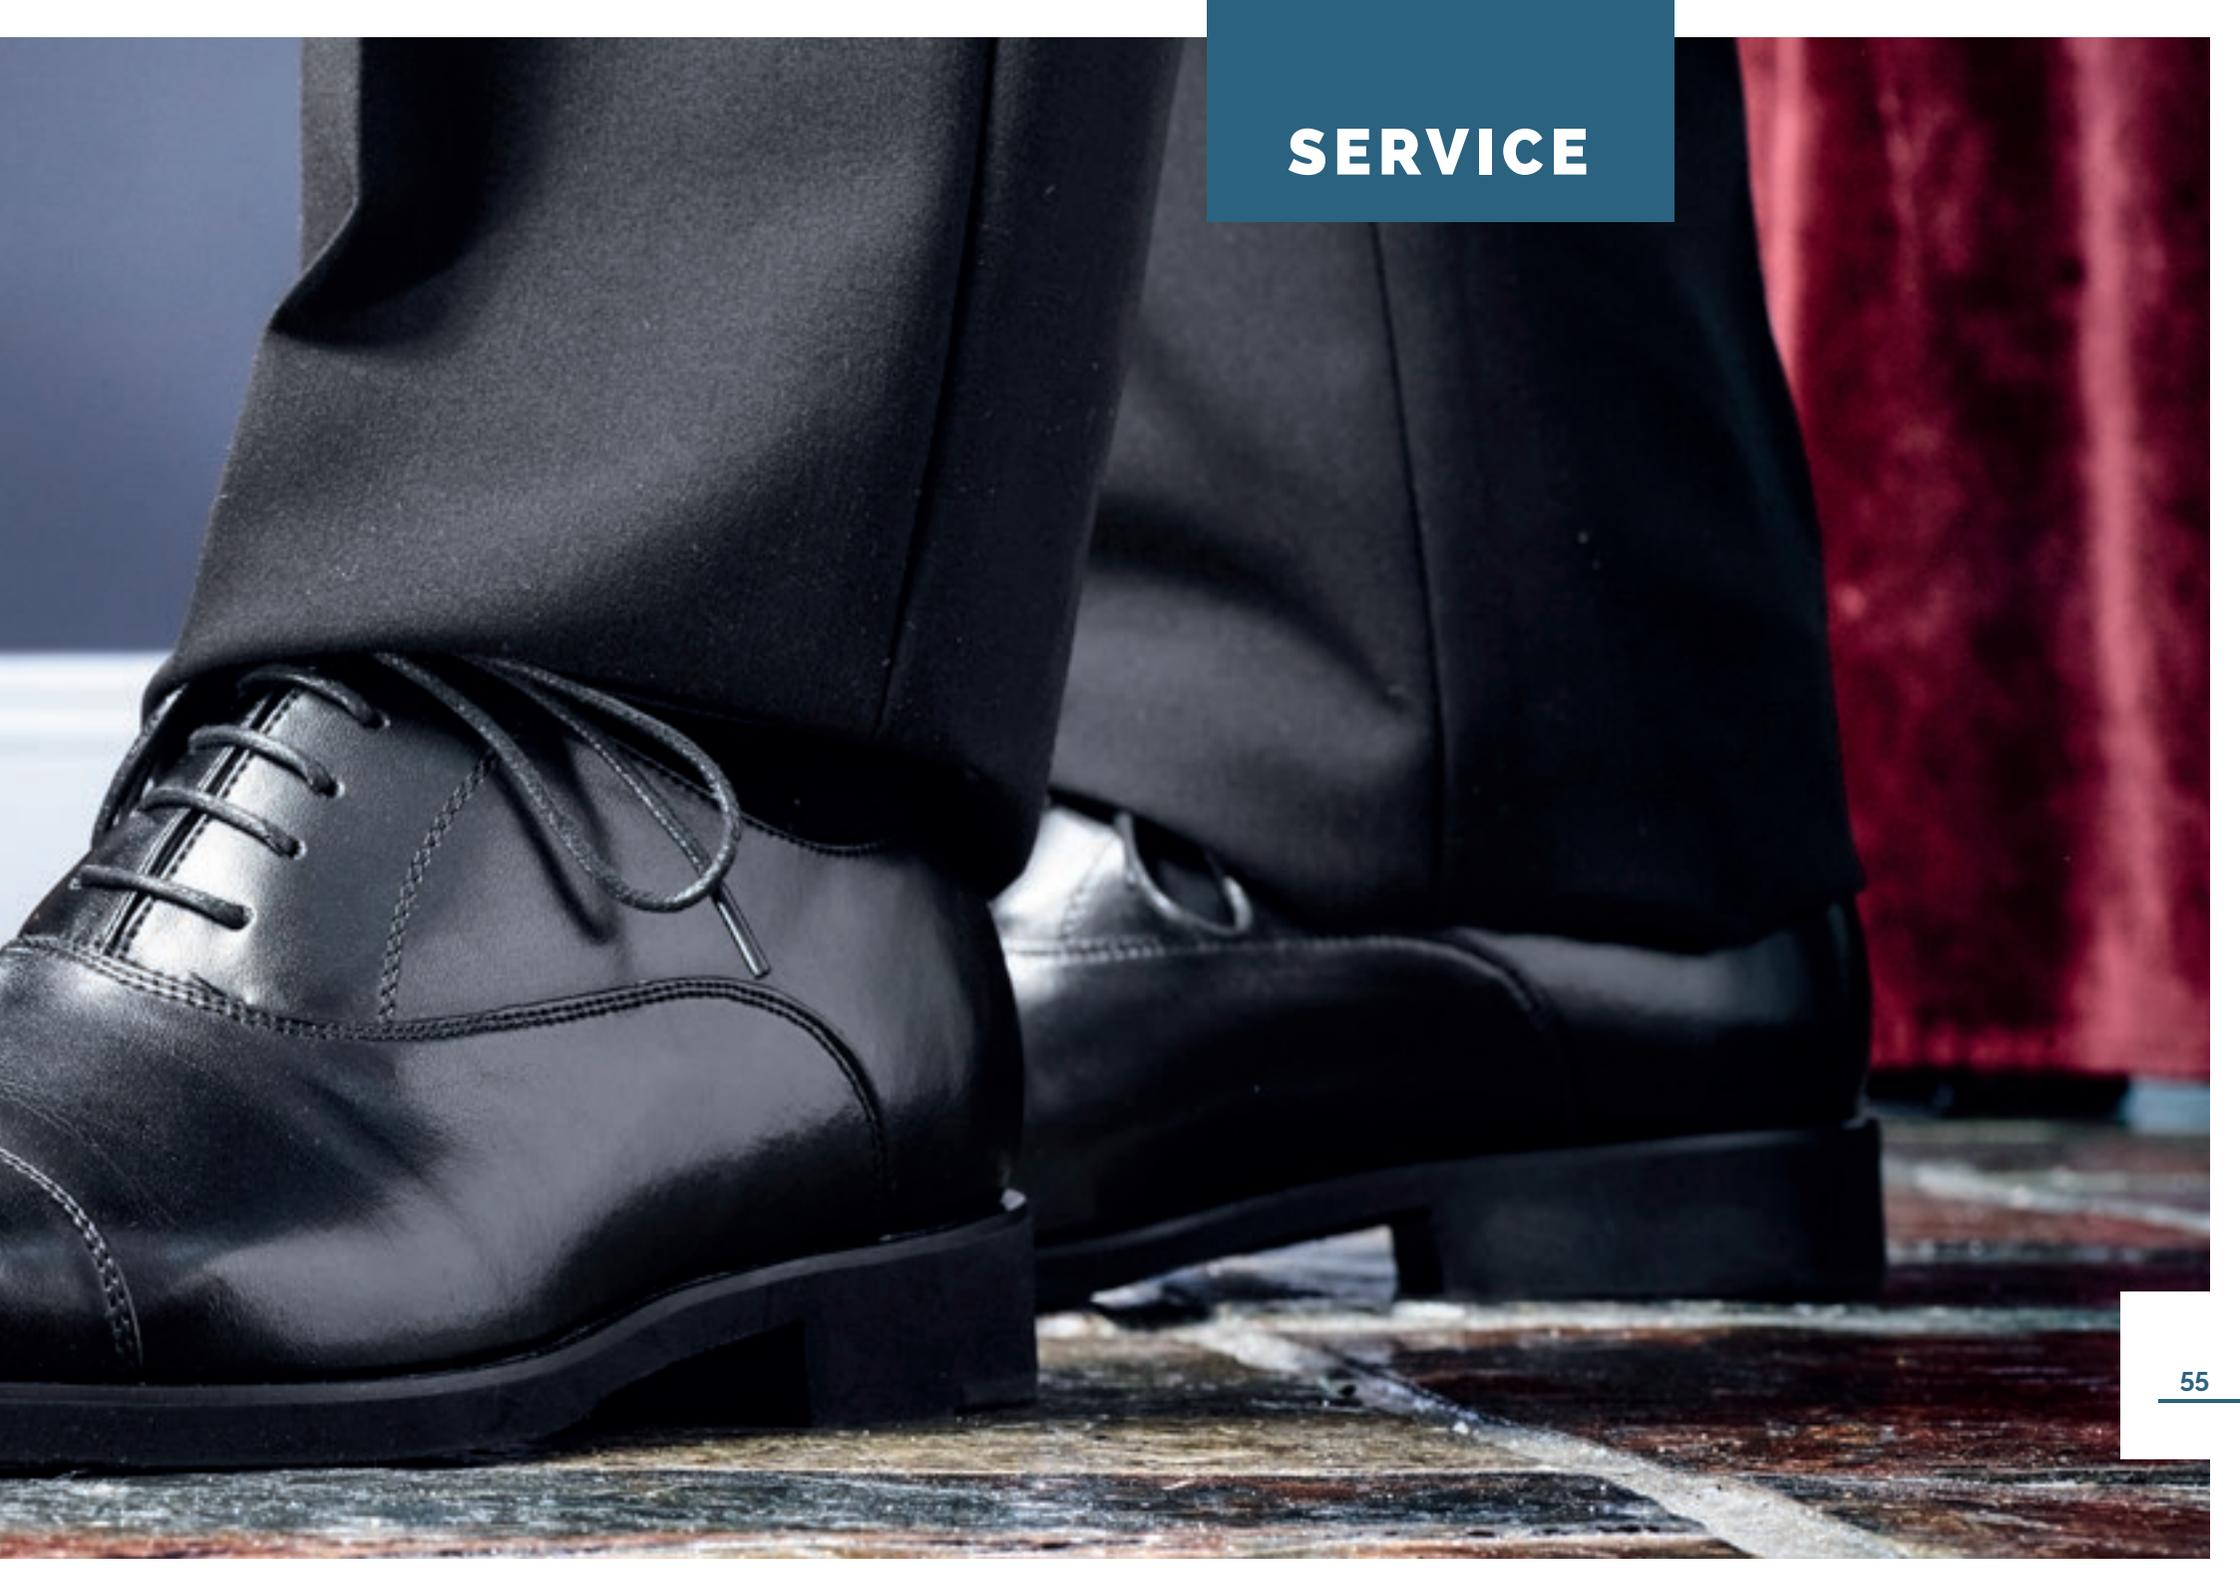

SERVICE



-
-
-
-
-
-
-
-
-



CELIA

Escarpin de service

Tige :
Microfibre noire très souple doublée

Première de propreté :
Confort avec voûte plantaire

Semelle extérieure :
Elastomère avec relief antidérapant, sans insert métallique

Domaine d'utilisation :
Hygiène & Agro-alimentaire
Restauration
Aéroports

1,5cm
Talon

180Gr
Poids (38)

35 AU 41
Pointures



Noir
Pointures 35 - 41



CECILIA

Escarpin de service

Tige :
Microfibre noire très souple doublée

Première de propreté :
Confort avec voûte plantaire

Semelle extérieure :
Elastomère avec relief antidérapant sans insert métallique

Domaine d'utilisation :
Hygiène & Agro-alimentaire
Restauration
Aéroports

4cm
Talon

200Gr
Poids (38)

35 AU 41
Pointures



Noir
Pointures 35 - 41







ROMANS

Derby de service

Tige :
Microtech souple et résistant.

Première de propreté :
Microtech respirant.

Semelle extérieure :
Polyuréthane / EVA
Antidérapante / Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

Domaine d'utilisation :
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité



20347
SRC
EN ISO

30°C
Lavable

320Gr
Poids (42)

39 AU 48
Pointures



Noir
Pointures 38 - 48



JACQUES

Mocassin de service

Tige :
Microtech souple et résistant.

Première de propreté :
Microtech respirant.

Semelle extérieure :
Polyuréthane / EVA
Antidérapante / Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

Domaine d'utilisation :
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité



20347
SRC
EN ISO

30°C
Lavable

320Gr
Poids (42)

39 AU 48
Pointures



Noir
Pointures 38 - 48







PATRICE

Richelieu de service

Tige :
Microtech souple et résistant.

Première de propreté :
Microtech respirant.

Semelle extérieure :
Polyuréthane / EVA
Antidérapante / Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

Domaine d'utilisation :
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité



20347
EN ISO

30°C
Lavable

295Gr
Poids (42)

38 AU 47
Pointures



Noir
Pointures 38 - 47



PASCAL

Mocassin de service

Tige :
Microtech souple et résistant.

Première de propreté :
Microtech respirant.

Semelle extérieure :
Polyuréthane / EVA
Antidérapante / Antistatique et résistante aux huiles et aux acides

Domaine d'utilisation :
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité



20347
EN ISO

30°C
Lavable

290Gr
Poids (42)

38 AU 47
Pointures



Noir
Pointures 38 - 47





MOCASSIN





-
-
-
-
-
-
-
-

SOPHIE

Mocassin de sécurité



20345
S2 SRC

EN ISO

350Gr

Poids (38)

Tige

Microfibre hydrofuge, lavable et respirante
Languette ajustable par velcros latéraux
Très facile à chausser

Première de propreté

Anatomique, perforée,
amovible et antistatique

Coquille

Acier

30°C

Lavable

34 AU 42

Pointures

Doublure

Textile respirant et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie légère
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique



Blanc
Pointures 34 - 42



Noir
Pointures 34 - 42

MONIQUE

Mocassin de sécurité aéré



20345
S1 SRC

EN ISO

340Gr

Poids(38)

Tige

Microfibre, lavable et respirante
Aération latérale en forme de fleurs
Fermeture éclair sur le coup de pied

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et perforée

Coquille

Acier

30°C

Lavable

34 AU 42

Pointures

Doublure

Textile respirante et anti-bactérie

Semelle extérieure

Antidérapante et antistatique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de choc

Domaine d'utilisation

Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique



Blanc
Pointures 34- 42

TED

Mocassin de sécurité



20345
S2 SRC

EN ISO

430Gr

Poids (42)

Tige

Microfibre hydrofuge S2
Languette ajustable par Velcro

Première de propreté

Antistatique, lavable et amovible
Traitée antibactériennes, antimycoses.

Coquille

Acier

30°C

Lavable

35 AU 48

Pointures

Doublure

Textile souple et respirante.

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité injecté
Antidérapante, Antistatique
Résistante aux huiles et aux acides

Domaine d'utilisation

Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Industrie légère



Blanc
Pointures 35 - 48



Noir
Pointures 35 - 48



TOM TGP
Pointures 49 - 50
Page 74





TONY

Mocassin de sécurité



20345
S2 SRC

EN ISO

405Gr

Poids (42)

Tige

Microfibre hydrofuge S2

Première de propreté

Antistatique, lavable
Amovible,
traitée antibactéries

Coquille

Acier

30°C

Lavable

35 AU 48

Pointures

Doublure

Textile souple et respirante.

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité injecté
Antidérapante, Antistatique
Résistante aux huiles et aux acides

Domaine d'utilisation

Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Industrie légère



Blanc
Pointures 35 - 48



Noir
Pointures 35 - 48





BRICE

Mocassin de sécurité



20345
S2 SRC

EN ISO

450Gr

Poids (42)

Tige

Microfibre hydrofuge S2
Très résistante
Languette ajustable par Velcro

Première de propreté

Antistatique, lavable et amovible
Traitée antibactéries, antimycoses.

Coquille

Composite

30°C

Lavable

35 AU 48

Pointures

Doublure

Textile souple et respirant

Semelle extérieure

Polyuréthane mono-densité injecté
Antidérapante, Antistatique
Résistante aux huiles et aux acides

Domaine d'utilisation

Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Industrie légère



Blanc
Pointures 35 - 48



Noir
Pointures 35 - 48

DAN MICROFIBRE

Mocassin de sécurité



20345
S3 SRC

EN ISO

465Gr

Poids (42)

Tige

Microfibre hydrofuge S2,
résistante et respirante,
(marque déposée). (Blanc & Noir)

Première de propreté

Anatomique, respirante et amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

30°C

Lavable

36 AU 48

Pointures

Doublure

Textile favorisant la circulation de l'air

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité injecté,
antidérapante et antistatique
Résistante aux huiles et aux acides
Absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Restauration



Blanc
Pointures 36 - 48



Noir
Pointures 36 - 48

DAN CUIR

Mocassin de sécurité



20345
S3 SRC

EN ISO

485Gr

Poids (42)

35 AU 48

Pointures

Tige

Cuir gras hydrofuge (Marron),
résistant et respirant

Première de propreté

Anatomique, respirante et amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

Doublure

Textile favorisant la circulation de l'air

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité injecté,
antidérapante et antistatique
Résistante aux huiles et aux acides
Absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie légère
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Transport & distribution



Marron
Pointures 35 - 48

TOM TGP

Mocassin de sécurité



20345

S2

EN ISO

30°C

Lavable

690Gr

Poids (4g)

49 AU 50

Pointures

Tige

Microfibre S2

Doublure

Textile souple et respirante.

Première de propreté

Antistatique, lavable et amovible
Traitée antibactéries, antimycoses.

Semelle extérieure

Nitrile soudé
Antidérapante, Antistatique
Résistante aux huiles et aux acides

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation

Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Industrie légère



Blanc
Pointures 49 - 50



Noir
Pointures 49 - 50



TED
Pointures 35 - 48
Page 67

BERND

Mocassin de sécurité haut



20345
S2 SRC

EN ISO

440Gr

Poids (42)

Tige

Microfibre S2, hydrofuge
1er choix, marque déposée
Résistante et respirante.

Première de propreté

Anatomique, respirante et amovible

Coquille

Composite

30°C

Lavable

35 AU 47

Pointures

Doublure

Textile avec protège malléoles
et bourrelet de confort à la cheville.

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité injecté,
très antidérapante, antistatique,
Résistante aux huiles et aux acides,
avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique
Industrie légère



Blanc
Pointures 35 - 47



CHAUSSURE BASSE



MARIE

Chaussure de sécurité basse



20345
S2 SRC

EN ISO

4 CM

Talon

370Gr

Poids (38)

34 AU 42

Pointures

Tige

Microfibre hydrofuge S2
Lavable et respirante
Liseré en microfibre de couleur.

Doublure

Textile respirant
et anti-bactérie

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et perforée

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation

Industrie légère
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique



Gris
Pointures 34 - 42



Parme
Pointures 34 - 42



Rose
Pointures 34 - 42

EMMA

Chaussure de sécurité basse



Noir
Pointures 34 - 42

20345
S3 SRC

EN ISO

375Gr

Poids (38)

Tige

Microfibre hydrofuge S2
Lavable et respirante
Liseré en microfibre de couleur.

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et perforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Acier

4 CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

Textile respirant
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie légère
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique
Transport & distribution





ANNIE

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

4CM

Talon

395Gr

Poids (38)

34 AU 42

Pointures

Tige

Cuir velours noir, hydrofuge
avec empiècements

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérie

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et préforée

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & Distribution
Paramédical & Cosmétique

Coquille

Acier



Noir / Bleu
Pointures 34 - 42



Nicole (montante)
Pointures 34 - 42
page 104





JULIE

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

395Gr

Poids (38)

Tige

Cuir velours noir,
hydrofuge avec empiècements

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et préforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Acier

4CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & Distribution
Paramédical & Cosmétique



Noir / Orange
Pointures 34 - 42



Coralie (montante)
Pointures 34 - 42
page 107

MANON

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

395Gr

Poids (38)

Tige

Cuir velours noir,
hydrofuge avec empiècements

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et préforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Acier

4CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & Distribution
Paramédical & Cosmétique



Noir / Beige
Pointures 34 - 42



Marion (montante)
Pointures 34 - 42
page 105

ALICE

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

390Gr

Poids (38)

Tige

Cuir marron ciré
aspect vieilli, hydrofuge
Livrée avec 2 paires de lacets
(rouge & noir)

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et préforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Acier

4CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
BTP
Transport & Distribution



Marron
Pointures 34 - 42



Heidi (montante)
Pointures 34 - 42
page 109

WWW.NORDWAYS.FR





JENNY

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

390Gr

Poids (38)

Tige

Cuir pleine fleur lisse,
hydrofuge et matelassé sur les côtés

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et perforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

acier

4 CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

Résistante, respirante
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie lourde & légère
Transport & Distribution
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité
Paramédical & Cosmétique



Noir
Pointures 34 - 42



OPTIMA

Chaussure de sécurité



20345
S1 P

EN ISO

415Gr

Poids (38)

Tige

Microfibre hydrofuge
avec perforation latérale.
Fermeture par lacets 5 oeillets.

Première de propreté

Antistatique, amovible.

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

35 AU 47

Pointures

Doublure

Doublure confort traitée antibactéries.

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité injecté
Antidérapante, antistatique
Résistante aux huiles et aux acides
Absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie légère
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène & Collectivité



Blanc
Pointures 35 - 47



Noir
Pointures 35 - 47

CEROS

Chaussure de sécurité basse



20345
S3
EN ISO

600Gr
Poids (42)

35 AU 48
Pointures

Tige

Cuir pleine fleur hydrofuge
avec renforts avant anti-usure

Doublure

Textile souple rembourré
au niveau du talon

Première de propreté

Anatomique et amovible

Semelle extérieure

Polyuréthane monodensité

Intercalaire

Anti-perforation en acier

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & distribution

Coquille

Acier



Noir
Pointures 35 - 48



Rhino (montante)
Pointures 35 - 48
page 110





-
-
-
-
-
-
-
-
-

VICTOR

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

547Gr

Poids (42)

Tige

Cuir pleine fleur hydrofuge
Avec renforts avant anti-usure
Sans coutures

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

35 AU 48

Pointures

Doublure

Textile respirant et résistant

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
BTP
Transport & distribution



Noir
Pointures 35 - 48



Vincent (montante)
Pointures 35 - 48
page 113

MICHEL^{NEW}

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

580Gr

Poids (42)

Tige

Cuir pleine fleur avec renforts polyuréthane à l'avant et au talon

Première de propreté

Anatomique, antistatique, amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

36 AU 48

Pointures

Doublure

Cambrelle avec bourrelet de confort au talon

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & distribution
BTP



Marron
Pointures 36 - 48



Max (montante)
Pointures 36 - 48
page 111

ROGER

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

540Gr

Poids (42)

38 AU 48

Pointures

Tige

Cuir fleur lisse hydrofuge et résistant
Sans coutures

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et aérée

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien
et résistant à l'abrasion

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
BTP
Transport & Distribution



Marron
Pointures 38 - 48



Fernand (montante)
Pointures 38 - 48
page 116



ALEX

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

560Gr

Poids (42)

38 AU 48

Pointures

Tige

Cuir fleur lisse hydrofuge et résistant

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien et résistant à l'abrasion

Première de propreté

Anatomique, antistatique, amovible et aérée

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant Avec absorbeur de choc au talon

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & Distribution

Coquille

Composite



Noir
Pointures 38 - 48



Alexandre (montante)
Pointures 38 - 48
page 117

PIERRE

Chaussure de sécurité basse



20345
S3 SRC

EN ISO

525Gr

Poids (42)

38 AU 48

Pointures

Tige

Cuir fleur vieilli hydrofuge et résistant

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien
et résistant à l'abrasion

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & distribution



Beige
Pointures 38 - 48



Charles (montante)
Pointures 38 - 48
page 115





-
-
-
-
-
-
-
-
-

DAVID

Chaussure de sécurité basse



20345
S1 P SRC

EN ISO

515Gr

Poids (42)

Tige

Croûte de cuir
Textile Mesh respirant

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et aérée

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

38 AU 48

Pointures

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien
et résistant à l'abrasion

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & distribution



Noir
Pointures 38 - 48



XAVIER

Chaussure de sécurité basse



20345
S1 P SRC

EN ISO

500Gr

Poids (42)

Tige

Croûte de cuir perforé

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et aérée

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

38 AU 48

Pointures

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien
et résistant à l'abrasion

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & distribution



Beige
Pointures 38 - 48

GAËL

Basket de sécurité



20345
S1 P SRC

EN ISO

470Gr

Poids (42)

37 AU 48

Pointures

Tige

Tissu synthétique haute fréquence
et renforts PU

Doublure

Textile respirant et résistant

Première de propreté

Anatomique et antistatique
Amovible et aérée

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Intercalaire

Anti-perforation en textile composite

Domaine d'utilisation

Industrie légère
Transport & distribution

Coquille

Composite



Bleu
Pointures 37 - 48



HUGO

Chaussure de sécurité basse



20345
S1 P SRC

EN ISO

530Gr

Poids (42)

Tige

Cuir velour perforé

Première de propreté

Amovible, anatomique et antistatique

Intercalaire

Anti-perforation en textile composite

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

38 AU 48

Pointures

Doublure

Textile respirant et résistant

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & distribution



Noir
Pointures 38 - 48



CHAUSSURE HAUTE



NICOLE

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

4CM

Talon

440Gr

Poids (38)

34 AU 42

Pointures

Tige

Cuir velours noir, hydrofuge
avec empiècements

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérien

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et préférée

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & logistique
Paramédical & cosmétique

Coquille

Acier



Noir / Bleu
Pointures 34 - 42



Annie (basse)
Pointures 34 - 42
page 81

MARION

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

440Gr

Poids (38)

Tige

Cuir velours noir,
hydrofuge avec empiècements

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et préforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Acier

4CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & logistique



Noir / Beige
Pointures 34 - 42



Manon (basse)
Pointures 34 - 42
page 84



-
-
-
-
-
-
-
-
-

CORALIE

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

440Gr

Poids (38)

Tige

Cuir velours noir,
hydrofuge avec empiècements

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et perforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Acier

4CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & logistique



Noir / Orange
Pointures 34 - 42



Julie (basse)
Pointures 34 - 42
page 83



HEIDI

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

430Gr

Poids (38)

Tige

Cuir marron ciré
aspect vieilli, hydrofuge
Livrée avec 2 paires de lacets
(rouge & noir)

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
Amovible et préforée

Intercalaire

Anti-perforation «Textile composite»

Coquille

Acier

4CM

Talon

34 AU 42

Pointures

Doublure

«Mesh» résistante, respirante
et anti-bactérie

Semelle extérieure

Anti-dérapante et anti-statique
Talon compensé en PU mono-densité
Avec absorbeur de chocs

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
BTP
Transport & logistique



Marron
Pointures 34 - 42



Alice (basse)
Pointures 34 - 42
page 85

RHINO

Chaussure de sécurité haute



20345
S3
EN ISO

640Gr
Poids (42)

35 AU 48
Pointures

Tige

Cuir pleine fleur hydrofuge
avec renforts avant anti-usure

Doublure

Textile souple rembourré
au niveau du talon

Première de propreté
Anatomique et amovible

Semelle extérieure
Polyuréthane monodensité

Intercalaire

Anti-perforation en acier

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & logistique
BTP

Coquille
Acier



Noir
Pointures 35 - 48



Ceros (basse)
Pointures 35 - 48
page 89

MAX_{NEW}

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

590Gr

Poids (42)

Tige

Cuir pleine fleur avec renforts polyuréthane à l'avant et au talon

Première de propreté

Anatomique, antistatique, amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

36 AU 48

Pointures

Doublure

Cambrelle avec bourrelet de confort au talon

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & logistique
BTP



Marron
Pointures 36 - 48



Michel (basse)
Pointures 36 - 48
page 92



VINCENT

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

580Gr

Poids (42)

Tige

Cuir pleine fleur hydrofuge
Avec renforts avant anti-usure
Sans coutures

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

METAL
FREE

Amagnétique

35 AU 48

Pointures

Doublure

Textile respirant et résistant

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
BTP
Transport & logistique



Noir
Pointures 35 - 48



Victor (basse)
Pointures 35 - 48
page 91



CHARLES

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

565Gr

Poids (42)

38 AU 48

Pointures

Tige

Cuir fleur vieilli hydrofuge et résistant

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien
et résistant à l'abrasion

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & logistique



Marron
Pointures 38 - 48



Pierre (basse)
Pointures 38 - 48
page 95



FERNAND

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

550Gr

Poids (42)

38 AU 48

Pointures

Tige

Cuir fleur lisse hydrofuge et résistant
Sans coutures

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien
et résistant à l'abrasion

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
BTP
Transport & logistique



Marron
Pointures 38 - 48



Roger (basse)
Pointures 38 - 48
page 93

ALEXANDRE

Chaussure de sécurité haute



20345
S3 SRC

EN ISO

575Gr

Poids (42)

38 AU 48

Pointures

Tige

Cuir fleur lisse hydrofuge et résistant

Première de propreté

Anatomique, antistatique,
amovible et aérée

Intercalaire

Anti-perforation «textile composite»

Coquille

Composite

Doublure

Textile respirant, anti-bactérien
et résistant à l'abrasion

Semelle extérieure

Polyuréthane bi-densité antidérapant
Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Transport & logistique



Noir
Pointures 38 - 48



Alex (basse)
Pointures 38 - 48
page 94



BOTTES





NEW

LA BOTTE POLYURÉTHANE



ROBUSTESSE



LÉGÈRETÉ



CONFORT



ISOLATION



GAMMA

Botte non sécurité

Tige :

Polyuréthane, excellente résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et agents chimiques.

Grande légèreté.

Doublure

Doublure textile protégeant du froid.

Semelle extérieure :

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures jusqu'à - 20°C Avec absorbeur de choc au talon

Domaine d'utilisation :

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire et restauration
Paramédical & cosmétique

20347
O4 SRC CI

EN ISO

-20°C

Résistance aux basses températures

790Gr

Poids (42)

38 AU 47

Pointures



DELTA

Botte sécurité

Tige :

Polyuréthane, excellente résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et agents chimiques.

Grande légèreté.

Doublure

Doublure textile protégeant du froid.

Semelle extérieure :

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures jusqu'à - 20°C Avec absorbeur de choc au talon

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation :

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire et restauration

20345
S4 SRC CI

EN ISO

-20°C

Résistance aux basses températures

895Gr

Poids (42)

38 AU 47

Pointures



AGRO+

Botte sécurité



20345
S4

Norme

1175Gr

Poids (42)

Tige

Mélange spécial de PVC
à haute teneur en nitrile
Résistance exceptionnelle aux hydrocar-
bures, aux huiles et aux graisses animales
Grande facilité d'entretien
Forme affinée au pied, mollet plus large
Tige souple et galbée.

Première de propreté

Textile respirant
Grand confort

Coquille

Acier

36 AU 48

Pointures

Doublure

Doublure textile.

Semelle extérieure

Anatomique avec circulation d'air

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration
Paramédical & Cosmétique





GRETA

Botte sécurité

Tige :

Caoutchouc nitrilique/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales.

Doublure

Doublure textile.

Semelle extérieure :

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures Lit plantaire anatomique.

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation :

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & Restauration

20345
S4

EN ISO

1150Gr

Poids (42)

36 AU 50

Pointures



CHANTIER

Botte sécurité

Tige :

Caoutchouc nitrilique/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales.

Doublure

Doublure textile.

Intercalaire

Anti-perforation acier

Semelle extérieure :

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures Lit plantaire anatomique.

Coquille

Acier

Domaine d'utilisation :

Industrie lourde & légère
BTP

20345
S5

EN ISO

1235Gr

Poids (42)

36 AU 50

Pointures





JARDINIER

Botte non sécurité

Tige :

Caoutchouc nitrilique/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales.

Doublure

Doublure textile.

Semelle extérieure :

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures. Lit plantaire anatomique.

Domaine d'utilisation :

Industrie légère

20347

EN ISO

1030Gr

Poids (42)

36 AU 47

Pointures



BETA

Botte non sécurité

Tige :

Caoutchouc nitrilique/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales.

Doublure

Doublure textile.

Semelle extérieure :

Semelle antidérapante, très bonne flexibilité. Résistance aux basses températures. Lit plantaire anatomique.

Domaine d'utilisation :

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire et restauration
Paramédical & cosmétique

20347

EN ISO

880Gr

Poids (42)

36 AU 48

Pointures

HERBO

Sabot fermé



Blanc
Pointures 36 - 45

20347

EN ISO

415Gr

Poids (42)

Tige

Caoutchouc nitrilique/PVC
très bonne résistance aux graisses
animales et aux huiles végétales.

Semelle extérieure

Semelle antidérapante,
très bonne flexibilité.
Résistance aux basses températures
Lit plantaire anatomique.

36 AU 45


Pointures

Doublure

Doublure textile.

Domaine d'utilisation

Hygiène & Collectivité
Agro-alimentaire & restauration
Paramédical & Cosmétique

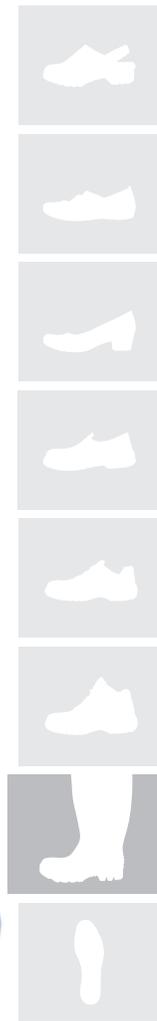

ACCESSOIRES



NW1814

Semelle fine
Cuir véritable d'agneau,
Perforée et sur latex au charbon actif

Vendue à la paire

POINTURE : 36/37 au 46/47



NW1400

Semelle «Hebdo»
Ouate ultra mince sur microcapsules
parfumées et bactéricides.
Article consommable, efficacité
garantie en 1 semaine

Vendue par sachet de 2 paires

POINTURE : 36/37 au 44/45



NW106

Déodorant chaussure 2 en 1
Parfum menthe
et agents antibactériens
pour 2 mois de fraîcheur
Multi application
Très efficace



NW1173

Semelle en cuir d'agneau, avec voûte plantaire, sur latex au charbon actif perforé
Peut remplacer la semelle d'origine

Vendue à la paire

POINTURE : 36/37 au 44/45



NW1815

Semelle en cuir d'agneau
Sur latex au charbon actif perforé
Peut remplacer la semelle d'origine

Vendue à la paire

POINTURE : 36/37 au 46/47



NW1627

Semelle «Soft & Fresh».
Coton éponge traité antimycosique sur latex ondulé, perforé et parfumé
Lavable à 30°C

Vendue à la paire

POINTURE : 36/37 au 46/47

Vous recherchez
un accessoire ?

CONTACTEZ-NOUS

04 75 61 76 09



NW604

Semelle froid molletonnée.

Vendue à la paire

POINTURE : 34/35 au 46/47



NW1250

Semelle cuir pour modèles Mirmande, Sandrine

Vendue à la paire

POINTURE : 35 au 41



SPRA0001

Spray déodorant parfumé à usage journalier
150mL



SPRA0002

Spray imperméabilisant
200mL



GRAI0001

Graisse incolore nourrissante
applicable sur tous les cuirs



