

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ STOCK 2016

PLUS DE 65
MODÈLES
EN STOCK !


PUMA®
SAFETY

uvex

Honeywell

HAIX®

 **Jallatte**

 **FOOTGUARD**

 **HECKEL**
PERFORMANCE WITH STYLE



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



REINERT S.à r.l.

6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange | Tél.: 37 90 37 - 230 | securite@reinert.lu



Découvrez notre showroom avec nos 65 modèles de stock !



Une équipe de conseillers à votre service !

NORMES DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Catégorie	Exigences de EN ISO 20345 :
	Exigences fondamentales pour les chaussures de sécurité: résistance de l'embout contre les chocs (200 Joules) et l'écrasement (15kN)
S1	Exigences fondamentales + - Arrière fermé - Propriété antistatique - Capacité d'absorption d'énergie du talon - Résistance aux hydrocarbures
S1P	S1 + - Résistance à la perforation (P)
S2	S1 + - Pénétration et absorption d'eau
S3	S2 + - Résistance à la perforation - Semelle extérieure à crampons

Exigences additionnelles pour applications particulières avec symbole de marquage approprié

	Exigence	Symbole	
Chaussure entière	Résistance à la perforation	P	
	Propriétés électriques: - Chaussures conductrices - Chaussures antistatiques	C A	
	Résistance aux environnements hostiles: - Isolation du semelage contre la chaleur - Isolation du semelage contre le froid - Capacité d'absorption d'énergie du talon - Résistance à l'eau - Protection du métatarse - Protection des maléoles - Résistance à la coupure	HI CI E WR M AN CR	
	Tige	Pénétration et absorption d'eau	WRU
	Semelle	Résistance à la chaleur (contact direct)	HRO
		Résistance aux hydrocarbures	PO
Coefficient d'adhérence		SRA ou SRB ou SRC	

RESISTANCE AU GLISSEMENT SRC (SRA + SRB)			
SRA Sol d'essai PLAN EN CERAMIQUE Lubrifiant H ₂ O + DETERGENT	Plant ≥ 0,32 Talon ≥ 0,28	+	SRB Sol d'essai PLAN EN ACIER Lubrifiant GLYCERINE
			Plant ≥ 0,18 Talon ≥ 0,13
TABLEAU DE COEFFICIENTS DE GLISSEMENT SELON LES NORMES EN ISO 20345 2011 ET SELON LA METHODE EN 13287 2012			

uvex

UVEX QUATRO PRO

8402.2.

Tailles: 38 à 50

EN 20345 S3 CI SRC

Fourré



XENOVA ATC

9503.2.

Tailles: 35 à 50

EN 20345 S3 WR SRC



XENOVA OFFICE

9541.9

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S1 SRA



MOTORSPORT 9497

9497.9

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S1 SRA



uvex

UVEX 1 X-TENDED

8516.2

Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8517.2

Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1

8536.2

Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1 P SRC



UVEX 2

6502.2

Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SI



UVEX 2

6503.2

Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC





MACEXPEDITION MID
MACEXPED-H-
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



MACEXPEDITION LOW
MACEXPED-B-
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



SUXXEED MID
SUXXEED-H-
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC



SUXXEED LOW
SUXXEED-B-
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 SRC



ALPHA
Tailles: 38 à 48
EN 345 S3 CI





RUN-R 300 LOW
RUNR300-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 300 HIGH
RUNR300-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC




RUN-R 400 LOW
RUNR400-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



RUN-R 400 HIGH
RUNR400-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



MACSOLE 1.0 WILD 3
6264016
Tailles: 38 à 48
EN 20349 S3 CI HI1 HRO WG SRC

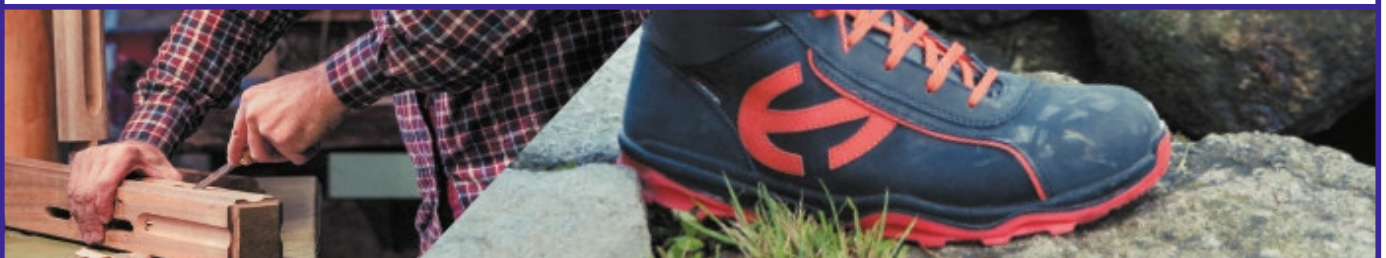



BOTTES FOUREES BFX 2
6264008
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 CI HI HRO SRC



FLAG TITANE
TITANE
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 CI



FLAG COBALT
COBALT
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 CI

Honeywell



BACOU ACANTO
6246107
Tailles: 35 à 49
EN 20345 S1P HI CI SRC

modèle femme



TEMPTATION 126
6551126
Tailles: 35 à 42
EN 20345 S3 SRC





RIO BLACK MID

632250
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



RIO BLACK LOW

642750
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM MID

632240
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



AMSTERDAM LOW

642710
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



FLARE MID

633170
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 HRO SRC



RIGGER BOOT

630440

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC CI WR



SIERRA NEVADA MID

630220

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S3 WR HRO SRC



DAYTONA MID

632160

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



DAYTONA LOW

642620

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



DAKAR LOW

642680

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC





PACE LOW
642560
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S1P HRO SRA



AVIAT LOW
640890
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S1P ESD SRC



RUNNER XTS MID
631690
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 HRO



RUNNER XTS LOW
641460
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 HRO





AIRPOWER X11 MID
607202
Tailles: 36 à 50
EN ISO 20345 S3 CI WR



AIRPOWER X11 LOW
607204
Tailles: 36 à 50
EN ISO 20345 S3 CI WR



BLACK EAGLE LOW
610007
Tailles: 35 à 51
EN ISO 345 S3 HRO HI CI WR SRC



BLACK EAGLE MID
610022
Tailles: 35 à 51
EN ISO 345 S3 HRO HI CI WR SRC





BLACK EAGLE SAFETY 40 MID

610018
Tailles UK: 3 à 12 (36 à 47)
EN ISO 20345 S3
HRO HI CI WR SRC



BLACK EAGLE SAFETY 40 LOW

610002
Tailles UK: 3 à 12 (36 à 47)
EN ISO 20345 S3
HRO HI CI WR SRC



AIRPOWER XR 3

604102
Tailles UK: 3.5 à 12 (36 à 47)
EN ISO 20345 S3
HRO HI CI WR SRC



PROTECTOR PRO

603019
Tailles: 36 à 49
EN ISO 20345 S3
HRO HI CI WR SRC





AIRPOWER X7 MID
607602
Tailles: 36 à 50
EN ISO 20345 S2 CI WR




AIRPOWER X7 LOW
607601
Tailles: 36 à 50
EN ISO 20345 S2 CI WR



AIRPOWER XR 21
607901
Tailles UK: 3.5 à 12 (36 à 47)
EN ISO 20345 S3
HRO HI CI WR SRC



FIRE FLASH
503002
Tailles: 36 à 50
EN 15090 HI3 CI SRC
catégorie F2A

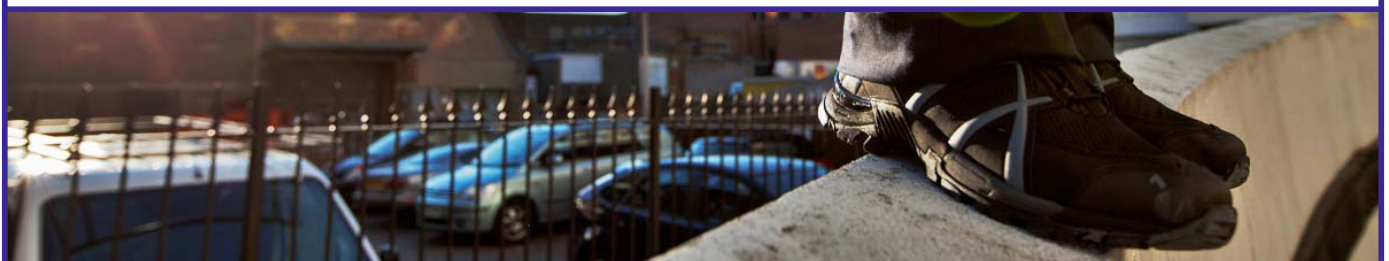



MUSTANG
FW69BBR
Tailles : 38 à 48
EN 20345 S3



631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3



STORMIX LOW
STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



STORMIX MID
STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC





JALTERRE
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI WR HRO SRC



JALTARMAC
Tailles: 39 à 47
EN 345-1 S3 HI HRO



JALBADGER
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S3 CI HRO SRC



JALBISON
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S3 CI HRO SRC





LOTAR
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



URAL
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



ASTER
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



DAHLIA
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC





LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



TREK BRUN

TREKBRUN-

Tailles: 35 à 49

EN 20345 S3 HRO HI WR



FREEWIND

FREEWIND-

Tailles: 35 à 49

EN 20345 S3 HRO HI CI



LOWWIND

LOWWIND-

Tailles: 35 à 49

EN 20345 S3 HRO HI CI



VEGA

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



EUROFORT[®]

**Bottes EUROFORT
(vertes)**

5.50.050
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(jaunes)**

5.50.040
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



**Bottes EUROFORT
(blanches)**

5.50.060
Tailles: 37 à 48
EN 20345 : 2011 S5



ACCESSOIRES

Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6
Tailles: 35 à 50



Chaussettes pour bottes

3600
Tailles: 40 à 48
(double taille)



Set de brosses

900300



Spray désinfectant

100 ml
9698.200



Spray imperméabilisant

250 ml
900500



RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :



www.uvex-safety.lu



www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com



www.puma-safety.com



www.albatros-world.com




www.haix.de



www.jallate.fr



www.aimont.com

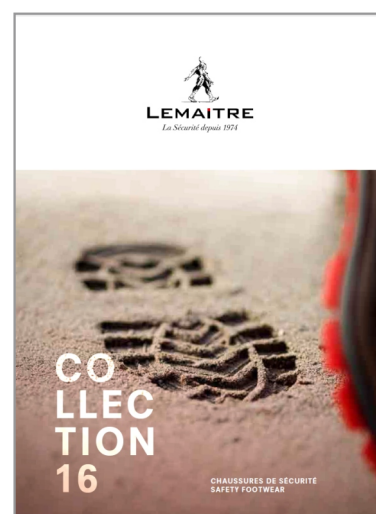

www.lemaitre-securite.com

REINERT
automobile
industrie
sécurité

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Tél.: 37 90 37 - 230
Fax: 37 90 37 - 290

securite@reinert.lu
www.reinert.lu

Ouvert du Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures | Samedi 8.00-12.00 heures