

# DÉTECTEURS DE FUMÉE

**FireAngel®**  
Life Saving Innovations

Valable jusqu'au 31.03.2023, sous réserve d'épuisement de stock.



**Obligatoire**

à partir du 1er janvier 2023 dans tout logement !

**15,00€**  
+ TVA



**Détecteur de fumée autonome :**

- Technologie de capteur optique
- Alarme acoustique de 85 dB à 3 m
- Pile lithium 3 V scellée, autonomie 10 ans
- Installation mur / plafond
- Dimensions (H x L): 31.5 x 118.1 mm
- Poids: 138 grammes
- Durée de garantie: 5 ans
- Durée de vie: 10 ans
- EN 14604

Réf.: FA-6120

**23,00€**  
+ TVA



**Détecteur de chaleur Thermistek :**

- Technologie Thermistek intégrée pour une alerte précoce sur les feux à développement rapide
- Alarme acoustique de 85 dB à 3 m
- Pile lithium 3 V scellée, autonomie 10 ans
- Dimensions (H x L): 60 x 132 mm
- Poids: 177 grammes
- Durée de garantie: 5 ans
- Durée de vie: 10 ans
- Certifié BS 5446 part 2:2003 par le BSI CE

Réf.: HT-630

**27,00€**  
+ TVA




**Détecteur de fumée autonome :**

- Technologie de capteur thermo-optique Thermoptek™
- Alarme acoustique de 85 dB à 3 m
- Pile lithium 3 V scellée, autonomie 10 ans
- Installation mur / plafond
- Dimensions (H x L): 40.5 x 132 mm
- Poids: 210 grammes
- Durée de garantie: 5 ans
- Durée de vie: 10 ans
- EN14604:2005

Réf.: ST-630

**31,50€**  
+ TVA

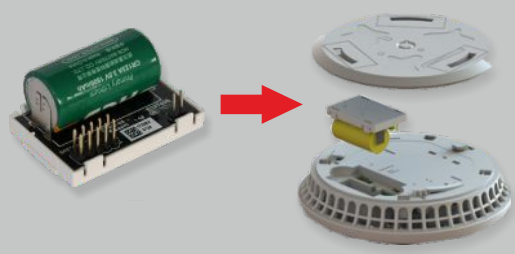


**Module radio FIREANGEL W2**  
- pour interconnexion des détecteurs  
- module additionnel au détecteur HT-630 & ST-630

Réf.: W2

Exemple de détecteurs interconnectés au verso

GK / KA 10.2022 Sous réserve d'erreurs typographiques

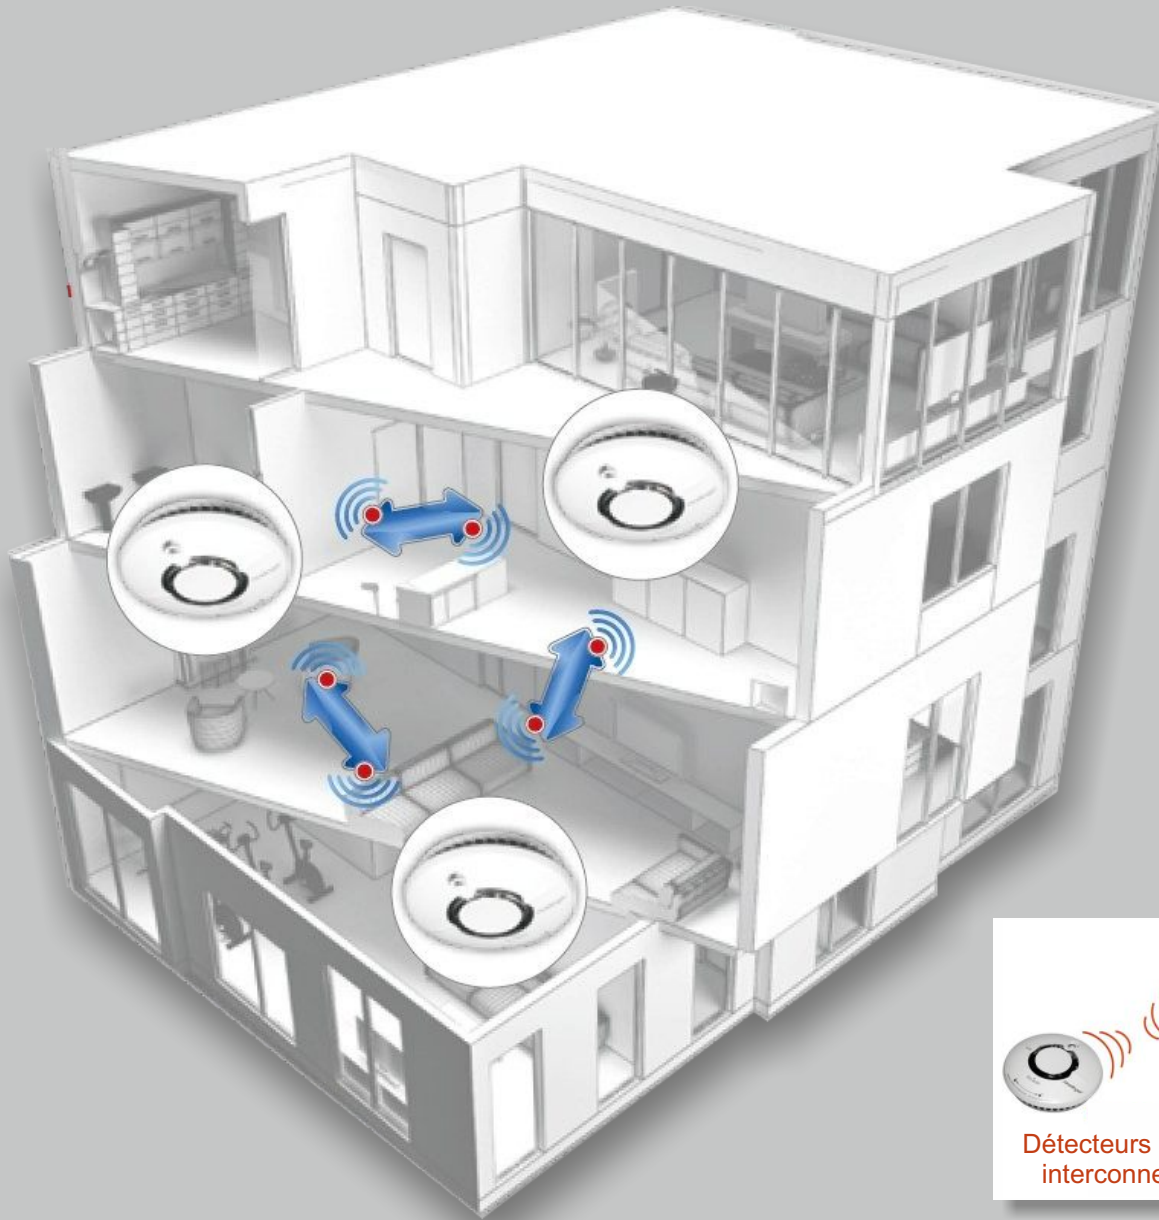

**Informations :**

- Technologie d'interconnexion multidirectionnelle sans fil Wi-safe 2
- Jusqu'à 50 appareils dans un unique réseau
- Fréquence : 868 Mhz
- Portée jusqu'à 200 mètres en champ libre (35 mètres en intérieur)