

# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SÉLECTION STOCK

2023



JV / KA 07.2023 Sous réserve d'erreurs typographiques

**REINERT**  
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l.  6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange  
Tél.: 37 90 37-230  securite@reinert.lu  www.reinert.lu



Découvrez notre showroom avec nos **modèles de stock** !



CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la pénétration Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la pénétration	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: Antistatique / Conducteur	A C	de 1x10 <sup>5</sup> OHM à 1x10 <sup>9</sup> OHM < 1x10 <sup>5</sup> OHM
Résistance aux environnements agressifs: Isolation contre le froid / Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C à temp. ≥ 22 °C
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300 °C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de la marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm <sup>2</sup>
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20 kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon > = 2,5 cm

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ 0.32 chaussures à plat ≥ 0.28 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ 0.18 chaussures à plat ≥ 0.13 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus



**RACING EVO NOIR/ROUGE**

07515-RSNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**SPORT EVO NOIR/ROUGE**

07516-RSNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**RACING EVO NOIR**

07515-NRNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**SPORT EVO NOIR**

07516-NRNR

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3



METAL FREE



**URBAN EVO**

07518-NRRS

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**NITRO**

07522-NRNR

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC



**RED BULL RACING GYMKHANA**

07535-RB

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 SRC HRO



METAL FREE



**GYMKHANA MAX**

07527-NRGR

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S1P SRC



METAL FREE



**EXCEL LIGHT MID**

1037

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



**EXCEL LIGHT LOW**

1036

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



**ALLTERRAIN**

4095

Tailles: 37 à 47

EN 20345 S3 SRC ESD



Système de laçage rapide QUICK



### GLOVE MDS MTX QUICK MID

178902

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



Système de laçage rapide QUICK



### GLOVE MDS MTX QUICK LOW

178898

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



### GLOVE MDS MASTER MID

178841

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



### GLOVE MDS MASTER LOW

178842

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



**RIO BLACK LOW**

642750  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 SRC



**RIO BLACK MID**

632250  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 SRC



**AMSTERDAM MID**

632240  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 SRC



**AMSTERDAM LOW**

642710  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 SRC



**SIERRA NEVADA MID**

630220  
Tailles: 39 à 48  
EN 20345 S3 WR HRO SRC



**CROSTWIST LOW**

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**CROSTWIST MID**

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**PACE 2.0 YELLOW LOW**

643800

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P ESD HRO SRC



**AIRTWIST BLUE LOW**

644620

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



METAL FREE



**FUSE MOTION 2.0 LOW**

643880

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1P ESD HRO SRC



**XELERATE KNIT LOW**

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC





**VELOCITY 2.0 BLACK LOW**

643840

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



**VELOCITY 2.0 YELLOW MID**

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



**RUNNER XTS LOW**

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**RUNNER XTS MID**

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**

636220

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD WR HRO SRC



METAL FREE

# uvex



## UVEX 1 X-TENDED

8517.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



## UVEX 1 X-TENDED

8516.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S3 SRC



## UVEX 1

8536.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S1 P SRC



## UVEX 1 SPORT

6594.2

Tailles: 35 à 52

EN 20345 S1P SRC



**ALPHA**

Tailles: 38 à 48  
EN 345 S3 CI



**MX 300GT**

6261502  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3 CI HI WR HRO SRC



**RUN-R 400 HIGH**

RUNR400-H  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**RUN-R 400 LOW**

RUNR400-B  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3 SRC





**SUXXEED OFFROAD BLACK**

67203

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**SUXXEED OFFROAD MID**

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



**SUXXEED OFFROAD LOW**

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



Fourré



**SUXXEED OFFROAD SNOW**

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3 CI SRC



METAL FREE



**MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA**

67363

Tailles: 36 à 48  
S3 CI HI HRO SRC



METAL FREE



**SUXXEED MID**

6263800

Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**SUXXEED LOW**

6263801

Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



**FOCUS 2.0 HIGH**

67003

Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



## JALFIR

Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 CI AN SRC



## JALVISTA

Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 CI HI WR SRC



## JALCARBO

Tailles: 35 à 46  
EN 20345 S2 SRC



## JALVIVO

Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI HI SRC



## JALECO

Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI HI SRC



**COBALT**

Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC



**HYDROGEN**

Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC



**DAHLIA**

Tailles: 35 à 47  
EN 20345 S2 SRC

**GIASCO** SAFETY SHOES 



**KOLN**

Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 CI SRC WR

**ELTEN**



**RENZO GTX® PU**

65451  
Tailles: 36 à 50  
EN 20345 S3 CI

 **PARADE**  
parade-protection.com



**JOKO NOIR**

JOKO-NOI-..  
Tailles: 35 à 47  
EN 20345 S2 SRC



**LEMAITRE**

*La Sécurité depuis 1974*



**MAX BROWN**

Tailles: 38 à 48

EN 20345 S3 SRC



**COMPACT MID**

631800

Tailles: 36 à 47

EN 20345 S3



METAL FREE



**STORMIX MID**

STORMIX-H-

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 SRC



**STORMIX LOW**

STORMIX-B-

Tailles: 37 à 48

EN 20345 S3 SRC





**Bottes blanches  
PVC/NITRILE**  
OMEGA  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S5



**Bottes vertes  
PVC/NITRILE**  
35377  
Tailles: 39 à 48  
EN 20345 S5



**Bottes jaunes  
PVC/NITRILE**  
30-200  
Tailles: 39 à 48  
EN 20345 S5



**Fourré**



**Bottes BJORN**  
BJORN  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S5 SRC



**Bottes DUNLOP  
SNUGBOOT WORKPRO**  
5.30.280  
Tailles: 38 à 48  
EN 20345 S5 CI CR SRC



**Bottes jaunes  
PU**  
35385  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S5

# ACCESSOIRES



## Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



## Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



## Lacets noirs plats 120 cm

LEOS



## Chaussettes multifonctions

901015-37-39

901015-40-42

901015-43-45

901015-46-48



## Kit 5 paires de surchaussures

T.S (35/39 = 1)

T.M (40/44 = 2)

T.L (45/48 = 2)

MLPCK

# ACCESSOIRES



**Tubes de cirage**  
900060 noir 75 ml  
900080 incolore 75 ml



**Set de brosses**  
900300



**Spray désinfectant**  
9698.300



**Spray imperméabilisant**  
900500



**Chaise pliable SPARCO**  
PADDOCK


# RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :




[www.uvex-safety.lu](http://www.uvex-safety.lu)



[www.heckel-securite.fr](http://www.heckel-securite.fr)

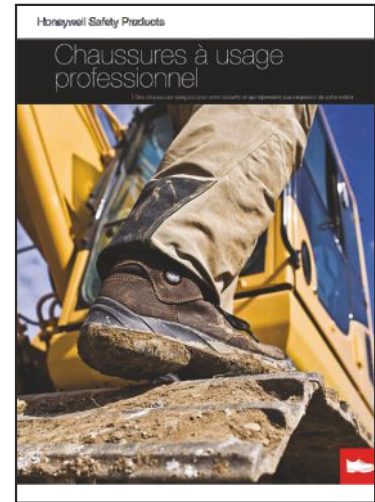

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

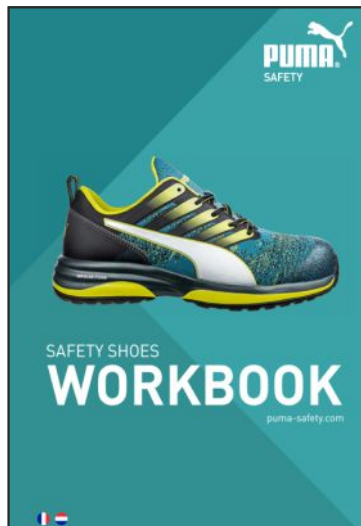


[www.puma-safety.com](http://www.puma-safety.com)



[www.albatros-world.com](http://www.albatros-world.com)




[www.jallate.fr](http://www.jallate.fr)

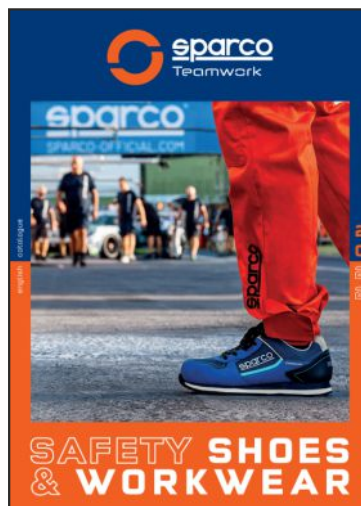

[www.sparcoteamwork.com](http://www.sparcoteamwork.com)



[www.aimont.com](http://www.aimont.com)

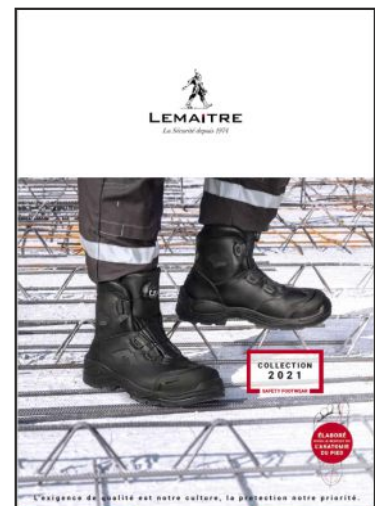

[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)

**REINERT**  
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau  
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0  
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu  
www.reinert.lu  
Samedi 8.00-12.00 heures