

# CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SÉLECTION STOCK

2024



JV / KA 02.2024 Sous réserve d'erreurs typographiques

**REINERT**  
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange  
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu



Découvrez notre showroom avec nos **modèles de stock** !



CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la pénétration Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la pénétration	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: Antistatique / Conducteur	A C	de 1x10 <sup>5</sup> OHM à 1x10 <sup>9</sup> OHM < 1x10 <sup>5</sup> OHM
Résistance aux environnements agressifs: Isolation contre le froid / Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C à temp. ≥ 22 °C
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300 °C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de la marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm <sup>2</sup>
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20 kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon > = 2,5 cm

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ 0.32 chaussures à plat ≥ 0.28 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ 0.18 chaussures à plat ≥ 0.13 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus



**CHALLENGE-H ZELTWEG**

07524-NRNR  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**NITRO**

07522-NRNR  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**RED BULL RACING GYMKHANA**

07535-RB  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 ESD S3S SR FO HRO



**GYMKHANA OLYMPUS**

07536-BMRS  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 ESD S3 SRC HRO



**IMPULSE MILTON**

07545-RBTGBM  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S1PS SR FO HRO ESD



**GYMKHANA MONTECARLO**

07535-MRBM  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 ESD S3S SR FO HRO



# Reebok



## EXCEL LIGHT MID

1037  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 SRC



## EXCEL LIGHT LOW

1036  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 SRC



Système de laçage  
rapide QUICK



## GLOVE MDS MTX QUICK MID

178902  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 HRO SRC ESD



## GLOVE MDS MASTER MID

178841  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



## GLOVE MDS MASTER LOW

178842  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



**RIO BLACK MID**  
632250  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3L SRC



**RIO BLACK LOW**  
642750  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3L SRC



**AMSTERDAM MID**  
632240  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3L SRC



**AMSTERDAM LOW**  
642710  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3L SRC



**SIERRA NEVADA MID**  
630220  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S3 WR HRO SRC



**CROSTWIST LOW**

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**CROSTWIST MID**

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**AIRTWIST BLUE LOW**

644620

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



**FUSE MOTION 2.0 LOW**

643880

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1PS ESD HRO SRC



METAL FREE



**XELERATE KNIT LOW**

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



METAL FREE



### ICONIC SUEDE GREY

640030

Tailles: 36 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



### ICONIC SUEDE NAVY

640020

Tailles: 39 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



### FRONTCOURT BLUE

630070

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR



### FRONTCOURT LOW BLK

640200

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR





**VELOCITY 2.0 BLACK LOW**

643840

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



**VELOCITY 2.0 YELLOW MID**

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



**RUNNER XTS LOW**

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**RUNNER XTS MID**

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



**ULTRATRAIL OLIVE CTX MID**

636220

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD WR HRO SRC





**Black Eagle Safety 40.1 low**  
Black-Blue  
Nr.: 610001  
Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 40.1 low**  
Black-Black  
Nr.: 610010  
Tailles: 36 à 50 (3½ - 14 UK)  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 40.1 mid**  
Black-Silver  
Nr.: 610019  
Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



**Black Eagle Safety 40.1 mid**  
Black-Black  
Nr.: 610024  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### CONNEXIS Safety T S1P low

Grey-Citrus

Nr.: 630010

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC



### Black Eagle Safety 54 low

Black-red

Nr.: 610008

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### Black Eagle Safety 53 mid

Black

Nr.: 610022

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### CONNEXIS Safety GTX S3 mid

Grey-Citrus

Nr.: 630007

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### Black Eagle Safety 54 mid

Black-red

Nr.: 610023

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### **Black Eagle Safety 50 mid**

Black / Semelle 019, antistatic  
Nr.: 620005  
Tailles: 37 à 48 (4½ - 12½ UK)  
CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



### **Black Eagle Safety 50.1 low**

Black / Semelle 019, antistatic  
Nr.: 620001  
Tailles: 39 à 49 (5½ - 13½ UK)  
CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



### **Airpower XR21**

Black / Semelle 012, antistatic  
NR.: 607901  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)  
CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



### **Black Eagle Safety 50 high**

Black / Semelle 019, antistatic  
Nr.: 620010  
Tailles: 37 à 49 (4½ - 13½ UK)  
CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



### Protector Pro 2.0

Black  
Nr.: 602019  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)  
CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC  
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1



### Fire Flash 2.0

Black  
Nr.: 503007  
Tailles: 38 à 49 (5 - 13½ UK)  
CE 0179 EN 15090:2012 Hi3 CI SRC - Typ F2A



### Airpower XR3

Black  
NR.: 604102  
Tailles: 39 à 47 (5½ - 13 UK)  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



### Airpower XR1

Black  
Nr.: 605117 / 605120 (Femmes)  
Tailles: 37 à 47 (4½ - 12 UK)  
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

# uvex



## UVEX 1 X-TENDED

8517.2  
Tailles: 35 à 52  
EN 20345 S3 SRC



## UVEX 1 X-TENDED

8516.2  
Tailles: 35 à 52  
EN 20345 S3 SRC



## UVEX 1

8536.2  
Tailles: 35 à 52  
EN 20345 S1 P SRC



## UVEX 1 SPORT

6594.2  
Tailles: 35 à 52  
EN 20345 S1P SRC



**SUXCEED OFFROAD BLACK**

67203

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



**SUXCEED OFFROAD MID**

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



**SUXCEED OFFROAD LOW**

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



Fourré



**SUXCEED OFFROAD SNOW**

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



**MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA**  
67363  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S3L FO CI HI HRO SCSR



**MACEXPEDITION 3.0 LOW BOA**  
67393  
Tailles: 36 à 48  
EN 20345 S7L FO CI HI HRO



**SUXXEED MID**  
6263800  
Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 SRC



**SUXXEED LOW**  
6263801  
Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 SRC



**FOCUS 2.0 HIGH**  
67003  
Tailles: 36 à 47  
EN 20345 S3L FO SR





**ALPHA**  
Tailles: 38 à 48  
EN 20345 S3 FO CI SC SR



**RUN-R 400 HIGH**  
RUNR400-H  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE



**RUN-R 400 LOW**  
RUNR400-B  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE

**ELTEN**



**RENZO GTX® PU**  
65451  
Tailles: 36 à 50  
EN 20345 S3 CI ESD



### JALFIR

Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 CI AN SRC



### JALCLIMATE

Tailles: 38 à 48  
EN 20345 S3 CI WR SRC



### JALCARBO

Tailles: 35 à 46  
EN 20345 S3 SRC



### JALVIVO

Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC ESD



### JALECO

Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC ESD





**COBALT**  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC ESD



**HYDROGEN**  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 CI SRC ESD



**DAHLIA**  
Tailles: 35 à 47  
EN 20345 S2 SRC



**KOLN**  
Tailles: 39 à 47  
EN 20345 S3 CI SRC WR



**MAKALU**  
Tailles: 38 à 47  
EN 20345 S3 CI WR SRC



**LEMAITRE**

*La Sécurité depuis 1974*



**MAX BROWN**

Tailles: 38 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**COMPACT MID**

631800  
Tailles: 36 à 47  
EN 20345 S3



METAL FREE



**STORMIX MID**

STORMIX-H-  
Tailles: 35 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**STORMIX LOW**

STORMIX-B-  
Tailles: 37 à 48  
EN 20345 S3 SRC



**JOKO NOIR**

JOKO-NOI-..  
Tailles: 35 à 47  
EN 20345 S2 SRC



**Bottes blanches**  
**PVC/NITRILE**  
 OMEGA  
 Tailles: 36 à 48  
 EN 20345 S4 SRC



**Bottes vertes**  
**PVC/NITRILE**  
 35377  
 Tailles: 39 à 48  
 EN 20345 S5



**Bottes jaunes**  
**PVC/NITRILE**  
 30-200  
 Tailles: 39 à 48  
 EN 20345 S5



**Fourré**



**Bottes BORN**  
 BORN  
 Tailles: 39 à 47  
 EN 20345 S5 SRC



**Bottes DUNLOP**  
**SNUGBOOT WORKPRO**  
 5.30.280  
 Tailles: 38 à 48  
 EN 20345 S5 CI CR SRC



**Bottes jaunes**  
**PU**  
 35385  
 Tailles: 37 à 48  
 EN 20345 S5

# ACCESSOIRES



## Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



## Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



## Lacets noirs plats 120 cm

LEOS



## Chaussettes multifonctions

901015-37-39

901015-40-42

901015-43-45

901015-46-48



## Kit 5 paires de surchaussures

T.S (35/39 = 1)

T.M (40/44 = 2)

T.L (45/48 = 2)

MLPCK

# ACCESSOIRES



**Tubes de cirage**  
900060 noir 75 ml  
900080 incolore 75 ml



**Set de brosses**  
900300



**Spray désinfectant**  
9698.300



**Spray imperméabilisant**  
900500



**Chaise pliable SPARCO**  
PADDOCK

# RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :




[www.uvex-safety.lu](http://www.uvex-safety.lu)



[www.heckel-securite.fr](http://www.heckel-securite.fr)



[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)

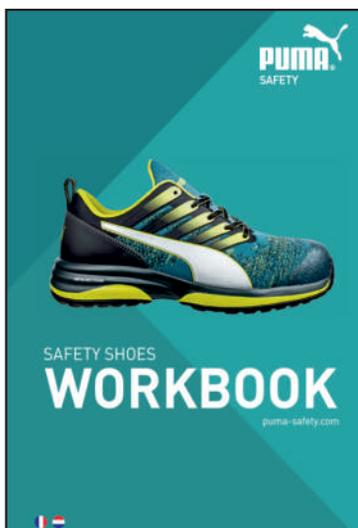


[www.puma-safety.com](http://www.puma-safety.com)



[www.albatros-world.com](http://www.albatros-world.com)




[www.jallate.fr](http://www.jallate.fr)

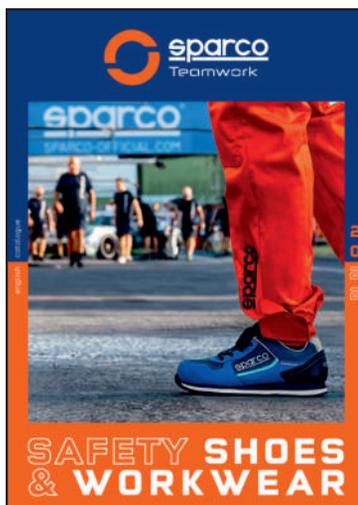

[www.sparcoteamwork.com](http://www.sparcoteamwork.com)



[www.aimont.com](http://www.aimont.com)

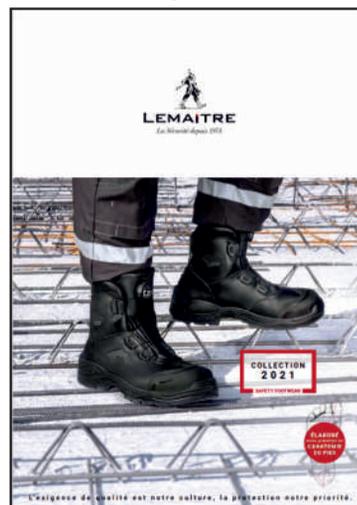

[www.lemaitre-securite.com](http://www.lemaitre-securite.com)

**REINERT**  
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau  
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0  
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu  
www.reinert.lu  
Samedi 8.00-12.00 heures