

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SÉLECTION STOCK

2024



JV / KA 02.2024 Sous réserve d'erreurs typographiques

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu



Découvrez notre showroom avec nos **modèles de stock** !



CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la pénétration Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la pénétration	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: Antistatique / Conducteur	A C	de 1x10 ⁵ OHM à 1x10 ⁹ OHM < 1x10 ⁵ OHM
Résistance aux environnements agressifs: Isolation contre le froid / Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C à temp. ≥ 22 °C
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300 °C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de la marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm ²
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20 kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon > = 2,5 cm

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ 0.32 chaussures à plat ≥ 0.28 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ 0.18 chaussures à plat ≥ 0.13 chaussures inclinées vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus



CHALLENGE-H ZELTWEG

07524-NRNR
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 SRC



NITRO

07522-NRNR
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 SRC



RED BULL RACING GYMKHANA

07535-RB
Tailles: 36 à 48
EN 20345 ESD S3S SR FO HRO



GYMKHANA OLYMPUS

07536-BMRS
Tailles: 36 à 48
EN 20345 ESD S3 SRC HRO



GYMKHANA MAX

07527-NRGR
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S1P SRC



GYMKHANA MONTECARLO

07535-MRBM
Tailles: 36 à 48
EN 20345 ESD S3S SR FO HRO



Reebok



EXCEL LIGHT MID

1037

Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



EXCEL LIGHT LOW

1036

Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 SRC



Système de laçage
rapide QUICK

GLOVE MDS MTX QUICK MID

178902

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 HRO SRC ESD



GLOVE MDS MASTER MID

178841

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



GLOVE MDS MASTER LOW

178842

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



RIO BLACK MID
632250
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



RIO BLACK LOW
642750
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



AMSTERDAM MID
632240
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



AMSTERDAM LOW
642710
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



SIERRA NEVADA MID
630220
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 WR HRO SRC



CROSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



AIRTWIST BLUE LOW

644620

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



FUSE MOTION 2.0 LOW

643880

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1PS ESD HRO SRC



METAL FREE



XELERATE KNIT LOW

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



METAL FREE



ICONIC SUEDE NAVY

640020

Tailles: 39 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



ICONIC SUEDE GREY

640030

Tailles: 36 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



FRONTCOURT LOW BLK

640200

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



FRONTCOURT BLUE

630070

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR



METAL FREE



VELOCITY 2.0 BLACK LOW

643840

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



METAL FREE



VELOCITY 2.0 YELLOW MID

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



METAL FREE



RUNNER XTS LOW

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RUNNER XTS MID

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID

636220

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD WR HRO SRC



METAL FREE



Black Eagle Safety 40.1 low
Black-Blue
Nr.: 610001
Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 40.1 low
Black-Black
Nr.: 610010
Tailles: 36 à 50 (3½ - 14 UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 40.1 mid
Black-Silver
Nr.: 610019
Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 40.1 mid
Black-Black
Nr.: 610024
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



CONNEXIS Safety T S1P low

Grey-Citrus

Nr.: 630010

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC



Black Eagle Safety 54 low

Black-red

Nr.: 610008

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 53 mid

Black

Nr.: 610022

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



CONNEXIS Safety GTX S3 mid

Grey-Citrus

Nr.: 630007

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 54 mid

Black-red

Nr.: 610023

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 50 mid

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620005

Tailles: 37 à 48 (4½ - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 50.1 low

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620001

Tailles: 39 à 49 (5½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Airpower XR21

Black / Semelle 012, antistatic

NR.: 607901

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 50 high

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620010

Tailles: 37 à 49 (4½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Airpower XR3

Black
NR.: 604102
Tailles: 39 à 47 (5½ - 13 UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Protector Pro 2.0

Black
Nr.: 602019
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)
CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1



Airpower XR1

Black
Nr.: 605117 / 605120 (Femmes)
Tailles: 37 à 47 (4½ - 12 UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Fire Flash 2.0

Black
Nr.: 503007
Tailles: 38 à 49 (5 - 13½ UK)
CE 0179 EN 15090:2012 Hi3 CI SRC - Typ F2A

uvex



UVEX 1 X-TENDED

8517.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED

8516.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1

8536.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1 P SRC



UVEX 1 SPORT

6594.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1P SRC



SUXXEED OFFROAD BLACK

67203

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



SUXXEED OFFROAD MID

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



SUXXEED OFFROAD LOW

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



Fourré



SUXXEED OFFROAD SNOW

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA

67363

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO CI HI HRO SCSR



MACEXPEDITION 3.0 LOW BOA

67393

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S7L FO CI HI HRO



SUXXEED MID

6263800

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



SUXXEED LOW

6263801

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



FOCUS 2.0 HIGH

67003

Tailles: 36 à 47

EN 20345 S3L FO SR





ALPHA

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 FO CI SC SR



RUN-R 400 HIGH

RUNR400-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE



RUN-R 400 LOW

RUNR400-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE

ELTEN



RENZO GTX® PU

65451
Tailles: 36 à 50
EN 20345 S3 CI ESD



JALFIR

Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI AN SRC



JALCLIMATE

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 CI WR SRC



METAL FREE



JALCARBO

Tailles: 35 à 46
EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



JALVIVO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD



METAL FREE



JALECO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD



METAL FREE



COBALT

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD



HYDROGEN

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD



DAHLIA

Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



KOLN

Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 CI SRC WR



MAKALU

Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI WR SRC



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



MAX BROWN

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



COMPACT MID

631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3



METAL FREE



STORMIX MID

STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC



STORMIX LOW

STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



JOKO NOIR

JOKO-NOI-..
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



Bottes blanches
PVC/NITRILE
 OMEGA
 Tailles: 36 à 48
 EN 20345 S4 SRC



Bottes vertes
PVC/NITRILE
 35377
 Tailles: 39 à 48
 EN 20345 S5



Bottes jaunes
PVC/NITRILE
 30-200
 Tailles: 39 à 48
 EN 20345 S5



Fourré



Bottes BORN
 BORN
 Tailles: 39 à 47
 EN 20345 S5 SRC



Bottes DUNLOP
SNUGBOOT WORKPRO
 5.30.280
 Tailles: 38 à 48
 EN 20345 S5 CI CR SRC



Bottes jaunes
PU
 35385
 Tailles: 37 à 48
 EN 20345 S5

ACCESSOIRES



Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



Lacets noirs plats 120 cm

LEOS



Chaussettes multifonctions

901015-37-39

901015-40-42

901015-43-45

901015-46-48



Kit 5 paires de surchaussures

T.S (35/39 = 1)

T.M (40/44 = 2)

T.L (45/48 = 2)

MLPCK

ACCESSOIRES



Tubes de cirage
900060 noir 75 ml
900080 incolore 75 ml



Set de brosses
900300



Spray désinfectant
9698.300



Spray imperméabilisant
900500



Chaise pliable SPARCO
PADDOCK

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :



www.uvex-safety.lu



www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com



www.puma-safety.com



www.albatros-world.com




www.jallate.fr



www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com

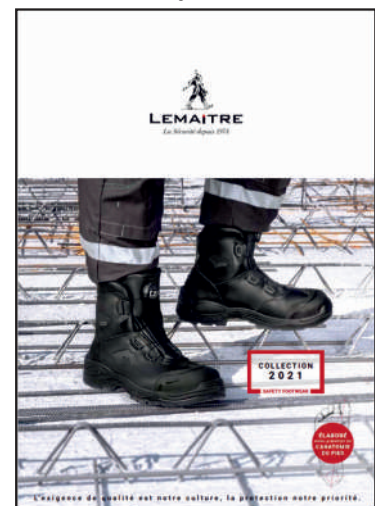

www.lemaitre-securite.com

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu
Samedi 8.00-12.00 heures