

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SÉLECTION STOCK

2025



JV / KA 01.2025 Sous réserve d'erreurs typographiques

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

REINERT s.à r.l. 6, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 securite@reinert.lu www.reinert.lu

EXIGENCES DE BASE



EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES



Résistance à l'abrasion de l'embout

Résistance aux chocs de l'embout (200J + 15kN)

Résistance au glissement (sol en céramique + glycérine)

Résistance électrique chaussure antistatique

Pénétration et absorption d'eau (tige)

Résistance de la semelle aux hydrocarbures

Résistance au glissement carrelage + détergent-Nals (sodium lauryl sulphate)

Absorption d'énergie dans la zone du talon



Chaussures résistantes à l'eau

Insert métallique du clou (4,5 mm)

Insert non métallique clou (4,5 mm)

Insert non métallique clou (ø 3 mm)

Isolation de la semelle par le froid jusqu'à -17°C






jusqu'à -30°C

Résistance de la semelle à la chaleur par contact

Isolation de la semelle contre la chaleur

"Ladder grip" grip sur les escaliers

STANDARD NORME EN ISO 20345:2022

	SB=							
	S1=SB+E+A ZONE FERMÉE DU TALON							
NEW	S1P=SB+E+A+P							
NEW	S1PL=SB+E+A+PL							
NEW	S1PS=SB+E+A+PS							
	S2=S1+WPA							
	S3=S2+P+ SEMELLE EXTÉRIEURE À RELIEF							
NEW	S3L=S2+PL+ SEMELLE EXTÉRIEURE À RELIEF							
NEW	S3S=S2+PS+ SEMELLE EXTÉRIEURE À RELIEF							
NEW	S6=S2+WR							
NEW	S7=S3+WR							
NEW	S7L=S3L+WR							
NEW	S7S=S3S+WR							



CHALLENGE-H ZELTWEG

07524-NRNR
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 SRC



NITRO

07522-NRNR
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 SRC



RED BULL RACING GYMKHANA

07535-RB
Tailles: 36 à 48
EN 20345 ESD S3S SR FO HRO



GYMKHANA OLYMPUS

07536-BMRS
Tailles: 36 à 48
EN 20345 ESD S3 SRC HRO



IMPULSE MILTON

07545-RBTGBM
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S1PS SR FO HRO ESD



GYMKHANA MONTECARLO

07535-MRBM
Tailles: 36 à 48
EN 20345 ESD S3S SR FO HRO



Reebok



EXCEL LIGHT MID

1037

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



EXCEL LIGHT LOW

1036

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 SRC



Système de laçage
rapide QUICK



GLOVE MDS MTX QUICK MID

178902

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3 HRO SRC ESD



GLOVE MDS MASTER MID

178841

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



GLOVE MDS MASTER LOW

178842

Tailles: 35 à 48

EN 20345 S3S FO HRO SR SC ESD



RIO BLACK MID
632250
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



RIO BLACK LOW
642750
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



AMSTERDAM MID
632240
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



AMSTERDAM LOW
642710
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3L SRC



SIERRA NEVADA MID
630220
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S3 WR HRO SRC



CROSTWIST LOW

643100

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



CROSTWIST MID

633140

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



AIRTWIST BLUE LOW

644620

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD HRO SRC



METAL FREE



FUSE MOTION 2.0 LOW

643880

Tailles: 39 à 48

EN 20345 S1PS ESD HRO SRC



METAL FREE



XELERATE KNIT LOW

643070

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S1P HRO SRC



METAL FREE



ICONIC SUEDE GREY

640030

Tailles: 36 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



ICONIC SUEDE NAVY

640020

Tailles: 39 à 48

S1PL ESD FO HRO SR



FRONTCOURT BLUE

630070

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR



FRONTCOURT LOW BLK

640200

Tailles: 39 à 48

S3PL ESD FO HRO SR





VELOCITY 2.0 BLACK LOW

643840

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



VELOCITY 2.0 YELLOW MID

633880

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3S ESD HRO SRC



RUNNER XTS LOW

641460

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



RUNNER XTS MID

631690

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 HRO SRC



ULTRATRAIL OLIVE CTX MID

636220

Tailles: 39 à 47

EN 20345 S3 ESD WR HRO SRC





Black Eagle Safety 40.1 low
Black-Blue
Nr.: 610001
Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 40.1 low
Black-Black
Nr.: 610010
Tailles: 36 à 50 (3½ - 14 UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 40.1 mid
Black-Silver
Nr.: 610019
Tailles: 38 à 48 (5 - 12½ UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 40.1 mid
Black-Black
Nr.: 610024
Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



CONNEXIS Safety T S1P low

Grey-Citrus

Nr.: 630010

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC



Black Eagle Safety 54 low

Black-red

Nr.: 610008

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 53 mid

Black

Nr.: 610022

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



CONNEXIS Safety GTX S3 mid

Grey-Citrus

Nr.: 630007

Tailles: 39 à 47 (6 - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 54 mid

Black-red

Nr.: 610023

Tailles: 37 à 50 (4½ - 14 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Black Eagle Safety 50 mid

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620005

Tailles: 37 à 48 (4½ - 12½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 50.1 low

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620001

Tailles: 39 à 49 (5½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Airpower XR21

Black / Semelle 012, antistatic

NR.: 607901

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Black Eagle Safety 50 high

Black / Semelle 019, antistatic

Nr.: 620010

Tailles: 37 à 49 (4½ - 13½ UK)

CE EN ISO 20345:2011/S3/HRO/HI/CI/WR/SRC



Protector Pro 2.0

Black

Nr.: 602019

Tailles: 39 à 47 (5½ - 12 UK)

CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 - LEVEL 1



Fire Flash 2.0

Black

Nr.: 503007

Tailles: 38 à 49 (5 - 13½ UK)

CE 0179 EN 15090:2012 Hi3 CI SRC - Typ F2A



Airpower XR3

Black

Nr.: 604102

Tailles: 39 à 47 (5½ - 13 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Airpower XR1

Black

Nr.: 605117 / 605120 (Femmes)

Tailles: 37 à 47 (4½ - 12 UK)

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

uvex



UVEX 1 X-TENDED
8517.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1 X-TENDED
8516.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S3 SRC



UVEX 1
8536.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1 P SRC



UVEX 1 SPORT
6594.2
Tailles: 35 à 52
EN 20345 S1P SRC



SUXCEED OFFROAD BLACK

67203

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



SUXCEED OFFROAD MID

6261601

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



SUXCEED OFFROAD LOW

6261602

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



Fourré



SUXCEED OFFROAD SNOW

6261603

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO LG CI SC SR



METAL FREE



MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA

67363

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S3L FO CI HI HRO SCSR



MACEXPEDITION 3.0 LOW BOA

67393

Tailles: 36 à 48

EN 20345 S7L FO CI HI HRO



SUXXEED MID

6263800

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



SUXXEED LOW

6263801

Tailles: 38 à 47

EN 20345 S3 SRC



METAL FREE



FOCUS 2.0 HIGH

67003

Tailles: 36 à 47

EN 20345 S3L FO SR



METAL FREE



ALPHA
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 FO CI SC SR



RUN-R 400 HIGH
RUNR400-H
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3L FO SR



RUN-R 400 LOW
RUNR400-B
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3L FO SR



ELTEN



RENZO GTX® PU
65451
Tailles: 36 à 50
EN 20345 S3 CI ESD



JALFIR

Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI AN SRC



JALCLIMATE

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 CI WR SRC



JALCARBO

Tailles: 35 à 46
EN 20345 S3 SRC



JALVIVO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD



JALECO

Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD





COBALT
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD



HYDROGEN
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 CI SRC ESD



DAHLIA
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



KOLN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S3 CI SRC WR



MAKALU
Tailles: 38 à 47
EN 20345 S3 CI WR SRC



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



MAX BROWN

Tailles: 38 à 48
EN 20345 S3 SRC



COMPACT MID

631800
Tailles: 36 à 47
EN 20345 S3



METAL FREE



STORMIX MID

STORMIX-H-
Tailles: 35 à 48
EN 20345 S3 SRC



STORMIX LOW

STORMIX-B-
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S3 SRC



PARADE
parade-protection.com



JOKO NOIR

JOKO-NOI..
Tailles: 35 à 47
EN 20345 S2 SRC



**Bottes blanches
PVC/NITRILE**
OMEGA
Tailles: 36 à 48
EN 20345 S4 SRC



**Bottes vertes
PVC/NITRILE**
35377
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



**Bottes jaunes
PVC/NITRILE**
30-200
Tailles: 39 à 48
EN 20345 S5



Fourré



Bottes BORN
BORN
Tailles: 39 à 47
EN 20345 S5 SRC



**Bottes DUNLOP
SNUGBOOT WORKPRO**
5.30.280
Tailles: 38 à 48
EN 20345 S5 CI CR SRC



**Bottes jaunes
PU**
35385
Tailles: 37 à 48
EN 20345 S5

ACCESSOIRES



Chaussettes pour bottes

3600

Tailles: 40 à 48 (double taille)



Semelles HYDROFLEX Gel

9595.6

Tailles: 35 à 50



Lacets noirs plats 120 cm

LEOS



Chaussettes multifonctions

901015-37-39

901015-40-42

901015-43-45

901015-46-48



Kit 5 paires de surchaussures

T.S (35/39 = 1)

T.M (40/44 = 2)

T.L (45/48 = 2)

MLPCK

ACCESSOIRES



Tubes de cirage
900060 noir 75 ml
900080 incolore 75 ml



Set de brosses
900300



Spray désinfectant
9698.300



Spray imperméabilisant
900500




Chaise pliable SPARCO
PADDOCK

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE DE NOS PARTENAIRES :



www.uvex-safety.lu

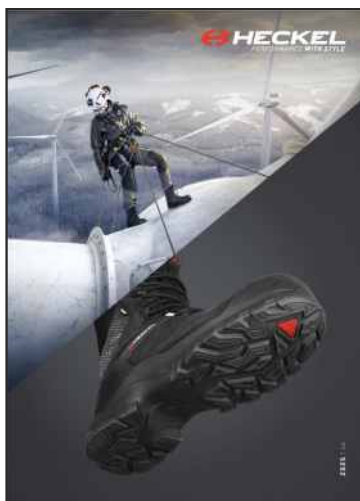

www.heckel-securite.fr



www.honeywellsafety.com




www.puma-safety.com



www.albatros-world.com




www.jallate.fr

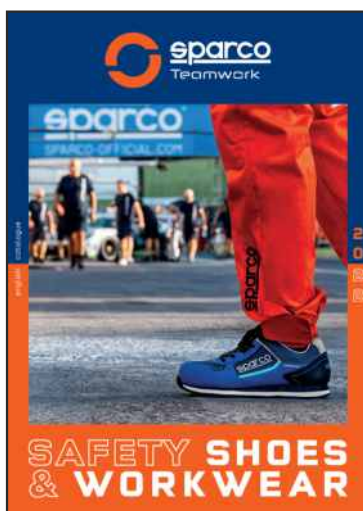

www.sparcoteamwork.com



www.aimont.com

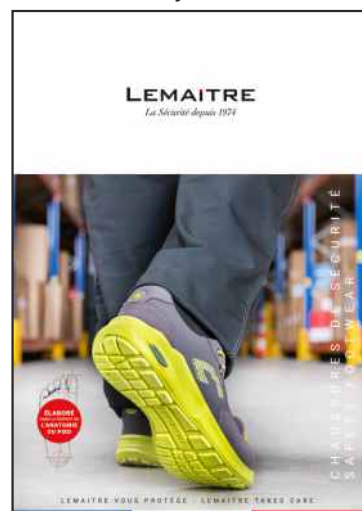

www.lemaitre-securite.com

REINERT
AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d'Eau
L-3364 LEUDELANGE

Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures

Tél.: 37 90 37 - 0
Fax: 37 90 37 - 290

info@reinert.lu
www.reinert.lu
Samedi 8.00-12.00 heures