

DOMINICUS

Forstkatalog 2025/26





- Arbeitsschutz – PSA
- Holzernte
- Holzrücken
- Holzverarbeitung
- Walderschließung und Waldentwicklung
- Forstschutz
- Garten- und Landschaftsbau
- Transport





Liebe Kundinnen und Kunden,

die Arbeit im Wald stellt höchste Anforderungen an Mensch und Material. Deshalb setzen wir bei der Auswahl und Entwicklung unserer Produkte für Forstarbeit und Arbeitsschutz auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Mit unserem stetig wachsenden Sortiment möchten wir Sie bestmöglich bei Ihren täglichen Herausforderungen unterstützen.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Forstwirtschaft stark gewandelt. Besonders erfreulich ist, dass immer mehr Frauen in einem vormals männlich dominierten Berufsfeld Fuß gefasst haben. Heute gestalten auch sie die Zukunft der Branche aktiv mit und stellen sich kompetent den großen Herausforderungen wie Klimaanpassung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wir begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich und tragen ihr Rechnung, indem wir unser Sortiment an persönlicher Schutzausrüstung kontinuierlich erweitern. Neu im Programm ist in diesem Jahr z.B. die speziell für Frauen entwickelte Schnittschutzbekleidung unserer Eigenmarke Timbermen. Neben der Forstjacke bieten wir die Schnittschutzhose nicht nur in den Varianten „Allround“ und „Light“, sondern auch mit einem deutlich erweiterten Größenschlüssel an, der individuelle Beinlängen berücksichtigt.

Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf unserer Eigenmarke Nordforest, die durch praxisnahe Innovationen, robuste Qualität und faire Preise überzeugt. Schritt für Schritt erweitern wir dieses Programm, um Ihnen maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand zu bieten. So entwickeln wir unser Forstgurtsystem kontinuierlich weiter und ergänzen es um neue Elemente. Pünktlich zur Saison haben wir außerdem Nordforest Pflanztaschen und Containerplatten-Träger ins Sortiment aufgenommen, die Arbeitsabläufe noch praktischer und ergonomischer gestalten (siehe Seite 389).

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken unseres Kataloges und danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Mit den besten Grüßen

Ihr DOMINICUS-Team

P.S.: Verehrte Kundinnen und Kunden, Sie werden feststellen, dass die Artikelnummern in diesem Druckstück und in unserem Onlineshop voneinander abweichen. Dies hat einen technischen Hintergrund und wir werden in 2026 auch im Druck auf die neuen Artikelnummern umsteigen.

Seien Sie versichert, dass Sie im Onlineshop sowohl mit den neuen, als auch mit den alten Artikelnummern zu Ihrem Wunschprodukt kommen. Auch im Beratungsgespräch am Telefon können unsere Kolleginnen und Kollegen mit beiden Artikelnummerntypen umgehen.

Wir bitten, diese temporäre Unannehmlichkeit zu entschuldigen.

Titelbild: Timbermen Light Herrenbekleidung Seite 2, Timbermen Damenbekleidung Seite 5, Kopfschutz-Kombinationen ab Seite 97. **Bekleidung linke Seite:** Timbermen Light Herrenbekleidung Seite 2.



ARBEITSSCHUTZ – PSA 1 – 130

Arbeitsbekleidung	2 ff., 7 f., 15 f., 28, 37, 49 ff., 60
Schnittschutzbekleidung	10 ff., 17 ff., 23 ff.
Schnittschutzbekleidung für Damen	5, 9, 14
Warnschutzbekleidung	6, 21 f., 29
Nässeschutz	30 ff.
Faserpelz	37, 57, 59
Funktionswäsche	38 ff.
UV-Schutzbekleidung	48
Handschuhe	61 ff.
Sicherheits- und Schnittschutzschuhe	69 ff.
Funktions-Strümpfe und -Socken	87 ff.
Schuhzubehör	92 ff.
Kopfschutz	97 ff.
Gesichts- und Gehörschutz	98, 104 ff.
Schutzbrillen	119 ff.
Atemschutz	123 ff.
Insektenschutz	126
Erste Hilfe	127 ff.
Hautreinigung und -pflege	130



HOLZERNTE 131 – 238

Motorsägen und Zubehör	132 ff., 153
Schienen und Ketten für Motorsägen	141 ff.
Feilen	150 ff.
Betriebsstoffe	154 f., 235 f.
Kanister	156 ff.
Keile	159 ff.
Wendehaken und techn. Fällhilfen	164 ff.
Beile, Äxte und Spalthämmer	176 ff.
Holzerntewerkzeuge	198
Werkzeuggürtel	199 ff.
Kreiden	204
Maßbänder	205 ff.
Stammpressen	208
Holznummerierung	209 ff., 423
Harvesterschienen und -ketten	212 ff.
Elektronische Messkluppen	224, 420 f.
Kettenspanner	225
Tankanlagen	226 ff.
Arbeitsscheinwerfer	231 ff.
Ölbeseitigung	236 ff.



HOLZRÜCKEN 239 – 308

Sappies	240 ff.
Seilzüge	244 ff.
Spillwinden und Zubehör	250 ff.
Rundschlingen	266 f.
Anschlagmittel gemäß DIN EN 17822	268 ff.
Windenunterstützte Fällung	274 ff.
Umlenkrollen	278 ff.
Kunststoffwindenseile	283 ff.
Stahlwindenseile und Zubehör	286 ff.
Chokerseile	294 ff.
Forstketten und Zubehör	297 ff.
Holzzangen und Verladezangen	306 ff.



HOLZVERARBEITUNG 309 – 374

Sägeböcke	310
Ablänghilfen	311
Holzspalter, Wippkreissäge und Zubehör	312 ff.
Zubehör Holzbündelung	315
Holzfeuchtemessung	316 f.
Brennholzlagerung	318 ff.
Carving	322 ff.
Schäleisen	327
Eder-Anbaugeräte und Zubehör	328 ff.
Mobile Sägewerke und Zubehör	336 ff.
Holzbearbeitungswerkzeuge	345 ff.
Bügelsägen	350 ff.
Schärf- und Schränkwerkzeuge	353 ff.
Kettenschärfgeräte	355 ff.
Werkzeuge	363 ff.
Reinigungs- und Schmierstoffe	372 ff.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



WALDERSCHLIESSUNG UND WALDENTWICKLUNG 375 – 460

Kompasse, Gefällemesser und Distanzmessgeräte 376 ff.
Drohnen und Zubehör 380 ff.
Bodenvorbereitung 384 ff.
Mykorrhiza 387
Transportgerät Muffel 388
Pflanztaschen, Spaten und Hauen 389 ff.
Containerpflanzung 396 ff.
Jungwuchspflege 400 ff.
Astungsleitern 404 f.
Wertästungssägen 406
Markierungsbänder 407
Markierungsfarben 408 ff.
Bandmaße und Höhenmessung, Inventurzubehör und Entfernungsmesser 412 ff., 422
Kluppen 420 f., 434 ff.
Holzdiagnose 424 ff.
Klima-Messtechnik 428 f.
Vegetationsbrandbekämpfung 430 ff.
Manuelle Messkluppen 434 ff.
Ablängstäbe und Metalldetektoren 437
Handstückzähler und Schichtholzmessung 438 f.
Faltsignale, Schilder und Warnleuchten 440 ff.
Wegesperren 446 ff.
Wasserableiter 449
Literatur und Spiele 450 ff.



FORSTSCHUTZ 461 – 530

Allgemeine Informationen zum Pflanzenschutz 462
Nisthöhlen, Vogelfutter 463 ff.
Amphibienschutz 472
Gartenbiozide 473
Biotechnicher Pflanzenschutz 474
Wundverschluss 475
Vergrämung 476 ff.
Schäl- und Verbissschutz 478 f.
Mäuse-, Ratten- und Marderbekämpfung 480 ff.
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung 485
Borkenkäferbekämpfung 486 ff.
Sprühgeräte und Zubehör 490 ff.
Rüsselkäferbekämpfung 499
Mechanischer Fegeschutz 500, 510 f.
Akazien- und Tonkinstäbe 501
Baum- und Schälschutz 502 f.
Wuchshüllen 504 ff.
Erdbohrgeräte 512 ff.
Motorpfahlramme 515
Zaunpfähle 516 f.
Zaunbauwerkzeuge 518 f.
Knotengeflecht, Wildgatter 520 ff.
Zaunbau 526 ff.



GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU 531 – 644

Handscheren 532 ff., 536 ff.
Astscheren 535, 537 ff.
Akku-Gartengeräte 544 f.
Heckenscheren 546
Rückentragegestelle für Heckenscheren 547
Akku- und Benzin-Heckenscheren 548 f.
Veredeln 550 f.
Anbindetechnik und Baumsicherung 552 ff.
Handsägen 556 ff., 566 ff., 583
Gestängesägen und Raupenscheren 572 ff.
Weihnachtsbaumproduktion 585
Hochentaster und Kombimotoren 586 f.
Spaten, Spatengabeln und Spatenschaufeln 588 ff.
Erdbohrgeräte 593
Gartenhandgeräte 594 ff.
Laubbeseitigung 602 ff.
Rechen, Hacken und Gabeln 602, 606 f.
Blasgeräte und Saughäcksler 604 f.
Besen, Gerätehalter und Greifzangen 608 ff.
Schaufeln, Schneeschieber 612 f.
Bewässerung und Beregnung 614 ff.
Sensen, Sicheln und Unkrautstecher 626 ff.
Freischneider und Zubehör 630 ff.
Literatur 638 ff.
Leitern 642 f.
Akku-Reinigungsgeräte 644



TRANSPORT 645 – 670

Seilsäcke 646 f.
Motorsägenhalter und -zubehör 648 ff.
Aufbewahrungsboxen 652 ff.
Transportkarren, Zubehör 658 ff.
Ladungssicherung, Anhängerzubehör 661 ff.
Fahrzeugbergung 666 ff.



NORDFOREST

NORDFOREST HUNTING

Tri Saw

Mit Sicherheit gut.

Ausrüstung für professionelle Anwender und engagierte Amateure, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu schätzen wissen.

Von Jägern für Jäger.

Bei der Jagd kommt es auf jedes Detail an. Daher probieren wir viele Artikel selber aus und optimieren sie. Wir wissen, dass die Jagd viel mehr ist als ein Hobby.

Nach japanischem Vorbild.

Was seinerzeit mit Handsägen japanischer Zahnung begann, umfasst mittlerweile auch Gestänge, Asthaken, Obstpflücker und Seilschubhilfen.



Wir setzen in verschiedenen Produktbereichen auf Eigenmarken, denn Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, kurzfristige Verfügbarkeiten, ein ansprechendes Design und eine hohe Praxistauglichkeit sind unsere Standards.
Wir bevorzugen Produktionen in Europa. Compliance ist für uns selbstverständlich.
Nur so können wir den hohen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden.

timbermen

Ultimativ gut.

Optimaler Schutz mit perfekter Passform, geringem Gewicht und modischem Style.

PlantaGard

Stärkt. Schützt. Sichert.

Ungestörtes Pflanzenwachstum ist unser Anspruch. Dabei spielen Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit für uns eine wichtige Rolle.

DYNAFORCE®

Dynamik und Kraft.

Seile aus der innovativen Kunstfaser Dyneema stehen für hohe Bruchlast bei geringem Eigengewicht.

Tree Runner®

Besser als der Standard.

Hardware von Tree Runner zeichnet sich durch Qualität, Funktionalität und Sicherheit aus. Ein faires Preisniveau ist für uns selbstverständlich.



An unseren leistungsfähigen und modernen Logistikstandorten in Bispingen und Eberswalde halten wir zusammen knapp 30.000 Artikel vor und gewährleisten somit einen schnellen Warenfluss an unsere Kunden.
Optimierte Logistikprozesse ermöglichen es uns, im Einschichtbetrieb zu arbeiten.
Unser Zentrallager verfügt über eine Photovoltaik-Anlage, mit der wir unseren Energiebedarf zu großen Teilen aus Sonnenenergie decken.

KWF Profi

Mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi" werden Geräte und Ausrüstungen ausgezeichnet, die umfassend vom KWF geprüft wurden. Wesentlicher Bestandteil der Prüfung ist die Überprüfung der Gebrauchsfähigkeit in einem längeren, häufig sogar ein Jahr dauernden Praxiseinsatz. Überprüft werden die Einsatztauglichkeit, die Ergonomie, die Wirtschaftlichkeit und Standards der Arbeitssicherheit sowie Aspekte der Umweltverträglichkeit.

Die Prüfungen umfassen technische Messungen, forstliche Einsatzprüfungen und Praxisumfragen.

Jede erfolgreiche Prüfung wird in einem Prüfbericht dokumentiert.

Die Prüfberichte stehen online auf der Website des KWF:
www.kwf-online.de → Wissen → Forsttechnik → Untersuchte und ausgezeichnete Technik und Ausrüstung

GS-geprüft

Hat eine zertifizierte Prüfstelle die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen geprüft, kann das GS-Zeichen oder auch das ET-Zeichen angebracht werden.

KWF Standard

Das KWF-Prüfzeichen „Standard" ist speziell für Produkte vorgesehen, die sich von den hohen Ansprüchen einer professionellen Waldarbeit abgrenzen. Das bezieht sich – je nach Produktgruppe – auf die verwendeten Materialien, Tragekomfort, Leistungsgewichte und Ähnliches. Dank des neuen KWF-Prüfzeichens „Standard" kann sich der Gelegenheitsnutzer – beispielsweise ein Brennholzselbstwerber o. Ä. – auf geprüfte Produkte in einem für seine Zwecke ausreichenden Preissegment verlassen.

CE Arbeitssicherheit

Technische Arbeitsmittel müssen vom Hersteller oder dem „Inverkehrbringer" z. B. dem Importeur mit „CE" gekennzeichnet sein. Damit erklärt der Hersteller in eigener Verantwortung die Konformität mit grundlegenden Sicherheitsanforderungen und einschlägigen Rechtsvorschriften. Ggfs. ist vor der Erklärung der Konformität die Prüfung eines Baumusters erforderlich. Das KWF berät und führt EG-Baumusterprüfungen durch.

KWF Test

Mit dem KWF-Prüfzeichen „Test" werden Produkte ausgezeichnet, bei denen nur einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden: z.B. Messgenauigkeit bei Kranvollerntern, Funktion von Reifendruckregelanlagen, Außentauglichkeit von mobilen Datenerfassungsgeräten, Normqualität bei Sonderkraftstoffen.


Das KWF vergibt dieses Zeichen auch, wenn Produkte für nicht-professionellen Forsteinsatz erfolgreich geprüft wurden: z. B. Hobby- und Semiprofi-Motorsägen, Schnittschutzbeinlinge, Schutzausrüstung für Baumkletterer, Funktionsunterwäsche usw.

Der Testbericht über die durchgeführten Untersuchungen und die Prüfergebnisse werden vom KWF online veröffentlicht.

Wir prüfen für Sie Klein-Seilwinden und Zuggeräte

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) schreibt in ihrer Unfallverhütungsvorschrift über Technische Arbeitsmittel VSG 3.1. im §19 eine jährliche Prüfung für alle Winden, Hub- und Zuggeräte nebst ihrer Anschlag- und Lastaufnahmemittel durch einen Sachkundigen oder eine befähigte Person vor. Diese Prüfung können wir am Standort Hützel durch unsere sachkundigen Mitarbeiter für Sie durchführen.

Bitte sprechen Sie uns für weitere Informationen gerne an!

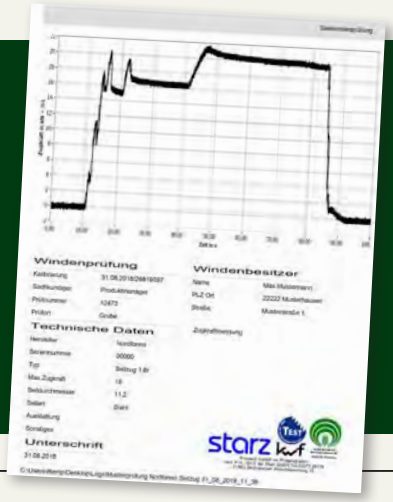



ARBEITSSCHUTZ

- Schnittschutzbekleidung
- Funktionswäsche
- Workwear und Outdoorbekleidung
- Handschuhe
- Schuhe und Stiefel
- Kopfschutz
- Hautpflege und -schutz



timbermen

1 Timbermen Forstjacke Light

FPA-anerkannt. Leichter Oberstoff mit Stretcheinsätzen. Hohe Atmungsaktivität durch Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verstärkungen an den Schultern mit Reflex-Elementen. Zwei seitliche Einschubtaschen und zwei Brusttaschen, Erste-Hilfe-Tasche. Verlängerter Rücken. Taille und Ärmelbündchen weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-344-01 rot-gelb
Nr. 92-344-02 schwarz-orange
S – XXL **219,00**

2 Timbermen Funktionsshirt Kurzarm

FPA-anerkannt. Hoch atmungsaktives Coolmax-Material, elastisch und schnelltrocknend für optimalen Tragekomfort. Stehkragen mit Kinnschutz. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Kurzer Reißverschluss. Eine Reißverschluss-Brusttasche. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-348-01 rot-gelb
Nr. 92-348-02 schwarz-orange
S – XXL **56,90**

3 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Light

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Leicht und elastisch. Sportliches Design mit 6-lagiger Schnittschutzeinlage. Breiter, weitenverstellbarer Bund mit hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mit Knieverstärkungen, Zeckenschutzgamasche und rückseitigen Belüftungsreißverschlüssen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, eine Zollstocktasche mit Kombischlüsselhalter. Gewicht 1140g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 100% Polyester, Oberstoff 3: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-342-01-1 rot-gelb
Nr. 92-342-02-1 schwarz-orange
S – XXL **269,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 7 cm kürzer:

Nr. 92-342-01-2 rot-gelb
Nr. 92-342-02-2 schwarz-orange
S – XXL **269,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 5 cm länger:

Nr. 92-342-01-3 rot-gelb
Nr. 92-342-02-3 schwarz-orange
S – XXL **269,00**

4 Timbermen Stretchgürtel

Stufenlos verstellbar. Schnellverschluss mit rückseitigem Flaschenöffner. Aus Polyester-Elasthan-Gewebe. Breite 40 mm. Oberstoff: 82% Polyester, 18% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Farbe schwarz. Länge 120 cm.
Nr. 92-277-02-120 **9,90**

Farbe schwarz. Länge 150 cm.
Nr. 92-277-02-150 **9,90**

5 Timbermen Hosenträger Stretch Klett 3-fach

Mit Stretchanteil. 5 cm breite Träger. 3-fache Aufhängung. Druckloses Tragen. Stufenloses Anpassen der Länge. Für Hosen mit Schlaufen und für alle Körpergrößen. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-279-02 **19,90**

6 Timbermen Reparaturset für Schnittschutzhosen

Zur Ausbesserung von Beschädigungen des Oberstoffes von Timbermen Schnittschutzhosen. Maße 21 x 15 cm bzw. 15 x 11 cm. Nicht zur Reparatur von Schnittschutzmaterial geeignet! Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-443-01 rot-gelb
Nr. 92-443-02 schwarz-orange **10,90**



4 | **9,90**
Stretchgürtel



5 | **19,90**
Hosenträger
Stretch Klett
3-fach



6 | **10,90**
Reparaturset
für Schnitt-
schutzhosen

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage


LIGHT
timbermen



timbermen

1 Timbermen Forstjacke Allround

FPA-anerkannt. Robust und vielseitig, mit hohem Tragekomfort und Atmungsaktivität. Ärmel abnehmbar, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Reflex-Elemente an der verstärkten, wasserdichten Schulterpartie und am unteren Rückenbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleecekragen mit Kinnschutz. Ärmelbündchen weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche. Eine Handytasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-343-01 rot-gelb
Nr. 92-343-02 schwarz-orange
S – XXL **269,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Robust, ergonomisch geschnitten und sehr komfortabel. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Breiter Bund mit einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester RipStop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Rückseitige Belüftungsreißverschlüsse. Kombischlüsselhalter. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckenschutzgamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-341-01-1 rot-gelb
Nr. 92-341-02-1 schwarz-orange
S – XXL **275,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 7 cm kürzer:
Nr. 92-341-01-2 rot-gelb
Nr. 92-341-02-2 schwarz-orange
S – XXL **275,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 5 cm länger:
Nr. 92-341-01-3 rot-gelb
Nr. 92-341-02-3 schwarz-orange
S – XXL **275,00**

3 Timbermen Funktionsshirt Langarm

FPA-anerkannt. Hoch atmungsaktives Coolmax-Material, leicht, elastisch, schnelltrocknend. Stehkragen mit Kinnschutz. Kurzer Reißverschluss, eine Reißverschluss-Brusttasche. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-349-01 rot-gelb
Nr. 92-349-02 schwarz-orange
S – XXL **59,90**

4 Timbermen Funktionsshirt ISO

FPA-anerkannt. Wärmendes, klimaregulierendes Funktionsshirt. Hohe Bewegungsfreiheit, atmungsaktiv. Kuscheliger Innenstoff für angenehmen Tragekomfort. Wind- und wasserabweisender Oberstoff. Stehkragen mit Kinnschutz. Durchgehender Reißverschluss. Reißverschluss-Brusttasche. Reflektierende Elemente auf den Schultern. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-350-01 rot-gelb
Nr. 92-350-02 schwarz-orange
S – XXL **105,00**

Alle Artikel dieser Seite sind mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi" ausgezeichnet.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





timbermen

1 Timbermen Forstjacke Allround Lady

FPA-anerkannt. Robust und vielseitig, mit hohem Tragekomfort und Atmungsaktivität. Ärmel abnehmbar, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Feminine Passform. Reflex-Elemente an den Schultern und am unteren Rückenbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleece-Kragen mit Kinnschutz. Ärmelbündchen durch Klettverschluss weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und eine Smartphone-Tasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-371-01 rot-gelb
XS – XL **269,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround Lady

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Robust, ergonomisch geschnitten und sehr komfortabel. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Feminine Passform. Breiter Bund mit einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester Ripstop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Rückseitige Belüftungsreißverschlüsse. Kombischlüsselhalter. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckenschutzgamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-417-01 rot-gelb
XS – XL **269,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 7 cm kürzer:

Nr. 92-417-01-2 rot-gelb
XS – XL **269,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 5 cm länger:

Nr. 92-417-01-3 rot-gelb
XS – XL **269,00**

3 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Light Lady

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Leicht und elastisch. Sportliches Design mit 6-lagiger Schnittschutzeinlage. Feminine Passform. Breiter, weitenverstellbarer Bund mit hohem Nierenschutz. Reflex-Elemente auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Mit Knieverstärkungen, Zeckenschutzgamasche und rückseitigen Belüftungsreißverschlüssen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Smartphone-Tasche, eine Zollstocktasche mit Kombischlüsselhalter. Gewicht 1140 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 100% Polyester, Oberstoff 3: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-372-01 rot-gelb
XS – XL **269,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 7 cm kürzer:

Nr. 92-372-01-2 rot-gelb
XS – XL **269,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 5 cm länger:

Nr. 92-372-01-3 rot-gelb
XS – XL **269,00**

Alle Artikel dieser Seite sind mit dem KWF-Prüfzeichen „Profi" ausgezeichnet.



1 | 289,00
Forstjacke Allround Hi-Vis



2 | 299,00
Schnittschutz-Bundhose Allround Hi-Vis

timbermen

1 Timbermen Forstjacke Allround Hi-Vis

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 3. Abnehmbare Ärmel, auch als Weste tragbar. Elastischer, schmutz- und wasserabweisender 4-Wege-Cordura-Stretchstoff. Breite Reflexstreifen im Bauch- und unteren Armbereich. Belüftungsöffnungen am Rücken. Verlängerter Rücken. Weicher Fleece-Kragen mit Kinnschutz. Ärmelabschlüsse durch Klettverschluss weitenregulierbar. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und eine Smartphonetasche am linken Arm. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-343-04 orange
XS – 4XL **289,00**

2 Timbermen Schnittschutz-Bundhose Allround Hi-Vis

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. 6-lagige Schnittschutzeinlage. Breiter Bund mit individuell einstellbarer Bundweite und hohem Nierenschutz. Breite Reflexstreifen am unteren Beinbereich. Zusätzliche Reflex-Elemente im Kniebereich auf Vorder- und Rückseite. Obermaterial wasser-, öl- und schmutzabweisend. Schienbein und Wadenbereich mit reißfester RipStop-Verstärkung und wasserdichter Beschichtung. Ergonomische Knieverstärkungen. Extra lange, rückseitige Belüftungs-Reißverschlüsse. Schlaufen für Kletthosenträger. Zeckengamasche. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Cargotasche mit Klettverschluss und integrierter Handytasche. Eine Zollstocktasche mit Halterung für Motorsägenschlüssel. Gewicht 1350 g (Gr. L). Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polypropylen, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 69% Polypropylen, 31% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-341-03-1 orange
XS – 4XL **299,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 7 cm kürzer:
Nr. 92-341-03-2 orange
XS – 4XL **299,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 5 cm länger:
Nr. 92-341-03-3 orange
XS – 4XL **299,00**


Rückseitige Belüftungs-Reißverschlüsse

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | 109,00
Fleecejacke
winddicht



2 | 59,90
Body-wärmer-Stretch-weste

timbermen

1 Timbermen Fleecejacke

Vielseitig, komfortabel und gut sichtbar. Allroundjacke mit winddichtem Futter. Elastisches Material im Rückenbereich. Cordura-Verstärkungen auf den Schultern. Verlängerte Rückenpartie. Reflexstreifen an den Ärmeln, der Brust und dem Rücken und zusätzliche Reflexelemente auf den Schultern. Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen, eine Innentasche. Bund weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-347-02 schwarz-orange
XS – 3XL **109,00**

2 Timbermen Bodywärmer-Stretchweste

Leichte, wind- und wasserabweisende Weste mit schnelltrocknendem Softshellmaterial. Wärmt hervorragend und besitzt einen hohen Trage- und Bewegungskomfort durch das Stretchmaterial und die weich angeraute Innenseite. Hoher Stehkragen. Eine Brust- und zwei Seitentaschen, jeweils mit Reißverschluss. Bund mit Kordelzugregulierung. Mit eingesticktem Timbermen-Logo. Oberstoff: 96% Polyester, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 88-570-01 schwarz
S – 3XL **59,90**

3 Timbermen Outdoorhose Rip-Stop

Robuste Arbeitshose für alle Revier- und leichte Forstarbeiten. Strapazierfähiges Rip-Stop-Gewebe auf der Vorderseite und dem rückseitigen Beinabschluss. Vorgeformter Kniebereich. Rückseitige Belüftungsschlitze. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und Nierenschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Gesäßtasche. Rechte Beintasche mit Zollstocktasche. Innentasche auf dem linken Bein. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Weitenverstellbare Beinenden. Innenliegende Gamasche. Oberstoff: 68% Polyester, 32% Polyamid, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-345-01-1 schwarz
S – XXL **199,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-345-01-2 schwarz
S – XXL **199,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 5 cm länger:

Nr. 92-345-01-3 schwarz
S – XXL **199,00**

4 Timbermen Outdoorhose Light

Universell einsetzbar, leicht und komfortabel. Ideal für Outdooraktivitäten und Revierarbeiten. Belüftungsschlitze auf der Rückseite. Vorgeformter, elastischer Kniebereich. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und Nierenschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Gesäßtasche. Aufgesetzte Tasche auf dem rechten Bein mit Zollstocktasche. Innenliegende Tasche mit Reißverschluss auf dem linken Bein. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Weitenverstellbare Beinenden. Innenliegende Gamasche. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-346-01-1 schwarz
S – XXL **199,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-346-01-2 schwarz
S – XXL **199,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 5 cm länger:

Nr. 92-346-01-3 schwarz
S – XXL **199,00**

5 Timbermen Fleeceweste

Funktionale Weste aus dicht gewebtem, wärmendem Fleecematerial. Sportliche, körpernahe Passform. Glatte Oberflächenstruktur mit Antipilling-Ausstattung. Hoher Stehkragen. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Bund mit Kordelzugregulierung. Gesticktes Timbermen-Logo. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 88-571-01 schwarz
S – XXL **57,90**



3 | 199,00
Outdoorhose Rip-Stop



Rückansicht



4 | 199,00
Outdoorhose Light



Rückansicht



5 | 57,90
Fleece-weste



timbermen

1 Timbermen Wolljacke

Strickfleecejacke in sportivem Look. Hoher Wollanteil und weich angeraute Innenseite. Wasserabweisende Schulterverstärkungen mit reflektierenden Elementen. Seitliche Stretchpartien. Verstärkte Ellenbogen. Farbige Reißverschlüsse und Kontrastnähte. Zwei Seiten- und eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss. Oberstoff: 45% Wolle, 35% Polyester, 20% Viskose. Hersteller-ID: 1326

Nr. 88-569-01 grau-rot
Nr. 88-569-02 grau-grün

S – XXL	**119,00**
3XL	**129,00**

2 Timbermen Walkweste

Trendige und pflegeleichte Weste aus Wolle. Robuste Schulterverstärkungen. Seitliche Stretcheinsätze. Zwei Seiten- und eine Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss. Aufhänger im Kragen. Oberstoff: 100% Wolle, Besatz: 100% Polyester, Stretch: 85% Polyamid, 15% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 88-400-01 schwarz-rot

S – XXL	**149,00**
3XL	**159,00**

3 Timbermen T-Shirt Allround

Sehr angenehmes Tragegefühl. Rundhalsausschnitt. Gedrucktes Timbermen-Logo auf der Brust. Bis 40 °C waschbar. Hersteller-ID: 1326

T-Shirt schwarz
Oberstoff: 100% Baumwolle.
Nr. 88-819-01

S – XXL	**17,90**
3XL	**19,50**

T-Shirt grau
Oberstoff: 85% Baumwolle, 15% Viskose.
Nr. 88-819-02

S – XXL	**17,90**
3XL	**19,50**

4 Timbermen Hoodie

Bequem und lässig, optimal für alle Freizeitaktivitäten. Warmes Baumwoll-Polyester-Material, innen weich angeraut. Kapuze mit Kordelzugregulierung. Ärmelabschlüsse und Bund mit Rippstrick elastisch eingefasst. Mit Känguru-Fronttasche. Hersteller-ID: 1326

Hoodie schwarz
Oberstoff: 80% Baumwolle, 20% Polyester.
Nr. 88-882-01

S – 3XL	**52,90**

Hoodie grau
Oberstoff: 75% Baumwolle, 21% Polyester, 4% Viskose.
Nr. 88-882-02

S – 3XL	**52,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



5 Timbermen Packable Soft Cap UPF 50+

Atmungsaktiv. UV-Schutz 50+. Zusammenpackbar dank in der Mitte knickbarem Schirm. Hinten mit Schnalle verstellbar. Schweißband. Belüftungsöffnungen. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-176-01 schwarz **19,90**

6 Timbermen Cap Baseball

Atmungsaktiv. Hinten mit Schnalle verstellbar. Schweißband. Belüftungsöffnungen. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-149-01 schwarz **9,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



ARBORTEC
FORESTWEAR

1 Arbortec Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Female

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Feminine Passform. 4-Wege-Stretch. Abriebfeste und reflektierende Einsätze an Knien und Knöcheln. Kevlar-verstärkter Schritt mit Stretch Einsätzen. Rückseitige Reißverschluss-Beinbelüftung. Hochgezogener Nierenschutz. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Elastische Stiefelhaken. Schrittlänge 73 cm. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche links, eine innenliegende Beintasche rechts und eine Gesäßtasche, alle mit YKK-Reißverschlüssen. Gewicht 1250 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan, Oberstoff 2: 70% Polyamid, 18% Aramid, 12% Elasthan, Futter: 100% Polyamid, Futter 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Futter 3: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 17% Aramid, 8% Polyurethan, Besatz 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 41% Polyester, 36% Polyethylen, 23% Polypropylen. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-425-01-1 black
34/36 – 44/46 **359,00**
46/48 **399,00**

2 Arbortec Arbeitsjacke BreatheDry Female

Wasserdichte Arbeitsjacke nach EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 3. Feminine Passform. Wasserdichter Reißverschluss und verschweißte Nähte. Verstellbare, im Stehkragen verstaubare Kapuze mit verstärktem Schirm, kompatibel mit Helmen. Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen. Seitliche Reißverschlussöffnungen für Gurtzugang. Verstellbare Stormcuffs mit Daumendurchgriff. Gewicht 770 g (Gr. 38/40). Zwei Einschubtaschen und eine Brusttasche für das Smartphone, alle wasserdicht. Eine Mesh-Innentasche. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-426-01 high vis orange
34/36 – 46/48 **239,00**

3 Arbortec Schnittschutz-Bundhose Breatheflex Pro Hi-Vis Female

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Feminine Passform. 4-Wege Stretch. Abriebfeste und reflektierende Einsätze an Knien und Knöcheln. Kevlar-verstärkter Schritt mit Stretch-Einsätzen. Rückseitige Reißverschluss-Beinbelüftung. Hochgezogener Nierenschutz. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss. Elastische Stiefelhaken. Schrittlänge 73 cm. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche links, eine Innenliegende Beintasche rechts und eine Gesäßtasche, alle mit YKK-Reißverschlüssen. Gewicht 1300 g (Gr. 38/40). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 70% Polyamid, 18% Aramid, 12% Elasthan, Futter: 100% Polyamid, Futter 2: 50% Polyamid, 50% Baumwolle, Futter 3: 100% Polyester, Besatz: 73% Polyamid, 27% Polyester, Besatz 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 41% Polyester, 36% Polyethylen, 23% Polypropylen. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-427-01-1 high vis orange
34/36 – 44/46 **359,00**
46/48 **399,00**



PROFIFOREST

Die Ultimative

1 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Extreme

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Hersteller-ID: 1664

- 5-lagiger Schnittschutz
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- hochgezogener Nierenschutz
- Hosenträgerschlaufen
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1560 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

Nr. 92-471 rot

XS – XL	**259,00**
XXL – 4XL	**289,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-471/KL rot

XS – XL	**259,00**
XXL – 4XL	**289,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-471/ÜL rot

XS – XL	**289,00**
XXL – 4XL	**319,00**



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 | ab **249,00**
Waldarbeitsjacke
Innovation



2 | ab **269,00**
Schnittschutz-
Bundhose
Innovation

EN ISO
11393-2
Klasse 1
Form A



PROFIFOREST

1 Profiforest Waldarbeitsjacke Innovation

Abnehmbare Ärmel, um aus der Jacke eine Weste zu machen. Atmungsaktiv. Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit. Schmutz- und reißfest. Reflektierende Elemente an Schultern und unterem Rücken. Verlängerter Rücken mit Ventilationsöffnungen. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Futter 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-376-01 gelb-rot
XS – XL **249,00**
XXL – 4XL **269,00**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Innovation

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. 5-lagiger Schnittschutz, Stretchmaterial, schmutz- und reißfest. Vorderbein und Wade verstärkt mit Ripstop-Cordura-Gewebe und wasserdichter Beschichtung. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss und Netzgewebe am Bund. Ergonomische Kniepartie. Reflektierende Elemente auf Vorder- und Rückseite. Verstellbarer Bund mit Klettverschluss und hochgezogenem Nierenschutz. Abnehmbare Zeckengamaschen. Gewicht 1300g (Gr. L). Oberstoff: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Nylon, 11% Elasthan, Oberstoff 3: 68% Polyester, 32% Polyamid, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-375-01-1 rot
XS – XL **269,00**
XXL – 4XL **289,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-375-01-2 rot
XS – XL **269,00**
XXL – 4XL **289,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-375-01-3 rot
XS – XL **289,00**
XXL – 4XL **319,00**

3 Profiforest Funktionsshirt Innovation

Elastisches Material. Aus antibakterieller Coolmax-Fresh-Faser. Hoch atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Stehkragen mit Reißverschluss. Reflexelemente. Oberstoff: 100% Polyester.
Hersteller-ID: 1326

Kurzarm
Nr. 92-377-01 gelb-rot
XS – XL **49,90**
XXL **53,90**

Langarm
Nr. 92-387-01 gelb-rot
XS – XL **59,90**
XXL **64,90**

3 | ab **49,90**
Funktionsshirt
Innovation



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



1 | **164,00** Schnittschutz-Beinlinge

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

2 | ab **259,00** Schnittschutz-Bundhose Summer

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

3 | ab **279,00** Schnittschutz-Bundhose Blue Light

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Die Sommerliche

Die Leichte

PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutz-Beinlinge

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Schnittschutzbeinlinge aus flexiblem Material. Durchgehender Reißverschluss an der Rückseite zum leichten Anziehen komplett zu öffnen. Taillenbund ist mit Hilfe von Knöpfen individuell verstellbar. Gewicht 1300 g. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester.
Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-483-01 rot
XS – L, XL – 4XL **164,00**



4 Profiforest Hosenträger

Elastische Hosenträger mit Klettband für Hosen mit Schlaufen. Schnelles Einstellen der gewünschten Länge möglich. 35 mm breit. Oberstoff: 74% Polyester, 26% Elasthan.
Hersteller-ID: 1664

Größe 1 < Körpergröße 185 cm.
Nr. 92-479/1 **21,50**

Größe 2 > Körpergröße 185 cm.
Nr. 92-479/2 **21,50**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Summer

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannte, klimatisch angenehme Schnittschutzhose. Hersteller-ID: 1664

- 5-lagiger Schnittschutz
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- Netzgewebe am Bund
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1560 g (Gr. L)

Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

Nr. 92-492-01-1 rot
XS – XL **259,00**
XXL – 4XL **285,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-492-01-2 rot
XS – XL **259,00**
XXL – 4XL **285,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-492-01-3 rot
XS – XL **285,00**
XXL – 4XL **309,00**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Blue Light

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichte und gut belüftete Schnittschutzhose für Motorsägenarbeiten bei höheren Temperaturen.
Hersteller-ID: 1664

- innovatives, leichtes, 6-lagiges Schnittschutzmaterial
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- rot-schwarzer Bereich wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles, blaues Stretchmaterial
- großflächige, rückseitige Beinbelüftung im Knie- und Oberschenkelbereich
- Netzgewebe am Bund
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamasche
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Kombischlüssel
- Gewicht 1240 g (Gr. L)

Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 90% Polyamid, 10% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 45% Polyester, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen.

Nr. 92-135-01-1 blau
XS – XL **279,00**
XXL – 4XL **309,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-135-01-2 blau
S – XL **279,00**
XXL – 4XL **309,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-135-01-3 blau
S – XL **309,00**
XXL – 4XL **339,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | ab **289,00** Schnittschutz-Bundhose Cool mit Rundum-Schnittschutz

360° Form C Rundum-Schnitt-schutz

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form C

Die (rundum) Sichere



2 | ab **275,00** Schnittschutz-Bundhose Extreme Klasse II

EN ISO 11393-2 Klasse 2 Form A

Die Sicherste



3 | ab **309,00** Schnittschutz-Bundhose mit Kevlar II

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Die Stärkste

PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Cool mit Rundum-Schnittschutz

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form C. Optimaler Schutz durch 6-lagigen 360°-Rundum-Schnittschutz. Hersteller-ID: 1664

- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- Netzgewebe am Bund
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1840 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

Nr. 92-136-01-1 rot
XS – XL **289,00**
XXL – 4XL **309,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-136-01-2 rot
XS – XL **289,00**
XXL – 4XL **309,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-136-01-3 rot
XS – XL **309,00**
XXL – 4XL **339,00**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Extreme Klasse II

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A. Für Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Hersteller-ID: 1664

- 6-lagiger Schnittschutz
- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und abriebfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- hochgezogener Nierenschutz
- Schlaufen für Hosenträger
- abnehmbare Zeckengamaschen
- eingesetzte Reflex-Elemente
- zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Motorsägenschlüssel
- Gewicht 1620 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

Nr. 92-336-01-1 rot
XS – XL **275,00**
XXL – 4XL **299,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-336-01-2 rot
XS – XL **275,00**
XXL – 4XL **299,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-336-01-3 rot
XS – XL **299,00**
XXL – 4XL **329,00**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose mit Kevlar II

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. Extrem widerstandsfähig. Mit verstärkter Frontpartie aus Kevlar und 5-lagigem Schnittschutz. Hersteller-ID: 1664

- funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern
- schmutz- und dornenfestes Obermaterial
- Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht
- verstärkte Kniepartie aus Cordura
- flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite
- rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss
- hochgezogener Nierenschutz
- Hosenträgerschlaufen
- abnehmbare Zeckengamaschen
- Gewicht 1560 g (Gr. L)

Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Besatz 2: 60% Polyamid, 20% Aramid, 20% Polyurethan, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.

Nr. 92-472-02-1 rot
XS – XL **309,00**
XXL – 4XL **339,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-472-02-2 rot
XS – XL **309,00**
XXL – 4XL **339,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-472-02-3 rot
XS – XL **339,00**
XXL – 4XL **369,00**



4 Profiforest Reparaturset für Hosen

Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-468-01 **14,50**

Schnittschutzhosen speziell für Damen auf Seite 14.

1 | ab **219,00**
Waldarbeitsjacke
Stretch



2 | ab **259,00**
Stretch-
Schnittschutz-
Bundhose
Extreme

EN ISO
11393-2
Klasse 1
Form A





PROFIFOREST

1 Profiforest
Waldarbeitsjacke Stretch Woman

FPA-anerkannt. Stretchige, komfortable Forstjacke in speziellem Damenschnitt. 4-Wege-Stretchmaterial für optimale Beweglichkeit und Passform. Langlebige, wasser- und schmutzabweisende Materialien. Reißfestes Cordura an den Schultern. Ventilationsgewebe und Belüftungsöffnungen. Gummizug im Bund. Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche. Erste-Hilfe-Tasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-358-01 rot-gelb

XXS – XL	**219,00**
XXL	**239,00**

2 Profiforest Stretch-Schnittschutz-Bundhose Extreme für Damen

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannte Schnittschutzhose in speziellem Damenschnitt. 5-lagiger Schnittschutz. Funktionelles Futter mit Coolmax-Fasern. Schmutz- und abriebfestes Obermaterial. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Verstärkte Kniepartie aus Cordura. Flexibles Stretchmaterial auf der Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Hochgezogener Nierenschutz. Schlaufen für Hosenträger. Abnehmbare Zeckengamaschen. Eingesetzte Reflex-Elemente. Zwei Seiten-, eine Gesäßtasche, eine Beintasche links, eine Zollstocktasche und eine Tasche für den Kombischlüssel. Gewicht 1560 g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester.
Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-459-01 rot

XXS – XL	**259,00**
XXL – 4XL	**289,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 | ab **289,00**
Schnittschutzjacke

EN ISO 11393-6 Klasse 1 Form B



2 | ab **229,00**
Waldarbeitsjacke Air+



PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutzjacke

EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. Sechslagiger Schnittschutz im Brust-, Bauch-, Schulter-, Armbereich und Kragen. Großflächige Achselbelüftung. Elastisches, wasserabweisendes Obermaterial. Verstärkte Schulterpartie. Weitenverstellbarer Bund und Ärmelenden. Frontreißverschluss mit Patte und Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Brusttasche und Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-334-01 rot-gelb

XS – XL	**289,00**
XXL – 4XL	**309,00**

2 Profiforest Waldarbeitsjacke Air+

FPA-anerkannt. Ärmel abzippbar. Seiten- und Rückenbelüftung. Brust-, Rückenbereich und Ärmeloberseite innen mit Distanzgewebe ausgestattet. Gelb abgesetzte Bereiche und Schulterverstärkung wasserdicht. Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Windschutz. Bundbereich weitenverstellbar. Reflexpaspeln. Eine Brust- und zwei Seitentaschen, Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-475-02 rot-gelb

XXS – XL	**229,00**
XXL – 4XL	**249,00**

wind- und wasserdicht Gilt für das signalgelbe Material.

3 Profiforest Waldarbeitsjacke Comfort

FPA-anerkannt. Sportive, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Große Lüftungsschlitze unter den Achseln. Gelb abgesetzter Bereich wasserdicht. Elastisches, robustes und wasserabweisendes Obermaterial. Schulterverstärkung mit Reflexstreifen. Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Patte. Weitenverstellbarer Bund, verstellbare Ärmelbündchen mit Windschutz. Verstärkter und gefütterter Kragen. Eine Brust- und zwei Seitentaschen. Innen Erste-Hilfe-Tasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-474-02 rot-gelb

XS – XL	**205,00**
XXL – 4XL	**225,00**



3 | ab **205,00**
Waldarbeitsjacke Comfort



Belüftung unter den Armen



4 Profiforest Reparaturset für Jacken

Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-467 9,00



PROFIFOREST

1+2 Profiforest Funktionsshirt Visible

FPA-anerkannt. Atmungsaktives, leichtes Shirt, das den Körper während der Arbeit zuverlässig trocken hält. Gefertigt aus antibakteriellen Coolmax-fresh-Fasern. Eine Brusttasche mit Reißverschluss. Mittiger Reißverschluss mit Kinnschutz. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

1 Langarm-Shirt

Nr. 92-477 rot-gelb

XS – XL	**49,90**
XXL – 4XL	**54,90**

Nr. 92-477-02 orange-grau

XS – XL	**49,90**
XXL – 4XL	**54,90**
5XL – 6XL	**59,90**

2 Kurzarm-Shirt

Nr. 92-476 rot-gelb

XS – XL	**49,00**
XXL – 4XL	**53,90**

3 Profiforest Strickfleecejacke Practice

Elastisches Strickgewebe. Weiche Innenseite. Wasserabweisende Behandlung. Softshell-Verstärkungen an besonders beanspruchten Bereichen wie Schultern und Ellenbogen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Elementen. Zwei Seitentaschen und zwei Brusttaschen, alle mit Reißverschluss. Unisex. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-424-01 rot-gelb

XS – XL	**79,90**
XXL – 4XL	**89,90**

4 Profiforest Fleeceshirt Polar Visible

FPA-anerkannt. Leichtes Fleece-Sweatshirt, geeignet für kühle Tage. Flexibles Material. Hoher Kragen. Brusttasche mit Reißverschluss. Geringes Gewicht. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-456-01 rot-gelb

XS – XL	**57,90**
XXL	**62,90**

5 Profiforest Softshelljacke mit Membran

FPA-anerkannt. Aus Stretchmaterial mit Membran, ideal für unbeständiges Wetter. Isolation gegen Kälte. Reißverschluss mit Kinnschutz. Wind- und wasserdichtes Softshellmaterial. Weitenregulierung an Saum und Ärmeln. Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-453-01 rot-gelb

XS – XL	**179,00**
XXL – 4XL	**185,00**



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





PROFIFOREST

1 Profiforest Arbeitsjacke Flex

Leichte, flexible und gut sichtbare Arbeitsjacke. Hersteller-ID: 1664

- KWF-anerkannt
- Lüftungsöffnung im Rücken mit Netzeinsatz
- mit Schulterverstärkungen
- verlängerter Rücken
- weitenverstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen
- Stehkragen
- zwei seitliche Einschubtaschen
- Gewicht 450 g (Gr. L)

Oberstoff: 93% Nylon, 7% Elasthan, Oberstoff 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Futter: 100% Polyester.

Nr. 92-409-01 rot-neongelb

S – XL	**59,90**
XXL – 3XL	**65,90**

2 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Flex

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Flexibles Material für besten Trage- und Bewegungskomfort. Hersteller-ID: 1664

- robuste Verstärkung auf der Vorderseite
- hochgezogener Nierenschutz
- Gummizug im hinteren Bund
- Zwickel im Schritt
- Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger
- zwei seitliche Einschubtaschen
- Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen
- Zollstocktasche
- Gewicht 1150 g (Gr. L)

Oberstoff: 93% Nylon, 7% Elasthan, Oberstoff 2: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester.

Nr. 92-408-01-1 rot-neongelb

S – XL	**119,00**
XXL – 3XL	**129,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-408-01-2 rot-neongelb

S – XL	**119,00**
XXL – 3XL	**129,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-408-01-3 rot-neongelb

S – XL	**129,00**
XXL – 3XL	**139,00**





PROFIFOREST

1 Profiforest Arbeitsjacke Basic

Gut sichtbar. Leichtes Gewicht. Wasserabweisend. Belüftungsöffnungen im Rückenteil mit Mesh-Einsatz. Stehkragen. Schulterverstärkungen. Verlängerter Rücken. Eine Brusttasche. Oberstoff: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-390-01 rot-gelb

XS – XL	**49,90**
XXL – 3XL	**54,90**

2 Profiforest Schnittschutz-Latzhose Basic

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Ergonomischer Schnitt. Hosenträger. Robuste Verstärkung an den Knien. Erhöhter Nierenschutz. Zwei Seitentaschen, eine Zollstocktasche und eine Gesäßtasche mit Klappe. Gewicht 1340g (Gr. L). Oberstoff: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyamid, Oberstoff 3: 93% Nylon, 7% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-388-01-1 rot

XS – XL	**99,90**
XXL – 4XL	**109,00**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Basic

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Ergonomischer Schnitt. Robuste Verstärkung an den Knien. Erhöhter Nierenschutz. Zwei Seitentaschen, eine Zollstocktasche und eine Gesäßtasche mit Klappe. Gewicht 1270g (Gr. L). Oberstoff: 50% Polyester, 50% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyamid, Oberstoff 3: 93% Nylon, 7% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 92-389-01-1 rot

XS – XL	**99,90**
XXL – 4XL	**109,00**

4 Profiforest Schnittschutz-Latzhose

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Robuste, wasserabweisende Schnittschutzhose mit hohem Tragekomfort. Leichtes Modell mit 9-lagigem Schnittschutz. Hersteller-ID: 1664

- elastischer Gummizug im Rücken
- elastische Hosenträger
- Latztasche mit Reißverschluss, zwei Vorder- und eine Gesäßtasche
- Zollstocktasche
- Gewicht 1290 g (Gr. 52)
- Oberstoff: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester.

Nr. 92-484 blau

24 – 29, 46 – 58	**76,90**
60 – 64, 90 – 110, 51 – 59	**83,90**

5 Profiforest Arbeitsjacke

Wasserabweisende, robuste und durchdachte Arbeitsjacke mit Warnkoller. Hersteller-ID: 1664

- Rückenbelüftung und verlängertes Rückenteil
- Handytasche und zwei Fronttaschen, davon eine mit Reißverschluss
- innenliegende Ärmelmanschetten

Oberstoff: 100% Polyester.

Nr. 92-677 blau

S – XL	**41,90**
XXL	**45,50**

6 Profiforest Arbeitsweste

Funktionale, robuste Weste mit wärmendem Innenfutter. Hersteller-ID: 1664

- Brust- und oberer Rückenbereich in Warnfarbe
- Rückenteil verlängert
- Handytasche rechts
- zwei Fronttaschen, eine mit Reißverschluss

Oberstoff: 100% Polyester.

Nr. 92-678 blau

S – XL	**38,90**
XXL	**42,50**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



PROFIFOREST

1 Profiforest Arbeitsjacke Classic

Leichte, robuste Waldarbeitsjacke aus schmutz- und wasserabweisendem Baumwoll-Mischgewebe. Mit Warnfarbe im Brust- und oberen Rückenbereich. Rückenbelüftung mit hinterlegtem Netzgewebe, verlängerter Rücken, in die Ärmel eingearbeitete Strickbündchen, Gummizug in der Taille, Stehkragen, zwei Seiten- und eine Brusttasche. Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-495-01 grün-orange

S – XL	**41,90**
XXL – 3XL	**45,90**

2 Profiforest Schnittschutz-Latzhose Classic

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Hosenträger in Warnfarbe mit Schnellverschlüssen, hochgezogenes Rückenteil, Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich, Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, Bundweitenverstellung durch Knopfleiste, orangene Warnelemente am Ende der Beine. Latztasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1340 g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-494-01 grün-orange

24 – 29, 46 – 58	**75,90**
90 – 110, 51 – 59, 60 – 66	**83,50**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Classic

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form A. Hochgezogenes Rückenteil, Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich, Gürtelschlaufen, Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, orange Warnelemente am Ende der Beine. Zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine selbstschließende Gesäßtasche und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1160 g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-493-01 grün-orange

24 – 29, 46 – 58	**73,50**
90 – 110, 51 – 59, 60 – 64	**79,90**

4 Schnittschutz-Beinlinge Form C

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Klasse 1, Form C. Einstieg von oben, wie bei einer normalen Hose. Kein Reißverschluss an der Rückseite. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle. Hersteller-ID: 1594

Nr. 92-109-01 grün

1 (S), 2 (M), 3 (L), 4 (XL/XXL)	**105,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.







PROFIFOREST

1 Softshelljacke

Winddichte und atmungsaktive Softshelljacke mit Fleece-Innenfutter. Reißverschluss mit Patte hinterlegt. Abnehmbare Kapuze. Ärmelabschlüsse und Bund sind weitenverstellbar. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 95% Polyester, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1151

Nr. 92-128 anthrazit-orange
S – 4XL **69,00**

2 Profiforest Schnittschutz-Latzhose Forest

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich, Bundweitenverstellung durch Knopfleiste für optimale Passform. Hochgezogenes Rückenteil und elastische Hosenträger in Warnfarbe mit Schnellverschlüssen. Orange Warnelemente am Ende der Beine. Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, Latztasche mit Reißverschluss, zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1460 g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-406-01 schwarz
46 – 58, 24 – 29 **75,90**
60 – 66, 90 – 110, 51 – 59 **83,90**

3 Profiforest Schnittschutz-Bundhose Forest

KWF-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Optimale Passform dank Gummizug im rückwärtigen Taillenbereich. Hochgezogenes Rückenteil. Orange Warnelemente am Ende der Beine. Schlitz mit verdecktem Reißverschluss, Gürtelschlaufen. Zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss und Zollstocktasche rechts. Gewicht 1320 g (Gr. 52). Oberstoff: 50% Baumwolle, 50% Polyester, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 55% Polypropylen, 45% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-407-01 schwarz
24 – 29, 46 – 58 **74,90**
60 – 66, 90 – 110, 51 – 59 **81,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

NORDFOREST

4 Nordforest Hosenträger

Sehr elastischer Hosenträger, mit Clip oder Lederschlaufe. 120 cm lang, 4,5 cm breit. Hersteller-ID: 1326

Farbe schwarz-grau.
Nr. 92-262-01 mit Lederschlaufe **26,90**
Nr. 92-263 mit Clip **26,90**

Farbe schwarz-orange.
Nr. 92-264-01 mit Lederschlaufe **26,90**
Nr. 92-266 mit Clip **26,90**



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | ab **289,00**
Schnittschutz-
jacke Visible

EN ISO 11393-6 Klasse 1 Form B



2 | ab **49,50**
Funktionsshirt
Warn Visible
Kurzarm



3 | ab **289,00**
Stretch-
Schnittschutz-
hose Visible

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

4 | ab **275,00**
Waldarbeits-
jacke Visible





PROFIFOREST

1 Profiforest Schnittschutzjacke Visible

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. Umlaufende Reflexstreifen. Sechslagiger Schnittschutz im Brust-, Bauch-, Schulter-, Armbereich und Kragen. Achselbelüftung für hohe Luftzirkulation. Wasserabweisend. Schmutz- und abriebfest. Schulterverstärkung. Frontreißverschluss mit Patte und Kinnschutz. Weitenverstellbare Ärmelabschlüsse. Bund mit Gummizug. Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss. Eine Innentasche für Erste-Hilfe-Päckchen. Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-335-01 orange
XS – XL **289,00**
XXL – 4XL **315,00**

2 Profiforest Funktionsshirt Warn Visible Kurzarm

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 1. Atmungsaktives, leichtes Funktions-Shirt in auffälliger Warnfarbe mit 3M-Reflexstreifen. Aus antibakterieller Coolmax-Faser. Hält den Körper während der Arbeit zuverlässig trocken. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-400-01 orange
S – XL **49,50**
XXL – 4XL **54,90**

3 Profiforest Stretch-Schnittschutzhose Visible

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 1 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Leichte und elastische Schnittschutzhose mit 5-lagigem Schnittschutz. Besonders geeignet für Arbeiten, bei denen eine erhöhte Sichtbarkeit erforderlich ist. Vorderseite aus reißfestem, wasser- und schmutzabweisendem Cordura. Zusätzliche Belüftung an der Taille und an den Hinterbeinen. Coolmax-Futter für hohen Tragekomfort. Innenliegende Gamasche mit Haken zum Schutz gegen Zecken oder Schnee. Schlaufen für Gürtel und Hosenträger. 3M-Reflexstreifen. Zwei Seitentaschen und eine Gesäßtasche mit Reißverschluss. Werkzeugtasche am Bein. Gewicht 1620g (Gr. L). Oberstoff: 75% Polyamid, 25% Polyester, Oberstoff 2: 92% Polyester, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 52% Polypropylen, 48% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-496-01 leuchtorange
XS – XL **289,00**
XXL – 4XL **310,00**

EN ISO 20471 Gilt für alle Artikel dieser Seite.

4 Profiforest Waldarbeitsjacke Visible

FPA-anerkannt. EN ISO 20471, Klasse 2. Wasserabweisende, atmungsaktive und elastische Warnarbeitsjacke mit 3M-Reflexstreifen. Besonders geeignet für Arbeiten, bei denen eine erhöhte Sichtbarkeit erforderlich ist. Aus hoch dehnbarem Stretchmaterial und an den stark beanspruchten Flächen mit Cordura verstärkt. Durch die abnehmbaren Ärmel ist sie auch als Weste zu tragen. Mit speziellem Ventilationsgewebe an Brust, Schultern und Rücken, sodass eine hohe Luftzirkulation gewährleistet ist. Rückenbelüftung mit Klettband und Unterarmbelüftung mit Reißverschluss. Windabweisender Microfleece-Kragen. Die Ärmelabschlüsse können mit Klettverschluss in der Weite verstellt werden. Zwei Seiten- und Brusttaschen, eine Innentasche, eine Verbandmitteltasche und eine wasserabweisende Handytasche am linken Ärmel. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-499-01 leuchtorange
XS – XL **275,00**
XXL – 4XL **299,00**





1 Warn- und Schnittschutz-Latzhose

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. KWF-anerkannt. Aus fluoreszierendem, orange-rotem Mischgewebe. Mit elastischen Hosenträgern, zwei aufgesetzten Schubtaschen, einer Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, einer Gesäßtasche, einer Zollstocktasche und Bundweitenverstellung mittels Knopf. Gewicht 1480 g (Gr. 52). Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle. Hersteller-ID: 1594

Nr. 92-617/N orange
44 – 68, 90 – 118, 24 – 31 **115,00**

2 Warn- und Schnittschutz-Latzhose mit Rundum-Schnittschutz

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form C. KWF-anerkannt. Mit 360°-Rundum-Schnittschutz. Aus fluoreszierendem, orange-rotem Mischgewebe. Elastische Hosenträger, zwei aufgesetzte Schubtaschen, eine Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte, eine Gesäßtasche mit Patte, eine Zollstocktasche, sowie Schlitz mit Reißverschluss und Bundweitenverstellung mittels Knopf. Gewicht 2080 g (Gr. 52). Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle. Hersteller-ID: 1594

Nr. 92-622 orange
44 – 68, 90 – 118, 24 – 31 **145,00**

3 Warn-Schnittschutzjacke Forest Jack

EN ISO 20471, Klasse 3 und EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B. Schnittschutz im gesamten Vorder- und oberen Rückenbereich sowie in den Ärmeln. 2 x 5 cm breite, umlaufende Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln. Belüftungsöffnungen im Rückenbereich. Verlängertes Rückenteil. Ärmelweitenregulierung. Zwei seitliche Laschen mit Klettverschluss zur Fixierung eines Werkzeuggürtels. Zwei Taschen mit Patte, eine Handy- und Stifttasche im Brustbereich und Frontreißverschluss mit Klettverschlussleiste. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 70% Polyethylen, 30% Polypropylen. Hersteller-ID: 1882

Nr. 92-412-01 leuchtorange
S – 3XL **179,00**

4 Stretch-Schnittschutz-Bundhose

EN ISO 20471, Klasse 2 und EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. FPA-anerkannt. 7-lagiger Schnittschutz und Reflexstreifen an den Hosenbeinen. Belüftungsschlitze mit Reißverschluss an den Oberschenkelrückseiten. Elastisches Obermaterial, wasser- und schmutzabweisend. Bequemer, an die Körperform angepasster Bund. Hochgezogener, atmungsaktiver Nierenschutz. Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger. Robustes Gewebe an den Beinenden. Zwei verschließbare Seitentaschen, eine Gesäßtasche, zwei offene Zollstocktaschen sowie eine Plattentasche am Oberschenkel. Gewicht 1515 g (Gr. 50/52). Oberstoff: 96% Polyester, 4% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Schnittschutz: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1882

Nr. 92-302-01 orange
23/24 – 31/32, 42/44 – 66/68, 90/94 – 114/118 **214,00**

5 Warnweste

EN ISO 20471, Klasse 2. Aus Polyestergewebe mit zwei rundum laufenden, 5 cm breiten Reflexstreifen. Farbe orange. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1364

Nr. 92-649 **2,95**

6 Schnittschutzhandschuhe Tree Runner

EN 420 und EN 388, Kat. 3, Level 3244X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 1. Mit 12-lagigem Schnittschutz auf beiden Handrücken. Wasserabweisendes Ziegenleder, doppelt verstärkte Handinnenfläche. Handrücken aus signalfarbenem, elastischem Spandex. Strickbund. Perfekte Passform und hervorragende Fingerfertigkeit. Hersteller-ID: 1326

Nr. 93-209-01 schwarz-orange
9 – 11 **39,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 SIP Protection
Arbeitsjacke Innovation II

- Rückenbelüftung mit Netzeinsatz und Druckknöpfen
- Unterarmbelüftung
- verlängerter Rücken
- Sio-Cool-Windfang am Ärmelabschluss
- Ärmelbündchen durch Klettverschluss weitenregulierbar
- seitlicher Gummizug in der Taille
- Stehkragen
- Reißverschluss mit Patte
- Cordura-Verstärkungen auf den Schultern
- Reflexpaspeln im Schulterbereich
- zwei Seitentaschen mit spritzwassergeschützten Reißverschlüssen
- eine gepatchte Smartphone-Tasche auf dem linken Ärmel mit spritzwassergeschütztem Reißverschluss
- eine gepatchte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss auf der linken Innenseite
- Gewicht 550 g (Gr. L)

Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-311-01 leuchtorange-anthrazit
S – 3XL **199,00**

2 SIP Protection
Schnittschutz-Bundhose Innovation II

- EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A
- FPA-anerkannt
- leicht, elastisch und strapazierfähig
- 6-lagiger Schnittschutz basierend auf Dyneema-Garnen
- wasser- und schmutzabweisend durch Teflon Shield Pro+
- verlängertes Rückenteil
- verstärkte Kniepartie mit Reflexpaspel
- hoher Tragekomfort durch ergonomische Passform
- zwei Seitentaschen mit spritzwassergeschützten Reißverschlüssen
- eine Zollstocktasche
- eine Einschub-Gesäßtasche mit spritzwassergeschütztem Reißverschluss
- eine gepatchte Oberschenkeltasche links mit spritzwassergeschütztem Reißverschluss
- Gummizug in der Taille
- mit Schlaufen für Gürtel und Knöpfen für Hosenträger
- Mesh-Belüftung hinten
- Gewicht 1100 g (Gr. L)

Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Oberstoff 3: 60% Polyester, 40% Polyamid, Futter: 100% Polyester.
Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-304-01 leuchtorange-anthrazit
S – 3XL **259,00**

Auf der Suche nach leichter und komfortabler Schnittschutz-Bekleidung? Die Arbeitsjacke und Schnittschutz-Bundhose Innovation II von SIP Protection zeichnen sich durch höchste Leichtigkeit und Elastizität aus. Durch die große Meshfläche in der Kniekehle wird eine hervorragende Belüftung erzielt. Damit ist diese Bekleidung ideal für Arbeiten mit der Motorsäge bei höheren Umgebungstemperaturen.





1 SIP Protection
Schnittschutz-Latzhose Aspin C
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form C. 6-lagiger 360°-Rundumschnittschutz. Robustes Polyester-Baumwoll-Obermaterial. Elastischer Bund auf der Rückseite. Verstellbare, elastische Hosenträger mit Schnallen. Latz vorne mit Tasche und vertikalem Reißverschluss, hinten großer Rückenlatz. Zwei eingesetzte Seitentaschen, eine aufgesetzte Zollstocktasche und eine Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1900 g (Gr. L). Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-416-01 anthrazit-schwarz-leuchtorange
S – 3XL **189,00**

2 SIP Protection
Schnittschutz-Bundhose Ventoux 3
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 3, Form A. Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 28 m/s. Neunlagige Schnittschutzeinlage. Robuster Polyester-Baumwoll-Oberstoff. Wasserabweisender, verstärkter Bereich vorderseitig. Großflächiges Belüftungs-Meshgewebe rückseitig. Hochgezogenes Rückenteil. Gummizug im Bund. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 82 cm. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche und eine Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1640 g (Gr. L). Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyester, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 53% Polyester, 47% Polypropylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-300-01 anthrazit-schwarz
S – XXL **149,00**

3 SIP Protection
Schnittschutz-Bundhose Ventoux 2
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A. Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Siebenlagige Schnittschutzeinlage. Robuster Polyester-Baumwoll-Oberstoff. Wasserabweisender, verstärkter Bereich auf der Vorderseite. Rückseitiges, großflächiges Belüftungs-Meshgewebe. Hochgezogenes Rückenteil. Gummizug im Bund. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 82 cm. Zwei eingesetzte Seitentaschen, eine aufgesetzte Gesäßtasche, eine aufgesetzte Zollstocktasche und eine Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1360 g (Gr. L). Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyester, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 53% Polyester, 47% Polypropylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-380-01 anthrazit-schwarz
XS – 3XL **129,00**

4+5 SIP Protection
Schnittschutz-Beinlinge Roadrunner
Schnelles Ein- und Ausklicken für gelegentliche Arbeiten mit der Motorsäge. Sechslagige Schnittschutzeinlage. Jeweils vier Schnallen auf der Beinrückseite. Verschluss durch elastischen Gurt und Schnalle. Gürtelschlaufen. Schrittlänge 80 cm. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 53% Polyester, 47% Polypropylen. Hersteller-ID: 1753

4 SIP Protection
Schnittschutz-Beinlinge Roadrunner
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form B. Gewicht 1500 g (Gr. M). Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-104-01
Größe M (XS–L), Größe XL (XL–3XL) **84,90**

5 SIP Protection
Schnittschutz-Beinlinge Roadrunner 2
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form B. Schutz bis zu einer auslaufenden Kettengeschwindigkeit von 24 m/s. Gewicht 1750 g (Gr. M). Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-381-01
Größe M (XS–L), Größe XL (XL–3XL) **105,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 SIP Protection Forstjacke Shinobi

FPA-anerkannt. Leichter, reißfester und schmutzabweisender Oberstoff. Beschichtete Schulterverstärkungen. Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verlängerter Rücken. Elastischer Gummizug an der Taille. Ärmelabschlüsse weitenverstellbar mit Klett. Zwei seitliche Einschubtaschen, zwei eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss und eine aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss auf der linken Innenseite. Gewicht 700 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-415-01 leuchtgelb-rot
Nr. 92-415-02 leuchtorange-schwarz
XS – 3XL **159,00**

2 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Ninja

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sechslagige Schnittschutzeinlage. Leichter, reißfester Oberstoff. Beschichtete, wasserfeste Cordura-Verstärkungen auf der Vorderseite bis über das Knie und am rückseitigen Beinabschluss. Verstellbare Taille mit Klettverschluss. Lange Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite im Oberschenkelbereich. Reflektierende Partien. Schlaufen für Hosenträger und Gürtel. Metallhaken am Beinabschluss zur Fixierung am Schuh. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Oberschenkeltasche links, eine eingesetzte Gesäßtasche, eine aufgesetzte Zollstocktasche und Halterung für den Motorsägenschlüssel. Gewicht 1450 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-414-01-1 rot-leuchtgelb
Nr. 92-414-02-1 schwarz-leuchtorange
S – 3XL **209,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 7 cm kürzer:
Nr. 92-414-01-2 rot-leuchtgelb
Nr. 92-414-02-2 schwarz-leuchtorange
S – XXL **209,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 6 cm länger:
Nr. 92-414-01-3 rot-leuchtgelb
Nr. 92-414-02-3 schwarz-leuchtorange
S – XXL **209,00**



© SIOEN





3 SIP Protection Hosenträger mit Klettverschluss

Mit Stretchanteil. Robust und elastisch. Drei Befestigungsschlaufen. 4 cm breite Träger. Oberstoff: 80% Polyester, 20% Elasthan. Hersteller-ID: 1753

Länge 100 cm für Personen bis 1,80 m.
Nr. 92-273-01-100 **24,50**

Länge 120 cm für Personen über 1,80 m.
Nr. 92-273-01-120 **24,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



1 | 319,00
Warn-Schnittschutzjacke
Forest Pro-tect, in 2 Farben

EN ISO 11393-6 Klasse 1 Form B

EN ISO 20471

1 SIP Protection Warn-Schnittschutzjacke Forest Pro-tect

EN ISO 11393-6, Schnittschutzklasse 1, Form B und EN ISO 20471, Klasse 2. Achtlagiger Schnittschutz im Arm-, Schulter-, Brust- und Bauchbereich. Reißfester, flexibler Oberstoff mit wasser- und schmutzabweisender Beschichtung. Großer Anteil an Warnfarbe und Reflexstreifen für hohe Sichtbarkeit. Leichtes, feuchtigkeitstransportierendes Polyester-Futter. Robuste, beschichtete Schulterverstärkungen. Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken. Verlängerter Rücken. Öffnungen zum Integrieren eines Sicherheitsgurtes. Weitenregulierbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Elastischer Gummizug im Bund. Zwei eingesetzte Brusttaschen, zwei eingesetzte Fronttaschen, Smartphone-Tasche auf dem rechten Oberarm und aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche auf der linken Innenseite. Alle Taschen mit Reißverschluss. Gewicht 1945 g (Gr. L). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyester, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 68% Polyester, 32% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-413-01 rot-leuchtgelb
Nr. 92-413-02 grau-leuchtorange
S – 3XL **319,00**



2 | 339,00
Schnittschutz-Bundhose
Pro-Gression Flash

EN ISO 11393-2 Klasse 2 Form A

EN ISO 20471



3 | 335,00
Schnittschutz-Bundhose
Arborist

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Solange der Vorrat reicht.



4 | 299,00
Schnittschutz-Bundhose
Samourai

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

2 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Pro-Gression Flash

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 2, Form A und EN ISO 20471, Klasse 2. Sechslagiger Schnittschutz. Reißfestes 4-Wege-Ripstop-Obermaterial. Breite Reflexstreifen. Flexible Verstärkungen an den Knien und am Beinende. Belüftungsreißverschlüsse auf der Rückseite. Hochgezogenes Rückenteil. Elastischer Gummizug im Bund. Metallhaken am Beinende. Eine Zollstocktasche. Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine aufgesetzte Oberschenkeltasche und eine eingesetzte Patten-Gesäßtasche, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1320 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Futter 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Schnittschutz: 79% Polyester, 21% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-395-01-1 leuchtorange-schwarz
S – 3XL **339,00**

Auch mit kürzerem Beinen erhältlich, 7 cm kürzer:

Nr. 92-395-01-2 leuchtorange-schwarz
S – XXL **339,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 6 cm länger:

Nr. 92-395-01-3 leuchtorange-schwarz
S – XXL **339,00**

3 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Arborist

EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Besonders leicht, elastisch und komfortabel mit 6-lagiger Schnittschutzeinlage. Das extrem reißfeste Netzgewebe und der unbeschichtete Rip-Stop-Stoff sorgen für höchste Atmungsaktivität. Wasser-, öl- und schmutzabweisend. Rückseitige Ventilationsreißverschlüsse. Vorgeformte Knie mit Armortex-Verstärkung. Innenliegender Befestigungshaken am Beinsaum. Schlaufen für Hosenträger und Gürtel. Zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss und großem Schieber, Reißverschlusstasche auf dem rechten Bein. Gewicht 1390 g (Gr. L). Oberstoff: 86% Polyamid, 14% Elasthan, Oberstoff 2: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter: 100% Polyester, Besatz: 61% Polyamid, 31% Aramid, 6% Elasthan, 2% Polyurethan, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-306-01 red-black
S – 3XL **335,00**

4 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Samourai

FPA-anerkannt. EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Elastische und sehr strapazierfähige Schnittschutzhose. 6-lagiger Schnittschutz basierend auf Dyneema-Garnen. 4-Wege-Stretch, Hinterbeinbelüftung und Polyester-Innenfutter für einen optimalen Tragekomfort. Komplette Vorderseite und Wadenbereich extrem robust durch Tektor-Verstärkung. Wasserdichte Knieverstärkung. Elastischer Bund mit Schlaufen für Hosenträger und Gürtel. Metallhaken am Beinende zur Fixierung am Schuh. Zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine aufgesetzte Beintasche und eine kleine Werkzeugtasche. Gewicht 1700 g (Gr. L). Oberstoff: 86% Polyamid, 14% Elasthan, Oberstoff 2: 68% Polyester, 32% Polyamid, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Futter 2: 100% Polyester, Schnittschutz: 45% Polyethylenterephthalat, 35% Polypropylen, 20% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-145-01 red-hi-vis yellow-black
S – 3XL **299,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 SIP Protection Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichtes Gewicht. Vierlagige, dünne Schnittschutzeinlage. Fünf Belüftungszonen. Reißfest sowie wasser- und schmutzabweisend durch Teflon Texxion HV. 4-Wege-Stretch. Nässesperre unten. Elastischer Bund mit Haken und Druckknopf schließbar. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Knie- und Unterbeinverstärkung. Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche eingesetzte Taschen, eine eingesetzte Gesäßtasche und eine aufgesetzte Oberschenkeltasche links, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1150 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 60% Polypropylen, 33% Polyester, 7% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-363-01-1 rot-schwarz
Nr. 92-363-02-1 komodo kaki
S – 3XL **319,00**

2 SIP Protection Damen Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go Donna
EN ISO 11393-2, Schnittschutzklasse 1, Form A. Sehr leichte Schnittschutzhose in speziellem Damenschnitt. Vierlagige, dünne Schnittschutzeinlage. Fünf Belüftungszonen. Reißfest sowie wasser- und schmutzabweisend durch Teflon-Behandlung. 4-Wege-Stretch. Nässesperre unten. Elastischer Bund mit Haken und Druckknopf schließbar. Gürtelschlaufen und Schlaufen für Hosenträger. Knie- und Unterbeinverstärkung. Reflexelemente. Elastische Gamasche mit Metallschnürhaken. Schrittlänge 79 cm. Zwei seitliche eingesetzte Taschen, eine eingesetzte Gesäßtasche und eine aufgesetzte Oberschenkeltasche links, alle mit Reißverschluss. Gewicht 1100 g (Gr. L). Oberstoff: 89% Polyamid, 11% Elasthan, Oberstoff 2: 94% Polyester, 6% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Schnittschutz: 60% Polypropylen, 33% Polyester, 7% Polyethylen. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-379-01-1 burgundy red
Nr. 92-379-02-1 rot-schwarz
XS – XXL **319,00**



Sehr leichte und komfortable Schnittschutzhose mit 5 Belüftungszonen



1 | 319,00
Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go, in 2 Farben

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A

Rückansichten



2 | 319,00
Schnittschutz-Bundhose Canopy Air-Go Donna, in 2 Farben

EN ISO 11393-2 Klasse 1 Form A



Rückansichten



1 | 92,90
Outdoorjacke Tundra

EN 14058 1 1 X X



Rückansicht

2 | 209,00
Kletterhose Gecko, in 2 Farben





3 | 105,00
Freischneiderhose Greenkeeper Vent Flash

EN ISO 20471



4 | 69,00
Freischneiderhose Greenkeeper

5 | 59,90
Schienbeinschutz





Ersatzriemen

1 SIP Protection Outdoorjacke Tundra

EN 14058, Klasse 1-1-X-X. Polyesterfleece an der Innenseite. Melierte Optik. Schnelltrocknend und pflegeleicht. Bequeme Passform. Ergonomischer Stehkragen. Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Zwei Seitentaschen, eine Patten-Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-364-01 leuchtorange **92,90**

2 SIP Protection Kletterhose Gecko

Leicht und flexibel für eine optimale Bewegungsfreiheit. Dehnbares und robustes Texxion-Obermaterial. Lange Belüftungsreißverschlüsse an den Unterschenkeln mit hinterlegtem Belüftungsnetz. Elastischer Gummizug im Bund und Gamasche mit Metallhaken. Schrittlänge 82 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Oberschenkeltasche und eine eingesetzte Gesäßtasche, alle mit Reißverschluss. Gewicht 600 g (Gr. L). Oberstoff: 87% Polyamid, 13% Elasthan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-360-03 burgundy red
Nr. 92-360-04 komodo kaki
XS – XL **209,00**

3 SIP Protection Freischneiderhose Greenkeeper Vent Flash

EN ISO 20471, Klasse 2. Schutz vor aufgewirbelten Teilen. Knieabwärts herausnehmbarer, stoßdämpfender, 6 mm starker Schaum. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Wasserabweisende Verstärkung auf der Vorderseite. Großflächiges Ventilationsmesh im Kniebereich auf der Rückseite. Hochgezogenes Rückenteil. Elastischer Bund mit Gürtelschlaufen. Schlaufen für Hosenträger. Schrittlänge 80 cm. Zwei eingesetzte Seitentaschen, eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Reißverschluss, eine Zollstocktasche sowie eine Halterung für den Kombischlüssel. Gewicht 680 g (Gr. L). Oberstoff: 80% Polyester, 20% Baumwolle, Oberstoff 2: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-511-01 leuchtorange-schwarz
S – 3XL **105,00**

4 SIP Protection Freischneiderhose Greenkeeper

Schutzhose für Arbeiten mit dem Freischneider. Prallschutzschicht aus schlagresistentem Schaum. Wasserabweisende und atmungsaktive Siopor Ultra-Verstärkung auf der Vorderseite. Hochgezogener Rücken, Schlaufen für Hosenträger, elastischer Bund mit Gürtelschlaufen. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Reißverschluss und eine aufgesetzte Zollstocktasche. Gewicht 530 g (Gr. L). Oberstoff: 100% Polyester, Besatz: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-606-02 grey-hi-vis orange
S – 3XL **69,00**

5 SIP Protection Schienbeinschutz

Robuster Schienbeinschutz aus ABS-Kunststoff und Rindsleder. Einfache Befestigung mittels Gummiriemen. 30 cm Kunststoffabdeckung mit Schaumpolsterung auf der Innenseite. Festgenietete Stiefelabdeckung unten aus Leder. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-006 **59,90**

Ersatzriemen für Schienbeinschutz

Ersatzteil für SIP Protection Schienbeinschutz. Lieferung à 1 Paar (30 cm und 40 cm). Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-006-02 **7,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 | 105,00
Warnschutzjacke
Tundra Flash



Rückansicht

2 | 239,00
Kletterhose
Warnschutz



SIP PROTECTION

1 SIP Protection
Warnschutzjacke Tundra Flash
EN 14058, Klasse 1-1-X-X und EN ISO 20471, Klasse 2. Hohe Sichtbarkeit. Reflektierende Elemente. Polyesterfleece innen seitlich. Bequeme Passform. Ergonomischer Stehkragen. Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Rückenlänge 75 cm (Gr. L). Zwei Seitentaschen und eine Patten-Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-385-01 leuchtorange
S – 3XL **105,00**

2 SIP Protection
Kletterhose Warnschutz
EN ISO 20471, Klasse 2. Flexibles, reißfestes Obermaterial mit wasser- und schmutzabweisender Ausrüstung. Breite Reflexstreifen. Robuste, vorgeformte Verstärkungen an den Knien und am Gesäß. Hochgezogenes Rückenteil. Gummizug im Bund. Elastische Gamasche mit Metallhaken. Klettverschluss am Beinende. Schrittlänge 85 cm. Zwei seitliche Einschubtaschen und eine eingesetzte Oberschenkeltasche, alle mit Reißverschluss, eine eingesetzte Gesäßtasche mit Patte und Reißverschluss, sowie eine aufgesetzte Handytasche auf dem rechten Bein mit wasserdichtem Reißverschluss. Oberstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan, Besatz: 61% Polyamid, 31% Aramid, 6% Elasthan, 2% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 92-354-01 hi-vis orange-black
S – 3XL **239,00**

3 SIP Protection Regenjacke Keiu HV
FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 3. Breite Reflexstreifen. Rücken- und Achselbelüftung für hohe Atmungsaktivität. Ergonomische Passform. Geschmeidiges und geräuscharmes Obermaterial. Verlängertes Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze. Klettverschluss am Ärmelende. Zwei seitliche Einschubtaschen, eine eingesetzte Brusttasche und eine große Innentasche, alle mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-116-01 hi-vis orange-black
XS – 3XL **199,00**

4 SIP Protection
Regenhose Keiutu Flash
FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X und EN ISO 20471, Klasse 2. Leichtes Nylonfutter. Unterer Frontbeinbereich mit wasserdichter und atmungsaktiver Siopor-Ultra-Verstärkung. Meshgewebe am Bund für erhöhte Luftzirkulation. Elastischer Bund mit Kordelzug. Lange Seitenreißverschlüsse für leichteres Anziehen mit Schuhen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Nylon, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-121-01 leuchtorange-schwarz
S – 3XL **109,00**

5 SIP Protection Regenhose Keiutu
FPA-anerkannt. EN 343, Klasse 4-4-X. Robuste Siopor-Ultra-Verstärkung am unteren Frontbeinbereich. Leichtes Nylonfutter und Meshgewebe am Bund für hohe Luftzirkulation. Lange, seitliche Reißverschlüsse. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-068-02 black
XS – 3XL **99,00**

3 | 199,00
Regenjacke
Keiu HV



4 | 109,00
Regenhose
Keiutu Flash



5 | 99,00
Regenhose
Keiutu







timbermen

1 Timbermen Regenjacke ProTech

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X. Sehr robust, wasserdicht und atmungsaktiv. Lüftungsreißverschlüsse unter den Achseln, durchgehendes Netz-Innenfutter. Reflex-Elemente an der verstärkten Schulterpartie. Verlängerter Rücken. Ärmelabschlüsse weitenverstellbar. Kordelzug am Saum. Alle Außentaschen mit Überdeckung. Zwei seitliche Einschubtaschen, je eine Brust-, Napoleon- und Erste-Hilfe-Tasche. Eine Handytasche am linken Arm. Konzipiert als Überziehjacke, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 13% Aramid, 12% Elasthan, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 95-111-01 rot-gelb
Nr. 95-111-02 schwarz-orange
S – XXL **189,00**

2 Timbermen Regenhose ProTech

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X. Funktional, strapazierfähig und robust. Höchste Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Lange Seitenreißverschlüsse für einfachen Einstieg. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit. Mit verstärkter Knie- und hochgezogener Nierenpartie. Bund und Beinenden weitenverstellbar. Schlaufen für Hosenträger mit Klettverschluss. Gürtelschlaufen. Zwei Seitentaschen mit Klettverschluss, Zollstocktasche. Konzipiert als Überziehhose, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 95-112-01 rot-gelb
Nr. 95-112-02 schwarz-orange
S – XXL **124,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





timbermen

1 Timbermen Regenjacke Pro
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X mit Reflexelementen für hohe Sichtbarkeit. Fleecegefütterter Kragen. Wasserdicht verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss. Futter aus Mesh-Gewebe für verbesserte Atmungsaktivität. Rückenbelüftung und Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln. Polyurethan- und teflonbeschichtetes Material mit 10.000-mm-Wassersäule. Eine Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, eine Erste-Hilfe-Tasche sowie regendicht verdeckte, seitliche Eingrifftaschen. Konzipiert als Überziehjacke, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 95-117-01 gelb-rot
XS – 4XL **139,00**


2 Timbermen Regenhose Pro
FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3-X. Polyurethan- und teflonbeschichtetes Material mit Reflexelementen und 10.000-mm-Wassersäule. Verstärkter Knie- und Knöchelbereich. Lange Reißverschlüsse an den Beinenden zum bequemen Einstieg mit Schuhen. Beinenden und Bund per Druckknopf weitenverstellbar. Drei Schlaufen für Klett-Hosenträger. Konzipiert als Überziehhose, ggf. eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 95-118-01 rot-schwarz
XS – 4XL **79,00**



1 | 97,90 Regenjacke Active

2 | 59,90 Regenhose Active

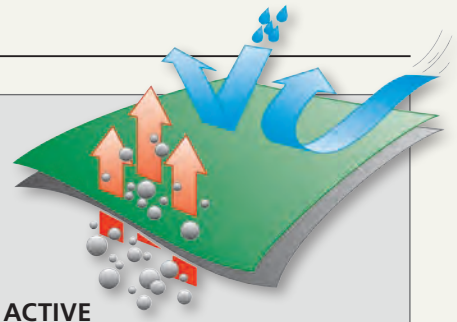

ACTIVE

- gemäß EN 343, Klasse 3-3
- strapazierfähig, aus speziell beschichtetem, hochreißfestem Nylon
- sehr stark wasserdampfdurchlässig und daher äußerst atmungsaktiv
- wasserdicht bis 13.000 mm Wassersäule
- sicherheitsorientiertes Design mit großen Signalfarbpartien
- praktischer Schnitt mit sinnvollen Details
- waschbar bis 40 °C

1 Regenjacke Active

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3. Orange Kapuze im Kragen einrollbar. Verlängertes Rückenteil. YKK-Reißverschlüsse. Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Patte abgedeckt. Verschweißte Nähte. Futter aus Meshgewebe. Kragenfutter aus Fleece. Windfang in den Ärmeln. Napoleontasche. Praktische Ärmeltasche für Handy links. Selbstschließende Seitentaschen mit Druckknöpfen verschließbar. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 95-064-01 grün-orange
XS – 4XL **97,90**

2 Regenhose Active

FPA-anerkannt. Oberstoff nach EN 343, Klasse 3-3. Weitenverstellbarer Bund. Gürtelschlaufen. Zwei durch Druckknopf verschließbare Seitentaschen. Lange Reißverschlüsse an den Beinenden zum bequemen Anziehen der Hose mit Schuhen. Beinenden weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 95-066-01 grün
XS – 4XL **59,90**

Pos. 1 + 2:

wind- und wasserdicht
atmungsaktiv
UNISEX



Gummistiefel finden Sie auf den Seiten 84 bis 86.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | 139,00
Regenjacke
Stretch

EN 343: 2019 4 4 X

komplett NEU








Pos. 1 – 3
wind- und wasserdicht

2 | 59,90
Regenjacke

EN 343: 2019 4 1 X


Stormcuffs



3 | 69,90
Regenschutz mit
Jacke und Hose

EN 343: 2019 4 1 X



LYNGSØE RAINWEAR

1 Lyngsøe Regenjacke Stretch

EN 343, Klasse 4-4-X. PU-Membran. Wind- und wasserdicht. Verschweißte Nähte. Atmungsaktives Netzfutter. 4-Wege-Stretch. Verstell- und abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit elastischem Windfang. Verstellbarer Bund mit Kordelzug. Front-Reißverschluss mit Klettverschluss-Leiste darüber. Mit Fleece gefütterter Stehkragen. Reflektierende Details. Abnehmbarer ID-Kartenhalter. PFAS-frei. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Eine Klettverschluss-Innentasche und eine Smartphone-Tasche mit Kabelschlaufen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1955

Nr. 95-124-01 grün
S – 5XL **139,00**

2 Lyngsøe Regenjacke

EN 343, Klasse 4-1-X. Wind- und wasserdicht. Starke PVC-Beschichtung (350 g/m²). Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Stehkragen. Verstellbare, in den Kragen einrollbare Kapuze mit Kordelzug. Wasserdichte Stormcuffs. Zwei Patten-Fronttaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1955

Nr. 95-123-01 grün
S – 3XL **59,90**

3 Lyngsøe Regenschutz mit Jacke und Hose

EN 343, Klasse 4-1-X. PU-Beschichtung (170 g/m²). Wind- und wasserdicht. Im Kragen verstaubare, verstellbare Kapuze mit Kordelzug. Verstellbare Ärmelabschlüsse sowie Jacken- und Hosenbund verstellbar. Beinabschlüsse mit Reißverschlüssen. Front-Reißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Reflektierende Details an Fronttaschen und unteren Beinen. PFAS-frei. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Zwei Fronttaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1955

Nr. 95-125-01 grün
S – 5XL **69,90**



SIOEN

1 Sioen Regenjacke Bielefeld

EN 343, Klasse 4-1-X. Wind- und wasserdicht aus leichtem Flexothane Essential-Material. Regenrinne und Rückenbelüftung. Verstellbare Ärmelbündchen und in den Kragen einrollbare Kapuze. Zwei Fronttaschen mit Patte. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-108-01 olivgrün
S – 3XL **69,90**

2 Sioen Regenlatzhose Bandung

EN 343, Klasse 4-1-X. Wind- und wasserdicht. Leichtes Flexothane Essential-Material für hohe Bewegungsfreiheit. Geräuscharm und reißfest. Weitenregulierung an den Beinenden mittels Druckknöpfen. Elastische Hosenträger mit Schnallen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-006 olivgrün
S – 3XL **39,90**

3 Sioen Beinlinge Standard

Einfach über die Hose zu streifen und am Gürtel zu befestigen. Mit Fix-Lock-Verschluss. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 96-080 olivgrün **39,90**

4 Sioen Beinlinge mit Gürteltasche

Komfortable Nässeschutzbeinlinge. Einfach mittels Fix-Lock-Lasche anzulegen. Hinten mit leichtschließendem Reißverschluss über die gesamte Beinlänge. Beinabschluss mit Gummizug für besseren Sitz. Inklusive Gürteltasche zum Verstauen. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-021 olivgrün
M – XL **74,90**

OCEAN

5 Ocean Wathose Original

EN 343, Klasse 3-1. Mit doppelt hochfrequenzverschweißten Nähten. Materialstärke 500 g/m². Elastische Hosenträger mit Kunststoff-Patent-Schnallen verstellbar. Stiefel mit Textilfutter und robuster Sohle. Brusttasche innen. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

Nr. 93-955 dunkeloliv
37 – 49 **105,00**

6 Ocean Watstiefel Original

EN 343, Klasse 3-1. Nähte doppelt hochfrequenzverschweißt. Materialstärke 500 g/m². Textilfutter. Stabile Sohle. Mit praktischer Gürtelbefestigung. Beinlänge individuell einstellbar. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

Nr. 93-960 dunkeloliv
39 – 49 **79,00**

Ocean Reparatursatz finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Nässeschutz
made by
SIOEN

- atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
- 100 % wasserdicht und superleicht
- elastisch und geräuscharm
- reißfest und selbst bei Frost geschmeidig
- gegen Öle und Pflanzenschutzmittel weitestgehend resistent
- bei 40 °C maschinenwaschbar
- hochwertiges Polyurethan-Coating auf elastischem Grundgewebe aus 100 % Polyamid

SIOEN

1 Sioen Regenjacke Forest Pro
EN 343, Klasse 4-1-X und EN 17353, Typ A. Raglanschnitt mit großem, orangefarbenem Koller. Verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknöpfen. Hoher Stehkragen mit einrollbarer, orangefarbener Kapuze. Windfang im Ärmel. Verdeckte Vorder- und Rückenbelüftung. Zwei aufgesetzte, zusätzlich abgedichtete Taschen mit Patte und eine Napoleontasche. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-012 orange-oliv
S – 3XL **139,00**

2 Sioen Regenhose Forest Pro
EN 343, Klasse 4-1-X. Netzgewebe am Bund zur Luftzirkulation. Großzügiger Schnitt und ein weicher Gummibund inkl. Kordelzug mit Feststeller für erhöhten Tragekomfort. Reißverschlüsse an den Beinenden erleichtern das Anziehen. Oberstoff: 100% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Nr. 95-015-02 olivgrün-schwarz
XS – 3XL **62,90**



Reißverschlüsse an den Beinenden erleichtern das Anziehen auch mit Schuhen.



Regenbekleidung Gale



1 | **94,90**
Regenjacke Gale



2 | **55,90**
Regenhose Gale



HH workwear

1 Helly Hansen Regenjacke Gale

EN 343, Klasse 4-1-X. Mit verlängertem Rücken und ohne Schulternähte für einen hohen Tragekomfort. Verstaubare Kapuze mit Kordelzug. Doppelte Hauptmaterial-Frontleiste mit Druckknöpfen. Neopren-Ärmelabschlüsse und Kordelzugregulierung am Saum. Eine Napoleontasche, eine Innen- und zwei äußere Einschubtaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 95-113-01 black
S – 4XL **94,90**

2 Helly Hansen Regenhose Gale

EN 343, Klasse 4-1-X. Elastische Taille für ein angenehmes Tragen. Knopfregulierung an den Beinabschlüssen, um das Anziehen von Gummistiefeln zu erleichtern. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 95-114-01 black
S – 4XL **55,90**

3 Helly Hansen Regenlatzhose Mandal

Hochgeschnittene Hose passend zur Jacke – strapazierfähig, weich, elastisch und reißfest. Mit verstellbaren Stretchträgern, Bund mit Druckknöpfen weitenverstellbar. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1363

Nr. 95-095 oliv
Nr. 96-096 orange
S – 4XL **59,90**

4 Helly Hansen Regenjacke Mandal

Kapuze mit Kordelzug, Druckknopfleiste, zwei Vordertaschen mit Patte. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyvinylchlorid. Hersteller-ID: 1363

Nr. 95-090 oliv
Nr. 95-091 orange
S – 4XL **54,90**

Gilt für alle Artikel auf dieser Seite: **wind- und wasserdicht** UNISEX



3 | **59,90**
Regenlatzhose Mandal, in 2 Farben

Regenbekleidung Mandal



4 | **54,90**
Regenjacke Mandal, in 2 Farben

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Faserpelzjacke Smaland

FPA-anerkannt. Funktionelle, zweifarbige Jacke für die Arbeit im Wald, beliebt auch bei der Bewegungsjagd. Robuster Nordforest Faserpelz mit angerauter Innenseite. Hoher Umlegekragen, verlängertes Rückenteil und elastisch eingefasste Daumendurchgriffe. Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche, je mit Reißverschluss. Außen mit reflektierendem Kreuz gekennzeichnete Verbandmitteltasche im langen Rückenteil. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 96-270-03 orange-grün
XS – 4XL **129,00**

2 Nordforest Cap

Robustes Material, klassisches Design. Fester Schirm. Logo auf der Vorderseite. Klettverschluss zur Weitenverstellung am Hinterkopf. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 99-934-03 schwarz **4,95**

3 Nordforest Faserpelzsocken

Beste Kälteisolierung für die Füße. Sehr leicht und schnell trocknend. Ideal als Stiefel- oder Überziehsocken. Oberstoff aus recyceltem Polyester. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-324-02 forest green
38/39 – 50/51 **24,90**



NORDFOREST HUNTING

4 Nordforest Hunting Faserpelzjacke Finnmark

Atmungsaktiv und kälteisolierend. Aus teilweise recyceltem Polyester. Innen angeraut. Hoher Umlegekragen. Verlängertes Rückenteil. Elastisch eingefasste Daumendurchgriffe. Verpackung aus recycelten Materialien. Hergestellt in Europa. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyacryl. Hersteller-ID: 1326

Nr. 96-261-06 oliv
XS – 4XL **125,00**

5 Nordforest Hunting Faserpelzweste Viltmark

Robust und pflegeleicht. Aus teilweise recyceltem Polyester. Innen angeraut. Hoher Umlegekragen. Verlängertes Rückenteil. Verpackung aus recycelten Materialien. Hergestellt in Europa. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyacryl. Hersteller-ID: 1326

Nr. 96-258-05 oliv
XS – 4XL **99,00**

6 Nordforest Hunting Faserpelzweste Vilma

Robuste Faserpelzweste. Atmungsaktiv. Pflegeleicht. Umlegekragen, Ärmelausschnitte und Bund elastisch eingefasst. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyacryl. Hersteller-ID: 1326

Nr. 62-146-01 oliv
XS – 3XL **99,00**







UNISEX

1 | 59,90
Langarmshirt
Merino



2 | 54,90
Unterhose
Merino

3 | 54,90
Damen-
Unterhose
Merino

Merinowolle

Merinoschafe haben eine recht faltige Haut, dadurch produzieren sie besonders viel Wolle. Um zu verhindern, dass sich Fliegenmaden in den Hautfalten rund um den After einnisten, werden den Lämmern in der herkömmlichen Merinoschafzucht eben diese Hautfalten abgeschnitten.

Dieses „Mulesing“ geschieht meist ohne Betäubung und Wundversorgung und ist darum sehr umstritten. Inzwischen gibt es jedoch Züchtungen und Methoden, die diese blutige Praxis überflüssig machen.

Alle Artikel dieser Seite stammen aus mulesing-freier Zucht.

NORDFOREST HUNTING

1 Nordforest Hunting Langarmshirt Merino

Aus feiner Merinowolle (185 g/m²). Keine Seitennähte. Thermoregulierend. Atmungsaktiv. Wasser- und schmutzabweisend. Natürlich geruchshemmend. Schnelltrocknend. Dehnbar. Hautsympathisch. Wärmt auch in feuchtem Zustand. Unisex. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-783-01 black
S – XXL **59,90**

2 Nordforest Hunting Unterhose Merino

Aus feiner Merinowolle (185 g/m²). Mit Zwickel. Thermoregulierend. Atmungsaktiv. Wasser- und schmutzabweisend. Natürlich geruchshemmend. Schnelltrocknend. Dehnbar. Hautsympathisch. Wärmt auch in feuchtem Zustand. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-782-01 black
S – XXL **54,90**

3 Nordforest Hunting Damen-Unterhose Merino

Aus feiner Merinowolle (185 g/m²). Thermoregulierend. Atmungsaktiv. Wasser- und schmutzabweisend. Natürlich geruchshemmend. Schnelltrocknend. Dehnbar. Hautsympathisch. Wärmt auch in feuchtem Zustand. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-781-01 black
XS – XL **54,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

komplett **NEU**

Herren

1 | **41,90**
Funktionsshirt Active Kurzarm



2 | **48,90**
Funktionsshirt Active Langarm



3 | **46,90**
Unterhose Active





Damen

4 | **41,90**
Funktionsshirt Active Kurzarm



5 | **48,90**
Funktionsshirt Active Langarm



6 | **46,90**
Unterhose Active



timbermen

1 Timbermen Funktionsshirt Active Kurzarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-797-01 schwarz
S – 3XL **41,90**

2 Timbermen Funktionsshirt Active Langarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-798-01 schwarz
S – 3XL **48,90**

3 Timbermen Unterhose Active
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Dehnbarer Bund. Flatlock-Nähte. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-799-01 schwarz
S – 3XL **46,90**

4 Timbermen Funktionsshirt Active Kurzarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Femininer Schnitt. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-794-01 schwarz
S – 3XL **41,90**

5 Timbermen Funktionsshirt Active Langarm
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Feminine Passform. Raglanärmel. Flatlock-Nähte in Kontrastfarbe. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326


Nr. 90-795-01 schwarz
S – 3XL **48,90**

6 Timbermen Unterhose Active
Dehnbare Modal-Mischung. Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Femininer Schnitt. Dehnbarer Bund. Flatlock-Nähte. Oberstoff: 70% Modal, 28% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-796-01 schwarz
S – 3XL **46,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



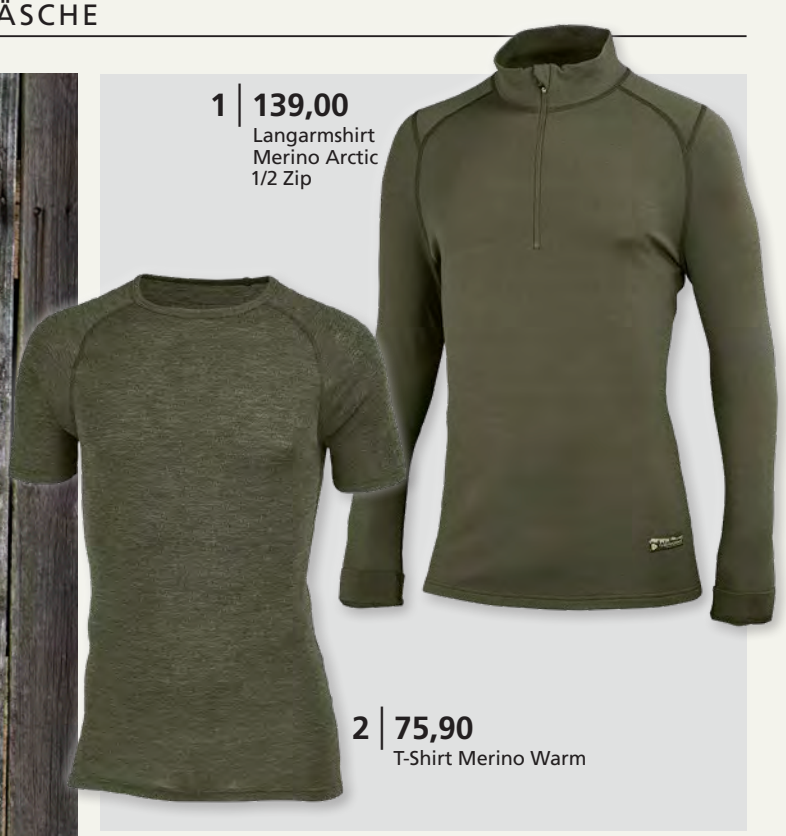



THERMOWAVE
BRAVE THE OUTDOOR

1 Thermowave Langarmshirt Merino Arctic 1/2 Zip
Aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (265 g/m²). Für sehr kalte Witterungsbedingungen und ruhigere Aktivitäten. Optimaler Feuchtigkeitstransport. Hoch atmungsaktiv. Wärmeisolierend. Pflegeleicht. Tragekomfort mit hoher Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Flatlock-Nähte. Daumendurchgriff. Hersteller-ID: 1805

Nr. 90-786-01 forest green
S – 3XL **139,00**

2 Thermowave T-Shirt Merino Warm
Leichtes Unterziehshirt aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (185 g/m²). Hohe Atmungsaktivität und Wärmeisolierung. Verlängertes Rückenteil. Raglanschnitt für hohe Beweglichkeit. Flachnähte. Rundhalsausschnitt. Hersteller-ID: 1805

Nr. 90-784-01 forest green
S – 3XL **75,90**

3 Thermowave Langarmshirt Merino Warm
Aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (185 g/m²). Komfort bei kalten Witterungsbedingungen. Optimaler Feuchtigkeitstransport. Hoch atmungsaktiv. Wärmeisolierend. Pflegeleicht. Raglanschnitt für hohe Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Flatlock-Nähte. Hersteller-ID: 1805

Nr. 90-790-01 forest green
S – 3XL **82,90**

4 Thermowave Unterhose Merino Warm
Leichte Unterhose aus natürlicher, antibakterieller Merinowolle (185 g/m²). Hohe Atmungsaktivität und Wärmeisolierung. Weiter, komfortabler Bund. Flachnähte. Ohne Eingriff. Hersteller-ID: 1805

Nr. 90-785-01 forest green
S – 3XL **81,90**

5 Thermowave Jacke ReNew Merino
Größenteils aus recycelter Merinowolle. Wärmeisolierend. Atmungsaktiv. Unterlegter YKK-Reißverschluss. Ärmelabschlüsse und Bund elastisch eingefasst. Zwei Seitentaschen und eine wasserabweisende DWR-Patten-Brusttasche, alle mit Reißverschluss. Hersteller-ID: 1805

Nr. 90-793-01 forest green
Nr. 90-793-02 dark grey melange
S – 3XL **179,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





thermo FUNCTION

TS 200

1 Thermo Function T-Shirt TS 200

Raglanschnitt, Rundhals, kurzer Arm, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-702 oliv
Nr. 90-702/SW schwarz

S – XXL	**49,90**
3XL – 4XL	**53,90**

2 Thermo Function Langarmhemd TS 200

Raglanschnitt, Rundhals, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-701 oliv
Nr. 90-701/SW schwarz

S – XXL	**59,90**
3XL – 4XL	**66,90**

3 Thermo Function Langarmhemd TS 200, Rollkragen

Raglanschnitt, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken, unterlegter Reißverschluss. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-703 oliv
Nr. 90-703/SW schwarz

S – XXL	**74,90**
3XL – 5XL	**89,90**
6XL	**97,90**

4 Thermo Function Unterhose TS 200, lang

Lange Beinstulpen, verstärkter Gesäßbereich, Eingriff. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-704 oliv
Nr. 90-704/SW schwarz

S – XXL	**55,90**
3XL – 5XL	**59,90**
6XL	**66,90**

5 Thermo Function Leggings TS 200

Lange Beinstulpen, verstärkte Gesäßpartie. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-708 oliv
Nr. 90-708/SW schwarz

S – XL	**51,90**

6 Thermo Function Unterhose TS 200, kurz

Verlängertes Bein und Eingriff. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-707 oliv
Nr. 90-707/SW schwarz

M – XXL	**38,90**
3XL – 5XL	**42,90**

Bitte beachten Sie, dass die Farbe Schwarz nur in einem reduzierten Größenumfang lieferbar ist. Details entnehmen Sie bitte unserem Onlineshop.

TS 200 Thermo Function

Test kwf

Funktionsunterwäsche mit wärmender Baumwolle. 50% Polypropylen, 50% Baumwolle.

- aus mehreren Schichten, abgestimmt auf verschiedene Temperaturbereiche
- atmungsaktive Innenschicht mit 0,91 g/cm² federleicht gesponnenem Polypropylen-Polycolon
- effizient isolierende Außenschicht aus gekämmter Baumwolle
- superflache Nähte, sodass nichts reibt und scheuert
- Nierenschutz durch verlängerten Rücken an Hemden und T-Shirts
- Daumendurchgriffe an Langarmhemden
- waschbar bis 60 °C

+10 °C / -10 °C



TS 300 + 500 Thermo Function

- **TS 300:** 74 % Polypropylen, 26 % Wolle (Merinowolle) **+5 °C / -15 °C**
- **TS 500:** 76 % Polypropylen, 15 % Wolle (Merinowolle), 9 % Polyamid **0 °C / -40 °C**
- allergieneutral aus mehreren Schichten, abgestimmt auf den jeweiligen Temperaturbereich
- atmungsaktive Innenschicht mit 0,91 g/cm² federleicht gesponnenem Polypropylen-Polycolon, das die Feuchtigkeit rasch nach außen abführt
- effizient isolierende Außenschicht aus antibakterieller, feiner Merinowolle
- geruchsneutral und schweißunempfindlich
- mit superflachen Nähten, sodass nichts reibt und scheuert
- Nierenschutz durch verlängerten Rücken an Hemden und T-Shirts
- Daumendurchgriffe an Langarmhemden
- gedoppelte Partien an Knien und Gesäß bei der TS 500
- waschbar bis 40 °C

thermo FUNCTION TS 300

1 Thermo Function T-Shirt TS 300
Raglanschnitt, Rundhals, kurzer Arm, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-710 oliv

S – XXL	**57,90**
3XL – 5XL	**63,90**
6XL	**69,90**

2 Thermo Function Langarmhemd TS 300, Rollkragen
Raglanschnitt, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken, unterlegter Reißverschluss. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-711 oliv

S – XXL	**96,90**
3XL – 5XL	**105,00**
6XL	**115,00**

3 Thermo Function Langarmhemd TS 300
Raglanschnitt, Rundhals, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-709 oliv

S – XXL	**76,90**
3XL – 5XL	**84,90**
6XL	**92,90**

4 Thermo Function Leggings TS 300
Lange Beinstulpen, verstärkte Gesäßpartie. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-714 oliv

S – XL	**57,90**

5 Thermo Function Unterhose TS 300, lang
Lange Beinstulpen, verstärkte Gesäßpartie, Eingriff. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-712 oliv

S – XXL	**63,90**
3XL – 5XL	**69,90**
6XL	**76,90**

6 Thermo Function Unterhose TS 300, kurz
Verlängertes Bein. Mit Eingriff. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-713 oliv

M – XXL	**44,90**
3XL – 5XL	**49,90**
6XL	**53,90**

7 Thermo Function Thermokragen TS 300
Als Kopf-, Hals- und Nackenschutz, variabel einstellbar per Kordelzug. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-944 oliv **23,90**

Thermo Function Spezialsocken finden Sie auf Seite 88.

Gesonderte Frachtkosten | Frachtkosten auf Anfrage



1 | ab **57,90**
T-Shirt TS 300



2 | ab **96,90**
Langarmhemd TS 300, Rollkragen

3 | ab **76,90**
Langarmhemd TS 300



4 | **57,90**
Leggings TS 300



5 | ab **63,90**
Unterhose TS 300, lang



6 | ab **44,90**
Unterhose TS 300, kurz



7 | **23,90**
Thermokragen TS 300





10 | **23,90**
Sturmhaube TS 500



8 | ab **83,90**
Langarmhemd TS 500



9 | ab **95,90**
Langarmhemd TS 500, Rollkragen





11 | **23,90**
Thermokragen TS 500

13 | ab **74,90**
Unterhose TS 500, lang

12 | **68,90**
Leggings TS 500

thermo FUNCTION

TS 500

8 Thermo Function Langarmhemd TS 500

Raglanschnitt, Rundhals, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-725 oliv

XS – XXL	**83,90**
3XL – 5XL	**91,90**
6XL	**99,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

9 Thermo Function Langarmhemd TS 500, Rollkragen

Raglanschnitt, langer Arm mit Daumendurchgriff, verlängerter Rücken, unterlegter Reißverschluss. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-720 oliv

S – XXL	**95,90**
3XL – 5XL	**105,00**
6XL	**115,00**

10 Thermo Function Sturmhaube TS 500

Schützt den Kopf-, Hals- und Nackenbereich. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-722 oliv **23,90**

11 Thermo Function Thermokragen TS 500

Tragbar als Kopf-, Hals- und Nackenschutz. Variabel einstellbar per Kordelzug. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-723 oliv **23,90**

12 Thermo Function Leggings TS 500

Lange Beinstulpen, verstärkte Knie- und Gesäßpartie für besondere Wärme in diesen Zonen. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-724 oliv

S – XL	**68,90**

13 Thermo Function Unterhose TS 500, lang

Lange Beinstulpen, Eingriff, verstärkte Knie- und Gesäßpartie. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-721 oliv

S – XXL	**74,90**
3XL – 5XL	**82,90**
6XL	**89,90**



1 Helly Hansen T-Shirt Lifa
Kurze Ärmel. Verlängertes Rückenteil. Oberstoff: 100% Polypropylen.
Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-919-04 black
XS – 4XL **39,90**

2 Helly Hansen Rolli Lifa Half Zip
Hoher Kragen mit farblich kontrastierendem Reißverschluss. Lange Ärmel. Oberstoff: 100% Polypropylen.
Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-956-02 black
S – 4XL **57,90**

3 Helly Hansen Unterhemd Lifa
Lange Ärmel. Rundhalsausschnitt. Verlängertes Rückenteil. Oberstoff: 100% Polypropylen. Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-917-03 navy
Nr. 90-917-04 black
XS – 4XL **44,90**

4 Helly Hansen Unterhose Lifa
Lange Beine. Ohne Eingriff. Oberstoff: 100% Polypropylen.
Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-918-03 navy
Nr. 90-918-04 black
XS – 4XL **37,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





5 Helly Hansen Gesichtshaube Lifa Merino
Schützt Gesicht, Kopf und Hals. Einheitsgröße. Oberstoff: 57% Wolle, 43% Polypropylen. Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-946-03 black **29,90**

6 Helly Hansen Multifunktionstuch Lifa Merino
Kann als Schal oder Mütze verwendet werden. Einheitsgröße. Oberstoff: 57% Wolle, 43% Polypropylen. Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-955-01 black **28,90**

7 Helly Hansen Rolli Lifa Merino
Hoher Kragen mit halbem Reißverschluss. Lange Ärmel. Verlängertes Rückenteil. Oberstoff: 57% Wolle, 43% Polypropylen. Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-921-03 navy
Nr. 90-921-04 black
XS – 4XL **94,90**

8 Helly Hansen Unterhemd Lifa Merino
Langarm. Rundhalsausschnitt. Verlängerter Rücken. Oberstoff: 57% Wolle, 43% Polypropylen.
Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-916-06 navy
Nr. 90-916-07 black
Nr. 90-916-08 camo
XS – 4XL **106,00**

9 Helly Hansen Unterhose Lifa Merino
Lange Beine. Ohne Eingriff. Oberstoff: 57% Wolle, 43% Polypropylen. Hersteller-ID: 1363
Nr. 90-915-03 navy
Nr. 90-915-04 black
Nr. 90-915-05 camo
XS – 4XL **77,90**



Woolpower ÖSTERSUND

1 Woolpower Unterhemd Crewneck Lite
Aus 200-g/m²-Merinowolle. Atmungsaktiv, leicht und geruchsneutral. Optimaler Tragekomfort durch Raglanschnitt und verlängertem Rücken. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-762-01 schwarz
S – XXL **110,00**

2 Woolpower T-Shirt Tee Lite
Aus 200-g/m²-Merinowolle gefertigt. Leicht, atmungsaktiv und geruchsneutral. Hoher Tragekomfort durch Raglanschnitt und verlängertem Rücken. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-763-01 schwarz
S – XXL **94,90**

3 Woolpower Unterhose Long Johns W´s Lite
Aus 200-g/m²-Merinowolle. Atmungsaktiv und geruchsneutral. Mit breitem Komfortbund. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-761-01 schwarz
XS – XL **96,90**

4 Woolpower Unterhose Long Johns M´s Lite
Leicht, atmungsaktiv und geruchsneutral. Aus 200-g/m²-Merinowolle. Ohne Eingriff. Breiter Komfortbund. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-760-01 schwarz
S – XXL **96,90**

5 Woolpower Stulpen Wrist Gaiter 200
Handgelenkwärmer mit Daumendurchgriff. Aus rundgestricktem = 200-g/m²-Material mit hohem Merinowollanteil, Frotteeschlingen auf der Innenseite. Länge 18 cm. Einheitsgröße. Oberstoff: 60% Wolle, 25% Polyester, 15% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

Nr. 93-463-01 grey **34,90**
Nr. 93-463-02 pine green **34,90**
Nr. 93-463-04 autumn red **34,90**

6 Woolpower Schlauchschal Tube Lite
Auch als Stirnband oder Mütze verwendbar. 40 cm lang. Waschbar bei 60 °C. Einheitsgröße. Oberstoff: 80% Wolle, 20% Polyamid. Hersteller-ID: 1906


Nr. 88-971-01 pine green **43,90**

7 Woolpower Sitzkissen Sit Pad
Aus 100 % recycelter Merinowolle. Unterschiedliche Farbnuancen, abhängig von der Farbe der verarbeiteten Wolle. Passt in den Fjällräven Rucksack Kånken und Re-Kånken. Maße 34 x 25,3 x 0,5 cm. Hersteller-ID: 1906

Nr. 72-705-02 recycle grey **10,90**

Die Leichte – mit 200 g/m²
Die leichte Unterwäsche trägt man direkt am Körper. Sie ist als feuchtigkeitstransportierende, unterste Schicht konzipiert. Das Material hält den Wärmehaushalt aufrecht und sorgt gleichzeitig für den Abtransport des Schweißes. Je nach Aktivität liegt der Komfortbereich bei +10 °C bis -20 °C.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

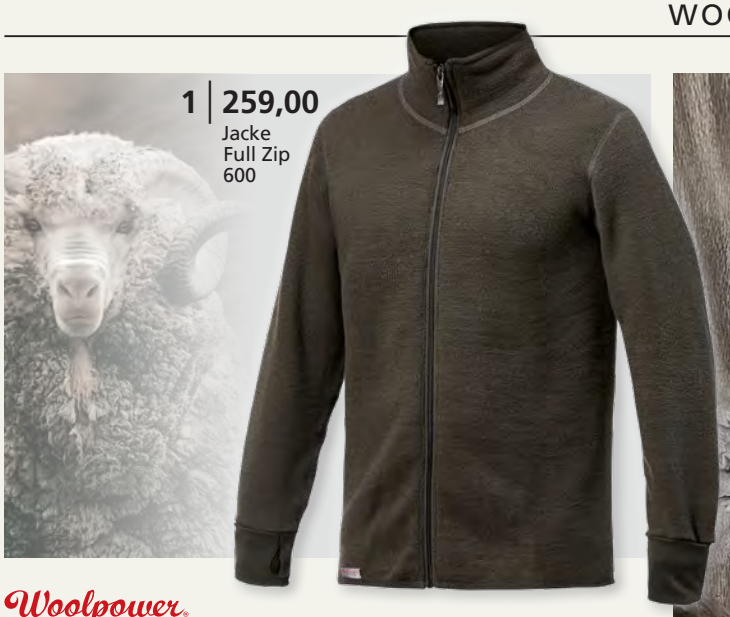

1 | 259,00
Jacke
Full Zip
600

Woolpower ÖSTERSUND

1 Woolpower Jacke Full Zip 600

Dicke Schicht zwischen der hautnahen Wäsche und der äußeren Bekleidung. Aus 600-g/m²-Merinowolle. Besonderer Komfort durch den verlängerten Rücken und die Daumendurchgriffe. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 70% Wolle, 28% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1906

Nr. 88-435-01 pine green
S – 3XL **259,00**

2 Woolpower Langarmshirt 400

Hoher Anteil an Merinowolle. Atmungsaktiv und geruchsneutral. Absorbiert Feuchtigkeit. Kurzer Kragen mit Reißverschluss. Verlängerter Rücken. Eingestrickte Bündchen. Oberstoff: 70% Wolle, 28% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-923-03 pine green
S – 3XL **175,00**

3 Woolpower Unterhose 400

Wärmend, atmungsaktiv und geruchsneutral. Absorbiert Feuchtigkeit. Optimale Passform. Hoher Anteil an Merinowolle. Elastikzug und eingestrickte Bündchen. Oberstoff: 70% Wolle, 28% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-926-03 pine green
S – XXL **149,00**

4 Woolpower Socken 600

Mit Frotteestrick und hohem Merinowoll-Anteil. Schweißabsorbierend mit guter Isolation. Optimal für niedrige Temperaturen oder als angenehmer „Hausschuh". Oberstoff: 64% Wolle, 36% Polyamid. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-285 schwarz
36/39 – 45/48 **30,90**

5 Woolpower Socken Logo 400

Wärmend mit hohem Merinowoll-Anteil. Im Rundstrickverfahren ohne längsgerichtete Nähte gefertigt. Feuchtigkeitstransportierendes und temperaturausgleichendes Frotteematerial am Fuß. Oberstoff: 64% Wolle, 32% Polyamid, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1906

Nr. 90-302-01 black
Nr. 90-302-02 pine green
36/39 – 45/48 **23,90**

Die Zwischenschicht – mit 400 g/m²

Die mitteldicke Unterwäsche ist als mittlere Schicht konzipiert – sie dient der Wärmeisolation zwischen der hautnahen Wäsche und der äußeren Bekleidungsschicht und kommt insbesondere bei niedrigen Temperaturen oder ruhigeren Aktivitäten zum Einsatz. Der Komfortbereich liegt bei ca. -15 °C.



4 | 30,90
Socken
600

5 | 23,90
Socken
Logo 400
in 2 Farben







iQ-uv
UV SCHUTZKLEIDUNG

1 + 2 IQ-UV Funktionsshirts

UV-Schutzbekleidung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 13758 und EN ISO 20471, Klasse 2. Weiches, trageangenehmes Material. Atmungs- und kühlungsaktiv. Lichtschutzfaktor 50+. UV-A- und UV-B-Sonnenschutz. Frei von Schadstoffen gemäß Oeko-Tex Standard 100. Nachhaltig in Europa hergestellt. Oberstoff: 64% Polyester, 36% Lyocell. Hersteller-ID: 1419

1 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm HiVi UV 50+
Nr. 92-361-01 orange
S – 4XL **74,90**

2 IQ-UV Funktionsshirt Langarm HiVi UV 50+
Nr. 92-362-01 orange
S – 4XL **83,90**

3 + 4 IQ-UV Funktionsshirts Zip UV 50+

FPA-anerkannt. EN 13758. Zugelassene UV-Schutzbekleidung nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Lichtschutzfaktor 50+, blockiert mehr als 99 % der gefährlichen UV-A- und UV-B-Strahlung. Ideal für Berufstätige, die viel und regelmäßig im Freien arbeiten. Weiches, schnelltrocknendes Material für ein angenehmes Tragegefühl. Aus wiederverwerteten PET-Flaschen in Europa hergestellt. Hohe Atmungs- und Kühlungsaktivität. Stehkragen und Reißverschluss mit Kinnschutz. Oberstoff: 64% Polyethylen, 36% Lyocell. Hersteller-ID: 1419

3 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm Zip UV 50+
Nr. 92-384-01 gelb-hv-rot
S – 3XL **72,90**

4 IQ-UV Funktionsshirt Langarm Zip UV 50+
Nr. 92-403-01 gelb-hv-rot
S – 3XL **85,90**

EN 13758-2

Alle Artikel dieser Seite sind EN 13758 zertifiziert.

Sonnenschutz ist Arbeitsschutz

Die Stärke ultravioletter Strahlung nimmt schon ab Frühjahr auch in unseren Breiten deutlich zu. Wenn die UV-Strahlen der Sonne über einen zu langen Zeitraum und mit zu großer Intensität auf unsere Haut einwirken, können Krebszellen entstehen. Der weiße Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Seit 2015 ist er als Berufskrankheit anerkannt und Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Berufstätige, die regelmäßig eine Stunde oder mehr am Tag im Freien arbeiten, wie in der Land- und Forstwirtschaft, sind UV-Strahlung besonders ausgesetzt und dementsprechend gefährdet.

Sonnencremes sind nur eine kurzfristige und oft falsch angewendete und unbequeme Lösung. Normale T-Shirts aus Baumwolle bieten lediglich einen UV-Lichtschutzfaktor von 10 und sind keine verlässliche Alternative. UV-Bekleidung von IQ-UV hingegen bietet den ganzen Tag geprüften und verlässlichen Schutz – ganz ohne Chemie.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

iQ-uv
UV SCHUTZKLEIDUNG

1 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm Zip UV 50+

Zugelassene UV-Schutzbekleidung nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 13758. Lichtschutzfaktor 50+. UV-A- und UV-B-Sonnenschutz. Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Leichtes und atmungsaktives Material. Hitzeschutz durch aktive Kühlung. Antimikrobieller Stoff reduziert Geruchsbildung, dadurch Waschen seltener notwendig. Bügel- und knitterfrei. Kurzer Stehkragen. Reißverschluss mit Kinnschutz. Hergestellt in Europa. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1419

Nr. 92-382-01 forest
S – 4XL **52,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.





HANS SCHÄFER
Workwear

2 Hans Schäfer Strickfleecejacke Smart

Wärmeregulierender, melierter Fleecestrick. Softshell-Besätze an den Schultern, Armen und Seiten. Atmungsaktiv. YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche, je mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Stretch: 91% Polyester, 9% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

Nr. 92-421-01 oliv
S – 4XL **79,90**

3 Hans Schäfer Arbeitshose Artemis

Funktionaler Materialmix aus Baumwolle, Polyester und Coolmax-Faser. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt und Bund. Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Cordura-Verstärkungen an Knien und Taschen. Höher sitzender, elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Vorgeformte Knie. Verlängerbar für lange Größen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche und zwei Kniepolstertaschen (Kniepolster nicht enthalten). Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

Nr. 92-418-01 oliv
44 – 62 **89,90**

4 Hans Schäfer Shorts Apollon

Funktionaler Materialmix aus Baumwolle, Polyester und Coolmax-Faser. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt. Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Cordura-verstärkte Taschen. Elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen und diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche. Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

Nr. 92-419-01 oliv
44 – 62 **69,90**



iQ-UV
UV SCHUTZKLEIDUNG

1 IQ-UV Funktionsshirt Kurzarm UV 50+
Für Damen.
Zugelassene UV-Schutzbekleidung nach der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. EN 13758. Lichtschutzfaktor 50+. UV-A- und UV-B-Sonnenschutz. Gefertigt aus recycelten PET-Flaschen. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Leichtes und atmungsaktives Material. Hitzeschutz durch aktive Kühlung. Antimikrobieller Stoff reduziert Geruchsbildung, dadurch Waschen seltener notwendig. Bügel- und knitterfrei. Hergestellt in Europa. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1419

Nr. 92-383-01 forest
XS – 3XL **42,90**





HANS SCHÄFER
Workwear

2 Hans Schäfer Strickfleecejacke Smart
Wärmeregulierender, melierter Strick. Leicht taillierte, feminine Passform. Softshell-Besätze an den Schultern, Armen und Seiten. Atmungsaktiv. YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Stretch: 91% Polyester, 9% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

Nr. 92-423-01 oliv
S – XXL **79,90**

3 Hans Schäfer Arbeitshose Amazone
Sehr robuste Arbeitshose mit femininer Passform. Funktionaler Materialmix aus Baumwolle und Polyester. Vier-Wege-Stretcheinsätze im Schritt und Bund. Mit Mesh unterlegte Belüftungsreißverschlüsse an den Beinen. Höher sitzender, elastischer Komfortbund. Breite Gürtelschlaufen. Hammerschlaufe. Zwei Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen, diverse Beintaschen inkl. Zollstocktasche und zwei Kniepolstertaschen (Kniepolster nicht enthalten). Eine Smartphone-Tasche. Oberstoff: 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1954

Nr. 92-422-01 oliv
34 – 46 **89,90**

LEIB WÄCHTER®

4 Leibwächter Bundhose Flex
Arbeitshose mit femininem Schnitt. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei verstärkte Gesäßtaschen und eine doppelte Zollstocktasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein. Eine Cargotasche mit zwei Fächern und eine Reißverschluss-Einschubtasche, sowie Stifttasche am linken Bein vorhanden. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 92-386-01 haselnuss-schwarz
34 – 52 **64,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

LEIB WÄCHTER®

1 Leibwächter Bundjacke Flex

Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Klettverschluss-Patten. Verdeckter Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Belüftungsösen an den Unterarmen. Verlängerter Rücken. Verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klett. Verstellbarer Bund. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche. Eine Oberarmtasche mit drei Stiftfächern. Zwei Einschubtaschen mit Reißverschlüssen und großen Taschenbeuteln. Eine Brusttasche innen mit Namensschild und eine Innentasche für Dokumente. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 92-369-01 braun-schwarz
S – 3XL **72,90**

2 Leibwächter Weste Flex

Atmungsaktiv. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Klettverschluss-Patten. Verdeckter Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Verlängerter Rücken. Verstellbarer Bund. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss und großen Taschenbeuteln, eine Brusttasche innen mit Namensschild und eine Innentasche für Dokumente. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 92-515-01 haselnuss-schwarz
S – 3XL **69,90**

3 Leibwächter Latzhose Flex

Arbeitshose nach EN 14404 Typ 2, Level 1. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Seitliche Stretchkeile. Breite, teilelastische Träger. Innenlatz mit Schlaufen zur Trägerbefestigung. Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei Gesäßtaschen mit Verstärkung, eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein, sowie eine Cargotasche mit zwei Fächern, eine Reißverschluss-Einschubtasche und eine Stifttasche am linken Bein. Eine vordere Latztasche mit Patte und Klett für Dokumente sowie eine Knietasche aus 600D-Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 92-368-01 braun-schwarz
44 – 64 **79,90**

4 Leibwächter Shorts Flex

Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. Zwei Einschubtaschen und zwei verstärkte Gesäßtaschen. Eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein sowie eine Cargotasche mit zwei Fächern, eine Reißverschluss-Einschubtasche und eine Stifttasche am linken Bein. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 92-370-01 braun-schwarz
44 – 64 **49,90**

5 Leibwächter Bundhose Flex

Arbeitshose nach EN 14404 Typ 2, Level 1. Reflektoren für hohe Sichtbarkeit. Breite Gürtelschlaufen. Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters. Keil im Schrittbereich. 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen. Zwei Einschubtaschen, zwei verstärkte Gesäßtaschen und eine doppelte Maßstabtasche mit vier Stiftfächern am rechten Bein. Eine Cargotasche mit zwei Fächern und eine Reißverschluss-Einschubtasche. Eine Stifttasche am linken Bein und eine Knietasche aus 600D-Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster. Oberstoff: 55% Baumwolle, 42% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1837

Nr. 92-367-01 braun-schwarz
Nr. 92-367-02 anthrazit-schwarz
44 – 64 **69,90**





1 | ab **199,00**
Outdoorhose Extreme, in 3 Farben



2 | ab **57,90**
Polar-Shirt



3 | ab **115,00**
Outdoorjacke **wasserdicht**

PROFIFOREST

1 Profiforest Outdoorhose Extreme

Für anspruchsvolles Gelände. Vorderseite und Beinabschluss wasserdicht. Stretchmaterial auf kompletter Rückseite. Rückseitige Beinbelüftung mit Reißverschluss. Innenliegende Gamasche am Hosensaum als Zeckenschutz. Funktionelle Taschen, die sicher verschlossen werden können. Zwei Seiten- und eine Gesäßtasche, Pattentasche auf linkem Bein, Handytasche auf rechtem Bein, Seitentaschen am rechten Oberschenkel für Zollstock und Messer. Lieferung ohne Gürtel. Oberstoff: 100% Polyamid, Oberstoff 2: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 100% Polyester, Besatz: 75% Polyamid, 25% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-478/RO rot
Nr. 92-478/G grau
Nr. 92-478/GR grün

S – XL	**199,00**
XXL	**219,00**

Auch mit kürzeren Beinen erhältlich, 5 cm kürzer:

Nr. 92-478-03-2 rot
Nr. 92-478-04-2 grau
Nr. 92-478-05-2 grün

S – XL	**199,00**
XXL	**219,00**

Auch mit längeren Beinen erhältlich, 7 cm länger:

Nr. 92-478-03-3 rot
Nr. 92-478-04-3 grau
Nr. 92-478-05-3 grün

S – XL	**219,00**
XXL	**239,00**

2 Profiforest Shirt Polarfleece

Leichtes Fleece, geeignet für kühle Tage. Aus flexiblem Material, das die Bewegungen nicht einschränkt. Isoliert gegen Kälte. Geringes Gewicht. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-455-01 grün

XS – XL	**57,90**
XXL	**62,90**

3 Profiforest Outdoorjacke

Strickjacke mit Fleece und wasserdichter Membran, hält auch bei Minustemperaturen und Wind warm. Praktische Taschen sowie Schulter- und Ellenbogenverstärkung. Oberstoff: 100% Polyacryl, Futter: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1664

Nr. 92-454-02 grün

S – XL	**115,00**
XXL	**125,00**

4 Profiforest Bundhose Best Worker

Wasserabweisende, schmutz- und reißfeste Obermaterialien. Stretchgewebe für hohe Bewegungsfreiheit. Reflektierende Elemente auf Vorder- und Rückseite. Ergonomische, verstärkte Kniepartien. Breite, elastische Hosenträger mit Klettverschluss. Gummizug im Bund. D-Ring. Zwei Einschubtaschen, eine aufgesetzte Beintasche, eine Gesäßtasche und eine Zollstocktasche. Oberstoff: 92% Polyamid, 8% Elasthan, Futter: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1664

Nr. 80-237-01 rot-schwarz
110/116 – 158/164 **89,90**

5 Profiforest T-Shirt Innovation

Funktionsshirt mit hohem Tragekomfort. Hochatmungsaktive und schnelltrocknende Coolmax-Faser. Feuchtigkeitsableitend. Stehkragen mit Reißverschluss. Reflektierende Elemente. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1326

Nr. 80-262-01 gelb-rot
110 – 164 **39,90**



4 | **89,90**
Bundhose Best Worker

5 | **39,90**
T-Shirt Innovation

Gesonderte Frachtkosten | Frachtkosten auf Anfrage



LEO KÖHLER QUALITY DRESS SEIT 1923

1 Offiziers-Pullover Montgomery

Robust mit Besatz an Ellenbogen und Schultern. Ausgezeichnete, strapazierfähige Qualität in spezieller Länge zum Schutz der empfindlichen Nierenpartie. Bequeme Passform durch gerippte Strickart. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1326

Nr. 96-020 oliv
S – XXL **115,00**

2 BW Feldjacke

Dünn und robust, aus strapazierfähiger Baumwolle. Lüftungslöcher unter den Achseln. Reißverschluss unter Druckknopf-Patte. Schulterklappen. Weitenregulierbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Zwei Brusttaschen mit Druckknopf, eine Ärmeltasche links. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1063

Nr. 92-507 oliv
46 – 56 **56,50**
58 – 64 **62,90**

3 BW T-Shirt

T-Shirt zum Tragen unter dem Pullover oder dem Hemd. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1063

Nr. 92-508 oliv
S – 3XL **21,90**

4 BW Bundhose mit Cordurabesatz

Robuste Moleskinhose mit strapazierfähigem Cordurabesatz am gesamten Vorderbein. Bequeme Passform mit elastischem Bund und breiten Gürtelschlaufen. Beinabschluss regulierbar. Zwei Schub-, zwei große Cargo- und eine Gesäßtasche. Oberstoff: 100% Baumwolle, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1063

Nr. 92-509 oliv
46 – 64, 98 – 110 **66,50**


5 BW Bundhose

Aus strapazierfähigem Rips-Moleskin (300 g/m²), nach den Technischen Lieferbedingungen (TL) der Bundeswehr hergestellt. Bundfalten. Beinabschluss regulierbar. Zwei Cargotaschen, zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche mit Knopf. Ohne Gürtel. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1063

Nr. 92-500 oliv
Nr. 92-500/SW schwarz
46 – 56, 98 – 110 **46,90**
58 – 64 **51,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



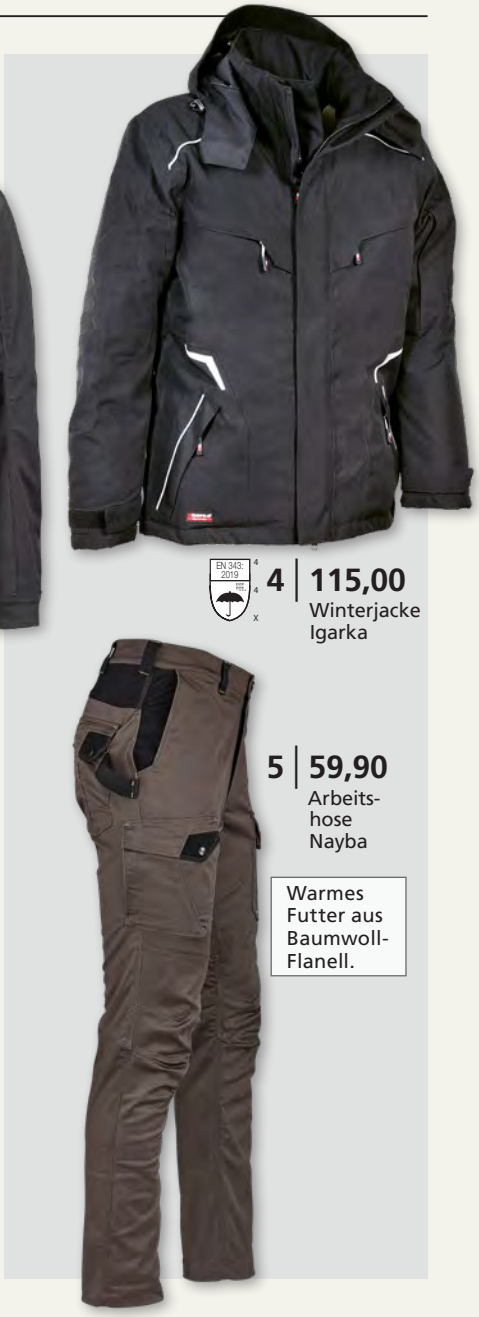

COFRA BORN TO WORK

1 Cofra Arbeitsjacke Blora

Leicht und elastisch für Arbeiten im Revier und im Alltag. Ergonomische Ärmel und verstellbare Ärmelmanschetten. Belüftungslöcher unter den Achseln. Frontreißverschluss mit Kinnschutz. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Schnappverschluss. Zwei Brusttaschen mit Patte und Schnappverschluss. Oberstoff: 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1139

Nr. 92-449-01 fango-nero
Nr. 92-449-02 nero-nero
44 – 64 **51,90**

2 Cofra Arbeitshose Kudus

Ultimativ elastisch. Ergonomisch vorgeformter Kniebereich mit Öffnungen für Kniepolster. Durchdacht platzierte Taschen für Werkzeuge und Utensilien. Zwei Vorder-, zwei Gesäß-, eine Beintasche mit zusätzlicher Reißverschlusstasche, zwei am Bund zu befestigende Außen-Nageltaschen, Zollstocktasche und Hammerschlaufe. Gürtelschlaufen. Oberstoff: 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1139

Nr. 92-450-01 fango-nero
Nr. 92-450-02 nero-nero
44 – 64 **52,90**

3 Cofra Knieschützer

EN 14404. Für Cofra Arbeitshosen mit Kniepolstertaschen. Höherer Schutz und Komfort bei Tätigkeiten im Knien. Aus verschäumtem Polyethylen. Lieferumfang 1 Paar. Maße 20 x 14,5 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1139

Passend für Hosengrößen 44 – 54.
Nr. 92-450-03-L **9,90**

Passend für Hosengrößen 56 – 64.
Nr. 92-450-03-XL **9,90**

4 Cofra Winterjacke Igarka

EN 343, Klasse 4-4-X. Robustes Ripstop-Gewebe mit wasserdichter Cofra-Tex-Membran. Technische Polsterung für thermische Isolierung. Glattes Innenfutter, im Rückenbereich aluminisiertes Gewebe. Kleine Lüftungslöcher unter den Achseln. Reflektierende Partien. Reflexeinsätze. Abgedeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen. Abknöpfbare, weitenverstellbare Kapuze mit Kordelzug. Abriebfeste Gummieinsätze auf den Ellenbogen. Ärmelbündchen mit Klettverschluss. Reißverschluss im unteren Rückenbereich für Logoanbringung. Zwei seitliche Einschubtaschen, zwei Brusttaschen, eine Handytasche auf dem linken Ärmel, je mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen, eine mit Klett- und eine mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyester, Füllung: 100% Polyester, Membran: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1139

Nr. 92-445-01 nero-nero
44 – 64 **115,00**

5 Cofra Arbeitshose Nayba

Thermisches Innenfutter aus Baumwollflanell. Zwei-Wege-Stretch. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Schmale Passform. Hammerschlaufe. Vorgeformte Knie. Zwei große Oberschenkeltaschen, die rechte mit Druckknopf und die linke mit Druckknopf und Reißverschluss. Zwei Gesäßtaschen mit Druckknopf und Patte. Oberstoff: 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan, Futter: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1139

Nr. 92-512-01 fango-nero
44 – 64 **59,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





2 | **129,00**
Flanellshirt
Heavyweight
Sherpa-Lined,
in 2 Farben



3 | **89,90**
Arbeitshose
Ripstop
Cargo
Rugged Flex



4 | **19,90**
Beanie
Knit Cuffed



1 | **89,90**
Arbeitshose Duck
Double Front
Rugged Flex,
in 2 Farben

carhartt

1 Carhartt Arbeitshose Duck Double Front Rugged Flex

Gerade Passform und schräg zulaufendes Bein. Enger Sitz am Gesäß- und Oberschenkelbereich. Festes Soft-Duck-Baumwoll-Material, doppelt verstärkter Frontbereich. Rugged-Flex-Stretchtechnologie für optimale Bewegungsfreiheit. Verstärkte Taschen mit viel Platz für Werkzeuge. Oberstoff: 99% Baumwolle, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1122

Nr. 92-446-01 carhartt brown
Nr. 92-446-02 tarmac
W30/L30 – W42/L32 inch **89,90**

2 Carhartt Flanellshirt Heavyweight Sherpa-Lined

Warme Flanell-Hemdjacke mit kuscheligem Sherpa-Innenfutter. Atmungsaktiv. Front-Druckknopfleiste. Verstellbare Manschetten mit zwei Knöpfen. Zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, zwei seitliche Einschubtaschen und eine Innentasche. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

Nr. 92-365-02 carhartt brown
Nr. 92-365-03 navy
S – XXL **129,00**

3 Carhartt Arbeitshose Ripstop Cargo Rugged Flex

Arbeitshose in lockerer Passform. Abriebfestes Stretch-Ripstop-Gewebe. Rugged-Flex-Stretchtechnologie für hohe Bewegungsfreiheit. Doppelt verstärkter, strapazierfähiger Kniebereich. Zwickel im Schritt. Zwei seitliche Einschubtaschen, rechts mit Münzfach, zwei große Pattentaschen mit Druckknopfverschluss sowie zwei corduraverstärkte Gesäßtaschen. Oberstoff: 59% Baumwolle, 39% Polyester, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1122

Nr. 92-447-02 black
W30/L30 – W42/L32 inch **89,90**

4 Carhartt Beanie Knit Cuffed

Dickes Acrylgarn für angenehme Wärme. Dehnbares Rippstrick-Material. Breiter Umschlag. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Polyacryl. Hersteller-ID: 1122

Nr. 90-115-01 carhartt brown
Nr. 90-115-02 heather grey
Nr. 90-115-03 black **19,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.





carhartt

1 Carhartt Weste
Mock-Neck Sherpa-Lined

Robustes Baumwollcanvas mit warmer Fütterung. Atmungsaktiv. Weite Passform für hohe Bewegungsfreiheit. Verlängerter Rücken. Zwei seitliche, gefütterte Einschubtaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss und zwei große Innentaschen. Hinweis: Die Weste fällt eine Nummer größer aus – bitte eine Nummer kleiner bestellen. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

Nr. 92-366-01 carhartt brown
S – XXL **139,00**

2 Carhartt Jacke
Washed Duck Sherpa-Lined

Obermaterial aus reiner Baumwolle. Innen mit Baumwoll-Fleece gefüttert. Bequeme Passform. Angenähte, dreiteilige Kapuze mit geringer Profilverstellung am Saum. Unterlegter Reißverschluss mit Druckknopfleiste darüber. Dreifach gesteppte Nähte. Zwei tiefsitzende Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Druckknöpfen. Zwei Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss und eine mit Klettverschluss. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1122

Nr. 92-513-01 moss
Nr. 92-513-02 black
S – XXL **179,00**

HH workwear

3 Helly Hansen
Winterjacke Chelsea Evolution 2.0

EN 343, Klasse 4-1-X und EN 342. Atmungsaktive und wasserdichte Helly-Tech-Membran. Verschweißte Nähte. Bluesign-zertifiziertes recyceltes Material. Wärmend dank PrimaLoft-Black-Eco-Isolierung. Zwei-Wege-Stretch. Verstärkungen aus Stretch-Cordura an den Schultern. Verlängerter Rücken. Abnehm- und zweifach verstellbare Kapuze mit Netzfutter. YKK-Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen. YKK-Frontreißverschluss. Vorgeformte Ellenbogen. Verstellbare Ärmelabschlüsse. Zwei Einschubtaschen, eine Brusttasche mit YKK-Reißverschluss und zwei Innentaschen. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 86% Polyester, 14% Elasthan, Füllung: 100% Polyester, Besatz: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 92-396-01 black
S – 4XL **229,00**

4 Helly Hansen Fleecejacke Oxford

Leicht, funktionell und warm. Hochatmungsaktives, recyceltes Polartec-Fleece. Zum Unterziehen bei kühleren Temperaturen oder als Überziehjacke an wärmeren Tagen. Verlängerte Rückenpartie. Frontreißverschluss mit Blende und Kinnschutz. Eine Brusttasche und zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 88-362-01 dark grey
Nr. 88-362-02 black
S – 4XL **85,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 Helly Hansen
Faserpelzweste Heritage

EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem Polyester. Wärmeisolierend. Atmungsaktiv. YKK-Frontreißverschluss. Logo-Badge auf der Brust. Zwei Einschubtaschen mit YKK-Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 98-755-01 black
S – 4XL **79,00**

Nr. 98-755-02 mountain green
S – 4XL **69,00**

2 Helly Hansen
Faserpelzjacke Heritage

EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem, kälteisolierendem und feuchtigkeitstransportierendem Polyester. Leicht verlängerte Rückenpartie und elastische Ärmelbündchen mit Daumendurchgriff. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 80-734-02 mountain green
S – 4XL **89,00**

3 Helly Hansen
Arbeitshose Oxford 4X Connect

4-Wege-Stretch. Verstärkungen im Knie- und Saumbereich. Zwickel im Schritt für gesteigerte Bewegungsfreiheit. Breiter, geformter Komfortbund. YKK-Reißverschluss. Vorgeformte Knie. Kniepolstertasche mit Reißverschluss (Kniepolster nicht enthalten). Zwei seitliche Einschubtaschen, zwei Gesäßtaschen, eine Oberschenkeltasche mit Klettverschluss, eine Zollstocktasche. HH-Connect-System für optionale Werkzeugtaschen. Optionale Beinverlängerung um 5cm. Reflektierende Details. Ausweishalter. Oberstoff: 79% Baumwolle, 18% Polyester, 3% Elasthan, Besatz: 100% Polyamid, Stretch: 94% Polyamid, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 98-406-02 black-ebony
44 – 64 **112,00**

4 Helly Hansen
Gürtel Logo Webbing

Aus Vollstretch-Gewebe mit eingeprägtem Logo. Verstellbare Metallschnalle mit Logo-Print. Breite ca. 4cm. Länge 110cm. Oberstoff: 96% Baumwolle, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 82-648-02 yellow **21,50**

5 Helly Hansen
Werkzeugtasche Connect

Verstärktes Material mit doppeltem Boden. Mehrere Taschenoptionen und Werkzeugfächer. Werkzeugschlaufen. Kompatibel mit den Helly Hansen Arbeitshosen Connect. Gewicht 170g. Maße 19 x 24cm. Lieferung ohne Werkzeuge. Hersteller-ID: 1363

Nr. 28-045 **29,90**





1 Helly Hansen Hoodie Classic Logo

Hoher Tragekomfort. Melierte Optik. Atmungsaktiv. Verstellbare Kapuze mit Kordel. Ärmelabschlüsse und Bund aus Rippstrick. Oberstoff: 54% Baumwolle, 46% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 92-391-01 spruce melange
Nr. 92-391-02 black melange
S – 4XL **52,90**

2 Helly Hansen Poloshirt Tech

Elastisches Funktionsshirt nach EN 13758-1. Schnelltrocknend. Formstabil. Bluesign-zertifiziertes Material. Nackenband in Kontrastfarbe. Kleine Seitenschlitze. Oberstoff: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1363

Nr. 92-392-01 darkest green
S – 4XL **46,90**

3 Helly Hansen Poloshirt Evo

Sportliches Shirt mit Stretch. Atmungsaktiv und pflegeleicht. Mit Knopfleiste, Seitenschlitzen und Workwear-Logo. Oberstoff: 73% Baumwolle, 20% Polyester, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 80-322-02 black
S – 4XL **46,00**

4 Helly Hansen Fleecejacke Kensington

EN 14058, Klasse 1. Aus atmungsaktivem, wind- und wasserabweisendem Gewebe. Verlängerter Rücken für maximalen Tragekomfort. Ohne Seitennähte. Eine Brusttasche, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 88-645-01 black
S – 4XL **142,00**

5 Helly Hansen Arbeitshose Chelsea Evolution Service

Einzigartiges Camo-Design. Kombination aus 4-Wege-Stretch und robustem Chelsea-Material mit Baumwollanteil für eine optimale Bewegungsfreiheit und Langlebigkeit. Zwickel im Schritt. Mit zwei seitlichen Einschubtaschen, zwei Vorder-Oberschenkeltaschen und zwei Gesäßtaschen. Saumzugabe für die Möglichkeit, das Bein um 5cm zu verlängern. Oberstoff: 79% Baumwolle, 21% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Stretch: 93% Polyamid, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 88-961-01 camo
44 – 60 **119,00**

6 Helly Hansen Beanie Classic Cuff

Klassische, gestrickte Beanie mit Helly-Hansen-Workwear-Logo. Einheitsgröße. Oberstoff: 99% Polyester, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 90-024-03 black **22,90**
Nr. 90-024-05 army green **22,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 Helly Hansen Faserpelzjacke Heritage

EN 14058, Klasse 2. Aus recyceltem, kälteisolierendem und feuchtigkeitstransportierendem Polyester. Leicht verlängerte Rückenpartie und elastische Ärmelbündchen mit Daumendurchgriff. Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 80-734-01 dark orange
Nr. 80-734-03 black
S – 4XL **89,00**

2 Helly Hansen Jacke Midlayer Tech

Aus recyceltem Polyester. Bluesign-zertifiziertes Material. YKK-Reißverschlüsse. Elastische Ärmelabschlüsse. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 92-393-01 black
S – 4XL **99,90**

3 Helly Hansen Arbeitshose Chelsea Evolution Brz Connect

4-Wege-Stretch. Lange Belüftungsreißverschlüsse an den Unterschenkeln mit hinterlegtem Netzgewebe. Großflächige Cordura-Verstärkung im Kniebereich. Zwickel im Schritt. Breiter, geformter Komfortbund. YKK-Reißverschluss. Vorgeformte Knie. Von außen zugängliche Kniepolstertaschen. Optionale Beinverlängerung um 5 cm. Verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen. Reflektierende Details. Ausweishalter. HH-Connect-System für optionale Werkzeugtaschen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen. Linke Cargo-Oberschenkeltasche mit mehreren Fächern, rechtes Bein mit Zollstocktasche mit Cordura-Verstärkung und Hammerschlaufe. Oberstoff: 68% Baumwolle, 32% Polyester, Besatz: 100% Polyamid, Stretch: 94% Polyester, 6% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 98-405-02 black
44 – 64 **129,00**

4 Helly Hansen Beanie Manchester

Wendbare Mütze. Weiches und wasserabweisendes Strickmaterial. Einheitsgröße. Oberstoff: 96% Polyacryl, 4% Polyamid. Hersteller-ID: 1363

Nr. 90-069-01 dark grey/orange **19,00**

5 Helly Hansen Gürtel Logo Webbing

Aus Vollstretch-Gewebe mit eingeprägtem Logo. Verstellbare Metallschnalle mit Logo-Print. Breite ca. 4cm. Länge 110cm. Oberstoff: 96% Baumwolle, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1363

Nr. 82-648-01 orange **21,50**





HH workwear

1 Helly Hansen Winterjacke Luna
EN 343, Klasse 3-1-X und EN 14058. Leichte Regenjacke für Arbeiten an kalten Herbst- und Wintertagen. Hält angenehm warm durch Primaloft Black Eco-Isolierung. Helly-Tech-Professional-Membran und vollständig verschweißte Nähte für höchste Wasser- und Winddichtigkeit. Belüftungsreißverschlüsse im Achselbereich. Verlängerter Rücken und Handgelenkmanschetten für einen hohen Tragekomfort. Zwei seitliche, gefütterte Einschubtaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen und eine Napoleontasche. Oberstoff: 100% Polyester, Futter: 100% Polyamid, Füllung: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 80-514-01 black
XS – 3XL **259,00**

2 Helly Hansen Fleecejacke Luna
Als leichte Überziehjacke oder kuschelige Unterziehjacke zu verwenden. Wunderbar weiches, recyceltes Polartec-Fleece. Spendet Wärme, ist äußerst atmungsaktiv und pflegeleicht.Verlängerter Rücken. Zwei seitliche, gefütterte Einschubtaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 80-515-01 black
XS – 3XL **83,90**

3 Helly Hansen Jacke Midlayer W Tech
Aus recyceltem Polyester. Bluesign-zertifiziertes Material. YKK-Reißverschlüsse. Elastische Ärmelabschlüsse. Zwei Reißverschluss-Seitentaschen. Oberstoff: 100% Polyester. Hersteller-ID: 1363

Nr. 92-394-01 navy
XS – 3XL **99,90**

4 Helly Hansen Arbeitshose W Luna Breeze Connect
4-Wege-Stretch. Zwickel im Schritt. Belüftungsöffnungen an der Seite. Vorgeformte Knie mit Cordura-Verstärkungen. Von außen zugängliche Kniepolstertaschen. Verstellbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen. HH-Connect-System. Zwei Einschubtaschen und zwei Oberschenkeltaschen mit Klettverschluss und mehreren Fächern. Eine Tasche mit YKK-Reißverschluss und eine Zollstocktasche aus Cordura-verstärktem Gewebe. Oberstoff: 94% Polyamid, 6% Elasthan, Oberstoff 2: 68% Baumwolle, 32% Polyester, Besatz: 100% Polyamid. Hersteller-ID: 1363

Nr. 92-398-01 black
34 – 50 **129,00**

5 Helly Hansen T-Shirt W Classic
Atmungsaktiv. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend. Gerippter Ausschnitt. Feminine Passform. Seitennähte. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1363

Nr. 98-844-01 black
Nr. 98-844-02 alert red
XS – 3XL **19,90**



4 | **129,00**
Arbeitshose W Luna
Breeze Connect



5 | **19,90**
T-Shirt W
Classic,
in 2 Farben

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



timbermen

1 Timbermen Handschuhe Pro MS
EN 420 (EN ISO 21420 für Größe 7 und 8) und EN 388, Kat. 2, Level 3122X. Hochwertiger Handschuh aus weichem Ziegenleder. Verstärkte und gepolsterte Handinnenseite für eine optimale Griffigkeit. Elastisches Spandex-Material auf dem Handrücken für einen angenehmen Sitz und Bewegungsfreiheit. Weitenverstellbare Manschette mit Klettverschluss. Hersteller-ID: 1326

Nr. 93-109-01 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **13,95**
ab 10 Paar **12,50**

2 Timbermen Handschuhe Allround
EN 420 (EN ISO 21420 für Größe 7 und 8) und EN 388, Kat. 2, Level 2121X. Vielseitig einsetzbarer Handschuh mit hervorragender Passform. Aus robustem Kunstleder und Handrücken aus elastischem Nylon. Bund mit Klettverschluss. Hersteller-ID: 1326

Nr. 93-153-01 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **9,95**
ab 10 Paar **8,95**

3 Timbermen Handschuhe Forest MS
EN 420 (EN ISO 21420 für Größe 7 und 8) und EN 388, Kat. 2, Level 3144X. Aus weichem Ziegenleder und Handinnenfläche aus hochwertigem Rindsspaltleder. Perfekter Tragekomfort dank Handrücken aus elastischem Spandex. Optimaler Halt durch die weitenverstellbare Manschette mit Klettverschluss. Hersteller-ID: 1326

Nr. 93-152-01 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **12,95**
ab 10 Paar **11,50**

4 Timbermen Handschuhe Woodworker
EN 420 (EN ISO 21420 für Größe 7 und 8) und EN 388, Kat. 2, Level 2133X. Professioneller, robuster Handschuh für den harten Arbeitseinsatz. Handinnenfläche, Fingerkuppen und -knöchel aus dickem Rindsleder. Handrücken aus strapazierfähigem, elastischem Nylon. Breite Strickmanschette. Hersteller-ID: 1326

Nr. 93-154-01 schwarz-gelb
7 – 12 per Paar **14,95**
ab 10 Paar **13,50**



3 | **5,95**
Seilhandschuhe
mit langer Stulpe



1 | ab **6,50**
Handschuhe
Bremen-Super-V



2 | **6,95**
Handschuhe Driver



4 | **4,95**
Seilhandschuhe
mit kurzer Stulpe



5 | ab **4,90**
Handschuhe
Dino



6 | ab **8,05**
Montagehandschuhe Tegera 114



7 | ab **11,65**
Montagehandschuhe Tegera 116

1 Hase Safety Handschuhe Bremen-Super-V

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3144X. Komfortabel und vielseitig einsetzbar mit hoher Fingerbeweglichkeit. Hochwertiges, atmungsaktives Rindsnarbenleder. Verstärkte Innenhand, Daumen, Zeigefinger und Fingerspitzen. Knöchelschutz und Canvas-Stulpe. Hersteller-ID: 1348

Nr. 93-157 beige

8 – 12	per Paar	**7,50**
ab 12 Paar		**6,50**

2 Hase Safety Handschuhe Driver

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3123X. Aus Rindsnappaleder mit hohem Tragekomfort. Doppelnähte und Gummizug am Handrücken. Hersteller-ID: 1348

Nr. 83-203-01 natur

8 – 12	**6,95**

3 Seilhandschuhe mit langer Stulpe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3143X und EN 407, Level 412X4X. EN 12477, Ausführung A. Innenhand und Zeigefinger aus Rindsvollleder. Handrücken und Stulpe aus Spaltleder. Pulsschutz. Länge 35 cm. Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1455

Nr. 93-197-01 weiß

10	**5,95**

4 Seilhandschuhe mit kurzer Stulpe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2132X. Aus starkem, naturfarbenem Rindsleder: Innenhand und Daumen aus Vollleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder. Der Zeigefinger und der Pulsbereich sind mit Vollleder verstärkt. Länge 28 cm. Hersteller-ID: 1455

Nr. 93-108 weiß

10,5	**4,95**

5 Handschuhe Dino

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2132X. Robuste und bequeme Rindsvollleder-Handschuhe. Helles Leder mit naturfarbenem Stoffrücken. Zeigefinger ganz aus Leder. Doppelnaht. Mit Flauschfutter, Knöchel- und Pulsschutz aus starkem Vollleder. Hersteller-ID: 1832

Nr. 93-171 weiß

8 – 11	per Paar	**5,80**
ab 12 Paar		**5,30**
ab 60 Paar		**4,90**

6 Ejendals Montagehandschuhe Tegera 114

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2011X. Geschmeidige Handschuhe aus dünnem, weichem Ziegen-Narbenleder und Nylon auf dem Handrücken. Strapazierfähig. Gutes Fingerspitzengefühl. Mit Gummizug. Hersteller-ID: 1199

Nr. 93-256 grau

5 – 11	per Paar	**8,95**
ab 12 Paar		**8,05**

7 Ejendals Montagehandschuhe Tegera 116

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2010X. Aus dünnem, weichem Ziegen-Narbenleder und Nylon auf dem Handrücken. Strapazierfähig. Gutes Fingerspitzengefühl. Mit verstärkten Fingerspitzen und Klettverschluss. Hersteller-ID: 1199

Nr. 93-257 grau

6 – 11	per Paar	**12,95**
ab 12 Paar		**11,65**

Gesonderte Frachtkosten | Frachtkosten auf Anfrage



1 Keiler Handschuhe Keiler Forst

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2122X. Aus starkem, naturfarbenem Rindsnarbenleder, Handrücken aus grüner, wasserabweisender Schirmseide. Mit Strickbund und integriertem Lederpulsschutz, ganz moltongefüttert. Hersteller-ID: 1458

Nr. 93-026 grün

8 – 12	per Paar	**9,70**
ab 12 Paar		**8,55**
ab 60 Paar		**7,75**

2 Keiler Handschuhe Keiler Winter Eco

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2243X und EN 511, Level 230. Wie Handschuhe Keiler Forst, als Winterausführung. Handrücken aus dunkler, wasserabweisender Schirmseide, ganz mit Acryl-Plüsch gefüttert. Hersteller-ID: 1458

Nr. 93-029 blau

9 – 12	per Paar	**11,80**
ab 12 Paar		**10,40**

3 Keiler Handschuhe Keiler Nr. 5

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3133X. Aus starkem Rindsnarbenleder, mit Molton gefüttert. Zeigefinger ganz aus Leder. Hersteller-ID: 1458

Nr. 93-021 weiß

7 – 12	per Paar	**7,70**
ab 12 Paar		**6,80**
ab 60 Paar		**6,20**

4 Keiler Handschuhe Keiler Fit

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X. Aus weichem Ziegen-Nappaleder, naturell, mit griffiger Innenhandverstärkung aus Rindsspaltleder. Verstärkter Daumen, Handrücken aus Nylon-Spandex. Elastischer Racing-Klettverschluss, alle Außennähte doppelt, anatomische Form, optimales Tastgefühl. Hersteller-ID: 1458

Nr. 93-101 schwarz

7 – 12	per Paar	**12,30**
ab 12 Paar		**11,70**

5 Keiler Handschuhe Keiler Fit Winter

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3122X und EN 511, Level X3X. Ausführung wie Handschuhe Keiler Fit aus weichem Ziegen-Nappaleder. Zusätzlich mit original 40-g-Thinsulate-Futter. Hersteller-ID: 1458

Nr. 93-103 schwarz

7 – 12	per Paar	**13,90**
ab 12 Paar		**13,20**

6 Keiler Handschuhe Keiler Fit Orange

EN ISO 21420 und EN 388, Kat.2, Level 3122X. Ausstattung wie Handschuhe Keiler Fit aus weichem Ziegen-Nappaleder. Jedoch Handrücken aus orangem Nylon-Spandex mit reflektierendem original 3M Scotchlite-Warndreieck. Hersteller-ID: 1458

Nr. 93-102 orange

7 – 12	per Paar	**12,30**
ab 12 Paar		**11,70**



1 | ab **4,95** Handschuhe Flex WG-500R

2 | ab **6,95** Handschuhe Aqua WG-318

3 | ab **2,60** Handschuhe Tegera 722 Allround



4 | ab **4,95** Handschuhe Activ Grip Advance

MicroFinish

5 | ab **4,95** Handschuhe PowerGrab Plus

MicroFinish

6 | ab **4,95** Handschuhe Maxiflex Ultimate

1 Wondergrip Handschuhe Flex WG-500R

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131X und EN 407, Level X1XXXX. Nahtloses Nylon-Strickgewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Perfekte Passform und gutes Fingerspitzengefühl. Atmungsaktiv, abriebfest, öl- und fettbeständig, latexfrei. Hersteller-ID: 1902

Nr. 93-204-01 rot

7 – 11	per Paar	**5,60**
ab 12 Paar		**4,95**

2 Wondergrip Handschuhe Aqua WG-318

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3141X. Ergonomischer Nylon-Handschuh für den Arbeitseinsatz mit Flüssigkeiten oder in feuchten Umgebungen. Wasserdichte, doppelte Latex-Vollbeschichtung. Weich und dehnbar. Komfortable Passform. Extra-griffige, gepolsterte Handfläche. Hersteller-ID: 1902

Nr. 83-208-01 blue

7 – 11	per Paar	**7,90**
ab 12 Paar		**6,95**

3 Ejendals Handschuhe Tegera 722 Allround

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3121A. Flexibler und verschleißfester Allroundhandschuh aus gestricktem Polyester mit Nitrilbeschichtung. Auch für nasse und ölige Arbeiten geeignet. Ohne Chrom und Silikon. Hersteller-ID: 1199

Nr. 93-055-01 gelb-weiß

6 – 11	per Paar	**2,80**
ab 12 Paar		**2,60**

4 Handschuhe Activ Grip Advance

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4121X. Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon. Hochwertige Nitrilbeschichtung, dadurch gute mechanische Eigenschaften, ölbeständig. Besonders griffig unter trockenen, feuchten und öligen Bedingungen durch MicroFinish-Beschichtung. Hersteller-ID: 1777

Nr. 93-467 anthrazit-grau

7 – 11	per Paar	**5,50**
ab 12 Paar		**4,95**

5 Handschuhe PowerGrab Plus

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3142X. Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle mit Latex-Beschichtung. Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt. Handinnenfläche besonders griffig durch MicroFinish-Beschichtung. Gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien. Hersteller-ID: 1777

Nr. 93-468-02 grau

8 – 11	per Paar	**5,50**
ab 12 Paar		**4,95**

6 Handschuhe Maxiflex Ultimate

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131A. Atmungsaktiver Handschuh für Präzisionsarbeiten. AD-APT-Technologie für optimierte Temperaturregulierung. Nahtlos gestrickt aus Nylon mit hochwertiger Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. Extrem hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit durch Duratech-Technologie. Hervorragende Passform, hohe Flexibilität und sehr hoher Tragekomfort. Besonders griffig, sowohl unter trockenen als auch feuchten Bedingungen. Touchscreen-fähige Finger. Handfläche beschichtet, silikonfrei. Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C. Hersteller-ID: 1082

Nr. 93-106-01 grau-schwarz

7 – 12	per Paar	**5,50**
ab 12 Paar		**4,95**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten | Frachtkosten auf Anfrage



1 | ab **4,20** Handschuhe Grip

Mit Sicherheit nachhaltig.

aus recycelten Materialien



3 | ab **5,25** Handschuhe Terra Touch WG-260G



2 | ab **6,25** Arbeitshandschuhe 863



4 | ab **8,95** Handschuhe Power Grip



5 | ab **5,30** Handschuhe XC-Line



6 | ab **1,65** Handschuhe Criss-Cross

SHOWA

1 Showa Handschuhe Grip

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2142X. Der Handschuh für kraftvolles Zugreifen. Nahtlos gestrickt, aus Baumwoll-Polyester Trägermaterial mit latexbeschichteter Handinnenfläche und Fingerkuppen. Gute Belüftung der Hand durch unbeschichteten Handrücken. Waschbar und damit über einen längeren Zeitraum nutzbar. Hersteller-ID: 1743

Nr. 93-045 grün

7 – 11	per Paar	**4,70**
ab 10 Paar		**4,20**

TEGERA®

2 Tegera Arbeitshandschuhe 863

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4121X und EN 407, Level X1XXXX. Geeignet für Präzisionsarbeiten. Aus weichem recyceltem Material. 15-gg-Strick mit Elasthan. Griffige Handfläche mit Nitrilschaum-Beschichtung. Bequeme Passform. Touchscreen-kompatible Finger. Hersteller-ID: 1199

Nr. 83-215-01 grün-grau

7 – 11	per Paar	**6,95**
ab 12 Paar		**6,25**

WONDER GRIP

3 Wondergrip Handschuhe Terra Touch WG-260G

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2131X und EN 407, Level X1XXXX. Ergonomischer Handschuh für den trockenen oder nassen Arbeitseinsatz. Hergestellt aus recycelten Materialien. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Touchscreen-kompatible Finger. Weiche Beschichtung für hohen Bewegungskomfort. Komfortable Passform. Extra-griffig beschichtete Handfläche. Hersteller-ID: 1902

Nr. 83-214-01 grün

6 – 11	per Paar	**5,95**
ab 12 Paar		**5,25**

Hase Safety gloves

4 Hase Safety Handschuhe Power Grip

EN 420 und EN 388, Kat. 2, Level 2121X. Hohe Griffigkeit und beste Rutschfestigkeit für sicheres Zupacken. Verstärkte Griffffläche und Fingerspitzen. Flexibles, atmungsaktives Gewebe für eine exzellente Passform. Individuell einstellbarer Klettverschluss. Hersteller-ID: 1348

Nr. 93-167 schwarz-orange

8 – 12	per Paar	**9,95**
ab 10 Paar		**8,95**

Xcellent

5 Xcellent Handschuhe XC-Line

EN 420 und EN 388, Kat. 2, Level 4131A und EN 407, Level X1XXXX. Besonders griffige und rutschsichere Handinnenfläche durch Noppenbeschichtung. Bedienung von Touchscreens mit allen zehn Fingern möglich. Abriebfestes und atmungsaktives Nylon-Mix-Gewirk. Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Fingerspitzen. Gute Fingerbeweglichkeit. Hersteller-ID: 1911

Nr. 93-217-01 orange

7 – 11	per Paar	**5,95**
ab 12 Paar		**5,30**

6 Handschuhe Criss-Cross

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2141X. Nahtloser Grobstrickhandschuh mit beidseitiger Vinyl-Kreuzmuster-Beschichtung. Hohe Griffffestigkeit. Rutschfest auch bei feuchten Bedingungen. Strickbund verhindert das Eindringen von Schmutz. Beidseitig tragbar. Oberstoff: 50% Polyacryl, 50% Polyester. Hersteller-ID: 1455

Nr. 93-040-02 orange

8 – 11	per Paar	**1,95**
ab 12 Paar		**1,75**
ab 60 Paar		**1,65**



WONDER GRIP

1 Wondergrip Winterhandschuhe Thermo Guard Plus WG-338L

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2X32C und EN 511, Level X21 und EN 407, Level X2XXXX. Doppelt latexbeschichteter, wasserabweisender Schnittschutzhandschuh. Länge 30 cm. Kältebeständig durch aufgerautes Acryl-Innenfutter. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Komfortable Passform. Extra-griffig beschichtete Handfläche. Hersteller-ID: 1902

Nr. 83-224-01 orange
7 – 11 per Paar **18,90**
ab 12 Paar **16,90**

2 Wondergrip Winterhandschuhe Thermo

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2241X und EN 511, Level X1X und EN 407, Level X2XXXX. Polyacryl-Spandexgewebe mit zweifacher Latex-Mikroschaumbeschichtung. Gefüttert mit Polyacryl-Fleecefutter. Geeignet bei sehr kalten Einsatztemperaturen. Gute Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit. Sehr flexibel und elastisch. Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Reinigungsmitteln. Hersteller-ID: 1902

Nr. 93-207-01 orange
7 – 11 per Paar **8,20**
ab 12 Paar **7,40**

3 Wondergrip Winterhandschuhe Thermo Plus

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2X41C und EN 511, Level X21 und EN 407, Level X2XXXX. Polyacryl-Spandexgewebe mit zweifacher Latex-Mikroschaumbeschichtung. Gefüttert mit Polyacryl-Fleecefutter. Wasserfest, sehr flexibel und elastisch. Daher besonders geeignet für nasskalte Bedingungen. Gute Griffigkeit und hohe Abriebfestigkeit. Schutz vor schwachen Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Reinigungsmitteln. Hersteller-ID: 1902

Nr. 93-208-01 orange
7 – 11 per Paar **11,60**
ab 12 Paar **10,20**

4 Winterhandschuhe PowerGrab Thermo

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 1141X und EN 511, Level X10 und EN 407, Level X2XXXX. Leichter Handschuh aus Polyacryl-Baumwollmischgewebe. Handinnenfläche mit MicroFinish veredelt und damit sowohl bei trockenen als auch bei feuchten Bedingungen griffig. Hersteller-ID: 1777

Nr. 93-009 orange
7 – 11 per Paar **6,95**
ab 12 Paar **6,25**

SHOWA

5 Showa Winterhandschuhe Thermo Grip

EN 420 und EN 388, Kat. 2, Level 2241X und EN 511, Level 010. Nahtlos gestrickter Handschuh aus Baumwoll-Polyester-Trägermaterial mit latexbeschichteter Handinnenfläche und Fingerkuppen. Zusätzlich mit einer Kälteschutzfütterung ausgestattet. Gute Belüftung durch unbeschichteten Handrücken. Hersteller-ID: 1743

Nr. 93-044 grau
7 – 10 per Paar **5,95**
ab 10 Paar **5,50**

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

6 Ejendals Winter-Montagehandschuhe Tegera 117

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2011X und EN 511, Level 01X. Winterhandschuh aus dünnem, weichem Ziegen-Narbenleder. Nylon auf dem Handrücken. Mit verstärkten Fingerspitzen und komplett verstärktem Zeigefinger. Klettverschluss. Warm gefüttert mit Polyesterfutter. Hersteller-ID: 1199

Nr. 93-258 grau
9 – 11 per Paar **14,90**
ab 12 Paar **13,50**

Für Kinder



KERBL

7 Kerbl Handschuhe

EN ISO 21420, Kat. 1. Robuster, latexbeschichteter Strickhandschuh. Für kleine Kinderhände. Hersteller-ID: 1460

Farbe moosgrün. Größe 4–6 Jahre.
Nr. 93-166-01-4 **5,90**

Farbe navyblau. Größe 6–8 Jahre.
Nr. 93-194-01 **5,90**

Hase Safety gloves
Original since 1935

8 Hase Safety Handschuhe Leo

EN ISO 21420, Kat. 1. Aus elastischem Polyester mit einer Latexschaum-Beschichtung. Guter Grip bei trockenen, als auch feuchten und öligen Teilen. Baggermotiv auf dem Handrücken. Hersteller-ID: 1348

Farbe blau. Größe 6. Für 6–8 Jahre.
Nr. 83-204-01-6 **2,95**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Husqvarna

1 Husqvarna Schnittschutzhandschuhe Functional

EN ISO 21420 und EN 388, Level 2132X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 0 (16 m/s). Mit Schnittschutz auf dem linken Handrücken. Gute Passform und hervorragende Fingerfertigkeit. Wasserabweisendes Ziegencrustleder. Doppelt verstärkte Handinnenfläche für bessere Abriebfestigkeit. Elastischer Strickbund. Handrücken aus Elasthan und Neopren. Signalfarben für bessere Auffindbarkeit im Unterholz. Hersteller-ID: 1401

Nr. 93-245 schwarz-orange
8, 9, 10, 12 **37,90**

2 Schnittschutzhandschuhe Tree Runner

EN 420 und EN 388, Kat. 3, Level 3244X und EN ISO 11393-4, Schnittschutzklasse 1. Mit 12-lagigem Schnittschutz auf beiden Handrücken. Wasserabweisendes Ziegenleder, doppelt verstärkte Handinnenfläche. Handrücken aus signalfarbenem, elastischem Spandex. Strickbund. Perfekte Passform und hervorragende Fingerfertigkeit.
Hersteller-ID: 1326

Nr. 93-209-01 schwarz-orange
9 – 11 **39,90**

PROFIFOREST

3 Profiforest Handschuhe Antivibration

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 2132X. Kombination aus Leder und Spandex für Elastizität und Robustheit. Antivibrationseinlage auf der Innenhand beugt Ermüdung der Hand vor. Verstärkte Fingerrücken. Elastischer Gummizug am Handgelenk. Hersteller-ID: 1664

Nr. 93-469-01 schwarz-gelb
8 – 12 **24,90**

WONDER GRIP

4 Wondergrip Handschuhe Dexcut WG-787

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4X42D und EN 407, Level X1XXXX. Nahtloser Feinstrickhandschuh aus schnittfestem Glasfiber-Spandexgewebe mit einer Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Gutes Fingerspitzengefühl. Latexfrei, sehr abriebfest, hitzebeständig und atmungsaktiv. Hervorragende Beständigkeit gegen Öle und Fette. Hersteller-ID: 1902

Nr. 93-201-01 grün
7 – 11 per Paar **14,20**
ab 12 Paar **12,50**

5 Wondergrip Handschuhe Rock & Stone

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 3X42B und EN 511, Level X1X und EN 407, Level X2XXXX. Doppelte Latex-Beschichtung auf der Handinnenfläche und Fingerspitzen. Angeraute Oberfläche für eine exzellente Griffsicherheit. Unbeschichteter Handrücken zur Verbesserung der Beweglichkeit und Atmungsaktivität. Schutz vor Kälte und Kontakthitze.
Hersteller-ID: 1902

Nr. 93-168-01 grau-schwarz
7 – 11 per Paar **5,50**
ab 12 Paar **4,90**

6 Handschuhe MaxiCut Ultra

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 2, Level 4243F. Schnittschutzlevel F für hohe Schnittfestigkeit. Zertifiziert nach Oeko-Tex Standard 100. Atmungsaktiv mit Airtech-Technologie. Hohe Abriebfestigkeit durch Duratech-Technologie. Griffige Handfläche mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. Strickbund.
Hersteller-ID: 1082

Nr. 83-216-01 schwarz
7 – 11 per Paar **19,90**
ab 12 Paar **17,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Schnittschutzhandschuhe



EN ISO 11393-4 Klasse 0 Form A

1 | **37,90** Schnittschutzhandschuhe Functional

2 | **39,90** Schnittschutzhandschuhe Tree Runner



EN ISO 11393-4 Klasse 1 Form A

3 | **24,90** Handschuhe Antivibration



4 | ab **12,50** Handschuhe Dexcut WG-787



5 | ab **4,90** Handschuhe Rock & Stone



6 | ab **17,90** Handschuhe MaxiCut Ultra



7 | **106,00** Kettenhandschuh



7 Kettenhandschuh

EN 1082-1. Hervorragender Schnitt- und Stichschutz. Dichtes Kettengewirk aus rostfreiem Edelstahl für optimale Beweglichkeit der Hand. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Fallen groß aus. Hersteller-ID: 1727

Nr. 93-014
M (8), L (9), XL (10) per Stück **106,00**



1 | ab **6,95** Handschuhe ChemFlex

2 | ab **2,60** Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe

3 | ab **2,40** Neopren-Chemikalienhandschuhe

1 Hase Safety Handschuhe ChemFlex

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4121X und EN ISO 374 Teil 1 (Typ B) und 5. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und dreifach in Nitril getaucht. Für einen besseren Grip bei trockenen, feuchten und öligen Teilen mit Sandyfinish an den Handinnenflächen und Fingerkuppen. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1348

Nr. 83-202-01 grün-schwarz
8 – 11 per Paar **7,95**
ab 10 Paar **6,95**

2 Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4101X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. ISO 18889. Minimales Allergierisiko durch Verzicht auf Latex-Material. Innen tragefreundlich velourisiert. Stärke 0,38 mm. Länge 310 mm. Hersteller-ID: 1460

Nr. 93-004 grün
7 – 10 per Paar **2,90**
ab 12 Paar **2,60**

3 Neopren-Chemikalienhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3110X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. Neoprenüberzogene Handschuhe zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln etc. Ausgezeichnete Nassgriffeigenschaften. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1455

Nr. 93-170 grau
8 – 10 per Paar **2,70**
ab 12 Paar **2,40**

4 Kerbl Halter für Einmalhandschuhe

Hygienische Aufbewahrung von Einmalhandschuhen. Für alle gängigen Spenderboxen geeignet. Aus poliertem, rostfreiem Edelstahl. Leicht desinfizierbar. Flexible Haltefeder für rutschfreien Halt. Montage horizontal oder vertikal möglich. Maße 24,6 x 13,6 x 10,5 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Schrauben und Dübeln. Hersteller-ID: 1460

Nr. 97-350 **19,90**

5 Einweghandschuhe Vinyl Manual

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1 und 5, Kat. 3. EN 455, Teile 1-4. Transparentes, weiches Vinyl mit glatter Oberfläche. Latex- und puderfrei. Lebensmitteltauglich. Beidhändig tragbar. Rollrand. Box à 100 Stück. Hersteller-ID: 1686

Nr. 97-315-01
S – XL **10,90**

6 Latex-Handschuhe

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1, 2, 4 und 5, EN 16523, ISO 16604, Kat. 3. EN 455, Teile 1–4. Naturkautschuk-Latex. Sehr robust, extra stark und mehrfach verwendbar. Sehr gute Passform, bestes Tastempfinden, verstärkte, extra lange Stulpe und beidhändig tragbar. Puderfrei. Spenderbox à 50 Stück. Hersteller-ID: 1686

Nr. 97-134 blau
L (8 – 9), XL (9 – 10) **21,90**

7 Nitril-Einmalhandschuhe High Risk

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1 und 5, Kat. 3. EN 455, Teile 1–4. Latex- und puderfrei. Beidhändig verwendbar. Hohe Reißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Texturierte Oberfläche für gute Griffigkeit. Rollrand. Spenderbox à 50 Stück. Hersteller-ID: 1686

Nr. 97-311-01 blau
S – XL **24,90**

8 Nitril-Einmalhandschuhe Compact

EN ISO 21420 und EN ISO 374, Teile 1 und 5, Kat. 3. EN 455, Teile 1-4. Aus Nitrilkautschuk (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk). Latex- und puderfrei. Beidhändig verwendbar, gerade Finger. Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen. Rollrand. Spenderbox à 50 Stück. Hersteller-ID: 1686

Nr. 97-376-01 blau
S (7) – XL (10) **7,95**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



4 | **19,90** Halter für Einmalhandschuhe

Passend für Pos.5 bis 7

Anwendungsbeispiel



5 | **10,90** Einweghandschuhe Vinyl Manual



so gut, dass sie mehrfach verwendet werden können.

6 | **21,90** Latex-Handschuhe



7 | **24,90** Nitril-Einmalhandschuhe High Risk



NEU

8 | **7,95** Nitril-Einmalhandschuhe Compact

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



SCHNITTSCHUTZ-SCHUHE

Waldboden ist ein unebenes Terrain. Liegendes, häufig glattes Totholz und Äste, Steine und Blöcke bilden zusätzliche Hindernisse. Kein Wunder, dass etwa 35 % aller Unfälle in der Holzernte durch Stolpern oder Stürzen verursacht werden.
Sicherer, geübter Tritt und sehr gutes Schuhwerk sind darum die beste Unfallprävention. Unsere Forstsicherheitsschuhe optimieren wir mit viel Erfahrung aus der Praxis und lassen diese dann in langen Gebrauchstests beim Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik prüfen.

Airstream Rock – Der Innovative

Mit hervorragenden Ergebnissen – FPA Profi-geprüft.



1 | **379,00**
Airstream Rock

DiGAfix®

S2



Speziell für die Forstwirtschaft entwickelte Sohle mit ausgezeichneter Rutschhemmung. Neueste Profiltechnologie.



- abriebfestes, scharfkantiges Gummi mit integrierten, beweglichen Lamellen
- weiche Gummimischung mit Metalldiamanten
- starke Stegprofilierung gegen seitliches Abrutschen
- offenes, selbstreinigendes Profil

sehr gut bewertet

MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Schnittschutzstiefel Airstream Rock

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Weiterentwicklung des erfolgreichen Modells Airstream. Mit bewährtem Tragekomfort und erhöhter Arbeitssicherheit. Geeignet für dynamische Arbeiten, selbst auf Fels und Holz. Mit extrem leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium. Ausgestattet mit der Meindl Multigrip Rock Sohle. Ausgeprägter Hakenabsatz für mehr Rutschfestigkeit. Umlaufender Gummigürtel, der im Zehenbereich weit nach oben gezogen ist. Neu konzipiertes Manschettenabschlusssystem mit integriertem Gater im Fersenbereich. Reflektierende Partien im Manschettenbereich für beste Sichtbarkeit. DigaFix-Schnürsystem zur Fixierung der Ferse. Innovative Laschenkonstruktion: Schutz vorne durch eine zweiteilige Anti-Cut-Schiene. Bewährte Air Revolution-Technologie bietet erhöhte Luftzirkulation im Schuh. Schafthöhe 20,5 cm. Gewicht 2160 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

Nr. 93-697-01 orange
39 – 47 **379,00**

Passende Meindl Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Airstream – Der Sportliche



1 | ab **339,00**
Airstream



Besonders griffige Sohle mit sehr guter Rutschhemmung

Bis Größe **51**

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

DiGAfix®

Air Revolution

Laschenkonstruktion mit definierten Belüftungskanälen. Durch die Bewegung des Fußes beim Gehen entsteht ein Pumpeffekt: Warme Luft wird aus dem Stiefel gepresst und kühlere Außenluft angesaugt. Ihr Vorteil: Verbesserte Atmungsaktivität und optimales Schuhklima bei wasserdichten Schuhen.



MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Schnittschutzstiefel Airstream

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Aus Veloursleder mit Schnittschutz und Stahlkappe, Laschenlänge 23 cm. Meindl Multigrip Rock Sohle (bis Größe 48). Federnde Zwischensohle als Schockabsorber. Schnürsystem Digafix: Tiefe Schnürung für besseren Sitz an der Ferse. Gore-Tex-Futter und MFSystem mit spezieller Schaumpolsterung. Air Revolution-System: Eingebautes Pumpsystem für zusätzlichen Abtransport von Feuchtigkeit. Eingenähte Polsterlasche. Herausnehmbares Air-Active drysole-Fußbett. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

Nr. 93-644 grau-rot
37 – 48 **339,00**
49 – 51 **359,00**

Passende Meindl Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

Für ein ideales Klima in Ihren Arbeitsstiefeln.



2 Meindl Socken MT Work

Extra dick für eine hohe Isolation. Alpakawolle kratzt nicht und hält warm. Weicher Bund und zwei Fußbandagen für optimale Passform und ausgezeichneten Tragekomfort. Abriebfeste Cordura-Verstärkungen an Zehen und Ferse. Polsterungen minimieren Blasenbildung und Durchscheuern. Oberstoff: 49% Polyacryl, 29% Wolle, 19% Polyamid, 3% Elasthan.
Hersteller-ID: 1525

Nr. 90-360-01 anthrazit-orange
39/41 – 45/47 **21,90**



Der Klassiker … mit Gore-Tex



1 | ab **335,00**
Woodwalker Pro MFS

GORE-TEX

Bis Größe **51**

Besonders griffige Sohle mit sehr guter Rutsch-hemmung.



Der Klassiker … mit Lederfutter



2 | ab **309,00**
Woodwalker MFS

ECHTES LEDER

Bis Größe **51**

Besonders griffige Sohle mit sehr guter Rutsch-hemmung.



MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Schnittschutzstiefel Woodwalker Pro MFS

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Schnittschutz-Sicherheitsstiefel mit Gore-Tex-Innenausstattung. Optimale Anpassung durch MFSystem. Hochwertiges, 2,8 mm starkes Waterproofleder. Zweigeteilte, stark profilierte, rutschfeste Meindl Multigrip Rock Sohle. Stahlkappe. 3 Triangel-, 4 Schnürösen und Tiefzughaken. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

Nr. 93-642 schwarz

37 – 48	**335,00**
49 – 51	**365,00**

2 Meindl Schnittschutzstiefel Woodwalker MFS

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Schnittschutz-Sicherheitsstiefel mit ausgezeichnetem Tragekomfort. Ganzblattschnitt ohne seitliche Naht. Flexibles MFSystem für optimale Anpassung. Hochwertiges, 2,8 mm starkes Waterproofleder. Komplett ledergefüttert. Abriebfeste, stark profilierte Meindl Multigrip Rock Sohle. Stahlkappe. 3 Triangel-, 4 Schnürösen und Tiefzughaken. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2200 g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

Nr. 93-641EN schwarz

38 – 48	**309,00**
49 – 51	**339,00**

Passende Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

Gilt für beide Stiefel auf dieser Seite:

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



MEINDL
Shoes For Actives

3 Meindl Fußbett Air-Active Soft Print

Anatomisch geformtes Fußbett. Federleicht und hygienisch. Das Drysole-Material speichert Feuchtigkeit und trocknet schnell. Optimierter Feuchtigkeitstransport. Hersteller-ID: 1525

Nr. 91-053

3 – 14	**14,90**

4 Meindl Fußbett Vakuum

Mit MFS-Vakuum-Schaum, passt sich der Fußform optimal an. Bei 30 °C im Schonwaschgang waschbar. Hersteller-ID: 1525

Nr. 91-055-01

3 – 14	**16,90**

Gesonderte Frachtkosten | Frachtkosten auf Anfrage



HAIX

1 Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Robustes, 2,8–3,0 mm starkes Veloursleder. Wasserdichtes Gore-Tex-Performance-Futter und Haix-Climate-System für einen angenehmen Klimakomfort. Hoch abriebfester Futterstoff. Breite, gepolsterte Zehenschutzkappe aus Stahl. Schützender, umlaufender Gummirand zur Stabilisierung. Hitze- und kraftstoffbeständige Laufsohle von Vibram mit Geländeprofil und Dämpfungskeil. Komfortable Einlegesohle. Zwei-Zonen-Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen. Schafthöhe 22 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich.

Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-677-03 orange
Nr. 93-677-04 rot-gelb

5 – 12	**319,00**
13	**383,00**

2 Haix Schnittschutzstiefel Protector Ultra 2.0 GTX

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Robustes, wasserabweisend ausgerüstetes Veloursleder. Durchtrittsichere Sohle und breite, gepolsterte Zehenschutzkappe aus Stahl. Optimaler Klimakomfort durch Gore-Tex-Performance-Futter und Haix-Climate-System. Hoch abriebfester Futterstoff. Spitzen- und Fersenschutz aus Gummi. Abriebfeste Laufsohle von Vibram mit Geländeprofil und Dämpfungskeil. Komfortable Einlegesohle. Zwei-Zonen-Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen. Schafthöhe 20 cm. Gewicht 2350 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-695-03 lime-green

6 – 12	**329,00**

3 Haix Schnittschutzstiefel Protector Forest 2.1 GTX Mid

EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus starkem 2,8 – 3,0 mm hydrophobiertem Veloursleder. Wasserdicht durch Gore-Tex. Abriebfestes Innenfutter. Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung. Rutschfeste Vibram Gummi-Sohle mit robustem Geländeprofil für einen sicheren Halt. Haix-Climate-System für angenehmen Klimakomfort. Komfortable, dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlegesohle. Umlaufender Gummirand. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 2400 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich.

Hersteller-ID: 1340

Nr. 83-693-01 rot

5 – 12	**304,00**
13	**365,00**





1 Haix Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1

EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus hydrophobiertem, geöltem Nubukleder. Hochwertiges Lederfutter und Haix-Climate-System. Breite Zehenschutzkappe aus Composite und metallfreier Durchtrittschutz. Optimierter Sohlenaufbau mit robustem Profil und Schutz gegen seitliches Abrutschen. Hervorragender Laufkomfort durch Dämpfungskeil. Lederverstärkung über der Fersenbeuge und reflektierende Partie an der Ferse. Schnelltrocknende, waschbare Einlegesohle. Schafthöhe 17 cm. Gewicht 1950 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-709-03 braun

3,5 – 12	**244,00**
12,5 – 13,5	**293,00**

2 Haix Schnittschutzstiefel Trekker Mountain 2.0

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Atmungsaktives, geöltes Nubukleder und abriebfester Futterstoff. Gore-Tex-Futter und Haix-Climate-System für ein angenehmes Klima. Metallische, durchtrittsichere Sohle. Stahl-Zehenschutzkappe mit Gummiüberkappe. Hitze- und kraftstoffbeständige Gummilaufsohle mit optimaler Dämpfung und Druckentlastung. Anatomisch geformte, waschbare Einlegesohle. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2460 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-689-02 braun-orange

3,5 – 12	**269,00**
13, 14	**329,00**

3 Haix Schnittschutzstiefel Protector Wood

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Hydrophobiertes Veloursleder und wasserdichtes Gore-Tex-Futter. Zehenschutzkappe aus Stahl. Haix-Climate-System, Ventilationsöffnungen an Zunge und Schaft. Abriebfeste Gummi-Polyurethan-Laufsohle mit griffigem Profil. Herausnehmbare Einlegesohle. Schafthöhe 22 cm. Gewicht 2780 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1340

Nr. 83-878-01 oliv-rot

36 – 47	**249,00**
48	**299,00**





4 Haix Einlegesohlen PerfectFit Safety Wide

Zur Weitenanpassung. Optimale Aufnahme von Feuchtigkeit, schnelle Trocknung und gute Durchlüftung. Angenehm dämpfender, feinporiger Schaum. PerfectFit-Markierung zur Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Passend für Haix-Jagdschuhe, Haix-Sicherheitsschuhe und alle Haix-Schnittschutzschuhe außer Protector Alpin. Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 97-237-01

6 – 13	**7,90**

5 Haix Einlegesohlen Soft

Absorbiert und transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg. Schnell trocknendes, flexibles Obermaterial für ermüdungsfreies Gehen. Hervorragende Belüftung. Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 91-058-01

6 – 13	**7,90**

6 Haix Einlegesohlen PerfectFit Winter

Feinporiger Polyurethan-Schaum mit einem Polyester-Vlies-Bezug für besten Kälteschutz. Optimale Feuchtigkeitsaufnahme und Dämpfung. Lüftungslöcher und -kanäle. PerfectFit-Markierung zur Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Für Haix Jagdschuhe, Sicherheitsschuhe und alle Schnittschutzschuhe außer dem Protector Alpin geeignet. Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 97-309-01 schwarz-rot

6 – 13	**7,90**

Passende Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.



1 | ab **279,00**
Protector Pro S2

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



2 | ab **289,00**
Protector Pro 2.0

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

HAIX

1 Haix Schnittschutzstiefel Protector Pro S2

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Zehenschutzkappe aus Stahl. 2,5-2,7 mm starkes, speziell behandeltes Oberleder und Gore-Tex-Futter. Weniger Aufheizeffekt durch Sun Reflect-Behandlung. Haix-Climate-System. Gummilaufsohle mit 6-mm-Profil. Micro-Soft-Light-System mit PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich für verbesserte Dämpfung. CO-System zur Druckentlastung und Korrektur der Fußstellung. Schafthöhe 22 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-650EN schwarz
39 – 47 **279,00**
48 **339,00**

2 Haix Schnittschutzstiefel Protector Pro 2.0

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Hydrophobiertes Waterproofleder mit geringerem Aufheizeffekt durch Sun-Reflect-Behandlung. Gore-Tex-Futter und Haix-Climate-System für optimalen Klimakomfort. Durchtritthemmende, metallische Sohleneinlage und anatomisch geformte Zehenschutzkappe aus Stahl. Hitze- und kraftstoffbeständige Gummilaufsohle. Schnelltrocknende, waschbare Einlegesohle. Schafthöhe 23 cm. Gewicht 2720 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-650-03 schwarz
5 – 12 **289,00**
13 **347,00**

3 Haix Schnittschutzstiefel Protector Alpin

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Stahlkappe. High-Tech-Stiefel für den Einsatz am Hang aus 2,8 bis 3 mm starkem Bergrindsleder. Höchstmaß an Sicherheit für extremen Einsatz in Höhenlagen. Rutschsicherheit durch formstabile und verwindungssteife Sohle mit robustem Geländeprofil. Extra-Halt durch Forest-Grip-System mit stabiler Kralle im Sohlenbereich. Druckausgleichende, individuell einstellbare, doppelte Zunge. Optimales Fußklima durch Haix-Climate-System. Atmungsaktiv und wasserdicht durch Gore-Tex. Schafthöhe 20 cm. Gewicht 2900 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-712 schwarz
6 – 12 **389,00**

Haix Ersatzkralle für Protector Alpin

Set bestehend aus zwei Forest-Grip-Krallen, zwei Schrauben und einem Inbusschlüssel. Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-712-02 **32,90**

Remsberg Safety shoes

4 Remisberg Schnittschutzstiefel Touring

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S2 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Hochwertige Handarbeit und original zwiegenähte Machart. Obermaterial aus extrem wasserabweisendem und strapazierfähigem Juchtenleder. Angenehmes Fußklima durch atmungsaktives Oberleder und Vollllederfütterung. Weicher Schaftabschluss für zusätzlichen Tragekomfort. Ausgestattet mit einer Stahlkappe, einer abrieb- und rutschfesten Gummilaufsohle sowie einem auswechselbaren Fußbett. Eine Dose Original Juchtenfett mit 50 g Inhalt im Lieferumfang enthalten. Schafthöhe 18cm. Gewicht 2800g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1348

Nr. 83-818-01 braun
38 – 46 **429,00**
47 – 50 **469,00**



5 Juchtenfett

Aus Rindertalg, diversen Tranen, Wollfett und Bienenwachs. Macht Leder nässefest, geschmeidig und verhindert Rissbildung. Geeignet für Naturlederschuhe. Nicht für hydrophobierte Leder! Farblos. Inhalt 200 ml. Hersteller-ID: 1136

Nr. 97-120-02 **12,50**
62,50 / l



3 | **389,00**
Protector Alpin

mit Forest-Grip-System



Ersatzkralle

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



4 | ab **429,00**
Touring

zwiegenäht



1 | 389,00
Schnittschutzstiefel
Rozes Wood P S3 weit

sympatex®

Breiter Leisten für eine komfortable Passform.

Gilt für alle Artikel dieser Seite.



2 | 389,00
Schnittschutzstiefel
Rozes Wood P S3

sympatex®



3 | 379,00
Schnittschutzstiefel
Rozes Wood Welt

ECHTES LEDER

ANDREW® HANDMADE QUALITY SHOES

1 Andrew Schnittschutzstiefel Rozes Wood P S3 weit

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Für intensive Arbeiten im Gebirge und hügeligem Gelände. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem Idro-Perwanger-Leder. Weite Passform. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Breite Zehenschutzkappe aus Stahl. Spezielles Kevlar-Futter zur Schnitthemmung. Durchtrittsichere Sohle. Griffige Magma-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Lieferung mit Spike-Kit. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2500 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

Nr. 83-733-01 rot
39 – 48 **389,00**

2 Andrew Schnittschutzstiefel Rozes Wood P S3

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Für intensive Arbeiten im Gebirge und hügeligem Gelände. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem Idro-Perwanger-Leder. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Zehenschutzkappe aus Stahl. Spezielles Kevlar-Futter zur Schnitthemmung. Durchtrittsichere Sohle. Griffige Magma-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Lieferung mit Spike-Kit. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 2400 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

Nr. 83-800-03 orange
38 – 48 **389,00**

3 Andrew Schnittschutzstiefel Rozes Wood Welt

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Aus stark wasserabweisendem Pampas Oil-Vollnarbenleder mit weichem Lederfutter. Hochwertige, zwiegenähte Machart. Zehenschutzkappe aus Stahl, durchtrittsichere Sohle und spezielles Kevlar-Futter. Neue, griffige Laufsohle Magma für einen hohen Grip und Stabilität auf rutschigem Gelände. Platte im Stegbereich zum optionalen Einschrauben von Spikes. Leder-Innensohle. Lieferung inkl. Spike-Kit. Schafthöhe 17,5 cm. Gewicht 3040 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

Nr. 83-802-02 braun
39 – 48 **379,00**



1 | **429,00**
Schnittschutzstiefel
Bionico Wood

sympatex®

ANDREW
HANDMADE QUALITY SHOES

1 Andrew Schnittschutzstiefel Bionico Wood

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Geeignet für anspruchsvolle Arbeiten im Gebirge, an steilen Hängen, Eis und Schnee durch die steigeisentaugliche Laufsohle. Obermaterial aus 2,8 mm dickem, sehr robustem und langlebigem Idro-Perwanger-Leder. Sehr leichtes und dünnes Sympatex-Futter für hohe Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit. Zehenschutzkappe aus Stahl und Kevlar-Futter für erhöhten Schnittschutz. Memory Foam-Innensohle. Durchtrittsichere Sohle. Verschleißfeste Laufsohle Magma mit exzellentem Abrollverhalten. Platte im Stegbereich zum Einschrauben von Spikes. Lieferung inkl. Spike-Kit (nur bis Größe 48). Schafthöhe 19 cm. Gewicht 2920 g (Gr. 43). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1027

Nr. 83-803-02 rot
38 – 49 **429,00**

2 Andrew Spike-Kit

Passend für Andrew Schnittschutzstiefel mit der neuen Sohle Magma. Enthält 6 Spikes, einen Schlüssel zum Lösen der verbauten Schrauben und einen Schlüssel zur Montage und Demontage der Spikes. Liegt jedem Paar Stiefel bei der Lieferung bei. Hersteller-ID: 1027


Nr. 83-859 **14,90**



Entwickelt und gefertigt in Italien, stehen die Andrew Schnittschutzstiefel für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Forst- und Geländeeinsatz. Ihr Herzstück: die hochentwickelte Laufsohle Magma mit einem leistungsstarken Naturkautschuk-Anteil. Sie bietet herausragende Griffigkeit auf rutschigem Untergrund, exzellentes Abrollverhalten und spürbare Dämpfung durch integrierte Schockabsorber. Das garantiert optimalen Komfort bei langen Einsätzen.

Besonders clever: Die Sohle ist im Stegbereich mit einer Platte ausgestattet, die sich mit einem Spike-Kit lösen lässt. So können pro Stiefel bis zu drei Spikes montiert werden – für maximale Rutschhemmung und sicheren Halt, auch an steilen Hängen. Die Spike-Länge ist so gewählt, dass normales Gehen selbst auf empfindlichem Boden problemlos möglich ist.

Ein Grip, der den Unterschied macht!







zamberlan

1 Zamberlan Schnittschutzstiefel Delimber GTX RR Boa

EN ISO 20345, S7S und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Wasserabweisendes, hochwertiges Perwanger-Leder, 2,4–2,6 mm Dicke. Wasserdichtes und atmungsaktives Gore-Tex-Futter. Schnelles An- und Ausziehen durch BOA Fit-System. Zehenschutzkappe aus Aluminium. Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohleneinlage. Hochgezogener Fersen- und Spitzenschutz aus Gummi. Abriebfestes Material im Zungenbereich und am Schaftabschluss. Profilierte Laufsohle Vibram Schwarzwald. Im Stiefel verarbeiteter Recco-Reflektor. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 2070 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1116

Nr. 83-728-01 orange
40 – 48 **369,00**

PFANNER

2 Pfanner Schnittschutzstiefel BOA

EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 2. Obermaterial aus Leder und Cordura. Futter aus wasserdichter Sympatex-Membran und Cordura. Schnelles An- und Ausziehen mit BOA Fit-System. Anziehschlaufe. Feuerfeste Schnürsenkel. Geröllschutz mit dem Obermaterial und Schnittschutz fest vernietet. Gamaschenschlaufe. Durchtrittsichere Sohle mit Kevlar-Verstärkung. Zehenschutzkappe aus Komposit. Tiefe Vibram-Sohle für einen guten Halt. Schafthöhe 27 cm. Gewicht 2500 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1642

Nr. 83-894-01 rot-schwarz
39 – 46 **299,00**
47 – 48 **329,00**

SIP PROTECTION

3 SIP Protection Schnittschutz-Gamaschen

EN 381-9, Klasse 1. Nur zur gelegentlichen Verwendung in Kombination mit Sicherheitsschuhen nach EN ISO 20345. Befestigung durch Schnallen auf der Rückseite des Beines und auf der Unterseite des Schuhs. Aus Polyester mit einer wasserdichten PU-Beschichtung. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1753

Farbe black. Größe M (39 – 42).
Nr. 92-108-01-M **114,00**


Farbe black. Größe XL (43 – 46).
Nr. 92-108-01-XL **114,00**

LUPRIFLEX®

4 Lupriflex Schnittschutzstiefel Eco-Hunter Basic

EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. KWF-anerkannt. Schnittschutzstiefel mit Stahlkappe und duchtrittsicherer Stahlsohle. Obermaterial aus genarbtem Leder, Blattfutter und Außenlasche ebenfalls aus Leder. Laufsohle mit Profiltiefe 5 mm für guten Halt in unwegsamem Gelände. Haken und Ösen einzeln vernietet. Der speziell für Forststiefel entwickelte Leisten hat die Weite 11,5. Dies bietet zusätzlichen Tragekomfort. Schafthöhe 16,5 cm. Gewicht 2160 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 93-692-02 schwarz
37 – 50 **119,00**

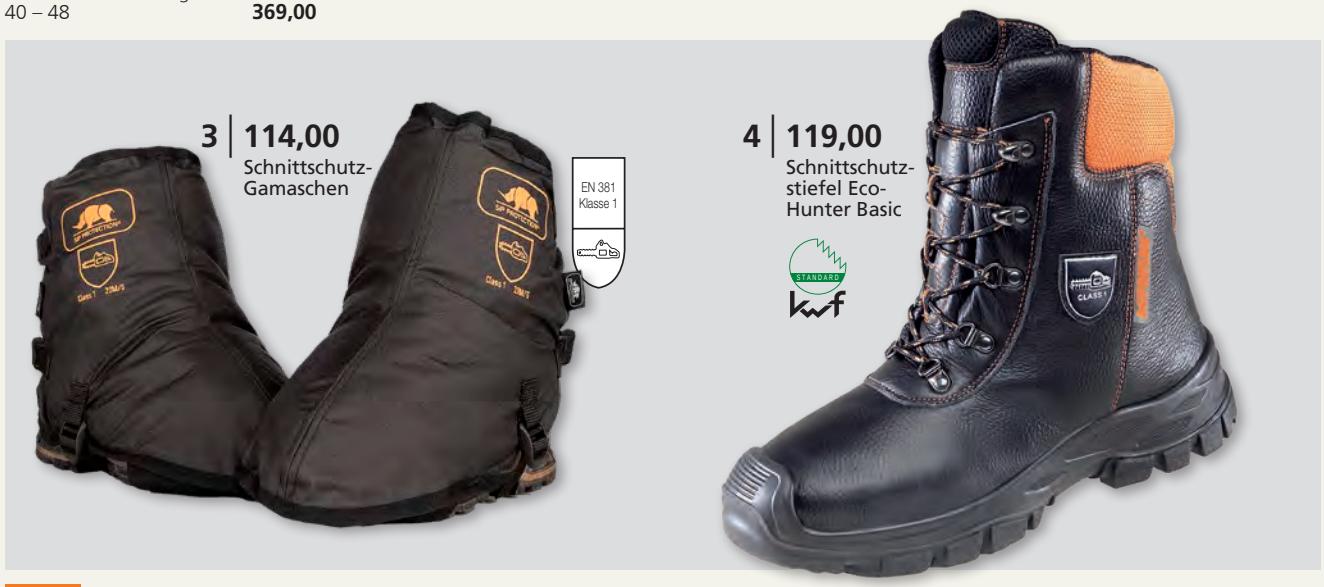

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 | **139,00**
Schnittschutz-
stiefel
Sportive
Hunter




2 | **189,00**
Schnittschutzstiefel
Class 3 Sportive Hunter

Schnittschutzklasse 3



3 | **169,00**
Schnittschutz-
stiefel
Sportive
Hunter Winter

kalt

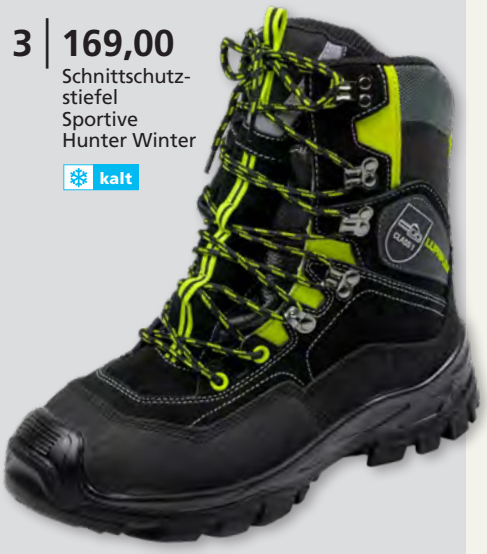

Gilt für alle Artikel dieser Seite:

DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

wasserdicht

Passende Schnürsenkel finden Sie in unserem Onlineshop.

LUPRIFLEX®

1 Lupriflex Schnittschutzstiefel Sportive Hunter

KWF-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Wasserdichter Forststiefel mit atmungsaktiver Klimamembran. Obermaterial aus hydrophobiertem Veloursleder. Blattfutter und gepolsterte Faltlasche aus Leder, gepolsterter Synthetik-Kragen. Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Stahlsohle. Breiter Leisten mit Weite 12. Außensohle mit 5 mm tiefem, forstspezifischem Sohlenprofil. Anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2440 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 83-816-02 schwarz-orange
37 – 50 **139,00**

2 Lupriflex Schnittschutzstiefel Class 3 Sportive Hunter

KWF-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Sportlich und bequem mit höchstem Schutzniveau. Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl. Hydrophobiertes Veloursleder, wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran. Gepolsterte Lasche und Kragen. Umlaufender Gummirand und Polyurethan-Überkappe. Komfortable Weite 12. Zwei-Dichten-Polyurethan-Sohle mit grobstolligem Profil. Anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle. Schafthöhe 21 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 83-864-01 schwarz-limettengrün
39 – 48 **189,00**

3 Lupriflex Schnittschutzstiefel Sportive Hunter Winter

KWF-anerkannt. EN ISO 20345, S3 und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 1. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Sohle aus Stahl. Hydrophobiertes Veloursleder. Wasserdichte und atmungsaktive Klimamembran. Kuschelig warmes Webpelzfutter. Gepolsterte Lasche und Synthetik-Kragen. Umlaufender Gummirand mit Polyurethan-Überkappe. Kältestabile Sohle mit grobstolligem Profil. Anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle. Bequeme Weite 12. Schafthöhe 20 cm. Gewicht 2600 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 83-857-01 schwarz-gelb
39 – 48 **169,00**





Ersatzklammern

1 | 109,00
Sicherheitsschuhe
Hunter Low 2-in-1

wasserdicht



- niedrigster Stiefel mit Schnittschutz auf dem Markt
- bei Verwendung des patentierten Klammerverschlusses wird aus dem Sicherheitsschuh ein Schnittschutzschuh der Schnittschutzklasse 1
- ideal für Arbeiten, bei denen gelegentlich mit der Motorsäge gearbeitet wird

2 | 159,00
Sicherheitsstiefel
Anti-Knick
Industrie

wasserdicht



DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

3 | 119,00
Sicherheitsschuhe
Nature Aqua Mid

wasserdicht



4 | 139,00
Sicherheitsstiefel
Aqua Profi

wasserdicht



DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.

LUPRIFLEX®

1 Lupriflex Sicherheitsschuhe Hunter Low 2-in-1

EN ISO 20345, S3. KWF-anerkannt. Mittelhoher, wasserdichter Sicherheitsschuh mit Doppelfunktion. Mitgelieferte Klammern verbinden den Schuh mit einer vorhandenen Schnittschutzhose. Diese Verbindung macht aus dem Sicherheitsschuh einen Schnittschutzschuh der Schnittschutzklasse 1. Niedriger als herkömmliche Schnittschutzstiefel. Atmungsaktive Klimamembran, Zehenschutzkappe aus Stahl und durchtrittsichere Stahlsohle. Obermaterial aus Rind-Glattleder, gepolsterte Faltlasche aus Leder. Komfortable Leistenweite 12. PU-Außensohle mit 5 mm tiefem Sohlenprofil. Anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett. Schafthöhe 14 cm. Gewicht 2100 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 83-817-01 schwarz
37 – 50 **109,00**

Lupriflex Klammern für Hunter Low 2-in-1
Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1490
Nr. 83-817-02 **16,90**

2 Lupriflex Sicherheitsstiefel Anti-Knick Industrie

EN ISO 20345, S3. Seitenhalt beugt Umknickunfällen vor. Obermaterial aus wasserabweisendem Veloursleder. Wasserdichte und atmungsaktive Membran nach Oeko-Tex Standard 100. Gepolsterte Lasche und Kragen. Umlaufender Kantenschutz. Herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle. Geeignet für orthopädische Einlagen. Grobstollige Vibram-Gummisohle. Zehenschutzkappe aus Fiberglas. Durchtrittschutz aus Stahl. Schafthöhe 18 cm. Gewicht 1960 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 83-706-01 schwarz
39 – 48 **159,00**

3 Lupriflex Sicherheitsschuhe Nature Aqua Mid

EN ISO 20345, S7L. Wasserdichter, mittelhoher Sicherheitsschuh mit viel Platz im Zehenbereich. Obermaterial-Kombination aus hydrophobiertem Oil-Nubukleder und Cordura. Atmungsaktive Klimamembran und gepolsterte Faltlasche für hohen Trage- und Klimakomfort. Umlaufender Stoßschutz aus PU-beschichtetem Leder. Gelochte Zehenschutzkappe aus Stahl für verbesserte Atmungsaktivität. Durchtrittsichere, synthetische Zwischensohle. Griffige Außensohle von Vibram. Anatomisch geformtes, herausnehmbares Fußbett. Schafthöhe 11 cm. Gewicht 1450 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 83-826-01 braun
39 – 47 **119,00**

4 Lupriflex Sicherheitsstiefel Aqua Profi

EN ISO 20345, S3. Obermaterial aus stark wasserabweisendem, gewachstem Rindsleder. Wasserdichte und atmungsaktive Membran gemäß Oeko-Tex Standard 100. Gepolsterte Lasche und Kragen aus Leder. Herausnehmbare, anatomisch geformte Einlegesohle. Zugelassen für orthopädische Einlagen nach DGUV-Regel 112-191. Vibram-Gummisohle. Zehenschutzkappe aus Fiberglas. Durchtrittschutz aus Stahl. Schafthöhe 14 cm. Gewicht 1930 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1490

Nr. 83-707-01 schwarz
39 – 48 **139,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | ab **159,00**
Sicherheitsschuhe
Black Eagle Safety
40.1 low,
in 2 Farben



2 | **174,00**
Sicherheitsschuhe
Airpower XR26

Safety 40.1 mid,
in 2 Farben



3 | ab **169,00**
Sicherheitsschuhe
Black Eagle Safety

Safety 40 mid



HAIX

1 Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle Safety 40.1 low

EN ISO 20345, S3. Moderner, leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination. Sehr leichte Zehenschutzkappe aus Kunststoff für höchste Sicherheit. Metallfreie und durchtrittsichere Sohle. Atmungsaktiv und wasserdicht durch Gore-Tex-Futter. Der abriebfeste Futterstoff bietet höchsten Klimakomfort. Dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage. Griffige, rutschsichere Gummiprofilsohle mit PU-Dämpfungskeil für hervorragende Laufeigenschaften auf unterschiedlichstem Untergrund. Kälteisolierende, öl- und benzinbeständige Laufsohle. Gewicht 1200 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Nr. 93-698-01 black-blue
5 – 12 **159,00**
12,5 – 15 **191,00**

Nr. 93-698-02 black-black
5 – 12 **159,00**

Gilt für alle Artikel dieser Seite:
DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.
GORE-TEX

2 Haix Sicherheitsschuhe Airpower XR26

EN ISO 20345, S7. Wasserdichtes und atmungsaktives Gore-Tex-Performance-Futter. Haix-Climate-System für angenehmen Klimakomfort. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Durchtrittsichere, metallische Sohleneinlage. Kälteisolierende und kraftstoffbeständige Gummi-Polyurethan-Sohle mit Geländeprofil. Abriebfest und rutschsicher. Leichter Dämpfungskeil. Dämpfende Einlegesohle. Weicher Schaftabschluss. Schafthöhe 13,5 cm. Gewicht 1660 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

2,0 – 2,2 mm starkes hydrophobiertes Waterproof-Leder.
Nr. 83-870-01 schwarz
6 – 12 **174,00**

1,8 – 2,0 mm starkes hydrophobiertes Nubukleder.
Nr. 83-870-02 braun
6 – 12 **174,00**
13 – 14 **209,00**

3 Haix Sicherheitsschuhe Black Eagle

EN ISO 20345, S3. Modischer Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination. Anatomisch geformte, leichte Kunststoff-Zehenschutzkappe. Leichte, metallfreie und durchtrittsichere Sohle. Extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch Gore-Tex-Futter. Mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss für ein angenehmes Klima im Schuh. Die komfortable Einlage sorgt für gute Dämpfung und Fußführung beim Laufen. Sehr gute Bodenhaftung durch die griffige Gummiprofilsohle. PU-Dämpfungskeil für exzellente Laufeigenschaften auf unterschiedlichstem Terrain. Optimale Isolation gegen Kälte. Öl- und benzinbeständige Außensohle. Schafthöhe 12 cm. Gewicht 1450 g (Gr. 9). Auch in halben Größen erhältlich. Hersteller-ID: 1340

Safety 40.1 mid
Nr. 93-699-01 black-blue
6 – 12 **169,00**
12,5 – 15 **203,00**
Nr. 93-699-02 black-red
6 – 12 **169,00**

Safety 40 mid
Nr. 93-699-03 black-black
3 – 12 **169,00**
12,5 – 15 **203,00**

Gilt für Pos. 1, 2 und 4:
DGUV Regel 112-191
Zugelassen mit orthopädischen Einlagen.



1 | 109,00
Sicherheitsschuhe Snowmass

metallfreier Sicherheitsschuh



2 | 105,00
Sicherheitsschuhe Highway E22

Gilt für Pos. 1–3 auf dieser Seite:



3 | 179,00
Sicherheits-Winterstiefel New Icelandicc

- ultraleichte Kunststoff-Zehenschutzkappe
- durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle
- kälte- und wärmeisolierende Korkschicht zwischen Sohle und Einlegesohle
- besonders breite Sohle für optimale Passform

NEU



4 | 119,00
Sicherheitsschuhe Ultimate Step Mid

wasserdicht



5 | 125,00
Sicherheitsschuhe Ande

wasserdicht

LAVORO
ENGINEERING LIFE

1 Lavoro Sicherheitsschuhe Snowmass
EN ISO 20345, S3. Leichtes Gewicht. Obermaterial aus atmungsaktivem Nubukleder. Wasserdichte Aquatex-Membran. Verstärkte Zehenschutzkappe aus stoßfestem Glasfaser-Kunststoff. Antistatische Lavoro Carbon-Einlegesohle. Durchtrittsichere Kevlar-Zwischensohle. Beständig gegen Öl dank Polyurethan-Gummi-Außensohle. Rutschfestigkeit durch griffiges Profil. Normale Passform, Weite 11. Schafthöhe 16 cm. Gewicht 1510 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1404

Nr. 83-893-01 schwarz
39 – 47 **109,00**

2 Lavoro Sicherheitsschuhe Highway E22
EN ISO 20345, S3. ESD-gekennzeichnet gemäß EN 61340-4-3. Mittelhoher, sehr komfortabler Sicherheitsschuh mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlarsohle. Obermaterial aus robustem Nubukleder. Innen durchgängig feuchtigkeitsabsorbierendes Textilfutter, gepolsterter Schaftabschluss. Fersenschutz und hochgezogener, umlaufender Gummirand. Dampfdurchlässige, antibakterielle und antistatische Einlegesohle mit schockabsorbierender Ferse. Clima Cork System sorgt für ein angenehmes Schuhklima und beugt Ermüdung der Füße vor. Spezielle PU-/Gummi-Außensohle, beständig gegen Öl. Seitliche Stabilität und Rutschfestigkeit durch griffiges Profil. Schafthöhe 13 cm. Gewicht 1440 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1404

Nr. 83-825-01 black
39 – 48 **105,00**

3 Lavoro Sicherheits-Winterstiefel New Icelandicc
Sicherheitsstiefel gemäß EN ISO 20345, S3 aus Vollleder mit Winterfutter aus echtem Lammfell und Korkzwischensohle. Schnelles An- und Ausziehen durch zwei Reißverschlüsse möglich. Zehenschutzkappe aus leichtem, widerstandsfähigem Kunststoff. Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Isolierende Korkschicht zwischen Sohle und Einlegesohle für ein angenehmes Klima. Rutschsichere, kraftstoff- und ölbeständige Zwei-Komponenten-Polyurethan-Sohle. Breite Stiefelform in Weite 12 für gute Passform. Schafthöhe 23 cm. Gewicht 2100 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1404

Nr. 93-704 schwarz
37 – 47 **179,00**

NITRAS SAFETY

4 Nitras Safety Sicherheitsschuhe Ultimate Step Mid
EN ISO 20345, S7S. TPU-beschichtetes Leder. Wasserdichte und atmungsaktive Seconamics-Membran. Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle. Fiberglas-Zehenschutzkappe und zusätzliche Überkappe. TPU-Verstärkung an der Ferse. Widerstandsfähige, rutschhemmende PU/TPU-Laufsohle. Ergonomisch geformte Comfort-Step-Einlegesohle. Praktischer Drehverschluss für einfaches An- und Ausziehen. Gepolsterter Schaft. Reflexelemente. Ableitfähig durch ESD-System. Weite 11. Schafthöhe 11 cm. Gewicht 1660 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1958

Nr. 83-764-01 schwarz
36 – 48 **119,00**

COFRA
BORN TO WORK

5 Cofra Sicherheitsschuhe Ande
EN ISO 20345, S7S. Wasserabweisendes, robustes Nubukleder. Wasserdichte Cofra-Tex-Membran. Atmungsaktives Innenfutter. Zehenschutzkappe aus Stahl. Durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle. Herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit atmungsaktiver Beschichtung. Außensohle und Spitzenschutz aus abriebfestem Polyurethan. Komfortable Weite 11 Mondopoint. Schafthöhe 11 cm. Gewicht 1450 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1139

Nr. 83-888-02 braun-orange
40 – 48 **125,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Sicherheitsschuhe Work Safe

EN ISO 20345, S3. Hochwertiger Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Bergrindsleder mit Lederfutter. Mit Gummikappe, griffiger Gummiprofil- und Polyurethan-Zwischensohle sowie Stahlkappe und durchtrittsicherer Kevlar-Zwischensohle. Öl- und säurebeständige Laufsohle. Anatomisch vorgeformte und waschbare Air-Active-Einlegesohle. Schafthöhe 14cm. Gewicht 2240g (Gr. 43). Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

Nr. 93-701 schwarz
39 – 47 **249,00**

2 Meindl Sicherheitsschuhe Work Safe GTX

EN ISO 20345, S3. Hochwertiger Sicherheitsschuh wie Nr. 93-701, jedoch mit Gore-Tex-Futter. Pflege mit Meindl Sportwax und Wet-Proof. Hersteller-ID: 1525

Nr. 93-702 schwarz
38 – 48 **269,00**

ANDREW

3 Andrew Sicherheitsschuhe Nepal Safety P

EN ISO 20345, S3L. Wasserabweisendes Leder mit 2,4 – 2,6mm Stärke. Wasserdichtes und atmungsaktives Sympatex-Futter. Schützender umlaufender Gummigürtel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Durchtrittsichere Sohle aus Kevlar. Komplexer Sohlenaufbau für Stabilität und Schockabsorbierung. Vibram-Laufsohle. Memory-Foam-Innensohle. Leichtgängige Zwei-Zonen-Schnürung mit Kugellagern. Schafthöhe 16cm. Gewicht 2020g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1027

Nr. 83-702-01 lemon
36 – 49 **309,00**

BIRKENSTOCK

4 Birkenstock Sicherheitsschuhe QS700

EN ISO 20345, S3. Sportlicher, moderner Look kombiniert mit hohem Tragekomfort. Obermaterial aus geöltem Nubukleder, Futter aus Mikrofaser. Original Birkenstock Fußbett aus Kork und Mikrofaser für belastungsfreies Gehen und Arbeiten über viele Stunden. Durchdachte, anatomische Ausformungen unterstützen die natürliche Schrittabwicklung des Fußes. Längs- und Quergewölbestützen sorgen für eine hohe Stabilität beim Laufen, verringern die Gefahr des Umknickens und reduzieren die Druckbelastung auf den Ballen. Ausgestattet mit einer Stahlkappe und einer metallfreien, durchtrittsicheren Sohle. Öl- und benzinresistente Nitril-/Gummi-Laufsohle. Schafthöhe 11,5 cm. Weite Normal. Gewicht 1450 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1086

Nr. 83-844-01 braun
36 – 48 **139,00**

Blundstone
TASMANIA AUSTRALIA 1870

5 Blundstone Stiefeletten 122 Safety S3

EN 20345, S3. Sicherheitsstiefelette mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle. Energieaufnahme der Stahlkappe von 200 Joule. Aus wasserabweisendem Leder mit braunen Elastikeinsätzen. Mit Schlaufen als Einstiegshilfe. Innen mit Textil und Leder ausgestattet. Herausnehmbare Innensohle aus Textil. Weiches Fußbett. TPU-Außensohle, beständig gegen Öl, Säure und organische Fette. Hitzebeständig bis 140 °C. Schafthöhe 12,5cm. Gewicht 1400 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1132

Nr. 93-323-01 chestnut
37 – 48 **179,00**





1 | 72,90
Sicherheits-Gummistiefel
Noramax Pro S5



2 | 129,00
Sicherheits-Gummistiefel
Noratherm S5



3 | 59,90
Gummistiefel
Noramax O4 Non Safety



4 | 89,90
Sicherheits-Gummistiefel
Noracomp S5



5 | 189,00
Stiefelreiniger



Anwendungsbeispiel

nora

1 Nora Sicherheits-Gummistiefel Noramax Pro S5

EN ISO 20345, S5 CI. Aus extrem strapazierfähigem und langlebigem Polyurethan. Wärmeisolierend für kalte Temperaturen. Antibakterielles, blaues Nylonfutter. Geräumige Komfort-Stahlkappe, anatomisch geformter Fußleisten, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Anti-Ermüdungsfußbett und ergonomisch geformte Ortholite-Einlegesohle für hohen Tragekomfort. Sehr rutschfeste Außensohle mit selbstreinigendem Profil. Schafthöhe 36 cm. Gewicht 1985 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1765

Nr. 83-819-01 oliv
36 – 49 **72,90**

2 Nora Sicherheits-Gummistiefel Noratherm S5

EN ISO 20345, S5 CI. Hervorragendes Tragegefühl. Wärmeisolierend auch bei extrem kalten Außentemperaturen. Aus sehr haltbarem, langlebigem Polyurethan. Antibakterielles Innenfutter aus Nylon. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl. Anti-Ermüdungsfußbett und ergonomisch geformte Ortholite-Einlegesohle für hohen Tragekomfort. Sehr rutschfeste, selbstreinigende Außensohle. Schafthöhe 39 cm. Gewicht 2760 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1765

Nr. 83-820-01 oliv
39 – 48 **129,00**

3 Nora Gummistiefel Noramax O4 Non Safety

Sehr leichter, wasserdichter Stiefel. Sehr gute Beständigkeit gegen tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren und Basen zur Verwendung in der Landwirtschaft. Langlebiges, flexibles und kälteisolierendes Polyurethan. Ergonomisch geformter Schaft und anatomisches, dämpfendes Fußbett für angenehmen Tragekomfort. Grobstollige, rutschhemmende Laufsohle. Schafthöhe 36 cm. Gewicht 1770 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1765

Nr. 83-869-01 oliv
36 – 49 **59,90**

4 Nora Sicherheits-Gummistiefel Noracomp S5

Leichter Sicherheitsstiefel nach EN ISO 20345, S5S. Metallfrei mit Fiberglas-Zehenschutzkappe und durchtrittsicherer Kevlar-Sohle. Schaft und Sohle aus widerstandsfähigem und hervorragend kälteisolierendem Polyurethan. Weitestgehend beständig gegen tierische Öle und Fette, Gülle, Blut, organische Säuren und Reinigungsmittel. Antibakterielles Nylonfutter. Selbstreinigende, rutschhemmende Duo-Density-Sohle. Herausnehmbare, anatomische Einlegesohle. Komfortable Passform auf Basis Weite 11. Materialverstärkung im Spannbereich. Knöchelschutz. Schafthöhe 39 cm. Gewicht 2230 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1460

Nr. 83-762-01 oliv
37 – 49 **89,90**

KERBL

5 Kerbl Stiefelreiniger

Aus robustem Edelstahl zum Aufstellen. ½"-Wasseranschluss. Stabiler Abklopfrost zur groben Sohlenreinigung. 5 Bürsten zur anschließenden, gründlichen Säuberung. Reinigungs- und Desinfektionsmittel können optional zugeführt werden. Maße 550 x 260 x 900 mm. Gewicht 9 kg.
Hersteller-ID: 1460

Nr. 82-788 **189,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

DUNLOP

1 Dunlop Sicherheits-Gummistiefel Acifort Jobguard S5

EN ISO 20345, S5. Obermaterial aus Acifort-Materialmix. Schutz vor Chemikalien. Sneaker-Fit-Passform für einen komfortablen Halt und Vermeidung von Fersenschlupf und Fußermüdung. Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl. Rutschfeste und griffige Außensohle. Schafthöhe 35 cm. Gewicht 2500 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1189

Nr. 83-694-01 olivgrün
Nr. 83-694-02 schwarz
37 – 49 **46,90**

2 Dunlop Sicherheits-Gummistiefel Purofort FieldPro Thermo+

EN ISO 20345, S5L CI. Sneaker-Fit-Passform für hohen Laufkomfort. Abriebfestes, hoch kälteisolierendes Purofort-Material. Leichtes Textilfutter. Stahlkappe und durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Dicke Laufsohle mit tiefem Profil. Schafthöhe 37 cm. Gewicht 2520 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1189

Nr. 83-883-01 olivgrün
37 – 48 **139,00**

3 Dunlop Sicherheits-Gummistiefel Purofort TerraPro

EN ISO 20345, S5 CI. Sneaker-Fit-Passform für festen Fersensitz. Flexibles, leichtes und kälteisolierendes Purofort-Material. Leichtes Textilfutter. Stahlkappe. Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle. Profilierte, rutschfeste und ölbeständige Außensohle. Schafthöhe 35 cm. Gewicht 1880 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1460

Nr. 83-730-01 olivgrün
37 – 48 **89,90**

4 Dunlop Gummistiefel Pricemastor

Praktischer Stiefel aus Polyvinylchlorid. Für einfache Tätigkeiten im Beruf, Garten und in der Freizeit. Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester. Profilierte Laufsohle für einen guten Grip. Schafthöhe 34 cm. Gewicht 2180 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1189

Nr. 93-899-02 schwarz
37 – 47 **18,90**

POLYVER OF SWEDEN
NO TIME FOR COLD FEET

5 Polyver Sicherheitsstiefel Premium S5

EN ISO 20345, S5 CI. Sicherheitsstiefel aus Polyurethan mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle. Wasserdicht, rundum warm isoliert, schnelltrocknendes Webpelzfutter. Material bleibt weich bis –30 °C. Rutschfeste Sohle mit Schockabsorber. Schafthöhe 36 cm. Gewicht 2000 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1656

Nr. 93-906-02 schwarz
39 – 46/47 **190,00**

Dunlop Purofort – für leichte, isolierende Gummistiefel

Mit Purofort hat Dunlop ein Material für Gummistiefel erschaffen, das aufgrund seiner Eigenschaften zahlreiche Vorteile bietet. Anstelle einer einzelnen massiven Schicht Polyurethan sind in Purofort Millionen von kleinen Luftkammern gleichmäßig im Material verteilt. Dies macht die Stiefel zum einen besonders leicht, bietet aber darüber hinaus auch eine gute thermische Isolierung. Purofort-Stiefel sind somit auch bei kalter Witterung angenehm zu tragen. Die vernetzte Struktur sorgt zudem für hohe Flexibilität und Stabilität.

1 | 46,90
Sicherheits-Gummistiefel Acifort Jobguard S5, in 2 Farben



2 | 139,00
Sicherheits-Gummistiefel Purofort FieldPro Thermo+



3 | 89,90
Sicherheits-Gummistiefel Purofort TerraPro



4 | 18,90
Gummistiefel Pricemastor







5 | 190,00
Sicherheitsstiefel Premium S5

MADE IN SWEDEN

sehr kalt

Schnittschutz-Gummistiefel



1 | **99,00**
Lumberjack III



2 | **129,00**
Lumberjack III Neo



4-mm-Neoprenfutter

Gilt für Pos. 1+2 auf dieser Seite:

EURO PM

1 Euro PM Schnittschutz-Gummistiefel Lumberjack III

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Leistungsstark und großzügig bemessen. Weiches Baumwollinnenfutter für hohen Tragekomfort. Mit Stahlkappe. Schnürung im Wadenbereich. Rutschfeste, profilierte Sohle aus Nitrilgummi. Verstärkter Fersenbereich. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 3260 g (Gr. 43). Weite Passform für das Tragen mit Faserpelz- oder dicken Stiefelsocken. Bitte bestellen Sie sie gegebenenfalls zwei Nummern kleiner. Hersteller-ID: 1219

Nr. 93-537-02 orange-green
37 – 48 **99,00**

2 Euro PM Schnittschutz-Gummistiefel Lumberjack III Neo

FPA-anerkannt. EN ISO 20345, SB und EN ISO 17249, Schnittschutzklasse 3. Das bewährte Modell mit warmem 4-mm-Neoprenfutter. Schafthöhe 32 cm. Gewicht 3290 g (Gr. 43). Hersteller-ID: 1219

Nr. 83-840-01 orange-green
37 – 48 **129,00**



4 | **86,90**
Watstiefel Original S5

EN 343 3 1



5 | **125,00**
Wathose Original S5

EN 343 3 1



GETTIX

3 Gettix Stiefelsocken

Gummistiefel-Füßlinge mit Mehrschichtsystem. Mittelschicht aus 2–3 mm dickem Schaum. Oberstoff: 100% Baumwolle, Futter: 100% Baumwolle, Füllung: 100% Polyurethan. Hersteller-ID: 1313

Nr. 90-340-01 schwarz
37/38 – 47/48 **15,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

OCEAN

4 Ocean Watstiefel Original S5

EN ISO 20345, S5 SRC und EN 343, Klasse 3-1. Nähte doppelt hochfrequenzverschweißt. Materialstärke 500 g/m². Textilfutter. Stabile Sohle. Mit praktischer Gürtelbefestigung. Beinlänge individuell einstellbar. Robuste Mittelsohle und Zehenschutzkappe aus Stahl. Ausrutschsichere, ölresistente Außensohle. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

Nr. 83-709-01 dark olive
39 – 48 **86,90**

5 Ocean Wathose Original S5

EN ISO 20345, S5 SRC und EN 343, Klasse 3-1. Mit doppelt hochfrequenzverschweißten Nähten. Materialstärke 500 g/m². Elastische Hosenträger mit Kunststoff-Patent-Schnallen verstellbar. Stiefel mit Textilfutter und robuster Sohle. Brusttasche innen. Robuste Mittelsohle und Zehenschutzkappe aus Stahl. Ausrutschsichere, ölresistente Außensohle. Oberstoff: 90% Polyvinylchlorid, 10% Polyester. Hersteller-ID: 1599

Nr. 83-708-01 dark olive
38 – 49 **125,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | 19,90
Socken Anti-Zecken



2 | 22,90
Socken Merino Daily Doppelpack



3 | 19,90
Socken Merino Doppelpack



4 | 16,90
Socken Merino Tech

NORDFOREST HUNTING

1 Nordforest Hunting Socken Anti-Zecken

Optimales Fußklima dank feiner Merinowolle. Langanhaltend imprägniert mit umweltfreundlichem Wirkstoff (hält ca. 100 Wäschen). Beugt Zecken- und Insektenstichen vor. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und temperaturregulierend. Flachnaht. Langer Komfortbund. Rist- und Achillesfersenprotektor. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Gepolstertes, anatomisch geformtes L/R-Fußbett. Oberstoff: 40% Polyamid, 29% Wolle, 29% Polyacryl, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-375-01 oliv
36/38 – 45/47 **19,90**

2 Nordforest Hunting Socken Merino Daily Doppelpack

Alltags- und Wandersocke. Bestes Fußklima dank hohem Anteil an hochwertiger Merinowolle. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und temperaturregulierend. Flachnaht. Doppelter Komfortbund. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Gepolstertes, anatomisch geformtes L/R-Fußbett. Hergestellt in Italien. Lieferung im Doppelpack. Oberstoff: 37% Wolle, 35% Polyacryl, 26% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-380-01 oliv-schwarz
36/38 – 45/47 **22,90**

timbermen

3 Timbermen Socken Merino Doppelpack

Bestes Fußklima dank feiner Merinowolle. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und temperaturregulierend. Flachnaht. Doppelter Komfortbund. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Speziell links und rechts gestrickter Zehenbereich. Lieferung im Doppelpack. Oberstoff: 42% Wolle, 42% Polyacryl, 14% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-376-01 anthrazit
36/38 – 45/47 **19,90**

4 Timbermen Socken Merino Tech

Hoher Merinoanteil. Optimales Fußklima. Atmungsaktiv. Feuchtigkeits- und temperaturregulierend. Flachnaht. Doppelter Komfortbund. Rist- und Achillesfersenprotektor. Verstärkungen im Zehen- und Fersenbereich. Sonderprotektor am Schienbein für hohe Stiefel und Schuhe. Elastikeinsatz im Rist für leichte Kompression und faltenfreien, rutschfesten Sitz. Speziell links und rechts gestrickter Zehenbereich. Oberstoff: 53% Wolle, 33% Polyamid, 12% Polypropylen, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1326

Nr. 90-377-01 anthrazit
36/38 – 45/47 **16,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



5 | 18,90
Trekkingsocken Merino Light TR 3.2



6 | 19,90
Trekkingsocken Merino Compression Pro TR 4.1



7 | 21,90
Trekkingsocken Merino Medium TR 6.1, in 2 Farben

P.A.C.

5 P.A.C. Trekkingsocken Merino Light TR 3.2

Materialmix aus antibakterieller, thermoregulierender Merinowolle, kühlender Bambusfaser und recyceltem Garn. Insektenabwehr durch biozide Ausrüstung. Mittelfußkompression für besten Halt. Elastische Komfortbündchen. Besondere Stricktechnik für optimale Druckentlastung. Polsterungen an den Druckzonen und an der Achillesferse. Oberstoff: 43% Viskose, 34% Polyamid, 20% Wolle, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

Nr. 90-378-01 anthracite-olive
38/41 – 44/47 **18,90**

6 P.A.C. Trekkingsocken Merino Compression Pro TR 4.1

Materialmix aus antibakterieller, thermoregulierender Merinowolle und recyceltem Garn. Insektenabwehr durch biozide Ausrüstung. Mittelfußkompression für besten Halt. Hohe Dämpfung und Druckentlastung dank Cell-Tech-Technologie. Kompression im Fessel- und Knöchelbereich. Elastische Komfortbündchen. Oberstoff: 39% Polypropylen, 35% Polyamid, 19% Wolle, 7% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

Nr. 90-379-01 anthracite-forest
38/41 – 44/47 **19,90**

7 P.A.C. Trekkingsocken Merino Medium TR 6.1

Hoher Anteil an natürlich antibakterieller, thermoregulierender Merinowolle. Wiederverwertetes Meeresplastik und recyceltes Polyamid. Insektenabwehr durch biozide Ausrüstung. Komfortbündchen für festen Halt ohne Druck. Polsterungen auf dem Fußrücken und im Knöchelbereich. Oberstoff: 65% Wolle, 33% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

Nr. 90-371-01 anthracite
Nr. 90-371-02 forest
35/37 – 44/47 **21,90**



1 | ab **12,90**
Unterzieh-Socken
und -Strümpfe TS 100



2 | ab **17,90**
Funktions-Socken
und -Strümpfe TS 300



3 | ab **23,90**
Funktions-Socken
und -Strümpfe TS 400



4 | **21,90**
Überzieh-Socken
TS 500

Leichte Einzel- oder Unterzieh-Socke. Ideal mit anderen Strümpfen kombinierbar.

Für extrem hohe Anforderungen mit gepolsterter Entlastungs-Zone am Schienbein, geeignet für Gore-Tex-Schuhe.

Dicker Allround-Strumpf, der sich auch für Gore-Tex-Schuhe eignet.

Dicke Socke ideal als 2. oder 3. Lage tragbar.

thermo FUNCTION

TS 100, 300, 400 + 500

1 Thermo Function Unterzieh-Socken und -Strümpfe TS 100

Als leichte Einzelsocke/-strumpf oder Unterziehsocke/-strumpf tragbar. Ideal mit anderen Strümpfen kombinierbar. Hoher Polypropylenanteil für guten Feuchtigkeitstransport. Waschbar bis 60 °C. Hersteller-ID: 1617

Unterzieh-Socken TS 100
Oberstoff: 70% Polypropylen, 25% Polyamid, 5% Elasthan.

Nr. 90-269 oliv
37/39 – 49/51 **12,90**

Unterzieh-Strümpfe TS 100
Oberstoff: 67% Polypropylen, 31% Polyamid, 2% Elasthan.

Nr. 90-268 oliv
37/39 – 49/51 **17,90**

2 Thermo Function Funktions-Socken und -Strümpfe TS 300

Für extrem hohe Anforderungen an Funktion und Tragekomfort. Mit verstärktem Zehen-, Sohlen- und Fersenbereich inkl. gestrickter Polypropylenschicht, um die Problemzonen so trocken wie möglich zu halten. Entlastungszone am Schienbein, um Druck der Schnürzone zu verhindern. Waschbar bis 40 °C. Hersteller-ID: 1617

Funktions-Socken TS 300
Oberstoff: 41% Polypropylen, 34% Wolle, 23% Polyamid, 2% Elasthan.

Nr. 90-273 oliv
37/39 – 49/51 **17,90**

Funktions-Strümpfe TS 300
Oberstoff: 43% Polypropylen, 34% Wolle, 21% Polyamid, 2% Elasthan.

Nr. 90-272 oliv
37/39 – 49/51 **19,90**

3 Thermo Function Funktions-Socken und -Strümpfe TS 400

High-Performance-Socken/-Strümpfe mit sehr hohem Tragekomfort. Maximaler Feuchtigkeitstransport durch eingearbeitetes Polypropylen. Dank des hohen Wollanteils ist dieser Strumpf für niedrige Temperaturen gut geeignet. Waschbar bis 40 °C. Oberstoff: 34% Polyamid, 33% Wolle, 29% Polypropylen, 4% Elasthan. Hersteller-ID: 1617

Funktions-Socken TS 400

Nr. 90-275 oliv
37/39 – 49/51 **23,90**

Funktions-Strümpfe TS 400

Nr. 90-274 oliv
37/39 – 49/51 **26,90**

4 Thermo Function Überzieh-Socken TS 500

Dicker Strick – ideal als 2. oder 3. Lage. Besitzen die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und auch im feuchten Zustand zu wärmen. Oberstoff: 63% Wolle, 36% Polyamid, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1617

Nr. 90-276 oliv
37/39 – 49/51 **21,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.





5 | **9,50**
Trekking-
socken
Merino
Light



6 | **10,90**
Trekking-
socken
Merino
Medium



7 | **12,90**
Trekking-
socken
Merino
Heavy

BOGG BORN IN SWEDEN

5 Bogg Trekkingsocken Merino Light

Besonders leicht mit Merinowoll-Anteil für ein optimales Fußklima und Verminderung von Gerüchen. Dünne und weiche Polsterungen an den Druckzonen. Speziell rechts und links gestrickt. Oberstoff: 56% Polyacryl, 24% Wolle, 18% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

Nr. 90-341-01 schwarz
35/38 – 47/49 **9,50**

6 Bogg Trekkingsocken Merino Medium

Mitteldicke Socke für ganzjährigen Einsatz. Mit Merinowolle, wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze. Angenehm weiche Polsterungen an den stark beanspruchten Druckzonen. Perfekte Passform dank speziell rechts und links gestricktem Zehenbereich. Oberstoff: 54% Wolle, 28% Polyamid, 16% Polyacryl, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

Nr. 90-342-01 schwarz
35/38 – 47/49 **10,90**

7 Bogg Trekkingsocken Merino Heavy

Dicke Socke für Unternehmungen bei kalten Außentemperaturen. Hoher Anteil an Merinowolle. Weiche Polsterungen an stark strapazierten Druckzonen. Speziell rechts und links gestrickter Zehenbereich. Oberstoff: 64% Wolle, 34% Polyamid, 2% Elasthan. Hersteller-ID: 1618

Nr. 90-343-01 schwarz
35/38 – 47/49 **12,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



MEINDL Shoes For Actives

1 Meindl Socken MT2 Men
Aus hochwertigen, synthetischen Garnen. Ergonomische Lüftungskanäle. Verstärkte Ferse und Spitze und anatomisch konzipierte Polsterungen. Oberstoff: 47% Polyester, 36% Polyamid, 14% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

Nr. 90-348-01 schwarz
39/41 – 45/47 **13,90**

2 Meindl Socken MT4 Men
Weicher, rutschfester Komfortbund und anatomisch konzipierte Polsterungen. Spezielle Bioceramic-Garne und Lüftungskanäle auf der Innenseite für ein optimales Klima im Schuh. Verstärkte Ferse und Spitze. Oberstoff: 38% Polyamid, 36% Modal, 14% Polypropylen, 9% Polyester, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

Nr. 90-349-01 schwarz
39/41 – 45/47 **19,90**

3 Meindl Socken MT6 Men
Wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze dank Merinowoll-Anteil. Rutschfester Komfortbund und verstärkter Zehen- und Fersenbereich. Spezielle Bioceramic-Garne und ergonomische Lüftungskanäle. Anatomisch geformte Polsterungen. Oberstoff: 24% Wolle, 24% Polyacryl, 21% Polyamid, 15% Polyester, 13% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

Nr. 90-350-01 anthrazit
Nr. 90-350-03 loden
39/41 – 45/47 **21,90**



MEINDL Shoes For Actives

4 Meindl Socken MT3 Men
Multifunktional und atmungsaktiv dank Merinowolle und Lüftungskanälen. Abriebfeste Verstärkungen an Zehen und Ferse. Polsterungen zum Schutz vor Blasen. Rutschfester Komfortbund. Speziell rechts und links gestrickt für eine ergonomische Passform. Oberstoff: 49% Polyamid, 28% Wolle, 20% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

Nr. 90-359-01 grau
Nr. 90-359-02 anthrazit
39/41 – 45/47 **17,90**

5 Meindl Socken MT Work
Extra dick für eine hohe Isolation. Alpakawolle kratzt nicht und hält warm. Weicher Bund und zwei Fußbandagen für optimale Passform und ausgezeichneten Tragekomfort. Abriebfeste Cordura-Verstärkungen an Zehen und Ferse. Polsterungen minimieren Blasenbildung und Durchscheuern. Oberstoff: 49% Polyacryl, 29% Wolle, 19% Polyamid, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1525

Nr. 90-360-01 anthrazit-orange
39/41 – 45/47 **21,90**

6 Meindl Socken und Strümpfe MT Jagd
Dank hohem Anteil an Merinowolle auch für Jagdeinsätze bei niedrigen Temperaturen. Bequemer Komfortbund. Angenehmes Klima dank Lüftungskanälen. Polster im Ballenbereich und an Ferse und Spitze zum Schutz vor unangenehmen Blasen. Hersteller-ID: 1525

Socken MT Jagd
Oberstoff: 46% Wolle, 26% Polyamid, 13% Polyester, 12% Polypropylen, 3% Elasthan.

Nr. 90-357-01 loden
36/38 – 45/47 **27,90**

Strümpfe MT Jagd Lang
Oberstoff: 52% Wolle, 22% Polyamid, 14% Polyester, 9% Polypropylen, 3% Elasthan.

Nr. 90-358-01 loden
36/38 – 45/47 **34,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.





GETTIX

1 Gettix Socken Merino Outdoor
Für Aktivitäten bei gemäßigten bis sommerlichen Temperaturen. Doppelrand ohne Gummidruck. Dreifach gewebte 3D-Fasern für spannungsfreie Bewegung. Anatomisch geformte Y-Ferse passt sich dem Fuß an und stabilisiert. Flache Kettelnaht verhindert Wundscheuern. Oberstoff: 84% Wolle, 13% Polyamid, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1313

Nr. 90-336-01 grün-schwarz
37/39 – 46/48 **13,90**

2 Gettix Socken Merino Trekking
Weicher Komfortbund. Im Fußbereich doppelt gestrickt zur Polsterung der druckempfindlichen Stellen. Angenehmes Fußklima dank integrierten Ventilationskanälen. Minimiert die Geruchsbildung. Oberstoff: 54% Wolle, 30% Baumwolle, 13% Polypropylen, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1313

Nr. 90-337-01 grün-oliv
37/39 – 46/48 **15,90**

Veith

3 Veith Trekkingsocken dick
Mitteldick mit warmer, dämpfender Polsterschicht aus gewalkter Schurwolle an Zehen, Ferse und unter dem Fuß. Schaft in elastischer Derby-Rippe. Innenseite und Fußrücken aus feiner, weicher Merinowolle. Waschbar bei 30 °C. Oberstoff: 90% Wolle, 7% Polyamid, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1287

Nr. 90-255 grün
36/37 – 46/47 **28,90**

4 Veith Trekkingsocken dünn
Warm und leicht mit hervorragender Thermoregulation durch Außenschicht aus gewalkter Schurwolle und dünnerem Merinowoll-Rippenstrick am Fußrücken und am Schaft. Waschbar bei 30 °C. Oberstoff: 90% Wolle, 7% Polyamid, 3% Elasthan. Hersteller-ID: 1287

Nr. 90-256 grün
36/37 – 46/47 **25,90**



JD

5 JD Norwegersocken Heinrich
Mitteldicke Wandersocke mit Klimakomfort aus Superwash-Merinowolle. Verstärkte Ferse, Spitze und handgekettelte Zehennaht. Oberstoff: 50% Wolle, 50% Polyamid. Hersteller-ID: 1784

Nr. 90-299-01 hellgrau
38/39 – 48/49 **8,90**

6 JD Arbeitssocken Komfort
Mitteldick gepolstert und wärmend. Aus antibakteriell wirkender Merinowolle und gekämmter Baumwolle. Lüftungskanäle zum Feuchtigkeitstransport. Perfekter Halt durch Lycra-Dehnungszonen an Knöchel, Ferse und Bund. Oberstoff: 50% Wolle, 30% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1784

Nr. 90-301-01 schwarz
39/41 – 48/50 **9,90**

7 JD Arbeitssocken
Robust mit Vollplüschsohle, handgekettelter Spitze und Fersenpolsterung. Im 3er-Pack. Oberstoff: 80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan. Hersteller-ID: 1784

Nr. 90-287-02 schwarz
39/41 – 48/50 **12,90**

8 JD Bundeswehrsocken mit Plüschsohle
Spezialsocken für Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel in Bundeswehrqualität mit Plüschsohle. Handgekettelt und elastisch. Aus angenehmem und doch strapazierfähigem Materialmix mit Merinowolle. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1784

Nr. 90-289/AN anthrazit
Nr. 90-289/OL oliv
39/41 – 48/50 **9,90**

9 JD Bundeswehrstrümpfe mit Plüschsohle
Spezialstrümpfe für Sicherheitsschuhe und Arbeitsstiefel mit Plüschsohle in Bundeswehr-Qualität aus strapazierfähigem Materialmix. Angenehme Trageeigenschaften in Arbeitsschuhen. Handgekettelt und elastisch. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1784

Nr. 90-304-01 anthrazit
Nr. 90-304-02 oliv
39/41 – 48/50 **10,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



FALKE
ERGONOMIC
SPORT SYSTEM



1 Falke Socken TK1 Adventure Wool Men

Hochwertige Merinowolle für Wanderungen bei kalten Außentemperaturen. Extra starke Polster an den stark beanspruchten Stellen zum Schutz vor Blasen und Druckstellen. Spezielle, dreilagige Konstruktion und integrierte Lüftungskanäle für einen schnellen Feuchtigkeitstransport. Anatomische Passform. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1237

Nr. 90-352-01 smog
39/41 – 46/48 **29,90**

2 Falke Socken TK2 Explore Men

Dünnere Socke für Wanderungen in leichtem Gelände. Angenehme Wärmeisolation. Mittelstarke Polster im Ballen-, Knöchel- und Fersenbereich. Lüftungskanäle für eine optimale Temperatur am Fuß. Perfekte Passform dank speziell rechter und linker Zehenbox. Mit Komfortbund. Oberstoff: 40% Polypropylen, 28% Polyacryl, 22% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1237

Nr. 90-353-01 olive
39/41 – 46/48 **26,90**







FALKE
ERGONOMIC
SPORT SYSTEM

3 Falke Socken TK2 Explore Wool Women

Weiche Socke für Wanderungen bei kalten Außentemperaturen. Hoher Anteil an hochwertiger Merinowolle. Mittelstarke Polster zum Schutz vor Blasen und Druckstellen. Hoher Feuchtigkeitstransport dank dreilagiger Konstruktion und integrierten Lüftungskanälen. Komfortabler und perfekt passender Zehenbereich durch linke und rechte Zehenbox. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1237

Nr. 90-355-01 smog
35/36 – 41/42 **29,90**

4 Falke Socken TK2 Explore Wool Men

Weiche Socke mit extra hohem Merinowoll-Anteil für kalte Witterungsbedingungen. Dreilagige Konstruktion und integrierte Lüftungskanäle für einen hohen Feuchtigkeitstransport. Mittelstarke Schutzpolster am Ballen, Knöchel und an der Ferse. Anatomische Passform im Zehenbereich. Gut sitzender Bund. Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyamid. Hersteller-ID: 1237

Nr. 90-354-01 smog
39/41 – 46/48 **29,90**

5 Falke Socken TKX Expedition Men

Für ausgiebige Expeditionen im Hochgebirge und ein Höchstmaß an Schutz und Wärmeisolation. Hochwertige Merinowolle. Thermoregulierend und geruchshemmend. Extra starke Polsterung durch Vollplüsch. Dreilagiger Aufbau und spezielle Lüftungskanäle. Optimale anatomische Passform dank Zehenbox. Breiter Bund. Oberstoff: 34% Polyacryl, 29% Polypropylen, 27% Wolle, 9% Polyamid, 1% Elasthan. Hersteller-ID: 1237

Nr. 90-373-01 olive
Nr. 90-373-02 asphalt melange
39/41 – 46/48 **34,90**

VICUÑA



6 Vicuña Socken Highland

Dickere, weiche Socke. Sehr hoher Anteil an Alpakawolle. Atmungsaktive und extrem haltbare Faser. Recyceltes Nylon für Stabilität und Abriebfestigkeit. Antiallergen und geruchshemmend. Verstärkter Zehen- und Fersenbereich. Verdünnter Spannbereich. Rutschfester Komfortbund. Oberstoff: 86% Wolle, 11% Polyamid, 3% Polyester. Hersteller-ID: 1750

Nr. 90-368-01 green
36/38 – 47/49 **49,90**

7 Vicuña Socken Fully Cushioned

Weiche Socke mit hohem Anteil an Alpakawolle. Extrem haltbare Faser garantiert Wärmeisolierung und Atmungsaktivität. Antiallergen und geruchshemmend. Recyceltes Nylon für Stabilität und Abriebfestigkeit. Verstärkter Zehen-, Ballen- und Fersenbereich. Mit elastischem Komfortbund. Oberstoff: 81% Wolle, 11% Elasthan, 8% Polyamid. Hersteller-ID: 1750

Nr. 90-367-01 grey
36/38 – 47/49 **39,90**



Wohlig warme Füße.

1 Collonil Einlegesohlen Alu Therm Tech

Wärmende Alu-Einlegesohle. Vier Schichten für Kälteschutz, Kälteisolation, Geruchshemmung und sicheren Halt. Geeignet für alle Schuhe, Stiefel und Sneaker. Hersteller-ID: 1715

Nr. 97-353-01 schwarz-weiß
38 – 48 **8,95**

2 Collonil Einlegesohlen Gel Allround

Zur Stabilisierung und Polsterung der Füße. Unterbau aus EVA-Memory-Schaum und Gel-Verstärkung. Absorbiert Erschütterungen und entlastet Gelenke, Füße, Bänder und Wirbelsäule. Durchgehende Perforation für optimale Luftzirkulation. Geeignet für alle Schuhe und Stiefel zu allen Jahreszeiten. Hersteller-ID: 1715

Nr. 97-354-01 blau
36/37 – 46/48 **14,90**

3 Collonil Einlegesohlen Merino Exclusive

Einlegesohle aus reiner Merinowolle für den Winter. Hält die Füße wohlig warm. Temperatur- und feuchtigkeitsregulierend für optimales Fußklima. Mit Zwischenschicht aus Aluminium als zusätzlichen Kälteschutz. Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite für sicheren Halt. Geeignet für alle Schuhe und Stiefel. Hersteller-ID: 1715

Nr. 97-355-01 schwarz-weiß
38 – 46 **11,90**

4 Collonil Einlegesohlen Ranger Filz

Für Gummistiefel und Arbeitsschuhe. Oberseite aus robustem Filz-Vlies für Kälteschutz und Feuchtigkeitsaufnahme. Rutschsicherungsbeschichtung an der Unterseite für sicheren Halt. Hersteller-ID: 1715

Nr. 97-357-01 blau-grau
38 – 47 **7,95**

5 Collonil Einlegesohlen Polar Exclusive

Obermaterial aus wollig-weichem Lammfell. Wärmend auch bei sehr kalten Temperaturen. Texon-Rutschsicherung auf der Unterseite für festen Halt. Geeignet für alle Schuhe und Stiefel. Hersteller-ID: 1715

Nr. 97-356-01 braun-weiß
38 – 47 **13,90**





HERWE
IHRE HAUT IN GUTEN HÄNDEN.

10 Herwe Fuß-Spray

Reduziert Fußschweiß, wirkt effektiv gegen Fußgeruch und unterstützt die Fußpilzprophylaxe. Für die Anwendung in Arbeitsschuhen und -stiefeln geeignet. Pflegt, kühlt und erfrischt die Füße. Für den täglichen Gebrauch geeignet. Ohne synthetische Duft- und Konservierungsstoffe. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

Nr. 97-296 **7,50**
75,00 / l

6 Collonil Imprägnierspray Carbon Pro

Geeignet für viele Materialien, z. B. Bekleidung, Schuhe, Stiefel und Rucksäcke. Geeignet für atmungsaktive Membranen, z. B. Sympatex und Gore-Tex. Starker Abperl-Effekt. Schutz vor Nässe und Schmutz. Reduziert Schnee-, Salz- und Wasserränder. Inhalt 300 ml. Hersteller-ID: 1715

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 97-342 **16,90**
56,33 / l

7 Collonil Imprägnierspray Carbon Pure

Aerosolfreies Pumpspray ohne Treibgas. Geeignet für viele Materialien, z. B. Bekleidung, Schuhe, Stiefel und Rucksäcke. Langanhaltender Schutz vor Nässe und Schmutz. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1715

Nr. 97-343 **11,90**
119,00 / l

8 Collonil Schuhdeo Bleu Shoe Fresh

Für langanhaltende Frische und Hygiene in allen Schuhen. Überkopf-Sprühsystem für einfache Anwendung. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1715

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nr. 97-341 **8,95**
89,50 / l

9 Collonil Einwaschimprägnierer Active

Imprägnierer für die Waschmaschine. Ideal für Sport- und Funktionskleidung. Verstärkt und erneuert wasserabweisende Effekte. Inhalt 250 ml.

Hersteller-ID: 1715

Nr. 97-344 **15,90**
63,60 / l

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

MEINDL
Shoes For Actives

1 Meindl Schuh-Pflegemittel Sil-Proof

Spezialpflegemittel für Sil-Juchtenleder. Inhalt 125 ml. Hersteller-ID: 1525

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Nr. 96-136 **23,90**
191,20 / l

2 Meindl Schuh-Pflegemittel Sportwax

Zur Pflege von Narben-, Nubuk- und Glattleder. Inhalt 80 g. Hersteller-ID: 1525

Nr. 96-137 **8,95**
111,88 / kg

3 Meindl Pumpspray Wet-Proof

Imprägnierung von Glatt-, Velours- und Nubukleder. Inhalt 275 ml. Hersteller-ID: 1525

Nr. 96-138-02 **14,90**
54,18 / l

4 Meindl Pflegespray Conditioner & Proofer

Hochwertiges Pflege- und Imprägniermittel zum Aufsprühen auf Wasserbasis. Für Glatt-, Velours- und Nubukleder sowie Textilmaterialien. Inhalt 275 ml. Hersteller-ID: 1525

Nr. 97-204-02 **17,90**
65,09 / l

5 Imprägnierwachs Sno-Seal

Geruchsneutrales Pflegewachs mit Bienenwachsanteil zur Imprägnierung aller Lederarten. Geeignet für die Pflege von Schuhen mit Gore-Tex. Silikonfrei. Farblos. Inhalt 100 g. Hersteller-ID: 1246

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H228 Entzündbarer Feststoff. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Nr. 97-202 **8,95**
89,50 / kg

6 Leder-Imprägniermittel

Mit Silikon. Wasserabweisend, speziell für hydrophobierte Leder wie Waterproofleder. Nicht für Bergschuhleder geeignet. Inhalt 125 ml. Hersteller-ID: 1812

Nr. 97-100 schwarz
Nr. 97-100-02 farblos **2,95**
23,60 / l

HAGOPUR®

7 Hagopur Pflegespray für Schuhe und Stiefel

Öl- und fettfreies Pflegemittel für die Imprägnierung von Schuhen und Stiefeln aller Art. Für Gummi, Leder oder Textilien. Schutz vor Schmutz sowie Wasser. Macht geschmeidig und erhält die Farben. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1338

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 97-210-02 **12,90**
32,25 / l

BENSE & EICKE

8 B & E Leder-Balsam Bienenwachs

Zur Pflege aller Arten von Glattleder geeignet. Macht das Leder weich, geschmeidig und wasserabweisend. Enthält hochwertige Öle und Bienenwachs. Farblos. Inhalt 1000 ml. Hersteller-ID: 1066

Nr. 97-248 **17,50**
17,50 / l

Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

9 Georgi Schmutzbürste

Reinigt Schuhe von grobem Schmutz. Keilförmig, mit Holzgriff. Kunststoffborsten. Maße 17 x 4,5 cm. Hersteller-ID: 1371

Nr. 97-337 **2,95**

Schuhpflege







10 Wildlederbürste

Zur Entfernung von angetrockneten Verschmutzungen und Staub bei Rauderschuhen. Buchenholz geölt mit gewellten Messingborsten und Naturborstenrand. Maße 119 x 41 mm. Hersteller-ID: 1112

Nr. 97-259 **10,50**

11 Glanz- oder Handbürste Black Forest

Aus geöltem Birnbaumholz mit reiner, schwarzer Naturborste und Hirschprägung Black Forest. Maße 107 x 46 mm. Hersteller-ID: 1112

Nr. 97-262 **9,95**

12 Creme-Auftragbürste

Hochwertige Tiegelbürste zum Auftragen von Schuhcreme. Holzkörper mit dunklem Rosshaarbesatz. Maße 150 x 41 mm. Hersteller-ID: 1112

Nr. 97-260 **3,00**

13 Polierbürste Maxi

Schuhglanzbürste aus braun lackiertem Buchenholz mit schwarzem Rosshaar. Maße 210 x 65 mm. Hersteller-ID: 1112

Nr. 97-258 **12,90**

Fibertec

steht für umweltfreundliche Reinigungs- und Pflegemittel, die die Fasern der Kleidung schonen. Verwendung nachwachsender Rohstoffe und nachhaltige Verpackung. Heimische Produktion in Deutschland und den Niederlanden.



Konsequent und nachhaltig wirksam.



FIBERTEC
GERMAN CLEAN AND CARE

1 Fibertec Spezialwaschmittel Pro Wash Eco

Auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Effektive Reinigung wasserdichter und atmungsaktiver Bekleidung wie z. B. Gore-Tex, Fleece oder Softshell. Optimiert die Atmungsaktivität von Funktionsmaterialien und reduziert das Pilling von Fleece. Wäscht sich ohne Rückstände aus und ist biologisch abbaubar (gemäß EG-Verordnung Nr. 648/2004). Hersteller-ID: 1249

Nr. 97-268-01 Inhalt 250 ml — **9,90** (39,60 / l)

Nr. 97-268-02 Inhalt 1500 ml — **27,90** (18,60 / l)

2 Fibertec Waschkraftverstärker Clean Support Eco

Erleichtert das Entfernen von starken, auch öl- und harzbasierten Verschmutzungen. Für die Anwendung mit dem Spezialwaschmittel Pro Wash Eco. 100 % vegan, aus pflanzlichen Tensiden, ohne Palmöl und Mikroplastik. Inhalt 250 ml.
Hersteller-ID: 1249

Nr. 97-289 — **9,90** (39,60 / l)

3 Fibertec Imprägnierspray Textile Guard Eco RT

Fluorfreies Imprägniermittel mit biologisch abbaubarem polymerbasiertem Wirkstoff zum Aufsprühen auf Funktionskleidung. Ist sehr stark wasserabweisend und optimiert die Atmungsaktivität wasserdichter Membrankleidung, z. B. Gore-Tex. In Wasser gelöst. Aktiviert sich durch Trocknung bei Raumtemperatur. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1249

Nr. 97-269 — **16,90** (33,80 / l)

4 Fibertec Imprägnierspray Textile Guard Pro

Besonders wirksame, wasser-, öl- und schmutzabweisende Spezialimprägnierung zum Aufsprühen auf Funktionskleidung, z. B. Regenbekleidung und Softshells. In Wasser gelöst, PFOA-frei und nicht bioakkumulativ. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1249

Nr. 97-271 — **16,90** (33,80 / l)

5 Fibertec Schuhwachs Eco

Intensives Lederpflegemittel auf Basis verschiedener Wachse, z. B. Bienenwachs. Ohne Silikone und Fluor. Geeignet für die Pflege von Schuhen mit Gore-Tex. Hält das Leder geschmeidig und wasserabweisend und beugt Rissbildung vor. Hersteller-ID: 1249

Farblos.

Nr. 97-274-01 Inhalt 100 ml — **8,50** (85,00 / l)

Nr. 97-274-02 Inhalt 500 ml — **19,90** (39,80 / l)

6 Fibertec Schuhwachs Black Eco

Intensiv färbendes Lederpflegemittel auf Basis verschiedener Wachse, z. B. Bienenwachs. Ohne Silikone und Fluor. Geeignet für die Pflege von Schuhen mit Gore-Tex. Hält das Leder geschmeidig und wasserabweisend und beugt Rissbildung vor.
Hersteller-ID: 1249

Farbe schwarz.

Nr. 97-275-01 Inhalt 100 ml — **8,50** (85,00 / l)

Nr. 97-275-02 Inhalt 500 ml — **19,90** (39,80 / l)

7 Fibertec Pflegemittel Leather Guard Eco

Pflegt und imprägniert Wild- und Nubukleder. Farbauffrischungseffekt. Für Gore-Tex-Schuhe geeignet. Fluorfrei und biologisch abbaubar. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1249

Nr. 97-371 — **8,90** (89,00 / l)

8 Fibertec Gummipflegemittel Seidenmatt

Tiefenwirksame Reinigungs- und Pflegemilch für alle Naturkautschuk- und Gummiprodukte. Hält das Gummi weich und geschmeidig und beugt Rissbildung vor. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1249

Nr. 97-273 — **7,90** (79,00 / l)

9 Fibertec Imprägnierspray Shoe Guard Eco

Fluorfreies Imprägniermittel für alle Schuharten. Auch geeignet für die Behandlung von Schuhen mit Gore-Tex. Langanhaltende, stark wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung. Frei von Treibgasen. Inhalt 200 ml. Hersteller-ID: 1249

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Nr. 97-317 — **12,90** (64,50 / l)

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Anwendungsbeispiele







LACD

1 LACD Schuhketten Snow Spikes Easy 1

Schuhketten für den moderaten Wintereinsatz mit 6 Spikeelementen aus rostfreiem Edelstahl. Lieferung inklusive Packbeutel. Gewicht 364 g (Gr. L/41–44). Abbildung Farbbeispiel. Hersteller-ID: 1491

Nr. 72-360-01
S (33–36) – XL (45–48) **32,90**

2 LACD Schuhketten Snow Spikes Easy 2

Für den intensiven Wintereinsatz: Die massiven Spikes machen diese Schneeketten ideal für die Arbeit im Wald und Gebirge sowie für Zustiege über Schneefelder. Lieferung inklusive Packbeutel. Gewicht 496 g (Gr. L/41 – 44). Abbildung Farbbeispiel. Hersteller-ID: 1491

Nr. 72-361-01
S (33–36) – XL (45–48) **36,90**

NORDFOREST

3 Nordforest Forststeigeisen

Im Forst, auf der Jagd und bei Wanderungen auf schwierigem Untergrund einsetzbar. Mit 3-fach-Spitzen aus Federstahl für optimalen Halt. Beste Passform, hoher Tragekomfort und gutes Abrollverhalten durch geschwungene Bauweise und flexiblen Mittelsteg. Mit Schalenbindung für leichtes An- und Ausziehen. Verstellbare, seitliche Zurrösen erlauben die Verwendung an fast jedem Arbeits- und Wanderstiefel. Einheitsgröße 39–49. Gewicht 505 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 83-858 **129,00**

4 Steigeisen Grödel

Guter Halt auf Eis und Schnee durch sechs Stollen an der Unterseite. Fixierung am Schuh durch textile Beriemung. Gewicht 460 g. Einheitsgröße. Hersteller-ID: 1024

Nr. 72-434 **63,00**



5 Bootmates Schuhstulpen

Halten den Schmutz von Arbeits- und Wanderschuhen fern. Leicht zu reinigen. Schnell trocknend. Waschbar bei 60 °C. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Hersteller-ID: 1096

Nr. 96-668 schwarz **12,90**
Nr. 96-668-02 anthrazit **12,90**

LACD

6 LACD Gamaschen Alpine

Wasserdichte, wadenlange Gamasche aus festem, strapazierfähigem Nylon. Starker Frontklettverschluss zum schnellen und komfortablen Anlegen. Fronthaken, verstellbarer Steg, elastische Gummizüge, Druckknopf und Kordelzug an der Wade für optimale Passform. Hersteller-ID: 1491

Nr. 95-115-02 schwarz
S – L **44,90**

NORDFOREST

7 Nordforest Gamaschen

Wasserdicht und strapazierfähig. Mit Fronthaken und verstellbarem Steg. Elastische Gummizüge. Druckknopf und Kordelzug an der Wade. Der Umfang wird an der stärksten Stelle der bekleideten Wade gemessen. Hersteller-ID: 1326

Farbe dunkelbraun-braun. Größe S. Länge 41 cm. Umfang 40 cm.
Nr. 95-119-01-S **36,90**

Farbe dunkelbraun-braun. Größe M. Länge 43 cm. Umfang 42 cm.
Nr. 95-119-01-M **36,90**

Farbe dunkelbraun-braun. Größe L. Länge 44 cm. Umfang 44 cm.
Nr. 95-119-01-L **36,90**

MEINDL
Shoes For Actives

8 Meindl Ledergamaschen

Bewährte Meindl-Qualität für Jäger, Gärtner und Forstwirte. Schutz vor Dornen, Schmutz und Feuchtigkeit. Weiches und robustes Material, stark wasserabweisend (hydrophobiert). Zwei Reißverschlüsse zur Weitenverstellung. Stahlseil zum Durchführen unter dem Schuh. Materialstärke 1,6–1,8 mm. Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1525

Reißverschlusslänge 35 cm. Wadenweite 35–37 cm.
Nr. 92-801-35 **159,00**

Reißverschlusslänge 40 cm. Wadenweite 39–42 cm.
Nr. 92-801-40 **159,00**

Reißverschlusslänge 45 cm. Wadenweite 39–42 cm.
Nr. 92-801-45 **159,00**

9 Meindl Overknee-Ledergamaschen


Bewährte Meindl-Qualität für Jäger, Gärtner und Forstwirte. Schutz vor Dornen, Schmutz und Feuchtigkeit. Weiches und robustes Material, stark wasserabweisend (hydrophobiert). Zwei Reißverschlüsse zur Weitenverstellung. Stahlseil zum Durchführen unter dem Schuh. Lange Ausführung mit Neoprenpolster zum Schutz der Knie. Materialstärke 1,6–1,8 mm. Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1525

Reißverschlusslänge 40 cm. Wadenweite 42–44 cm.
Nr. 92-802-40 **179,00**

Reißverschlusslänge 45 cm. Wadenweite 42–44 cm.
Nr. 92-802-45 **179,00**



1 | **359,00**
Schuhtrockner
für 2 Paar

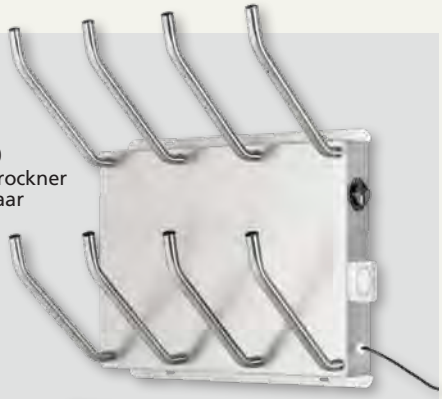

2 | **739,00**
Schuhtrockner
für 4 Paar



3 | **72,90**
Standfuß für
Schuhtrockner



4 | **149,00**
Schuhtrockner
Dry4

Trocknerverlängerung Fire-Tube zum Trocknen von Stiefeln finden Sie in unserem Onlineshop.




5 | **31,90**
Schuhtrockner
Circulation UV



6 | **6,95**
Stiefelknecht



7 | **26,90**
Stiefelaufhang



8 | **19,90**
Schuhabtreter
Natur



9 | **139,00**
Schuhabtreter Dirtking

NEU



10 | **16,90**
Stiefelschale EasyOut

Die Ausführung für 2 Paare finden Sie in unserem Onlineshop.

OSMA Trocknersysteme GmbH

Osma Schuhtrockner

Effektiv gegen Keime, Bakterien und Pilzsporen. Stromaufnahme 230 V/65 Watt. Schaltung max. 4-Stunden-Zeitschaltuhr. Hersteller-ID: 1611

1 Für 2 Paar

Mit vier beheizbaren Bügeln und Gebläse. Maße 660 x 235 x 370 mm. Lieferung ohne Standfuß.

Nr. 97-005 **359,00**

2 Für 4 Paar

Mit acht beheizbaren Bügeln und Gebläse. Maße 675 x 615 x 420 mm. Ausschließlich zur Wandmontage.

Nr. 97-103 14,95 **739,00**

3 Osma Standfuß für Schuhtrockner

Für Schuhtrockner Nr. 97-005 (Gerät für 2 Paar). Hersteller-ID: 1611

Nr. 97-005/F **72,90**

ALPENHEAT

4 Alpenheat Schuhtrockner Dry4

Trocknet effektiv und schnell Schuhe und Handschuhe. Reduzierung von Bakterien- und Pilzbildung. Ermöglicht die gleichzeitige Trocknung von vier Schuhen. Zuschaltbare Heizfunktion. Zeitschaltuhr einstellbar bis 180 Minuten. Stromversorgung 230 V/50 Hz oder 120 V/60 Hz. Leistung 220 W. Maße 21 x 12 x 27 cm. Gewicht 1,4 kg. Hersteller-ID: 1021

Nr. 97-314-01 **149,00**

5 Alpenheat Schuhtrockner Circulation UV

Trocknet, wärmt und beseitigt unangenehme Gerüche. Bakterienbekämpfung durch UV-Licht. Luftzirkulation durch Konvektion. Auch zum Vorwärmen von Schuhen. Leistung 9 W. Maße 5 x 3,8 x 15 cm. Gewicht 220 g. Hersteller-ID: 1021

Nr. 97-213 orange **31,90**

6 Stiefelknecht

Aus stabilem Buchenholz, hochwertig verarbeitet. Länge ca. 32 cm. Hersteller-ID: 1380

Nr. 96-199 **6,95**

7 Stiefelaufhang

Aus Metall, zum Anbringen an die Wand. Lieferung ohne Stiefel. Hersteller-ID: 1599

Nr. 93-943 **26,90**

Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

8 Georgi Schuhabtreter Natur

Konstruktion aus geöltem Buchenholz mit Kunststoffborsten. Entfernt den gröbsten Dreck von der Schuhsohle, dank der Seitenleisten auch von den Schuhrändern. Mit Anti-Rutsch-Gummis. Hergestellt in Deutschland. Maße 36 x 27 cm. Hersteller-ID: 1371

Nr. 97-336 **19,90**

9 Georgi Schuhabtreter Dirtking

Robuster Schuhabtreter mit auswechselbaren Bürsten. Stabiles Grundgestell aus verzinktem Metall. Bürsten mit Borsten aus Polyethylen und Grundkörper aus Buchenholz. Ideal zum Reinigen von Arbeitsschuhwerk. Maße 59 x 30 x 15 cm. Gewicht 6,5 kg. Hersteller-ID: 1371

Nr. 97-335-01 **139,00**

KERBL

10 Kerbl Stiefelschale EasyOut

Freihändiges Ausziehen von Schuhwerk, für alle Schuhe und Stiefel geeignet. Fängt Schmutz und Schlamm auf. Einfach mit Wasser zu reinigen. Hersteller-ID: 1460

Für ein Paar. Maße 45,2 x 28 cm (L x B).

Nr. 97-368-01 **16,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage




KOPFSCHUTZ

Sicherheit hat immer Priorität. Die richtige Schutzausrüstung kann im Ernstfall Leben retten und sollte daher bei keiner forstwirtschaftlichen Tätigkeit fehlen. Schutzhelme verhindern schwere Verletzungen durch herabfallende Äste oder andere fliegende Partikel. Schutzausrüstung im Forst-Bereich geht jedoch über bloße Helme hinaus. Hierzu gehört auch Ausrüstung wie Gehörschutz, der vor Gehörschäden durch die ständige Belastung durch laute Geräusche schützt, oder Visiere und spezielle Schutzbrillen, die die Augen vor Sägespänen und Staub schützen. Die verschiedenen Ausführungen von Kopfschutz-Kombinationen erlauben es Ihnen, die passende Ausrüstung für Ihre spezifischen Bedürfnisse und Arbeitsumstände zu finden.













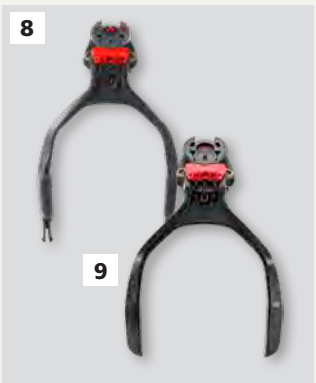

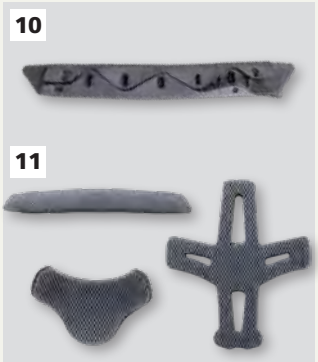







Passend für die Protos Kopfschutz-Kombinationen auf der gegenüberliegenden Seite, Integral Forest (Nr. 94-982) und Integral Arborist (Nr. 94-983).

PROTOS integral

1 Protos Schutzbrille Integral
EN 166, EN 170 und EN 172. Aus Polycarbonat mit Antibeschlagbeschichtung. Beschussfestigkeit von 45 m/s. In Länge und Winkel verstellbare Bügel. Soft-Nasenbügel mit verstellbarer Nasenbreite. Hersteller-ID: 1667
Farbe klar.
Lichtdurchlässigkeit 91 %.
Nr. 94-744-01 **42,95**
Farbe gelb.
Lichtdurchlässigkeit 85 %.
Nr. 94-744-02 **42,95**
Farbe grau.
Lichtdurchlässigkeit 13 %.
Nr. 94-744-03 **42,95**
Farbe orange.
Lichtdurchlässigkeit 75 %.
Nr. 94-744-04 **42,95**

2 Protos Nackenschutz Integral
Schmutz- und wasserabweisend dank hochwertigem Sympatex. Schutz des Nackenbereichs vor lästiger Feuchtigkeit und Schmutz. Einfache Befestigung am Nackenträger des Helmes. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-790-01 neongelb **32,50**
Nr. 94-790-02 rot **32,50**

3 Protos Metallvisier Integral G16
EN 1731. Aus Ätzmetall mit 16 Öffnungen/cm². Grobe Maschenweite für erhöhte Lichtdurchlässigkeit. Liegt eng am Helm an. Patentierte Gummikante. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-798 **59,25**

4 Protos Metallvisier Integral F39
EN 1731. Aus Ätzmetall mit 39 Öffnungen/cm². Großes Sichtfeld für komplette Rundumsicht. Liegt perfekt am Helm an. Gummikante leitet Niederschlag am Visier vorbei. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-929 **59,25**

5 Protos Kinnriemen Maclip Integral
EN 397 und EN 12492. Mit praktischem, magnetischem Verschlusssystem. Durchdachte Führung des Kinnriemens an der Nackenschale für einen störungsfreien Sitz. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-793 **32,50**

6 Protos Gehörschutz Integral
EN 352-3. Lässt sich bei Nichtgebrauch einfach unter die Helmschale schieben. In der Höhe und im Anpressdruck verstellbare Bügel. SNR-Wert 27 dB. Hersteller-ID: 1667
neongelb-rot
Nr. 94-797-01 **52,10**
neongelb-orange
Nr. 94-797-02 **52,10**
gelb-rot
Nr. 94-797-03 **52,10**

7 Protos Gehörschutzbügel
Ersatzteil für Protos Gehörschutz. Lieferung à 1 Paar. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-812-01 **32,25**

8 Protos Funk-Bügelarm für 3M mit Mikrofonzapfen
Zum Anbringen von 3M Peltor Funkausführungen, welche das Mikrofon am Funkbügel haben, wie Peltor LiteCom, Peltor LiteCom Plus oder Peltor WS LiteCom Plus. Lieferung à 1 Paar. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-930-01 **36,50**

9 Protos Funk-Bügelarm für 3M ohne Mikrofonzapfen
Zum Anbringen von 3M Peltor Funkausführungen, welche das Mikrofon an der Funkkapsel haben. Lieferung paarweise. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-930-02 **36,50**

10 Protos Stirnband KlimaAir
Zum Auswechseln des Auflagepolsters an der Stirn. Hochwertige Funktionsfasern und patentiertes Lüftungssystem. Lieferung inkl. Führungsschiene zum einfachen Befestigen im Helm. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-004 **8,90**

11 Protos Hygiene-Set KlimaAir
Bestehend aus der Haupt- und Nackenauflage sowie dem Stirnband. Schnelltrocknende Funktionsfasern und KlimaAir-Technologie zur verbesserten Luftzirkulation. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-799 **21,65**

12 Protos Gehörschutz-Dämmeinlage Integral
Austausch alle 2–3 Jahre.
Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-791 **10,25**

13 Protos Gehörschutz-Dämmpolster Integral
Austausch alle 6 Monate.
Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-792 **17,70**

14 Protos Nackenverschluss in Übergröße
Vergrößerung von 56 bis 64 cm beim Kopfumfang des Helms. Kompatibel mit allen Protos Helmen. Hersteller-ID: 1667
Nr. 94-821-01 orange
Nr. 94-821-02 rot
Nr. 94-821-03 gelb **16,10**

TOOL PROTECT The Original

15 Toolprotect Halter Protos 2er-Pack
Speziell für Protos-Helme. Leistungsstarkes Elastomer für kratz- und beschädigungsfreie Aufbewahrung des Helms. Vielseitige Montagemöglichkeiten. Aus 100 % recyceltem Material. Lieferung im 2er-Pack mit Montagematerial. Hersteller-ID: 1133
Nr. 56-723 **67,90**

16 Toolprotect Magnetmontageset für Helmhalter Protos
Set bestehend aus einem starken Industriemagneten, zwei elastischen Schutzkappen und passenden Edelstahl-Schrauben. Lieferung ohne Helmhalter. Hersteller-ID: 1133
Nr. 56-820 **47,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



Höchste Sicherheit und perfekter Komfort für Arbeiten im Rahmen der Baumpflege und am Boden.

Ausstattung beider Varianten:

- hoher Tragekomfort und fester Sitz durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten
- regulierbare Belüftungsöffnungen
- komfortable, waschbare Auflagepolster
- Kopfumfang 54 – 62 cm
- Gehörschutz nach EN 352-3 mit anpassbarem Anpressdruck, SNR-Wert 27 dB
- Ätzmetallvisier F39 nach EN 1731 für gute Sicht und hohe Schutzwirkung
- hohe Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung
- Lieferung inkl. Transportbeutel

PROTOS integral

1 Protos Kopfschutz-Kombination Integral Forest

Durchdachte Kopfschutz-Kombination nach EN 397 mit einem Höchstmaß an Sicherheit und bewährter Praxistauglichkeit. Innenliegender Gehörschutz und Ätzmetallvisier verhindern ein Hängenbleiben an Ästen. Gewicht ca. 1030 g. Hersteller-ID: 1667

Farbe orange-neongelb. FPA-anerkannt.

Nr. 94-982-01 **216,55**

Farbe rot-neongelb.

Nr. 94-982-02 **216,55**

Farbe gelb-rot. FPA-anerkannt.

Nr. 94-982-03 **216,55**

2 Protos Kopfschutz-Kombination Integral Arborist

Kopfschutz-Kombination nach EN 397 und EN 12492 für Baumpfleger. Innenliegende Anbauteile verhindern ein Hängenbleiben an Ästen. Kinnriemenführung um den Gehörschutz herum und CrashAbsorber. Gewicht ca. 1130 g. Hersteller-ID: 1667

Farbe orange-neongelb. FPA-anerkannt.


Nr. 94-983-01 **255,85**

Farbe rot-neongelb.

Nr. 94-983-02 **255,85**

Farbe gelb-rot. FPA-anerkannt.

Nr. 94-983-03 **255,85**

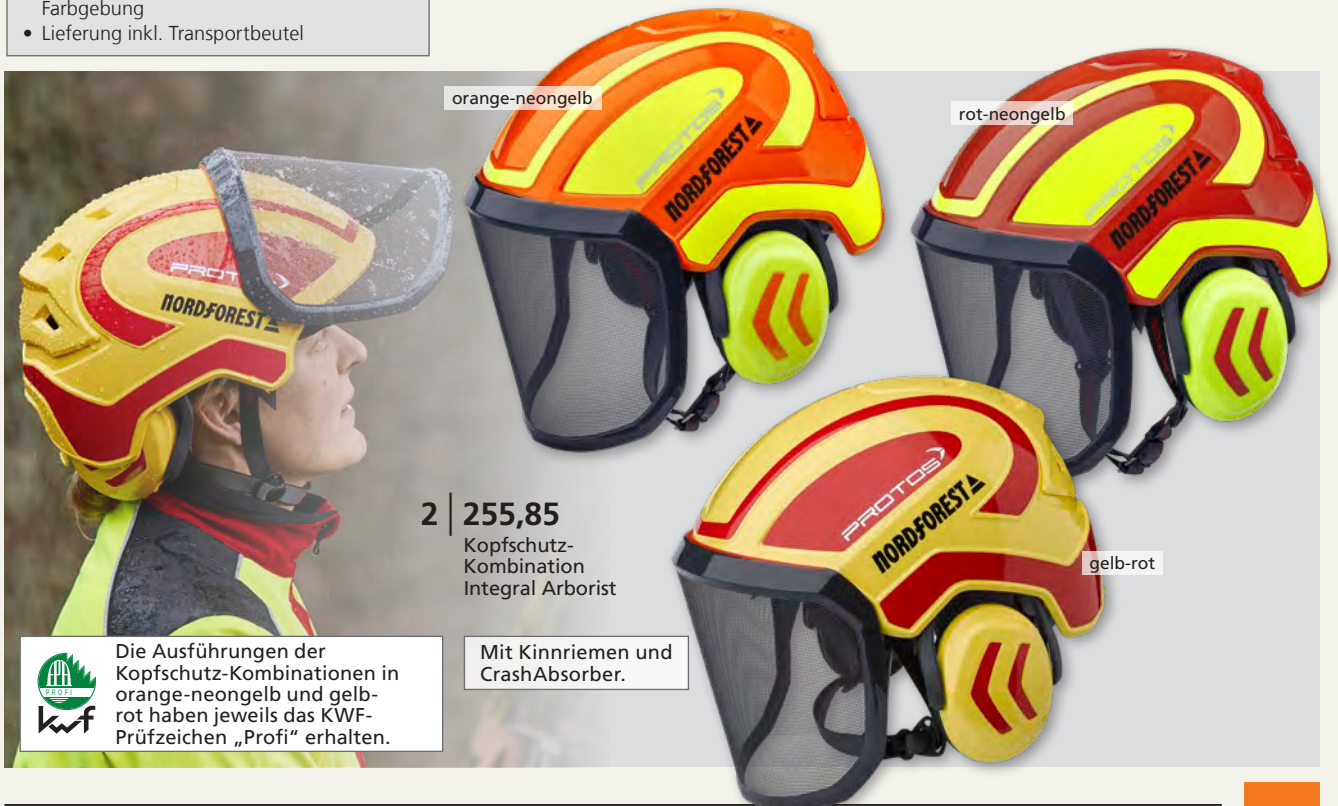

Die Ausführungen der Kopfschutz-Kombinationen in orange-neongelb und gelb-rot haben jeweils das KWF-Prüfzeichen „Profi“ erhalten.

Mit Kinnriemen und CrashAbsorber.

NEU



1 | ab 99,00
Kopfschutz-Kombination G3000M, Optime II

+ Gesichtsschutz V5B

NEU




+ Gesichtsschutz V5J



2 | ab 74,00
Kopfschutz-Kombination G3000M, H31

+ Gesichtsschutz V5B



Ausgewogener Sitz und perfekte Passform durch das Peltor Ratschensystem mit heruntergezogenem, ergonomisch geformtem Kopfband.



+ Gesichtsschutz V5C



+ Gesichtsschutz V5JSV



3 | ab 99,00
Kopfschutz-Kombination G3000M mit H31 Gehörschutz und V9 Schutzbrille

3M | PELTOR

1 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M, Optime II

FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Forsthelm G3000M und Peltor Gehörschutz Optime II (31 dB). Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
Nr. 94-877-01 **99,00**

+ Peltor Gesichtsschutz V5J
Nr. 94-876-01 **109,00**

2 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M, H31

FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Peltor Gehörschutz H31 (28 dB). Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
Nr. 94-765-03 **74,00**

+ Peltor Gesichtsschutz V5C
Nr. 94-766-03 **79,90**

+ Peltor Gesichtsschutz V5JSV
Nr. 94-767-03 **119,00**

3 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M mit H31 Gehörschutz und V9 Schutzbrille

FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Peltor Gehörschutz H31 (28 dB) und helmintegrierter Schutzbrille V9 in Farbe gelb, Helmfarbe orange. Hersteller-ID: 1001

+ Peltor Gesichtsschutz V5B
Nr. 94-779-01 **99,00**

+ Peltor Gesichtsschutz V5C
Nr. 94-778-01 **105,00**

4 Peltor Helmintegrierte Schutzbrille V9

EN 166. Einfache Montage an der Innenausstattung aller Peltor Schutzhelme. Lässt sich komplett zwischen der Helmschale und der Innenausstattung hochklappen. Individuell verstellbare Bügel zur optimalen Anpassung. Lieferung ohne Helm.
Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-731-01 Glas klar
Nr. 94-731-02 Glas gelb getönt
Nr. 94-731-03 Glas grau getönt **18,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



4 | 18,90
Schutzbrille V9 helmintegriert, in 3 Farben

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

3M | PELTOR

1 Peltor Kopfschutz-Kombination G3000M mit Reflex-Streifen, X4P3E, V5B
FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Helm G3000M mit Reflex-Streifen, Peltor Gehörschutz X4P3E (32 dB) und Peltor Gesichtsschutz V5B. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-978-01 orange
Nr. 94-978-02 hi-viz **125,00**

2 Peltor Forsthelm G3000M Uvicator mit Reflex-Streifen
EN 397. Erhöhte Sicherheit und Sichtbarkeit durch Reflex-Streifen. Ratschensystem zur Größenanpassung zwischen 53–62 cm. Kurzer Schirm für eine optimale Sicht nach oben. Ausgestattet mit Uvicator, Lüftungsschlitzen und Schweißleder. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-974-01 orange
Nr. 94-974-02 hi-viz **43,90**

3 Peltor Schutzhelm G3000D Uvicator mit Pinlock-Verschluss
EN 397. Schutzhelm mit Pinlock-Verschluss für Kopfumfänge von 54–62 cm. Breit verteilte Belüftungslöcher. 3M Uvicator Sensor zeigt den Materialzustand an. Kurzer Schirm für breites Sichtfeld. Austauschbares Lederschweißband. Gewicht 310 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-133/GE gelb
Nr. 94-133/HV hi-viz
Nr. 94-133/OR orange **29,50**

4 Peltor Forsthelm G3000M Uvicator mit Ratschensystem
EN 397. Optimierte Belüftung, kurzer Schirm für optimale Sicht. Schutzhelm mit Schweißleder und Ratschensystem von Kopfgröße 53–62 cm. Mit Materialzustandsanzeiger Uvicator als UV-Indikator für den Materialaustausch. Gewicht 370 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-135/GE gelb
Nr. 94-135/HV hi-viz
Nr. 94-135/OR orange **34,50**

5 Peltor Ersatzinnenausstattung
Für Peltor-Helme. Mit Pinlock-Verschluss. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-907 **16,90**

6 Peltor Komfortpad für Ratschensystem
Das Komfortband lässt sich durch eine Klebefläche leicht am Ratschensystem befestigen. Somit erhöht sich der Tragekomfort des Ratschensystems im Nackenbereich. Geeignet für Peltor Helm G3000M oder Freischneiderkombination G500. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-003 **13,90**

7 Peltor Ersatzinnenausstattung Ratschensystem
Innenausstattung für Peltor-Helme mit Ratschensystem zur einfachen Größeneinstellung mit einer Hand. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-908 **23,50**

8 Schweißband HYG3 für Peltor Helme
Kunstleder. Hersteller-ID: 1503

Nr. 94-919 **2,95**

9 Schweißleder HYG4 für Peltor Helme
Oberstoff: 100% Leder. Hersteller-ID: 1486

Nr. 94-141 **4,30**

10 Schweißband antiinfektiv
Antiinfektives Schweißband. Passend für Peltor Helme. Hersteller-ID: 1503

Nr. 94-046 **5,50**



1 | 125,00
Kopfschutz-Kombi G3000M mit Reflex-Streifen, X4P3E, V5B in 2 Farben

Peltor Uvicator Helme



Der rote Punkt ist ein UV-Indikator. Er zeigt den Zustand des Materials an. Wenn er komplett weiß ist, muss der Helm spätestens ausgetauscht werden.



2 | 43,90
Forsthelm G3000M Uvicator mit Reflex-Streifen, in 2 Farben


3 | 29,50
Schutzhelm G3000D Uvicator mit Pinlock-Verschluss, in 3 Farben



4 | 34,50
Forsthelm G3000M Uvicator mit Ratschensystem, in 3 Farben



















1 | **149,00**
Schutzhelm SecureFit X5000, in 8 Farben

2 | **199,00**
Kopfschutz-Kombination X5500, X4, V5J



NEU



3M | PELTOR

1 Peltor Schutzhelm SecureFit X5000
EN 397. EN 12492.
Sowohl für Arbeiten im Rahmen der Baumpflege als auch auf dem Boden geeignet. Wechseln zwischen den Anforderungen der Normen EN 397 und EN 12492 durch umstellbaren 4-Punkt-Kinnriemen mit magnetischem Verschlussclip. 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit patentierter Druckverteilungstechnologie. UV-Indikator. 30-mm-Slots und Kunststoff-Schweißband. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-975-01 orange
Nr. 94-975-02 hi-viz
Nr. 94-975-07 weiß
Nr. 94-975-08 gelb
Nr. 94-975-09 blau
Nr. 94-975-10 grün
Nr. 94-975-11 rot
Nr. 94-975-12 schwarz **149,00**

2 Peltor Kopfschutz-Kombination X5500, X4, V5J
FPA-anerkannte Kopfschutz-Kombination aus Peltor Schutzhelm SecureFit X5500 mit innenliegendem Nackenschutz, Peltor Gehörschutz X4 mit Helmbefestigung P3E (32 dB) und Peltor Netzvisier V5J. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-878-01 **199,00**

Zubehör für Schutzhelme SecureFit









3M | PELTOR

3 Peltor Visier X5-SV
Polycarbonat-Scheibe nach EN 166, EN 170 und EN 172. Beschussfestigkeit 120 m/s. Kompatibel mit Peltor-SecureFit-Schutzhelmen. Befestigung ohne Visierhalterung. Antibeschlag- und antikratz-beschichtet. Dicke 2,5mm. Maße 13,6 x 19,4cm. Gewicht 77 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-875-01 transparent **39,90**
Nr. 94-875-02 grau **42,90**
Nr. 94-875-03 gelb **42,90**

4 Peltor 4-Punkt-Kinnriemen für Schutzhelm SecureFit X5000
Spezielle Umschalt-Funktion zum Wechseln zwischen den Anforderungen der Normen EN 397 und EN 12492. Mit Kunststoffverschluss. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-975-04 **26,90**

5 Peltor 6-Punkt-Bebänderungsriemen für Schutzhelm SecureFit
Erweiterung der 4-Punkt-Bebänderung auf ein 6-Punkt-System. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-975-05 **6,70**

6 Peltor Ersatzinnenausstattung für SecureFit
Innenausstattung mit Ratschensystem, waschbarem Schweißband und 6-Punkt-Befestigungsriemen. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-975-13 **27,50**

7 Peltor Schweißband für Schutzhelm SecureFit
Waschbar und leicht austauschbar. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-975-03 **7,00**

8 Peltor Visierhalter FH1
Aus Nylon. Kompatibel mit den Peltor Schutzhelmen 3M X5000, X5500 und 3M G3000. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-841 **12,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Inuteq Nackenschutz kühlend für Schutzhelm
Wiederverwendbar. Leicht an allen gängigen Schutzhelmen zu befestigen. Verdunstungskühlung bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur. Kühldauer bis zu 8 h. Antibakteriell. Maschinenwaschbar. Maße inkl. Bändern ca. 25 x 31,5 cm (H x B). Gewicht ca. 70 g. Hersteller-ID: 1777


Nr. 94-873 **22,90**

2 Inuteq Kühlpad für Schutzhelm
Wiederverwendbar. Leicht in allen gängigen Schutzhelmen zu befestigen. Verdunstungskühlung bis zu 15 °C unter Umgebungstemperatur. Kühldauer bis zu 8 h. Antibakteriell. Maschinenwaschbar. Maße 2 x 11,5 cm. Gewicht ca. 15 g.
Hersteller-ID: 1777

Nr. 97-365 **14,90**





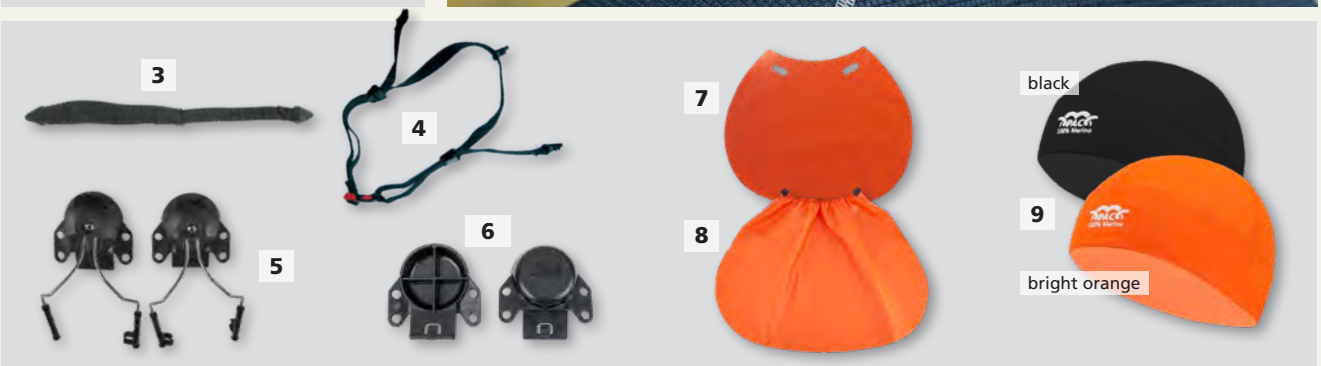

3M | PELTOR

3 Peltor Kinnriemen für Peltor-Helme
Mit Druckknopfverschluss GH1. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-140 **8,90**

4 Peltor 3-Punkt-Kinnriemen für Helme G3000
Peltor 3-Punkt-Kinnriemen für Peltor Helme G3000. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-139 **10,50**

5 Peltor Helmsteckspangen inkl. Drahtbügel
Für Peltor Gehörschutz mit Helmbefestigung. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-267 **22,90**

6 Peltor Ersatzhelmsteckspangen
Passendes Zubehör für Peltor Helme. Zur Montage von Visieren ohne Gehörschutz zu verwenden. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-260 **10,90**

7 Peltor Nackenschutz GR3C
Innenliegender, kleiner Umhang aus beschichtetem Kunststoffgewebe. An der Innenausstattung zu befestigen. Schützt vor Regen, Nadelstreu und Spänen. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-301 **9,35**

8 Peltor Nackenschutz GR1C
Außen am Gehörschutz der Helmkombination zu befestigender kleiner Umhang für Helme ohne Regenrinne. Farbe orange. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-150 **14,90**

P.A.C.

9 P.A.C. Mütze Merino
Funktionale Mütze aus Merinowolle. Sehr komfortabel, hoch atmungsaktiv, thermoregulierend und geruchshemmend. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Wolle. Hersteller-ID: 1618

Nr. 90-434-01 black
Nr. 90-434-02 bright orange **24,90**



3M | PELTOR

1 Peltor Gesichts- und Gehörschutz-Kombination G500

EN 166. Allergiegetestetes Kunststoffschweißband. Optimale Kopfanpassung durch Ratschensystem. Belüftete Frontplatte. Edelstahl-Netzvisier 1,8 x 2,5 mm. Die robuste Konstruktion ermöglicht den Einsatz mit Gehörschutz. Lieferumfang: Kopftragering, Edelstahlvisier 5C und Gehörschutz H510.

Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-117 orange 69,90
Nr. 94-117/GE gelb 71,90

Mit Klarsichtvisier
Nr. 94-115 79,90

2 Peltor Schutzbrille V9 helmintegriert

EN 166. Einfache Montage an der Innenausstattung aller Peltor Schutzhelme und Kopfhalterungen. Lässt sich komplett zwischen der Helmschale und der Innenausstattung hochklappen. Individuell verstellbare Bügel zur optimalen Anpassung. Lieferung ohne Helm. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-731-01 klar
Nr. 94-731-02 gelb getönt
Nr. 94-731-03 grau getönt 18,90

3 IQ-UV Kopf- und Nackenschutz

EN 13758-2 und EN ISO 13688. Schutz vor starker Sonneneinstrahlung bei Ihren Freischneiderarbeiten. Lichtschutzfaktor 50+. Mit Flauschband vorne und zwei Knöpfen in der Mitte zur einfachen Befestigung an der Kopfhalterung der Peltor Freischneiderkombination. Waschbar bei 60 °C.

Hersteller-ID: 1419

Nr. 94-740 16,50



3M | PELTOR

4 Peltor Ersatzgelenk V522 Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-117-01 6,50

5 Peltor Kopfhalterung G500

Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-137 gelb
Nr. 94-137/OR orange 39,90

6 Peltor Schweißband für Gehör- und Gesichtsschutz-Kombination G500

Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-144 5,90

7 Peltor Ersatznetzvisier 5J

Aus Ätzmetall. Hervorragender Schutz vor Sägemehl. Lichtdurchlässigkeit 82 %. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-711 45,90

8 Peltor Ersatznetzvisier 5C

Aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. Lichtdurchlässigkeit 75 %.

Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-710 18,50

9 Peltor Ersatzklarsichtvisier 5F-11

Aus Polycarbonat. Antibeschlag-beschichtete Oberfläche, kratzfest. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-712 19,50

10 Peltor Ersatznetzvisier 5B

Aus leichtem, mattschwarzem Polyamidnetz. Maschenweite 1 x 1 mm. Lichtdurchlässigkeit 55 %.

Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-713 17,30

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



3M | PELTOR

1 Peltor Netzvisier V5B
Aus leichtem, mattschwarzem Polyamid. Maschenweite 1 x 1 mm. Lichtdurchlässigkeit 55 %.
Hersteller-ID: 1001
Nr. 94-716 **29,90**


2 Peltor Klarsichtvisier V5F
Aus Polycarbonat. Antibeschlag-beschichtete Oberfläche und kratzfest. Dicke 1 mm.
Hersteller-ID: 1001
Nr. 94-715 **32,90**

3 Peltor Netzvisier V5C
Aus Edelstahl mit matter Oberfläche. Maschenweite 1,8 x 2,5 mm. Lichtdurchlässigkeit 75 %.
Hersteller-ID: 1001
Nr. 94-717 **31,90**

4 Peltor Visierhalter FH1
Aus Nylon. Kompatibel mit den Peltor Schutzhelmen 3M X5000 und 3M G3000. Hersteller-ID: 1001
Nr. 94-841 **12,90**

5 Peltor Netzvisier V5J
Aus Ätzmetall. Drei Zonen mit unterschiedlicher Maschenweite. Im Hauptsichtfeld hohe Lichtdurchlässigkeit von 82 %. Hersteller-ID: 1001
Nr. 94-718 **58,90**


Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

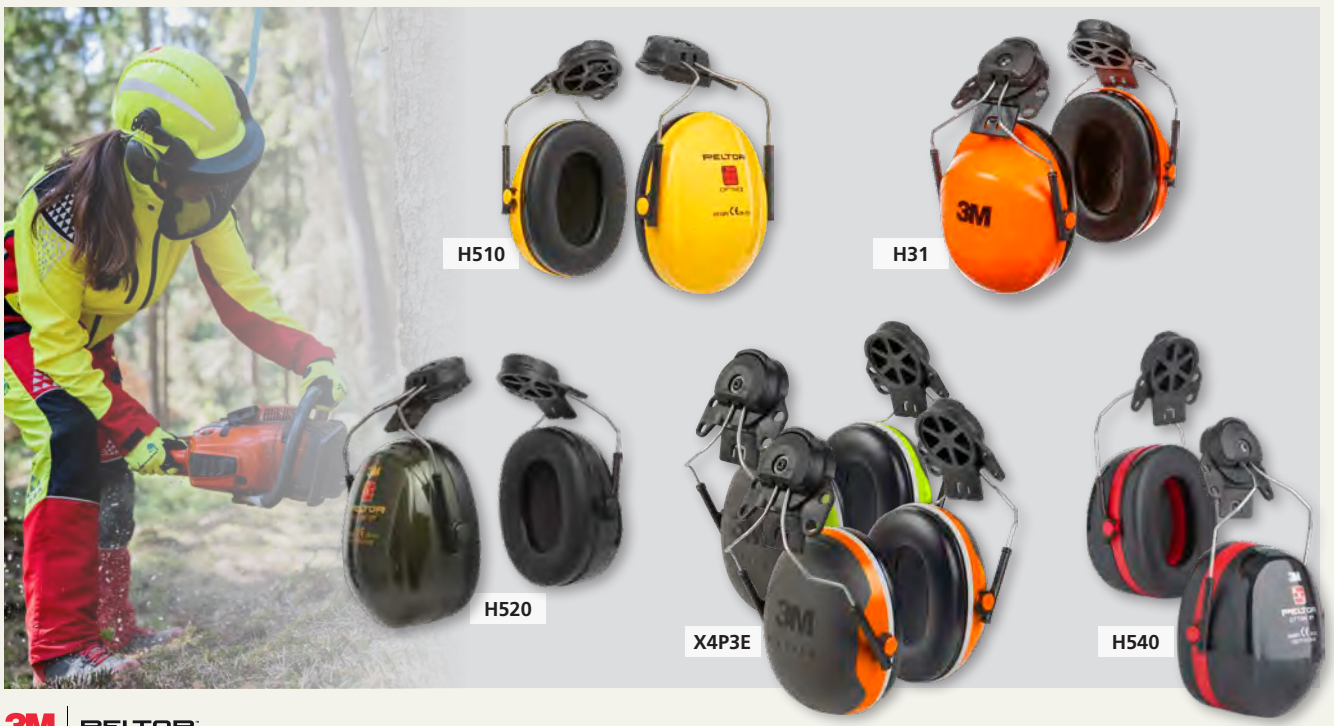

3M | PELTOR

Gehörschutz mit Helmsteckspange

Nr. Hersteller-ID: 1001	Artikel	Anwendungsgebiet	SNR-Wert (dB)	Farbe	**per Paar**
94-253	H510	mittlerer Lärm	26	gelb	**28,90**
94-255/OR	H31	starker Lärm	28	orange	**37,90**
94-252	Optime II (H520)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	grün	**35,90**
94-215	X4P3E	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	neongrün	**52,50**
94-215-04	X4P3E	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	orange	**52,50**
94-254	Optime III (H540)	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	33	rot	**41,90**

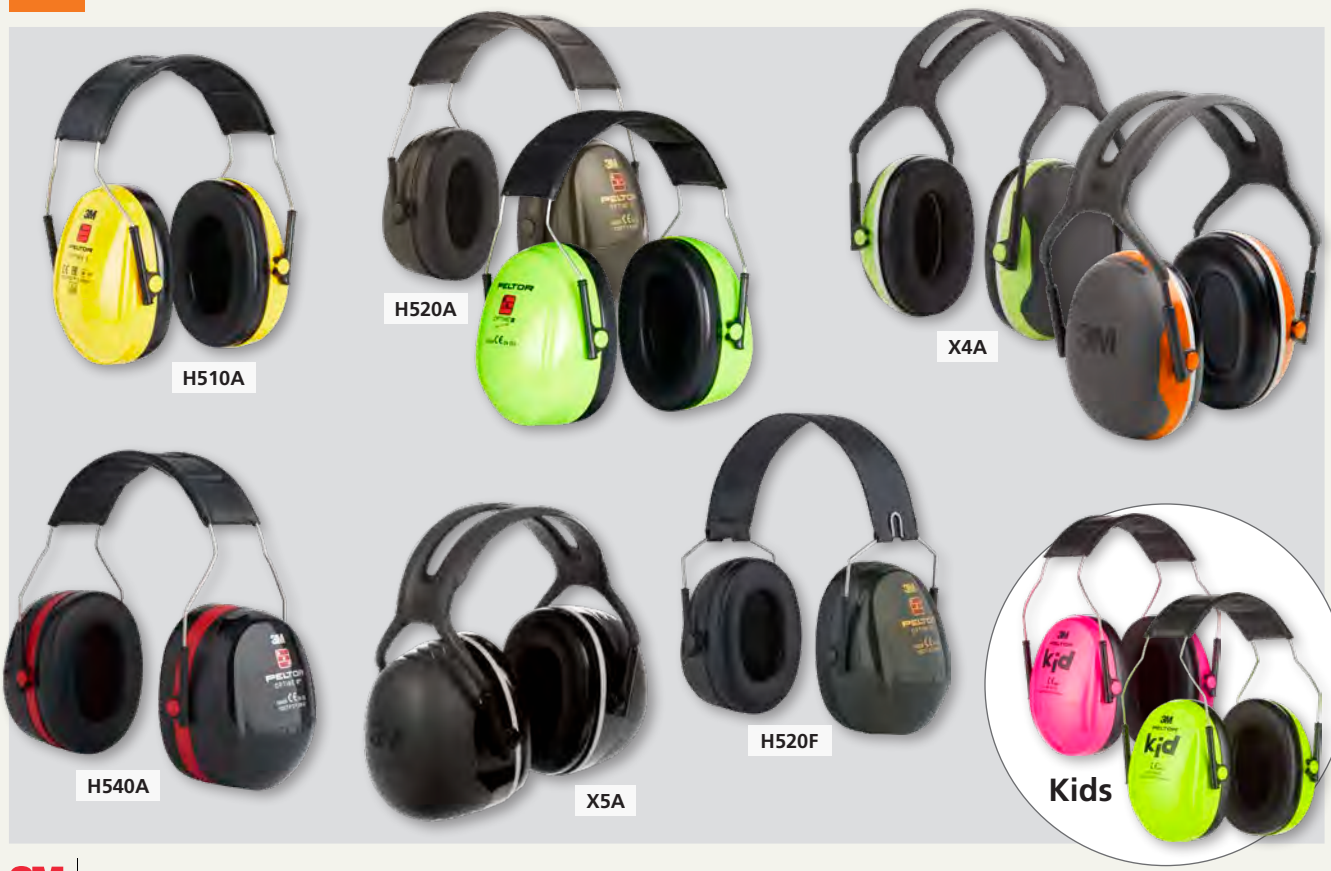

3M PELTOR

Gehörschutz mit Kopfbügel

Nr. Hersteller-ID: 1001	Artikel	Anwendungsgebiet	SNR-Wert (dB)	Farbe	Preis
94-400	Optime I (H510A)	mittlerer Lärm	27	gelb	**25,90**
94-399	Optime II (H520A)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	grün	**31,90**
94-399/HV	Optime II (H520A)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	31	neongrün	**34,90**
94-214	X4A	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	neongrün	**53,50**
94-214-02	X4A	starker Lärm, tiefe Frequenzen	32	orange	**53,50**
94-403	Optime III (H540A)	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	34	rot-schwarz	**36,90**
94-216	X5A	extremer Lärm, tiefe Frequenzen, hohe Frequenzen	37	schwarz	**59,90**
94-405	Optime II mit Faltbügel (H520F)	starker Lärm, tiefe Frequenzen	30	grün	**43,90**
94-204/NGE	Kid	mittlerer Lärm	27	neongrün	**29,90**
94-204/PI	Kid	mittlerer Lärm	27	neonpink	**29,90**



3M PELTOR

Hygienesätze

Pos.-Nr.	Nr. Hersteller-ID: 1001	Modell-bezeichnung	Passend für	Preis p. Paar
1	**94-319**	HY54	Optime III	**14,90**
2	**94-214-01**	HYX4	X4A	**16,90**
3	**94-216-01**	HYX5	X5A	**17,90**
4	**94-832**	HYX1	Optime I|Bull's Eye I|KID	**12,90**
5	**94-833**	HYX2	Optime II|H31	**12,90**

Schweißabsorber

Pos.-Nr.	Nr. Hersteller-ID: 1001	Modell-bezeichnung	Passend für	Preis p. Paar
6	**94-460-01**	Clean	alle Peltor Kapsel-gehörschützer	**1,70**

Empfehlung: Hygienesätze alle 6 Monate austauschen!

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | **609,00**
Gehörschutz WS Alert XPV mit Kopfbügel

Bluetooth®



Innovatives Solarpanel wandelt Raum- und Außenlicht in saubere Energie um.

2 | **399,00**
Headset WS Alert X

Bluetooth®



3 | **559,00**
Gehörschutz ComTac VIII in 2 Farben



High-End-Gehörschutz mit vordefinierten Audioprofilen

3M | PELTOR

1 Peltor Gehörschutz WS Alert XPV mit Kopfbügel

Selbstaufladender Gehörschutz nach EN 352. Solarpanel wandelt Raum- und Außenlicht in elektrische Energie um. Verarbeitung von recycelten Materialien. Bluetooth MultiPoint-Technologie für die Verbindung mit bis zu zwei externen Geräten. Hochauflösende drahtlose Audioübertragung per Bluetooth. Freihändiges Telefonieren und Streamen von Musik. Lärmunterdrückendes Mikrofon. Außenmikrofone zur Verstärkung relevanter leiser Umgebungsgeräusche. WAP-Modus mit vorinstallierten Audioprofilen oder Classic-Modus zur manuellen Anpassung der Umgebungshörfunktion. Push-To-Listen-Funktion zum sekundenschnellen Wechsel zur Umgebungshörfunktion. Steuerung aller Einstellungen über App möglich. Sprachgeführtes Menü. Sprachwarnung bei niedrigem Batteriestand. Automatische Abschaltung nach vier Stunden Nichtverwendung. Große, bedienerfreundliche Tasten. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. SNR-Wert 30 dB. Gewicht ca. 520 g (betriebsbereit). Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-844 **609,00**

2 Peltor Headset WS Alert X

Aktiver Gehörschutz nach EN 352. Hohe Dämmung, SNR-Wert 30 dB. Push-to-Listen zum sekundenschnellen, manuellen Einschalten der Umgebungshörfunktion. Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät zum freihändigen Telefonieren und Streamen von Musik. Lärmunterdrückendes Mikrofon. Einrichtung und Steuerung über App möglich. Warnung bei niedrigem Batteriestand. Automatische Abschaltung bei Nichtverwendung. Austauschbare Kapselschalen. Betrieb etwa 78 Stunden (2 x AA-Alkali-Batterien im Lieferumfang enthalten). Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung Gewicht 413 g.
Nr. 94-817-01 **399,00**

Mit Kopfbügel Gewicht 393 g.
Nr. 94-817-02 **399,00**

Peltor Ersatzschalen für WS Alert X
Lieferung ein Paar (links und rechts). Hersteller-ID: 1001
Nr. 94-817-03 **29,90**

3 Peltor Gehörschutz ComTac VIII

Aktiver Gehörschutz nach EN 352-1, entspricht strengsten militärischen Anforderungen. Leicht nach Außen gestellte Positionierung der Außenmikrofone für ein natürliches Klangbild und besseren Schutz gegen Windgeräusche. Vier Verstärkungsstufen im klassischen Hörmodus. Erweiterter Hörmodus mit vordefinierten Klangprofilen (Mission Audio Profiles). Flache Kapseln, dennoch viel Platz für die Ohren. Benutzermenü mit Sprachauswahl. Ergonomischer, verstellbarer Kopfbügel, umrüstbar auf Helmbefestigung. Kombinierbar mit Gelringen. Wasserdichte Mikrofone nach IP68. Wasserdichtes, einseitiges Batteriefach. Betriebsdauer ca. 50 h. SNR-Wert 29 dB (bzw. 40 dB in Verbindung mit Gehörschutzstöpseln E-A-R Classic). Gewicht 340 g. Lieferung inkl. 2 x AAA-Batterien. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-842-01 grün
Nr. 94-842-02 grau **559,00**



1 | ab **189,00**
Gehörschutz SportTac



inkl. Wechselschalen in pink oder orange

Der Bewährte

- **zusammenklappbar**
- **Kapselschalen einfach auszutauschen**
- **stufenlose Lautstärkenregelung**
- **SNR-Wert 26 dB**

2 | ab **24,90**
Ersatzschalen für SportTac



3 | **139,00**
Gehörschutz ProTac Hunter mit Kopfbügel

4 | **139,00**
Gehörschutz ProTac Shooter mit Kopfbügel



Basismodell

- **Doppelschalenaufbau, flache Kapsel**
- **starrer Kopfbügel**
- **SNR-Wert 27 dB**

Basismodell mit extra hoher Dämmung

- **komfortabler, kompakter Doppelschalenaufbau**
- **starrer Kopfbügel**
- **SNR-Wert 32 dB**



Sicherheitskordel

Windschutz

Inkl. Sicherheitskordel und Windschutz.

5 | **279,00**
Gehörschutzstöpsel EEP-100 OR

3M | PELTOR

1 Peltor Gehörschutz SportTac

Speziell für Jäger und Schützen entwickelter, niveauabhängiger Gehörschutz nach EN 352-1. Schussknall wird ohne Verzögerung reduziert. Umgebungsgeräusche werden durch zwei Mikrofone verstärkt. Abschaltautomatik, Audioeingang. Im Lieferumfang enthalten: Wechselschalen, 2 AAA-Batterien. Betriebsdauer ca. 600 Std. SNR-Wert 26 dB. Gewicht 320 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-461 grün-orange **189,00**
Nr. 94-461-01 grün-pink **249,00**

2 Peltor Ersatzschalen für SportTac

Passend für Peltor SportTac. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-461-03 pink **24,90**
Nr. 94-461-07 orange-camo-print **34,00**
Nr. 94-461/EGR grün **34,90**
Nr. 94-461/EOR orange **34,90**

3 Peltor Gehörschutz ProTac Hunter mit Kopfbügel

Aktiver, geräuschpegelabhängiger Gehörschutz nach EN 352-1 speziell für Schützen und Jäger. Mit praktischer, schlanker Schalenausführung. Schädlicher Impulslärm, z. B. beim Schuss, wird sofort gedämpft. Verstärkung von schwachen Außengeräuschen durch Außenmikrofone ist in fünf Stufen regelbar. Mit einem 3,5-mm-Stereo-Audioeingang zum Anschluss von externen Geräten. Automatische Abschaltung 4 Std. nach der letzten Tastenbewegung. Die gesamte Elektronik ist zum Schutz vor Schweiß im äußeren Kapselbereich untergebracht. Inkl. 2 AA-Batterien. Betriebsdauer ca. 100 Std. SNR-Wert 27 dB. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-247 **139,00**

4 Peltor Gehörschutz ProTac Shooter mit Kopfbügel

Aktiver Gehörschutz mit hoher Dämmung nach EN 352-1. SNR-Wert 32 dB. Gewicht 355 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-245 **139,00**

5 Peltor Gehörschutzstöpsel EEP-100 OR

Aktiver Gehörschutz für Jagd und Schießsport. Schützt vor schädlichem Impulslärm. Lautstärkeregelung in 3 Stufen, max. Verstärkung bis zu 6 dB. Austauschbare Stöpsel in 4 Größenvarianten. Kompakte Transport- und Ladebox mit Ladeanzeige und USB-Eingang. Akkulaufzeit bis zu 16 Std., Ladezeit ca. 3 Std. SNR-Wert 31 dB. Lieferung inkl. USB-Ladekabel, Sicherheitskordel und Windschutz. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-281 **279,00**

Passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten | Frachtkosten auf Anfrage



1 | **209,00**
Gehörschutz Alert mit Kopfbügel



2 | **119,00**
Headset WorkTunes Pro FM Radio





3 | **269,00**
Digitales Gehörschutzradio DAB+ FM mit Kopfbügel

3M | PELTOR

1 Peltor
Gehörschutz Alert mit Kopfbügel

Die Außenmikrofone des FM-Radios schützen das Gehör vor Lärmschädigung und gewährleisten eine optimale Sprachverständigung sowie Warnsignalerkennung. Mit einer 3,5-mm-AUX-Eingangsbuchse und einem Anschlusskabel für externe Geräte ausgestattet. Betriebsdauer ca. 70 Std. Inkl. 2 x AA-Batterien. SNR-Wert 30 dB. Gewicht 360 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-244 **209,00**

Passende Hygienesätze und Anschlusskabel finden Sie in unserem Onlineshop.

2 Peltor
Headset WorkTunes Pro FM Radio

Gehörschutz nach EN 352 mit eingebautem FM-Radio. Sehr einfache Bedienung durch sprachgeführtes Menü. Fünf mögliche Senderspeicherplätze. Mit einem 3,5-mm-Stereo-Audioeingang zum Anschluss von externen Geräten. Automatische Abschaltung 4 Std. nach der letzten Tastenbewegung. Die gesamte Elektronik ist zum Schutz vor Schweiß im äußeren Kapselbereich untergebracht. Inkl. 2 AA-Batterien. Betriebsdauer ca. 40 Std. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung. SNR-Wert 31 dB.
Nr. 94-248-01 **119,00**

Mit Kopfbügel. SNR-Wert 32 dB.
Nr. 94-248-02 **119,00**

3 Peltor Digitales Gehörschutzradio DAB+ FM mit Kopfbügel


Digitales Gehörschutzradio nach EN 352-1 mit eingebautem DAB+- und FM-Radio für erweiterten Empfang von Radiosendern. Kristallklarer Sound mit DAB+. 15 mögliche Senderspeicherplätze. Einfaches, sprachgeführtes Menü mit großen Bedienertasten. 3,5-mm-Stereo-Audioeingang zum Anschluss von externen Geräten. Automatische Abschaltung 4 Std. nach der letzten Tastenbewegung. Feuchtigkeitsgeschützte Elektronik durch Doppelschalenaufbau. Betriebsdauer ca. 31 Std. im FM-Modus und ca. 23 Std. im DAB-Modus. Inkl. 2 x AA-Batterien. SNR-Wert 31 dB. Gewicht 480 g.
Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-613 **269,00**



4 E-A-R
- optimal für häufiges Auf- und Absetzen
- hinter dem Kopf und unter dem Kinn tragbar

5 Ersatzstöpsel



6 No Noise



7 E-A-R Classic



8 E-A-R Soft FX



9 Uvex whisper+



10 Bilsom 303
In 2 Größen



11 E-A-R Ultrafit



12 Uvex Com4-fit



13 Uvex X-fit

Gehörschutzstöpsel

Pos.-Nr.	Nr.	Artikel	Beschreibung	SNR-Wert (dB)	Packeinheit	p. Pck
4	**94-288** Hersteller-ID: 1001	Peltor Bügelgehörschutz E-A-R	mittlerer Lärmbereich, sehr leicht und flexibel	25	1 Stück	**8,90**
5	**94-288-01**	Ersatzstöpsel	für Bügelgehörschutz E-A-R	-	1 Paar	**3,10**
6	**94-263** Hersteller-ID: 1589	Gehörschutz No Noise	Gehörschutz mit Hörfunktion	24,9	1 Paar	**24,90**
7	**94-819** Hersteller-ID: 1001	Peltor Gehörschutzstöpsel E-A-R Classic	mittlerer bis hoher Lärmbereich	31	5 Paar	**1,90**
8	**94-293-01** Hersteller-ID: 1001	Peltor Gehörschutzstöpsel E-A-R Soft FX	extremer Lärmbereich, mit Verbindungsschnur	37	5 Paar	**4,30**
9	**94-386** Hersteller-ID: 1850	Uvex Gehörschutzstöpsel Whisper +	mittlerer Lärmbereich, waschbar, wiederverschl. Hygienebox	27	1 Paar	**3,20**
10		Gehörschutzstöpsel Bilsom 303	starker Lärmbereich, schmutzabweisend	32		
	94-446/S Hersteller-ID: 1099		Größe S		10 Paar	**3,20**
	94-446		Größe L		10 Paar	**3,20**
	94-456/S		Größe S		200 Paar	**59,90**
	94-456		Größe L		200 Paar	**59,90**
11	**94-388** Hersteller-ID: 1001	Peltor Gehörschutzstöpsel E-A-R Ultrafit	starker Lärmbereich, mit Band, Universalgröße	29	1 Paar ab 50 Paar	**3,30** **2,95**
12	**94-276-02** Hersteller-ID: 1850	Uvex Gehörschutzstöpsel Com4-fit	starker Lärmbereich	33	15 Paar	**6,70**
13	**94-275-02** Hersteller-ID: 1850	Uvex Gehörschutzstöpsel X-fit	extremer Lärmbereich	37	15 Paar	**6,70**

1



2



3 + 4



5



6



7 + 8



9



10



11



12



13



14



15 + 16



17



18



19



Pos.-Nr.	Nr.		Modellbezeichnung	LiteCom	LiteCom Plus	WS LiteCom Plus	Preis
1	**94-900-01**	Hersteller-ID: 1029	Ladegerät Comfort Smart mit Akkupack	x			**41,90**
2	**94-569**	Hersteller-ID: 1403	NiMH-Akkus Mignon AA 2700 mAh im 4er-Blister	x			**19,90**
3	**94-620-01**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ersatzakku für LiteCom	x			**79,50**
4	**94-622-04**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ersatzakku für LiteCom Plus		x	x	**155,00**
5	**94-620-02**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ladekabel inkl. Adapter	x			**129,00**
6	**94-622-02**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Ladekabel inkl. Adapter für LiteCom Plus		x	x	**34,00**
7	**94-316**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Hygienesatz HY79	x			**25,50**
8	**94-632-03**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Hygienesatz HY83		x	x	**24,90**
9	**94-218-01**	Hersteller-ID: 1001	Gelring HY80-EU		x	x	**89,90**
10	**94-460-01**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Schweißabsorber Clean, Paar	x	x	x	**1,70**
11	**94-584**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Mikrofon Elektret mit Stecker	x			**109,00**
12	**94-627-02**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Dynamisches Mikrofon MT73-1		x	x	**229,00**
13	**94-626-02**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Mikrofonarmhalterung	x	x	x	**18,90**
14	**94-573**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Hygieneschutz für Sprechmikrofon, schwarz, Rolle à 4,5 m	x	x	x	**55,90**
15	**94-579**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Sprechmikrofon-Windschutzkappe	x			**24,90**
16	**94-627-03**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Mikrofon-Windschutz		x	x	**29,50**
17	**94-581**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Windschutzkappe für Außenmikrofon, Paar		x	x	**11,90**
18	**94-598**	Hersteller-ID: 1001	Peltor Audio-Anschlusskabel		x	x	**149,00**
19	**61-543-02**	Hersteller-ID: 1692	Kunststoffkiste mit Deckel, 40 × 30 × 32 cm	x	x	x	**26,90**

Gesonderte Frachtkosten **Frachtkosten auf Anfrage**



1 | 699,00
Gehörschutz LiteCom





2 | 1.200,00
Gehörschutz
LiteCom Plus





3 | 1.330,00
Gehörschutz
WS LiteCom Plus



Peltor Gehörschutz WS LiteCom Pro III GB Hersteller-ID: 1001
mit Helmbefestigung (Nr. 94-840-01) und mit Kopfbügel (Nr. 94-840-02) finden Sie in unserem Onlineshop.



Nr. 94-840-01
1.579,00



Nr. 94-840-02
1.579,00

3M | PELTOR

1 Peltor Gehörschutz LiteCom

EN 352. PMR 446. 8 Kanäle und 38 Unterkanäle. VOX-Sprachsteuerung. Inkl. 2 x 1,5 V Einweg-AA-Batterien. Lieferung ohne Helm. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 33 dB. Gewicht ca. 420 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-621 **699,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 32 dB. Gewicht ca. 400 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-620 **699,00**

2 Peltor Gehörschutz LiteCom Plus

EN 352. Gehörschutz mit integriertem Zwei-Wege-Funksprechsystem. Funken auf lizenzfreiem Frequenzbereich PMR 446. 16 Kanäle und 121 Unterkanäle. Außenmikrofone zur Verstärkung von wichtigen Umgebungsgeräuschen und leichten Verständigung mit Kollegen. Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon. VOX-Sprachsteuerung. Benutzermenü in deutscher Sprache. Akkulaufzeit bis zu 20 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden. Lieferung inkl. Hygienesatz, 1 m Mikrofonschutz, Lithium-Ionen-Akku. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 31 dB. Gewicht ca. 470 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-633-01 **1.200,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 34 dB. Gewicht ca. 450 g. Hersteller-ID: 1001

Nr. 94-633-02 **1.200,00**

3 Peltor Gehörschutz WS LiteCom Plus

EN 352. Gehörschutz mit integriertem Zwei-Wege-Funkgerät. Lizenzfreier Frequenzbereich PMR 446 mit maximaler Reichweite von bis zu 2 km. 16 Kanäle und 121 Unterkanäle. Außenmikrofone zur Verstärkung von wichtigen Umgebungsgeräuschen. Bluetooth-Technologie zum Koppeln von bis zu 2 Geräten. Lärmunterdrückendes, wasserdichtes Mikrofon. VOX-Sprachsteuerung. Benutzermenü in deutscher Sprache. Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden. Lieferung inkl. Hygienesatz, 1 m Mikrofonschutz, Li-Ionen-Akku. Hersteller-ID: 1001

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 31 dB.
Gewicht ca. 470 g.

Nr. 94-632-01 **1.330,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 34 dB.
Gewicht ca. 450 g.

Nr. 94-632-02 **1.330,00**





albrecht
MIDLAND

1 Albrecht Funkgerätekoffer Tectalk Worker 3 Set

Funkgeräteset im praktischen Koffer. 16 Kanäle PMR 446. VOX-Freisprechfunktion. Energiesparmodus. Funktionen über optionale Software programmierbar (nicht enthalten). Betriebsdauer bis zu 14 Stunden. Auswechselbarer Akku (3,7 V. 2000 mAh. 7,4 Wh.). Maße 110 x 55 x 38 mm (Einzelgerät). Gewicht 174 g (Einzelgerät, betriebsbereit). Lieferumfang: 2x Albrecht Tectalk Worker 3, 2x Ladeschale mit Netzteil, 2x Akku, 2x Headset, 2x Gürtelclip, 1x Tragekoffer, Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-847 **139,00**

2 Albrecht Funkgerät Tectalk Duo

Handliches Funkgerät mit 16 Kanälen PMR 446 und 6 Kanälen Freenet. Eingebautes UKW-Radio und Taschenlampe. VOX-Freisprechfunktion, SOS-Alarmfunktion, Tastensperre. Kenwood-Headsetbuchse. Zwei frei belegbare Sendetasten. Betriebsdauer bis zu 20 Stunden. Auswechselbarer Akku (7,2 V. 2000 mAh. 14,4 Wh.) Maße 134 x 60 x 38 mm. Gewicht 270 g (betriebsbereit). Lieferung mit Ladeschale und Netzteil, Akku, Gürtelclip, Trageschlaufe, Bedienungsanleitung. Hinweis: Verkauf und Betrieb im Freenet-Modus nur in Deutschland und nicht innerhalb 10 km zur belgischen oder polnischen Grenze. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-846 **159,00**

3 Albrecht Headset Security AE 32 K

Für Albrecht Funkgeräte Tectalk Duo und Tectalk Worker 3. Mit integriertem Mikrofon. Zwei Push-to-talk-Tasten (PTT). Robuste Kabel. Klare Verständlichkeit auch in lauten Bereichen. Deutliche und laute Wiedergabe. Spezieller Winkelstecker für Albrecht- und Midland-Geräte. Kompatibel mit Funkgeräten mit geringer Audioleistung. Lieferung inkl. Schallschlauch-Ohrhörer. Gewicht ca. 60 g. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-846-01 **31,90**

4 Midland Kofferset G7 Pro mit Headsets

Funktionelles Funkgeräte-Set für den praktischen Jagd- und Arbeitsbetrieb. Bestehend aus 2 Funkgeräten G7 Pro in Blaze-orange, 2 Ladekabeln, 2 Headsets MA 21-L, 8 Akkus – 1800 mAh, 2 Gürtelclips, verpackt in einem hochwertigen Transportkoffer. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-617 **325,00**

5 Midland Funkgerät G7 Pro

Dual-Band-Funkgerät für universelle Anwendung. 16 Kanäle PMR 446 und 69 Kanäle LPD 433. Automatische Energiesparfunktion und Batteriezustandsanzeige. Freisprechfunktion (VOX). Beleuchtetes Display. Reichweite bis zu 10 km. Energieversorgung über 4 AA-Batterien oder Akkus (NiMH, enthalten). Maße 122 x 58 x 34 mm (L x B x H). Gewicht 120 g. Lieferung inklusive Steckerladegerät und Gürtelclip. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-552-01 schwarz **99,00**
Nr. 94-552-03 blaze-orange **115,00**

6 Midland Headset MA 21-L Pro

Für Midland Funkgerät G7 Pro. Bedieneinheit am Kabel. Sichere Ohrklemme. 90-Grad-Winkelstecker. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-461-08 **31,50**

7 Autoladekabel

Passend für Midland Funkgerät G7 Pro.
Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-529 **12,50**

8 Midland Funkgerät G18 Pro

Nach Militärstandard MIL-STD810G getestet. LC-Display inkl. Hintergrundbeleuchtung. 16 Kanäle PMR 446 mit Sprachansage. Freisprechfunktion. 50 CTCSS-Kodierungstöne und 105 DS-Kennungstöne. Scrambler-Funktion für verschlüsseltes Senden. Rauschunterdrückung (Squelch). Monitor- und Alarmfunktion/Notruffunktion. Wasserdicht nach IP67. Akkulaufzeit bis zu 19 Stunden. Lieferung mit je einem Stand- und Steckerlader, Li-Ionen-Akkupack und Gürtelclip. Maße 113 x 56 x 38 mm. Gewicht inkl. Akku 240 g. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-553-05 **199,00**

9 Midland Headset MA 27-M

Für Midland Funkgerät G18 Pro. Flexibler Ohrhörer. Bedieneinheit am Kabel mit PTT-/VOX-Umschalter. Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-553-01 **41,90**

10 Midland Lautsprechermikrofon MA 25-M

Passend für Midland Funkgerät G18 Pro.
Hersteller-ID: 1015

Nr. 94-553-03 **49,90**

Die hier abgebildeten Midland Funkgeräte sind mit dem Peltor LiteCom Gehörschutz (Seite 111) kombinierbar.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



Uvex Schutzhelm mit Mips Gehirnschutzsystem

- in die bestehende Innenausstattung integriertes Sicherheitssystem
- Verringerung der auf den Kopf einwirkenden Rotationsbewegungen bei bestimmten schrägen und dezentrierten Stößen
- multidirektionale Funktionsweise des Systems in alle Richtungen
- Helmaufbau imitiert Anatomie des Kopfes und Gehirns

uvex

1 Uvex Kopfschutz-Kombination Mips
FPA-anerkannt. EN 397, EN 1731 und EN 352. Stabiler Helm aus ABS-Kunststoff mit drei variablen Lüftungsöffnungen. Innen mit multidirektionalem Mips Safety System ausgestattet für zusätzlichen Schutz vor seitlichen Aufprällen oder schräg wirkender Kraft. 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehradsystem und Kunstlederschweißband. Kopfweite 51 – 61 cm. Vollintegriertes Metallgitter mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Hohe Dämmung von 30 dB. Hersteller-ID: 1850

Nr. 94-858-01 **185,00**

2 Uvex Kinnriemen für Schutzhelm Pheos
Längenverstellbarer Gabelkinnriemen. Textilband mit Drucktastenschnellverschluss. Befestigungsösen aus robustem Kunststoff. Kinnpolster. Gewicht 35 g. Hersteller-ID: 1850

Nr. 94-979-05 **7,20**



Passende Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.

uvex × Mips

M ulti-Directional
I mpact
P rotection
S ystem
} **Multidirektionales Aufprall-Schutz-System**



1 | 185,00
Kopfschutz-Kombination Mips





1 | **58,90**
Gesichts- und Gehörschutz-kombination
Dynamic GPA 30



2 | **36,00**
Gesichts- und Gehörschutz-kombination
Function GPA 24

STIHL

1 Stihl Gesichts- und Gehörschutzkombination Dynamic GPA 30

EN 352 und EN 1731. Für Privatanwender und Profis. Vergrößertes Netzvisier aus flexiblem Polyamid. Zusätzliche Sicherheit durch Stirnschutz. Gehörschutz mit weich gepolstertem Kopfbügel. SNR-Wert 30 dB. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-993 **58,90**

2 Stihl Gesichts- und Gehörschutzkombination Function GPA 24

EN 352 und EN 1731. Für Privat- und Gelegenheitsanwender. Schwenkbares Netzvisier aus flexiblem Polyamid. Gehörschutz mit verstellbarem Kopfbügel. SNR-Wert 24 dB. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-992 **36,00**

Zubehör und Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.



3 | **119,00**
Helmset Advance Vent



6 | **78,00**
Helmset Dynamic Ergo

4 | **6,50**
Schweißband Advance Vent



5 | **13,90**
Hygiene-Set Advance Vent



7 | **5,95**
Schweißband Dynamic Ergo



8 | **12,90**
Hygiene-Set Dynamic Ergo



3 Stihl Helmset Advance Vent

EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Kurzer Schirm für eine freie Sicht nach oben. Lüftungsöffnungen vorne und hinten auf der Helmschale für einen angenehmen Luftaustausch. Reflexaufkleber für eine höhere Sichtbarkeit. Drehverschluss an der Innenausstattung zur Anpassung der Kopfweite zwischen 53–64 cm. Robustes Metallvisier mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Schlanke Gehörschutzkapseln mit ausziehbaren Gelenken. SNR-Wert 27 dB. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-149 **119,00**

4 Stihl Schweißband Advance Vent

Für Helmsets Advance Vent (Nr. 94-149), Advance X-Vent und Advance X-Vent BT. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-149-01 **6,50**

5 Stihl Hygiene-Set Advance Vent

Für Helmset Advance Vent (Nr. 94-149). Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-149-02 **13,90**

6 Stihl Helmset Dynamic Ergo

EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Perfekt für Gelegenheitsanwender und Berufseinsteiger. Drei regulierbare Lüftungsöffnungen für ein angenehmes Helminnenklima. Drehverschluss zur Anpassung der Kopfweite zwischen 51–61 cm. Flexibles, vollintegriertes Nylongittervisier. SNR-Wert 28 dB. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-148 **78,00**

7 Stihl Schweißband Dynamic Ergo

Für Helmset Dynamic Ergo (Nr. 94-148). Hersteller-ID: 1778


Nr. 94-148-01 **5,95**

8 Stihl Hygiene-Set Dynamic Ergo

Für Helmset Dynamic Ergo (Nr. 94-148) und Dynamic X-Ergo. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-148-02 **12,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

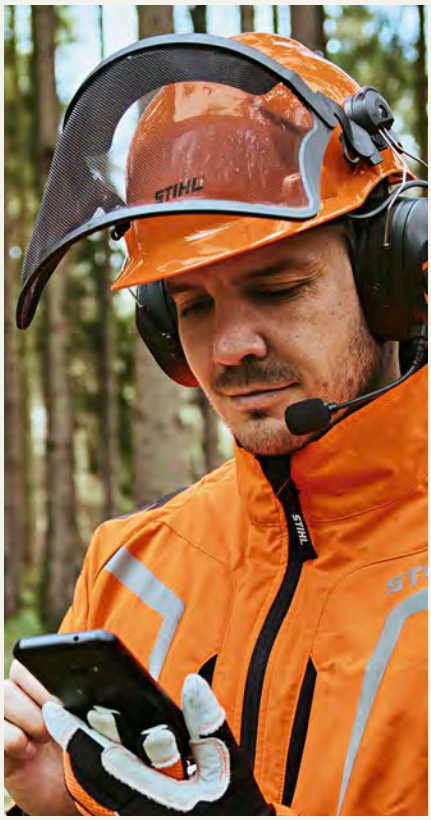

Stihl Gehörschutz Advance ProCom

Gute Sprachqualität und klare Kommunikation, auch in lauten Umgebungen, das ist mit Stihl Advance ProCom möglich. Der aktive Gehörschutz ermöglicht die Verständigung mit bis zu 16 Personen und Reichweiten zwischen zwei Teilnehmern bis zu 600 m. Andere ProCom-Geräte werden hierbei automatisch erkannt und wirken als Reichweitenverstärker. Auch Telefongespräche und das Abspielen von Musik sind via Bluetooth-Verbindungen zum Smartphone möglich. Ein integriertes FM-Radio und die Anbindung der ProCom-App bieten weitere Funktionen. Praxisgerechte und mit Handschuhen bedienbare Tasten ermöglichen eine leichte Bedienung. Der Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser ist nach der Schutzart IP64 gegeben. Das Ganze macht dieses Kommunikationssystem zu einer echten Hilfe bei der Arbeit im Wald.

1 | **489,00**
Gehörschutz
Advance ProCom

Bluetooth

mit Helmbefestigung



mit Kopfbügel



2 | **529,00**
Helmset Advance
X-Vent ProCom

Bluetooth



3 | **32,90**
Mikrofon für
Advance
ProCom



4 | **11,50**
Hygiene-Set
Advance
ProCom



STIHL

1 Stihl Gehörschutz Advance ProCom

EN 352. Für hohe Dämmung bei starkem Lärm. Konferenzsystem zur komfortablen Gruppenkommunikation. Große, einfach zu bedienende Tasten. Hersteller-ID: 1778

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 31 dB.
Nr. 94-807-01 **489,00**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 32 dB.
Nr. 94-807-02 **489,00**

2 Stihl Helmset Advance X-Vent ProCom

EN 397, EN 1731 und EN 352. FPA-anerkannt. Kurzer Schirm für eine freie Sicht nach oben. Lüftungsöffnungen vorne und hinten auf der Helmschale für einen angenehmen Luftaustausch. Reflexaufkleber für eine höhere Sichtbarkeit. Drehverschluss an der Innenausstattung zur Weitenregulierung. Kunstlederschweißband. Kopfweite 53–64 cm. Robustes Metallgitter mit hoher Lichtdurchlässigkeit. Aktiver Gehörschutz, SNR-Wert 31 dB. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-824 **529,00**

3 Stihl Mikrofon für Advance ProCom

Lieferung inkl. zwei Windschützern. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-807-04 **32,90**

4 Stihl Hygiene-Set Advance ProCom

Lieferung inkl. zwei Windschützern für das Sprechmikrofon. Hersteller-ID: 1778

Nr. 94-807-03 **11,50**





1 | **124,00**
Kopfschutz-Kombination Technical



2 | **49,90**
Kopfschutz-Kombination Classic

Passende Visiere für die Kopfschutz-Kombination Technical:



Husqvarna

1 Husqvarna Kopfschutz-Kombination Technical

FPA-anerkannt. Mit Einhand-Größenverstellung für Kopfgrößen 52–62 cm, UV-Indikator, 6-Punkt-Gurt, geätztem Metallvisier, Reflektorflächen und guter Belüftung. Gewicht 690 g.

Hersteller-ID: 1401

Nr. 94-780 **124,00**

Husqvarna Visier V300 für Kopfschutz-Kombination Technical

Hersteller-ID: 1401

Nr. 94-780-04 **39,90**

Husqvarna Visier V310 für Kopfschutz-Kombination Technical

Passendes Ersatzteil für die Husqvarna Kopfschutz-Kombination Technical. Schutzvisier nach EN 1731. Feinmaschiges Ätzmetall-Netz.

Hersteller-ID: 1401

Nr. 94-780-05 **41,90**

2 Husqvarna Kopfschutz-Kombination Classic

Kombination für die Forst- oder Gartenarbeit. Schutzhelm nach EN 397 mit Sechs-Punkt-Aufhängung und Einhandverstellung für Kopfgröße (53–64 cm). Schutzvisier nach EN 1731 mit hoher Lichtdurchlässigkeit von 80 %. Leichter Gehörschutz nach EN 352 mit ergonomischer Form. SNR-Wert 27 dB.

Hersteller-ID: 1401

Nr. 94-826 **49,90**

SKYTEC

3 Skytec Kopfschutz-Kombination Oak

EN 397, EN 352-3 und EN 1731. Bestehend aus Schutzhelm Rockman C3 Rockman Gehörschutz Modell 3016 und einem Nylonnetz-Visier.

Hersteller-ID: 1205

Nr. 94-816 **45,90**



3 | **45,90**
Kopfschutz-Kombination Oak



5 | **15,50**
Schutzhelm Rockman C6

4 | **55,90**
Kopfschutz-Kombination Redwood

SKYTEC

4 Skytec Kopfschutz-Kombination Redwood

KWF-anerkannte Kombination für die Forstarbeit. Schutzhelm nach EN 397. Stabiler ABS-Kunststoff. 12 Belüftungsöffnungen. Ratschensystem zur Größenverstellung für Kopfgrößen zwischen 53 – 62 cm. 6-Punkt-Textil-Innenausstattung. Schweißband. Gehörschutz nach EN 352-3. Starke Halterung aus Polyamid. Vorrichtung zum Einschieben der Visierhalterung. Hygienering. SNR-Wert 26 dB. Visier nach EN 1731. Feines Drahtnetz mit grober, seitlicher Verlängerung. Hersteller-ID: 1205

Nr. 94-822 **55,90**

5 Skytec Schutzhelm Rockman C6

EN 397. Hochwertiger, stabiler ABS-Kunststoff. 12 Belüftungsöffnungen. Ratschensystem zur Größenverstellung für Kopfgrößen zwischen 53 – 62 cm. 6-Punkt-Textil-Innenausstattung. Schweißband. Gewicht 375 g.

Hersteller-ID: 1205

Nr. 94-823 **15,50**

6 Skytec Gehörschutz 3017

Gehörschutz mit optimaler Dämmung und hohem Tragekomfort. SNR-Wert 26 dB. Hersteller-ID: 1205

Nr. 94-913 **29,90**



6 | **29,90**
Gehörschutz 3017

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 | ab **71,90**
Gesichts- und Gehörschutzkombination Secure 2, in 2 Ausführungen erhältlich





2

3 | ab **28,50**
Gehörschutz Secure 1, mit Helmbefestigung oder Kopfbügel



4 | ab **34,50**
Gehörschutz Secure 2, mit Helmbefestigung oder Kopfbügel



Hellberg

1 Hellberg Gesichts- und Gehörschutzkombination Secure 2
Kombination aus Gehörschutz Secure 2 und Visier. Optimal für Freischneide- und Gartenarbeiten. Mit Visierhalterung. Stirnbereich angenehm belüftet dank Gitterschutz. Hersteller-ID: 1396

Polycarbonat-Visier
Nr. 94-800-01 **76,90**

Nylonnetz-Visier
Nr. 94-800-02 **71,90**

2 Hellberg Visierhalter Safe 1
EN 1731. Kompatibel mit allen Hellberg Visieren. Zur schnellen Montage an jeden Hellberg Gehörschutz mit Kopfbügel. Ideal bei Aufgabenwechsel in lauten Umgebungen. Zusätzliche Gummidichtung gegen Regen und Schmutz. Stirnbereich angenehm belüftet dank Gitterschutz. Hersteller-ID: 1396
Nr. 94-805-01 **23,90**

3 Hellberg Gehörschutz Secure 1
EN 352-3. Ideal bei mittlerem Lärm. Schlankes Kapseldesign. Keine freiliegenden Metallteile. Einfache, teleskopische Größenverstellung. Leicht auswechselbare Ohrpolster mit Einklick-System. Hersteller-ID: 1396

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 25 dB. Gewicht 250 g.
Nr. 94-642-01 **31,50**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 27 dB. Gewicht 227 g.
Nr. 94-642-02 **28,50**

4 Hellberg Gehörschutz Secure 2
EN 352-3. Ideal bei mittlerem und hohem Lärm. Schlankes Kapseldesign. Keine freiliegenden Metallteile. Einfache, teleskopische Größenverstellung. Leicht auswechselbare Ohrpolster mit Einklick-System. Hersteller-ID: 1396

Mit Helmbefestigung.
SNR-Wert 27 dB. Gewicht 271 g.
Nr. 94-643-01 **37,50**

Mit Kopfbügel.
SNR-Wert 31 dB. Gewicht 248 g.
Nr. 94-643-02 **34,50**



5



6



7



8



9



10

Hellberg

5 Hellberg Netzvisier Stahl
EN 1731. Robustes Stahlgewebe für harte Arbeitsbedingungen. Umfassender Gesichtsschutz vor großen Spänen und Schmutz. Lichtdurchlässigkeit 70 %. Länge 185 mm. Gewicht 52 g. Hersteller-ID: 1396
Nr. 94-801 **11,50**

6 Hellberg Netzvisier Nylon
EN 1731. Leichtes Nylonnetz. Effektiver Gesichtsschutz auch vor feinen Spänen und Schmutzpartikeln. Lichtdurchlässigkeit 55 %. Länge 185 mm. Gewicht 36 g. Hersteller-ID: 1396
Nr. 94-802 **11,50**

7 Hellberg Netzvisier Edelstahl
EN 1731. Robustes, geätztes Edelstahlgewebe für harte Arbeitsbedingungen. Wabenförmige Struktur für höchste Lichtdurchlässigkeit bis zu 85,5 %. Verbesserte Sicht auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Umfassender Gesichtsschutz vor großen Spänen und Schmutz. Länge 185 mm. Gewicht 42 g. Hersteller-ID: 1396
Nr. 94-804 **28,50**

8 Hellberg Klarsichtvisier Polycarbonat
EN 166 und EN 170. Durchsichtiges Polycarbonat. Effektiver Gesichtsschutz vor Flüssigkeiten, Schmutz und Spänen. Dicke 1 mm. Länge 200 mm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1396
Nr. 94-803 **15,90**

9 Hellberg Hygienekit für Gehörschutz Secure 1 + 2
Enthält zwei Ohrpolster, zwei Schaumstoffeinsätze und ein Kopfbügelpolster. Hersteller-ID: 1396
Nr. 94-642-03 **12,90**

10 Hellberg Visierhalter Safe 2 Flex Straight
Kompatibel mit allen Hellberg Visieren und den gängigsten Schutzhelmen. Zur Montage am Hellberg Gehörschutz mit Helmbefestigung. Gummidichtlippe verhindert das Eindringen von Regen und Sägemehl zwischen Visierhalter und Helm. Hersteller-ID: 1396
Nr. 94-806-01 **17,50**



ISOtunes

1 Isotunes Gehörschutzstöpsel Pro 3.0

Passive Gehörschutzstöpsel nach EN 352-2. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP67. Zwei Bluetooth-5.4-Schnittstellen zum Musik hören und Telefonieren. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Kompatibel mit Siri und Google Voice. Schaltfläche am Kabel zur Regulierung der Lautstärke und der Anrufe. Li-Ionen-Akku mit kurzer Ladezeit (10 min Laden für 2 h Nutzung). Aufladen per USB-C-Anschluss. Akkulaufzeit bis zu 20 h, Standby-Zeit bis zu 270 h. SNR-Wert 36 dB. Gewicht ca. 17 g. Lieferung inkl. vier Paar austauschbare Schaumstoff-Stöpsel in verschiedenen Größen, USB-C-Kabel und Transportbox. Hersteller-ID: 1326

Nr. 94-282-01 **129,00**

2 Isotunes Gehörschutzstöpsel Free 2.0

EN 352-2. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP45. Kabellose Kopplung mit dem Smartphone über Bluetooth zum Musik hören und Telefonieren. Steuerung direkt über die Stöpsel. HD-Audioqualität. Stöpsel mit eingebautem 3,7-V-Li-Ionen-Akku. Behälter mit eingebautem 420-mAh-Akku. Standby-Zeit bis zu 120 h. Nutzungszeit ca. 7 h. Ladezeit der Stöpsel im Behälter ca. 45 min. Ladezeit des Behälters ca. 1 h. SNR-Wert 31 dB. Lieferung inkl. je drei Paar kurze Schaum-Ohrstöpsel und Dreifachflansch-Ohrstöpsel aus Silikon (Größe S/M/L), Ladebehälter und USB-C-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

Nr. 94-829 **129,00**

3 Isotunes Gehörschutzstöpsel Pro Aware 2.0

Aktiver Gehörschutz nach EN 352. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP67. Zwei Bluetooth-Schnittstellen zum Koppeln von externen Geräten. Kompatibel mit Siri und Google Voice. Steuerung der Musik und Lautstärke sowie Telefonate über Bedienfläche am Kabel. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Komfortabler Ohrbügel für einen sicheren Sitz. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku per USB-C. Nutzungszeit bis zu 24 h. Kurze Ladezeit (15 min Laden für 2 h Nutzung). Standby-Zeit bis zu 30 h. SNR-Wert 33 dB. Lieferung inkl. Schaumstoffstöpsel in vier Größenvarianten, USB-C-Ladekabel, 2 Paar selbstklebende Windschutzstücke und Etui mit Reißverschluss. Gewicht ca. 24 g. Hersteller-ID: 1326


Nr. 94-296-01 **169,00**

4 Isotunes Gehörschutzstöpsel Ultracomm Aware

EN 352. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IP67. Kabellose Kopplung mit dem Smartphone über Bluetooth zum Musik hören und Telefonieren. Steuerung direkt über die Stöpsel. Stöpsel mit eingebautem Li-Ionen-Akku. Behälter mit eingebautem 700-mAh-Akku. Ladezeit der Stöpsel im Behälter ca. 1 h. Nutzungszeit bis zu 8 h. SNR-Wert 32 dB. Lieferung inkl. je drei Paar kurze und lange Schaum-Ohrstöpsel (Größe S/M/L), ein Paar Dreifachflansch-Ohrstöpsel aus Silikon, Ladebehälter mit Trageband und USB-C-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

Nr. 94-828 **249,00**

Bluetooth Gilt für alle Gehörschützer auf dieser Seite.

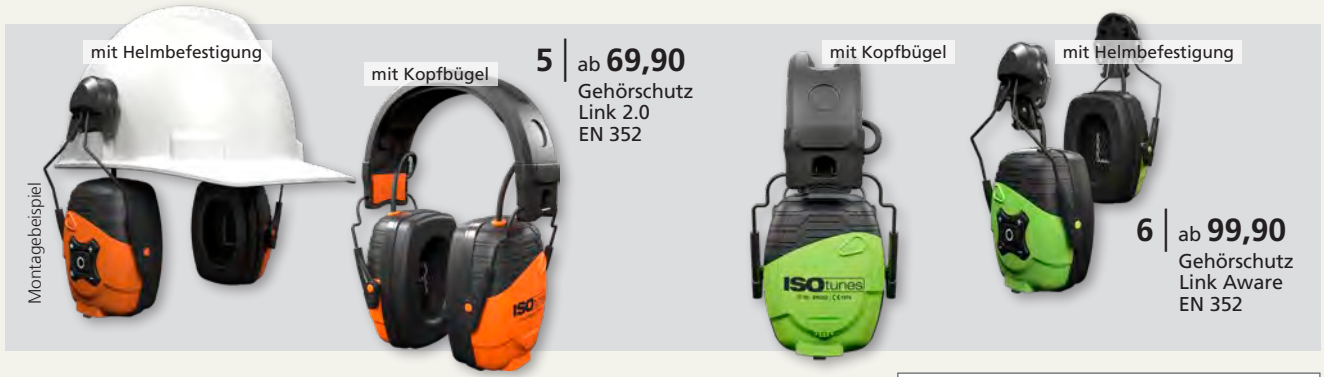

ISOtunes

5 Isotunes Gehörschutz Link 2.0

EN 352

Passiver Gehörschutz nach EN 352-1. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IPX4. Zwei Bluetooth-Schnittstellen zum Koppeln mit externen Geräten. Steuerung der Musik und Telefonate über Bedienfläche an der Kapsel. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Laufzeit bis zu 50 Stunden mit Li-Ionen-Akku. Lieferung inkl. Micro-USB-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

Mit gepolstertem Kopfbügel. SNR-Wert 30 dB.
Nr. 94-291-02 **119,00**

Mit Helmbefestigung. SNR-Wert 29 dB.
Nr. 94-291-04 **69,90**

6 Isotunes Gehörschutz Link Aware

EN 352

Aktiver Gehörschutz nach EN 352-1. Verstärkung relevanter, leiser Umgebungsgeräusche. Schweiß-, staub- und wasserdicht nach IPX4. Bluetooth-5.0-Technologie zum Koppeln von bis zu zwei externen Geräten. Steuerung über Bedienfläche an der Kapsel. Geräuschunterdrückendes Mikrofon. Weiche Ohrpolster aus Memory-Schaum. Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Standby-Zeit 50 h. Nutzungszeit bis zu 20 h mit Li-Ionen-Akku und bis zu 40 h mit AAA-Batterien. Ladezeit ca. 2–3 h. Automatische Abschaltung nach 4 h. Lieferung inkl. Micro-USB-Ladekabel. Hersteller-ID: 1326

Mit elastischem Kopfbügel. SNR-Wert 30 dB.
Nr. 94-292-01 **159,00**

Mit Helmbefestigung. SNR-Wert 29 dB.
Nr. 94-292-02 **99,90**



7 Isotunes Ersatzstöpsel Trilogy

Hersteller-ID: 1326
Nr. 94-284-01
XS – L Pck. à 5 Paar **18,90**

8 Isotunes Hygienekit

Hersteller-ID: 1326
Nr. 94-291-01 **19,90**

9 Isotunes Boom-Mikrofon IT-85

Hersteller-ID: 1326
Nr. 94-291-03 **34,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1



2





3



4 für Brillenträger geeignet



5



6



7



8



9 für Brillenträger geeignet



10 für Brillenträger geeignet



11 für Brillenträger geeignet



Schutzbrille
Stealth 9200 mit Gesichtsschutz
EN 166 1B.T.3.4.9.N und EN 170 2–1.2. Eine einzigartige Kombination aus indirekt entlüfteter Brille und Gesichtsschutz in einem schmalen und modernen Design. Der Gesichtsschutz bietet eine höhere Lichtdurchlässigkeit als ein normales Visier und kann bei Bedarf auch hochgeklappt werden.

Pos. Nr.	Nr.	Bezeichnung	Hersteller	Scheibe	Beschuss-festigkeit	be-schlag-frei	kratz-fest	100 % UV-Schutz	verstell-bare Bügel	chemi-kalien-beständig	per Stück
1	**94-747-03**	SecureFit 200	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x	x	x			**9,90**
	94-747-04	SecureFit 200	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	gelb	45 m/s	x	x	x			**9,90**
2	**94-795-01**	SecureFit 400	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x	x	x			**11,90**
	94-795-02	SecureFit 400	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	gelb	45 m/s	x	x	x			**12,50**
3	**94-852-01**	SecureFit 600	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x	x	x			**19,90**
	94-852-02	SecureFit 600	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	gelb	45 m/s	x	x	x			**19,90**
4	**94-845**	SecureFit 3700	3M Peltor Hersteller-ID: 1001	klar	45 m/s	x		x	x		**25,90**
5	**94-358**	Stealth 9200	JSP Hersteller-ID: 1442	klar	120 m/s	x	x				**34,90**
6	**94-730-01**	pheos cx2	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s	x	x	x		x	**18,50**
	94-730-02	pheos cx2	Uvex Hersteller-ID: 1850	gelb	45 m/s	x	x	x		x	**18,50**
	94-730-03	pheos cx2	Uvex Hersteller-ID: 1850	grau	45 m/s	x	x	x		x	**18,50**
7	**94-428-01**	Astrospec 2.0	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s		x		x	x	**18,90**
8	**94-380-01**	Skyguard NT	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s	x	x	x	x		**17,90**
9	**94-351**	Ultravision	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	120 m/s	x					**23,90**
10	**94-352**	Duo-Flex Überbrille	Uvex Hersteller-ID: 1850	klar	45 m/s	x	x	x	x	x	**16,50**
11	**94-815**	Vollsichtbrille 602	Univet Hersteller-ID: 1847	klar	120 m/s	x					**4,95**







UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

1 Univet Schutzbrille 5X1

EN 166 und EN 170. Komfort ohne Druckstellen und Beschussfestigkeit von 45 m/s. Kratzbeständige und beschlagfreie Polycarbonatscheibe. Weicher, in der Höhe verstellbarer Nasensteg zur Druckverminderung. In der Neigung und der Länge verstellbarer Bügel für hohe Anwenderanpassung. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-733-01 klar
Nr. 94-733-02 gelb **16,90**

2 Univet Schutzbrille 5X1 In/Out

EN 166, EN 170 und EN 172. Optische Klasse 1. Kratz- und beschlagfreie In/Out-Scheiben, auswechselbar. Längen- und neigungsverstellbare Bügel mit Gummienden. Weicher, höhenverstellbarer Nasensteg. Gesamtgewicht ca. 28 g. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-733-04 **15,90**

3 Univet Vollsichtbrille 6X3

EN 166 und EN 170. Problemlos über einer Korrektionsbrille zu tragen. Beschussfestigkeit von 120 m/s auch bei extremen Temperaturen. Kratzbeständige und beschlagfreie Polycarbonatscheibe. Indirektes Belüftungssystem schützt vor Tropfen und Spritzern. Kann in Kombination mit einer Atemmaske oder Halbmaske getragen werden. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-734-02 **22,50**

4 Univet Gesichtsschutz für Vollsichtbrille 6X3

EN 166. Zum Anbringen an die Vollsichtbrille 6X3 zum Schutz des gesamten Gesichtes. Beschussfestigkeit von 120 m/s auch bei extremen Temperaturen. Einstellbares Belüftungssystem. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-734-03 **9,00**

5 Univet Vollsichtbrille 5X2

EN ISO 16321. ANSI-zertifiziert. Optische Klasse 1. Kratzfeste Polycarbonatscheibe mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Seitenschilde. Verstellbares, elastisches Kopfband. Über einer Korrektionsbrille tragbar. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-850-01 **25,90**

6 Univet Schutzbrille 506 UP

EN 166 und EN 170. Optische Klasse 1. Kratz- und beschlagfreie Polycarbonat-Gläser. Verstellbare Bügel. Weicher, anpassbarer Nasensteg. Gesamtgewicht 25 g. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-851-01 orange
Nr. 94-851-02 rot **9,00**

7 Univet Schutzbrille 513

EN 166 und EN 170. Kratzfeste, leichte und komfortable Schutzbrille. Beschussfestigkeit 45 m/s. Farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Material. Nasensteg aus rutschfestem Gummi. Integrierter Augenbrauenschutz. Gewicht 24 g. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-373 grau
Nr. 94-375 klar **5,50**

8 Univet Schutzbrille 5X1 Zeronoise

EN 166 und EN 170. Durch ultradünnes Bügeldesign optimal beim Tragen von Gehörschutz. Beschussfestigkeit 45 m/s. Auswechselbare Scheibe aus Polycarbonat mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung. UV400-Schutz. Verstellbare Bügel und Nasensteg. Gewicht 25 g. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-745 klar **17,50**

9 Univet Scheibe für Schutzbrille 5X1 Zeronoise

Wechselscheibe aus Polycarbonat für die Schutzbrille 5X1 Zeronoise. Zur Kontraststeigerung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Hersteller-ID: 1847

Nr. 94-745-01 gelb **8,00**
Nr. 94-745-02 grün **11,50**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

RILEY

1 Riley Schutzbrille Stream Evo Eco

EN 166. Aus recyceltem Kunststoff. Metallfrei. Polycarbonat-Scheiben mit UV400-Schutz. Beschlagbeständig und kratzfest. Schlanke TempFlex-Bügelenden mit Belüftungsöffnungen. Weicher, verstellbarer Nasenbügel. Gewicht 23 g. Lieferung inkl. Mikrofaser-Tasche aus recycelten Materialien, die auch als Reinigungstuch genutzt werden kann.
Hersteller-ID: 1205

Nr. 94-857-01 klar
Nr. 94-857-02 gelb **8,95**



Nachhaltiger Augenschutz,
ohne Verarbeitung von Einwegplastik.

bollé SAFETY

2 Bollé Safety Schutzbrille BL30

EN 166. Klare Polycarbonatscheiben. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 90 %. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 24 g. Hersteller-ID: 1095

Nr. 94-006-01 **4,95**

3 Bollé Safety Schutzbrille Mercuro

EN 166 und EN 172. Grau getönte Scheibe aus Polycarbonat. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 13 %. Filtert 99 % der UVA- und UVB-Strahlung. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 32 g.
Hersteller-ID: 1095

Nr. 94-007-01 **15,90**

4 Bollé Safety Schutzbrille Ness+ klar

EN 166. Klare Polycarbonatscheiben mit großem Sichtfeld. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 90 %. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 28 g. Hersteller-ID: 1095

Nr. 94-008-01 **11,50**

5 Bollé Safety Schutzbrille Ness+ grau getönt

EN 166 und EN 172. Grau getönte Polycarbonatscheiben mit großem Sichtfeld. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 13 %. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Gewicht 28 g. Hersteller-ID: 1095

Nr. 94-008-02 **12,90**

6 Bollé Safety Schutzbrille Silex

EN 166 und EN 170. Anpassung der Passform mit Flex-160°-Technologie. Gelb getönte Polycarbonatscheiben. Platinum-Lite-Beschichtung gegen Beschlagen und Zerkratzen. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 90 %. Gewicht 30 g.
Hersteller-ID: 1095

Nr. 94-830-01 **8,95**

7 Bollé Safety Schutzbrille Rush+ klar

EN 166. Klare Polycarbonatscheiben. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 90 %. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Sehr weiche, komfortable Bügel. Rutschfester, einstellbarer Nasensteg. Hersteller-ID: 1095

Nr. 94-009-01 **11,50**

8 Bollé Safety Schutzbrille Rush+ grau getönt

EN 166 und EN 172. Grau getönte Polycarbonatscheiben. Beschussfestigkeit 45 m/s. Lichtdurchlässigkeit 13 %. Beidseitige Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung. Sehr weiche, komfortable Bügel. Rutschfester, einstellbarer Nasensteg. Hersteller-ID: 1095

Nr. 94-009-02 **12,90**




Anwendungsbeispiel



1 | **12,90**
Schutzanzug
500 Xpert

2 | **15,90**
Schutzanzug
600 Plus



Einweganzug für das Ausbringen von Insektiziden, Pestiziden und Fungiziden geeignet.

3 | **64,90**
Schutzanzug
Chem-Star



Waschbar und mehrfach verwendbar.

DUPONT Tyvek

1 Tyvek Schutzanzug 500 Xpert

Kat. III, Typ 5-B/6-B. Partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5), begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6), antistatisch gem. EN 1149-5, blut- und virendicht gem. EN 14126. Eingeklebter Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen. Großzügig geschnittener Schrittbereich mit eingearbeitetem Zwickel. Ergonomische Kapuze. Erhöhte Reißverschlussabdeckung bis zum Kinn. Oberstoff: 100% Polyethylen. Hersteller-ID: 1186

Nr. 95-270 weiß
S – 3XL **12,90**

2 Tyvek Schutzanzug 600 Plus

Kat. III, Typ 4-B/5-B/6-B. Sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4), partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5), begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6), antistatisch gem. EN 1149-5, blut- und virendicht gem. EN 14126. Heiß überklebte Nähte. Angenehme Atmungsaktivität dank hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und der Taille. Daumenschlaufen für zusätzlichen Halt. Ergonomische Kapuze mit Gummizug. Front-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung. Oberstoff: 100% Polyethylen. Hersteller-ID: 1364

Nr. 95-275-01 weiß
M – 3XL **15,90**

3 Schutzanzug Chem-Star

Kat. III, Typ 5/6. Partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5). Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6). Material aus Polyester-Gewirke mit Vinyl-Beschichtung. Flexibel ausgelegt für besseren Tragekomfort. Nähte verschweißt. Zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss. Reißverschluss mit doppelter Abdeckung. Enganliegende, elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschlüssen. Waschbar, mehrfach verwendbar. Oberstoff: 100% Polyester, Beschichtung: 100% Vinyl. Hersteller-ID: 1364

Nr. 95-269-01 grün
L – 3XL **64,90**



4

5

Hase Safety gloves

4 Hase Safety Handschuhe ChemFlex

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4121X und EN ISO 374 Teil 1 (Typ B) und 5. Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und dreifach in Nitril getaucht. Für einen besseren Grip bei trockenen, feuchten und öligen Teilen mit Sandyfinish an den Handinnenflächen und Fingerkuppen. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1348

Nr. 83-202-01 grün-schwarz
8 – 11 per Paar **7,95**
ab 10 Paar **6,95**

5 Neopren-Chemikalienhandschuhe

EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 3110X und EN ISO 374 Teile 1 (Typ A), 4 und 5. Neoprenüberzogene Handschuhe zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln etc. Ausgezeichnete Nassgriffeigenschaften. Länge 300 mm. Hersteller-ID: 1455

Nr. 93-170 grau
K (8), N (9), G (10) per Paar **2,70**
ab 12 Paar **2,40**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

JSP

1 JSP Atemschutzkappe PowerCap Infinity

EN 12941, EN 397 und EN 166.1.B. Innovatives Gebläseatemschutzgerät kombiniert Atemschutz, Kopf-, Augen- und optional Gehörschutz in einer einzigen Kopfeinheit. Höchste Atemschutzklasse TH3. Ideal für den Einsatz in extrem staubbelasteten Umgebungen und für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Hoher Tragekomfort und bequeme Bedienung. Twin-Turbo-Technologie mit Echtzeitdiagnose für optimale Luftversorgung zwischen 160–240 l/min. Akustische und optische Warnsignale bei notwendigem Austausch von Akku oder Filtern. Klares Visier mit hoher Beschussfestigkeit von 120 m/s. Wiederaufladbarer Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1442

Nr. 95-364 **1.259,00**

Keine Auslieferung des Gerätes ohne vorherige, telefonische Beratung. Nach Auftragseingang setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung!





TEST kwf

1 | 1.259,00
Atemschutzkappe PowerCap Infinity


Passende Ersatzteile und Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

optrel swiss made

2 Optrel Gebläse-Atemschutzsystem Swiss Air

EN 12941. Höchste Filterklasse TH3, filtert 99,8 % aller Schadstoffe aus der Luft. Schutz vor Aerosolen, Rauch, Partikeln und Viren. Belüftete Halbmaske aus Hightech-Gewebe. Atemunterstützendes Überdruckprinzip. Stufenlos regulierbarer Luftstrom (100 – 130 l/min). Ultraflaches, leichtes Filtersystem wird auf dem Rücken getragen. Schulter-Trageeinheit zur Gewichtsverteilung. Control-Panel am Brustteil des Schultergurts befestigt. Optischer und akustischer Alarm bei z. B. niedrigem Akkustand oder verstopften Filtern. Einstellbares Kopfband, kein Fit-Test der Maske notwendig. Li-Ionen Akku 3,6 V / 6,5 Ah / 23.4Wh. Je nach Luftstrom Betriebszeit 6 – 12 h. Ladezeit ca. 6 h. Maße 25 x 17 x 5 cm. Gewicht Gesamtsystem 1200 g.
Hersteller-ID: 1925

Nr. 95-367 **1.529,00**

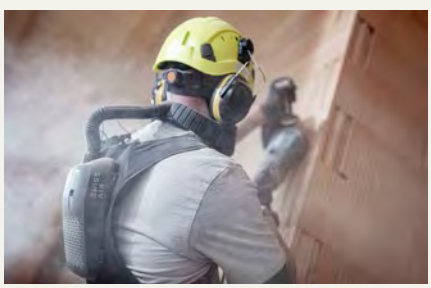

Belüftete Halbmaske, bedeckt den Mund- und Nasenbereich.



2 | 1.529,00
Gebläse-Atemschutzsystem Swiss Air



1 | **51,90**
Halbmaske Force 8
mit Filter A2P3

Press-to-check

2 | **174,00**
Vollmaske Force 10
Typhoon mit Filter A2P3

Press-to-check



3 | **22,90**
Visierschutzfolie für
Vollmaske Force 10



Press-to-check

4 | **31,90**
Filter A2P3 mit
Press-to-check-Funktion



Innovative Press-to-check-Funktion für die zuverlässige Kontrolle der vollständigen Gesichtsabdichtung!

JSP

1 JSP Halbmaske Force 8 mit Filter A2P3

EN 140. Gepolstertes Gesichtsteil für einen hohen Tragekomfort. Reflektierende Streifen für eine erhöhte Sichtbarkeit. Press-to-check-Funktion der Filter zur einfachen Kontrolle der Gesichtsabdichtung. Hersteller-ID: 1442

Nr. 95-283-01
S – L **51,90**

2 JSP Vollmaske Force 10 Typhoon mit Filter A2P3

EN 136, EN 14387 und EN 143. Extrem leichte und komfortable Maske. Kratzfestes Visier aus Polycarbonat mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Press-to-check-Funktion der Filter zur einfachen Kontrolle der Gesichtsabdichtung. Hersteller-ID: 1442

Nr. 95-284-01
S – L **174,00**

3 JSP Visierschutzfolie für Vollmaske Force 10

Packung à 10 Stück. Hersteller-ID: 1442

Nr. 95-284-03 **22,90**

4 JSP Filter A2P3 mit Press-to-check-Funktion

EN 14387. Für die Halbmaske Force 8 und die Vollmaske Force 10 Typhoon. Einfache Kontrolle der Gesichtsabdichtung. 1 Paar. Hersteller-ID: 1442

Nr. 95-293 **31,90**

5 JSP Einweg-Atemschutzmaske Springfit

EN 149 + A1. Kompakte und faltbare Einwegmaske. Zuverlässiger Schutz vor Fasern, Feinstaub, Dämpfen und Nebel. Sichere Passform und Gesichtsabdichtung dank Endoskelett-Struktur. Ergonomisches Design zur Anpassung an die meisten Gesichtsgrößen. Hersteller-ID: 1442

FFP2
Nr. 95-361-01 **2,20**
FFP3
Nr. 95-362-01 **4,50**

6 JSP Einweg-Atemschutzmaske Springfit mit Typhoon-Ventil

EN 149 + A1. Komfortable Einwegmaske. Schützt vor Fasern, Feinstaub, Dämpfen und Nebel. Typhoon-Ventil zur Reduzierung von Atemwiderstand und Wärmestau. Sichere Passform und Gesichtsabdichtung dank Endoskelett-Struktur. Anpassbar an die meisten Kopfgrößen. Kompakt und faltbar. Hersteller-ID: 1442

FFP2
Nr. 95-361-02 **2,80**
FFP3
Nr. 95-362-02 **4,95**

Einwegmasken

... ohne Ventil



5 | ab **2,20**
Einweg-Atemschutzmaske Springfit

... mit Ventil



6 | ab **2,80**
Einweg-Atemschutzmaske Springfit mit Typhoon-Ventil

3M | PELTOR

7 Peltor Halbmaske 4251+

EN 405 + A1. FFA1P2 R D. Neu entwickeltes Ausatemventil für reduzierten Ausatemwiderstand. Schutz vor organischen Dämpfen und Partikeln. Doppelfiltersystem aus Aktivkohle- und Partikelfilter. Sofort einsatzfertig, wartungsfrei und wiederverwendbar. Hersteller-ID: 1001

Nr. 95-286-02 **35,50**



7 | **35,50**
Halbmaske 4251+

Atemschutzmaske gegen Partikel sowie organische Gase und Dämpfe.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





JSP

1 JSP Atemschutzkappe PowerCap Active IP
Leichtes, gebläseunterstütztes Atemschutzgerät nach EN 12941, TH1P. Schutz vor Staub und den meisten Partikelschadstoffen. EN 166.1.B. 1 mm dickes Polycarbonat-Visier mit Aluminiumkanten. Anstoßkappe nach EN 812. Luftversorgung mit 160 Litern pro Minute. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V / 1,9 Ah). Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden. Lieferung inkl. Akkupack, Ladekabel und zwei Filtern. Gewicht 659 g. Hersteller-ID: 1442
Nr. 95-365 **699,00**

2 JSP Ersatzvisier für PowerCap Active IP
EN 166.1.B. Beschussfestigkeit 120 m/s. Optische Klasse 1. Hersteller-ID: 1442
Nr. 95-365-01 **56,90**

3 JSP Visierschutzfolie für PowerCap Active IP
Ersatzteil für die PowerCap Active IP. Lieferung à 10 Stück. Hersteller-ID: 1442
Nr. 95-365-02 **34,50**

4 JSP Vorfilter für PowerCap Active IP
Ersatzteil für PowerCap Active IP. Lieferumfang 10 Stück. Hersteller-ID: 1442
Nr. 95-365-03 **21,50**

5 JSP Ersatzfilter FFP2 (2er-Pack)
Für Atemschutzkappe PowerCap. 2er-Pack.
Hersteller-ID: 1442
Nr. 95-205 **45,90**

6 JSP Ersatzakku für PowerCap Active Black
Für Atemschutzkappe PowerCap. 1 Stück.
Hersteller-ID: 1442
Nr. 95-208-01 **209,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

DUPONT Tyvek

7 Tyvek Schutzanzug 600 Plus
Kat. III, Typ 4-B/5-B/6-B. Sprühdicht gem. EN 14605 (Typ 4), partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5), begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6), antistatisch gem. EN 1149-5, blut- und virendicht gem. EN 14126. Heiß überklebte Nähte. Angenehme Atmungsaktivität. Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen und der Taille. Daumenschlaufen für zusätzlichen Halt. Ergonomische Kapuze mit Gummizug. Front-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung. Oberstoff: 100% Polyethylen.
Hersteller-ID: 1364
Nr. 95-275-01 weiß
M – 3XL **15,90**

8 Nitril-Pflanzenschutzhandschuhe
EN ISO 21420 und EN 388, Kat. 3, Level 4101X und EN ISO 374, Teile 1 (Typ A), 4 und 5. Minimales Allergierisiko durch Verzicht auf Latex-Material. Innen tragefreundlich velourisiert. Stärke 0,38 mm. Länge 310 mm. Hersteller-ID: 1460
Nr. 93-004 grün
7 – 10 per Paar **2,90**
ab 12 Paar **2,60**

JSP

9 JSP Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP3 mit Typhoon-Ventil
EN 149 + A1. Komfortable Einwegmaske der höchsten Schutzklasse. Schützt vor Fasern, Feinstaub, Dämpfen und Nebel. Typhoon-Ventil zur Reduzierung von Atemwiderstand und Wärmestau. Sichere Passform und Gesichtsabdichtung dank Endoskelett-Struktur. Anpassbar an die meisten Kopfgrößen. Kompakt und faltbar. Hersteller-ID: 1442
Nr. 95-362-02 **4,95**

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES

10 Univet Vollsichtbrille 602
EN 166. Beschussfestigkeit 120 m/s. Polycarbonatscheibe mit Anti-Beschlag-Beschichtung. Indirektes Belüftungssystem. Verstellbares, elastisches Kopfband. Über eine Korrektionsbrille tragbar. Gewicht 73 g. Hersteller-ID: 1847
Nr. 94-815 **4,95**

Pos. 7 bis 10 im Set:

11 Bekämpfungs-Set Eichenprozessionsspinner
Schutz vor den gefährlichen Brennhaaren der Raupen beim Entfernen von Nestern oder bei Forstarbeiten an befallenen Bäumen. Set besteht aus 1 Vollsichtbrille 602, 1 Einweg-Atemschutzmaske Springfit FFP3 mit Typhoon-Ventil, 1 Tyvek Schutzanzug 600 Plus in Größe XL, 2 Paaren Nitril-Pflanzenschutzhandschuhen in Größe 10 und 1 Entsorgungsbeutel. Hersteller-ID: 1326
Nr. 94-785 **29,90**

NEU



cit

1 Cit Anti-Insect-Spray KeinStich Forte

Wirkt gegen Stechmücken, Zecken, Fliegen, Wanzen, Bremsen und Ameisen. Wirkungsdauer bis zu 8 h bei Mücken und 4 h bei Zecken. Auf Haut und Kleidung anwendbar. Kopfüber sprühbar. Dermatologisch getestet. Geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Hersteller-ID: 1460

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nr. 97-369-01 100 ml **12,90**
129,00 / l

Nr. 97-369-02 300 ml **27,90**
93,00 / l

Autan

2 Autan Pumpspray Multi Insect

Schützt bis zu 8 Stunden vor heimischen Mücken, 6 Stunden vor Tigermücken und tropischen Mücken und 4 Stunden vor Zecken und Bremsen. Wirkstoff Icaridin 20 %. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1720

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nr. 97-073-04 **7,25**
72,50 / l

3 Autan Pumpspray Zeckenschutz

Langanhaltender Zeckenschutz bis zu 12 Stunden und Mückenschutz bis zu 10 Stunden. Wirkstoff Icaridin 25 %. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1720

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nr. 97-075-04 **7,75**
77,50 / l



B Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

AttraTec

4 AttraTec Insektenschutz Pumpspray

Schutz vor Mückenstichen bis zu 8 Stunden und vor Zecken bis zu 10 Stunden. Handliche Größe, einfache Anwendung. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1048

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nr. 82-316 **10,90**
109,00 / l

BALLISTOL

5 Ballistol Insektenschutz Stichfrei

Wirksamer Schutz vor Zecken, Mücken und Bremsen bis zu 8 Stunden. Pflegt und schützt mit angenehmem Duft. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1052

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nr. 97-062 per Stück **7,95**
79,50 / l

ab 12 Stück **6,95**
69,50 / l

6 Insektenschutz TotalStop

Wirksam gegen Zecken, Hirschlausfliegen, Kriebelmücken, Bremsen und Mücken. Enthält Icaridin. Geruchlos. Bis zu 8 Stunden optimaler Schutz. Inhalt 50 ml. Hersteller-ID: 1392

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Nr. 97-242 **8,95**
179,00 / l

HERWE

7 Herwe Moskit-Spray Plus

Wirksamer Schutz vor heimischen Mücken bis zu 12 Stunden, vor Zecken bis zu 10 Stunden und vor tropischen Mücken bis zu 6 Stunden. Für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Anwendung auf der Haut oder auf der Kleidung. Mit frischer Parfümierung. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nr. 97-351 **12,50**
125,00 / l

care PLUS

8 Care Plus Anti-Insect-Spray Deet 40 %

Wirksames Anti-Insektenmittel mit einem 40%igen Anteil des Wirkstoffes Deet. Schützt bis zu 8 Stunden vor Mücken und bis zu 4 Stunden vor Zecken. Für europäische und tropische Reiseziele sowie Risikoländer mit Gefahren durch Malaria, Dengue- und Gelbfieber geeignet. Für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1839

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 97-207 **15,50**
155,00 / l

9 Care Plus Anti-Insect-Spray Deet 50 %

Sehr effektives Anti-Insektenmittel mit einem 50%igen Anteil des Wirkstoffes Deet. Schützt bis zu 10 Stunden vor Mücken und bis zu 5 Stunden vor Zecken. Auch für Tropen und Subtropen sowie Risikoländer mit Gefahren durch Malaria, Denguefieber und Gelbfieber geeignet. Für Jugendliche und Erwachsene ab 18 Jahren. Inhalt 60 ml. Hersteller-ID: 1839

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 97-232 **12,50**
208,33 / l

10 Care Plus Linderungsgel Insect SOS

Wirksame Linderung des Schmerzes und des Juckreizes nach Insektenstichen, Quallenbissen und Kontakt mit Brennnesseln oder den Brennhaaren des Eichenprozessionsspinners. Kühlt und beruhigt die Haut. Inhalt 20 ml. Hersteller-ID: 1839

Nr. 97-206 **7,50**
375,00 / l



Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



Steuerung über App am Smartphone, für Android und iPhone.

Pos. 2 mit zuschaltbarer Beleuchtung und robustem Metall-Gegenstück.



1 | **29,90** Elektronischer Stichheiler Classic

2 | **49,90** Elektronischer Stichheiler Pro

3 | **39,90** Elektronischer Stichheiler Unplug

heat it

1 Heat it
Elektronischer Stichheiler Classic

Zertifiziertes Medizinprodukt zur Linderung von Juckreiz und Schmerzen bei Insektenstichen. Effektive und schnelle Wirkung durch kurzzeitige Hitzebehandlung. Einstellbarer Wärmegrad. Handliche Größe. Ohne chemische Wirkstoffe und ohne eigene Batterien. Bis zu 1000 Behandlungen pro Smartphone-Ladung. Auch für Kinder geeignet. Maße 37 x 17 x 8 mm. Gewicht 4 g. Hersteller-ID: 1451

Mit USB-C-Anschluss.
Nr. 97-312-03 **29,90**

Mit Lightning-Anschluss.
Nr. 97-312-04 **29,90**

2 Heat it
Elektronischer Stichheiler Pro

Zertifiziertes Medizinprodukt zur Linderung von Juckreiz und Schmerzen bei Insektenstichen. Effektive und schnelle Wirkung durch kurzzeitige Hitzebehandlung. Robust durch Metall-Gegenstück und -Rahmen. Einstellbarer Wärmegrad. Handliche Größe. Ohne chemische Wirkstoffe und ohne eigene Batterien. Bis zu 1000 Behandlungen pro Smartphone-Ladung. Zuschaltbare Beleuchtung für Behandlungen im Dunkeln. Auch für Kinder geeignet. Maße 40 x 17 x 9 mm. Gewicht 10 g.
Hersteller-ID: 1451

Mit USB-C-Anschluss.
Nr. 97-348-01 **49,90**

Mit Lightning-Anschluss.
Nr. 97-348-02 **49,90**

3 Heat it
Elektronischer Stichheiler Unplug

Zertifiziertes Medizinprodukt zur Linderung von Juckreiz und Schmerzen bei Insektenstichen. Effektive und schnelle Wirkung durch kurzzeitige Hitzebehandlung. Einstellbarer Wärmegrad mit fünf Behandlungsmodi. Zuschaltbare Beleuchtung und Vibration. Betrieb per Li-Ionen-Akku (5 V/500 mAh, enthalten). Bis zu 1000 Behandlungen pro Akkuladung. Aufladbar über USB-C-Anschluss (Ladegerät nicht enthalten). Auch für Kinder geeignet. Maße 12 x 2,5 x 2,5 cm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1451
Nr. 97-349 **39,90**

4 Wundreinigungsset

Zur Reinigung kleinflächiger Schnitt-, Quetsch-, Schürf- und Stichwunden. Fördert die Wundheilung und beugt Infektionen vor. Inhalt 50 ml Fluid und 10 Reinigungstücher. Hersteller-ID: 1383
Nr. 97-025 **6,90**

5 Schnellverband selbsthaftend

Für Fingerverletzungen. Klebt nur auf sich selbst und nicht auf der Haut. Einfache Anwendung, wasserabweisend, 2 Rollen à 5 m lang und 2,5 cm breit. Hersteller-ID: 1623
Nr. 97-176-01 blau **4,95** 0,50 / m

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Holthaus Medical

6 Holthaus Medical
Verbandpäckchen Ypsisave

DIN 13151. Elastische Fixierbinde mit Vlieskompresse. Einzeln steril verpackt und eingeschweißt. Maße 10 x 12 cm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 97-032-02 **1,85**

7 Holthaus Medical
Pflaster Ypsiplast Pflasterboy

10-teiliges Wundpflastersortiment, bestehend aus 2 x Fingerkuppenpflaster (4 x 7 cm), 2 x Fingerverband (2 x 12 cm), 4 x Pflasterstrips (1,9 x 7,2 cm), 2 x Pflasterstrips (2,5 x 7,2 cm). Hersteller-ID: 1383
Nr. 97-026 **1,90**

8 Holthaus Medical
Pflaster Ypsiplast, Sortiment

50 Teile. Alle Pflaster einzeln versiegelt, hohe Klebkraft. 20 x Pflasterstrips, 10 x Fingerverbände 2 x 12 cm, 10 x Fingergelenkverbände 3,8 x 7,5 cm, 10 x Fingerkuppenverbände 4,5 x 8 cm. Hersteller-ID: 1383
Nr. 97-331 **9,90**

9 Holthaus Medical
Sofort-Kältekompresse

Kältekompresse zum Einmalgebrauch, sofort verwendbar ohne Vorkühlen. Kühlwirkung hält ca. 20 Minuten. Hersteller-ID: 1383

Maße 10 x 13 cm.
Nr. 97-306-02 **1,70**

Maße 15 x 14 cm.
Nr. 97-306-01 **2,15**

10 Holthaus Medical
Pflaster Ypsiplast Fingerverbände

Für kleinere Verletzungen an den Fingern. Robust und elastisch. Starke Klebekraft. Maße je Verband 2 x 12 cm. Packungsinhalt 100 Stück. Hersteller-ID: 1383
Nr. 97-360 schwarz **13,50**



4 | **6,90** Wundreinigungsset



5 | **4,95** Schnellverband selbsthaftend



6 | **1,85** Verbandpäckchen Ypsisave



7 | **1,90** Pflaster Ypsiplast Pflasterboy



8 | **9,90** Pflaster Ypsiplast, Sortiment



9 | ab **1,70** Sofort-Kältekompresse



10 | **13,50** Pflaster Ypsiplast Fingerverbände



1 | **69,90**
Erste-Hilfe-Set Forst



2 | **11,50**
Erste-Hilfe-Tasche Forst



3 | **13,50**
Forstverbandbeutel Waldarbeiter +



4 | **17,50**
Erste-Hilfe-Tasche Travel



5 | **10,90**
Mini Auto-Verbandtasche DIN 13164



6 | **6,95**
Verbandtasche Aktiv



7 | **169,00**
Erste-Hilfe-Wandtasche Paramedic DIN 13169



8 | **19,90**
Verbandtasche



9 | **24,90**
Erste-Hilfe-Tasche Jagd & Forst

NORDFOREST

1 Nordforest Erste-Hilfe-Set Forst

Aus robustem Nylongewebe mit Reißverschluss. Herausnehmbare Innentasche. Maße 18 x 16 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 490 g. Inhalt: 1 Pflasterrolle (2,5 cm x 5 m), 1 Pflasterset, 20-teilig, elastisch, wasserfest, 1 Lederfingerling, 1 elast. Fixierbinde (8 cm), 1 elast. Fixierbinde (10 cm), 1 Alu-Verbandpäckchen (8 x 10 cm), 1 Alu-Verbandpäckchen (10 x 12 cm), 2 Alu-Wundkompressen (10 x 10 cm), 1 Verbandtuch (40 x 60 cm), 1 Rettungsdecke gold/silber, 2 Paar Nitrilhandschuhe, 1 Beatmungstuch, 1 Stoff-Dreiecktuch, 6 Fingerverbände (2 x 12 cm), 1 Erste-Hilfe-Anleitung, 1 Erste-Hilfe-Schere. Hersteller-ID: 1326

Nr. 97-346 **69,90**

2 Nordforest Erste-Hilfe-Tasche Forst

Aus beschichtetem Nylongewebe. Zwei Gürtelschlaufen auf der Rückseite. Maße 170 x 110 mm. Inhalt bestehend aus 2 x Verbandpäckchen 10 x 12 cm, 10 x elastischer Fingerverband 18 x 2 cm, zwei Paar Vinyl-Einweghandschuhe, ungepudert, Größe L. Hersteller-ID: 1326

Nr. 97-148-01 **11,50**

3 Nordforest Forstverbandbeutel Waldarbeiter +

Robuste, leichte Reißverschluss-Tasche aus beschichtetem Nylongewebe. Inhalt: 2 x Verbandpäckchen 10 x 12 cm, 10 x elastischer Fingerverband 18 x 2 cm, 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe, 1 Rettungsdecke. Maße 170 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326

Nr. 97-148-02 **13,50**

Holthaus Medical

4 Holthaus Medical Erste-Hilfe-Tasche Travel

Durchdachte Lösung für die Reiseapotheke. Enthält diverse Verbandutensilien sowie Zeckenzange, Splitterzange und Lupe. Die am Gürtel tragbare Tasche besteht aus Nylon und bietet mit ihren Innentaschen eine gute Übersicht über den Inhalt. Eine Tasche auf der Vorderseite bietet einen Platz für persönliche Medikamente. Maße 17 x 12 x 6 cm (L x B x H). Gewicht ca. 290 g. Hersteller-ID: 1383

Nr. 71-839-01 **17,50**

5 Holthaus Medical Mini Auto-Verbandtasche DIN 13164

DIN 13164. Kleine Kfz-Verbandtasche aus Nylon. Zwei Klettbänder zur Montage an die Innenverkleidung des Kofferraumes. Maße 190 x 120 x 80 mm. Hersteller-ID: 1383

Nr. 97-022 **10,90**

6 Holthaus Medical Verbandtasche Aktiv

Handliche Nylontasche mit Reißverschluss für die Freizeit. Die wichtigsten Utensilien für die Erstversorgung. Maße 160 x 110 x 40 mm. 24-teiliges Set. Füllung bestehend aus: 1 Dreiecktuch, 2 Einmalhandschuhen, 4 Wundkompressen, 2 Fingerverbände, 6 Pflasterstrips, 1 Verbandschere, 2 Fixierbinden, 4 Wundpflastern, 2 Fingerkuppenverbände. Hersteller-ID: 1383

Nr. 97-185 **6,95**

7 Erste-Hilfe-Wandtasche Paramedic DIN 13169

Inhalt gemäß DIN 13169. Mit Tragegriff und zwei Ösen zur Wandbefestigung. Schnell und problemlos von der Wand zu nehmen. Reißverschluss leicht zu öffnen. Verfügt über ein zusätzliches Staufach innen. Hersteller-ID: 1383

Nr. 97-177 **169,00**

8 Verbandtasche

Robuste, leuchtorange Reißverschluss-Tasche. Inhalt: Desinfektionsmittel (15 ml), Verbandpäckchen M, Verbandtuch (40 x 60 cm), Dreiecktuch, Rettungsdecke, 1 m Wundschnellverband, 1 Rolle Heftpflaster (5 m), 5 Pflaster 2 x 18 cm, Schere und 2 Paar Vinyl-Einweghandschuhe. Maße 22 x 15 cm. Hersteller-ID: 1326

Nr. 97-031 orange **19,90**

9 Erste-Hilfe-Tasche Jagd & Forst

Vom Dreiecktuch über die Zeckenpinzette bis zur Trillerpfeife, eine sinnvolle Zusammenstellung für den Rucksack. Hersteller-ID: 1874

Nr. 97-028 **24,90**

Nachfüllpackungen finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Holthaus Medical

1 Holthaus Medical Erste-Hilfe-Koffer SAN DIN 13157
Mit Wandhalterung. Ideal für den Einsatz in Betrieben und Werkstätten. Maße 310 x 210 x 130 mm.
Hersteller-ID: 1383
Nr. 97-010 **109,00**

2 Holthaus Medical Betriebsverbandkasten Office DIN 13157
DIN 13157, für Betriebe. Wasserdicht verschlossen. Mit Wandhalterung. Maße 260 x 170 x 95 mm.
Hersteller-ID: 1383
Nr. 97-020 **28,90**

SÖHNGEN PROTECTING LIFE

3 Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Galabau
Individuelle Erweiterung durch berufsbezogenes Erste-Hilfe-Material auf Basis der aktuellen DIN-Norm 13157. Ausgestattet mit Wandhalterung, Drehverschlüssen, Tragegriff und Gummidichtung. Koffer plombierbar. Maße 310 x 210 x 130 mm. Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. So können sie im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Hersteller-ID: 1874
Nr. 97-187 **169,00**

4 Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Landwirtschaft und Forsten
Basisausstattung nach der aktuellen DIN-Norm 13157 plus individueller, berufsrisikobezogener Erweiterung. Ausgestattet mit einer Wandhalterung, Drehverschlüssen, Tragegriff und Gummidichtung. Koffer plombierbar. Maße 400 x 300 x 150 mm. Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. So können sie im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Hersteller-ID: 1874
Nr. 97-186 **229,00**

5 Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Dynamic Glow
Gefüllt nach DIN-Norm 13157. Geeignet für den Einsatz in Forst- und Landwirtschaftsbereichen. Tragegriff, Schrift und Erste-Hilfe-Symbol lang nachleuchtend dank Permalight. Aus ABS-Kunststoff. Schnell zu öffnen. Mit Wandhalterung. Maße 287 x 275 x 152 mm (L x B x H). Hersteller-ID: 1874
Nr. 97-347 **129,00**



1 | **109,00**
Erste-Hilfe-Koffer SAN DIN 13157



2 | **28,90**
Betriebsverbandkasten Office DIN 13157



3 | **169,00**
Erste-Hilfe-Koffer Galabau



4 | **229,00**
Erste-Hilfe-Koffer Landwirtschaft und Forsten

5 | **129,00**
Erste-Hilfe-Koffer Dynamic Glow





Nachleuchtend dank Permalight.

Anwendungsbeispiel

Nachfüllpackungen finden Sie in unserem Onlineshop.



LAVESE Waschbecken-2-go

1 Lavese Waschbecken Standard Mobil

Einfache und intuitive Bedienung. Robust gebaut. Auslaufsicherer, verschließbarer Auffangbehälter. Haltbare Behälter aus HDPE. Frischwassertank für bis zu 25-mal Händewaschen bei bis zu 8,5 l Fassungsvermögen. Lieferung mit Schultergurt, Mikrofaserhandtuch, zwei Halterungen für Seifen- oder Desinfektionsspender, Seifenspender inkl. einer Füllung rea-soft-Waschlotion (250 ml), Desinfektionsspender inkl. einer Füllung rea-des Corpusan (250 ml) und Bedienungsanleitung. Hersteller-ID: 1034

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 82-282 blau **319,00**
Nr. 82-282-01 grün **319,00**

BIG WIPES

2 Big Wipes Reinigungstücher Heavy-Duty

Extrem saugstarke und reißfeste Allzwecktücher. Ideal für das Säubern von Händen und Werkzeugen. Befreit zuverlässig von stärksten Verschmutzungen wie Ölen, Fetten, Farben und Klebstoffen. Kombination aus Aloe Vera, Glycerin, Lanolin und Vitamin E pflegt die Haut und spendet Feuchtigkeit. Dermatologisch getestet, frei von Konservierungsstoffen, biologisch abbaubar und antibakteriell. Inhalt 80 Tücher. Hersteller-ID: 1527

Nr. 97-297 **26,20**

3 Bioclean Handreiniger Premium Natur MX14

Kräftig reinigendes, hautschonendes Handwaschmittel. Reibekörper aus Walnussschalenmehl. Mit hautpflegender Substanz, pH-hautneutral, leicht parfümiert und seifenfrei. Anwendung auf trockenen Händen. Inhalt 500 ml. Hersteller-ID: 1033

Nr. 97-084-02 per Stück **6,95** (13,90 / l)
ab 10 Stück **6,25** (12,50 / l)

4 Reinigungstücher Multi-Tuch

Entfernt schwere Fette, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Asphalt, Tinte, Toner, Wachs, Kohlenstoff, Graphit, Grasflecken. Für die Hand-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung. Inhalt 70 Tücher. Hersteller-ID: 1669

Nr. 97-085 **21,90**



Georgi Bürstenfabrik SEIT 1875

11 Georgi Nagelbürste

Mit reinem Naturfibre bestückt. Metallbügel zum Aufhängen. Maße 9,5 x 3,7 cm. Hersteller-ID: 1371

Nr. 97-338 **3,95**



HERWE

5 Herwe Sonnenschutzspray Herwesan UV 50

Wasserfestes, transparentes Spray mit Lichtschutzfaktor 50. Schutz vor schädlicher UV-A- und UV-B-Strahlung. Mit praktischer Überkopfpumpe. Feuchtigkeitsspendend. Leicht parfümiert. Silikonfrei und ohne Mikroplastik. Inhalt 200 ml. Hersteller-ID: 1374

Nr. 97-333 **25,90** (129,50 / l)

6 Herwe Sonnenschutzcreme Herwesan UV50+

Wasserfeste Creme mit Lichtschutzfaktor 50+. Schutz vor schädlicher UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlung. Schnell einziehend. Feuchtigkeitsspendend, mit Vitamin E. Unparfümiert. Silikonfrei und ohne Mikroplastik. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

Nr. 97-370 **14,90** (149,00 / l)

7 Herwe Handcreme Herwesan All-In-One

Zum Schutz der Haut vor dem Arbeitsbeginn. Leicht verteilbar, schnell einziehend und nicht fettend durch neuartiges Filmbildner-System. Für alle Branchen als Schutz gegen Desinfektionsmittel und ähnliche aggressive Substanzen. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

Nr. 97-220 **7,95** (79,50 / l)

8 Herwe Pflegecreme Cura

Nach der Hand-, Gesicht- und Körperwäsche. Mit Naturölen und Bienenwachs für ein angenehmes Hautgefühl. Zieht schnell ein, fördert die Regeneration der Haut. Kann für jeden Hauttyp verwendet werden. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

Nr. 97-222 **4,95** (49,50 / l)

9 Herwe Pflegecreme Mielosan

Zur Pflege von sehr trockener und strapazierter Haut nach intensiver Handreinigung. Leicht verteilbar und sehr sparsam in der Anwendung. Die silikonfreie Pflegecreme mit Honig, Urea, Glycerin und Allantoin fördert das natürliche Feuchthaltevermögen der Haut. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1374

Nr. 97-247 **5,95** (59,50 / l)

10 Herwe Handreiniger Herculan Intenso Gel

Hochleistungshandreiniger in Gelform mit Naturreibekörpern aus Korkmehl. Gründliche und schonende Hautreinigung auch bei stärksten Industrieverschmutzungen. Frei von Lösungsmitteln. pH-neutral. Inhalt 250 ml. Hersteller-ID: 1374

Nr. 97-263 **5,95** (23,80 / l)

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



HOLZERNTE

- Motorsägen und Zubehör
- Hauungswerkzeuge
- Technische Fällhilfen
- Maßbänder
- Starkholzernte und Nummerierung
- Seilwindenunterstützte Fällung
- Vollmechanisierte Holzernte
- Harvesterzubehör
- Tankanlagen und Betriebsstoffe













Zubehör finden Sie auf Seite 135.

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

STIHL

Akku-Motorsägen für den Privatanwender

1 Stihl Akku-Motorsäge MSA 60 C-B ohne Akku und Ladegerät

Sehr leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff und Sichtfenster am Öltank. Schneller Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung. Hohe Schnittleistung durch die schmale 1/4"P-Schneidausrüstung mit 30 cm Länge. Empfohlener Akku AK20 für bis zu 160 Schnitte von 10x10-cm-Kantholz. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,4. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 2,9 kg. Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-A60CB30 **199,00**

2 Stihl Akku-Motorsäge MSA 60 C-B Set mit AK 20 und AL 101

Sehr leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff und Sichtfenster am Öltank. Schneller Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung. Hohe Schnittleistung durch die schmale 1/4"P-Schneidausrüstung mit 30 cm Länge. Lieferung inklusive Akku AK20 und Ladegerät AL101. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,4. Gewicht mit Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,1 kg. Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-A60CB30-01 **339,00**

3 Stihl Akku-Motorsäge MSA 70 C-B ohne Akku und Ladegerät

Sehr leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff und Sichtfenster am Öltank. Schneller Kettenwechsel durch werkzeuglose Kettenschnellspannung. Um 25 % höhere Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. 1/4"P-Schneidausrüstung mit 30 cm Länge. Empfohlener Akku AK 30 S für bis zu 190 Schnitte von 10x10-cm-Kantholz. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 91 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,4. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 2,9 kg. Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-A70CB30 **239,00**

4 Stihl Akku-Motorsäge MSA 70 C-B Set mit AK 30 S und AL 101

Sehr leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, Sichtfenster am Öltank und schneller Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung für hohen Bedienkomfort. Um 25 % erhöhte Schnittleistung gegenüber der MSA 60 C-B. 1/4"P-Schneidausrüstung mit 30 cm Länge. Lieferung inklusive Akku AK 30 S und Ladegerät AL101. Schalldruckpegel 83 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,4. Gewicht mit Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,2 kg. Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-A70CB30-01 **409,00**

5 Stihl Akku-Motorsäge MSA 80 C-B ohne Akku und Ladegerät

36-V-Akku-Motorsäge für Grundstückspflege und Handwerk. Leistungsaufnahme 1,5 kW, mechanische Leistung 1,2 kW. Mit Rollomatic-E-Schiene (35 cm Schnittlänge) und mit 1/4"P-Sägekette Stihl Oilomatic Picco Micro 3 (PM3). Werkzeuglose Kettenschnellspannung. Quickstop-Kettenbremse. Ausgelegt auf Stihl-AK-Akkusystem. Akku-Laufzeit mit AK 30 S bis 35 min. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Vibrationswert links/rechts 4,6/3,9 m/s². Schalldruckpegel 85 dB(A). Schallleistungspegel 95 dB(A). Gewicht 3,3 kg (unbetankt, ohne Akku, mit Schneidausrüstung). Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-A80CB35 **389,00**

6 Stihl Akku-Motorsäge MSA 80 C-B Set mit AK 30 S und AL 101

36-V-Akku-Motorsäge für Grundstückspflege und Handwerk. Leistungsaufnahme 1,5 kW, mechanische Leistung 1,2 kW. Mit Rollomatic-E-Schiene (35 cm Schnittlänge) und mit 1/4"P-Sägekette Stihl Oilomatic Picco Micro 3 (PM3). Werkzeuglose Kettenschnellspannung. Quickstop-Kettenbremse. Ausgelegt auf Stihl-AK-Akkusystem. Akku-Laufzeit mit AK 30 S bis 35 min. Lieferung im Set mit AK 30 S und AL 101. Vibrationswert links/rechts 4,6/3,9 m/s². Schalldruckpegel 85 dB(A). Schallleistungspegel 95 dB(A). Gewicht mit Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,6 kg. Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-A80CB35-01 **559,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

STIHL **Akku-Motorsägen für den professionellen Anwender**

1 Stihl Akku-Motorsäge MSA 160 C-B ohne Akku und Ladegerät

Leichte Akku-Motorsäge für den professionellen Anwender. Der Softgriff, der transparente Öltank sowie der schnelle Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung sichern den hohen Bedienkomfort. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"P-Schneidausrüstung. Empfohlener Akku AP200 für bis zu 42 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 84 dB(A), Schallleistungspegel 95 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,6/3,9. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,4/3,5 kg. Schneidausrüstung 25 – 30 cm.

MSA 160 C-B. Schienenlänge 25 cm.
Nr. 18-A160CQ25 **389,00**

MSA 160 C-B. Schienenlänge 30 cm.
Nr. 18-A160CQ30 **399,00**

2 Stihl Akku-Motorsäge MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät

Akku-Motorsäge für den professionellen Anwender. Der Softgriff, der transparente Öltank sowie der schnelle Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung sichern den hohen Bedienkomfort. Um 44 % erhöhte Schnittleistung gegenüber der MSA 160 C-B. 1/4"P-Schneidausrüstung. Empfohlener Akku AP300 für bis zu 45 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 85 dB(A), Schallleistungspegel 93 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,6/3,9. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,5kg. Schneidausrüstung 30 cm – 35cm.

MSA 200 C-B. Schienenlänge 30 cm.
Nr. 18-A200CQ30 **449,00**

MSA 200 C-B. Schienenlänge 35 cm.
Nr. 18-A200CQ35 **459,00**

3 Stihl Akku-Motorsäge MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge für den professionellen Anwender. Der Softgriff, der Krallenanschlag aus Metall, der transparente Öltank sowie der schnelle Kettenwechsel durch die werkzeuglose Kettenschnellspannung sichern den hohen Bedienkomfort. Bis zu um 20 % erhöhte Schnittleistung gegenüber der MSA 200 C-B. 3/8"LP VM-Schneidausrüstung 1,1 mm. Empfohlener Akku AP300S für bis zu 40 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 91 dB(A), Schallleistungspegel 99 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,8/3,6. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,7 kg / 3,8 kg. Schneidausrüstung 35 – 40 cm.

MSA 220 C-B. Schienenlänge 35 cm.
Nr. 18-A220CB35 **519,00**

MSA 220 C-B. Schienenlänge 40 cm.
Nr. 18-A220CB40 **529,00**

4 Stihl Akku-Motorsäge MSA 300 ohne Akku und Ladegerät

Mit professioneller Schneidgarnitur, Fällleiste und schnittstarker .325"-RS-Pro-Sägekette. Drei Betriebsprogramme sowie hohe Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s. Für das Fällen von kleinen bis mittelgroßen Bäumen sowie zum Entasten und Ablängen. Intuitives LED-Betriebscockpit. Einstellbare Ölpumpe. Kühlluftfilter. Stabiler Krallenanschlag aus Metall. Kettenraddeckel mit verliersicherer Mutter. EC-Motor mit IPX4. Werkzeugloser Öltankverschluss. Zweihandbedienung. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,3 kg.
Nr. 18-A300-35 **857,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht 5,4 kg.
Nr. 18-A300-40 **869,00**



5 Stihl Akku-Motorsäge MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät

Identisch zu Postion 4. Zusätzlicher Ölsensor warnt den Anwender bei Ölmangel.

Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,3 kg.
Nr. 18-A300CO35 **907,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht 5,4 kg.
Nr. 18-A300CO40 **919,00**

Zubehör finden Sie auf Seite 135.

Alle Motorsägen dieser Seite sind in zwei Schienenlängen erhältlich.

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.



Warnung Pos. 1 bis 3: Diese Kettensägen sind nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt. Der Einsatz ohne ordentliche Ausbildung kann zu schweren Verletzungen führen!

STIHL

1 Stihl Akku-Motorsäge MSA 161 T ohne Akku und Ladegerät

Leichte Akku-Baumpflegesäge für Arbeiten im Baum ausschließlich durch den geschulten Anwender. Der Softgriff, die hervorragende Balance, der transparente Öltank sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel überzeugen bei dieser Spezialsäge. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"P-Schneidausrüstung. Empfohlener Akku AP200 für bis zu 42 Minuten Arbeitszeit. Schalldruckpegel 84 dB(A), Schallleistungspegel 94 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 2,5/2,5. Gewicht ohne Akku, unbetankt, mit Schneidausrüstung.

Schienenlänge 25 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 18-A161T25 **469,00**

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 18-A161T30 **479,00**

2 Stihl Akku-Motorsäge MSA 190 T ohne Akku und Ladegerät

Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege. Leistungsstarker EC-Motor (36 V, 1,5 kW, Schutzart IPX4). Mechanische Kettenbremse. Seitliche Kettenspannung mit verliersicherer Mutter. Werkzeugloser Öltankverschluss. Nachrüstbar mit Komfortöse (nicht enthalten). Empfohlener Akku AP 200S. Akku-Laufzeit mit AP 200S bis 48 min/170 Schnitte, mit AP 300S bis 75 min/225 Schnitte, mit AP 500S bis 90 min/306 Schnitte (Kantholz 10 x 10 cm). Vibrationswert links/rechts 3,8/3,9 m/s². Schalldruckpegel 91 dB(A). Lieferung mit Schneidgarnitur 1/4"P, ohne Akku und Ladegerät.

Schienenlänge 30 cm.
Nr. 18-A190T-30 **419,00**

Schienenlänge 35 cm.
Nr. 18-A190T-35 **429,00**

3 Stihl Akku-Motorsäge MSA 220.1 T ohne Akku und Ladegerät

Akku-Motorsäge für die professionelle Baumpflege. Leistungsstarker EC-Motor (36 V, akkuabhängig 1,5–1,7 kW, Schutzart IPX4). Mechanische Kettenbremse. Seitliche Kettenspannung mit verliersicherer Mutter. Werkzeugloser Öltankverschluss. Nachrüstbar mit Komfortöse (nicht enthalten). Leistung mit AP 200S 1,5 kW, mit AP 300S und AP 500S 1,7 kW. Empfohlener Akku AP 200S für geringes Gewicht und ergonomisches Arbeiten, AP 300S für höchste Leistung. Akku-Laufzeit mit AP 200S bis 21 min/130 Schnitte, mit AP 300S bis 24 min/290 Schnitte, mit AP 500S bis 34 min/340 Schnitte (Kantholz 10 x 10 cm). Vibrationswert 3,0/3,4 m/s² (links/rechts). Schalldruckpegel 94 dB(A). Lieferung mit Schneidgarnitur 3/8" LP, ohne Akku und Ladegerät.

Schienenlänge 30 cm.
Nr. 18-A220T-30 **779,00**

Schienenlänge 35 cm.
Nr. 18-A220T-35 **789,00**

4 Stihl Akku-Gehölzschneider GTA 40

Für professionelle Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau und auf der Baustelle. Gut erreichbare Bedienelemente. LED-Ladezustandsanzeige. Einhängeöse mit Überlastring. Kettenwechsel werkzeuglos möglich. Schienenlänge 15 cm. Kettenteilung 1/4"P. Nutbreite 1,1 mm. Nennspannung 21,6 V. Schalldruckpegel 82 dB(A). Schallleistungspegel 90 dB(A). Vibrationswert links/rechts 4,5/4,2 m/s². Gewicht 1,6 kg (mit Schneidausrüstung, ohne Akkus, unbetankt).

Ohne Akku und Ladegerät.
Lieferung inklusive Führungsschiene Rollomatic Light und 1/4"-PM3-Sägekette.
Nr. 64-558 **299,00**

Set mit 2 x AS 2 und AL 5-2.
Lieferung inkl. 2 x Akku AS 2 und Doppel-Schnellladegerät AL 5-2, Führungsschiene Rollomatic Light, und 1/4"-PM3-Sägekette. Gewicht 2 kg (mit Akkus und Schneidausrüstung, unbetankt).
Nr. 64-558-01 **449,00**

5 Stihl Holster für GTA 40

Sicherer Halt des Gerätes im Holster. Verstärkte Innenseite. Befestigung mit Gürtelschlaufe und Beingurt. Gewicht 550 g. Lieferung ohne Inhalt.
Nr. 64-558-02 **59,00**

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Teilung	Schnittlänge (cm)	Treibgliedstärke/ Nutbreite (mm)	Sägekettentyp	Passend für	Preis
6	**19-060-01**	Cut Kit 1 für GTA 26	1/4"P	10	1,1	Halbmeißel Schmalschnitt	GTA 26	**34,90**
7	**19-060-02**	Cut Kit 2, 30 cm, 3/8"LP, 1,1 mm	3/8"LP	30	1,1	Halbmeißel	MS 162, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	**68,90**
8	**19-060-03**	Cut Kit 3, 35 cm, 3/8"LP, 1,1 mm	3/8"LP	35	1,1	Halbmeißel	MS 162, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	**77,90**
9	**19-060-04**	Cut Kit 4, 35 cm, 3/8"LP, 1,3 mm	3/8"LP	35	1,3	Halbmeißel	MS 180, MS 181, MS 211, MS 231	**89,90**
10	**19-060-06**	Cut Kit 6, 30 cm, 1/4"P, 1,1 mm	1/4"P	30	1,1	Halbmeißel	MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200, MS 151	**80,90**
11	**19-060-10**	Cut Kit 10, 40 cm, .325", 1,3 mm	.325"	40	1,3	Vollmeißel Schmalschnitt	MS 261, MS 271, MSA 300	**112,00**
12	**19-060-13**	Cut Kit 13, 40 cm, 3/8", 1,6 mm	3/8"	40	1,6	Vollmeißel	MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MSE 250	**108,00**
13	**19-060-15**	Cut Kit 15, 35 cm, 3/8"LP, 1,1 mm	3/8"LP	35	1,1	Vollmeißel Schmalschnitt	MS 182, MS 194, MS 201T, MS 212, MSA 220, MSA 220 T	**93,90**
14	**19-060-18**	Cut Kit 18, 15 cm, 1/4"P, 1,1 mm	1/4"P	15	1,1	Halbmeißel Schmalschnitt	GTA 30, GTA 40	**46,50**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

AK-System

1 Stihl Akku AK 10
Lithium-Ionen-Akku für das AK-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 72 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 95 Min, im AL300: 45 Min. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 18-AK10 **99,00**

2 Stihl Akku AK 20
Lithium-Ionen-Akku für das AK-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 144 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 180 Min, im AL300: 55 Min. Gewicht 1,2 kg.
Nr. 18-AK20 **139,00**

3 Stihl Akku AK 30 S
Lithium-Ionen-Akku für das AK-System. Stellt situationsbedingt die benötigte Leistung für höhere Leistungsspitzen zur Verfügung. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 180 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 205 Min, im AL301: 60 Min. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 18-AK30S **179,00**

4 Stihl Starter-Set AK 10
Bestehend aus Akku AK 10 und Ladegerät AL 101. Nennspannung 36 V. Nennkapazität 2,0 Ah. Energieinhalt 72 Wh. Ladedauer im AL 101 bis 80 % = 70 Min, bis 100 %: 95 Min. Gewicht 800 g (Akku).
Nr. 18-AK10-01 **129,00**

5 Stihl Starter-Set AK 20
Bestehend aus Akku AK 20 und Ladegerät AL 101. Nennspannung 36 V. Nennkapazität 4,0 Ah. Energieinhalt 144 Wh. Ladedauer im AL 101 bis 80 % = 135 Min, bis 100 %: 180 Min. Gewicht 1,2 kg (Akku).
Nr. 18-AK20-01 **159,00**

6 Stihl Starter-Set AK 20 Plus
Bestehend aus zwei Akkus AK 20 und einem Ladegerät AL 101. Nennspannung 36 V. Nennkapazität 4,0 Ah. Energieinhalt 144 Wh. Ladedauer im AL 101 bis 80 % = 135 Min, bis 100 %: 180 Min. Gewicht 1,2 kg (je Akku).
Nr. 18-AK20-02 **279,00**

7 Stihl Starter-Set AK 30 S
Bestehend aus Akku AK 30 S und Ladegerät AL 101. Nennspannung 36 V. Nennkapazität 5,0 Ah. Energieinhalt 180 Wh. Ladedauer im AL 101 bis 80 % = 160 Min, bis 100 %: 205 Min. Gewicht 1,3 kg (Akku).
Nr. 18-AK30S-01 **189,00**

8 Stihl Starter-Set AK 30 S Plus
Bestehend aus zwei Akkus AK 30 S und Ladegerät AL 101. Nennspannung 36 V. Nennkapazität 5,0 Ah. Energieinhalt 180 Wh. Ladedauer im AL 101 bis 80 % = 160 Min, bis 100 %: 205 Min. Gewicht 1,3 kg (pro Akku).
Nr. 18-AK30S-02 **339,00**

AP-System

9 Stihl Akku AP 200 S
Lithium-Ionen-Akku für das AP-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 187 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 200 Min, im AL301: 55 Min, im AL501: 35 Min. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 18-AP200S **259,00**







10 Stihl Akku AP 300 S
Lithium-Ionen-Akku für das AP-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 281 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 300 Min, im AL300: 80 Min, im AL301: 80 Min, im AL500: 45 Min. Gewicht 1,8 kg.
Nr. 18-AP300S **409,00**

11 Stihl Akku AP 500 S
Lithium-Ionen-Akku für das AP-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 337 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 355 Min, im AL300: 90 Min, im AL301: 90 Min, im AL500: 55 Min. Gewicht 2 kg.
Nr. 18-AP500S **499,00**

12 Stihl Gürteltasche AP mit Anschlussleitung
Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem Akku AP und einem Gerät mit Buchse – z. B. FSA 130 und KMA 130 R. Kabellänge 120 cm.
Nr. 64-479 **170,00**

13 Stihl Ladegerät AL 101
Standardladegerät für das AK- und AP-System mit Betriebszustandsanzeige. Ladestrom 1,6 A. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 18-AL101 **49,00**

14 Stihl Schnellladegerät AL 301
Schnellladegerät für das AK- und AP-System mit aktiver Akku-Kühlung und Betriebszustandsanzeige. Ladestrom 6,5 A. Gewicht 1,62 kg.
Nr. 18-AL301 **139,00**

15 Stihl Schnellladegerät AL 501
Für Stihl-Akkus der Baureihen Pro und Compact. Mit Batterie-Management-System für schonendes Laden. Nennspannung 220–240 V, 50 Hz. Leistungsaufnahme 0,6 kW. Ladestrom 12 A. Nennstrom 2,6 A. Wandmontage möglich. Gewicht 1,3 kg.
Nr. 18-AL501 **199,00**

16 Stihl Mehrfach-Ladegerät AL 301-4
Für Akkusystem Pro. Schnelle und schonende Akkuladung. Lädt nacheinander bis zu 4 Akkus. Leistungsaufnahme 0,3 kW. Ladestrom 6,5 A. Nennstrom 2,3 A. Nennspannung 220-240 V/50 Hz. Maße 360 x 320 x 230 mm (L x B x H). Gewicht 4,4 kg.
Nr. 18-AL301-4 **429,00**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet:
Hersteller-ID: 1778













Pos. 2 – 6 in zwei Schienenlängen erhältlich.

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

STIHL

Benzin-Motorsägen für Privatanwender

1 Stihl Motorsäge MS 162

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,1 mm. Hubraum 30,1 cm³. Leistung 1,2/1,6 (kW/PS). Schalldruckpegel 100 dB(A), Schallleistungspegel 113 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,2/3,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,0 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,5 kg. Schneidausrüstung 30 cm.

Nr. 18-162-30 **199,00**

2 Stihl Motorsäge MS 172

Kompakte Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,1 mm. Hubraum 31,8 cm³. Leistung 1,4/1,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 101 dB(A), Schallleistungspegel 114 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,5/3,2. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,5 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,0 / 5,1 kg. Schneidausrüstung 30 cm – 35 cm.

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 5,0 kg.
Nr. 18-172-30 **309,00**
Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,1 kg.
Nr. 18-172-35 **324,00**

3 Stihl Motorsäge MS 182

Vielseitige Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,3 mm. Hubraum 35,8 cm³. Leistung 1,6/2,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 112 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,1/3,7. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,2 / 5,3 kg. Schneidausrüstung 30 cm – 35 cm.

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 18-182-30 **399,00**
Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,3 kg.
Nr. 18-182-35 **414,00**

4 Stihl Motorsäge MS 212

Vielseitige Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,3 mm. Hubraum 38,6 cm³. Leistung 1,8/2,4 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 113 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,1/3,7. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,2 / 5,3 kg. Schneidausrüstung 30 cm – 35 cm.

Schienenlänge 30 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 18-212-30 **499,00**
Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,3 kg.
Nr. 18-212-35 **514,00**

5 Stihl Motorsäge MS 231

Brennholzsäge mit mehr Leistung gegenüber der MS 211. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8"LP HM, 1,3 mm. Hubraum 42,6 cm³. Leistung 2,0/2,7 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 114 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,9/3,9. Gewicht, unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,8 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,4 / 5,5 kg.

Schienenlänge 30 cm, Gewicht 5,4 kg.
Nr. 18-231/30 **579,00**
Schienenlänge 35 cm. Gewicht 5,5 kg.
Nr. 18-231/35 **594,00**

6 Stihl Motorsäge MS 251

Ideal für die Brennholzernte im Wald. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung .325" HM, 1,3 mm. Hubraum 45,6 cm³. Leistung 2,2/3,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 114 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,9/3,9. Gewicht, unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,8 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,5 / 5,6 kg.

Schienenlänge 35 cm, Gewicht 5,5 kg.
Nr. 18-251-35 **669,00**
Schienenlänge 40 cm. Gewicht 5,6 kg.
Nr. 18-251-40 **684,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

STIHL Benzin-Motorsägen für Landwirtschaft u. Gartenabu

1 Stihl Motorsäge MS 271

Für die Brennholzernte oder forstliche Arbeit in kleinen bis mittleren Beständen. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung .325" HM, 1,3 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 50,2 cm³. Leistung 2,6/3,5 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 115 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,5/4,5. Gewicht, unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,4 / 6,5 kg.

Schienenlänge 35 cm, Gewicht 6,4 kg.
Nr. 18-271-35 **719,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 18-271-40 **729,00**

2 Stihl Motorsäge MS 291

Für die Brennholzernte in kleinen bis mittleren Beständen. Mit seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8" HM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 55,5 cm³. Leistung 2,8/3,8 (kW/PS). Schalldruckpegel 103 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,5/4,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,6 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,6 kg.

MS 291. RM3. Schienenlänge 35 cm.
Nr. 18-291-35 **839,00**

MS 291. RM3. Schienenlänge 40 cm.
Nr. 18-291-40 **849,00**

3 Stihl Motorsäge MS 311

Für die Brennholzernte in mittleren Beständen. Mit einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8" HM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 59,0 cm³. Leistung 3,1/4,2 (kW/PS). Schalldruckpegel 105 dB(A), Schallleistungspegel 117 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,0/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,2 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,2 kg. Schneidausrüstung 40 cm.
Nr. 18-311-40 **999,00**

4 Stihl Motorsäge MS 391

Für die Brennholzernte in mittleren Beständen sowie für das Bauen mit Holz. Mit einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen und Langzeitluftfiltersystem. Schneidausrüstung 3/8" HM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 64,1 cm³. Leistung 3,3/4,5 (kW/PS). Schalldruckpegel 105 dB(A), Schallleistungspegel 117 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,0/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,2 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,2 kg. Schneidausrüstung 40 cm.
Nr. 18-391-40 **1.109,00**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778



1 Motorsäge MS 271



2 Motorsäge MS 291



3 Motorsäge MS 311



4 Motorsäge MS 391

Pos. 1 und 2 in zwei Schienenlängen erhältlich.

Motorsägen-Transporthilfen finden Sie ab Seite 651 ff.







1 Motorsäge MS 261 C-M



2 Motorsäge MS 261 C-M VW



3 Motorsäge MS 400.1 C-M



4 Motorsäge MS 400.1 C-M VW

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778

Alle Motorsägen dieser Seite sind in zwei Schienenlängen erhältlich.

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

STIHL **Benzin-Motorsägen für den professionellen Anwender**

1 Stihl Motorsäge MS 261 C-M

Perfekt für forstliche Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung .325"RS Pro VM, 1,3 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 50,2 cm³. Leistung 3,0/4,1 (kW/PS). Schalldruckpegel 104 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,5/3,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 4,9 kg.

Schienenlänge 35 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,7 kg.
Nr. 18-261CM-35 **1.189,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,8 kg.
Nr. 18-261CM-40 **1.199,00**

2 Stihl Motorsäge MS 261 C-M VW

Perfekt für forstliche Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Zusätzlich mit Griff- und Vergaserheizung. Schneidausrüstung .325"RS Pro VM, 1,3 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 50,2 cm³. Leistung 3,0/4,1 (kW/PS). Schalldruckpegel 104 dB(A), Schallleistungspegel 116 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,5/3,5. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,1 kg.

Schienenlänge 35 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 5,9 kg.
Nr. 18-261CMVW-35 **1.259,00**

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,0 kg.
Nr. 18-261CMVW-40 **1.269,00**

3 Stihl Motorsäge MS 400.1 C-M

Professionelle Motorsäge mit sehr gutem Leistungsgewicht. Update der MS 400 C-M mit geringerem Gewicht, kompakterer Bauweise und höherem Drehmoment. Sehr gut für forstliche Arbeiten in mittelstarken Beständen sowie zum Entasten. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6 mm. Hubraum 62,6 cm³. Leistung 3,9/5,3 (kW/PS). Schalldruckpegel 107 dB(A), Schallleistungspegel 120 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,5/4,4. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,5 kg.

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,7 kg.
Nr. 18-400CM-40 **1.499,00**

Schienenlänge 45 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 6,8 kg.
Nr. 18-400CM-45 **1.509,00**

4 Stihl Motorsäge MS 400.1 C-M VW

Professionelle Motorsäge mit sehr gutem Leistungsgewicht. Update der MS 400 C-M mit geringerem Gewicht, kompakterer Bauweise und höherem Drehmoment. Ausführung mit Griff- und Vergaserheizung. Sehr gut für forstliche Arbeiten in mittelstarken Beständen sowie zum Entasten. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6 mm. Hubraum 62,6 cm³. Leistung 3,9/5,3 (kW/PS). Schalldruckpegel 107 dB(A), Schallleistungspegel 120 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,5/4,4. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 5,8 kg.

Schienenlänge 40 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,0 kg.
Nr. 18-400CMVW-40 **1.589,00**

Schienenlänge 45 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,1 kg.
Nr. 18-400CMVW-45 **1.599,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

STIHL **Benzin-Motorsägen für den professionellen Anwender**

1 Stihl Motorsäge MS 462 C-M

Ideal für forstliche Arbeiten in mittelstarken und starken Beständen. Mit M-Tronic, einstellbarer Ölpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 72,2 cm³. Leistung 4,4/6,0 (kW/PS). Schalldruckpegel 108 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,8/3,6. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,0 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,3 kg. Schneidausrüstung 50 cm.

Nr. 18-462CM50 **1.799,00**

2 Stihl Motorsäge MS 462 C-M VW

Identisch mit Pos. 1. Zusätzlich mit Griff- und Vergaserheizung. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,1 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,4 kg. Schienenlänge 50 cm.

Nr. 18-462CMVW50 **1.869,00**

3 Stihl Motorsäge MS 500i

Erste Motorsäge mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Für forstliche Arbeiten in starken Beständen. Mit einstellbarer Ölpumpe, manueller Kraftstoffpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 79,2 cm³. Leistung 5,0/6,8 (kW/PS). Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,2/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,2 kg.

Schienenlänge 50 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,5 kg.

Nr. 18-500I50 **2.039,00**

Schienenlänge 63 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,8 kg.

Nr. 18-500I63 **2.069,00**

Schienenlänge 71 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,9 kg.

Nr. 18-500I71 **2.109,00**

4 Stihl Motorsäge MS 500i W

Mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Für forstliche Arbeiten in starken Beständen. Mit einstellbarer Ölpumpe, manueller Kraftstoffpumpe, Dekompressionsventil, seitlicher Kettenspannung, werkzeuglosen Tankverschlüssen, verliersicheren Muttern, Langzeitluftfiltersystem HD2 und ElastoStart. Zusätzlich mit Griffheizung. Schneidausrüstung 3/8"RS VM, 1,6 mm mit Leichtbauschiene. Hubraum 79,2 cm³. Leistung 5,0/6,8 (kW/PS). Schalldruckpegel 106 dB(A), Schallleistungspegel 119 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,2/4,0. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 6,3 kg.

Schienenlänge 50 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,6 kg.

Nr. 18-500IW50 **2.079,00**

Schienenlänge 63 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 7,9 kg.

Nr. 18-500IW63 **2.109,00**

Schienenlänge 71 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 8,0 kg.

Nr. 18-500IW71 **2.139,00**

5 Stihl Motorsäge MS 881

Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und Stihl ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen. Sparsamer 2-MIX-Motor und verliersichere Muttern. Zusätzlich mit: Stihl Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, mengenregulierbare Ölpumpe, seitliche Kettenspannung, Ematic-System und Vergaservorwärmung.



Pos. 3 und 4 in drei Schienenlängen erhältlich.

Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette 9,8 kg. Hubraum 121,6 cm³. Schalldruckpegel 106 dB(A). Sägekettenteilung .404". Leistungsgewicht 1,54 kg/kW. Schallleistungspegel 118 dB(A). Leistung 6,4/8,7 kW/PS. Vibrationswert links/rechts 8,9/8,9 m/s². Schneidausrüstung .404" RS VM, 1,6 mm mit Vollstahlschiene.

Schienenlänge 75 cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 12,7 kg.

Nr. 18-881-75 **2.389,00**

Alle Artikel dieser Seite stammen vom Hersteller Stihl und sind mit folgender ID gekennzeichnet: Hersteller-ID: 1778



1 Motorsäge MS 151 TC-E



2 Motorsäge MS 194 T



3 Motorsäge MS 201 TC-M

Warnung:
Diese Kettensägen sind nur für in der Baumpflege ausgebildete Benutzer bestimmt. Der Einsatz ohne ordentliche Ausbildung kann zu schweren Verletzungen führen!



4 Motorsäge CS-2511 TES

Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.
Sicherheitshinweis: Um die Gefahren einer Motorsäge zu erkennen oder einzuschätzen, ist eine Einweisung notwendig. Zudem sind Anforderungen an die Sicherheitskleidung zu beachten. Sollten Unklarheiten bestehen, empfehlen wir eine Abholung in der Fachwerkstatt.

STIHL

Benzin-Motorsägen für den Baumpflegebereich

1 Stihl Motorsäge MS 151 TC-E

Leichteste Baumpflegesäge von Stihl für Arbeiten im Baum ausschließlich durch den geschulten Anwender. Hervorragende Balance, manuelle Kraftstoffpumpe, seitliche Kettenspannung, ErgoStart, der transparente Öltank, werkzeuglose Tankverschlüsse sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel sind die wichtigsten Details dieser Spezialsäge. Feiner Schnitt durch die 1/4"P-Schneidausrüstung mit 1,1 mm. Hubraum 23,6cm³. Leistung 1,1/1,5 (kW/PS). Schalldruckpegel 96 dB(A), Schallleistungspegel 109 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 4,9/4,9. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 2,6kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 25cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 2,9kg.
Nr. 18-151T25 **669,00**

Schienenlänge 30cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,0kg.
Nr. 18-151T30 **679,00**

2 Stihl Motorsäge MS 194 T

Vielseitige Baumpflegesäge von Stihl für Arbeiten im Baum ausschließlich durch den geschulten Anwender. Hervorragende Balance, manuelle Kraftstoffpumpe, seitliche Kettenspannung, ElastoStart, der transparente Öltank, werkzeuglose Tankverschlüsse sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel sind die wichtigsten Details dieser Spezialsäge. Feiner Schnitt durch die 1/4"P-Schneidausrüstung mit 1,1 mm. Hubraum 31,8cm³. Leistung 1,4/1,9 (kW/PS). Schalldruckpegel 100dB(A), Schallleistungspegel 112dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,6/3,6. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 3,3kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,7kg.
Nr. 18-194T30 **614,00**

Schienenlänge 35cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 3,7kg.
Nr. 18-194T35 **629,00**

3 Stihl Motorsäge MS 201 TC-M

Stärkste Baumpflegesäge von Stihl mit M-Tronic. Für Arbeiten im Baum durch den geschulten Anwender. Hervorragende Balance, einstellbare Ölpumpe, seitliche Kettenspannung, ElastoStart, transparenter Öltank, werkzeuglose Tankverschlüsse sowie die verliersichere Mutter am Kettenraddeckel sind die wichtigsten Details dieser Spezialsäge. Schneidausrüstung 3/8"LP VM mit 1,3mm und Leichtbauschiene. Hubraum 35,2 cm³. Leistung 1,8/2,4 (kW/PS). Schalldruckpegel 98 dB(A), Schallleistungspegel 112 dB(A), Vibrationswert links/rechts (m/s²) 3,5/3,1. Gewicht unbetankt, ohne Schneidausrüstung 3,7 kg. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung. Hersteller-ID: 1778

Schienenlänge 30cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,2kg.
Nr. 18-201TCM30 **1.039,00**

Schienenlänge 35cm. Gewicht unbetankt, mit Schneidausrüstung 4,3kg.
Nr. 18-201TCM35 **1.049,00**

ECHO

4 Echo Motorsäge CS-2511 TES

Die neue und momentan leichteste Spezialsäge für die Baumpflege und den Garten- und Landschaftsbau. Mit iSi-Start Leichtstartsystem, Kettenbremse, automatischer Kettenschmierung und seitlicher Kettenschnellspannung. Hubraum 25,0 cm³, Leistung 1,11 kW / 1,51 PS. Schallleistungspegel 112,0 dB, Vibrationswert li 3,9/ re 3,4 m/s². Sägeausrüstung 25cm. Gewicht ohne Sägeausrüstung 2,3kg. Hersteller-ID: 1192

Nr. 18-CS2511TES25 **499,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

STIHL

1 – 5 Stihl Service-Kit

Ermöglicht die einfach anzuwendende Wartung. Enthält je eine Zündkerze, einen Kraftstoff- und einen Luftfilter. Durch proaktive und regelmäßige Wartungen können Sie nicht nur die Maschinenteile vor Schmutz oder Beschädigungen schützen, sondern auch die Leistung und Lebensdauer erhöhen. Für diese Arbeiten benötigen Sie nur Ihren Kombischlüssel. Hersteller-ID: 1778



Pos.	Nr.	Typ	Passend für	Preis
1	**19-050-18**	für Motorsäge	MS 162, MS 172	**14,60**
1	**19-050-06**	für Motorsäge	MS 170 (SN < 501926833, < 806742306), MS 180 (SN < 507001102, < 808408057)	**14,50**
1	**19-050-07**	für Motorsäge	MS 170 (SN > 502696762 , > 806742307), MS 180 (SN > 507033949, > 808412503)	**15,50**
1	**19-050-45**	für Motorsäge	MS 170 (mit 2-Mix-Motor), MS 180 (mit 2-Mix-Motor)	**14,50**
1	**19-050-09**	für Motorsäge	MS 171, MS 181, MS 211	**21,30**
1	**19-050-19**	für Motorsäge	MS 182, MS 212	**21,50**
1	**19-050-08**	für Motorsäge	MS 193 C, MS 194 C	**20,00**
1	**19-050-15**	für Motorsäge	MS 231, MS 251	**26,50**
1	**19-050-12**	für Motorsäge	MS 241, MS 362 (SN > 183717483), MS 400	**25,10**
1	**19-050-11**	für Motorsäge	MS 261, MS 362 (SN 177610358 – 183603946; > 296984305)	**25,10**
1	**19-050-13**	für Motorsäge	MS 271, MS 291, MS 311 (SN > 177198332, > 296246447), MS 391 (SN > 177197832, > 295938026)	**26,50**
1	**19-050-10**	für Motorsäge	MS 311 (SN < 177141852, < 295591589), MS 362 (SN < 177600964, < 296650585), MS 391 (SN < 177167777, < 293277554)	**24,40**
1	**19-050-14**	für Motorsäge	MS 462	**26,40**
1	**19-050-17**	für Motorsäge	MS 500i	**28,50**
1	**19-050-16**	für Motorsäge	MS 661	**28,50**
2	**19-050-47**	für Freischneider	FS 38 (2-Mix-Motor), FS 55 (2-Mix-Motor)	**15,00**
2	**19-050-41**	für Freischneider	FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461	**23,10**
2	**19-050-44**	für Freischneider	FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561	**23,80**
3	**19-050-24**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 55, FS 38 (kein 2-Mix-Motor), FS 45, FS 46, FS 55 (kein 2-Mix-Motor), HL 45	**15,00**
3	**19-050-26**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 56, FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, HT 56	**15,30**
3	**19-050-30**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 91, KM 111, FS 89, FS 91, FS 111, HT 103	**21,90**
3	**19-050-31**	für Kombi-Motoren, Freischneider, Hochentaster und Bohrgeräte	KM 131, BT 131, FB 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 130, HT 131, HT 132, HT 133	**21,90**
4	**19-050-46**	für Heckenscheren	HS 45 (2-Mix-Motor)	**15,00**
4	**19-050-25**	für Heckenscheren	HS 45	**15,00**
4	**19-050-34**	für Heckenscheren	HS 82	**15,50**
5	**19-050-36**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BG 56, BG 66, BG 86 (SN < 290821925), SH 56, SH 86 (SN < 290657469)	**15,90**
5	**19-050-37**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BG 86 (SN > 290871694), SH 86 (SN > 291051831)	**25,50**
5	**19-050-39**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BR 500, BR 550, BR 600, BR 700	**34,90**
5	**19-050-40**	für Blasgeräte und Saughäcksler	BR 800	**23,40**

OREGON®

6 Oregon Sägekette DuraCut

Dreimal höhere Standzeit gegenüber konventionellen Ketten durch überstarke Verchromung. Für schwerste Einsätze geeignet, z. B. Schneiden von mit Sand behaftetem Holz, Schwellenschneiden, Abrissarbeiten. Schneiden von Holz nach Waldbränden und bei Rettungseinsätzen. Die Kette kann mit einer normalen Schleifscheibe geschärft werden. Hersteller-ID: 1610



Teilung 3/8"LP. Treibgliedstärke 1,3mm.
Nr. 91MC pro Treibglied 0,40
Teilung .325". Treibgliedstärke 1,3mm.
Nr. 95MC pro Treibglied 0,45
Teilung .325". Treibgliedstärke 1,5mm.
Nr. 21MC pro Treibglied 0,40
Teilung 3/8". Treibgliedstärke 1,5mm.
Nr. 73MC pro Treibglied 0,50
Teilung 3/8". Treibgliedstärke 1,6mm.
Nr. 75MC pro Treibglied 0,50




STIHL

7 Stihl Hartmetall-Sägekette Picco

Ideal bei extremen Einsätzen, z. B. Abbrucharbeiten, Schneiden von verschmutztem Holz und Rettungseinsätzen. Kann nur mit Diamantscheibe geschärft werden. Hersteller-ID: 1778

Teilung 3/8"LP. Treibgliedstärke 1,3mm.
Nr. 3612 pro Treibglied 1,05
Teilung .325". Treibgliedstärke 1,3mm.
Nr. 3696 pro Treibglied 1,05
Teilung .325". Treibgliedstärke 1,6mm.
Nr. 3667 pro Treibglied 1,00
Teilung 3/8". Treibgliedstärke 1,6mm.
Nr. 3683 pro Treibglied 1,25



ab 10 Schienen
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!


Weitere Modelle sowie passendes Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.



STIHL Hersteller-ID: 1778 Sägenmarke	Schnittlänge (cm/Zoll)	Teilung	Treibgliedstärke (mm)	ROLLOMATIC E-Light / E Mini Light Light P01 / Light P04		ROLLOMATIC E / E Mini Light 01 / Light 06		ROLLOMATIC ES		ROLLOMATIC ES Light / Light 04	
				Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück
GTA 26	10 / 4	1/4"	1,1	3007-0101	19,00						
GTA 30, GTA 40	15 / 6	1/4"	1,1			3008-0202	30,90				
MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160T, MSA 190T, MSA 200, MS 150, MS 150T, MS 151, MS 151T, MS 193T, MS 194T, HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HT 135, HTA 85, HTA 50, HTA 86, HTA 135, HTA 150, HTA 160	25 / 10	1/4"	1,1			3005-3403	44,90				
	30 / 12	1/4"	1,1			3005-3405	49,90				
	35 / 14	1/4"	1,1			3005-3409	59,00				
MSA 161T	25 / 10	1/4"	1,1			3005-3403	44,90				
	30 / 12	1/4"	1,1			3005-3405	49,90				
MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 194, MS 212, MSA 220, MSA 220T, MSE 141, MSE 170, HT 56, HT 70, HT 101, HT 131, HTA 150 Forst	30 / 12	3/8"LP	1,1	3005-7605	59,00	3005-3905	49,90			3005-4405	68,50
	35 / 14	3/8"LP	1,1			3005-3909	59,00			3005-4409	73,00
	40 / 16	3/8"LP	1,1			3005-3913	63,90			3005-4413	78,00
MS 180, MS 182, MS 201, MS 201T, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MSA 220, MSA 220T, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, HT 101, HT 103	30 / 12	3/8"LP	1,3	3005-7405	73,00	3005-4805	59,00				
	35 / 14	3/8"LP	1,3	3005-7409	77,50	3005-4809	68,50				
	40 / 16	3/8"LP	1,3			3005-4813	73,00				
MS 251	35 / 14	.325"	1,3			3005-7009	68,50				
	40 / 16	.325"	1,3			3005-7013	77,50				
MS 251	35 / 14	.325"	1,6			3005-4709	68,50				
	40 / 16	.325"	1,6			3005-4713	78,00				
MS 261, MS 271, MSA 300	35 / 14	.325"	1,3							3003-3309	73,00
	40 / 16	.325"	1,3							3003-3313	77,50
	45 / 18	.325"	1,3							3003-3317	86,00
024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280	32 / 13	.325"	1,6			3003-5306	64,00				
	37 / 15	.325"	1,6			3003-6811	73,00				
	40 / 16	.325"	1,6			3003-6813	77,50				
	45 / 18	.325"	1,6			3003-6817	84,50				
029, 034, 036, 038, 044, 045, 046, 064, 066, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 400, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 650, MS 660, MS 661	35 / 14	3/8"	1,6							3003-7709	73,00
	37 / 15	3/8"	1,6			3003-6111	73,00				
	40 / 16	3/8"	1,6			3003-5213	77,50			3003-7713	77,50
	45 / 18	3/8"	1,6			3003-5217	87,00			3003-7717	87,00
	50 / 20	3/8"	1,6			3003-5221	96,00	3003-9421	101,00	3003-2021	119,00
	63 / 25	3/8"	1,6					3003-9431	133,00	3003-2031	161,00
	71 / 28	3/8"	1,6							3003-2038	166,00
051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	63 / 25	.404"	1,6					3002-9731	133,00		
	75 / 30	.404"	1,6					3002-9741	147,00		
	90 / 36	.404"	1,6								

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

ab 20 Sägeketten
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!

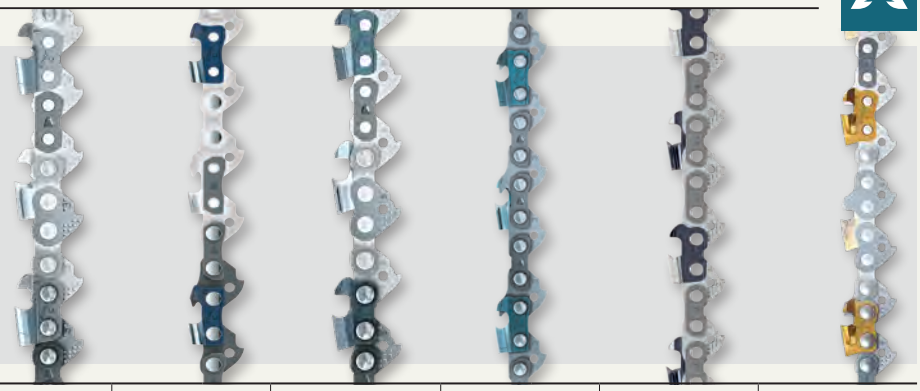

STIHL

Hersteller-ID: 1778

Sägenmarke	Feilenstärke (mm)	MICRO Halbmeißelkette Nr.	per Stück	MICRO 3 Halbmeißelkette mit Sicherheitstreibglied Nr.	per Stück	SUPER Vollmeißelkette Nr.	per Stück	SUPER 3 Vollmeißelkette mit Sicherheitstreibglied Nr.	per Stück	Rapid Hexa Vollmeißelkette (nur mit Spezialfeile oder Spezial-Schleifscheibe schärfbar) Nr.	per Stück	DURO Hartmetallkette Nr.	per Stück
GTA 26	3,2			3670-28	11,20								
GTA 30, GTA 40	3,2			3670-38	13,20								
MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160T, MSA 190T, MSA 200, MS 150, MS 150T, MS 151, MS 151T, MS 193T, MS 194T, HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HT 135, HTA 85, HTA 50, HTA 86, HTA 135, HTA 150, HTA 160	3,2			3670-56	19,50								
	3,2			3670-64	23,70								
	3,2			3670-72	25,40								
MSA 161T	3,2			3670-57	20,30								
	3,2			3670-65	23,90								
MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 194, MS 212, MSA 220, MSA 220T, MSE 141, MSE 170, HT 56, HT 70, HT 101, HT 131, HTA 150 Forst	4,0			3610-44	16,90			3699-44	17,30				
	4,0			3610-50	19,50			3699-50	20,30				
	4,0			3610-55	21,60			3699-55	22,00				
MS 180, MS 182, MS 201, MS 201T, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MSA 220, MSA 220T, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, HT 101, HT 103	4,0			3636-44	18,60	3617-44	18,60	3616-44	18,60			3612-44	52,70
	4,0			3636-50	21,20	3617-50	21,20	3616-50	21,20			3612-50	56,90
	4,0			3636-55	23,50	3617-55	23,50	3616-55	23,50			3612-55	65,90
MS 251	4,8			3695-56	22,90	3690-56	23,70					3696-56	59,40
	4,8			3695-62	25,80	3690-62	25,40					3696-62	67,90
MS 251	4,8			3689-56	22,60	3639-56	22,90					3667-56	63,30
	4,8			3689-62	25,40	3639-62	25,40					3667-62	69,70
MS 261, MS 271, MSA 300	4,8			3695-60	25,40	3690-60	24,20					3696-60	65,90
	4,8			3695-67	27,10	3690-67	27,10					3696-67	74,80
						3690-74	31,40						
024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280	4,8	3686-56	22,90	3689-56	22,60	3639-56	22,90					3667-56	63,30
	4,8	3686-62	25,40	3689-62	25,40	3639-62	25,40					3667-62	69,70
	4,8	3686-67	27,10	3689-67	27,10	3639-67	28,80					3667-67	74,80
	4,8	3686-74	31,35			3639-74	30,50						
029, 034, 036, 038, 044, 045, 046, 064, 066, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 400, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 650, MS 660, MS 661	5,2	3652-54	25,40			3621-54	25,40			3132-54	25,50		
	5,2	3652-56	25,80			3621-56	25,80	3626-56	25,80	3132-56	27,10	3683-56	72,10
	5,2	3652-60	27,70			3621-60	27,70	3626-60	27,70	3132-60	29,70	3683-60	82,00
	5,2	3652-66	30,50			3621-66	30,50	3626-66	30,40	3132-66	31,40	3683-66	90,00
	5,2	3652-72	33,00			3621-72	33,00			3132-72	34,00	3683-72	93,50
	5,2	3652-84	38,80			3621-84	38,80			3132-84	42,40		
	5,2					3621-91	42,00			3132-91	43,40		
051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	5,5	3668-80	41,60			3946-80	41,50						
	5,5	3668-91	47,20			3946-91	47,20						
	5,5	3668-104	54,00			3946-104	54,00						



GB Titanium ProTop-Schienen

Hochwertige Vollstahlschienen für Profi-Motorsägen mit wechselbarem Kopfstück. Umlenkstern mit 11 (3/8'' + .404'') bzw. 12 Zähnen (.325''). Hersteller-ID: 1326

Sägenmarke	Schnittlänge (cm/Zoll)	Teilung	Nutbreite (mm)	Treibglieder	GB Titanium ProTop Nr.	per Stück
Husqvarna 340, 345, 350, 435, 440, 445, 450, 455, 543, 545, 550, 560	33/13	.325''	1,3	56	**19-UHL13-50PN**	**51,90**
	38/15	.325''	1,3	64	**19-UHL15-50PN**	**51,90**
	40/16	.325''	1,3	66	**19-UHL16-50PN**	**54,90**
	45/18	.325''	1,3	72	**19-UHL18-50PN**	**55,90**
	50/20	.325''	1,3	80	**19-UHLX20-50PN**	**56,90**
Husqvarna 36–50, 242, 254, 346, 353, 357, 359, 460, 543, 545, 550, 555, 560 **Dolmar 110, 115, PS-460, PS-500, PS-4600, PS-4605, PS-5000, PS-5105, PS-6100**	38/15	.325''	1,5	64	**19-UHL15-58PJ**	**51,90**
	40/16	.325''	1,5	66	**19-UHL16-58PJ**	**54,90**
	45/18	.325''	1,5	72	**19-UHL18-58PJ**	**55,90**
	50/20	.325''	1,5	80	**19-UHLX20-58PJ**	**56,90**
	40/16	3/8''	1,5	60	**19-UHLX16-58PA**	**54,90**
	45/18	3/8''	1,5	68	**19-UHLX18-58PA**	**55,90**
	50/20	3/8''	1,5	72	**19-UHLX20-58PA**	**56,90**
Husqvarna 266, 268, 272, 281, 288, 298, 365, 371, 372, 385, 390, 395, 3120, 562, 570, 572, 575, 576, 585, 592 **Dolmar PS-6400, PS-7300, PS-7310, PS-7900, PS-7910**	50/20	.325''	1,5	81/82	**19-HV20-58PJ**	**56,90**
	40/16	3/8''	1,5	60	**19-HV16-58PA**	**54,90**
	45/18	3/8''	1,5	68	**19-HV18-58PA**	**55,90**
	50/20	3/8''	1,5	72	**19-HV20-58PA**	**56,90**
	60/24	3/8''	1,5	84	**19-HV24-58PA**	**61,90**
	70/28	3/8''	1,5	93	**19-HV28-58PA**	**65,90**
	75/30	3/8''	1,5	98	**19-HV30-58PA**	**67,90**
	90/36	3/8''	1,5	115	**19-HV36-58PA**	**71,90**
	105/42	3/8''	1,5	135	**19-HV42-58PA**	**76,90**
Stihl MS 261, MS 271, MSA 300	35/14	.325''	1,3	60	**19-SN14-50PN**	**51,90**
	40/16	.325''	1,3	67	**19-SN16-50PN**	**54,90**
	45/18	.325''	1,3	74	**19-SN18-50PN**	**55,90**
	50/20	.325''	1,3	81	**19-SN20-50PN**	**56,90**
Stihl 024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 261, MS 270, MS 271, MS 280	37/15	.325''	1,6	62	**19-SN15-63PJ**	**51,90**
	40/16	.325''	1,6	67	**19-SN16-63PJ**	**54,90**
	45/18	.325''	1,6	74	**19-SN18-63PJ**	**55,90**
	50/20	.325''	1,6	81	**19-SN20-63PJ**	**56,90**
Stihl 029, 034, 036, 038, 044, 045, 046, 064, 066, E 20, MSE 220, MSE 250, MS 290, MS 310, MS 311, MS 341, MS 360, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 400, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 500i, MS 650, MS 660, MS 661	40/16	3/8''	1,6	60	**19-SN16-63PA**	**54,90**
	45/18	3/8''	1,6	66	**19-SN18-63PA**	**55,90**
	50/20	3/8''	1,6	72	**19-SN20-63PA**	**56,90**
	55/22	3/8''	1,6	76	**19-SN22-63PA**	**58,90**
	63/25	3/8''	1,6	84	**19-SN25-63PA**	**61,90**
	71/28	3/8''	1,6	90/91	**19-SN28-63PA**	**65,90**
	80/32	3/8''	1,6	104/105	**19-SN32-63PA**	**68,90**
	90/36	3/8''	1,6	114	**19-SN36-63PA**	**71,90**
	105/42	3/8''	1,6	135	**19-SN42-63PA**	**76,90**
Stihl 051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	75/30	.404''	1,6	91	**19-SLD30-63VQ**	**67,90**
	90/36	.404''	1,6	104	**19-SLD36-63VQ**	**71,90**
	105/42	.404''	1,6	123	**19-SLD42-63VQ**	**76,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 GB Führungsschiene ArborTech 3/8"LP, 1,3 mm
Vollstahlschiene mit wechselbarem Kopfstück und Universalaufnahme. Speziell für den Längsschnitt. SNHL-Aufnahme passend für Stihl MS 341 – 661 (Aufnahme 3003 und Oregon D025). Mit Adapter Nr. 19-006-01 auch an den meisten größeren Husqvarna- und Dolmar-Sägen verwendbar. Hersteller-ID: 1326

2 GB Adapter für SNHL-Aufnahme
Passend für Husqvarna 372, 385, 390, 395, 575, 576, 562, 572, 585, 592 sowie Dolmar PS7300 – 7910. Hersteller-ID: 1326
Nr. 19-006-01 **14,50**

3 GB Zahnkranz selbstzentrierend 3/8"LP
Ein abgenutzter Zahnkranz muss ersetzt werden, weil durch den Verschleiß am Zahnkranz eine Kette innerhalb kurzer Zeit beschädigt wird. Hersteller-ID: 1326
Nr. 12-106 **12,90**


4 GB Führungsschiene Titanium Pro
Vollstahlschiene mit reduziertem Rückschlag und schmaler Spitze und austauschbarem Kopfstück. Für extreme Schnitte im Starkholz. Hersteller-ID: 1326

GB Titanium Pro Lang
Die Führungsschienen der Baureihe „GB Titanium Pro Lang" wurden auf Basis der .404"-Teilung entwickelt. Der 6,72 mm starke Schienenkörper wird aus Stabilitätsgründen zwingend benötigt. Die hier angebotene 3/8"-Ausführung ist eine technische Kompromisslösung, die einen schmaleren und schnelleren Schnitt im Vergleich zu der .404"-Version ermöglicht. Jedoch funktionieren gängige 3/8"-Sägeketten nur, wenn sie noch recht neu sind und der Sägezahn noch ca. im ersten Drittel der eigentlichen Nutzlänge liegt.

Sägenmarke	Schnittlänge (cm/Zoll)	Teilung	Nutbreite (mm)	Treibglieder	1 GB Arbor Tech 3/8"LP Nr.	per Stück	4 GB Titanium Pro lang Nr.	per Stück
Dolmar PS-6400, PS-7300–7910	50/20	3/8"LP	1,3	72	**19-SNHL20-50WR***	**61,90**	—	—
	63/25	3/8"LP	1,3	84	**19-SNHL25-50WR***	**66,90**	—	—
	75/30	3/8"LP	1,3	98	**19-SNHL30-50WR***	**71,90**	—	—
	90/36	3/8"LP	1,3	114	**19-SNHL36-50WR***	**76,90**	—	—
	105/42	3/8"LP	1,3	137	**19-SNHL42-50WR***	**81,90**	—	—
	120/48	3/8"LP	1,3	153	**19-SNHL48-50WR***	11,95 **94,90**	—	—
	125/50	3/8"	1,5	154	—	—	**19-HV50-58RA**	11,95 **279,00**
	125/50	.404"	1,6	140	—	—	**19-HV50-63RQ**	11,95 **279,00**
*** zusätzlicher Adapter Nr. 19-006-01 erforderlich**	150/60	3/8"	1,5	189	—	—	**19-HV60-58RA**	11,95 **309,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**19-HV60-63RQ**	11,95 **309,00**
	180/72	.404"	1,6	190	—	—	**19-HV72-63RQ**	11,95 **379,00**
Husqvarna 372–395, 562, 572, 575, 576, 585, 592	50/20	3/8"LP	1,3	72	**19-SNHL20-50WR***	**61,90**	—	—
	63/25	3/8"LP	1,3	84	**19-SNHL25-50WR***	**66,90**	—	—
	75/30	3/8"LP	1,3	98	**19-SNHL30-50WR***	**71,90**	—	—
	90/36	3/8"LP	1,3	114	**19-SNHL36-50WR***	**76,90**	—	—
	105/42	3/8"LP	1,3	137	**19-SNHL42-50WR***	**81,90**	—	—
	120/48	3/8"LP	1,3	153	**19-SNHL48-50WR***	11,95 **94,90**	—	—
	125/50	3/8"	1,5	154	—	—	**19-HV50-58RA**	11,95 **279,00**
	125/50	.404"	1,6	140	—	—	**19-HV50-63RQ**	11,95 **279,00**
*** zusätzlicher Adapter Nr. 19-006-01 erforderlich**	150/60	3/8"	1,5	191	—	—	**19-HV60-58RA**	11,95 **309,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**19-HV60-63RQ**	11,95 **309,00**
	180/72	.404"	1,6	190	—	—	**19-HV72-63RQ**	11,95 **379,00**
Stihl MS 341–661, 034–066	50/20	3/8"LP	1,3	72	**19-SNHL20-50WR**	**61,90**	—	—
	63/25	3/8"LP	1,3	84	**19-SNHL25-50WR**	**66,90**	—	—
	75/30	3/8"LP	1,3	98	**19-SNHL30-50WR**	**71,90**	—	—
	90/36	3/8"LP	1,3	114	**19-SNHL36-50WR**	**76,90**	—	—
	105/42	3/8"LP	1,3	137	**19-SNHL42-50WR**	**81,90**	—	—
	120/48	3/8"LP	1,3	153	**19-SNHL48-50WR**	11,95 **94,90**	—	—
	125/50	3/8"	1,6	153	—	—	**19-SN50-63RA**	11,95 **279,00**
	150/60	3/8"	1,6	189	—	—	**19-SN60-63RA**	11,95 **309,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**19-SN60-63RQ**	11,95 **309,00**
Stihl 051, 076, 084, 088, MS 880, MS 881	125/50	.404"	1,6	140	—	—	**19-HS50-63RQ**	11,95 **279,00**
	150/60	.404"	1,6	172	—	—	**19-HS60-63RQ**	11,95 **309,00**
	180/72	.404"	1,6	190	—	—	**19-HS72-63RQ**	11,95 **379,00**
	210/84	.404"	1,6	222	—	—	**19-HS84-63RQ**	11,95 **399,00**

ab 10 Schienen
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!




				laminierte Schiene, Umlenkstern mit 9 Zähnen und 4 Nieten		laminierte schmale Schiene, speziell für Akku-Sägen, Umlenkstern mit 8 Zähnen und 1 Niete		laminierte Schiene mit hoher Lebensdauer, Umlenkstern .325" mit 11 Zähnen und 5 Nieten, 3/8" mit 11 Zähnen und 6 Nieten		Vollstahlschiene für höchste Stabilität und Langlebigkeit. Wechselbares Kopfstück. Umlenkstern mit 11 Zähnen und 6 Nieten		Hochleistungsschiene mit reduziertem Gewicht dank Polymer-Komponenten im Schienenkorpus. Wechselbares Kopfstück. Umlenkstern mit 11 Zähnen und 4 Nieten	
Husqvarna Hersteller-ID: 1401				X-FORCE		X-PRECISION		X-FORCE		X-TOUGH		X-TOUGH LIGHT	
Sägenmarke	**Schnittlänge (cm/Zoll)**	**Teilung**	**Nutbreite mm**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**	**Nr.**	**per Stück**
120 II, 130, 135 II, 240i, 439, T435, 418 EL, 420 EL, 530iPX	25 / 10	3/8"LP	1,3	-									
	30 / 12	3/8"LP	1,3	5822076-45	**34,00**								
	35 / 14	3/8"LP	1,3	5822076-52	**39,50**								
	40 / 16	3/8"LP	1,3	5822076-56	**44,00**								
330i, 340i, 535i XP, 536 Li XP, 540i XP, 542i XP, T535i XP, T536Li XP, T540i XP, T542i XP	25 / 10	.325"	1,1			5939143-46	**23,00**						
	30 / 12	.325"	1,1			5939143-51	**26,50**						
	35 / 14	.325"	1,1			5939143-59	**32,00**						
	40 / 16	.325"	1,1			5939143-64	**39,50**						
340, 345, 346 XP, 353, 357 XP, 435, 440, 445, 450, 543 XP, 545, 545 II, 550 XP, 550 XP II, 560 XP, 560 XP II	33 / 13	.325"	1,3					5820753-56	**38,00**				
	38 / 15	.325"	1,3					5820753-64	**44,00**				
	40 / 16	.325"	1,3					5820753-66	**47,00**				
	45 / 18	.325"	1,3					5820753-72	**51,50**				
	50 / 20	.325"	1,3					5820753-80	**61,00**				
346 XP, 353, 357 XP, 362 XP, 543 XP, 545, 545 II, 550 XP, 550 XP II, 560 XP, 560 XP II	33 / 13	.325"	1,5					5820869-56	**39,50**				
	38 / 15	.325"	1,5					5820869-64	**44,00**				
	40 / 16	.325"	1,5					5820869-66	**47,00**				
	45 / 18	.325"	1,5					5820869-72	**53,00**	5966857-72	**79,00**		
	50 / 20	.325"	1,5					5820869-80	**61,00**				
357, 362 XP, 550 XP, 550 XP II, 560 XP, 560 XP II	38 / 15	3/8"	1,5					5859434-56	**44,00**				
	40 / 16	3/8"	1,5					5859434-60	**47,00**				
	45 / 18	3/8"	1,5					5859434-68	**53,00**	5966915-68	**76,00**		
	50 / 20	3/8"	1,5					5859434-72	**61,00**	5966915-72	**86,50**		
365, 372 XP, 385, 390 XP, 395 XP, 3120 XP, 562 XP, 562 XP II, 572 XP, 576 XP, 585, 592 XP	40 / 16	3/8"	1,5					5859508-60	**47,00**				
	45 / 18	3/8"	1,5					5859508-68	**53,00**	5966911-68	**76,00**		
	50 / 20	3/8"	1,5					5859508-72	**61,00**	5966911-72	**86,50**	5996566-72	**94,50**
	60 / 24	3/8"	1,5							5966911-84	**102,00**	5996566-84	**113,00**
	70 / 28	3/8"	1,5							5966911-92	**117,00**	5996566-92	**136,00**
	90 / 36	3/8"	1,5									5996566-15	**167,00**

Gesonderte Frachtkosten **Frachtkosten auf Anfrage**




Anwendungsbeispiel



Husqvarna Kombi-Feillehre
Für Husqvarna-Sägeketten. Zum Einhalten von Schärfwinkel und Tiefenbegrenzerabstand. Gewicht 30 g.
Hersteller-ID: 1401

Für Sägekette SP21G.
Nr. 13-153-01 **13,90**
Für Sägekette S93G.
Nr. 13-153-02 **13,90**
Für Sägekette SP33G.
Nr. 13-153-03 **13,90**
Für Sägekette S35G, C33 und C35.
Nr. 13-153-04 **13,90**
Für Sägekette S85 und C85.
Nr. 13-153-05 **13,90**

ab 20 Sägeketten
15% Rabatt
gemischte Abnahme möglich!

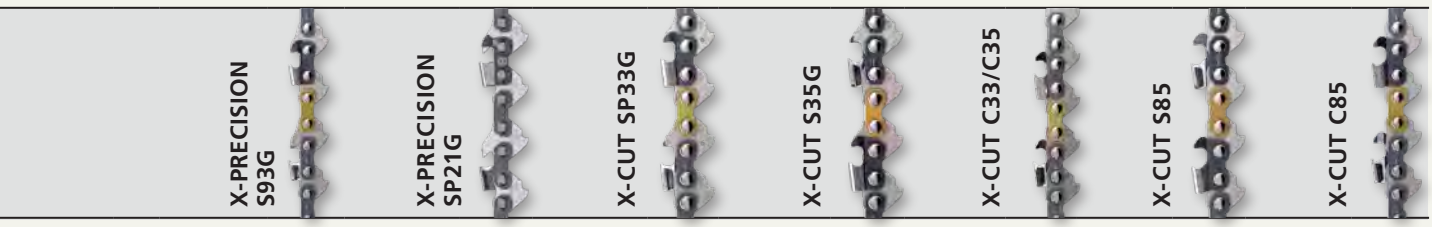

Feilenstärke	Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Halbmeißel-Schmalschnitt-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Halbmeißel-Schmalschnitt-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Halbmeißel-Sägekette mit Sicherheitstreibglied		Vollmeißel-Sägekette		Halbmeißel-Sägekette		Husqvarna Hersteller-ID: 1401 Vollmeißel-Sägekette	
	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück	Nr.	per Stück
4,0	19-S93G-40	**14,50**												
4,0	19-S93G-45	**16,00**												
4,0	19-S93G-52	**19,00**												
4,0	19-S93G-56	**20,50**												
4,0			19-SP21G-46	**18,30**										
4,0			19-SP21G-51	**19,80**										
4,0			19-SP21G-59	**22,80**										
4,0			19-SP21G-64	**24,30**										
4,8					19-SP33G-56	**19,80**			19-C33-56	**19,80**				
4,8					19-SP33G-64	**22,80**			19-C33-64	**22,80**				
4,8					19-SP33G-66	**22,80**			19-C33-66	**23,60**				
4,8					19-SP33G-72	**24,30**			19-C33-72	**24,30**				
4,8					19-SP33G-80	**26,60**			19-C33-80	**26,60**				
4,8							19-S35G-56	**19,80**	19-C35-56	**19,80**				
4,8							19-S35G-64	**22,80**	19-C35-64	**22,80**				
4,8							19-S35G-66	**23,60**	19-C35-66	**23,60**				
4,8							19-S35G-72	**24,30**	19-C35-72	**24,30**				
4,8							19-S35G-80	**28,90**	19-C35-80	**28,90**				
5,5											19-S85-56	**20,50**	19-C85-56	**20,50**
5,5											19-S85-60	**22,10**	19-C85-60	**22,10**
5,5											19-S85-68	**24,30**	19-C85-68	**24,30**
5,5											19-S85-72	**26,60**	19-C85-72	**26,60**
5,5											19-S85-60	**22,10**	19-C85-60	**22,10**
5,5											19-S85-68	**24,30**	19-C85-68	**24,30**
5,5											19-S85-72	**26,60**	19-C85-72	**26,60**
5,5											19-S85-84	**31,20**	19-C85-84	**31,20**
5,5											19-S85-92	**34,20**	19-C85-92	**34,20**
5,5													19-C85-115	**44,10**

Fabrikat	Modell	Teilung	Zähne	Kettenrad Best.-Nr.	Kettenrad Stück	Sternkettenrad Best.-Nr.	Sternkettenrad Stück	Ringkettenrad Best.-Nr.	Ringkettenrad Nabe	Ringkettenrad Stück
STIHL Hersteller-ID: 1778	017, 018, 021, 023, 025, MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 210, MS 230, MS 250	3/8″LP .325″	6 7	— —	— —	100962 —	**23,50** —	— 100961	— klein	— **32,90**
	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8″LP	6	—	—	19-027	**21,50**	—	—	—
	024, 026, MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	.325″	7	—	—	—	—	100791	klein	**33,90**
	MS 150, MS 150 T, MS 151, MS 151 T	1/4″	8	—	—	19-023	**23,50**	—	—	—
	MS 201, MS 201 T	3/8″LP	7	—	—	19-009	**24,90**	—	—	—
	MS 231, MS 241, MS 251	3/8″LP .325″	7 7	— —	— —	— —	— —	19-007 19-013	Stihl klein Stihl klein	**39,50** **39,50**
	MS 261, MS 271, MS 291	.325″ 3/8″	7 7	— —	— —	— —	— —	19-008 19-014	Stihl klein Stihl klein	**40,90** **40,90**
	029, 039, MS 290, MS 310 MS 311, MS 390, MS 391	3/8″ 3/8″	7 7	— —	— —	— —	— —	34162 19-015	klein Stihl klein	**36,50** **43,90**
	044, 046, MS 341, MS 361, MS 362 (bis SN 180823791), MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462	3/8″	7	—	—	—	—	19-016	Standard	**43,90**
	MS 362 (ab SN 180823792), MS 400	3/8″	7	—	—	—	—	19-017	Standard	**43,90**
	MS 500i	3/8″	7	—	—	—	—	19-018	Standard	**43,90**
	064, 066, MS 650, MS 660, MS 661	3/8″	7	—	—	—	—	19-019	Standard	**45,90**
	084, 088, MS 880	.404″	7	—	—	11246402005	**29,00**	—	—	—
	MS 881	.404″	7	—	—	—	—	19-020	Standard	**49,90**
	MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70	1/4″	6	11-226	**5,00**	—	—	—	—	—
	MSA 160, MSA 200, MSA 220, MSA 80	1/4″	7	—	—	11-225	**16,50**	—	—	—
	MSA 220	3/8″LP	6	—	—	19-021	**16,50**	—	—	—
	MSA 220 T	3/8″LP	6	—	—	19-025	**18,50**	—	—	—
	MSA 161 T	1/4″	10	19-024	**10,90**	—	—	—	—	—
	MSA 190 T	1/4″	7	—	—	11-228	**17,90**	—	—	—
	MSA 300	.325″	8	—	—	—	—	19-026	Stihl klein	**12,50**
	GTA 26, GTA 40	1/4″	6	11-227	**5,00**	—	—	—	—	—
	MSE 141, MSE 170, MSE 190, MSE 210, MSE 230	3/8″LP	7	19-022	**15,50**	—	—	—	—	—
	HT 56, HT 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160, HT-KM	1/4″	8	11-229	**21,90**	—	—	—	—	—
Husqvarna Hersteller-ID: 1401	50, 51, 55, 154, 254 (bis SN 3450000), 257, 262 (bis SN 3450000)	.325″	7	—	—	—	—	29175	klein	**31,90**
	162, 266 (ab SN 0510000), 268 (ab SN 0510000), 272 (ab SN 0510000)	3/8″	7	—	—	—	—	26831	Standard	**39,00**
	340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 445, 450, 545 Mark II, 550 Mark II	.325″	7	—	—	108308	**29,50**	108215	klein	**34,90**
	545, 550, 555, 560*, 562* (*je bis SN 20202200048)	.325″	7	—	—	—	—	19-010	klein	**39,50**
	560, 562 (je ab SN 20202200049)	.325″	7	—	—	—	—	19-010-01	klein	**38,50**
	545, 550, 555, 560*, 562* (*je bis SN 20202200048)	3/8″	7	—	—	—	—	19-011	Standard	**42,50**
	560, 562 (je ab SN 20202200049)	3/8″	7	—	—	—	—	19-011-01	Standard	**44,90**
	560 II	.325″	7	—	—	—	—	19-010-02	klein	**54,50**
	562 II	3/8″	7	—	—	—	—	19-011-02	Standard	**44,50**
	565, 572	3/8″	7	—	—	—	—	19-012	Standard	**56,90**



Sternkettenrad
Beispielabbildung



Kettenrad
Beispielabbildung



Ringkettenrad
Beispielabbildung



Selbstzentrierender Zahnkranz
Beispielabbildung

Weitere Kettenräder auf Anfrage lieferbar. Geben Sie bitte Hersteller und Modell der Motorsäge an!

Selbstzentrierende Zahnkränze

Nr.	Teilung	Anzahl Zähne	Nabe	Stück
11-176 Hersteller-ID: 1326	1/4″	9 Zähne	klein	**7,50**
12-100 Hersteller-ID: 1610	.325″	8 Zähne	klein	**10,50**
12-101 Hersteller-ID: 1610	.325″	7 Zähne	klein	**8,90**
12-102 Hersteller-ID: 1610	3/8″	7 Zähne	klein	**8,90**
12-105 Hersteller-ID: 1610	.325″	9 Zähne	Standard	**8,90**
12-103 Hersteller-ID: 1610	3/8″	7 Zähne	Standard	**8,90**
12-104 Hersteller-ID: 1610	.404″	7 Zähne	Standard	**8,90**
12-106 Hersteller-ID: 1326	3/8″LP	7 Zähne	Standard	**12,90**
11-174 Hersteller-ID: 1326	1/4″	9 Zähne	Stihl klein	**7,50**
12-110 Hersteller-ID: 1778	.325″	7 Zähne	Stihl klein	**11,90**
12-111 Hersteller-ID: 1778	3/8″	7 Zähne	Stihl klein	**11,90**
12-112 Hersteller-ID: 1778	3/8″LP	7 Zähne	Stihl klein	**11,90**
12-113 Hersteller-ID: 1778	.325″	8 Zähne	Stihl klein	**11,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



OREGON

1 Oregon Zündkerze Hersteller-ID: 1610

Fabrikat und Motortyp	Nr. 12-201
Dolmar PS 4600–5105, 6100–7910	PR 15 Y
Husqvarna-Motorsägen und -Freischneider	PR 17 Y
Stihl-Motorsägen und -Motorgeräte	PR 15 Y
Stihl-Blasgeräte BR 320, 340, 400, 420	PR 17
Stihl-Sprühgeräte SR 320, 340, 400, 420	PR 17
Universal-Rasenmäherkerze	JR 19
Speziell für AS-Motor-Allmäher	N 17 C
Stihl-Motorsäge 171, 181, 192, 201, 211 Blasgerät BR 500–600 und BG 56–86, Hochentaster 130/131, Saughäcksler SH 56–86 **Husqvarna** 550–562	CMR6H
per Stück	**4,00**

Typenzuweisungen sowie weitere Produkte siehe Onlineshop.

LESSMANN THE GERMAN BRUSH COMPANY

2 Lessmann Zündkerzen-Bürste

Gewellter Messingdraht, 15 mm hoch. Gewicht 20 g. Hersteller-ID: 1511

Nr. 12-205 **2,90**



7 Kombi-Schlüssel Hersteller-ID: 1803

Nr.	Größe (mm)	Länge (mm)	Anordnung Schrauben-dreher	Typ	per Stück
12-150	13 x 19	160	mittig	Typenzuweisungen siehe Onlineshop.	**3,80**
12-151	13 x 19	160	einseitig		**3,80**
12-152	17 x 19	185	mittig		**3,80**
12-153	17 x 21	185	mittig		**3,80**
12-156	13 x 16	160	mittig		**3,80**
12-157	16 x 19, Torx 27	160	einseitig		**11,00**
12-158	16 x 19	160	einseitig		**3,80**

3 Kolbenstopper

Aus Stahl. Eckige Form. Wird anstelle der Zündkerze eingeschraubt, um die Kurbelwelle zu blockieren. Hersteller-ID: 1803

2-Takt. Gewicht 100 g.
Nr. 17-315 **4,95**

2- und 4-Takt. Gewicht 70 g.
Nr. 17-315-01 **5,95**

NWS MADE IN GERMANY

4 NWS Zündkerzenstecker-Zange

Aus gesenkgeschmiedetem Werkzeugstahl, ölgehärtet. Zum Abziehen und Aufstecken abgeschirmter Zündkerzenstecker. Einsetzbar bei betriebswarmem Motor und ausgeschalteter Zündung. Die Greiffläche ist gezahnt. 3-Komponenten-Griff. Länge 205 mm. Gewicht 180 g. Hersteller-ID: 1597

Nr. 17-257-01 **28,50**

SONAX

5 Sonax Multifunktionsöl SX90 PLUS Easy Spray

Für Haushalt, Werkstatt, Industrie, Betrieb, Hobby und Fahrzeuge. Mit Doppelsprühsystem (punktgenau oder flächig) und überkopf sprühbar. Löst festsitzende oder festgerostete Teile und schützt vor Korrosion. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile wie z. B. von Motoren, Uhrwerken, Gartengeräten usw. Dauerhafter Schutz und Schmierung an Motorrad- und Fahrradketten. Auch für Motorsägenketten geeignet – verharzt nicht. Eignet sich auch als Kontaktspray für Zündanlagen. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

400 ml.
Nr. 16-165-02 per Stück **10,20** 25,50 / l
ab 6 Stück **8,65** 21,63 / l

STIHL

6 Stihl Drehzahlmesser EDT 9

Drehzahlmesser für Motorgeräte. Drei Betriebsmodi für Zwei- und Viertakt-Ottomotoren. Messung über Krokodilklemme oder Antenne. Energieversorgung über Knopfzelle. Maße 3,5 x 5,5 x 1,5 cm. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1778

Nr. 12-143 **114,00**



STIHL

8 Stihl Kettenschutz Hersteller-ID: 1778

Nr.	Modellbezeichnung	Schienen-länge (cm)	Preis
19-070-25	für Aufnahme 3005 mit 1,1 mm	bis 25	**6,95**
19-070-35	für Aufnahme 3005 mit 1,1 mm	bis 35	**7,50**
19-071-35	für Aufnahme 3005 mit 1,3 mm	bis 35	**7,50**
19-071-45	für Aufnahme 3005 mit 1,3 mm	bis 45	**8,50**
19-072-37	für Aufnahme 3003	bis 37	**7,50**
19-072-45	für Aufnahme 3003	bis 45	**8,50**
19-072-55	für Aufnahme 3003	bis 55	**8,95**
19-072-63	für Aufnahme 3003 und 3002	bis 63	**9,50**
19-072-75	für Aufnahme 3003 und 3002	bis 75	**10,50**
19-072-90	für Aufnahme 3003 und 3002	bis 90	**12,50**
19-073-35	für Baumpflegesägen	bis 35	**10,50**
19-073-40	für Baumpflegesägen	bis 40	**11,90**

ÖBERG

1 Öberg Kettensägenfeile

Aus Karbon-/Chrom-Spezialstahl, speziell zum Schärfen von Sägeketten. Lange Nutzungsdauer. Die spezielle Zahnanordnung ermöglicht einen sauberen und effektiven Schliff mit wenigen Feilstrichen. Lieferung im 3er- oder 6er-Pack.

Hersteller-ID: 1760

1

Abnahmen nur in 3er- oder 6er-Packs!



Markenqualität für professionelles Arbeiten

Material und Herstellung dieser Feilen garantieren eine extrem lange Nutzungsdauer. Die spezielle Zahnanordnung ermöglicht einen sauberen und effektiven Schliff mit wenigen Feilstrichen.

Pos.	Länge (mm) / Durchmesser (mm)		150 / 3,2	150 / 3,5	200 / 4,0	200 / 4,5	200 / 4,8	200 / 5,2	200 / 5,5
1	3er-Pack	per Pack	–	–	**Nr. 14-340 5,50**	**Nr. 14-345 5,50**	**Nr. 14-348 5,50**	**Nr. 14-352 5,50**	**Nr. 14-355 5,50**
1	6er-Pack		**Nr. 14-032-6**	**Nr. 14-035-6**	**Nr. 14-040-6**	**Nr. 14-045-6**	**Nr. 14-048-6**	**Nr. 14-052-6**	**Nr. 14-055-6**
	ab 1 6er-Pack	per Pack	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**
1	ab 2 6er-Packs	per Pack	**10,20**	**10,20**	**10,20**	**10,20**	**10,20**	**10,20**	**10,20**
1	ab 6 6er-Packs	per Pack	**9,60**	**9,60**	**9,60**	**9,60**	**9,60**	**9,60**	**9,60**
passendes Feilenheft siehe Seite 150 und 152			**Nr. 14-914**	**Nr. 14-914**	**Nr. 14-914**	**Nr. 14-940**	**Nr. 14-940**	**Nr. 14-940**	**Nr. 14-940**

BAHCO

2 Bahco Feile für Tiefenbegrenzer

Hieb 3. Mit runden, unbehauenen Kanten. Länge 150 mm. Gewicht 45 g. Passendes Feilenheft Nr. 14-940.

Hersteller-ID: 1760

Nr. 14-710 **3,40**

3 Bahco Mühlsägefeile

Hieb 3. Länge 200 mm. Gewicht 100 g. Passendes Feilenheft Nr. 14-941. Hersteller-ID: 1760

Mit scharfen Kanten.
Nr. 14-720 **9,95**

Mit runden Kanten.
Nr. 14-721 **12,30**

4 Bahco Kreissägefeile

Hieb 3, mit runden Kanten. Länge 250 mm (10"). Gewicht 180 g. Passendes Feilenheft Nr. 14-942.

Hersteller-ID: 1760

Nr. 14-730 **14,70**

5 Bahco Universalfeile

Die ideale Feile zum Schärfen von Hacken, Spaten und anderem Werkzeug. Eine Seite mit grobem Hieb 2, die andere mit feinem Hieb 3. Länge 200 mm. Gewicht 180 g.

Hersteller-ID: 1760

Nr. 14-740 **12,60**

Hiebstärken: Hieb 3 = fein – Hieb 2 = grob

6 Diamantfeile

Durch Diamantbeschichtung zum Schärfen von Hartmetallkette Rapid-Duro geeignet. Kann durch Abziehen des Feilenheftes auch im Akkuschrauber verwendet werden. Durchmesser 4,8 mm. Gewicht 70 g.

Hersteller-ID: 1448

Nr. 14-001 **21,50**

7 Feilenheft

Weißbuche. Lieferung ohne Feile.

Hersteller-ID: 1161

Heftlänge 100 mm. Gewicht 25 g.
Nr. 14-940 **1,50**

Heftlänge 120 mm. Gewicht 40 g.
Nr. 14-941 **1,50**

Heftlänge 160 mm. Gewicht 60 g.
Nr. 14-942 **1,90**



7

2




3



4




5



6



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

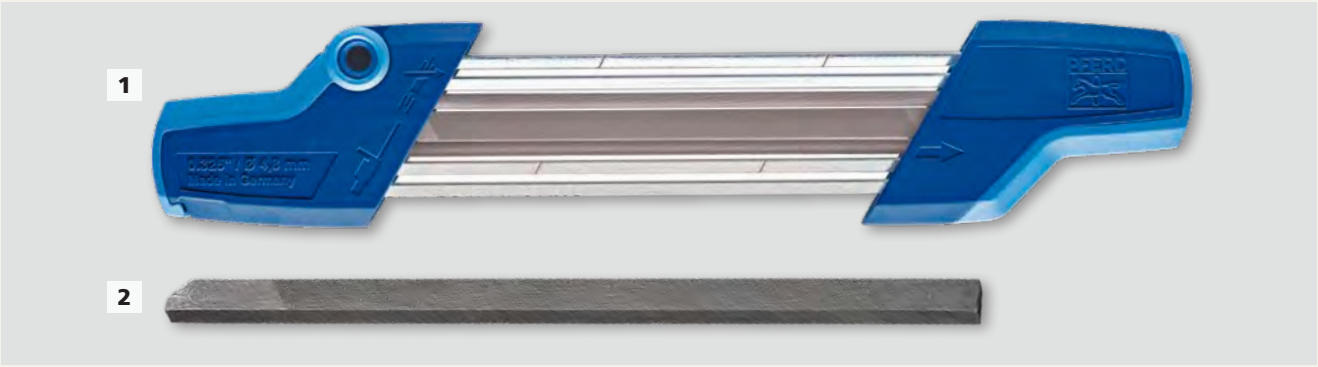

PFERD

1 Pferd
Kettenschärfgerät Chain Sharp CS-X
Symbole für Säge, Sägezahn und Feilrichtung erklären die Handhabung. Linker und rechter Zahn können ohne Umbau gefeilt werden. Einfacher Feilentausch durch die seitliche Öffnung. Set aus: Schärfgerät, Tiefenbegrenzerfeile und 2 Rundfeilen. Hersteller-ID: 1049

3,2-mm-Feile. Für 1/4"P-Sägekette mit 1,1 mm.
Nr. 14-006/3,2 **40,90**

4,0-mm-Feile. Für 3/8"LP- und 1/4"-Sägeketten mit 1,3 mm.
Nr. 14-006/4,0 **40,90**


4,8-mm-Feile. Für .325"-Sägekette.
Nr. 14-006/4,8 **40,90**

5,2-mm-Feile. Für 3/8"-Sägekette.
Nr. 14-006/5,2 **40,90**

5,5-mm-Feile. Für .404"-Sägekette.
Nr. 14-006/5,5 **40,90**

2 Pferd Ersatztiefenbegrenzerfeile für Chain Sharp CS-X Hersteller-ID: 1049
Nr. 14-006/E **12,00**



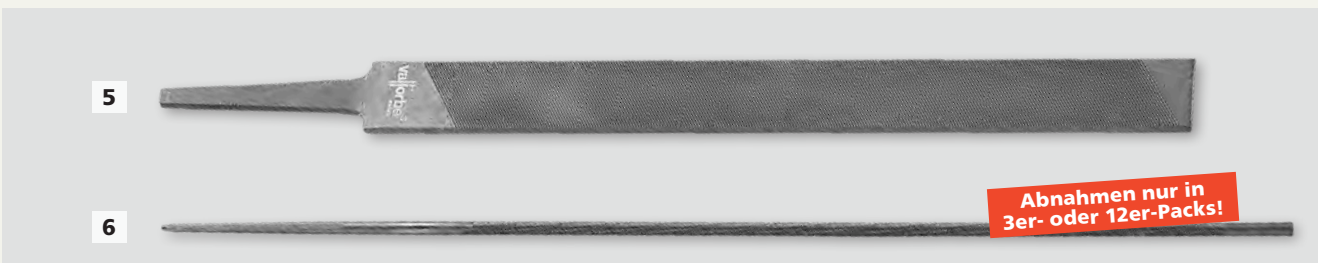

vallorbe SWISS

3 Vallorbe Führungsschienenrichter
Für die einfache und schnelle Wartung (Pflege und Entgraten) der Führungsschiene. Verlängert die Lebensdauer der Sägeausrüstung. Gewicht 300 g.
Hersteller-ID: 1849
Nr. 14-600 **31,50**

4 Vallorbe Ersatzflachfeile
Für Nr. 14-600 Führungsschienenrichter.
Hersteller-ID: 1849
Nr. 14-601 **15,90**


5 Vallorbe Feile flach für Tiefenbegrenzer
Flach, Kanten ohne Hieb, 150 mm lang. Gewicht 45 g. Passendes Feilenheft siehe Nr. 14-602.
Hersteller-ID: 1849
Nr. 14-230 **4,00**

6 Vallorbe Kettensägenfeile
Vallorbe Kettensägefeile, Markenqualität, rund, speziell zum Schärfen von Sägeketten. Verschiedene Längen und Durchmesser lieferbar.
Hersteller-ID: 1849

Pos.	Länge (mm) / Durchmesser (mm)		200 / 3,2	200 / 3,6	200 / 4	200 / 4,5	200 / 4,8	200 / 5,2	200 / 5,5
6	**3er-Pack**	**per Pack**	**Nr. 14-532 6,70**	**Nr. 14-536 6,70**	**Nr. 14-540 6,70**	**Nr. 14-545 6,70**	**Nr. 14-548 6,70**	**Nr. 14-552 6,70**	**Nr. 14-555 6,70**
6	**ab 1 12er-Pack**	**per Pack**	**Nr. 14-232-12 24,50**	**Nr. 14-236-12 24,50**	**Nr. 14-240-12 24,50**	**Nr. 14-245-12 24,50**	**Nr. 14-248-12 24,50**	**Nr. 14-252-12 24,50**	**Nr. 14-255-12 24,50**
passendes Feilenheft s. Seite 150 und 152			**Nr. 14-914 2,70**	**Nr. 14-914 2,70**	**Nr. 14-914 2,70**	**Nr. 14-940 1,50**	**Nr. 14-940 1,50**	**Nr. 14-940 1,50**	**Nr. 14-940 1,50**



1 Feilbock

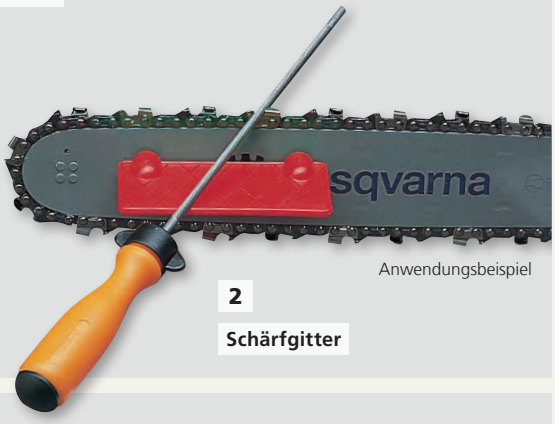

Anwendungsbeispiel

2 Schärfgitter



3 Feilenhalter mit Lehre



4 Feilenheft mit 30°- und 35°-Winkel



5 Feilenheft für runde und flache Kettensägenfeilen



6 Heft für runde Kettensägenfeilen




7 Vallorbe Feilenheft



8 Kombi-Feillehre mit Dorn



9 Schwertnutreiniger

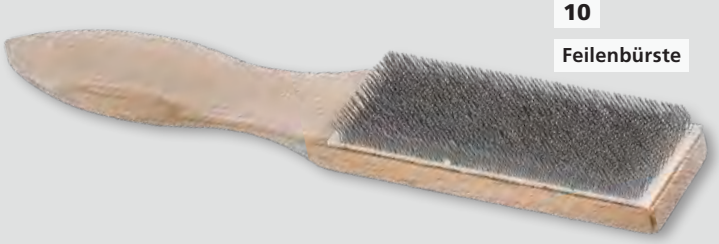

10 Feilenbürste

1 Feilbock
Zum Schärfen der Motorsägenkette im Wald. Der Feilbock wird einfach in einen Stubben geschlagen und die Schiene kann dann eingespannt werden. Maße 130 x 75 mm. Gewicht 350 g.
Hersteller-ID: 1803
Nr. 14-930 **14,50**

2 Schärfgitter
Mit zwei Haftmagneten. An der Führungsschiene befestigt, zeigt es die erforderlichen Feilenführungswinkel. Maße 110 x 60 mm. Gewicht 25 g. Lieferung ohne Feile, Kette und Führungsschiene.
Hersteller-ID: 1803

Schärfgitter 25/30 Grad.
Nr. 13-150 **4,40**

Schärfgitter 30/35 Grad.
Nr. 13-150/30/35 **4,40**

3 Feilenhalter mit Lehre 25°/30°
Komplett mit Feile und Heft. Länge 320 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1326

Für .325". Inkl. Rundfeile 4,8 mm.
Nr. 14-910 **8,50**

Für 3/8" und .404". Inkl. Rundfeile 5,5 mm.
Nr. 14-911 **8,50**

Für 3/8" Stihl. Inkl. Rundfeile 5,2 mm.
Nr. 14-911-01 **8,50**

Für 3/8"LP. Inkl. Rundfeile 4,0 mm.
Nr. 14-912 **8,50**

4 Feilenheft
Mit 30°- und 35°-Winkel. Länge 127 mm. Gewicht 30 g. Ohne Feile. Hersteller-ID: 1326
Nr. 14-914 **2,70**

5 Feilenheft für runde und flache Kettensägefeilen
Ergonomisch geformtes Zwei-Komponenten-Heft. Angenehmer, abrutschsicherer Griff. Gewicht 50 g.
Hersteller-ID: 1760
Nr. 14-915 **4,50**

6 Heft für runde Kettensägefeilen
Kunststoffheft, passend für alle runden Kettensägefeilen mit 8"/200 mm Länge. Einstellbare Winkel: 20°, 25° und 30°. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1760
Nr. 14-916 **2,45**

vallorbe SWISS

7 Vallorbe Feilengriff
Holz, Länge 100 mm. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1849
Nr. 14-602 **1,90**

STIHL


8 Stihl Kombi-Feillehre mit Dorn
Universalinstrument zur Kontrolle von Schärfwinkel, Tiefenbegrenzerabstand, Tiefenbegrenzerhöhe und Nuttiefe (0,65, 0,75 Tiefenmaß und 35°-Feilwinkel). Außerdem zur Reinigung der Schwertnut und der Eintrittsbohrung. Gewicht 30 g Hersteller-ID: 1778
Nr. 14-921 **5,00**

9 Schwertnutreiniger
Zur Reinigung der Schwertnut und der Ölbohrung. Länge 10 cm. Gewicht 15 g. Hersteller-ID: 1803
Nr. 13-152 **1,60**

LESSMANN® THE GERMAN BRUSH COMPANY

10 Lessmann Feilenbürste
Erhöht die Lebensdauer der Feile und gewährleistet gleichmäßige Abnutzung der Rundfeile. Länge 260 mm. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1511
Nr. 14-950 **6,10**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

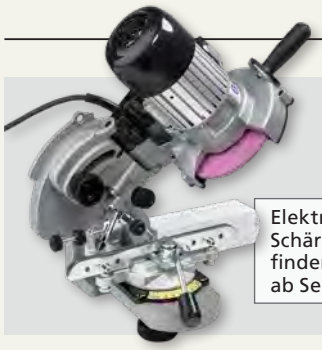

Elektrische Schärfgeräte finden Sie ab Seite 360.

STIHL

1 Stihl Multifunktionswerkzeug 13 x 19 mm

Praktisches Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse mit Kreuz-, Schlitzschraubendreher 3,5 mm und 7,0 mm, Torxklinge TX27, Zündkerzenschlüssel 13x19 mm und M8-Schlüssel. Passend für nahezu alle gängigen Motorsägen. Inklusive Nylontasche mit Gürtelschlaufe. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1778

Nr. 12-154 **43,80**

2 16 x 19 mm

Praktisches Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse mit Kreuz-, Schlitzschraubendreher 3,5 mm und 7 mm, Torxklinge TX27, Zündkerzenschlüssel 16x19 mm und M8-Schlüssel. Passend für nahezu alle gängigen Motorsägen. Inklusive Nylontasche mit Gürtelschlaufe. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1778

Nr. 12-154-01 **43,80**



1 mit Zündkerzenschlüssel 13 x 19 mm

2 mit Zündkerzenschlüssel 16 x 19 mm

hünersdorff

3 Hünersdorff Sortimentskasten aus Polypropylen

Aus transparentem Kunststoff, ideal für Kleinteile aller Art. Stabile Scharniere und Schnappverschlüsse. Drei variabel einsetzbare Trennstege. Maße 180 x 140 x 40 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 17-224 **4,95**



3 Lieferung ohne Inhalt.

4 Taschenmessschieber aus Messing

Messlänge 100 mm. Ohne Spitzen. Besonders schonend beim Messen der Zähne. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1190

Nr. 13-131 **18,90**



4

5 Kombi-Fettpresse mit 2 Mundstücken

Nadelspitzmundstück für genaue Dosierung, z. B. bei der Wartung von Maßbändern. Hydraulikmundstück für das Abschmieren von Kegelschmiernippeln z. B. an Rasenmähern oder Schneefräsen. Ohne Fettpatrone. Länge 15 cm. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-075 **22,90**

6 Fettpresse Push´n Lube

Kunststoff-Stoßpresse mit Spitzmundstück zum Schmieren von z.B. Umlenksternen oder Schienenlager. Länge 17 cm. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-152 **8,90**

7 Fettpresse

Stoßpresse aus Stahl mit Spitzmundstück zum Schmieren von z.B. Schienenlager oder -köpfen. Ohne Fettpatrone. Länge 16,5 cm. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-052 **9,90**

8 Mehrzweckfett Kissen

Mit Graphitzusatz. Tube 50 g. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-177 **3,95** 79,00 / kg

9 Mehrzweckfett Patrone

Für die Fettpressen Nr. 16-075, 16-152 und 16-052. Inhalt 50 g. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-076 **5,95** 119,00 / kg



5 **6** **7** **8** **9**



BIOSTAR

1 Biostar Kettenöl Eco 100

Biostar Eco 100 ist ein biologisch abbaubares Kettenöl für Motorsägen auf Rapsölbasis. Das Öl ist für höchste Ansprüche geeignet und schützt zuverlässig vor Verschleiß (Brugger Test) und Korrosion. Bei Frost und Hitze praxiserprobt, es erfolgt auch keine Geruchsbildung. Die gute Haftfähigkeit, sowie die Lagerungs- und Alterungsstabilität machen Biostar Eco 100 zu einem wirtschaftlichen Produkt. Hersteller-ID: 1084

5-Liter-Kanister.

Nr. 16-241	per Stück	**19,90**	3,98 / l
ab 4 Stück		**17,90**	3,58 / l

25-Liter-Kanister.

Nr. 16-242	per Stück	**91,90**	3,68 / l
ab 4 Stück		**84,90**	3,40 / l

60-Liter-Fass.

Nr. 16-243	per Stück	**239,00**	3,98 / l

200-Liter-Fass.

Nr. 16-244	per Stück	**699,00**	3,50 / l
ab 2 Stück		**629,00**	3,15 / l

hünersdorff

2 Hünersdorff Kunststoffauslaufhahn

Für 20- und 25-Liter-Kanister. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-088 **7,95**

3 Fasspumpen-Halterung

Für Fässer ohne eigenes Gewinde. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-048/H **39,90**

4 Fasspumpe

Besonders geeignet zum Abfüllen von Sägekettenöl, Diesel und Petroleum aus Fässern von 50–200 Liter mit Gewinde. Technische Daten: Fördermenge je Hub 0,5 Liter. Schlauchlänge 1,5 m mit Schlauchknickschutz. Anschlussgewinde: R 2" / M 64 x 4. Fasshöhe 90 cm. Gesamthöhe 140 cm. Gewicht 2600 g. Montage: Saugrohr in die Pumpe einschrauben, PVC-Schlauch auf Rohrstutzen schieben und Schlauchklemme anziehen. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-048 **89,00**



oest

5 Oest 2-Takt-Öl Super 2T

Teilsynthetisches Zweitaktmischöl nach API-TC, JASO FD und ISO-L-EGD. Universell einsetzbar. Geeignet für Getrennt- und Gemischschmierung. Rot eingefärbt. Geringe Rauchbildung. Verbrennt nahezu rückstandsfrei. Hersteller-ID: 1306

100-ml-Portionsflasche.

Nr. 16-220	per Stück	**1,80**	18,00 / l
ab 10 Stück		**1,70**	17,00 / l
ab 50 Stück		**1,60**	16,00 / l
ab 100 Stück		**1,50**	15,00 / l

1-Liter-Flasche.

Nr. 16-221	per Stück	**6,90**	6,90 / l
ab 12 Stück		**6,20**	6,20 / l
ab 36 Stück		**5,90**	5,90 / l

5-Liter-Kanister.

Nr. 16-222	per Stück	**28,90**	5,78 / l
ab 4 Stück		**26,90**	5,38 / l
ab 12 Stück		**25,50**	5,10 / l

6 Oest 2-Takt-Öl Top-Synth 2T

Vollsynthetisches Zweitaktmischöl nach API-TC, JASO FD und ISO-L-EGD. Besonders empfehlenswert für hochbelastete 2-Takt-Motoren. Für Getrennt- und Gemischschmierung geeignet. Optimale Schmierung und Korrosionsschutz. Verbrennt nahezu rückstandsfrei. Inhalt 1 Liter. Hersteller-ID: 1306

Nr. 16-223	per Stück	**10,50**	10,50 / l
ab 12 Stück		**9,50**	9,50 / l

STIHL

7 Stihl 2-Takt-Öl

Motoröl auf Mineralölbasis, für Motorsägen und andere hochbeanspruchte Motoren. Für Mischung 1:50. Hersteller-ID: 1778

100-ml-Flasche für 5 l Benzin.

Nr. 16-131 **2,95** 29,50 / l

1-Liter-Flasche für 50 l Benzin.

Nr. 16-132 **16,50** 16,50 / l

1-Liter-Dosierflasche für 50 Liter Benzin.

Nr. 16-133 **19,50** 19,50 / l

hünersdorff

8 Hünersdorff Messkanne aus Polypropylen

Mit unverwischbarer, blau geprägter Skala. Hersteller-ID: 1397

Fassungsvermögen 500 ml.

Nr. 16-071 **4,95**

Fassungsvermögen 1000 ml.

Nr. 16-072 **5,95**

9 Messbecher für Kraftstoffgemisch

Aus temperaturbeständigem Polypropylen. Mit eingespritzter Milliliterskala sowie aufgedruckter Skala für genaue Dosierung bei Kraftstoffgemischen im Verhältnis 1:50. Füllmenge 120 ml. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-217 **1,95**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage









1 Oest 2-Takt-Alkylatbenzin Oecomix

Gebrauchsfertiges 2-Takt-Gemisch (1:50), geeignet für 2-Takt-Motoren aller Fabrikate. Enthält vollsynthetisches 2-Takt-Öl (JASO FD). Schadstoffarm bei sauberer Verbrennung. Bis zu 5 Jahre Lagerfähigkeit nach Herstellungsdatum. Übertrifft die Normen SS 15 54 61 D (Schweden) und SN 181 163 (Schweiz). Lieferung ab 100 l frei Haus, darunter je 20 l 11,95 € Versandkosten, Lieferung nur innerhalb Deutschland. Hersteller-ID: 1306

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

200-l-Fass.

Nr. 16-227	per Stück	**849,00** 4,25 / l
ab 2 Stück		**825,00** 4,13 / l
ab 3 Stück		**815,00** 4,08 / l
ab 5 Stück		**805,00** 4,03 / l

4 x 5-l-Kanister.

Nr. 16-225	per Stück 14,95	**99,00** 4,95 / l
ab 10 Stück	14,95	**95,00** 4,75 / l
ab 20 Stück	14,95	**94,00** 4,70 / l
ab 50 Stück	14,95	**92,00** 4,60 / l

20-l-Kanister.

Nr. 16-226	per Stück 14,95	**89,50** 4,47 / l
ab 10 Stück	14,95	**86,90** 4,34 / l
ab 20 Stück	14,95	**85,90** 4,29 / l
ab 50 Stück	14,95	**84,90** 4,25 / l

2 Mechanische Fasspumpe

Speziell zum Umfüllen von Kraftstoffen (entzündliche Flüssigkeiten AI-III), mit Rückschlagventil, Teleskoprohr 470–925 mm, leitfähigem Schlauch 1,5 m, Potenzialausgleichskabel 2,0 m. ATEX Spezifikation: Ex II 2/2 G c T3. Förderleistung 0,25 l/Hub. Gewicht 3,8 kg. Hersteller-ID: 1801

Nr. 16-098 **189,00**

Ersatzschlauch mit Auslaufhahn für Fasspumpe 16-098

Der passende Ersatzschlauch mit Auslaufhahn für die mechanische Fasspumpe Nr. 16-098. 1,5 m Länge, leitfähig. Hersteller-ID: 1801

Nr. 16-098-01 **53,90**

3 Hünersdorff Einfüllsystem für Kraftstoff

Geeignet für alle Motorsägen. Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-250 **13,50**

4 Hünersdorff Kunststoffauslaufhahn für Einwegkanister 20+25 l

Für 20- und 25-Liter-Kanister. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-088 **7,95**

5 Gefahrstoffdepot mit Querlüftung

Verzinkte Stahlblechkonstruktion mit Einfahrtaschen für Gabelzinken einschließlich verzinktem Gitterrost und 210-l-Auffangwanne. Hersteller-ID: 1058

- für die zulässige Lagerung von zwei 200-l-Fässern oder entsprechender Mengen Kanister bis 450 l
- Dach leicht zu öffnen mittels Gasdruckfedern, abschließbar
- das Gefahrstoffdepot eignet sich für die Aufstellung im Freien außerhalb von Wasserschutzgebieten
- Maße 1437 x 1015 x 1614 mm (L x B x H)
- Gewicht 236 kg
- Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Zubehör/Gebinderegal.

Nr. 16-090 125,00 **1.759,00**

1



2



3



4





NEU 5 Satteltasche
Montagebeispiel

6



7



8



Einfüllsysteme für Betriebsstoffe

9 Für Kraftstoff




10 Für Kettenöl



Stihl Sicherheits-Einfüllstutzen

11 Für Kraftstoff



12 Für Kettenöl



hünersdorff

1 Hünersdorff Gefahrstoff-Aufkleber Ottokraftstoff & Dieselkraftstoff

4-teiliger Aufkleber, weiß glänzend, Euro-Lochung. Zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen. Alle Kraftstoff-Kanister (UN / RKK) müssen ab dem 01. 06. 2015 vom Endverbraucher nach GHS / CLP-Verordnung gekennzeichnet werden. Mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen. Maße Kraftstoffaufkleber 105 x 75 mm, Gefahrstoffkennzeichen 100 x 100 mm. Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-135 **1,95**

Kraftstoffe, wie Benzin und Diesel, sollten nur in gefahrgutrechtlich zugelassenen Behältern transportiert werden.
Für die korrekte Kennzeichnung des Kanisters ist der Verpacker des Gefahrgutes verantwortlich.
Die von uns angebotenen Kanister erfüllen die Anforderung und sind mit der entsprechenden Kennzeichnung versehen.

2 Hünersdorff Kombi-Kanister Profi 6+3 l

Aus Polyethylen, 6-Liter-Kanister für Benzin und 3-Liter-Kanister für Öl. Lieferung mit einem Ausgießer. Mit aktueller Zulassung. Gewicht 1070 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-143 **23,50**

3 Hünersdorff Kombi-Kanister Profi 3,5+1,5 l

Aus Polyethylen. 3,5-Liter-Kanister für Kraftstoff und 1,5-Liter-Kanister für Öl. Lieferung mit einem Ausgießer. Mit aktueller Zulassung. Gewicht 585 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-148 **14,90**

NORDFOREST

4 Nordforest Tragegurt

Gepolsterter Schultergurt für Kombikanister und andere Ausrüstung. Beide Enden mit Karabinerhaken aus Metall. Längenverstellbar von ca. 105 – 180 cm. Breite 40 mm. Hersteller-ID: 1326

Nr. 28-142 **9,90**

5 Nordforest Satteltasche für Kombi-Kanister

Satteltasche für Kombi-Kanister, zur Aufnahme von zwei Sicherheits-Einfüllsystemen und Basiswerkzeug. (z. B. Kombischlüssel). Aus Nylongewebe. Lieferung ohne Kanister und Kombischlüssel. Hersteller-ID: 1326

Für Profi 3+1,5. Gewicht 300 g.
Nr. 16-149-01 **12,50**

Für Profi 6+3. Gewicht 350 g.
Nr. 16-144-01 **12,90**

hünersdorff

6 Hünersdorff Kombi-Kanister Eco 5+3 l

Aus Polyethylen. Für 5 Liter Kraftstoffgemisch und 3 Liter Kettenöl. Inklusive einem Ausgießer. Mit aktueller Zulassung nach GGVS. Farbe natur-transparent. Gewicht 840 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-024 **18,50**

7 Hünersdorff Ausgießer für Kombi-Kanister

Für Kombi-Kanister Nr. 16-024, 16-143 und 16-148. Zum Aufschrauben mit Schraubverschluss. Für Kunststoff-Kombi-Kanister. Gewicht 40 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-045 **4,75**

8 Hünersdorff Trichter mit Sieb

Aus Polyethylen hart. Farbe weiß. Innen 160 mm Ø, Höhe 200 mm. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-046 **5,95**

9 Hünersdorff Einfüllsystem für Kraftstoff

Geeignet für alle Motorsägen. Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-250 **13,50**

10 Hünersdorff Einfüllsystem für Kettenöl

Geeignet für alle Motorsägen. Öffnet erst im Motorsägentank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-251 **13,50**

STIHL

Stihl Sicherheits-Einfüllstutzen

Öffnet erst im Tank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Geeignet für alle Stihl-Motorsägen, Husqvarna-Sägen ab Modell 357 XP sowie Dolmar ab Modell 640.
Hersteller-ID: 1778

11 Für Kraftstoff

Passend für Kanister Nr. 16-024, 16-139, 16-141, 16-143, 16-148 und 5l-Oecomix-Kanister. Gewicht 120 g.

Nr. 16-247 **14,90**

12 Für Kettenöl

Passend für Kanister Nr. 16-024, 16-137, 16-143, 16-148. Gewicht 100 g.

Nr. 16-147 **15,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Husqvarna

1 Husqvarna Kombi-Kanister 5 + 2,5 l
Inklusive Einfüllsystem Kraftstoff, Einfüllsystem Öl und Auslaufrohr Öl Winter sowie integrierter Werkzeugbox. Mit aktueller Zulassung. Hersteller-ID: 1401
Nr. 16-179 **56,90**

Husqvarna Einfüllsystem
Für Husqvarna Kombi-Kanister 5 + 2,5 l. Hersteller-ID: 1401

2 Für Kraftstoff.
Nr. 16-179-01 **18,90**

3 Für Öl.
Nr. 16-179-02 **18,90**

4 Husqvarna Öltülle „Winter"
Nr. 16-179-03 **13,90**

5 Husqvarna Kombi-Kanister classic 6 + 2,5 l
Kombi-Kanister komplett mit Benzin- und Öleinfüllstutzen. Mit aktueller Zulassung. Die Kanister können voneinander getrennt werden. Zwischen den Kanistern ist Platz für Feilen und Werkzeug. Der Treibstoffkanister ist mit Überfüllschutz versehen. Gewicht 1280 g. Hersteller-ID: 1401
Nr. 16-037 **53,90**

Husqvarna Einfüllsystem
Kein Verschütten beim Einfüllen. Auch für Husqvarna Kombi-Kanister classic und Husqvarna Umweltpaket für 5-l-Einwegkanister. Hersteller-ID: 1401

6 Für Kraftstoff.
Nr. 16-038 **10,90**

7 Husqvarna Öltülle.
Nr. 16-039 **9,95**

8 Husqvarna Adapter für Sicherheitseinfüllstutzen
Zur Anbringung des Sicherheits-Einfüllsystems am 5-l-Oecomix-Kanister. Auch passend für das Husqvarna Kraftstoff-Umweltpaket. Hersteller-ID: 1401
Nr. 16-087 **10,90**

9 Husqvarna Deckel für Kombi-Kanister classic
Deckel für Husqvarna Kombi-Kanister classic (Nr. 16-037). Hersteller-ID: 1401
Nr. 16-037/E **7,95**

BIRCHMEIER

10 Birchmeier Kraftstoffkanister Rapidon 6
Transparenter, robuster 6-l-Kanister mit Doppelhandgriff. Große Einfüllöffnung und Skala beim Einfüllen und Tanken. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter, auf Knopfdruck. Kein Verschütten. Eignet sich für Rasenmäher, Motorsägen, Motorsensen und viele weitere Geräte. Gewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1085
Nr. 16-270 **39,90**

Husqvarna Zubehör


2 Für Kraftstoff


3 Für Kettenöl


4 Für zähflüssiges Kettenöl im Winter



1 Kombi-Kanister, 5+2,5 l

Husqvarna Zubehör Classic


6


7


8


9



5 Kombi-Kanister Classic, 6+2,5 l



10 Kraftstoffkanister Rapidon 6



1 Stahlblech-Benzinkanister 5 l
Mit Einheitsschnellverschluss, Entlüftungsrohr und benzinfester Gummidichtung. Eine hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand. Mit aktueller Zulassung nach GGVS. Farbe olivgrün. Gewicht 1,6 kg. 5 Liter. Hersteller-ID: 1854

Nr. 16-042 **25,90**

2 Stahlblech-Benzinkanister 10 l
Mit Einheitsschnellverschluss, Entlüftungsrohr und benzinfester Gummidichtung. Eine hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand. Mit UN-Zulassung nach GGVS. Farbe olivgrün. Gewicht 2,5 kg. 10 Liter. Hersteller-ID: 1854

Nr. 16-041 **31,00**

3 Stahlblech-Benzinkanister 20 l
Mit Einheitsschnellverschluss, Entlüftungsrohr und benzinfester Gummidichtung. Eine hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand. Mit UN-Zulassung nach GGVS. Farbe olivgrün. Gewicht 4,1 kg. 20 Liter. Hersteller-ID: 1854

Nr. 16-040 **36,20**

4 Ausgießer
Für Stahlblech-Benzinkanister. Flexible Ausführung, inkl Dichtung und Edelstahlsieb. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1854

Nr. 16-043 **13,50**

5 Dichtung für Ausgießer 16-043 und 16-252
Dichtung für Ausgießer Nr. 16-043 und 16-252. Stärke 3,5 mm. Hersteller-ID: 1854

Nr. 16-029 **2,95**

6 Einfüllsystem für Stahlblechkanister
Passend für Stahlblechkanister mit Einheitsschnellverschluss. Öffnet erst im Tank und schließt automatisch bei Erreichen der maximalen Füllmenge. Kein Überfüllen oder Verschütten. Nicht empfohlen für 20-l-Kanister. Gewicht 255 g. Hersteller-ID: 1854

Nr. 16-252 **18,50**

7 Kanisterhalter
Aus stabilem Stahlblech, zur Aufnahme eines Kanisters 20 Liter (auch für 20-l-Kunststoffkanister). Durch seine Bohrungen kann der Halter mit Schrauben überall befestigt werden. Auch Anschweißen an das Fahrzeug ist möglich. Der Kanisterhalter ist abschließbar. Gummipolster schützen den Kanister vor Schlägen oder Stößen. Farbe schwarz lackiert. Lieferung ohne Kanister! Hersteller-ID: 1854

Nr. 16-036 **34,90**



hünersdorff

8 Hünersdorff Kunststoffkanister 20 l
Mit aktueller Zulassung, TÜV-geprüft. 20 Liter. Kanister mit langem, flexiblem Ausgießer. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-141 oliv
Nr. 16-141-01 transparent **19,90**

9 Hünersdorff Ausgießer
Für Kunststoff-Reservekanister (Nr. 16-137, 16-055, 16-139, 16-141 und 16-141-01). Zum Aufschrauben mit Überwurfmutter. Geeignet für Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz. Länge 265 mm. Hersteller-ID: 1397

Diesel
Außen-Ø Stutzen ca. 25 mm. Gewicht 35 g.
Nr. 16-141-02 **4,75**

Benzin
Außen-Ø Stutzen ca. 20 mm. Gewicht 30 g.
Nr. 16-141-03 **4,75**

10 Hünersdorff Kunststoffkanister 10 l
Reservekanister aus Kunststoff mit aktueller Zulassung. TÜV-geprüft. 10 Liter. Kanister mit langem, flexiblem Ausgießer. Farbe oliv. Gewicht 750 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-139 **15,50**

11 Hünersdorff Kraftstoffkanister Standard 5 l
Aus naturfarbenem hochdichtem Polyethylen. UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter. E10-geeignet TÜV-geprüft. Integrierter Sicherheitsstreifen und eingeprägte Skalierung für einfaches Ablesen des Füllstands. Inkl. Auslaufrohr und Kindersicherheitsverschraubung. Fassungsvermögen 5 l. Maße 145 x 241 x 252 mm. Gewicht 345 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-055-01 **7,90**

12 Hünersdorff Kunststoffkanister 2 l
Mit aktueller Zulassung. Füllvolumen 2 Liter. Farbe transparent. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 16-137 **14,50**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Fäll- und Spaltkeil
Solider Aluminium-Massivkeil mit Schrägnuten, die den Keil sicher im Holz halten. Auf der anderen Seite mit 3 Führungsrillen für einen besseren Vortrieb. Die Schneide ist geschliffen. Hersteller-ID: 1326

Größe S. 220 x 50 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 590 g.
Nr. 20-001 **23,90**

Größe M. 265 x 55 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 740 g.
Nr. 20-002 **27,90**

Größe L. 260 x 60 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 960 g.
Nr. 20-003 **34,90**

2 Nordforest Drehspaltkeil Aluminium
Massiver Drehspaltkeil aus Aluminium. Besonders hohe Spaltwirkung durch 45° gedrehte Form. Mit Führungsrillen und Schrägnuten. Länge 220 mm. Breite 50 mm. Stärkste Stelle 65 mm. Gewicht 860 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 20-005 **36,90**

3 Nordforest Fäll- und Spaltkeil
Bestehend aus Aluminium-Keilschuh Nr. 20-006, Aluminium-Ring Nr. 20-008 und Holzeinsatz Weißbuche Nr. 20-062. Vielfach bewährt, keine Beschädigung der Sägeketten. Ganze Länge ca. 370 mm. Gewicht 1100 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 20-007 **36,90**

4 Nordforest Keilschuh Aluminium
Beidseitig mit Führungsstegen für einen besseren Halt auch bei gefrorenem Holz. Hubhöhe 4,5 cm. Länge 16,5 cm. Breite 75 mm. Gewicht 570 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 20-006 **29,90**

5 Nordforest Ring Aluminium
Für Aluminium-Fäll- und Spaltkeil. Gewicht 80 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 20-008 **5,50**

6 Nordforest Holzeinsatz
Für Aluminium-Fäll- und Spaltkeil. Hersteller-ID: 1326

Weißbuche. Gewicht 450 g.
Nr. 20-062 **3,10**

Esche. Gewicht 420 g.
Nr. 20-061 **4,70**

7 Kunststoffeinsatz
Für Aluminium-Fäll- und Spaltkeil, der Alu-Ring wird nicht benötigt. Gewicht 455 g. Hersteller-ID: 1298
Nr. 20-065 **43,90**




Keile können splittern. Bei Keilarbeiten Schutzbrille tragen!
Passende Schutzbrillen finden Sie auf den Seiten 119 bis 121.








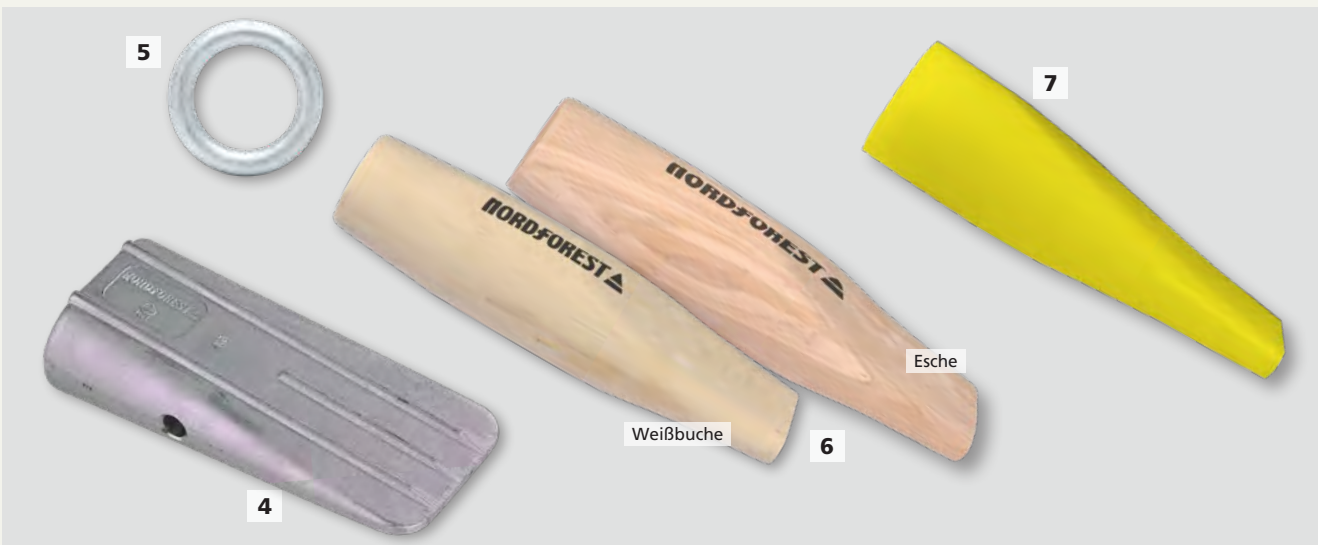

EcoLine

- widerstandsfähiger und sehr schlagzäher Spezialkunststoff, auch bei Frost
- guter Vortrieb
- jeweils 2 Längsnuten an jeder Seite sorgen für beste Führung
- rutschsicher und guter Halt durch bewährte Latschbacher-Schuppung
- langlebig

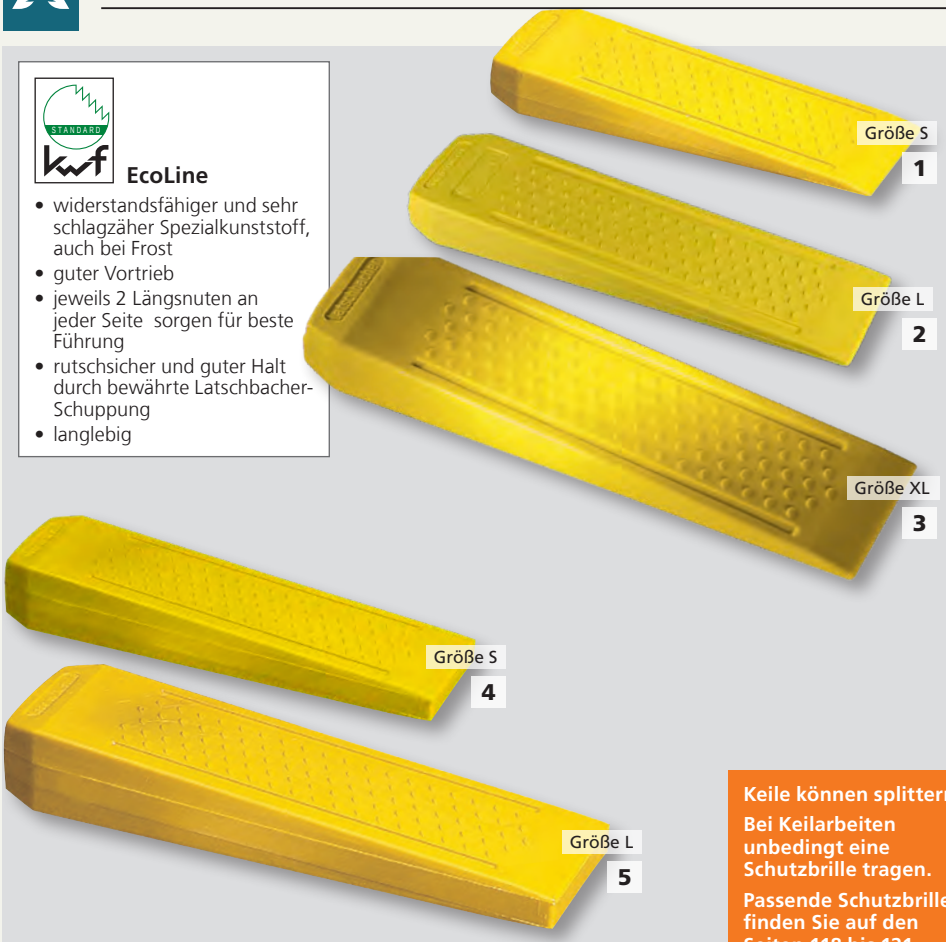

Keile können splittern.
Bei Keilarbeiten unbedingt eine Schutzbrille tragen.
Passende Schutzbrillen finden Sie auf den Seiten 118 bis 121.

PremiumLine

- besonders widerstandsfähiger und extrem schlagzäher Spezialkunststoff, auch bei Frost
- sehr guter Vortrieb
- jeweils 2 Längsnuten an jeder Seite sorgen für beste Führung
- rutschsicher und guter Halt durch bewährte Latschbacher-Schuppung
- besonders langlebig



signumat

Signumat EcoLine Fällkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

1 Größe S.
Maße 190 x 63 x 26 mm (L x B x H).
Gewicht 200 g.
Nr. 20-041 **11,90**

2 Größe L.
Maße 255 x 70 x 29 mm (L x B x H).
Gewicht 300 g.
Nr. 20-042 **15,90**

3 Größe XL.
Maße 305 x 85 x 32 mm (L x B x H).
Gewicht 400 g.
Nr. 20-043 **25,50**

Signumat EcoLine Nachsetzkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

4 Größe S.
Für den Einsatz im mittelstarken Holz.
Maße 190 x 65 x 38/18 mm (L x B x H).
Gewicht 330 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-044 **19,50**

5 Größe L.
Für den Einsatz im Starkholz.
Maße 255 x 70 x 40/19 mm (L x B x H).
Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-045 **25,50**

Signumat PremiumLine Fällkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

6 Größe S.
Maße 190 x 63 x 26 mm (L x B x H).
Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-091 **17,50**

7 Größe L.
Maße 225 x 70 x 29 mm (L x B x H).
Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-090 **24,90**

8 Größe XL.
Maße 305 x 85 x 32 mm (L x B x H).
Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-084 **36,50**

Signumat PremiumLine Nachsetzkeil
Keil aus hochfestem Polyamid.
Hersteller-ID: 1498

9 Größe S.
Für den Einsatz im mittelstarken Holz.
Maße 190 x 65 x 38/18 mm (L x B x H).
Gewicht 330 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-096 **28,50**

10 Größe L.
Für den Einsatz im Starkholz.
Maße 255 x 70 x 40/19 mm (L x B x H).
Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-095 **36,90**

11 Signumat PremiumLine Schnittkeil
Keil aus hochfestem Polyamid. Auf der Keilunterseite zur besseren Führung zwei Längsrippen, auf der Oberseite sechs V-förmige Zacken zur Verbesserung der Haftung im Holz. Urteil des KWF: Der Einsatzschwerpunkt dieses Keiles liegt beim Fällen im Schwachholz sowie im Offenhalten der Schnittstelle. Länge 120 mm, Breite 45 mm, Höhe 19 mm. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1498
Nr. 20-092 **7,95**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Verwenden Sie die richtige Keillänge passend zur Baumstärke. Rechtzeitig Nachsetzkeil verwenden. Die größte Bruchgefahr für den Keil besteht, wenn dieser vorne bei der Bruchleiste ansteht und dann noch weiter nachgeschlagen wird.



NORDFOREST

1 Nordforest Schnittkeil

Qualitäts-Kunststoffkeil aus hochfestem Polyamid. Mit verbesserten Führungsnuten, sodass man ihn gut im Holz vorantreiben kann. Nocken halten den Keil sicher im Holz und verhindern ein Zurückspringen. Abgerundete Kanten und eine kleine Halteöse verbessern die Handlichkeit. Hersteller-ID: 1326

Maße 120 x 45 x 19 mm (L x B x H). Gewicht 65 g.
Nr. 20-012 **3,95**

Maße 140 x 50 x 25 mm (L x B x H). Gewicht 115 g.
Nr. 20-009-01 **6,30**

2 Nordforest Kunststoffkeil

Aus hochfestem Polyamid. Zur besseren Führung eine Seite mit Längsnuten, andere Seite mit Längsnuten und Lamellen. Hersteller-ID: 1326

Größe 1.
Maße 190 x 68 x 28 mm (L x B x H). Gewicht 200 g.
Nr. 20-093 **8,40**

Größe 2.
Maße 250 x 73 x 32 mm (L x B x H). Beidseitig Lamellen und Längsnuten. Gewicht 330 g.
Nr. 20-094-01 **13,00**

Größe 3.
Maße 310 x 85 x 32 mm (L x B x H). Gewicht 500 g.
Nr. 20-088 **16,70**

3 Nordforest Nachsetzkeil

Aus hochfestem Polyamid. Eine Seite zwei Längsnuten, dazwischen Schuppen zur Verbesserung der Haftung im Holz, andere Seite drei Längsnuten zur besseren Führung. Der Nachsetzkeil kann nur in Verbindung mit einem Fällkeil benutzt werden. Kunststoffkeile stets feucht lagern, denn auch Kunststoff kann austrocknen und wird dann spröde! Hersteller-ID: 1326

Einsatz im mittelstarken Holz. Maße 190 x 68 x 45/19 mm (L x B x H). Gewicht 400 g.
Nr. 20-086 **15,40**

Einsatz im Starkholz. Maße 260 x 72 x 45/19 mm (L x B x H). Gewicht 600 g.
Nr. 20-087 **19,00**

4 Nordforest Keiltasche klein für Forstgurt

Für zwei kleine bis mittelgroße Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 210 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-144 **17,90**


5 Nordforest Keiltasche groß für Forstgurt

Für zwei mittelgroße bis große Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 275 x 125 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-145 **19,90**

1 Yukon



2 Alaska

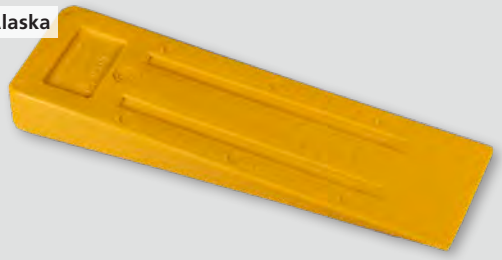

3 Labrador



4 Keiltasche



5 Fällkeil



6 Taschenkeil



7 Kombiholster



Auf den Seiten 200 und 201 finden Sie den neuen Nordforest Werkzeuggürtel!

Keile können splittern.
Bei Keilarbeiten unbedingt eine Schutzbrille tragen.
Passende Schutzbrillen finden Sie auf den Seiten 118 bis 121.

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Kunststoffkeil Yukon

Fällkeil aus hochwertigem, schlagfestem Polyamid mit Lamellen auf Ober- und Unterseite. Extrem schlagfest, auch bei extremer Kälte. Maße 180 x 65 x 25 mm (L x B x H). Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-104 **18,90**

2 Ochsenkopf Kunststoffkeil Alaska

Fällkeil aus hochwertigem Polyamid. Extrem schlagfest. Auf den beiden Keilflächen je zwei Längsnuten, dazwischen sägezahnähnliche Quernuten. Maße 230 x 70 x 30 mm (L x B x H). Gewicht 250 g. **Urteil des KWF:** Der Einsatzschwerpunkt liegt beim Fällen im mittleren Holz. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-100 **19,50**

3 Ochsenkopf Kunststoffkeil Labrador

Fällkeil aus hochwertigem Polyamid mit Lamellen auf Ober- und Unterseite. Extrem schlagfest. Hubwinkel 10°, Maße 245 x 75 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-101 **24,90**

4 Ochsenkopf Keiltasche

Holster für Alu- und Kunststoffkeile am Gürtel. In der hinteren Tasche können Packzange und Ziehhaken mitgeführt werden. Aus Polyester. Lieferung ohne Inhalt. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-074-01 **22,90**

BAHCO

5 Bahco Kunststoff-Fällkeil

Aus besonders widerstandsfähigem Spezialkunststoff. Oberfläche fein strukturiert für schnelles Vorantreiben bei gutem Halt. Maße 240 x 80 x 30 mm (L x B x H). Gewicht 410 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 20-099 **19,90**

6 Bahco Taschenkeil

Sägenschnittkeil aus Leichtmetall. Als Taschenkeil ein unentbehrlicher Gehilfe des Waldarbeiters. Maße 120 x 40 mm (L x B), stärkste Stelle 20 mm. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 20-097 **7,20**

NORDFOREST

7 Nordforest Kombiholster für Packzange, Packhaken oder Keile

Aus Kunststoff. Maße 320 x 155 mm (L x B). Gewicht 160 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326

Nr. 28-039 **13,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Müller Drehspaltkeil Stahl mit Kunststoffeinsatz
Zum Vortreiben mit Stahlhammer geeignet. In sich um 45° gedreht, dadurch besonders hohe Spaltwirkung. Maße 210 x 50 x 60 mm (L x B x H), Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1377

Nr. 20-141 **63,90**

2 Ersatz-Kunststoffschlageinsatz
Für Stahl-Drehspaltkeil Nr. 20-141. Durchmesser dünne Seite 40 mm. Durchmesser dicke Seite 50 mm. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1210

Nr. 20-011 **11,50**

3 Müller Drehspaltkeil Stahl
Nie Stahl auf Stahl schlagen! Zum Vortreiben mit Kunststoffhammer zugelassen. In sich um 45° gedreht, dadurch besonders hohe Spaltwirkung. Maße 210 x 50 x 60 mm (L x B x H), Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1377

Nr. 20-140 **42,90**

BISON

4 Bison Fällkeil Aluminium
Massiver Alu-Keil, als Fäll- und Spaltkeil einsetzbar. Keile können splittern. Bei Keilarbeiten Schutzbrille tragen. Hersteller-ID: 1087

Maße 220 x 40 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 550 g.
Nr. 20-021 **24,90**

Maße 260 x 55 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 1050 g.
Nr. 20-022 **34,90**

5 Bison Drehspaltkeil Aluminium
Hohe Spaltwirkung durch gedrehte Form. Maße 225 x 70 x 55 mm (L x B x H). Gewicht 800 g. Hersteller-ID: 1087

Nr. 20-024 **36,90**

FISKARS®

6 Fiskars Drehspaltkeil Safe-T
Stabile Polymer-Schlagfläche mit Metallring, dämpft Vibrationen beim Auftreffen, reduziert das Risiko von Materialabsplitterungen. Schneide um 90° gedreht. Einkerbungen für besseren Halt im Holz. Gehärteter Stahl C40, Härtegrad 36 – 42 HRC. Maße 240 x 40 – 65 mm (L x B). Breite der Schlagfläche 70 mm. Gewicht 2400 g. Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-838 **65,90**

7 Ersatzaufsatz für Spalthammer Safe-T X39 und Drehspaltkeil Safe-T
Ersatzschlagfläche aus Polymer mit Metallring. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-839/E **29,90**

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

8 Gränsfors Spaltkeil
Geschwungene Form mit Fischgrät-Nuten für besten Halt. Gefertigt aus gehärtetem Qualitätsstahl. Maße 220 x 45 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 1700 g. Hersteller-ID: 1789


Nr. 20-023 **85,00**


OCHSENKOPF BY GEDORE

9 Ochsenkopf Stahlkeil
Aus bestem Hammerstahl, mit Führungsnut und geschliffener Schneide, zum Vortreiben mit Kunststoffhammer zugelassen. Hersteller-ID: 1298

Maße 250 x 54 mm (L x B), stärkste Stelle 31 mm. Gewicht 2000 g.
Nr. 20-110 **22,90**


Maße 270 x 56 mm (L x B), stärkste Stelle 37 mm. Gewicht 3000 g.
Nr. 20-111 **28,90**

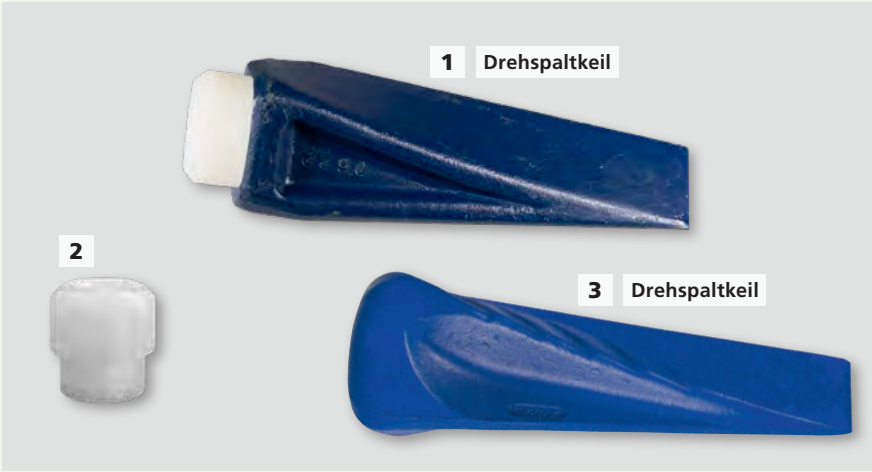

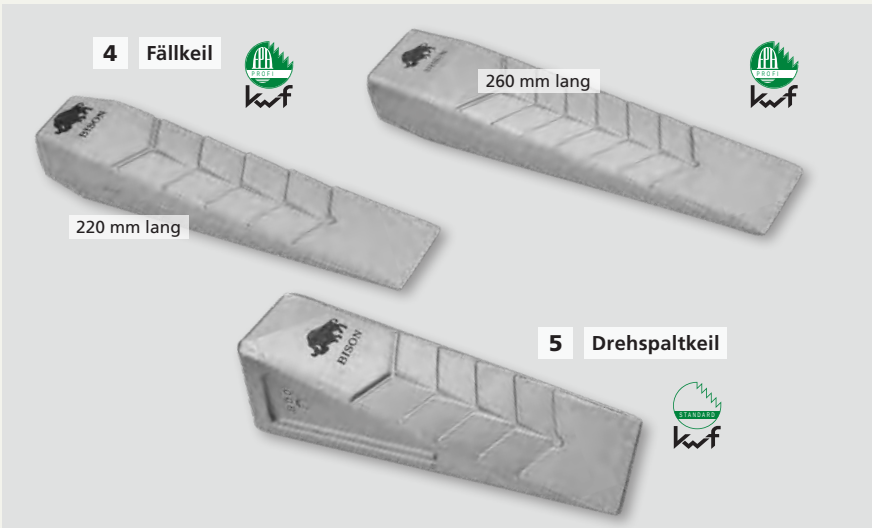






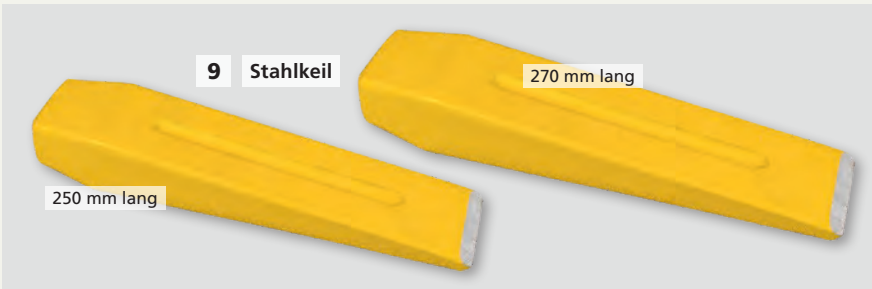





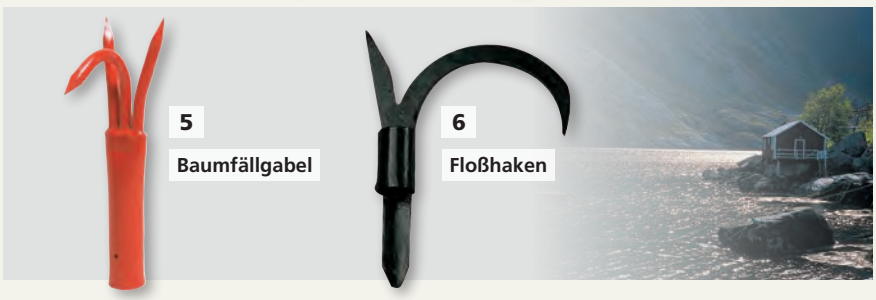

NORDFOREST

1 Nordforest Wendehaken Alu light

Aus hochfestem Aluminium. Für Stammdurchmesser bis ca. 50 cm. Biegetest mit über 300 kg bestanden. Stiellänge 151 cm. Gesamtlänge 174 cm. Gewicht 4660 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-069 11,95 **309,00**

2 Nordforest Wendehaken S

Aus hochfestem Aluminium, speziell für den Einsatz an Sägewerken. Mit robustem Stahlhaken für einen festen „Biss" im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Sicherer Halt durch Gummigriff. Für Stammdurchmesser bis zu 70 cm. Rohrlänge (inkl. Spitze) 78,5 cm. Gesamtlänge 85,5 cm. Gewicht 2510 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-076 **139,00**

3 Nordforest Wendehaken L

Aus hochfestem Aluminium zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen. Mit robustem Stahlhaken für einen festen „Biss" im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Sicherer Halt durch Gummigriff. Für Stammdurchmesser bis zu 90 cm. Rohrlänge (inkl. Spitze) 147 cm. Gesamtlänge 157 cm. Gewicht 3950 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-077 **189,00**

4 Nordforest Wendehaken XL

Aus hochfestem Aluminium zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen. Mit robustem Stahlhaken für einen festen „Biss" im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Sicherer Halt durch Gummigriff. Für Stammdurchmesser bis zu 110 cm. Rohrlänge 198 cm. Gesamtlänge 205 cm. Gewicht 7800 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-078 14,95 **279,00**

5 Baumfällgabel

Zum Drücken und Ziehen des Baumes in die Fällrichtung. Als Stiel wird üblicherweise eine trockene Fichtenstange verwendet. Tüllen-Ø 38 mm. Länge 29 cm. Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-084 **69,90**

6 Floßhaken

Zum Flößen und Rollen von Stämmen. Mit großem Haken (lichte Weite 180 mm). Tüllen-Ø 45 mm. Gewicht 935 g. Als Stiel wird üblicherweise eine trockene Fichtenstange verwendet. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-160 **93,90**


Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Anwendung von Fällheber

- Fällheber sind nur für Einmann-Arbeit zugelassen
- nur „auf Zug“ arbeiten
- auf sicheren Stand achten, mit plötzlicher Entlastung rechnen
- an beschädigten Fällhebern keine Schweißarbeiten durchführen
- beschädigte oder verbogene Fällheber austauschen
- Fußplatten nicht im Schnitt der Motorsäge einsetzen
- Fällheber sollen bei Überlastung verbiegen – nicht brechen. Verbiegen ist kein Qualitätsmangel!

Quellennachweis: KWF-Prüfbericht Fällheber



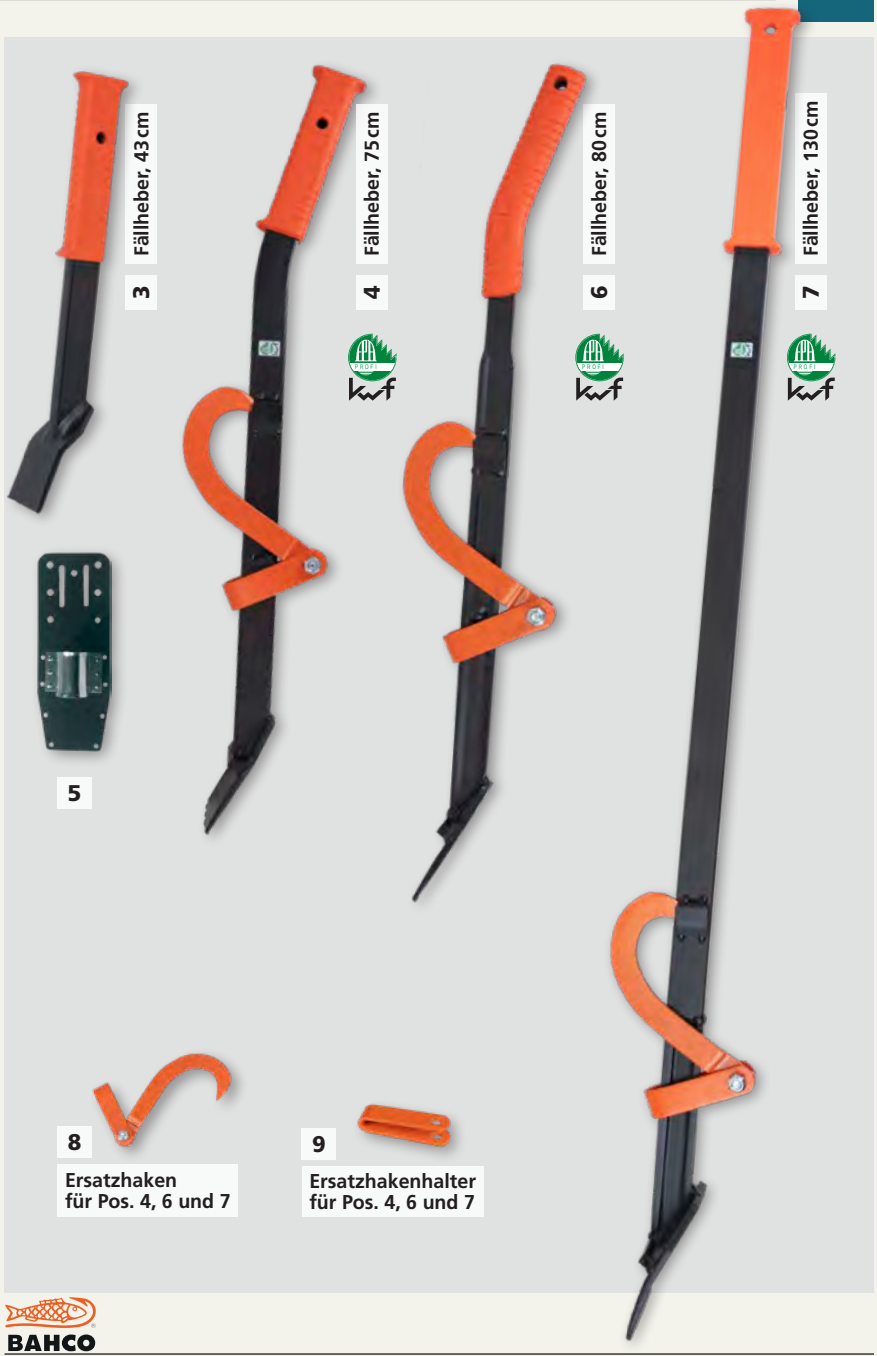

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Wendehaken Original Schwarzwälder

Zum Zufallbringen von mittleren bis starken Bäumen (Stammdurchmesser 20 – 35 cm). Geschmiedete Ausführung. Verstärkte Innenfläche und ausgeschmiedeter Rücken. Ring mit Ausbuchtung (Ringzange). Ring-Ø ca. 125 mm. Gesamtlänge einschließlich Ring 420 mm. Gewicht 1600 g.
Hersteller-ID: 1298

Nr. 24-081 **55,90**

2 Wendehaken Spessart

Für starkes Holz, Stammdurchmesser ab 35 cm. Geschmiedeter Haken mit dreikantiger, geschliffener Spitze für besten Halt. Ring-Ø 125 mm. Gesamtlänge 500 mm. Gewicht 1800 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-079 **77,90**

BAHCO

3 Bahco Fällheber 43 cm

Aus hochfestem Leichtstahl-Rechteckrohr. Griff aus Thermoplast. Durch das niedrige Gewicht und die geringen Abmessungen ist der Fällheber ideal für die Baumpflege geeignet. Länge 43 cm. Gewicht 740 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 24-022 **33,50**

4 Bahco Fällheber 75 cm

Mit verstellbarem Wendehaken. Dieser Fällheber besteht aus hochfestem Leichtstahl-Rechteckrohr. Dadurch werden mehr als 40 % Gewicht gespart. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 20 cm. Länge 75 cm. Gewicht 1840 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 24-003 **59,90**

5 Trageholster

Für Fällheber Nr. 24-022. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 24-023 **10,90**

6 Bahco Fällheber 80 cm

Mit verstellbarem Wendehaken. Geschmiedetes Stahlprofil aus bestem Federstahl, durchgehend gehärtet. Handgerechter Kunststoffgriff. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 20 cm. Länge 80 cm. Gewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 24-002 **59,90**

7 Bahco Fällheber 130 cm

Mit verstellbarem Wendehaken. Geschmiedetes Stahlprofil aus bestem Federstahl, durchgehend gehärtet. Handgerechter Kunststoffgriff. Einsatzgebiet: Als Fäll- und Wendehilfe für Bäume bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm. Länge 130 cm. Gewicht 3400 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 24-001 **79,90**

8 Ersatzhaken


Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1760

Nr. 24-011 **16,90**

9 Ersatzhakenhalter

Gewicht 170 g Hersteller-ID: 1760

Nr. 24-021 **8,20**

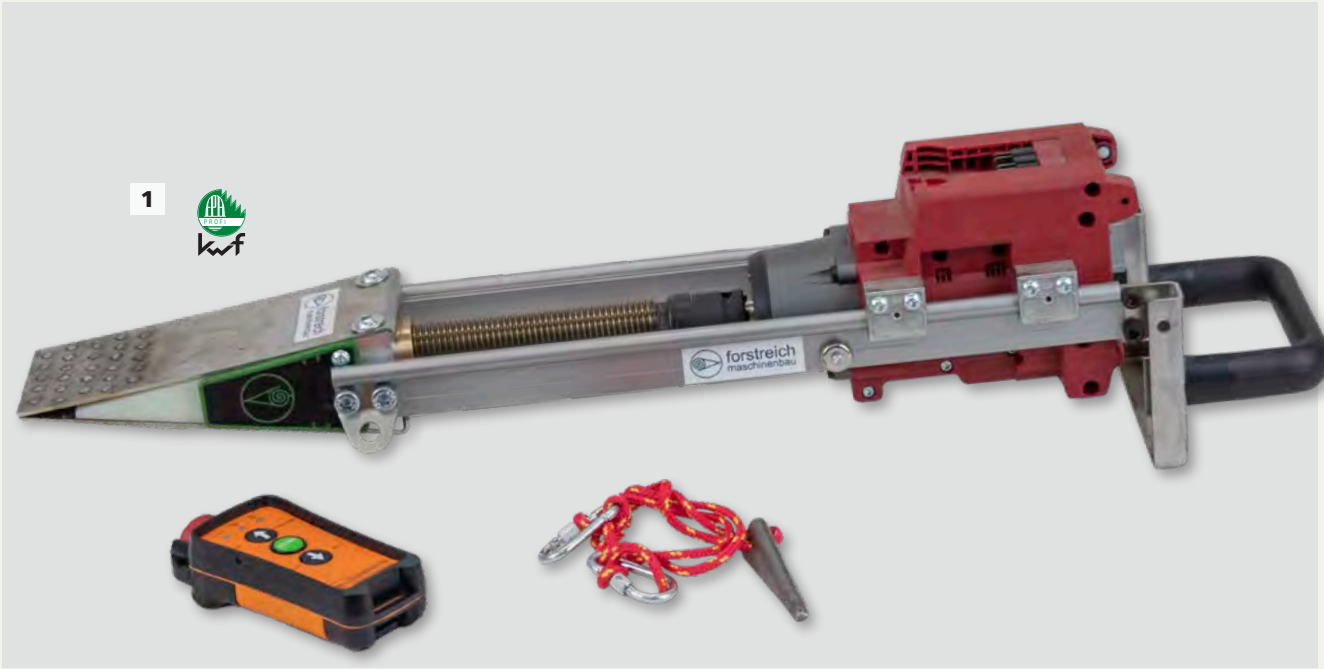

forstreich maschinenbau

Nr.	Modellbezeichnung	Schallleistungspegel (dB)	Vibrationswert links / rechts (m/s²)	Hubkeil-Höhe (mm)	Maße L x B x H (mm)	Hubkraft (t)	Gewicht (kg)	Preis
20-117	TR 240	106,4	17,3	45	800 x 100 x 160	15	4,9	**2.299,00**


Anwendungsbeispiel

1 Forstreich Funk-Fällkeil TR 240
Funkfernsteuerbarer Fällkeil für die Starkholzernte. Mit Notaus-Schalter. Hubkraft max. 15 t. Hubhöhe 45 mm. Schallleistungspegel 106,4 dB(A). Vibrationswert 17,3 m/s². Maße 800 x 100 x 160 mm (L x B x H). Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Tragegurt und Absturzsicherung. Gewicht 4,9 kg ohne Akku. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-117 **2.299,00**

Der Einsatz technischer Fällhilfen in der Holzernte

In der Holzernte sind Aluminium- und Kunststoff-Fällkeile in Verbindung mit einem Spalthammer Standard. In der jüngsten Vergangenheit sind vermehrt hydraulische und mechanische Fällhilfen auf dem Markt zu finden. Die Fällhilfen ermöglichen ein erschütterungsfreies Aufkeilen von Bäumen. Sie verhindern weitestgehend Totast-Abbrüche und reduzieren die Verletzungsgefahr durch herabfallendes Holz während des Fällvorgangs somit erheblich. Weiterhin ist eine präzisere Fällung möglich und der Anwender hat eine deutlich kraftsparendere Möglichkeit, einen Baum zu Fall zu bringen.

Eine mechanische oder hydraulische Fällhilfe ersetzt keine Seilwinde. Wo der Einsatz einer Seilwinde für die Fällung notwendig ist, gibt es keine Alternative!

Für den richtigen und sicheren Einsatz einer technischen Fällhilfe sind Schulungen notwendig.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



forstreich maschinenbau

Nr.	Modell-bezeichnung	Schallleistungspegel (dB)	Vibrationswert links / rechts (m/s²)	Vorschub je Umdrehung (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Preis
20-114-05	TR 300	109,5	15,9	3	25	800 x 120 x 200	**2.799,00**

1 Forstreich Funk-Fällkeil TR 300
Funkfernsteuerbarer Fällkeil für die Starkholzernte. Mit Notaus-Schalter. Hubkraft max. 25 t. Hubhöhe 60 mm. Schallleistungspegel 109,5 dB(A). Vibrationswert 15,9 m/s². Maße 800 x 120 x 200 mm (L x B x H). Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Tragegurt und Absturzsicherung. Gewicht 9,2 kg ohne Akku. Hersteller-ID: 1260

Nr. 20-114-05 **2.799,00**





forstreich maschinenbau

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung	Hubkeil-Höhe (mm)	Vorschub je Umdrehung (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**20-106-01**	TR 30 AQ	60	3	25	495 x 80 x 100	5	**799,00**
2	**20-128-01**	TR 27 HD	55	3	24	385 x 80 x 80	2,9	**699,00**
3	**20-115-01**	TR 24 AQ	40	5	12	350 x 80 x 73	2	**529,00**
4	**20-118-10**	TR 24 HD SW 17	45	3	16	355 x 80 x 73	2,1	**629,00**

1 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 30 AQ
Speziell für den Einsatz mit Akku-Schlagschraubern. Es kann jedoch weiterhin eine handelsübliche Knarre verwendet werden. Die Verbindung zum Schlagschrauber erfolgt über eine Schlagnuss SW 22 mm (nicht enthalten). Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-106-01 **799,00**


2 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 27 HD
Für mittelstarkes und starkes Holz. Sehr robuste 27-mm-Spindel mit Gegenlager. Verwendbar mit Akku-Schlagschrauber 745–1500 Nm oder Ratsche mit 20-mm-Nuss. Hubkraft 24 t. Hubhöhe 55 mm. Maße 385 x 80 x 80 mm (L x B x H). Gewicht 2,9 kg. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-128-01 **699,00**

3 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 24 AQ
Das extreme Leichtgewicht wurde für schwaches und mittelstarkes Holz geschaffen und ist zusammen mit einem Akku-Schlagschrauber bis max. 800 Nm eine hervorragende Fällhilfe für die erschütterungsfreie Baumfällung im mittleren Holz. Bestens geeignet für Zufällungen beim Harvestereinsatz. Auch ohne Akku mit handelsüblicher Ratsche verwendbar. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-115-01 **529,00**

4 Forstreich
Mechanischer Fällkeil TR 24 HD SW 17
Für mittelstarkes und starkes Holz. Sehr robuste 24-mm-Spindel. Verwendbar mit Akku-Schlagschrauber 300 – 1000 Nm. Sechskant-Aufnahme mit Schlüsselweite 17 mm. Hubkraft 16 t. Hubhöhe 4,5 cm. Maße 355 x 80 x 73 mm (L x B x H). Eigengewicht 2,1 kg. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-118-10 **629,00**



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

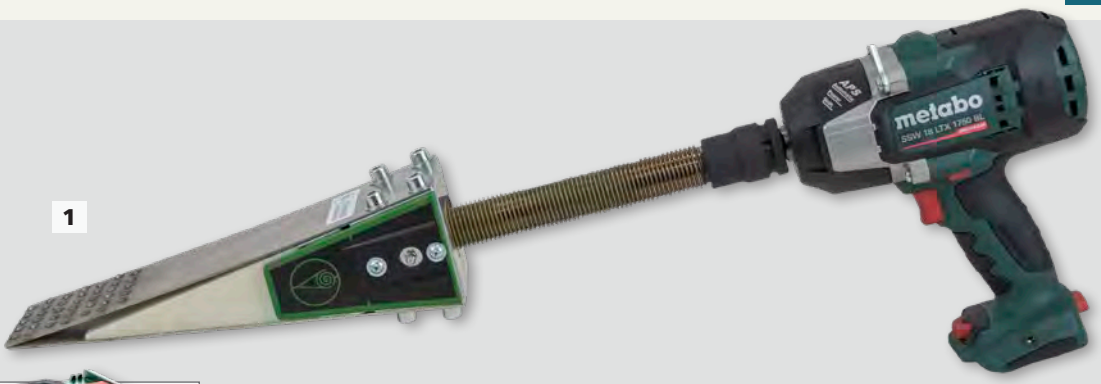



Das Ladegerät Nr. 17-655-03 ist in allen 3 Sets enthalten.

Ein Komplett-Set für den TR 27 HD mit Schlagschrauber und Akku finden Sie online!





forstreich maschinenbau

Sets

Pos.	Nr.	Zubehör im Set: Schlagschrauber max. 1750 Nm	Schlagschrauber max. 1000 Nm	Schlagschrauber max. 800 Nm	Forstreich Mech. Fällkeil TR 30 AQ	Forstreich Mech. Fällkeil TR 24 AQ	Forstreich Mech. Fällkeil TR 24 HD	Schlagnuss SW16	Schlagnuss SW22	Ladegerät
1	**20-127**	X			X				X	X
2	**20-125**			X		X		X		X
3	**20-126**		X				X	X		X

1 Forstreich Fällkeil-Set TR 30 AQ mit Schlagschrauber Metabo SSW 18 LTX 1750 BL, 2 Akkus 8,0 Ah und Ladegerät ASC 290

Set aus mechanischem Fällkeil für mittelstarkes und starkes Holz, Akku-Schlagschrauber (1750 Nm) und Zubehör. Hubkraft 25 t. Ausschub bis 94 mm. Maße (Keil) 495 x 80 x 100 mm (L x B x H). Gewicht 11,4 kg (betriebsbereit). Lieferung inklusive Ladegerät ASC 290, 2 x 8,0-Ah-Akku, Metabox 145 und Stecknuss 16 mm. Hersteller-ID: 1326

Nr. 20-127 **1.479,00**

2 Forstreich Fällkeil-Set TR 24 AQ mit Schlagschrauber Metabo SSW 18 LTX 800 BL, 2 Akkus 8,0 Ah und Ladegerät ASC 290

Set aus mechanischem Fällkeil für schwaches und mittelstarkes Holz, Akku-Schlagschrauber (800 Nm) und Zubehör. Hubkraft 12 t. Ausschub bis 94 mm. Maße 350 x 65 x 40 mm (Keil). Gewicht 5,6 kg (betriebsbereit). Hersteller-ID: 1326

Nr. 20-125 **1.145,00**

3 Forstreich Fällkeil-Set TR 24 HD mit Schlagschrauber Metabo SSW 18 LTX 800 BL, 2 Akkus 8,0 Ah und Ladegerät ASC 290

Set aus mechanischem Fällkeil für mittelstarkes Holz, Akku-Schlagschrauber (800 Nm) und Zubehör. Hubkraft 16 t. Hubhöhe 4,5 cm. Maße 355 x 80 x 73 mm (Keil). Gewicht 2,1 kg (Keil). Lieferung inklusive Ladegerät ASC 290, 2 x 8,0-Ah-Akku, Metabox 145 und Stecknuss 16 mm. Hersteller-ID: 1326

Nr. 20-126 **1.265,00**

Passende Akkus finden Sie in unserem Onlineshop.



metabo

1 Metabo Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL mit Metabox 145 L
Akkuschrauber mit Metabo-Motor. Robustes Aluminium-Getriebegehäuse. Integriertes Arbeitslicht. Links- oder rechts fixierbarer Gürtelhaken. Max. Schraubengröße M24. Drehzahl 0 – 2575/min. Max. Schlagzahl 2200/min. Max. Drehmoment 800 Nm. 12 Drehmoment-Stufen. Betrieb mit 18-V-Akku ab 5,5 Ah aus dem CAS-System (nicht enthalten). Gewicht 2,6 kg (betriebsbereit). Lieferung inkl. Aufbewahrungssystem Metabox 145 L und Gürtelhaken. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1926
Nr. 17-656-01 **273,00**

2 Metabo Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL mit Metabox 145 L
Akkuschrauber mit Metabo-Motor. Robustes Aluminium-Getriebegehäuse. Integriertes Arbeitslicht. Überlastschutz. Max. Schraubengröße M33. Drehzahl 0 – 1650/min. Max. Schlagzahl 2450/min. Max. Drehmoment 1750 Nm. 12 Drehmoment-Stufen. Betrieb mit 18-V-Akku ab 5,5 Ah aus dem CAS-System (nicht enthalten). Gewicht 3 kg (ohne Akku). Lieferung inkl. Aufbewahrungssystem Metabox 145 L. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Hersteller-ID: 1926
Nr. 17-656-02 **325,00**

3 Metabo Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit Vierkantaufnahme 1/2". Robustes Aluminium-Getriebegehäuse mit Arbeitslicht. Drehzahl 0–1500/min, max. Schlagzahl 2250/min. Max. Drehmoment 1450 Nm. 12 Drehmoment-Stufen. Betrieb mit 18-V-Akku ab 5,5 Ah aus dem CAS-System (nicht enthalten). Aufbewahrung und Transport in der Metabox 145 L (enthalten). Gewicht 2,9 kg (ohne Akku). Hersteller-ID: 1926
Nr. 17-656-04 **339,00**

4 Metabo Basisset 2x LiHD 8,0 Ah oder 10,0 Ah, ASC 290 und Metabox 145
Set aus 2x Li-Ionen-Akku LiHD 18V/8,0 Ah oder 10,0 Ah, 1x Schnellladegerät ASC 290, 1x Transportbox Metabox 145. Gesamtgewicht ca. 5 kg. Hersteller-ID: 1926

2x LiHD 8,0 Ah
Nr. 17-655-03 **354,00**

2x LiHD 10 Ah
Nr. 17-655-04 **399,00**

5 Schlagnuss SW 22
Anschlussgröße 3/4". Die Schlagnuss muss mit Kraft auf den Schrauber gedrückt werden. Mit etwas Schmierfett wird dieser Vorgang erleichtert. Gewicht 200 g. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-106-07 **37,00**

forstreich maschinenbau

6 Forstreich O-Ring für Schlagnuss für TR 30 AQ
Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-106-08 **3,00**

7 Forstreich Sicherungsstift für Schlagnuss für TR 30 AQ
Gewicht 10 g. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-106-09 **1,00**

8 Forstreich Rohr-Klappstecker für TR 30 AQ
Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-106-10 **4,00**

9 Forstreich Schlagnuss SW 16 für TR 24 HD
Für TR 24 HD. Schlüsselweite 16 mm. Antrieb 1/2". Gewicht 100 g. Lieferung mit drei Sicherungsstiften. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-118-02 **24,00**

10 Schlagnuss 1/2" SW 20 mm
Passend für Forstreich TR 27 HD. Mit Bohrung für Sicherungsstift (nicht enthalten). Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1260
Nr. 20-128-02 **29,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1

Spiralkegel



2

Drillkegel



Schlüsselweite 22 mm

Schlüsselweite 16 mm

forstreich maschinenbau

1 Forstreich Spiralkegel SK50

Fällhilfe für Stämme mit kleinerem Durchmesser. Zieht sich über Gewindespirale ins Holz. Antrieb über Akku-Schlagschrauber bis 1627 Nm (nicht enthalten). Sechskantaufnahme für Schlagnüsse 16 und 22 mm.

Hersteller-ID: 1260

1 Nr.	Hubkeil-Höhe (mm)	Vorschub je Umdrehung (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
20-119	55	12	5	240 x 80 x 55	1,7	**379,00**

2 Forstreich Fällhilfe Drillkegel

Der Forstreich Drillkegel ist eine einfache und effektive Fällhilfe für schwaches und mittelstarkes Holz. Der Drillkegel kann mithilfe einer Schlagnuss, mit einem Akku- Schlagschrauber oder einer Handratsche bedient werden. Entweder zur direkten Fällung oder zum Nachsetzen von technischen Fällhilfen, wie zum Beispiel TR 30 AQ, Nr. 20-106-01. Hinweis: Nicht zum Spalten von Holz geeignet!

Hersteller-ID: 1260

2 Nr.	Schlüssel-weite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Gewicht (g)	Preis
20-105-01	16	180	50	480	**129,00**
20-105	22	180	50	480	**129,00**





EDER MASCHINENBAU GmbH

Nr.	Modellbezeichnung	Hubkeil-Breite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Gewindesteigung (mm)	Ausschub (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
20-057	Funk Titan 80	90	224	3	160	80	25	620 x 120 x 180	8,8	**2.719,00**



1 Eder Funk-Fällkeil Titan 80

Funk-Fällkeil für starkes Holz. Mit Fernbedienung aus einer Entfernung bis zu 80 m zu bedienen. Kompakte Form für bequemen Transport. Hubkraft 25 t. Hubhöhe 80 mm. Keilausschub bis 160 mm. Maße 620 x 120 x 180 mm (L x B x H). Eigengewicht 8,8 kg. Für den Betrieb wird ein 5-Ah-Akku (18 V), 8-Ah-Akku oder ein 12-Ah-Akku (18 V) benötigt (nicht enthalten). Lieferung mit Transporttasche. Hersteller-ID: 1198

Nr. 20-057 **2.719,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage




EDER MASCHINENBAU GmbH

Pos.	Nr.	Modell-bezeichnung	Hubkeil-Breite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Gewindesteigung (mm)	Ausschub (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**20-056**	Titan 80 Pro	90	224	3	160	80	25	480 x 120 x 165	5,6	**809,00**

1 Eder Mechanischer Fällkeil Titan 80 Pro
Für starkes Holz. Hubkraft 25 t. Hubhöhe 80 mm. Keilausschub bis 160 mm. Haltenasen für sicheren Halt im Holz. Betrieb über Schlagschrauber mit max. 1360 Nm oder Ratsche 1/2" (nicht im Lieferumfang enthalten). Maße 480 x 120 x 165 mm (L x B x H). Eigengewicht 5,6 kg. Hersteller-ID: 1198
Nr. 20-056 **809,00**

2 Eder Fällkeil-Set Titan 80 Pro mit Schlagschrauber Metabo SSW 18 LTX 800 BL, 2 Akkus 8,0 Ah und Ladegerät ASC 290
Set aus mechanischem Fällkeil, Metabo-Akku-Schlagschrauber, zwei Akkus (8,0 Ah) und Ladegerät. Hubkraft 25 t. Hubhöhe 80 mm. Keilausschub bis 160 mm. Haltenasen für sicheren Halt im Holz. Maße des Keils 480 x 120 x 165 mm (L x B x H). Eigengewicht des Keils 5,6 kg. Lieferung mit Schlagschrauber (800 Nm), 2 x 8,0-Ah-Akku und 2x Transpotbox Metabox 145 L. Hersteller-ID: 1326
Nr. 20-055 **1.395,00**

Ersatzteile, wie z.B. Schlagschrauber, erhalten Sie auf Anfrage.

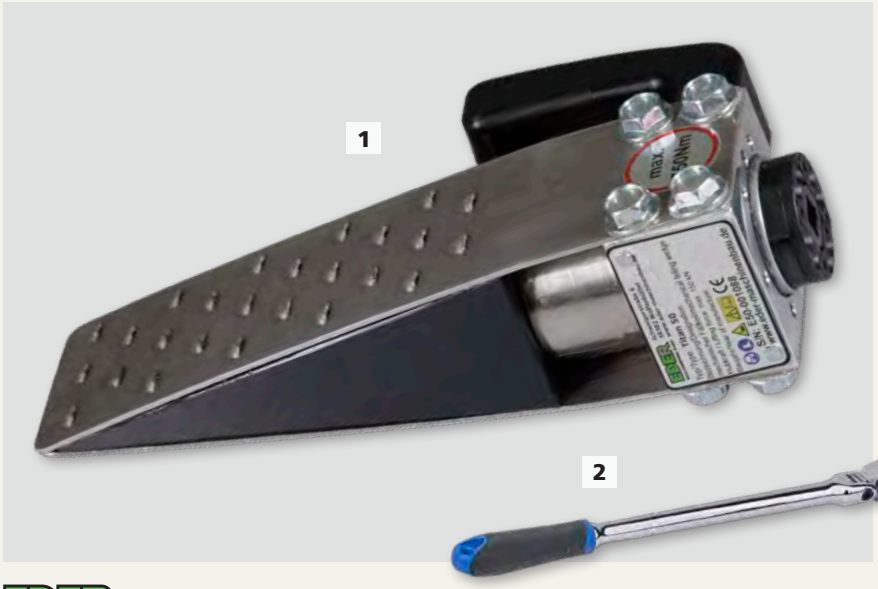

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Mechanischer Fällkeil Titan 50
Für schwaches bis mittelstarkes Holz. Hubkraft 16 t. Keilausschub bis 100 mm. Mit Haltenasen für sicheren Halt im Holz. Gekapselter Gewindetrieb aus hochfestem Spezialstahl. Betrieb über Schlagschrauber (max. 750 Nm) oder Ratsche (nicht enthalten). Lieferung inklusive Adapter 3/8'' auf 1/2''. Maße 240 x 118 x 72 mm (L x B x H). Gewicht 1,6 kg.
Hersteller-ID: 1198


Nr. 20-058 **565,00**


2 Eder Ratsche für Titan 50
Passend für Nr. 20-058. Lieferung ohne Adapter 3/8" auf 1/2". Hersteller-ID: 1198

Nr. 20-058-13 **81,90**

EDER MASCHINENBAU GmbH

Nr.	Modellbezeichnung	Hubkeil-Breite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Gewindesteigung (mm)	Ausschub (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Hubkraft (t)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Preis
20-058	Titan 50	60	158	2	100	50	16	240 x 118 x 72	1,6	**565,00**

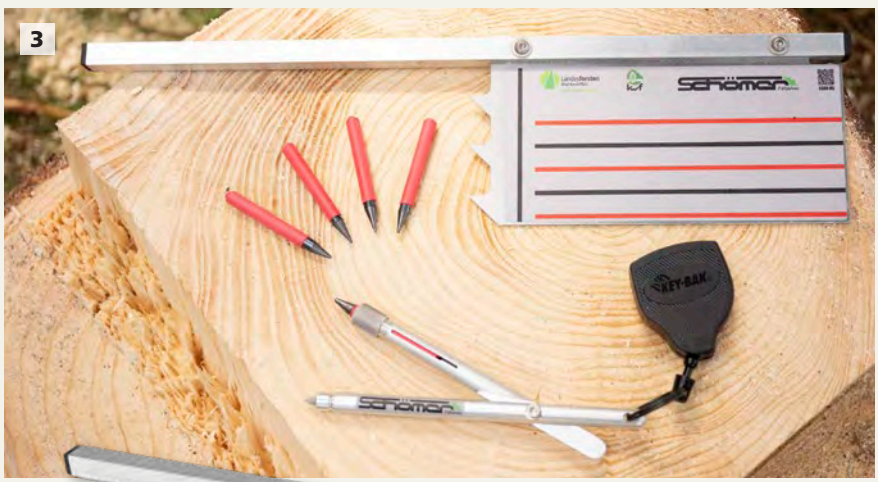

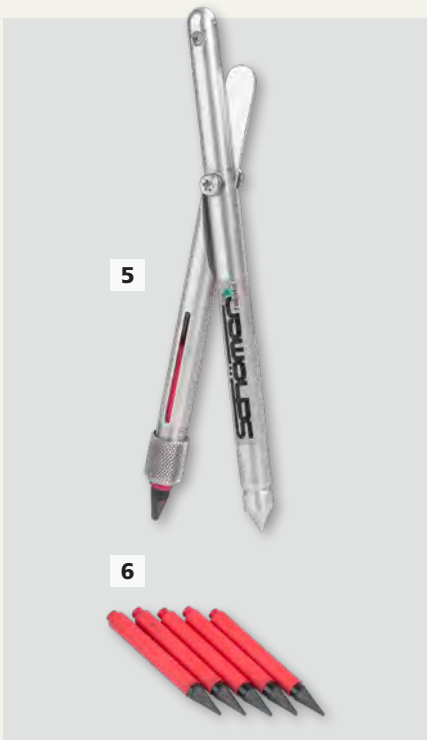

3 Komplettset Fällzirkel und Fällfahne
Praktisches Hilfsmittel-Set für die Ausführung fachgerechter Schnitte am Baum. Lieferung inkl. 5 Ersatzminen und Schlüsselrolle zur Befestigung des Fällzirkels. Hersteller-ID: 1933

Nr. 10-090 **199,00**

4 Fällfahne
Gibt einen optischen Anhaltspunkt für den Verlauf der Fallkerbsehne unterhalb der Motorsägenschiene. Mit Anschlag und Haltekrallen. Maße 50 x 12,5 x 1,8 cm. Gewicht 260 g. Hersteller-ID: 1933

Nr. 10-090-02 **71,00**

5 Fällzirkel
Zum Anzeichnen von Bruchleistenstärke und Bruchstufenhöhe direkt am zu fällenden Baum. Aus Metall mit austauschbarer Mine. Maße 20 x 6 x 2 cm. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1933

Nr. 10-090-01 **111,00**

6 Ersatzminen für Fällzirkel
Für Fällzirkel Nr. 10-090-01. Inhalt 5 Stück.
Hersteller-ID: 1933

Nr. 10-090-03 **12,50**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

1

Solange der Vorrat reicht.



NORDFOREST

1 Nordforest Hydraulische Fällhilfe Armstrong 30 t

Hubplatte mit 15 Edelstahlbolzen. Sicherer Halt auch im gefrorenen Holz. Pumphebel mit Löseklaue zum leichteren Abnehmen der im Holz festsitzenden Druckplatte. Technische Daten: Hubkraft 30 t. Hubhöhe 142 mm. Maße 19 x 18 x 26,5 cm. Gewicht 14 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-027 **739,00**

2 Mechanischer Fällkeil mit Zahnstangen-Ratschenantrieb

Dieser sehr robuste, mechanische Fällkeil wurde zum ergonomischen, erschütterungsfreien Keilen in der Holzernte konstruiert. Mechanisch ist das Prinzip dabei eben so einfach wie funktional: Ein Getriebe vervielfacht die Hebelzugkraft des Handhebels und presst so über eine Zahnstange einen Keil zwischen zwei Stahlplatten. Der zu fällende Baum wird langsam angehoben und schließlich umgedrückt. Gewicht 9,9 kg. Hersteller-ID: 1100

Nr. 20-078 **229,00**

3 Baumfällhilfe Tree Pusher

Der Tree Pusher erleichtert das sichere Fällen von Bäumen an Straßen, elektrischen Leitungen und in der Nähe von Häusern. Kernstück dieser Baumfällhilfe ist ein teleskopierbares Stahlrohr, welches sich mittels einer seitlich angebrachten Kurbel aus dem Vierkantrohr herauskurbeln lässt und so den Baum erschütterungsfrei in die gewünschte Richtung drückt. Eine Bremsvorrichtung verhindert hierbei ein versehentliches Rücklaufen. Das Teleskoprohr kann über entsprechende Bohrungen und einen Klappstecker in zwei Stufen arretiert werden, um den Tree Pusher in einem optimalen Winkel zum Baum ausrichten zu können. Um ein Einsinken auf weichem Waldboden oder seitliches Versetzen unter Last zu verhindern, ist der Tree Pusher außerdem mit einer Kettenfalle ausgerüstet. Diese ermöglicht die Sicherung des Werkzeugs direkt am zu fällenden Stamm mit einer Rückkette (nicht enthalten). Hersteller-ID: 1684

Tree Pusher II, 18 kN. Länge eingeschoben 135 cm, ausgezogen 227 cm. Gewicht 13,5 kg.

Nr. 71-230 **619,00**

Tree Pusher VI, 36 kN. Länge eingeschoben 137 cm, ausgezogen 224 cm. Gewicht 24 kg.

Nr. 71-231 **1.079,00**


4 Chokerkette Rundstahl

Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchstecknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g.

Hersteller-ID: 1467

Nr. 41-056 **36,50**

2

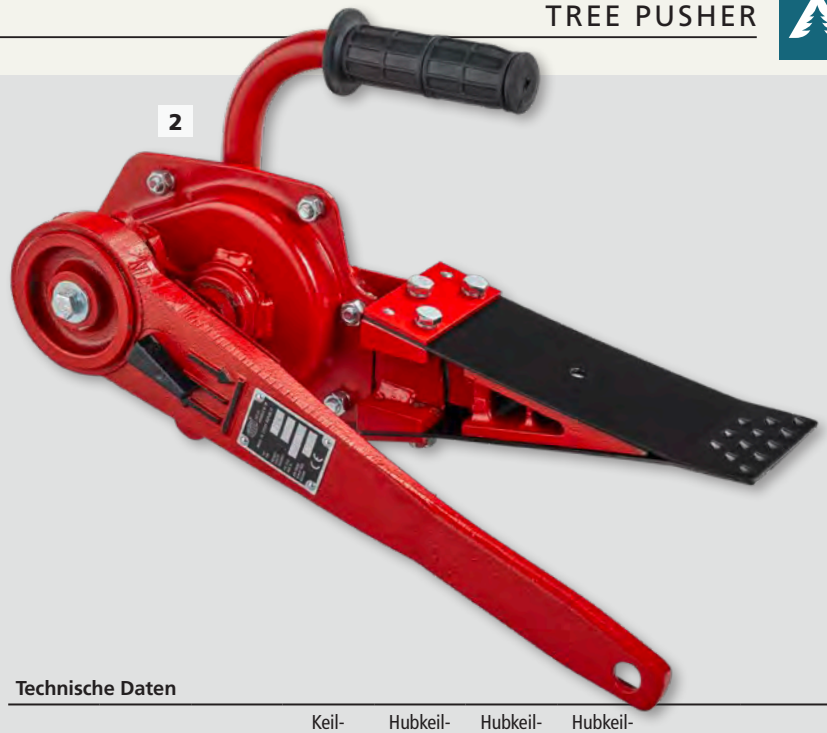

Technische Daten

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Keil-ausschub (mm)	Hubkeil-Höhe (mm)	Hubkeil-Breite (mm)	Hubkeil-Länge (mm)	Vorschub (mm)	Hubkraft max. (t)
445	150	250	100	55	150	70	10	6

3



Montagebeispiel mit Chokerkette Pos. 4

4



5



6



KAJO

5 Kajo Hochleistungsfett LZR 2, Bio

500-g-Schraubkartusche. Biologisch abbaubares Hochleistungs-Schmierfett. Hervorragendes Haftvermögen. Eco-Label. Hersteller-ID: 1449

Nr. 16-153 per Stück **8,50** (17,00 / kg)

ab 20 Stück **7,50** (15,00 / kg)

ab 100 Stück **6,60** (13,20 / kg)

6 Fettpresse

Stoßpresse aus Stahl mit Spitzmundstück zum Schmieren von z.B. Schienenlager oder -köpfen. Ohne Fettpatrone. Länge 16,5 cm. Gewicht 100 g.

Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-052 **9,90**





1 **Spalthammer Profi Big Ox**
Kopfgewicht 3000 g, 90 cm





2 **Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm





3 **Spalt-Fix-Beil Rotband Plus**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm

Mehr Sicherheit und Effektivität mit dem Rotband-Plus-Sicherheitssystem





Ihre Vorteile auf einen Blick:

Sicherheitssystem, das Maßstäbe setzt:

- lange Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lassen Kopf und Stiel zu einer Einheit werden
- absolut sichere Verbindung zwischen Stiel und Kopf
- Langlebigkeit – dadurch ein äußerst gutes Preis-LeistungsVerhältnis
- maximale Arbeitssicherheit – schützt den Stiel auch bei Fehlschlägen
- Ersatzstiele „Rotband-Plus" sind komplett mit Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube erhältlich

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Profi Big Ox Spalthammer
Zum Spalten von Holz und Eintreiben von Keilen. Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und großer Schlagfläche zum Eintreiben von Keilen. Mit Schneidenschutz. 90 cm langer Hickorystiel. Kopfgewicht 3000 g. Hersteller-ID: 1298
Nr. 20-285 **115,00**

2 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus 2500 g
Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung. Hochwertiger, 80 cm langer Hickorystiel. Kopfgewicht 2500 g. Hersteller-ID: 1298
Nr. 20-287 **122,00**

3 Ochsenkopf Spalt-Fix-Beil Rotband Plus
Gute Spaltwirkung. Kurze, gedrungene Form. Hochwertiger, 50 cm langer Stiel in Knauf-Form aus Hickory. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298
Nr. 20-288 **91,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 **Schlegelaxt Rotband-Plus**
Kopfgewicht 2750 g, 90 cm



2 **Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



3 **Spalt-Fix-Axt**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



4 **Forstaxt Gold Rotband-Plus Rheinische Form**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm

Ochsenkopf Holz und Stahl: So geht Axt!

Vom Axtstiel bis zum Axtkopf überzeugt Ochsenkopf mit einer Herstellung, die Ihnen Qualität bei jedem Schlag verspricht. Denn schon beim Rohmaterial fängt der hohe Qualitätsanspruch an. Das Endprodukt ist schließlich auf Langlebigkeit und Zähigkeit ausgelegt. Dem Kopf wird ein bestmöglicher, balliger Schliff verpasst, um eine höhere Standzeit der Schneide zu erreichen. Der Stiel besteht aus edlen Hölzern wie zum Beispiel vom nordamerikanischen Hickory-Baum – das garantiert Biegsamkeit bei gleichzeitiger Bruchfestigkeit. Einmal Ochsenkopf Axt, immer Ochsenkopf Axt – überzeugen Sie sich gerne selber und klopfen Sie richtig stark auf Holz!

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Schlegelaxt Rotband-Plus

Zum Spalten von Nadel- und Laubholz, für Keilarbeiten in der Fällung sowie zum Einschlagen von Pfählen geeignet. 90 cm langer Hickorystiel. Mit Wendenase, gedrungene Form. Kopfgewicht 2750 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-261 **149,00**

2 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt Rotband-Plus 1250 g

Keilförmige Blattgestaltung für optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand. Lange Lebensdauer auch durch patentierte Stielbefestigung Rotband-Plus. Mit hochwertigem, 70 cm langem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-284 **112,00**

3 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt 1250 g

Wie Nr. 20-284, jedoch ohne Stielbefestigung Rotband-Plus. Mit hochwertigem, 70 cm langem Eschenholz-Stiel in Knauf-Form. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-283 **76,90**

4 Ochsenkopf Forstaxt Gold Rotband-Plus – Rheinische Form

Zum Fällen und Entasten. Unentbehrlich bei der Waldarbeit. Fein polierter Axtkopf mit hochwertigem, 70 cm langem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-286 **114,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.



1 **Schlegelaxt**
Kopfgewicht 2750 g, 85 cm



2 **Forst-Spalthammer**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm



3 **Spalt-Fix-Axt**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm



4 **Spalt-Fix-Beil für Haus und Hof**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm

OCHSENKOPF
BY GEDORE

1 Ochsenkopf Schlegelaxt

Zum Spalten von Nadel- und Laubholz, für Keilarbeiten in der Fällung sowie zum Einschlagen von Pfählen geeignet. Mit Wendenase, gedrungene Form. Schlagplatte 75 x 55 mm (L x B). Mit 85 cm langem Eschenstiel. Kopfgewicht 2750 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-260 **126,00**

2 Ochsenkopf Forst-Spalthammer

Zum Spalten und Eintreiben von Keilen. Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und großer Schlagfläche. Mit hochwertigem, 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 3000 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-281 **106,00**

3 Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt 2500 g

Die von Profis für den privaten Benutzer zum Holzmachen entwickelte Ochsenkopf Spalt-Fix-Axt hat einen hohen Spalteffekt durch das keilförmige, doppelballig geschliffene Blatt. Mit poliertem Eschenkuhfußstiel, 80 cm. Kopfgewicht 2500 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-270 **87,90**

4 Ochsenkopf Spalt-Fix-Beil für Haus und Hof

Zum Spalten. Kurze, gedrungene Form, doppelballig geschliffen, mit 50 cm langem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1250 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-290 **63,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 **Universal-Forstaxt**
Kopfgewicht ab 1250 g, ab 70 cm



2 **Iltis-Axt Europa**
Kopfgewicht 1100 g, 70 cm



3 **Forsthandbeil**
Kopfgewicht ab 600 g, ab 36 cm



4 **Freizeitbeil Ganzstahl**
Kopfgewicht 600 g, 35 cm

OCHSENKOPF
BY GEDORE

1 Ochsenkopf Universal-Forstaxt

Fein polierter Axtkopf. Mit hochwertigem Hickorystiel und Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1298

Kopfgewicht 1250g. Stiellänge 70cm.
Nr. 20-251 **104,00**

Kopfgewicht 1600g. Stiellänge 80cm.
Nr. 20-253 **122,00**

2 Ochsenkopf Iltis-Axt Europa

Zum Anspitzen von Pfählen, Fällen und Entasten von Schwachholz und zur Kulturpflege. Hoher Gebrauchswert und lange Lebensdauer durch das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt. Fein polierte und ballig angeschliffene Schneide mit Schneidenschutz. Spitz ausgezogene Ferse als Wendenase. Mit hochwertigem, 70 cm langem Hickorystiel. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-221 **104,00**

3 Ochsenkopf Forsthandbeil

Der unentbehrliche handliche Helfer bei der Waldarbeit. Mit fein polierter Schneide und hochwertigem Eschenstiel. Hersteller-ID: 1298

Kopfgewicht 600g. Stiellänge 36cm.
Nr. 20-300 **45,90**

Kopfgewicht 800g. Stiellänge 38cm.
Nr. 20-301 **51,90**

4 Ochsenkopf Freizeitbeil Ganzstahl

Praktischer Begleiter für Camping und Freizeit. Ideal für Anmachholz. Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet. Mit Kunststoffgriff. Äußerst stabil und robust. Lieferung inklusive einer Ledertasche mit Gürtelschlaufe. Länge 35 cm. Kopfgewicht 600g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 21-141 **58,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.



1 **Sportaxt**
Kopfgewicht 2600 g, 80 cm



Lederschneidenschutz




2 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1200 g, 75 cm



Schneidenschützer



3 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 75 cm

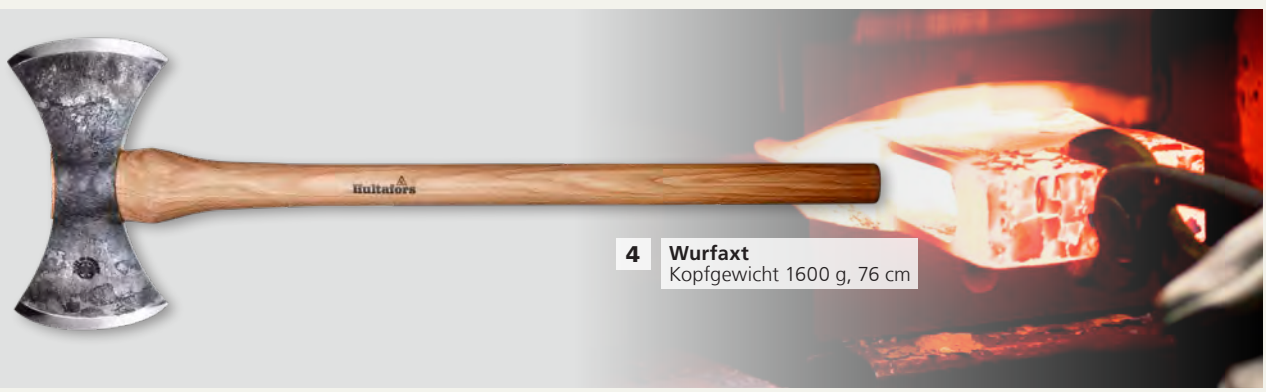

4 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 76 cm

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Sportaxt

Speziell konzipierte Sportaxt aus Spezialstahl. Nachschleifbarer Trainingsschliff. Schneide 190 mm. Mit 80 cm langem Hickorystiel und ausgeprägtem Kuhfuß für guten Halt. 4-fach gesichert durch Holz-Ringkeile sowie Sicherungsstift. Mit Lederschneidenschutz. Kopfgewicht 2600 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-700 **419,00**

2 Ochsenkopf Wurfaxt

Optimale Flugbahn durch ausgewogene Balance. Speziell für Wettkampfanforderungen konzipiert. Form und Ausführung entsprechen den üblichen Wettkampfnormen. 150 mm lange Schneiden für hohe Treffsicherheit. Axtkopf geschmiedet und fein poliert. Mit 75 cm langem Hickorystiel, 3-fache Sicherheitsverkeilung. Mit Schneidenschützern. Kopfgewicht 1200 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 20-705 **219,00**

BISON

3 Bison Wurfaxt 1879 1600 g

Handgeschmiedete Wurfaxt mit zwei Schneiden, speziell zum Axtwerfen. Kopfgewicht 1600 g. Gerader Hickory-Stiel, 750 mm lang. Mit zweiteiligem Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1087

Nr. 20-704 **179,00**

Hultafors

4 Hultafors Wurfaxt Wetterhall

Wurfaxt mit Doppelschneide. Aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 1600 g. Länge 76 cm. Stiel aus Hickory. Mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396

Nr. 20-355 **349,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Müller
Biber Spaltaxt mit Eschenstiel
Hochwertig geschmiedete Spaltaxt. Hohe Spaltleistung durch spezielle Spreizkeilform. Hersteller-ID: 1377

Mit Eschenstiel mit kantigem Auge 26/55. Stiellänge 60 cm. Kopfgewicht 1200 g.
Nr. 20-405 **68,00**

Mit 75 cm langem Eschenstiel mit kantigem Auge 30/62. Kopfgewicht 1800 g.
Nr. 20-406 **81,00**

2 Müller
Biber Hochleistungsaxt
Zum Entasten von schwachem und mittlerem Holz sowie Anspitzen von Pfählen und für allgemeine Revierarbeiten geeignet. Schlankes Blatt, ballig angeschliffene Schneide, hohe Schnittfähigkeit und Qualität. Handlich, gute Griffsicherheit und günstige Schwerpunktlage. Mit Hickorystiel. Hersteller-ID: 1377

Kopfgewicht 800 g. Stiellänge 70 cm.
Nr. 20-400 **108,00**

Kopfgewicht 1000 g. Stiellänge 70 cm.
Nr. 20-401 **110,00**

Kopfgewicht 1200 g. Stiellänge 70 cm.
Nr. 20-402 **113,00**

3 Müller Spaltaxt Dynam-Ax
Hochwertig geschmiedete Spaltaxt. Hohe Spaltleistung durch spezielle Form. Angeschweißte Stielschutzhülse für maximale Energieverwertung beim Holzspalten. Rückstoßfrei für den Anwender. Kopfgewicht 2500 g. Komplett mit 80 cm langem Hickorystiel. Hersteller-ID: 1377
Nr. 20-420 **136,00**

4 Müller
Spaltaxt Tiroler Form
Hervorragend geeignet zum Spalten von Nadel- und Laubholz. Die starke Schlagplatte ermöglicht auch Keilarbeiten in der Fällung sowie das Einschlagen von Pfählen. Hersteller-ID: 1377

Komplett mit 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 2750 g.
Nr. 20-415 **153,00**

Komplett mit 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 3000 g.
Nr. 20-416 **158,00**

5 Müller Spalthammer Dauner
Mit Wendenase und großer Schlagplatte. Hochwertiges Schmiedeprodukt. Für den Einsatz im mittleren und starken Laubholz geeignet. Komplett mit 90 cm langem Hickorystiel. Hersteller-ID: 1377

Kopfgewicht 3000 g. Stiellänge 90 cm.
Nr. 20-411 **107,00**

Kopfgewicht 4000 g. Stiellänge 90 cm.
Nr. 20-412 **125,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.



1 **Spaltaxt**
Kopfgewicht ab 1200 g, ab 60 cm



2 **Hochleistungsaxt**
Kopfgewicht ab 800 g, 70 cm



3 **Spaltaxt Dynam-Ax**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm



4 **Spaltaxt Tiroler Form**
Kopfgewicht ab 2750 g, 85 cm



5 **Spalthammer**
Kopfgewicht ab 3000 g, 90 cm



1 **Holzaxt – Rheinische Form**
Kopfgewicht ab 1250 g, ab 70 cm



2 **Sappieaxt**
Kopfgewicht 800 g, 65 cm



3 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm



4 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 800 g, 38 cm



5 **Universalbeil**
Kopfgewicht ab 600 g, ab 36 cm

BISON

1 Bison Holzaxt Rheinische Form

Bison Handwerkzeuge werden aus Qualitätsstahl gefertigt. Sie werden in Gesenken gepresst und auf Lufthämmern ausgeschmiedet, anschließend fein poliert, lackiert und gebrauchsfertig geschliffen. Hersteller-ID: 1087

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Mit lackiertem, 70 cm langen Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1250 g.
Nr. 21-521 **43,90**

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Mit lackiertem, 80 cm langem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1400 g.
Nr. 21-522 **45,90**

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Mit lackiertem, 80 cm langem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 1600 g.
Nr. 21-524 **54,90**

2 Bison Sappieaxt

Sowohl als Axt als auch als Sappie zum Bewegen von schwachem Holz zu gebrauchen. Kleiner Kopf mit aufgesetztem Sappiedorn auf der Schlagseite. Speziell geformter, 65 cm langer Eschenstiel. Kopfgewicht 800 g. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-550 **59,90**

3 + 4 Bison Spaltbeil

Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von schwächerem Holz geformt. Hersteller-ID: 1087

3 Kopfgewicht 1250 g. Eschenkuhfußstiel 50 cm.
Nr. 21-571 **44,90**

4 Kopfgewicht 800 g. Eschenkuhfußstiel 38 cm.
Nr. 21-572 **41,90**

5 Bison Universalbeil

Keilförmige Schneide, universell einsetzbar. Lackierter Eschenkuhfußstiel. Hersteller-ID: 1087

Kopfgewicht 600 g. Stiellänge 36 cm.
Nr. 21-500 **24,50**

Kopfgewicht 800 g. Stiellänge 38 cm.
Nr. 21-501 **33,90**

Kopfgewicht 1000 g. Stiellänge 40 cm.
Nr. 21-502 **36,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 **Spalthammer Profiline**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm



2 **Spaltaxt Profiline**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm



3 **Universalaxt Profiline**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



4 **Spaltbeil Profiline**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



5 **Spaltbeil Profiline**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm



BISON

1 Bison Spalthammer Profiline
Kopf mit Wendenase, extrem keilförmig, zum Spalten von mittlerem bis sehr starkem Holz. Hammerseite 54 x 54 mm zum Treiben von Keilen. Komplett mit 85 cm langem, lackiertem Hickorystiel und Stielschutzhülse. Kopfgewicht 3000 g.
Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-513 **77,90**

2 Bison Spaltaxt Profiline
Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von mittlerem bis starkem Holz geformt. Komplett mit 80 cm langem, lackiertem Hickorystiel und verchromter Stielschutzhülse. Kopfgewicht 2500 g.
Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-512 **82,90**

3 Bison Universalaxt Profiline 1250 g
Universalaxt zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1250 g. Hickorystiel 70 cm mit Stielschutzhülse. Lieferung mit Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-517 **77,90**

4 Bison Spaltbeil Profiline 1250 g
Spaltbeil für schwaches und mittelstarkes Holz. Kopfgewicht 1250 g. Hickorystiel 70 cm mit Stielschutzhülse. Lieferung mit Schneidenschutz.
Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-528 **83,90**

5 Bison Spaltbeil Profiline
Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von schwächerem Holz geformt. Komplett mit 50 cm langem, lackiertem Hickorystiel und verchromter Stielschutzhülse. Kopfgewicht 1250 g.
Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-511 **67,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.



1 **Universalaxt**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



2 **Universalaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 80 cm



3 **Jägerbeil**
Kopfgewicht 500 g, 33 cm

Bison 1879 Serie

Nach alter Handwerkskunst von Hand geschmiedete Werkzeuge aus hochwertigem Stahl – made in Germany. Sie zeichnen sich durch die typische, meisterlich geschmiedete Oberfläche mit langer Lebensdauer aus. Jede Axt wird mit einem robusten Schneidenschutz aus Leder und nur original mit dem Bison geliefert.



4 **Universalaxt 1879**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



5 **Universalaxt 1879**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm

BISON

1 Bison Universalaxt 1250 g
Universalaxt zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1250 g. Hickorystiel 70 cm. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-525 **63,90**

2 Bison Universalaxt 1600 g
Universalaxt zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1600 g. Hickorystiel 80 cm. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-526 **71,90**

3 Bison Jägerbeil 1879 500 g
Handliches Beil aus hochwertigem Stahl. Die nach hinten ausgeschmiedete und schmale Schneide ist scharf angeschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders handfreundlich und griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 500 g, mit 33 cm Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-503 **57,90**

4 Bison Universalaxt 1879 1250 g
Geeignet für Forst und Garten: leichtes Fällen, Durchforsten und sogar leichte Spaltarbeiten. Das Blatt ist mittelstark und mit breiter Schneide ausgeschmiedet und scharf geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 1250 g, mit 70 cm Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-505 **81,90**

5 Bison Universalaxt 1879 1250 g mit Stielschutz
Geeignet für Forst und Garten: leichtes Fällen, Durchforsten und sogar leichte Spaltarbeiten. Das Blatt ist mittelstark und mit breiter Schneide ausgeschmiedet und scharf geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel mit Stielschutzhülse ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 1250 g, mit 70 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-506 **86,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 **Spaltbeil 1879**
Kopfgewicht 1250 g, 50 cm





Jede Axt wird mit Schneidenschutz geliefert.

2 **Oberharzer Axt 1879**
Kopfgewicht 800 g, 60 cm



3 **Forstaxt 1879**
Kopfgewicht 1400 g, 70 cm



4 **Spaltaxt 1879**
Kopfgewicht 2200 g, 80 cm



5 **Spalthammer 1879**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm



BISON

1 Bison Spaltbeil 1879 1250 g

Handgeschmiedet mit 1250 g Kopfgewicht. Hickorystiel, 50 cm. Stielschutzhülse aus Stahl. Dreifache Sicherheitsverkeilung. Mit Schneidenschutz aus Leder. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1087

Nr. 21-529 **87,90**

2 Bison Oberharzer Axt 1879 800 g

Handliche und sicher zu führende Axt, optimal ausbalancierte Form mit schrägem Auge. Die Schneide ist scharf angeschliffen. Durch die Form entsteht ein leicht ziehender Schnitt. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 800 g, mit 60 cm Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087

Nr. 21-504 **93,90**

3 Bison Forstaxt 1879 1400 g

Handgeschmiedete Forstaxt für Fäll- und Durchforstungsarbeiten. Kopfgewicht 1400 g. Scharf geschliffenes Blatt, extra dünn und breit ausgeschmiedet. Stiel aus Hickory, 700 mm lang. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1087

Nr. 21-532 **95,90**

4 Bison Spaltaxt 1879 2200 g

Massive Axt mit hohem Kopfgewicht und spezieller Form für eine enorm hohe Spaltleistung. Die Schneide ist mittelscharf und leicht ballig geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel erzeugt eine Vorlastigkeit, welche den Spaltvorgang zusätzlich unterstützt. Er ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 2200 g, mit 80 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087


Nr. 21-507 **94,90**

5 Bison Spalthammer 1879 3000 g

Das Schwergewicht unter den Spaltwerkzeugen, ideal zum Spalten und Aufreißen von langen oder schweren Holzstücken. Mit großer Schlagfläche zum Eintreiben von Keilen und Wendenase. Die Schneide ist keilförmig und mittelscharf geschliffen. Der naturbelassene Hickorystiel ist besonders griffig durch eine gefirnisste Oberfläche. Kopfgewicht 3000 g, mit 85 cm langem Hickorystiel, gefirnisst. Hersteller-ID: 1087

Nr. 21-508 **109,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

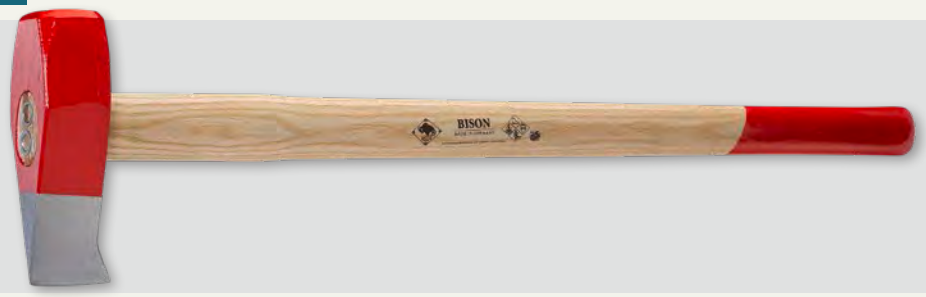

1 **Spalthammer**
Kopfgewicht 3000 g, 85 cm



2 **Spaltaxt**
Kopfgewicht 2500 g, 80 cm



3 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 1250 g, 70 cm



4 **Forstaxt**
Kopfgewicht 1400 g, 70 cm



5 **Zimmermanns-Beil**
Kopfgewicht 800 g, 38 cm

BISON

1 Bison Spalthammer 3000 g
Mit Wendenase, extrem keilförmig, zum Spalten von mittlerem bis sehr starkem Holz. Hammerseite 54 x 54 mm zum Treiben von Keilen. Komplett mit 85 cm langem, lackiertem Eschenknaufstiel. Kopfgewicht 3000 g. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-560 **54,90**

2 Bison Spaltaxt 2500 g
Schmaler, keilförmiger Kopf, speziell zum Spalten von mittlerem bis starkem Holz geformt. Komplett mit 80 cm langem, lackiertem Eschenkuhfußstiel. Kopfgewicht 2500 g. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-581 **66,90**

3 Bison Spaltbeil 1250 g 70 cm
Handliches Spaltbeil für schwaches und mittelstarkes Holz. Kopfgewicht 1250 g. Mit Schneidenschutz. Eschenstiel 70 cm. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-516 **63,90**

4 Bison Forstaxt 1400 g
Mit breiter Schneide zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1400 g. Eschenstiel 70 cm. Mit Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-518 **74,90**

5 Bison Zimmermanns-Beil 800 g
Handliches Beil mit Nagelklaue. Kopfgewicht 800 g. Eschenstiel 38 cm. Hersteller-ID: 1087
Nr. 21-527 **57,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 **Spalthammer**
Kopfgewicht 4100 g, 85 cm



2 **Spaltaxt**
Kopfgewicht 2100 g, 76,5 cm



3 **Goldaxt Biber**
Kopfgewicht 1400 g, 70 cm


Gravur möglich



4 **Spanmesser**




Anwendungsbeispiel

HALDER

1 Halder Spalthammer Simplex
Zwei Werkzeuge in Einem: Spalthammer und Schonhammer. Gesenkgeschmiedeter Spalteinsatz mit Wendenase, patentierte Befestigung im Hammergehäuse, Superplastik-Einsatz geeignet für Stahl- und Alu-Keile und massive Stielschutzhülse. Mit 85 cm langem Hickorystiel. Kopfgewicht 4100 g. Hersteller-ID: 1210

Nr. 20-150 **139,00**

2 Halder Spaltaxt Simplex mit Keilstegen und Kunststoffeinsatz
Besonders geeignet zum Spalten von Laubholz, die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz. Der Schlageinsatz aus widerstandsfähigem Superplastik ermöglicht ein sicheres Einschlagen von Keilen und Holzpfählen. Der Hickorystiel wird sicher im Stahlgussgehäuse gehalten. Kopfgewicht 2100 g. Gesamtlänge mit Stiel 76,5 cm. Hersteller-ID: 1210

Nr. 20-161 **109,00**

MÜLLER 1675

3 Müller Goldaxt Biber 1400 g
Besonderes Geschenk zu Ehrungen, Jubiläen, runden Geburtstagen oder Pensionierungen. Goldglänzender Kopf in traditioneller Form. Lieferung mit goldfarbener Plakette. Textgravur bis zu drei Zeilen, jede Zeile mit bis zu 20 Buchstaben oder Zahlen, die Zwischenräume zählen mit. Ca. 70 cm langer, naturbelassener Stiel aus Gebirgsesche. Kopfgewicht 1400 g. Bitte beachten Sie: Übermitteln Sie uns den gewünschten Text immer schriftlich und in Druckbuchstaben! Wir können sonst keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Hersteller-ID: 1377

Nr. 77-532-01 **329,00**

4 Spanmesser Flint
Für optimales Zunderholz und Späne zum Anheizen Ihres Ofens. Montieren Sie das Spanmesser an einer massiven Wand. Stellen Sie den Holzscheit entsprechend der Länge auf einen der unteren Zähne und setzen Sie das Messer auf der Oberseite des Holzscheits an. Halten Sie den Holzscheit mit einer Hand seitlich fest, nun können Sie mit leichtem Druck einen Span abspalten. Faserige Hölzer wie Fichte, Tanne, Birke oder Esche eignen sich am besten. Aus robustem Gusseisen, schwarz lackiert. Die Klinge ist nur angeschliffen und nicht geschärft, dies sorgt bei weichem, faserigem Holz für eine bessere Spaltwirkung. Geeignet für Scheite bis 35 cm Länge. Gewicht 4 kg. Hersteller-ID: 1869

Nr. 24-053 **99,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Fiskars X-series Äxte der 5. Generation

- optimale Axt für jede Anwendung und jeden Benutzer
- perfekt ausbalanciert für optimierte Schwunggeschwindigkeit für effizientes Spalten
- verbesserte Klingengeometrie für erhöhte Leistung und leichteres Entfernen aus dem Holz
- extra scharfe Klinge aus doppelt gehärtetem Stahl mit reibungsarmer Klingenbeschreibung
- hohe Sicherheit durch unlösbare Verbindung vom Axtkopf und Stiel
- ergonomisch gebogener Griff für bequemere Haltung des Handgelenks
- langlebiger Stiel aus verbesserter Formel wetterbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff



1 Universalaxt X13



2 Universalaxt X14



3 Universalaxt X18



4 Universalaxt X24



5 Spaltaxt X24S



6 Spaltaxt X24M

FISKARS®

1 Fiskars Universalaxt X13

Ideal für kleine Scheite und Anzündholz rund um Trekking und Camping. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 33,2 cm. Lieferung inklusive gürteltragbarem Transportschutz. Gewicht 480 g (510 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-913 **45,90**

2 Fiskars Universalaxt X14

Handliche Axt für Outdoor und Trekking. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 35,5 cm. Gewicht 750 g (790 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-914 **51,90**

3 Fiskars Universalaxt X18

Handliche Axt für Haus, Garten und Outdoor. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 44,5 cm. Gewicht 1050 g (1120 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-918 **55,90**

4 Fiskars Universalaxt X24

Vielseitig verwendbare Axt zum Hacken und Spalten. Kunststoffstiel praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Profilierter Softgriff mit hakenförmigem Abschluss. Länge 60 cm. Gewicht 1560 g (1610 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-924 **74,90**

5 Fiskars Spaltaxt X24S

Für kleine und mittelgroße Holzstücke bis etwa 20 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe S, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 60 cm. Gewicht 1260 g (1293 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-824-S **64,90**

6 Fiskars Spaltaxt X24M

Für kleine und mittelgroße Holzstücke bis etwa 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe M, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 60 cm. Gewicht 1700 g (1742 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-824-M **74,90**

7 Fiskars Axt- und Messerschärfer Xsharp

Leichtes und sicheres Schärfen. Zwei separate Einstellungen für einen optimalen Winkel. Unterschiedlich breite Führung zum Schärfen von Äxten und Messern. Langlebiger Spezialkeramik-Schleifkopf mit automatischer Klingenführung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Länge 16 cm. Gewicht 90 g. Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-800 **19,90**

7



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

FISKARS®

1 Fiskars Spaltaxt X28
Für mittelgroße Holzstücke zwischen 20 und 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe M, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 71 cm. Gewicht 1770 g (1840 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-828 **79,90**

2 Fiskars Spaltaxt X32
Für mittelgroße und große Holzstücke ab etwa 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe L, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 81,5 cm. Gewicht 2440 g (2520 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-832 **89,90**

3 Fiskars Spaltaxt X36
Für große Holzstücke ab etwa 30 cm Durchmesser. Spaltkopf-Größe L, doppelt gehärtet, antihaftbeschichtet. Kunststoffstiel mit profiliertem Softgriff mit hakenförmigem Griffende, praktisch unlösbar mit Axtkopf verbunden. Länge 91,5 cm. Gewicht 2540 g (2620 g mit Transportschutz). Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-836 **92,90**

4 Fiskars Spalthammer XXL
Keilförmiges Blatt mit scharfer Kante sowie großer Schlagplatte. Kopfgewicht 3600 g. IsoCore. Einzigartiges Anti-Vibrationssystem für 50 % weniger Erschütterungen und ergonomischer Griff. Gesamtlänge 91,4 cm. Gewicht 4720 g. Hersteller-ID: 1251

Nr. 20-928 **96,90**

5 Fiskars Universalaxt Norden N7
Für Camping, Garten oder zum Hacken von Anzündholz. Handlich und effizient. Hickorystiel mit Schlagschutz. Länge 35,5 cm. Kopfgewicht 470 g. Gesamtgewicht 740 g. Hersteller-ID: 1251


Nr. 20-900 **69,90**

6 Fiskars Universalaxt Norden N10
Universalaxt mit Stiel aus Hickory. Mit unzerbrechlichem Schlagschutz. Länge 44,5 cm. Kopfgewicht 760 g. Gesamtgewicht 1140 g. Lieferung mit Kunststoff-Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1251


Nr. 20-901 **74,90**

7 Fiskars Spaltaxt Norden N12
Handliche Spaltaxt mit Stiel aus Hickory. Mit unzerbrechlichem Schlagschutz. Länge 49,5 cm. Kopfgewicht 840 g. Gesamtgewicht 1250 g. Lieferung mit Kunststoff-Schneidenschutz. Hersteller-ID: 1251


Nr. 20-902 **79,90**

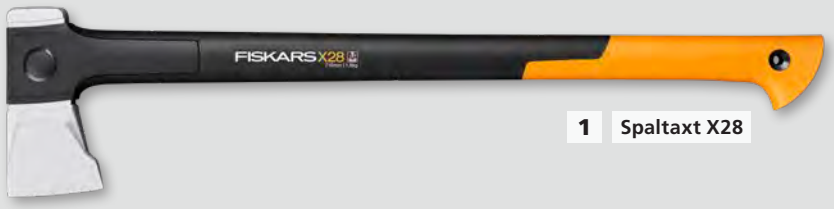

1 Spaltaxt X28

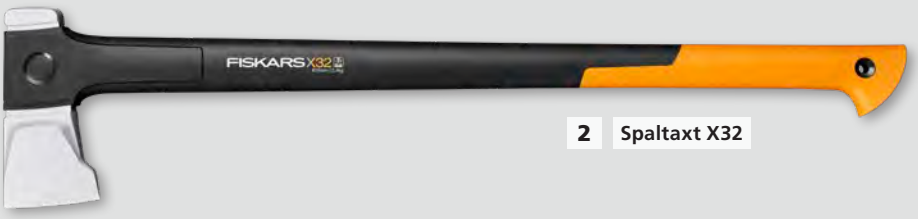

2 Spaltaxt X32

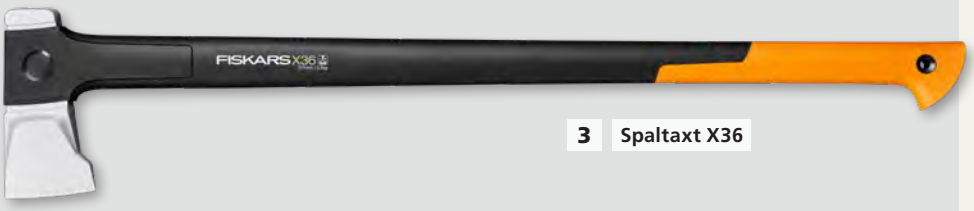

3 Spaltaxt X36



4 Spalthammer XXL



5 Universalaxt Norden N7



6 Universalaxt Norden N10



7 Spaltaxt Norden N12



1 **Fällaxt HY 10-1,5 SV**
Kopfgewicht 1500 g, 80 cm



2 **Spaltaxt KLY 7-1,5 RA**
Kopfgewicht 1500 g, 75 cm



3 **Fällaxt HY 10-0,9 SV**
Kopfgewicht 900 g, 65 cm



4 **Spaltaxt KLY 7-0,9 SV**
Kopfgewicht 900 g, 50 cm



5 **Zimmermanns-Beil SY SV**
Kopfgewicht 1000 g, 50 cm

Hultafors

1 Hultafors Fällaxt HY 10-1,5 SV
Schlanker Kopf aus schwedischem Axtstahl zum Fällen und Entasten. Kopfgewicht 1500 g. Geschwungener Stiel aus Hickory. Länge 80 cm. Hersteller-ID: 1396

Nr. 20-361-01 **107,00**

2 Hultafors Spaltaxt KLY 7-1,5 RA
Geschmiedete Spaltaxt aus schwedischem Axtstahl. Bewährt für das Spalten von Hartholz. Kopfgewicht 1500 g. Stiel aus Hickory. Länge 75 cm. Hersteller-ID: 1396

Nr. 20-362-01 **129,00**

3 Hultafors Fällaxt HY 10-0,9 SV
Schlanker Kopf aus schwedischem Axtstahl zum Fällen und Entasten von Schwachholz. Kopfgewicht 900 g. Geschwungener Stiel aus Hickory. Länge 65 cm. Hersteller-ID: 1396

Nr. 20-361-02 **87,90**

4 Hultafors Spaltaxt KLY 7-0,9 SV
Aus schwedischem Axtstahl geschmiedete Spaltaxt. Zum Spalten kleinerer Brennholzstücke. Kopfgewicht 900 g. Stiellänge 50 cm. Hersteller-ID: 1396

Nr. 20-362-02 **89,90**

5 Hultafors Zimmermanns-Beil SY SV
Mit gerader Schneide, ideal zur Holzbearbeitung. Kopfgewicht 1000 g. Länge 50 cm. Hickorystiel. Hersteller-ID: 1396

Nr. 20-360 **94,90**

6 Hultafors Schleifstein
Zum Nachschärfen von Äxten aller Art. Körnung 180/600. Durchmesser 75 mm. Gewicht 220 g. Mit Lederetui. Hersteller-ID: 1396

Nr. 20-363 **52,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.


6



Standardäxte mit sandgestrahltem und klar lackiertem Schmiedekopf aus schwedischem Axtstahl. Geschliffen für den täglichen Gebrauch mit stabilem Holzstiel aus Hickory.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 **Spaltaxt Hult**
Kopfgewicht 1500 g, 75 cm

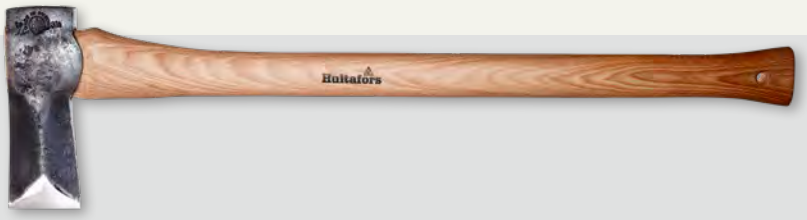

2 **Forstaxt Aby**
Kopfgewicht 700 g, 65 cm




3 **Fällaxt Qvarfot**
Kopfgewicht 850 g, 65 cm




4 **Jagdaxt Ekelund**
Kopfgewicht 850 g, 50 cm



5 **Zimmermanns-Axt Stalberg**
Kopfgewicht 850 g, 50 cm

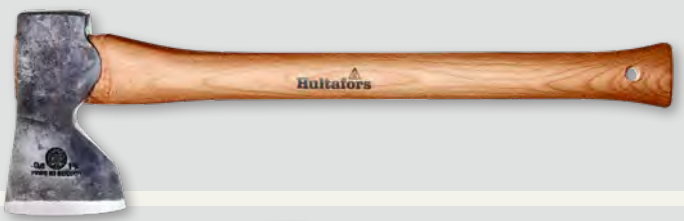

6 **Trekking-Beil Hultan**
Kopfgewicht 500 g, 37,5 cm

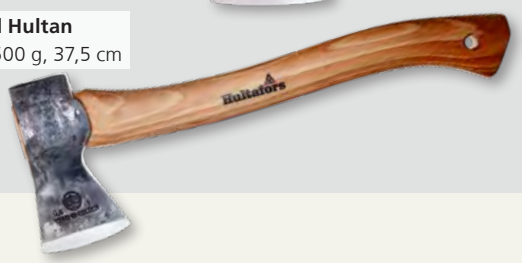



7 **Mini-Beil Agelsjön**
Kopfgewicht 500 g, 23,5 cm

Hultafors

1 Hultafors Spaltaxt Hult
Aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 1500 g. Länge 75 cm. Stiel aus Hickory. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
Nr. 20-358 **145,00**

2 Hultafors Forstaxt Aby
Vielseitig einsetzbar für Outdoor und Forst. Kopf aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 700 g. Stiel aus Hickory, Länge 65 cm. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
Nr. 20-359 **175,00**

3 Hultafors Fällaxt Qvarfot
Für Fäll- und Entastungsarbeiten aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 850 g. Länge 65 cm. Hickorystiel. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
Nr. 20-353 **129,00**

4 Hultafors Jagdaxt Ekelund
Handliche Axt für Forst und Jagd aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 850 g. Länge 50 cm. Stiel aus Hickory. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
Nr. 20-352 **135,00**

5 Hultafors Zimmermanns-Axt Stalberg
Mit gerader Schneide, ideal zur Holzbearbeitung. Aus handgeschmiedetem Stahl. Kopfgewicht 850 g. Länge 50 cm. Hickorystiel. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
Nr. 20-354 **129,00**

6 Hultafors Trekkingbeil Hultan
Aus handgeschmiedetem Stahl. Besonders handlich, ideal für Outdoor-Einsätze. Kopfgewicht 500 g. Hickorystiel. Länge 37,5 cm. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
Nr. 20-351 **115,00**

7 Hultafors Mini-Beil Agelsjön
Aus handgeschmiedetem Stahl. Besonders handlich, ideal für Outdoor-Einsätze. Kopfgewicht 500 g. Hickorystiel. Länge 23,5 cm. Lieferung mit Schneidenschutz aus Leder. Hersteller-ID: 1396
Nr. 20-357 **109,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Premium-Äxte sind handgeschmiedet und werden aus schwedischem Qualitätsstahl hergestellt. Die Schneide wird in drei Schritten messerscharf geschliffen. Der dünne und handliche Holzgriff ist mit eingeprägtem Logo versehen.



1 **Spalthammer**
Kopfgewicht 3200 g, 80 cm



2 **Spaltaxt groß**
Kopfgewicht ab 2400 g, ab 70 cm



3 **Spaltaxt klein**
Kopfgewicht 1600 g, 60 cm



4 **Spaltbeil**
Kopfgewicht 1500 g, 50 cm



5

6

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 Gränsfors Spalthammer

Mit wuchtigen Schlägen spaltet der Gränsfors Spalthammer aus Schwedenstahl selbst grobes und knorriges Holz. Der doppelt verkeilte Stiel hat einen Stahlschutz und liegt gut in der Hand, so dass das Holzmachen zum Vergnügen wird. Mit 80 cm langem Stiel aus bestem Hickoryholz. Gewicht 3200 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 21-123 **210,00**

2 Gränsfors Spaltaxt groß

Der ideale Helfer zum effektiven Spalten von Holz für das wohlig warme Kaminfeuer. Etwas leichter als der Spalthammer, für jedermann geeignet. Scharfe Schneide aus handgeschmiedetem, schwedischem Qualitätsstahl und gewölbte Wangen für müheloses Eindringen ins Holz. Ergonomischer Stiel aus Hickoryholz mit Stielschutzmanschette. Hersteller-ID: 1789

Gewicht 2400 g. Stiellänge 70 cm.
Nr. 21-124 **199,00**

Gewicht 2500 g. Stiellänge 80 cm.
Nr. 21-126 **199,00**

3 Gränsfors Spaltaxt klein

Besonders praktisch für das kraftsparende Brennholzspalten oder auch zum Fällen und Entasten von kleinen Bäumen wie z. B. dem Weihnachtsbaum geeignet. Handlich und auch mit einer Hand noch gut zu führen. Scharfe Schneide und konkaves Axtblatt. Mit 60 cm langem Hickorystiel mit Stielschutz aus Stahl und gerundeten Kerben für einen sicheren Griff. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 21-125 **180,00**

4 Gränsfors Spaltbeil 1500 g

Handliches, leichtes Beil zum Spalten von Schwach- und Anmachholz z.B. für die Holzheizung oder das Kaminfeuer. Scharfe, gewölbte Schneide. Stielschutz aus Stahl für zusätzliche Sicherheit. Mit 50 cm langem Kuhfuß-Hickorystiel. Gewicht 1500 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-308 **180,00**

5 Gränsfors Spaltkeil

Geschwungene Form mit Fischgrät-Nuten für besten Halt. Gefertigt aus gehärtetem Qualitätsstahl. Maße 220 x 45 x 40 mm (L x B x H). Gewicht 1700 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-023 **85,00**

6 Gränsfors Axtschleifstein

Spezialschleifstein für Äxte zum Schärfen und Abziehen. Mit feiner (600er) und grober (180er) Körnung. Zur Nass- und Trockennutzung. Lieferung in praktischer, bruchsicherer Gummihülle. 5,5 cm Ø. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-330 **45,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 **Amerikanische Fällaxt**
Kopfgewicht ab 2300 g, ab 80 cm



2 **Forstaxt**
Kopfgewicht 1200 g, 64 cm



3 **Forstbeil Kleine Forstaxt**
Kopfgewicht 1000 g, 50 cm



Alle Gränsfors-Äxte werden mit Lederscheide und dem „Buch der Äxte" geliefert.



4

5

GRÄNSFORS BRUK
SWEDEN

1 Gränsfors Amerikanische Fällaxt

Eine professionelle Axt der Holzfäller aus „alten" Tagen. Die Kopfform und der lange Hickory-Stiel basieren auf amerikanischem Vorbild. Handgeschmiedet aus einem Stück massivem Qualitätsstahl. Die 12 cm lange Schneide ist sorgfältig angelassen und geschärft. Kopfgewicht 1500 g. Lieferung mit Handbuch und einem hochwertigen Lederschneidenschutz. Hersteller-ID: 1789

Gewicht 2400 g. Stiel 90 cm.
Nr. 20-228 **230,00**

Gewicht 2300 g. Stiel 80 cm.
Nr. 20-227 **230,00**

Gewicht 2300 g. Gerader Stiel 81 cm.
Nr. 20-229 **230,00**

2 Gränsfors Forstaxt

Diese Axt ist ideal zum Fällen eines Baumes. Der 64 cm lange Stiel gibt Kraft. Das Gewicht beträgt nur 1200 g. Lieferung mit Handbuch und einem hochwertigen Lederschneidenschutz. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-225 **190,00**

3 Gränsfors Forstbeil Kleine Forstaxt

Diese kleine Axt darf in keiner Jagdhütte fehlen und findet auch im Auto ihren Platz. Mit Stiel 50 cm lang und 1000 g schwer. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-305 **170,00**

4 Gränsfors Axtschärffeile

Feinzahnige Axtfeile mit zwei Schleifflächen zum Schärfen von Äxten. Der handliche Holzgriff liegt gut in der Hand. Kann sowohl mit Wasser als auch trocken verwendet werden. Lieferung inklusive Lederscheide. Länge mit Griff 14 cm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-331-01 **40,00**

5 Gränsfors Axtschärffeile Diamant

Diamantfeile mit grober (230er Körnung) und feiner (400er Körnung) Seite. Mit handlichem Griff für einen sehr guten Halt. Kann sowohl mit Wasser als auch trocken verwendet werden. Lieferung inklusive Lederscheide. Länge mit Griff 14 cm. Gewicht 74 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-331-02 **51,00**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Die begehrten Gränsfors Werkzeuge werden in Handarbeit hergestellt. Deshalb sind bei einigen Produkten längere Lieferzeiten zu erwarten.



1 **Jägerbeil**
Gewicht 900 g, 48 cm



Alle Äxte handgeschmiedet! Der jeweilige Schmied setzt als Gütezeichen seine Initialen auf die Axt.



2 **Axt Outdoor**
Gewicht 500 g, 37 cm



4 **Mini-Beil**
Gewicht 350 g, 26 cm



3 **Wildmarksbeil**
Gewicht 640 g, 36 cm



5 **Handbeil Kubben**
Gewicht 600 g, 24 cm

6



7



GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 Gränsfors Jägerbeil
Spezialbeil für das Jagdrevier. Sowohl zum Holzmachen als auch zum Wildbret zerlegen geeignet. Dünn geschmiedeter, abgerundeter und polierter Nacken. Rillen am Stiel für guten Halt auch bei feuchter Witterung. Länge 48 cm. Gewicht 900 g.
Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-304 **180,00**

2 Gränsfors Axt Outdoor
Die kleine Axt für alle Outdoor-Aktivitäten kann sowohl zum Fällen, Entasten, als Messer sowie für einfache Spaltarbeiten genutzt werden. Stiellänge 37 cm. Gewicht 500 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-322 **170,00**

3 Gränsfors Wildmarksbeil
Unentbehrlicher Begleiter für Jäger, Camper oder Wanderreiter. Handliche Größe für den Rucksack oder die Autotasche. Mit Schneidenschutz aus Leder. Länge 36 cm. Gewicht 640 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-303 **160,00**

4 Gränsfors Mini-Beil
Kleines Gränsfors-Beil für jeden Tag. Zum Jagen, Fischen oder Lagerfeuer machen. Bewährte Gränsfors-Qualität, aus Schwedenstahl handgeschmiedet. Länge 26 cm. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-309 **150,00**

5 Gränsfors Handbeil Kubben
Handliches, leichtes Beil. Kubben ist der schwedische Ausdruck für Klotz. Ideal für die Jagd, zum Campen und Wandern. Handgeschmiedeter Axtkopf aus der Forstbeil-Serie, jedoch kürzerer Stiel mit 24 cm. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 21-127 **160,00**

6 Gränsfors Zugmesser
Zum Weißschnitzen von Holzstämmen. Messerlänge 33 cm. Gesamtlänge 60 cm. Gewicht 800 g.
Hersteller-ID: 1789


Nr. 20-316 **199,00**

7 Gürtelholster Leder
Für ein sicheres Tragen und schnellen Zugriff. Aus qualitativ hochwertigem Leder für Gürtel bis 43 mm Breite. Passend für Gränsfors Mini-Beil Nr. 20-309. Hersteller-ID: 1288

Nr. 20-319 **9,95**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

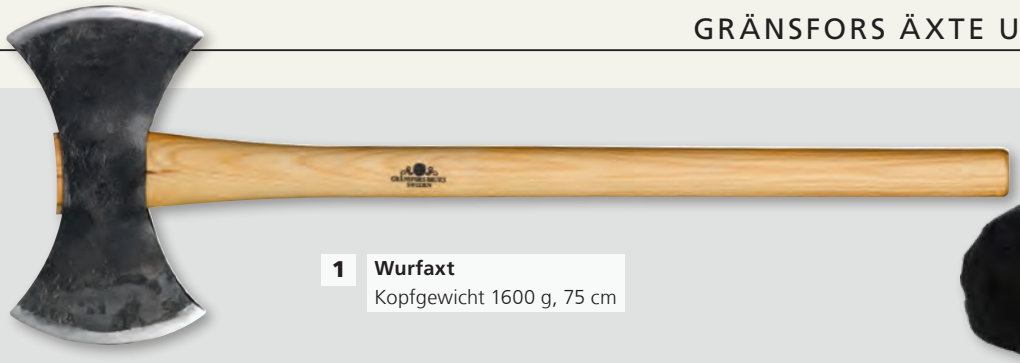

1 **Wurfaxt**
Kopfgewicht 1600 g, 75 cm



5



2 **Zimmermanns-Axt Schwedisch**
Gewicht 1600 g, 51 cm



6



3 **Tischlerbeil**
Gewicht 900 g, 45 cm



4 **Schnitzaxt**
Gewicht 1000 g, 37 cm



7

GRÄNSFORS BRUK SWEDEN

1 Gränsfors Wurfaxt
Doppelschneidige Wurfaxt mit geradem Hickory-Stiel. Echte handgeschmiedete Qualität aus Schweden. Länge 75 cm. Kopfgewicht 1600 g. Gesamtgewicht 2100 g. Lieferung inkl. Lederscheide und Anleitung „Das Buch der Äxte". Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-226 **450,00**

2 Gränsfors Zimmermanns-Axt Schwedisch
Das eindrucksvolle Blatt dieser Axt eignet sich besonders gut zum Zurichten und Behauen von Stämmen und Planken. Beidseitig geschliffen. Länge 51 cm. Gewicht 1600 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 21-106 **290,00**

3 Gränsfors Tischlerbeil
Für jeden Heimwerker unentbehrlich. Dünnes Blatt und gerade Schneide für sauberes Arbeiten. Länge 45 cm. Gewicht 900 g. Lieferung mit Handbuch und einem hochwertigen Lederschneidenschutz. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-307 **180,00**

4 Gränsfors Schnitzaxt
Zum Schnitzen, Bildhauen und Ausformen von Holz. 11 cm lange, gebogene Schneide, die zum besseren Arbeiten beidseitig breit angeschliffen ist. Robuster Hickorystiel mit griffiger Oberfläche. Stiellänge 37 cm. Gewicht 1000 g. Hersteller-ID: 1789

Nr. 20-306 **210,00**

5 Gränsfors Cap
Cap mit Gränsforslogo aus stark gekämmtem Baumwolltwill. Extrem formbeständig, Schirm leicht gebogen. Farbe schwarz. Einheitsgröße. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1789

Nr. 90-495-01 schwarz **29,90**

6 Gränsfors T-Shirt
Formbeständiges Shirt aus 100 % dicht gewebter Baumwolle im körperbetonten Schnitt. Gränsforslogo auf dem linken Ärmel. Zielscheibe mit Wurfaxt auf dem Rücken. Waschbar bis 60 °C. Oberstoff: 100% Baumwolle. Hersteller-ID: 1789

Nr. 89-509-01 schwarz
S – XXL **29,90**

SVEDBRO SMIDE
Hälsingland · Sweden · 1878

7 Svedbro Smide Brecheisen Tove
Handgeschmiedeter Kuhfuß aus schwedischem Traditionsbetrieb. Aus borlegiertem Federstahl geschmiedet, hohe Festigkeit bei geringem Gewicht. Schlanke, achteckige Form für beste Griffigkeit. Breite Auflageflächen verhindern Beschädigung der Unterlage. Nagelzieher mit ausgeprägter V-Form. Hersteller-ID: 1789

Länge 11 Zoll (27,9 cm). Gewicht 400 g.
Nr. 17-305/11 **70,90**

Länge 20 Zoll (50,8 cm). Gewicht 800 g.
Nr. 17-305/20 **74,90**

Länge 25 Zoll (63,5 cm). Gewicht 1200 g.
Nr. 17-305/25 **85,90**

Länge 28 Zoll (71,1 cm). Gewicht 1500 g.
Nr. 17-305/28 **95,90**

Länge 36 Zoll (91.5 cm). Gewicht 2300 g.
Nr. 17-305/36 **118,00**

Alle Gränsfors-Äxte werden mit Lederscheide und dem „Buch der Äxte" geliefert.



NORDFOREST

1 Nordforest Axtstiel für kantiges Auge

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
1	**20-552**	Hickory	60	ca. 25 / 60	**15,00**
1	**20-502**	Esche	60	ca. 25 / 60	**8,30**
1	**20-553**	Hickory	70	ca. 25 / 60	**16,30**
1	**20-503**	Esche	70	ca. 25 / 60	**8,70**
1	**20-555**	Hickory	75	ca. 25 / 57	**18,90**
1	**20-505**	Esche	75	ca. 25 / 57	**10,40**
1	**20-556**	Hickory	80	ca. 27 / 60	**18,30**
1	**20-506**	Esche	80	ca. 27 / 60	**8,90**
1	**20-557**	Hickory	80	ca. 28 / 65	**17,30**
1	**20-507**	Esche	80	ca. 28 / 65	**8,90**
1	**20-559**	Hickory	90	ca. 28 / 65	**23,00**

2 Nordforest Axtstiel für ovales Auge

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Ovales Auge (mm)	Preis
2	**20-551**	Hickory	60	ca. 18 / 46	**15,40**
2	**20-500**	Esche	60	ca. 18 / 46	**8,10**
2	**20-550**	Hickory	60	ca. 18 / 57	**16,00**
2	**20-501**	Esche	60	ca. 18 / 57	**8,50**
2	**20-554**	Hickory	70	ca. 18 / 57	**16,70**
2	**20-504**	Esche	70	ca. 18 / 57	**9,90**

3 Sappiestiel für kantiges Auge, Esche

Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
3	**24-140**	Esche	110	ca. 32 / 63	**36,90**
3	**24-141**	Esche	120	ca. 36 / 65	**39,90**
3	**24-142**	Esche	130	ca. 39 / 70	**42,90**

4 Nordforest Beilstiel, für ovales Auge, mit Kuhfuß

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Ovales Auge (mm)	Preis
4	**20-511**	Esche	36	ca. 17 / 45	**4,10**
4	**24-151/O**	Esche	38	ca. 17 / 45	**4,60**
4	**20-513**	Esche	40	ca. 19 / 49	**4,90**

5 Nordforest Beilstiel für kantiges Auge, mit Kuhfuß

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
5	**20-514**	Esche	45	ca. 26 / 56	**6,10**
5	**20-515**	Esche	50	ca. 26 / 56	**6,60**
5	**20-560**	Hickory	45	ca. 26 / 56	**10,50**
5	**20-561**	Hickory	50	ca. 26 / 56	**11,10**

Ersatzstiele

- rutschfester Griff
- gewachst und poliert
- komplett mit Hartholzkeil

Hickory
Hickory ist ein in Nordamerika beheimateter Nussbaum. Das dichte, zähe Holz mit weißem Splint und rötlich-braunem Kern ist besonders schlagbiegefest und eignet sich hervorragend zur Herstellung hochwertigster Stiele.

Esche
Esche ist ein einheimischer Laubbaum mit zähem, geradfaserigem Holz. Es ist reiß- und schlagbiegefest sowie besonders elastisch und ergibt gut schwingende Stiele.

Akazie
Akazie ist ein mitteleuropäischer Baum mit hartem und robustem Holz. Akazie überzeugt mit enormer Widerstandsfähig- und Haltbarkeit und eignet sich hervorragend zur Herstellung von schlag-/biegefesten Stielen.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Ersatzstiele – Komplett mit Hartholzkeil

1 Spaltaxtstiele für kantiges Auge



2 Spalthammerstiele für ovales Auge



Knauf-Stiel Nr. 20-570 und 20-520



Knauf-Stiel Nr. 20-580

1 Spaltaxtstiel für kantiges Auge

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Kantiges Auge (mm)	Preis
1	**20-558**	Hickory	85	ca. 35 / 60	**22,00**
1	**20-508**	Esche	85	ca. 35 / 60	**13,30**
1	**20-525**	Esche	85	ca. 40 / 65	**25,50**

NORDFOREST

2 Nordforest Spalthammerstiel für ovales Auge

Hersteller-ID: 1326



Pos.	Nr.	Holzart	Länge (cm)	Ovales Auge (mm)	Preis
2	**20-570**	Akazie	85	ca. 30 / 50	**13,80**
2	**20-520**	Esche	85	ca. 30 / 50	**10,50**
2	**20-580**	Akazie	85	ca. 30 / 50	**15,40**

3



4



5



6 Ringkeile



7 Sfix-Keil



8 Hartholzkeil



9 Axt-Schneidenschützer



STANLEY

3 Stanley Standardfeile Surform

Mit auswechselbarem Standardblatt zum Einstielen von Äxten, Hacken und anderen Geräten. Zur Bearbeitung von Holz und anderen weichen Werkstoffen. Gewicht 300 g.

Hersteller-ID: 1767

Nr. 21-420 **28,90**

BAHCO

4 Bahco Universalfeile

Die ideale Feile zum Schärfen von Hacken, Spaten und anderem Werkzeug. Eine Seite mit grobem Hieb 2, die andere mit feinem Hieb 3. Länge 200 mm. Gewicht 180 g.

Hersteller-ID: 1760

Nr. 14-740 **12,60**

5 Schabhobel

Mit geradem Hobeleisen. Unentbehrlich für die Selbstanfertigung von Axtstielen, Beilstielen, Spalthammerstielen und Schälmesserstielen. Zwei lackierte Griffe und mit auswechselbarem Hobeleisen. Schneidenbreite 52 mm. Länge 250 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1834

Nr. 26-017 **34,90**

6 Ringkeile à 10 Stück

Die Keile verdrängen das Holz zu allen Seiten. Dadurch erzielt man einen sehr guten Halt bei Stielen aller Art. Preis per 10 Stück. Hersteller-ID: 1190

Nr. 20-630 Ø 10 x 1,5 mm **2,50**
Nr. 20-631 Ø 14 x 2,0 mm **3,50**
Nr. 20-632 Ø 18 x 2,5 mm **5,50**

7 Sfix-Keil 5er-Pack

Zum festen Einstielen für Äxte und Hämmer. Wechselseitig angeschliffen, krallenartig verzahnt. Inhalt 5 Stück. Hersteller-ID: 1309

Größe 2. Breite 23 mm.
Nr. 20-602-01 **3,75**

Größe 3. Breite 26 mm.
Nr. 20-603-01 **4,95**

Größe 5. Breite 32 mm.
Nr. 20-605-01 **6,95**

Größe 6. Breite 50 mm.
Nr. 20-606-01 **12,90**

8 Hartholzkeil

Hartholzkeil zum Einstielen von Beilen, Äxten, Hämmern, Hacken etc.

Hersteller-ID: 1204

Für leichte Beile. Breite ca. 43 mm.
Nr. 20-620 **0,50**

Für Äxte, Spalthämmer, Vorschlaghämmer. Breite ca. 60 mm.
Nr. 20-621 **0,55**

Für große Sappies. Breite ca. 68 mm.
Nr. 20-622 **0,60**

9 Axt-Schneidenschützer universal

Axt-Schneidenschützer aus Naturleder. Verschiedene Größen. Hersteller-ID: 1558

Nr. 21-402 Klein. 10 cm **6,50**
Nr. 21-403 Mittel. 12 cm **7,00**
Nr. 21-400 Groß. 15 cm **7,50**



BAHCO

1 Bahco Vorlieferzange
Kein Bücken mehr beim Vorliefern des Holzstammes. Hersteller-ID: 1760

Klauenöffnung 200 mm. Länge 600 mm. Gewicht 700 g.
Nr. 28-089 **39,90**

Klauenöffnung 285 mm. Länge 685 mm. Gewicht 1200 g.
Nr. 28-016 **79,90**

2 Bahco Handpackzange
Mit stabilem, ergonomischem Kunststoffformgriff. Hersteller-ID: 1760

Klauenöffnung 200 mm. Länge 290 mm. Gewicht 445 g.
Nr. 28-005 **33,00**

Klauenöffnung 285 mm. Länge 415 mm. Gewicht 905 g.
Nr. 28-006 **59,90**

3 Bahco Handpackzange mit Kunststoffgriffeinlage
Mit Kunststoffformgriff. Ein Schenkel mit Kunststoffgriffeinlage – dadurch auch als Packhaken verwendbar. Klauenöffnung 200 mm. Länge 290 mm. Gewicht 440 g. Hersteller-ID: 1760
Nr. 28-007 **36,90**

4 Bahco Hebehaken
Aus Spezialstahl mit geschliffener Spitze und Kunststoffgriff. Länge 240 mm. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1760
Nr. 28-090 **26,40**

5 Bahco Stahl-Packhaken
Mit Kunststoffform-D-Griff zum Anheben und Aufsetzen von Schichtholz. Länge 250 mm. Gewicht 450 g. Hersteller-ID: 1760
Nr. 28-009 **36,10**

NORDFOREST

6 Nordforest Gerätetasche
Gerätetasche zum Umschnallen, aus PVC-verstärktem Gewebe sowie mit Öse zum Einhaken des Bandmaßes. Zur Unterbringung von Kleinutensilien und Verbandpäckchen. Maße 290 x 230 mm. Gewicht 130 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-034 **16,90**

7 Nordforest Holster für Handpackzangen
Aus Kunststoff mit Isolierung. Mit drei Zwischenlagen. Gewicht 155 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-026 **13,90**

8 Nordforest Holster für Hebehaken
Aus Kunststoff, mit Isolierung. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-027 **14,50**


9 Nordforest Maßbandhalter
Aus Kunststoff, mit Befestigungsring zum Einhängen des Bandmaßes. Durch den Maßbandhalter werden Verletzungen durch die Hakenspitze vermieden. Maße 240x120 mm. Gewicht 65 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-033 **7,50**

10 Nordforest Kombiholster für Packzange, Packhaken oder Keile
Aus Kunststoff. Maße 320 x 155 mm (L x B). Gewicht 160 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-039 **13,90**



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



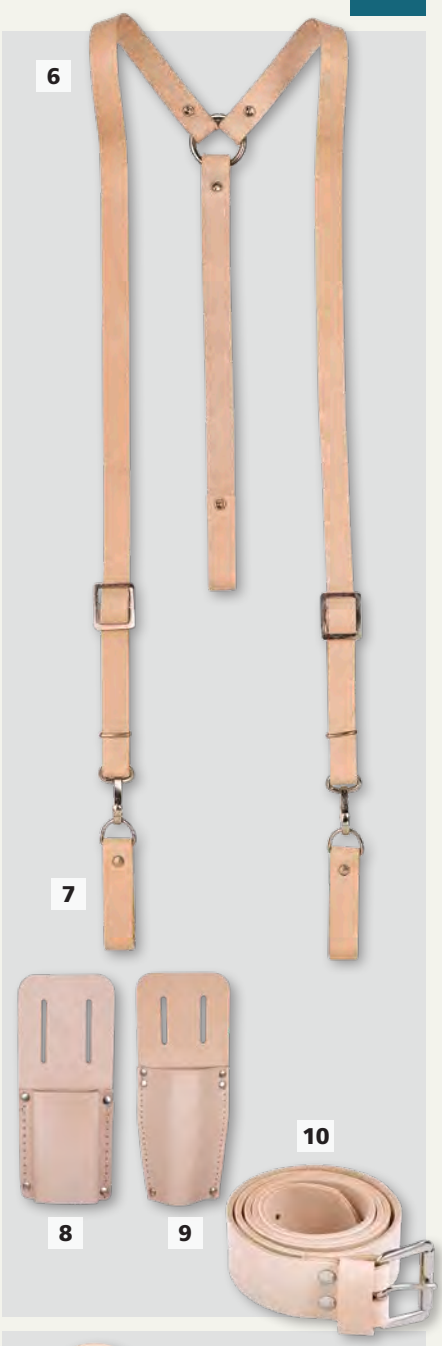

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Keiltasche
Holster für Alu- und Kunststoffkeile am Gürtel. In der hinteren Tasche können Packzange und Ziehhaken mitgeführt werden. Aus Polyester. Lieferung ohne Inhalt. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1298
Nr. 20-074-01 **22,90**

2 Ochsenkopf Maßbandhalter
Aus Polyester. Mit Befestigungs- und Führungsring zum Einhängen des Bandmaßes. Maße 250 x 155 mm. Gewicht 105 g. Hersteller-ID: 1298
Nr. 28-042-01 **20,90**

3 Ochsenkopf Spraydosenhalter
Sprühdosenköcher aus Polyester. Maße 275 x 115 x 80 mm (H x B x T). Gewicht 115 g. Hersteller-ID: 1298
Nr. 28-043-01 **24,50**

4 Ochsenkopf Sappiehalter
Praktischer Sappiehalter zum schnellen Ablegen während des Arbeitseinsatzes und für den sicheren Transport. Aus robustem Polyester mit Gürtelschlaufe. Einfaches Einhängen des Sappies durch Schnappverschluss, seitlich schwenkbar. Gewicht 140 g. Lieferung ohne Sappie. Hersteller-ID: 1298
Nr. 24-157-01 **22,90**

5 Ochsenkopf Forstgürtel Profi
Der 45 mm breite Ledergürtel hat eine Polsterung im Rückenbereich. Taillenumfang 80 bis 120 cm. Die Innenseite des Rückenpolsters ist atmungsaktiv und abnehmbar. Angenehmer Tragekomfort auch bei Gewichtszuladung (Keil-, Handy- und Gerätetasche). Hersteller-ID: 1298
Nr. 28-041-01 **52,90**

6 Doppelschultergurt
Aus Leder mit Karabinerhaken, Breite 19 mm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1288
Nr. 28-020 **21,90**

7 Ersatzschlaufe Hersteller-ID: 1288
Nr. 28-021 **3,50**

8 Messkluppenhalter
Messkluppenhalter aus Leder zum bequemen Mitführen der Kluppe am Werkzeuggürtel. Hergestellt in Deutschland. Hersteller-ID: 1288

Für Kluppe Ameise. Breite 75 mm. Gewicht 70 g.
Nr. 28-028 **11,50**

Für Kluppe Kleiber und Waldfix. Breite 85 mm. Gewicht 65 g.
Nr. 28-029 **12,50**

9 Messkluppenhalter
Aus Leder, für Messkluppe Kleiber und Waldfix. Hergestellt in Deutschland. Gewicht 90 g.
Hersteller-ID: 1288
Nr. 28-030 **13,50**

10 Werkzeuggürtel
Klassischer Gurt aus Leder. Breite 40 mm, 4 mm stark. Hersteller-ID: 1439
Nr. 28-022 Länge 125 cm. Gewicht 190 g **16,90**
Nr. 28-023 Länge 155 cm. Gewicht 240 g **20,50**

11 Lederköcher mit Gürtelschlaufe
Lederköcher für die Kreidehalter Nr. 37-127 und 37-129. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1092
Nr. 37-128 **7,50**

12 Aufroller für Kreidehalter
Selbstaufrollende Seilrolle für Kreidehalter (passend für Nr. 37-127 und Nr. 37-129). Kunststoffummanteltes Stahlseil, Seillänge 120 cm. Gewicht 55 g. Hersteller-ID: 1528
Nr. 37-118-01 **14,90**

13 Kreidehalter aus Metall
Stabiler Kreidehalter aus eloxiertem Metall. Passend für runde und sechseckige Kreiden mit Durchmesser 11–12 mm. Mit nützlichem Halterungs-Clip. Kreide per Knopfdruck nachschiebbar. Lieferung ohne Kreide. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1092
Nr. 37-127 **8,50**


NORDFOREST

14 Nordforest Kreidehalter Druckstift
Kreidehalter aus Kunststoff. Passend für runde und sechseckige Forstkreiden bis 12 mm Ø. Länge 115 mm. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 37-129 **8,95**

15 Ausziehbarer Kreidehalter Flip 2.0 mit Gürtelclip
Selbstaufrollender Kreidehalter für runde und sechseckige Kreiden bis 12 mm. Aufroller mit Gürtelclip. Seiltrommel schwenkbar um 90°. Seillänge 120 cm. Gewicht ca. 100 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 37-130 **29,90**

16 Ausziehbarer Kreidehalter Flip 2.0 mit Karabiner
Selbstaufrollender Kreidehalter für runde und sechseckige Kreiden bis 12 mm. Aufroller mit Karabinerhaken. Seillänge 120 cm. Gewicht ca. 100 g.
Hersteller-ID: 1326
Nr. 37-131 **30,90**



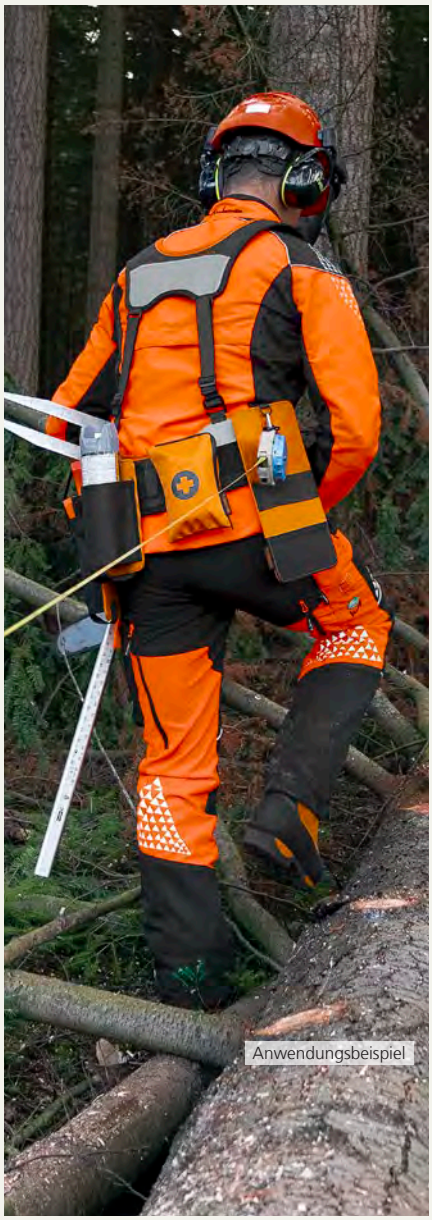

2 | 36,90
Schultergurt
für Forstgurt

1 | 44,90
Forstgurt



NEU


3



4



5

NORDFOREST

1 Nordforest Forstgurt
Nylongurt mit Polsterung und Reflexmaterial im Rückenbereich. Erweiterbar durch Schultergurt. Breite 50 mm. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1326

Größe S/M. Für Taillenumfang 85 – 120 cm. Gewicht 435 g.
Nr. 28-140-S **44,90**

Größe L/XL. Für Taillenumfang 110 – 150 cm. Gewicht 495 g.
Nr. 28-140-L **44,90**

2 Nordforest Schultergurt
Passend für den Nordforest Forstgurt (Nr. 28-140), speziell für das Tragen von schweren Lasten. Atmungsaktive Polsterung, Gurte verstellbar. Rückenbereich mit Reflexmaterial. Mit Brustgurt. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-141 **36,90**

3 Nordforest Smartphonetasche
Für Smartphones bis ca. 82 mm Breite und ca. 170 mm Höhe. Seitliche Gummizugelemente. Für Gürtel bis 50 mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Maße ca. 175 x 92 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-155 **14,90**

4 Nordforest Verbandtasche
Für Verbandmaterialien oder -päckchen. Aus robustem Nylongewebe. Für Gürtel bis 50 mm Breite. Lieferung ohne Inhalt. Maße ca. 170 x 115 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-152 **7,90**

5 Nordforest Verbandtasche mit Erste-Hilfe-Set
Aus robustem Nylongewebe. Lässt sich mit zwei Gürtelschlaufen am Nordforest Forstgurt oder anderen Gürteln bis 50 mm Breite befestigen. Maße 18 x 13 x 8 cm. Gewicht 220 g. Lieferung mit Erste-Hilfe-Set Leina-Werke REF 50009. Inhalt: 2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril, 1 Verbandtuch DIN 13152-BR, 40 x 60 cm, steril, 1 Fixierbinde DIN 61634-FB, 6 cm, 1 Mullbinde DIN 61631-MB, 6 cm, 3 Wundschnellverband 10 x 6 cm, lose, 5 Pflasterstrips WF 1,9 x 7,2 cm, 1 Pflasterspule 1 m x 1,25 cm, 2 Vinylhandschuhe, 1 Kleinschere, 2 Sicherheitsnadeln, 3 Alkoholtupfer, 1 Zeckenentferner, 1 Rettungsdecke, 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, 1 Erste-Hilfe-Anleitung, 1 Inhaltsverzeichnis. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-152-01 **14,90**

NEU



6

LEINA-WERKE GmbH
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT

6 Leina-Werke Erste-Hilfe-Set REF 50009
Zur Auffüllung von Erste-Hilfe-Taschen, -Kästen und -Koffern. Set-Maße 16 x 13 x 5 cm. Gewicht 160 g. Inhalt: 2 Wundkompressen 10 x 10 cm, steril, 1 Verbandtuch DIN 13152-BR, 40 x 60 cm, steril, 1 Fixierbinde DIN 61634-FB, 6 cm, 1 Mullbinde DIN 61631-MB, 6 cm, 3 Wundschnellverband 10 x 6 cm, lose, 5 Pflasterstrips WF 1,9 x 7,2 cm, 1 Pflasterspule 1 m x 1,25 cm, 2 Vinylhandschuhe, 1 Kleinschere, 2 Sicherheitsnadeln, 3 Alkoholtupfer, 1 Zeckenentferner, 1 Rettungsdecke, 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G, 1 Erste-Hilfe-Anleitung, 1 Inhaltsverzeichnis. Hersteller-ID: 1934
Nr. 28-152-02 **7,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



NORDFOREST

1 Nordforest Maßbandhalter
Passend für gängige Forstmaßbänder. Mit elastischer Schlaufe und magnetischem Hakenfänger. Zwei Gürtelschlaufen für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße ca. 300 x 140 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-143 **17,90**

2 Nordforest Keiltasche klein
Für zwei kleine bis mittelgroße Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 210 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-144 **17,90**

3 Nordforest Keiltasche groß
Für zwei mittelgroße bis große Keile. Passend für Gürtel bis 50 mm Breite. Maße 275 x 125 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-145 **19,90**

4 Nordforest Spraydosenhalter
Für handelsübliche Sprühdosen. Passend für Gürtel bis maximal 50mm Breite. Maße 190 x 110mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-146 **17,90**

5 Nordforest Keiltasche
Zum Mitführen von mechanischen Fällkeilen. Passend für Gürtel bis 50mm Breite. Maße ca. 200 x 110 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-157 **24,90**

6 Nordforest Akku-Tasche
Für Ersatzakkus von Akkuschraubern und anderen Akkuwerkzeugen. Seitliche Gummizugelemente und ein Gummizug oben sorgen für sicheren Halt. Aus robustem Nylongewebe. Für Gürtel bis 50mm Breite. Lieferung ohne Inhalt. Maße ca. 160 x 100 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-156 **15,90**

7 Nordforest Forstgurt-Packzangenholster
Zum Mitführen einer Handpackzange bis 200 mm Klauenöffnung. Maße 305 x 180 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-154 **19,90**

8 Nordforest Sappiehalter
Zum Mitführen von Sappies oder anderen Werkzeugen. Waagerechte Aufnahme. Maße 190 x 108mm. Für Gürtel bis maximal 50mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-153 **17,90**

9 Nordforest Forstgurt-Halterung für Kreidehalter
Passend für alle gängigen Kreidehalter. Für Gürtel bis 50mm Breite. Maße 120 x 65mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-147 **9,90**

10 Nordforest Messkluppenhalter
Zum Mitführen einer Messkluppe. Waagerechte Aufnahme. Maße 155 x 145 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-148 **15,90**

11 Nordforest Messkluppenhalter ergonomisch
Zum Mitführen einer Messkluppe. Linksseitige Aufnahme, um 45° geneigt. Maße 155 x 145 mm. Für Gürtel bis maximal 50mm Breite. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-149 **15,90**

12 Nordforest Tasche
Für Kleinutensilien und Verbandpäckchen. Mit D-Ringen zum Einhaken des Bandmaßes. Für Gürtel bis 50mm Breite. Maße 215 x 295mm. Aus Nylon. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-150 **21,90**

13 Nordforest Werkzeugtasche
Kleinteiletasche aus robustem Nylongewebe. Beidseitig verwendbar. Insgesamt sechs Fächer mit je einem Haupt- und zwei kleinen Fächern je Seite. Mit Hammerhalter. Befestigung mit zwei Klettschlaufen. Taschenmaße ca. 210 x 190 mm. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-151 **25,90**

14 Nordforest Tasche
Zur sicheren, trockenen Aufbewahrung von einer Rolle Forstmarkierungsband. Beidseitig nutzbar durch doppelte Auszugsöffnung. Auch hilfreich beim Markieren von Schweißfährten und Drückjagdständen. Rückseite mit Druckknopf-Gürtelschlaufe und Klettverschluss. Passend für Nordforest-Forstgurt und andere Gürtel. Aus robustem Nylongewebe. Gewicht 80 g. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1326
Nr. 28-158 **9,90**



1 Forstkoppel Spraydosenhalter
Spraydosenhalter für das Forstkoppel-System. Höhenverstellbare Halteschlaufen. Passend auch für div. Getränkeflaschen. Lieferung ohne Spraydose. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-071 32,90

2 Forstkoppel Gürtelhalterung für Kreidehalter
Kreidehalter-Tasche für das Forstkoppel-System. Lieferung ohne Kreidehalter. Gewicht 50 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-069 18,50

3 Forstkoppel Messkluppenhalter
Die Messkluppenhalterung für das Forstkoppel-System bietet genügend Platz für die Messkluppe bei der Holzernte. Durch die schräge Anordnung der Aufnahme sind auch längere Messskalen beim Arbeiten nicht im Wege. Lieferung ohne Messkluppe. Gewicht 100 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-066 39,90

4 Forstkoppel Smartphonetasche
Passend für viele gängige Smartphones. Abriebfestes Textilgewebe, breite Deckellasche. Außenmaße 165 x 100 x 25 mm, Innenmaße 150 x 90 x 20 mm (L x B x H). Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-072-01 neongelb
Nr. 28-072-02 neonorange 17,90

5 Forstkoppel Schultertragesystem mit Smartphonetasche
Schultertragesystem für Forstkoppel, individuell verstellbar. In Signalfarben und mit Reflexstreifen. Breite Gürtelaufnahmen. Vordere Größenverstellung zusätzlich fixierbar. Maße Smartphonetasche: Außen 165 x 100 x 25 mm, innen 150 x 90 x 20 mm (L x B x H). Gewicht 470 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-063-01 neongelb
Nr. 28-063-02 neonorange 79,00

6 Forstkoppel Keiltasche Doppel
Keiltasche für zwei Forstkeile, passend für das Forstkoppel-System. Gummizug zur Sicherung der Keile. Höhenverstellung durch mehrere Laschen auf der Rückseite. Lieferung ohne Keile. Hersteller-ID: 1173

Größe M. Innenmaße ca. 17 x 9 cm. Gewicht 125 g.
Nr. 28-064-01 52,90

Größe L. Innenmaße ca. 25 x 10 cm. Gewicht 170 g.
Nr. 28-064-02 52,90

7 Forstkoppel Maßbandhalter
Maßbandhalterung für Forstkoppel-System, passend für gängige Forstmaßbänder. Elastische Schlaufe fixiert Maßband bei Nichtgebrauch. Höhenverstellung durch mehrere Laschen auf der Rückseite. Lieferung ohne Maßband. Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-065 42,90

8 Forstkoppel Akku-Tasche Vario
Akku-Tasche zum Transport von Akku- und Schlagschrauberakkus für den Einsatz mit entsprechend betriebenen Fällkeilen. Abgestimmt auf Forstkoppel-System. Lieferung ohne Akku. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-075 30,90

9 Forstkoppel Verbandpäckchen
Modultasche Erste Hilfe für das Forstkoppel-System, enthält alle notwendigen Materialien zur Versorgung kleinerer und größerer Verletzungen. Gewicht 215 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-067 16,90

10 Forstkoppel Kreidehalter selbstaufrollend
Selbstaufrollender Kreidehalter mit Polycarbonatgehäuse. Seil aus Kevlar, Länge 120 cm. Passend für alle gängigen Signierkreiden. Lieferung ohne Kreide. Gewicht ca. 85 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-077 39,00

11 Forstkoppel Funkgerätetasche
Funkgerätetasche für das Forstkoppel-System, passend für gängige Funkgeräte. Ein flexibles Band verhindert ein Herausfallen des Gerätes. Lieferung ohne Funkgerät. Gewicht 70 g. Hersteller-ID: 1173

Nr. 28-070 32,50

12 Forstkoppel Komplettgürtel Flex
Zweiteiliger Gürtel für das Forstkoppel-System. Verbindung von flexiblem Unter- und festem Obergürtel durch Klettverschluss. Sicherheitskoppelschloss. Lieferung ohne Werkzeugmodule. Gürtelbreite 5 cm. Gewicht 270 g (Gr. L). Hersteller-ID: 1173

Größe S. Hüftumfang 70–95 cm.
Nr. 28-062-01-S 39,90

Größe M. Hüftumfang 95–110 cm.
Nr. 28-062-01-M 39,90

Größe L. Hüftumfang 105–120 cm.
Nr. 28-062-01-L 39,90

Größe XL. Hüftumfang 115–130 cm.
Nr. 28-062-01-XL 39,90

Größe XXL. Hüftumfang 125–140 cm.
Nr. 28-062-01-XXL 39,90

Größe 3XL. Hüftumfang 135–150 cm.
Nr. 28-062-01-3XL 39,90

Weitere Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



Anwendungsbeispiel

Montagebeispiel



1 Forstkoppel Forstgürtel Premium 2.0
Komplettes Gürtelsystem für die Forstarbeit. Zweistufiger, individuell kombinierbarer Aufbau für bessere Gewichtsverteilung. Kein lästiges Verrutschen der Module. Sicherheitskoppelschloss. Lieferung mit 2x Doppel-Keiltasche (klein und groß), Messkluppenhalter, Verbandmaterialtasche, Maßbandhalter, Kreidehalter. Lieferung ohne Werkzeuge. Gewicht 1100 g (mit 5 Modulen). Hersteller-ID: 1173

Größe S. Hüftumfang 70–95 cm.
Nr. 28-061-02-S **265,00**

Größe M. Hüftumfang 95–110 cm.
Nr. 28-061-02-M **265,00**

Größe L. Hüftumfang 105–120 cm.
Nr. 28-061-02-L **265,00**

Größe XL. Hüftumfang 115–130 cm.
Nr. 28-061-02-XL **265,00**

Größe XXL. Hüftumfang 125–140 cm.
Nr. 28-061-02-XXL **265,00**

Größe 3XL. Hüftumfang 135–150 cm.
Nr. 28-061-02-3XL **265,00**



Anwendungsbeispiel



LYRA

1 Lyra Vollgraphitkreide Lyra 1772

Sechseckig, tiefschwarz, weichschreibend (2B) und äußerst wetterbeständig, 12 mm Ø. Länge 12 cm. Gewicht 310 g per Dutzend. Hersteller-ID: 1528

Nr. 37-101D per VE **14,90**

2 Lyra Forst-Signierkreide 797

Die klassische Forstsignierkreide. Sechseckig, Länge 12 cm, 12 mm Durchmesser, papiert. Gewicht 320 g per Dutzend. Farbe blau, gelb, weiß, rot, grün. schwarz. Hersteller-ID: 1528

Nr. 37-102 per VE **10,90**
ab 12 VE **9,80**

3 Lyra Leucht-Signierkreide Lyra 797

Extrem gut sicht- und lesbar durch den Farbton orange. Speziell für Laser-Lesegeräte geeignet. Sechseckig, Durchmesser 12 mm, Länge 12 cm. Gewicht per Dutzend 280 g. Hersteller-ID: 1528

Nr. 37-107 per VE **16,30**
ab 12 VE **14,30**

4 Lyra Forst-Signierkreide

Sechseckige Forst-Signierkreide mit einem Durchmesser von 11 mm, nicht papiert. Länge 11 cm. Gewicht per Dutzend 250 g. Farbe blau, rot, schwarz. Hersteller-ID: 1528

Nr. 37-103 per VE **6,30**
ab 12 VE **5,65**

5 Lyra Markierungsfarbtube

Zur Beschriftung und Markierung von Schnittholz. Die Markierung erfolgt direkt mit der Tube und der Verbrauch ist durch die Schreibkugel äußerst sparsam. Breite der Farbmarkierung 3 mm. Tubeninhalt 55 ml. Farbe weiß, schwarz, rot, gelb, blau, orange, grün. Hersteller-ID: 1528

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Nr. 37-070 per Stück **5,30**
96,36 / l
ab 10 Stück **4,75**
86,36 / l

6 Lyra Wachs-Signierkreide

Zum Anschreiben der Maße auf aufgearbeitetes Holz geeignet. Farbe blau. Länge 100 mm, Durchmesser 8,5 mm. Lieferung per Dutzend. Hersteller-ID: 1528

Nr. 37-105 per VE **7,95**

7 Lyra Förster-Stift

Schwarzer Kern in lackierter Holzfassung. Wetterbeständig und dauerhaft im Gebrauch, Länge 17,5 cm, Durchmesser 12 mm. Lieferung per Dutzend. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1528

Nr. 37-100D per VE **19,50**

Die Vorteile von Lyra Signierkreiden

- höchste Qualität durch hochwertige Rohstoffe
- hohe Bruchfestigkeit
- extrem hohe Pigmentierung für beste Farbkraft, hohe Wetterbeständigkeit und hohe Lichtbeständigkeit

VE = Verpackungseinheit = 12 Stück = 1 Dtzd.





NORDFOREST

8 Nordforest Förster-Signierkreide

Nordforest Signierkreide. Sechseckig, Durchmesser 12 mm, Länge 12 cm. Gewicht per Dutzend 320 g. Farbe blau, gelb, weiß, rot, grün, schwarz. Hersteller-ID: 1326

Nr. 37-113 per VE **8,50**
ab 12 VE **7,50**

9 Nordforest Signierkreide fluoreszierend

Orange fluoreszierende, sechseckige Signierkreide. Durchmesser 12 mm. Länge 12 cm. Gewicht 255 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 37-114 per VE **12,90**
ab 12 VE **11,50**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

BAHCO

Maßbänder

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1760	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
1	28-315	Typ A, Klapphaken	15	450	59,50
2	28-314	Typ B, Scherenhaken	15	450	55,90

Maßbänder von Bahco:
Mit Kunststoffgehäuse, automatischem Rücklauf und Stahlauslösehaken.

- Getriebe mit drei wartungsarmen Planeträdern
- Federgehäuse
- Maßband und Rolle

Nachspannen oder Zerlegen durch Lösen einer einzigen Schraube möglich. Gewicht 450 g.

BAHCO

Ersatzteile Bahco-Maßband

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1760	per Stück
3	28-301	Ersatzmaßband mit Spule	34,90
4	28-302	Federgehäuse, komplett	32,60
5	28-303	Getriebe, komplett	24,30
6	28-304	Schraube	1,45

Spencer

Ersatzbänder

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	per Stück
7	28-965A	ohne Haken	15	22,90
8	28-965AMK	Typ A, Klapphaken	15	28,50
9	28-965BMK	Typ B, Scherenhaken	15	25,40

Husqvarna

Maßbänder Johan

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1401	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück	ab 5 Stck. per Stück
10	28-625	Typ A, Klapphaken	15	550	75,90	64,50
10	28-630	Typ A, Klapphaken	20	580	79,90	67,90

Spencer

Ersatzbänder

Pos.-Nr.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	per Stück
11	28-965A	ohne Haken	15	22,90
12	28-965AMK	Typ A, Klapphaken	15	28,50
13	28-965BMK	Typ B, Scherenhaken	15	25,40
14	28-925A	ohne Haken	20	26,90
15	28-925AMK	Typ A, Klapphaken	20	33,50
16	28-925BMK	Typ B, Scherenhaken	20	29,90

Das Band lässt sich spannen und lösen. Bequemer Bandwechsel, da die Bandrolle ohne Weiteres auseinandergenommen werden kann. Beidseitig markiert.







Spencer

Beschreibung Hersteller-ID: 1326	Nr.	Preis
1 Befestigungsklammer, kurz, VE 5	28-991	2,20
1 Befestigungsklammer, lang, VE 5	28-991L	2,20
2 Endverbindung, 0,5 m, Plastik, VE 5	28-992A	4,55
2 Endverbindung, 25-m-Rolle	28-992	27,30
3 Auslösehaken, Typ A, komplett	28-963A	8,60
4 Lagerbuchse, vollständig	28-954	6,45
5 Gummi-Stopper, VE 5	28-995	2,20
6 Auslösehaken, Typ B, komplett	28-990B	4,15
7 Abstandshülse mit 2 Schrauben, VE 5	28-955	10,60
8 Lochnieten 100 St.	28-996/100	4,75
8 Lochnieten 500 St.	28-996/500	19,90
9 Karabinerhaken m. Bügel	28-962	1,95

Beschreibung Hersteller-ID: 1326	Nr.	Preis
10 Auslösehaken, Typ C, komplett	28-136	8,50
11 Lenksäule (Nylon) mit 2 Schrauben, VE 2	28-961	4,75
12 Schraube für 955 und 961, VE 10	28-968	4,30
13 Hauptachse mit Zahnrad	28-952	12,60
14 Befestigungsschraube für Maßband, VE 5	28-966	2,20
15 Getrieberad	28-953	9,10
16 Drehwirbel für Auslösehaken A	28-993A	1,05
17 Drehwirbel für Auslösehaken B	28-994B	1,05

Beschreibung Hersteller-ID: 1326	15 Meter Nr.	Stück	20 Meter Nr.	Stück	25 Meter Nr.	Stück
18 Schließring	28-960	5,10	28-930	5,30	28-980	5,60
19 Federgehäuse	28-964	10,70	28-934	11,70	28-984	13,30
20 Rückzugfeder „Super", komplett	28-956SAS	19,90	28-926SA	24,50	28-976SA	24,90
21 Deckblech mit Lager	28-959	7,10	28-929	7,90	28-979	8,50
22 Getriebegehäuse mit Lager	28-958	15,85	28-928	17,45	28-978	18,90
23 Deckblech	28-957	3,30	28-927	3,75	28-977	3,90
24 Maßbandtrommel mit Zahnrad	28-951	17,70	28-921	20,50	28-971	20,90
25 Ersatzmaßband mit Endverbindung, Lochnieten und Befestigungsklammer	28-965A	22,90	28-925A	26,90	28-985A	32,50
26 Ersatzmaßband, komplett mit Auslösehaken 28-963 A, montiert	28-965AMK	28,50	28-925AMK	33,50	28-985AMK	38,90
27 Dito, mit Auslösehaken 28-990 B, montiert	28-965BMK	25,40	28-925BMK	29,90	28-985BMK	35,40
28 Dito, mit Auslösehaken 28-136 C, montiert	28-133CMK	28,50	28-134CMK	33,50	28-135CMK	38,90



SONAX

29 Sonax SX90 PLUS Easy Spray

Mit Doppelsprühsystem (punktgenau oder flächig) und überkopf sprühbar. Löst festsitzende oder festgerostete Teile und schützt vor Korrosion. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile. Auch für Motorsägenketten geeignet – verharzt nicht. Inhalt 400 ml.

Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Nr. 16-165-02 per Stück **10,20**
25,50 / l
ab 6 Stück **8,65**
21,63 / l

BRUNOX

30 Brunox Turbo-Spray

5-Funktionen-Spray mit Turbolinie. Korrosionsschutz, Schmiermittel, Rostlöser, Reinigungsmittel und Kontaktspray. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H223-H229 Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Nr. 16-101 100 ml **5,80**
58,00 / l
Nr. 16-111 400 ml **10,30**
25,75 / l

WD-40

31 WD-40 Multispray Classic

Schmier- und Reinigungsmittel. Erleichtert die Pflege und Wartung der Maßbänder und Messkluppen. Löst Harz und starke Verschmutzungen. Verwendbar bei –50 bis +150 °C. Inhalt 100 ml. Hersteller-ID: 1883

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Nr. 16-157 **4,75**
47,50 / l

Spencer

32 Spencer Nietzange

Mit kunststoffüberzogenen Griffen, zur Reparatur gebrochener Stahlmaßbänder. Lochstanze zur passgenauen Vernietung mit flachem, nicht wulstigem Rand. Das Werkzeug stanzt das Loch passender Größe und bringt die Nieten leicht und dauerhaft an. Komplett mit Lochstanze, Vernietsatz und 500 Lochnieten. Gewicht 300 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 28-056 Komplett **84,90**
Nr. 28-057 Lochstanze **12,50**
Nr. 28-058 Vernietsatz **35,90**

Verstellbarer Anschlag
Nr. 28-059 **10,70**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Spencer

Der führende und erste Hersteller von Forstbandmaßen!

- Die Super-Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl garantiert stets optimale Spannung mit sicherem, gleichmäßigem und automatischem Bandrücklauf.
- Das gelb beschichtete Maßband ist aus Spezialstahl hergestellt. Durch übersichtliche, doppelseitige Markierung ist es besonders gut ablesbar. Die Zentimeter und Dezimeter sind in Schwarz angegeben. Die Metereinteilung ist in Rot vorgenommen. Mit großem Gummi-Stopper.

1 Super-Maßband

Nr. Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	Gew. (g)	per Stück
Typ A, Klapphaken			
28-115A	15	470	**54,50**
28-120	20	600	**59,50**
28-125	25	650	**66,40**
84-500	30	750	**69,90**
Typ B, Scherenhaken			
28-114B	15	470	**54,50**
28-121	20	600	**59,50**
28-126	25	650	**66,40**
Typ C, Schmiedehaken			
28-130	15	470	**54,50**
28-131	20	600	**59,50**
28-132	25	650	**66,40**

2 Ersatzband komplett mit Haken

Nr. Hersteller-ID: 1326	Länge (m)	Haken-typ	per Stück
28-965AMK	15	Typ A, Klapphaken	**28,50**
28-925AMK	20	Typ A, Klapphaken	**33,50**
28-985AMK	25	Typ A, Klapphaken	**38,90**
84-501	30	Typ A, Klapphaken	**41,50**
28-965BMK	15	Typ B, Scherenhaken	**25,40**
28-925BMK	20	Typ B, Scherenhaken	**29,90**
28-985BMK	25	Typ B, Scherenhaken	**35,40**
28-133CMK	15	Typ C, Schmiedehaken	**28,50**
28-134CMK	20	Typ C, Schmiedehaken	**33,50**
28-135CMK	25	Typ C, Schmiedehaken	**38,90**







3 Kombi-Fettpresse mit 2 Mundstücken

Nadelspitzmundstück für genaue Dosierung, z. B. bei der Wartung von Maßbändern. Hydraulikmundstück für das Abschmieren von Kegelschmiernippeln z. B. an Rasenmähern oder Schneefräsen. Ohne Fettpatrone. Länge 15 cm. Gewicht 160 g. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-075 **22,90**

4 Mehrzweckfett Kissen

Mit Graphitzusatz. Tube 50 g. Hersteller-ID: 1716

Nr. 16-177 **3,95** 79,00 / kg

5 Isolierband

Rolle à 10 m, 15 mm breit, als Reparaturhilfe und zur Markierung der Bänder. Farbe schwarz. Gewicht 30 g. Hersteller-ID: 1134

Nr. 28-051 **1,50**

FISKARS®

6 Fiskars Mehrzweckschere Cuts + More

Für den universellen Einsatz. Spezieller Schliff für hohe Schnittleistung. Obere Klinge als Messer einsetzbar. Bruch- und schlagfeste Kunststoffgriffe. Für Rechtshänder. Gesamtlänge 23 cm. Gewicht 135 g. Hersteller-ID: 1251

Nr. 17-025 **27,90**

nws MADE IN GERMANY

7 NWS Schraubendreher Schlitz

Maße 0,8 x 4,0 x 100 mm. Gewicht 45 g. Hersteller-ID: 1597

Nr. 28-052 **7,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

SONAX®

8 Sonax Baumharz-Entferner

Entfernt schnell und rückstandsfrei Baumharz und andere organische Rückstände. Optimal für Motorsägen, Heckenscheren usw. geeignet. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1762

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Nr. 16-164-02 per Stück **16,50** 41,25 / l

ab 6 Stück **14,50** 36,25 / l

hünersdorff

9 Hünersdorff Sortimentskasten aus Polypropylen

Aus transparentem Kunststoff, ideal für Kleinteile aller Art. Stabile Scharniere und Schnappverschlüsse. Drei variabel einsetzbare Trennstege. Maße 180 x 140 x 40 mm. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1397

Nr. 17-224 **4,95**











Tipp:
Bei sehr feinen Skulpturen oder wenn das Holz bereits sehr trocken ist, kann das Wachs mit ein wenig Wasser verdünnt werden.

Auch als 200-Liter-Fass erhältlich.

NORDFOREST

1 Nordforest Gurtstammpresse Bär

Die Stammpresse vermeidet das Aufreißen unter Spannung stehender Bäume bei der Fällung oder Aufarbeitung. Sie wird oberhalb des geplanten Fällschnittes so um den Baum gelegt, dass der Verschluss gegenüber dem Fällkerb liegt. Der breite, dehnungsarme Gurt vermeidet Beschädigungen des Splintholzes. Hersteller-ID: 1326

- Gurtbreite 75 mm
- Dehnung 1 % bei 1000 daN (~1 t) Vorspannung
- Dehnung 5 % bei 20000 daN (~20 t) Bruchlast
- Gurtlänge 400 cm
- Gewicht 5020 g

Nr. 27-010 **189,00**

2 Stammpresse LT-WVS

Verhindert Aufreißen des Stammes bei unter Spannung stehendem (Wert-) Holz. Sichere und benutzerfreundliche Anwendung dank Ratschenbedienung. Gurtlänge 3,5 m. Gurtbreite 60 mm. Bruchkraft 10000 daN. Gewicht 3700 g. Ratsche im Lieferumfang enthalten. Hersteller-ID: 1326

Nr. 27-014 **649,00**

EDER MASCHINENBAU GmbH

3 Eder Stammpresse

Stammpresse mit flexiblem Gurtband und Gurtschoner. Verhindert Aufreißen des Stammes bei der Wertholzernte. Sichere, robuste und benutzerfreundliche Anwendung. Hersteller-ID: 1198

Bruchkraft 10 t. Gurtbreite 50 mm. Gurtlänge 3 m für BHD bis zu 0,8 m. Vorspannkraft ca. 800 kg. Gewicht 2,4 kg.

Nr. 27-021 **101,00**

Bruchkraft 20 t. Gurtbreite 75 mm. Gurtlänge 4 m für BHD bis zu 1,4 m. Vorspannkraft ca. 950 kg. Gewicht 4,4 kg.

Nr. 27-022 **275,00**

4 Eder Stammpresse mit Spannvorrichtung

Stammpresse mit zusätzlicher Spannvorrichtung, flexiblem Gurtband und Gurtschoner. Verhindert Aufreißen des Stammes bei der Wertholzernte. Sichere, robuste und benutzerfreundliche Anwendung. Ratsche im Lieferumfang enthalten. Hersteller-ID: 1198

Bruchkraft 20 t bei doppelt umgelegtem Gurt. Gurtbreite 50 mm. Gurtlänge 8 m für BHD bis zu 1,4 m. Vorspannkraft ca. 1500 kg. Gewicht 3,8 kg.

Nr. 27-023 **178,00**

Bruchkraft 40 t bei doppelt umgelegtem Gurt. Gurtbreite 75 mm. Gurtlänge 9,5 m für BHD bis zu 1,4 m. Vorspannkraft ca. 2000 kg. Gewicht 7,6 kg.

Nr. 27-024 **374,00**

5 Anchorseal Wertholzwachs bis –12 °C

Verhindert das schnelle Austrocknen und mindert dadurch Risse sowie Pilzbefall von wertvollen Hölzern oder Skulpturen. Einfach mit dem Pinsel dünn auftragen. Die Wachsemulsion verbindet sich mit der Feuchtigkeit im Holz und bildet nach dem Trocknen (je nach Witterung innerhalb von 2–10 Stunden) eine dünne durchsichtige Wachsschicht. **Tipp:** Bei sehr feinen Skulpturen oder wenn das Holz bereits sehr trocken ist, kann das Wachs mit ein wenig Wasser verdünnt werden. Hersteller-ID: 1167

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H371 Kann die Organe schädigen.

5-Liter-Kanister

Nr. 11-300-01 **41,90**
8,38 / l

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Der neue, spezielle Kunststoff-Compound mit dünnen Wandstärken hat einen wesentlich geringeren Einschlagwiderstand bei gleichzeitig extrem hoher Zugfestigkeit. Die Klammern sind sägetauglich. Verfärbungen durch Nässe oder Langzeitlagerung, die eine Wertminderung nach sich ziehen, treten nicht ein.

signumat

1 Signumat Hammer für Wertholzklammern

Spezialgelenk sorgt auch bei leicht gekippter Hammerführung oder ungeraden Schnittflächen für volle Kraftübertragung und einen planen Aufschlag. Sauberes und vollständiges Eindringen mit nur einem kräftigen Schlag. Ausbalancierter Schwerpunkt für verkippfreien, einfachen Einschlag. Hersteller-ID: 1498

Nr. 27-127 **328,00**

2 Signumat Einschlaghilfe für Wertholzklammern

Für das Klammern rissgefährdeter Pfosten, kleiner Rundholzmengen und Schnittwaren. Das drehbare Einschlagelement gewährleistet eine sehr genaue Platzierung. Shock-Absorber sorgt für weniger Vibration. Lieferung ohne Klammern. Hersteller-ID: 1498

Nr. 27-132 **115,00**

3 Signumat Wertholzklammer Premium

Extrem zugfest. Einfach zu platzieren. Präzise 4-Punkt-Aufnahme. Keine Kippdrehung beim Einschlagen. Mit nur einem Schlag vollständig einschlagen. Karton per 1000 Stück. Hersteller-ID: 1498

Nr. 27-129 **169,00**

4 Signumat Hammer 3K für Plättchen

Mit Kugelgelenk, zum Einschlagen von Signumat Plättchen ins Holz. Die Plättchen werden mit dem Signumat Hammer einzeln dem Magazin entnommen. Einfaches Andrücken und das Plättchen haftet am Hammerkopf. Gewicht 950 g. Hersteller-ID: 1498

Nr. 35-020 **219,00**

5 Signumat Mitnahmetasche für Plättchen

Fassungsvermögen bis zu 200 Plättchen (mit langem Stift), auch Zweifach-Ausführung für bis zu 400 Plättchen (mit kurzem Stift oder Wellenverankerung) möglich. Passend für alle Signumat-Plättchen. Aus Kunststoff. Gewicht 670 g. Hersteller-ID: 1498

Nr. 35-023 **139,00**

6 Signumat Abnahmemagazin Double Save

Für alle Kunststoff-, Papier- oder Metallplättchen und alle Plättchentypen (auch für Typ 06 – Übergröße) geeignet. Der Double-Save-Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Auslösen der Plättchenentriegelung. Funktionssichere Einzelabnahme in bewährter Signumat-Qualität. Hersteller-ID: 1498

Einfach-Abnahmemagazin für 40 Plättchen.
Nr. 35-013 Gewicht 590 g **205,00**

Zweifach-Abnahmemagazin für 80 Plättchen.
Nr. 35-014 Gewicht 1080 g **405,00**

Vierfach-Abnahmemagazin für 160 Plättchen.
Nr. 35-009 Gewicht 2160 g **725,00**

7 Signumat Geräteset Standard


Standardset in bewährter Signumat-Qualität mit Hammer, Magazin und Tasche für 240 Plättchen. Signumat-Geräte nach Wunsch miteinander kombinierbar. Hersteller-ID: 1498


Nr. 35-042 **558,00**



Klammern nicht im Lieferumfang



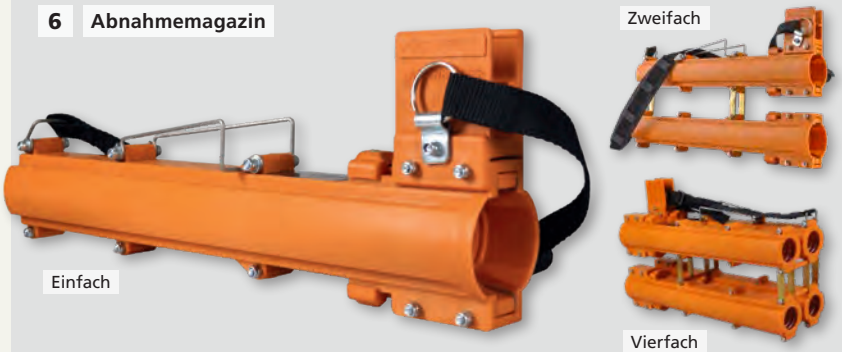

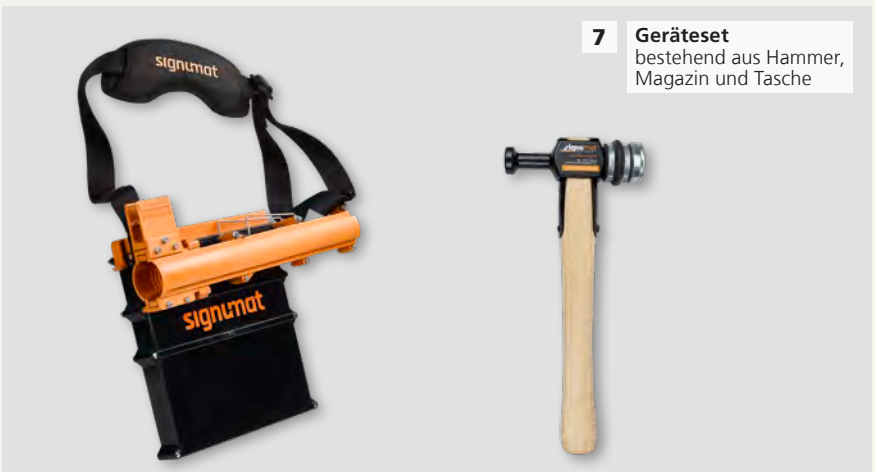

signumat


FORSTLINIE

FORSTLINIE
- **sauberes und schnelles Nummerieren**
- **glasfaserverstärkte Kunststoffplättchen**
- **abriebfeste, individuelle Bedruckung möglich**

Verankerung der Forstlinie

WE – Wellenverankerung für Stirnholz (standardmäßige Lieferung)

KS – Kurzer Stift für Langholz ohne Rinde



Wichtig!

Standardmäßig wird auch hier die Wellenverankerung (WE) ausgeliefert. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Typbezeichnung an und ggf. eine abweichende Art der Verankerung.

Plättchen | Aufdruck



Typ 01 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Typ 01 – 27/14 x 43 mm – einzeilig

Plättchen vom Typ 01 sind die preiswerteste Möglichkeit, Holz dauerhaft zu kennzeichnen.

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 oder einzeiligem Text mit bis zu 6 Buchstaben.

Hersteller-ID: 1498

Nr. 35-001 Karton à 1000 Stück **118,00**



Typ 02 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Colourlinie

Typ 02 – 27 x 43 mm – zweizeilig

Dieses Plättchen trägt die Nummer und Ihre 7-stellige Klartextbeschriftung (Name oder Reviernummer).

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile und Text mit bis zu 7 Buchstaben in der zweiten Zeile.

Hersteller-ID: 1498

Nr. 35-002 Karton à 1000 Stück **188,00**



Typ 02 _ Verankerung: WE oder KS

Erhältliche Farben

Typ 02 – 27 x 43 mm – zweizeilig

Dieses meistverkaufte Plättchen trägt die Nummer und Ihre 7-stellige Klartextbeschriftung (Name oder Reviernummer).

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile und Text mit bis zu 7 Buchstaben in der zweiten Zeile.

Hersteller-ID: 1498

Nr. 35-002 Karton à 1000 Stück **165,00**



Typ 03 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Typ 03 – 35 x 43 mm – zweizeilig mit Coupon

Mit diesem Plättchen können Sie Ihren Werkseingang kontrollieren. Der entfernte Kontrollkupon kann im Büro erfasst werden. Die Holzstämme im Werk sind auf Grund des fehlenden Kontrollkupons als „erfasst" gekennzeichnet.

Mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile, Text mit bis zu 6 Buchstaben in der zweiten Zeile und abreißbarem Kupon.

Hersteller-ID: 1498

Nr. 35-003 Karton à 1000 Stück **182,00**



Bitte beachten: für individuell gestaltete Plättchen beträgt die Lieferzeit mind. 4 Wochen.

Typ 04 _ Verankerung: WE

Erhältliche Farben

Typ 04 – 35 x 43 mm – dreizeilig oder mit Firmenzeichen

mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile, Text mit bis zu 6 Buchstaben in der zweiten Zeile, Text mit bis zu 7 Buchstaben in der dritten Zeile

oder alternativ

mit fortlaufender Nummerierung bis 999.999 in der ersten Zeile und einem bis zu 3-farbigen Logoaufdruck. Der Stempel für den Logodruck wird nur einmal verrechnet und liegt bei uns für Ihre weiteren Bestellungen bereit.

Hersteller-ID: 1498

Nr. 35-004 Karton à 1000 Stück **182,00**

Für gesonderte Nummernfolgen wird bei Plättchen der Serien FORSTLINIE und INDUSTRIELINIE ein Aufschlag berechnet. Bitte fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Gesonderte Frachtkosten **Frachtkosten auf Anfrage**

INDUSTRIELINIE
- **hochwertige Plättchen mit Barcode**
- **gefertigt aus technischen Kunststoffen**
- **absolut abriebfeste Beschriftung**
- **zusätzliche Ausführung Naturweiß für die Holz- und Zellstoffindustrie**

signumat

INDUSTRIELINIE

Plättchen Typ 01–04

Typ 01	einzeilig
Typ 02	zweizeilig
Typ 03	zweizeilig mit Coupon
Typ 04	dreizeilig oder mit Firmenzeichen

Verankerung der Industrielinie

WE – Wellenverankerung für Stirnholz (standardmäßige Lieferung)
KS – Kurzer Stift für Langholz ohne Rinde
LS – Langer Stift für stehende Bäume durch die Rinde




jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
Nr. 35-016/02	**195,00**	02	•		
Nr. 35-016/03	**219,00**	03	•		
Nr. 35-016/04	**219,00**	04	•		
Nr. 35-016/02KS	**195,00**	02		•	
Nr. 35-016/04LS	**219,00**	04			•

Resistant white

- super hart für gefrorenes Hartholz
- mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- kochfest im Furnierprozess
- hoch abriebfester, individuell gestaltbarer Barcode und Klartextbeschriftung

Dieses Plättchen eignet sich für sehr kalte Regionen und ist die beste Empfehlung für wertvolle Furnierstämme.



Resistant white – hier als Anwendungs-Beispiel Typ 04

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
Nr. 35-017/02	**195,00**	02	•		
Nr. 35-017/03	**219,00**	03	•		
Nr. 35-017/04	**219,00**	04	•		
Nr. 35-017/02KS	**195,00**	02		•	
Nr. 35-017/04LS	**219,00**	04			•

Resistant yellow

- super hart für gefrorenes Hartholz
- mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- kochfest im Furnierprozess
- sehr auffällig am Holz
- hoch abriebfester, individuell gestaltbarer Barcode und Klartextbeschriftung

Dieses Plättchen eignet sich für sehr kalte Regionen und ist die beste Empfehlung für wertvolle Furnierstämme.



Resistant yellow – hier als Anwendungs-Beispiel Typ 03

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
Nr. 35-018/02	**195,00**	02	•		
Nr. 35-018/03	**219,00**	03	•		
Nr. 35-018/04	**219,00**	04	•		
Nr. 35-018/02KS	**195,00**	02		•	
Nr. 35-018/04LS	**219,00**	04			•

Barcode black

- mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- abriebfeste, individuelle Beschriftung
- schwarzes Plättchen mit weißer Schrift
- kontrastreiches Plättchen für sichere Scanergebnisse

Für jede Barcode-Anwendung empfohlen.



Barcode black – hier als Anwendungs-Beispiel Typ 02

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
Nr. 35-047-01	**191,00**	02	•		
Nr. 35-047-02	**191,00**	02	•		
Nr. 35-048-01	**219,00**	04	•		
Nr. 35-048-02	**219,00**	04	•		

Colourlinie

- für gefrorenes Hartholz
- abriebfeste, individuelle schwarze Beschriftung
- mit Barcode 128 oder 2/5 interleaved
- auch individuell beschriftbar
- kochfest im Furnierprozess
- sehr auffällig im Holz, lieferbar in leuchtgrün oder leuchtblau

Dieses Plättchen eignet sich für sehr kalte Regionen und ist die beste Empfehlung für wertvolle Furnierstämme.



Typ 02
Typ 04
Colourlinie – hier als Anwendungs-Beispiel

jeweils Karton à 1000 Stück Hersteller-ID: 1498		Typ	Verankerung WE	KS	LS
Nr. 35-019/01	**148,00**	01	•		
Nr. 35-019/02	**195,00**	02	•		
Nr. 35-019/04	**219,00**	04	•		

Naturweiß ohne Barcode

- rückstandslose Auflösung des Kunststoffes in der Papierindustrie*
- mit registrierter Markenkennzeichnung – PP (Pulp and Paper)

Der naturweiße Kunststoff wird ohne Additive und Farbstoff verarbeitet. Die abriebfeste, heißgeprägte Beschriftung ist in allen gängigen Farben außer grün erhältlich.

**ACHTUNG: Nur Plättchen mit dem geschützten – PP – erfüllen diesen hohen Qualitätsanspruch sicher. Zertifikate der Papierindustrie können auf Wunsch angefordert werden.*




Auch mit schwarzer und roter Schrift erhältlich.

WE = Wellenverankerung für Stirnholz (standardmäßige Lieferung), KS = Kurzer Stift für Langholz ohne Rinde, LS = Langer Stift für stehende Bäume durch die Rinde. FORSTLINIE = WE und KS, INDUSTRIELINIE = WE, KS und LS




Sie finden in den folgenden Übersichten die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der gängigsten Harvester-Schienen. Wesentlich für Sie ist die Unterscheidung von Schnellwechsel-Schienen (Fast Fit) und normalen Harvester-Schienen. Die normalen Führungs-Schienen haben eine 10-mm-Bolzennut, wohingegen die Fast Fit-Schienen eine 15 mm breite Bolzennut haben. Die Bohrungen für die Befestigungsschrauben liegen ebenfalls an anderen Stellen. Die unterschiedliche Größe der Schienen-Aufnahme (Breite) bestimmt die Größe Ihres eingesetzten Kettenrades. Diese Maße können Sie der folgenden Zeichnung entnehmen. Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der richtigen Auswahl Ihrer Harvester-Schienen.

Harvester-Schiene Titanium XV

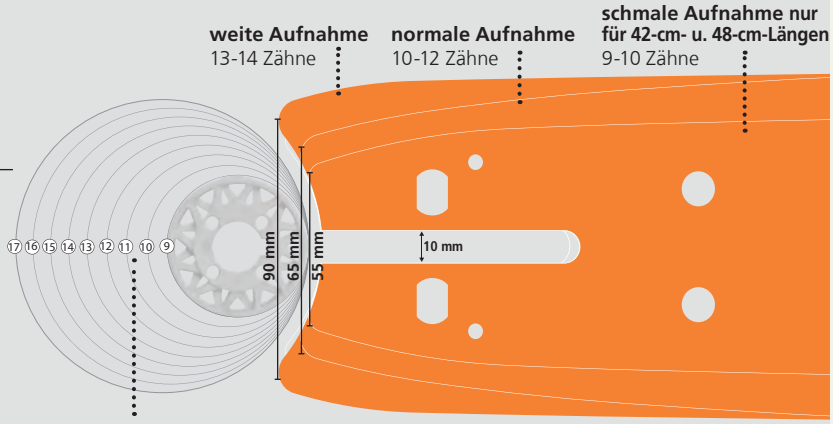

Harvester-Schiene Titanium XV Fast Fit

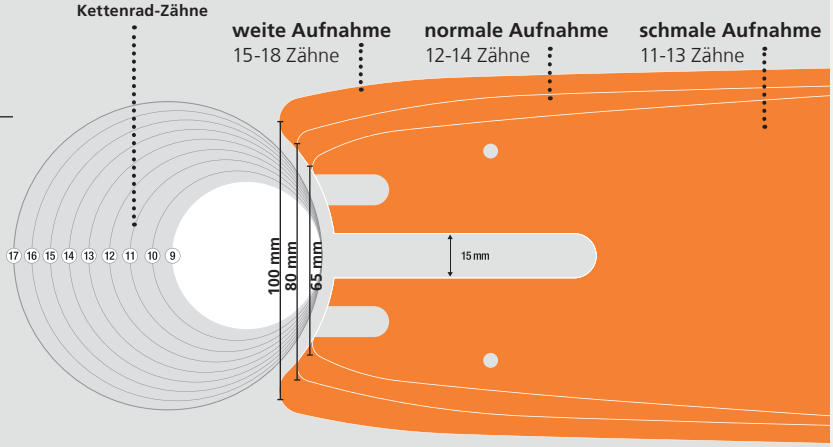



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



JPS-Schiene

Schienen für das JPS R 5500 Aggregat. Dieser Harvesterkopf hat ein extrem großes Antriebsritzel und arbeitet verschleißarm.
Die Schienen sind speziell für die JPS Aggregate konzipiert, damit sie in die besondere Schienenaufnahme passen.
Die Anzahl der TG ist eine ca. Angabe des Herstellers.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibgliedstärke (mm)	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
15-634-64	64	78	2	**88,00**	**83,60**
15-634-75	75	92 – 94	2	**93,00**	**88,35**
15-634-80	80	96 – 98	2	**99,00**	**94,05**
15-634-90	90	110	2	**112,00**	**106,40**



Fisch-Schiene

Für Sägespalter und Fällköpfe. Die besondere Schiene mit extra bauchiger Form für Sägespalter und Fällköpfe sorgen für einen ruhigen Lauf und reduzieren ein Abspringen der Kette erheblich.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibgliedstärke (mm)	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
15-635-46	46	55 – 59	2	**79,00**	**75,05**
15-635-52	52	63 – 66	2	**85,00**	**80,75**
15-635-64	64	73 – 75	2	**92,00**	**87,40**
15-635-75	75	86 – 89	2	**99,00**	**94,05**



3/4"-Schiene

Die GB Titanium SPM 3/4", 3,0 mm, ist eine sehr steife und stabile Harvesterschiene mit austauschbarer Spitze. Sie eignet sich besonders zur Verwendung auf Hultdins SuperCut 100-3/4", 150 3/4", SuperSaw-350-E 3/4"-Kappsägen, Baggersägeaggregaten sowie Keto-3/4"-Sägen. Aufnahme Oregon 361SNCT138, Iggesund XH836. Anschluss Jet-Fit 15 mm.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibgliedstärke (mm)	Kettenradzähne	Preis
15-SPM-33	84	50 – 53	3	8 – 10	**329,00**
15-SPM-36	91	52 – 55	3	8 – 10	**349,00**



3/4"-Schiene

Die GB Titanium KE 3/4", 3,0 mm, ist eine sehr steife und stabile Harvesterschiene mit austauschbarer Spitze. Sie eignet sich zur Verwendung auf SuperCut 300, SuperSaw 650-S, 651-S und 6000-S. Aufnahme Hultdins, Oregon 451SNCT138, Iggesund XH45.

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Treibgliedstärke (mm)	Kettenradzähne	Preis
15-KE-40	102	54 – 56	3	8 – 9	**359,00**
15-KE-45	114	68 – 73	3	8 – 9	**389,00**
15-KE-51	130	75 – 80	3	8 – 9	**424,00**



Montagebeispiel

Die hochwertige Harvester-Schiene von GB, Umlenkstern mit 15 Zähnen.

- bessere Haltbarkeit
- Schienenspitze austauschbar
- optimale Kraftverteilung der Ketten
- neue Ölbohrung
- extrem lange Standzeiten
- flexibler Schienenkörper

.404" / 2,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenradzähne	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
15-6632-42	42	53	9 – 10	**64,00**	**60,80**
15-6632-48	48	58	9 – 10	**67,00**	**63,65**
15-640-54	54	64 – 65	10 – 12	**78,00**	**74,10**
15-640-59	59	69 – 71	10 – 12	**82,00**	**77,90**
15-640-64	64	73 – 75	10 – 12	**85,00**	**80,75**
15-641-64	64	75 – 78	14 – 17	**85,00**	**80,80**
15-640-475	75	84 – 85	11 – 12	**89,00**	**84,55**
15-640-75	75	84 – 85	10 – 12	**89,00**	**84,55**
15-641-475	75	86 – 89	14 – 17	**89,00**	**84,55**
15-641-75	75	86 – 89	14 – 17	**89,00**	**84,55**
15-640-480	80	90 – 91	10 – 12	**94,00**	**89,30**
15-640-80	80	90 – 91	10 – 12	**94,00**	**89,30**
15-641-80	80	92 – 94	14 – 17	**94,00**	**89,30**
15-641-480	80	92 – 94	14 – 17	**94,00**	**89,30**
15-640-90	90	100 – 101	10 – 12	**104,00**	**98,80**
15-641-90	90	102 – 105	14 – 17	**104,00**	**98,80**
15-640-100	100	107 – 110	10 – 12	**127,00**	**120,65**
15-641-100	100	108 – 113	14 – 17	**127,00**	**120,65**

GB Führungsschiene für Sägespalter Titanium ProTop .325", 1,5 mm, 45 cm passend für Pilkemaster GO, EVO 30, EVO 36					
19-PLK18-58PJ	45	72	12	**129,00**	**109,65**



Montagebeispiel



Erhältlich in 42 und 48 cm.

Nutzen Sie unsere günstigen Paketpreise

10 Schienen & 20 Ketten

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Die Harvester-Schiene mit Schnellwechsel-aufnahme, Umlenkstern mit 15 Zähnen

- schneller Schienen-Wechsel
- Schienenspitze austauschbar
- optimale Kraftverteilung der Ketten
- neue Ölbohrung
- extrem lange Standzeiten
- flexibler Schienenkörper


.404" / 2,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenradzähne	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
15-693-55	55	66 – 70	11 – 13	**78,00**	**74,10**
15-690-60	60	70 – 73	12 – 14	**82,00**	**77,90**
15-693-60	60	69 – 72	11 – 13	**82,00**	**77,90**
15-690-67	67,5	79 – 80	12 – 14	**87,00**	**82,65**
15-693-67	67,5	78 – 79	11 – 13	**87,00**	**82,65**
15-690-75	75	88 – 89	12 – 14	**89,00**	**84,55**
15-691-75	75	91	15 – 17	**89,00**	**84,55**
15-693-75	75	86	11 – 13	**89,00**	**84,55**
15-690-82	82,5	93 – 96	12 – 14	**99,00**	**94,05**
15-691-82	82,5	97 – 98	15 – 17	**99,00**	**94,05**
15-692-82	82,5	99 – 100	15 – 17	**95,50**	**90,75**
15-693-82	82,5	93	11 – 13	**99,00**	**94,05**
15-690-90	90	101 – 105	12 – 14	**104,00**	**98,80**
15-692-90	90	106 – 111	14 – 17	**104,00**	**98,80**
15-693-90	90	100 – 101	11 – 13	**104,00**	**98,80**





Montagebeispiel

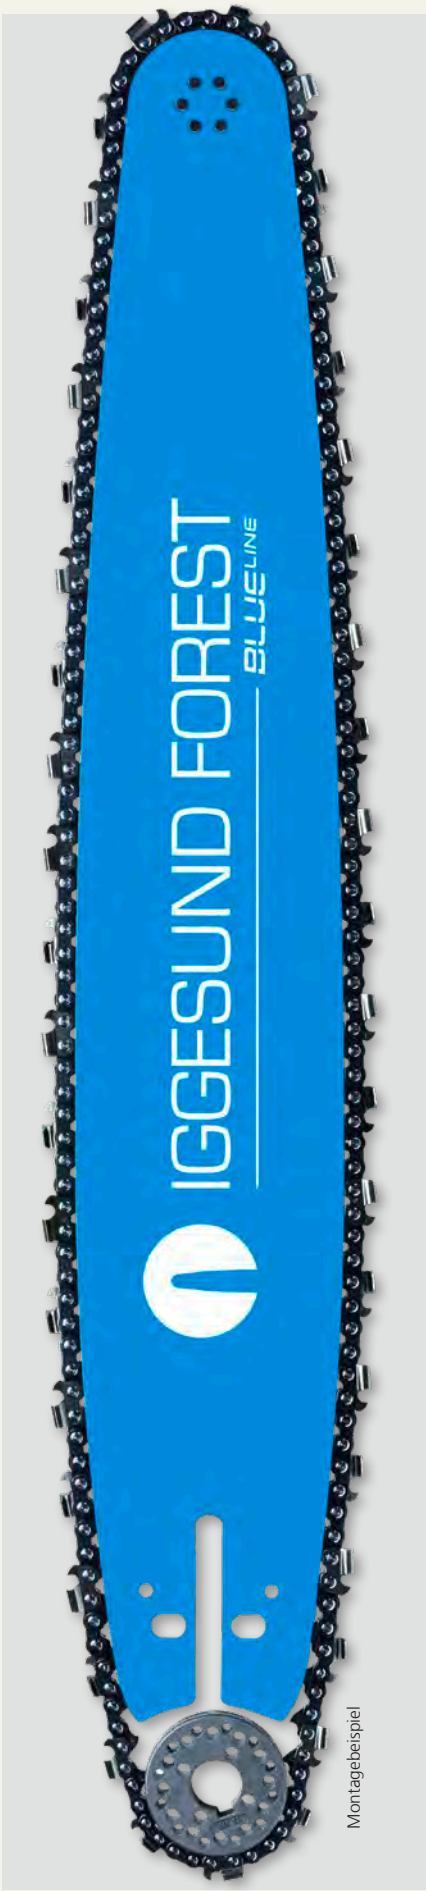

Montagebeispiel

Extra stabile Qualität mit verstärkten Sternen

Der schwedische Hersteller Iggesund produziert die bekannten blauen Forest Schienen im eigenen Werk in Schweden. Ausgesuchte Stähle und verstärkte Sterne mit 12 Zähnen im Umlenkstern sorgen für eine lange Nutzungsdauer.

Bester Borstahl und optimale Schienenbreite geben Iggesund Schienen höchste Stabilität.
Die R7-Schienen haben einen Aufnahmeschlitz mit 10 mm Breite für alle Sägeaufnahmen ohne Schnellwechselsystem.

IGGESUND FOREST BLUELINE **R7**

Hersteller-ID: 1407 Nr.	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenradzähne	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
15-740-42	42	53 – 54	9 – 10	**98,00**	**88,20**
15-740-48	48	58	9 – 10	**98,00**	**88,20**
15-740-54	54	64 – 66	10 – 12	**99,00**	**89,10**
15-741-54	54	71 – 75	14 – 17	**99,00**	**89,10**
15-740-59	59	69 – 71	10 – 12	**99,00**	**89,10**
15-741-59	59	71 – 75	14 – 17	**99,00**	**89,10**
15-740-64	64	73 – 76	10 – 12	**100,00**	**90,00**
15-741-64	64	75 – 78	14 – 17	**100,00**	**90,00**
15-740-75	75	84 – 87	10 – 12	**101,00**	**90,90**
15-741-75	75	87 – 91	14 – 17	**101,00**	**90,90**
15-742-75	75	87 – 91	16 – 18	**101,00**	**90,90**
15-740-80	80	90 – 93	10 – 12	**101,00**	**90,90**
15-741-80	80	92 – 95	14 – 17	**101,00**	**90,90**
15-742-80	80	93 – 98	16 – 18	**101,00**	**90,90**
15-741-90	90	98 – 101	14 – 17	**115,00**	**103,50**
15-740-90	90	100 – 105	10 – 12	**115,00**	**103,50**
15-740-100	100	110 – 115	10 – 12	**139,00**	**125,10**
15-741-100	100	110 – 112	14 – 17	**139,00**	**125,10**
15-740-113	113	124 – 128	10 – 12	**175,00**	**157,50**
15-741-135	135	130 – 140	14 – 17	11,95 **255,00**	11,95 **229,50**



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Blue Line:
verbesserte Ölbohrung, speziell gehärteter Stahl und optimierte Umlenksterne

Um den immer stärker und schneller werdenden Sägenmotoren gerecht zu werden, wurde die Blue Line von Iggesund hinsichtlich der Qualität und Haltbarkeit verbessert. Die R8-Schienen haben einen Aufnahmeschlitz mit 15 mm Breite für alle Sägeaufnahmen mit Schnellwechselsystemen.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Aufnahmeweiten.

IGGESUND FOREST BLUELINE

R8

Hersteller-ID: 1407 **Nr.**	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenradzähne	**ab 1 Stk.**	**ab 10 Stk.**
15-793-67	67	75 – 78	11 – 13	**101,00**	**90,90**
15-793-75	75	86	11 – 13	**101,00**	**90,90**
15-790-75	75	87 – 89	12 – 14	**101,00**	**90,90**
15-791-75	75	90 – 93	14 – 17	**101,00**	**90,90**
15-793-82	82,5	91 – 93	11 – 13	**103,00**	**92,70**
15-790-82	82,5	93 – 97	12 – 14	**103,00**	**92,70**
15-791-82	82,5	96 – 99	14 – 17	**103,00**	**92,70**
15-793-90	90	101	11 – 13	**115,00**	**103,50**
15-790-90	90	102 – 104	12 – 14	**115,00**	**103,50**
15-791-90	90	104 – 109	14 – 17	**115,00**	**103,50**
15-793-100	100	102 – 110	11 – 13	**139,00**	**125,10**
15-791-100	100	105 – 115	14 – 17	**139,00**	**125,10**





Montagebeispiel



Montagebeispiel

Solid

Hersteller-ID: 1610 Nr. / 2,0 mm	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenradzähne	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
15-422/HS	42	53	9 – 10	**81,00**	**76,95**
15-482/HS	48	58	9 – 10	**84,00**	**79,80**
15-542/HS	54	64 – 65	10 – 12	**87,00**	**82,65**
15-592/HS	59	69 – 71	10 – 12	**90,00**	**85,50**
15-752/HS	75	84 – 85	10 – 12	**101,50**	**96,45**
15-902/HS	90	100	10 – 12	**112,00**	**106,40**
15-902/HSW	90	102	13 – 14	**112,00**	**106,40**
15-102/HS	100	110	10 – 12	**116,00**	**110,20**
15-112/HS	113	126	10 – 12	**125,00**	**118,75**

Diese Schienen sind speziell für die maschinelle Holzernte im Hochgeschwindigkeitsbereich entwickelt worden.

Lubri-Dam-Ölschmierung, Cradle Umlenkstern, Fuse Zone Motoranschluss.



Montagebeispiel

Solid Jet-Fit

Hersteller-ID: 1610 Nr. / 2,0 mm	Länge (cm)	Treibglieder	Kettenradzähne	ab 1 Stk.	ab 10 Stk.
15-602/JFL	60	70 – 73	11 – 13	**91,50**	**86,90**
15-752/JFB	75	88 – 89	12 – 14	**101,50**	**96,45**
15-752/JFD	75	91	13 – 16	**101,50**	**96,45**
15-752/JFL	75	86	11 – 13	**101,50**	**96,45**
15-882/JFB	82,5	93 – 96	12 – 14	**107,00**	**101,65**
15-882/JFD	82,5	98	13 – 16	**107,00**	**101,65**
15-882/JFL	82,5	93	11 – 13	**107,00**	**101,65**

Jet-Fit Harvester-Schienen haben einen Schnellwechselanschluss, der speziell für Aggregate mit automatischem Kettenspanner entwickelt wurde.

Schneller Wechsel der Schienen, schont die automatische Spannvorrichtung.

Oregon SpeedMax-Schienen



Montagebeispiel

Harvester-Schienen mit austauschbaren Spitzen für die härtesten Beanspruchungen im Forst.

Die überarbeitete Form sorgt für eine höhere Leistung und somit eine bessere Auslastung für Ihre Maschine.

Erhältlich als Jet Fit und Standard Variante.



Montagebeispiel

OREGON

SpeedMax XL

Hersteller-ID: 1610 Nr. / 10 mm	Länge (cm)	Aufnahme	Treibglieder	Kettenradzähne	ab 1 Stk.	ab 8 Stk.
15-440-54	54	-	64 – 65	11 – 13	**114,00**	**102,60**
15-440-59	59	-	69 – 74	11 – 13	**116,00**	**104,40**
15-440-64	64	-	73 – 75	11 – 13	**118,00**	**106,20**
15-441-64	64	weit	75 – 78	14 – 16	**118,00**	**106,20**
15-440-75	75	-	84 – 85	11 – 13	**121,00**	**108,90**
15-441-75	75	weit	86 – 91	14 – 16	**121,00**	**108,90**
15-440-80	80	-	90 – 91	11 – 13	**125,00**	**112,50**
15-441-80	80	weit	93 – 95	14 – 16	**125,00**	**112,50**
15-440-90	90	-	99 – 101	11 – 13	**133,00**	**119,70**
15-440-100	100	-	110 – 114	11 – 13	**138,00**	**124,20**
15-430-01	Ersatzspitze				**42,90**	

OREGON

SpeedMax XL Jet-Fit

Hersteller-ID: 1610 Nr. / 15 mm	Länge (cm)	Aufnahme	Treibglieder	Kettenradzähne	ab 1 Stk.	ab 8 Stk.
15-433-60	60	schmal	71 – 73	11 – 13	**116,00**	**104,40**
15-433-67	67	schmal	79	11 – 13	**119,00**	**107,10**
15-431-67	67	weit	81 – 82	16 – 18	**119,00**	**107,10**
15-433-75	75	schmal	85 – 87	11 – 13	**121,00**	**108,90**
15-430-75	75	normal	87 – 90	14 – 16	**121,00**	**108,90**
15-431-75	75	weit	88 – 91	16 – 18	**121,00**	**108,90**
15-433-82	82,5	schmal	93 – 94	11 – 13	**126,00**	**113,40**
15-430-82	82,5	normal	93 – 96	14 – 16	**126,00**	**113,40**
15-431-82	82,5	weit	97 – 99	16 – 18	**126,00**	**113,40**
15-433-90	90	schmal	101	11 – 13	**133,00**	**119,70**
15-431-90	90	weit	103 – 106	16 – 18	**133,00**	**119,70**
15-430-01	Ersatzspitze				**42,90**	



Für hohe Schnittgeschwindigkeiten und Vorschubkräfte in der maschinellen Holzernte.

- Micro-Chisel-Ketten
- Lubri-Link Ölmitnahmesystem
- Patented Steel – beste Stahlqualität



OREGON Nutbreite 2,0 mm – 19 HX

Hersteller-ID: 1610

Nr.	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 20 Stk.
15-122-53	53	22,30	-	21,20
15-122-58	58	24,40	-	23,20
15-122-64	64	26,95	-	25,60
15-122-65	65	27,35	-	26,00
15-122-66	66	27,80	-	26,40
15-122-69	69	29,05	-	27,60
15-122-70	70	29,45	-	28,00
15-122-71	71	29,90	-	28,40
15-122-74	74	31,15	-	29,60
15-122-75	75	31,55	-	29,95
15-122-76	76	32,00	-	30,40
15-122-78	78	32,85	-	31,20
15-122-85	85	35,80	-	34,00
15-122-86	86	36,20	-	34,20
15-122-87	87	36,60	-	34,75
15-122-88	88	37,05	-	35,20
15-122-89	89	37,45	-	35,60
15-122-90	90	37,90	-	36,00
15-122-91	91	38,30	-	36,40
15-122-92	92	38,70	-	36,75
15-122-93	93	39,15	-	37,20
15-122-94	94	39,55	-	37,55
15-122-96	96	40,00	-	38,00
15-122-97	97	40,85	-	38,80
15-122-98	98	41,25	-	39,20
15-122-99	99	41,65	-	39,55
15-122-101	101	42,50	-	40,40
15-122-103	103	43,35	-	41,20
15-122-104	104	43,75	-	41,55
15-122-1480	1480	574,00	549,00	-

OREGON Nutbreite 2,0 mm – 18 HX

Hersteller-ID: 1610

Nr.	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 20 Stk.
15-121/53	53	20,30	-	19,30
15-121/55	55	21,05	-	20,00
15-121/58	58	22,20	-	21,10
15-121/59	59	22,60	-	21,45
15-121/64	64	24,50	-	23,30
15-121/65	65	24,85	-	23,60
15-121/66	66	25,25	-	24,00
15-121/67	67	25,65	-	24,35
15-121/69	69	26,40	-	25,10
15-121/70	70	26,80	-	25,45
15-121/71	71	27,15	-	25,80
15-121/72	72	27,55	-	26,15
15-121/73	73	27,95	-	26,55
15-121/74	74	28,30	-	26,90
15-121/75	75	28,70	-	27,25
15-121/76	76	29,10	-	27,65
15-121/78	78	29,85	-	28,35
15-121/84	84	32,15	-	30,55
15-121/85	85	32,55	-	30,90
15-121/86	86	32,90	-	31,25
15-121/87	87	33,30	-	31,65
15-121/88	88	33,65	-	31,95
15-121/89	89	34,05	-	32,35
15-121/90	90	34,45	-	32,75
15-121/91	91	34,80	-	33,05
15-121/92	92	35,20	-	33,45
15-121/93	93	35,60	-	33,80
15-121/94	94	35,95	-	34,15
15-121/95	95	36,35	-	34,55
15-121/96	96	36,75	-	34,90
15-121/97	97	37,10	-	35,25
15-121/98	98	37,50	-	35,65
15-121/101	101	38,65	-	36,70
15-121/1480	1480	522,00	499,00	-

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage


Harvester-Kette RMHS

Größere Nieten, mehr Material und technische Weiterentwicklungen machen diese Kette zum Spitzenreiter bei den Harvester-Ketten!

Nur in 2,0 mm erhältlich.

- geringere Rissneigung
- reduzierte Spannung
- geringerer Verschleiß

Andere Kettenlängen fertigen wir gerne für Sie an!



Harvester-Kette RMH

Eine der meistgenutzten Harvester-Ketten, in bewährter Stihl-Qualität für höchste Schneidleistung und lange Schnitthaltigkeit.

- Stihl Oilomatic-System
- extra lange Schneidezähne





STIHL

Hersteller-ID: 1778

Nr. / 2,0 mm	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 20 Stk.
15-041/55	55	22,30	-	21,20
15-041/64	64	25,95	-	24,65
15-041/65	65	26,35	-	25,05
15-041/66	66	26,75	-	25,40
15-041/67	67	27,15	-	25,80
15-041/69	69	27,75	-	26,35
15-041/70	70	28,40	-	27,00
15-041/71	71	28,80	-	27,35
15-041/72	72	29,20	-	27,75
15-041/73	73	29,60	-	28,10
15-041/74	74	30,00	-	28,50
15-041/75	75	30,40	-	28,90
15-041/76	76	30,80	-	29,25
15-041/77	77	31,25	-	29,70
15-041/78	78	31,65	-	30,05
15-041/79	79	32,05	-	30,45
15-041/84	84	34,10	-	32,40
15-041/85	85	34,50	-	32,80
15-041/86	86	34,90	-	33,15
15-041/87	87	35,30	-	33,55
15-041/88	88	35,70	-	33,90
15-041/89	89	36,10	-	34,30
15-041/90	90	36,50	-	34,70
15-041/91	91	36,90	-	35,05
15-041/92	92	37,30	-	35,45
15-041/93	93	37,70	-	35,80
15-041/94	94	38,15	-	36,25
15-041/95	95	38,55	-	36,60
15-041/96	96	38,95	-	37,00
15-041/97	97	39,35	-	37,40
15-041/98	98	39,75	-	37,75
15-041/99	99	40,15	-	38,15
15-041/101	101	40,95	-	38,90
15-041/102	102	41,35	-	39,30
15-041/103	103	41,75	-	39,65
15-041/104	104	42,15	-	40,05
15-041/105	105	42,60	-	40,45
15-041/106	106	43,00	-	40,85
15-041/740	740	277,00	263,00	-

STIHL

Hersteller-ID: 1778

Nr. / 1,6 mm	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 20 Stk.
15-046/58	58	21,65	-	20,55
15-046/64	64	23,90	-	22,70
15-046/65	65	24,25	-	23,05
15-046/66	66	24,65	-	23,40
15-046/71	71	26,50	-	25,20
15-046/72	72	26,90	-	25,55
15-046/73	73	27,25	-	25,90
15-046/74	74	27,65	-	26,25
15-046/75	75	28,00	-	26,60
15-046/76	76	28,40	-	27,00
15-046/84	84	31,40	-	29,85
15-046/85	85	31,75	-	30,15
15-046/86	86	32,15	-	30,55
15-046/87	87	32,50	-	30,90
15-046/91	91	34,00	-	32,30
15-046/1480	1480	509,00	484,00	-

Hersteller-ID: 1778

Nr. / 2,0 mm	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 20 Stk.
15-040/64	64	23,90	-	22,70
15-040/65	65	24,25	-	23,05
15-040/66	66	24,65	-	23,40
15-040/72	72	26,90	-	25,55
15-040/73	73	27,25	-	25,90
15-040/74	74	27,65	-	26,25
15-040/75	75	28,00	-	26,60
15-040/76	76	28,40	-	27,00
15-040/84	84	31,40	-	29,85
15-040/85	85	31,75	-	30,15
15-040/86	86	32,15	-	30,55
15-040/87	87	32,50	-	30,90
15-040/88	88	32,85	-	31,20
15-040/89	89	33,25	-	31,60
15-040/91	91	34,05	-	32,35
15-040/93	93	34,75	-	33,00
15-040/94	94	35,10	-	33,35
15-040/95	95	35,50	-	33,75
15-040/97	97	36,25	-	34,45
15-040/98	98	36,60	-	34,75
15-040/1480	1480	509,00	484,00	-



NORDFOREST 3/4" Harvester-Ketten 3,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Treibglieder	Modellbezeichnung	Preis
15-262	1	3/4", 3,0 mm, 1 TG	**1,45**
① **15-262-1**	Btl. à 25 Stck.	Treibglied á 25 Stück	**14,90**
② **15-262-2**	Btl. à 25 Stck.	Verbindungsglied mit Niet á 25 Stück	**17,90**
③ **15-262-3**	Btl. à 25 Stck.	Verbindungsglied ohne Niet á 25 Stück	**13,50**
④ **15-262-4**	Btl. à 25 Stck.	Zahn rechts á 25 Stück	**37,50**
⑤ **15-262-5**	Btl. à 25 Stck.	Zahn links á 25 Stück	**37,50**
15-262-384	384	3/4", 3,0 mm, 1 Rll.	**429,00**

Nordforest Harvester-Ketten

sind aus bestem, legiertem Stahl hergestellt und haben eine mehrfache Chrombeschichtung für eine verbesserte Haltbarkeit. Diese Harvester-Kette hat einen besonderen Hochprofil-Schneidezahn für beste Schneidleistung und einen guten Abtransport der Späne aus dem Sägeschnitt. Durch die größeren Nieten und die breite Auflagefläche der Verbindungsglieder verspricht die Nordforest Kette eine dauerhafte Standfestigkeit.

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- mehrfach Chrombeschichtung
- optimierter Schärfwinkel
- angepasste Schnittbreite



NORDFOREST .404" Harvester-Ketten 2,0 mm

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Treibglieder	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.	ab 30 Stk.
15-501-55	55	**14,60**	-	**13,15**
15-501-58	58	**15,45**	-	**13,90**
15-501-64	64	**17,00**	-	**15,30**
15-501-65	65	**17,25**	-	**15,55**
15-501-66	66	**17,55**	-	**15,80**
15-501-67	67	**17,80**	-	**16,00**
15-501-68	68	**18,10**	-	**16,30**
15-501-69	69	**18,35**	-	**16,50**
15-501-70	70	**18,60**	-	**16,75**
15-501-71	71	**18,85**	-	**16,95**
15-501-72	72	**19,15**	-	**17,25**
15-501-73	73	**19,40**	-	**17,45**
15-501-74	74	**19,70**	-	**17,75**
15-501-75	75	**19,95**	-	**17,95**
15-501-76	76	**20,20**	-	**18,20**
15-501-77	77	**20,45**	-	**18,40**
15-501-78	78	**20,75**	-	**18,70**
15-501-79	79	**21,00**	-	**18,90**
15-501-80	80	**21,25**	-	**19,15**
15-501-81	81	**21,55**	-	**19,40**
15-501-82	82	**21,30**	-	**19,15**
15-501-84	84	**22,35**	-	**20,10**
15-501-85	85	**22,60**	-	**20,35**
15-501-86	86	**22,85**	-	**20,55**
15-501-87	87	**23,15**	-	**20,85**
15-501-88	88	**23,40**	-	**21,05**
15-501-89	89	**23,65**	-	**21,30**
15-501-90	90	**23,90**	-	**21,50**
15-501-91	91	**24,20**	-	**21,80**
15-501-92	92	**24,45**	-	**22,00**
15-501-93	93	**24,75**	-	**22,30**
15-501-94	94	**25,00**	-	**22,50**
15-501-95	95	**25,25**	-	**22,75**
15-501-96	96	**25,50**	-	**22,95**
15-501-97	97	**25,80**	-	**23,20**
15-501-98	98	**26,05**	-	**23,45**
15-501-99	99	**26,30**	-	**23,65**
15-501-101	101	**26,85**	-	**24,15**
15-501-102	102	**27,10**	-	**24,40**
15-501-103	103	**27,40**	-	**24,65**
15-501-104	104	**27,65**	-	**24,90**
15-501-105	105	**27,90**	-	**25,10**
15-501-106	106	**28,15**	-	**25,35**
15-501-1480	1480	**349,00**	**315,00**	-

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Hersteller-ID: 1326 | Hersteller-ID: 1778 | Hersteller-ID: 1610 | Hersteller-ID: 1407 | Hersteller-ID: 1326

Ersatzsterne und Ersatzspitze

Nr.	Marke	Breite (mm)	p. Stück
① 15-231	Oregon	2,0	27,90
① 15-232	Iggesund	1,6	19,90
① 15-233	Iggesund	2,0	19,90

Nr.	Marke	Breite (mm)	p. Stück
① 15-234	GB	1,6	17,90
① 15-235	GB	2,0	17,90
② 15-XV	Ersatzspitze		38,90





Zubehör Sägeketten

Nr.	Stihl RMH	p. Stück
③+⑤ 15-040-1	Reparatursatz, 5x Schneidzahn links und 5x Verbindungsglied mit Nieten	7,95
③+⑤ 15-040-2	Reparatursatz, 5x Schneidzahn rechts und 5x Verbindungsglied mit Nieten	7,95
④+⑤ 15-040-3	Kettenteile Stihl RMH, je 12 Verbindungsglieder mit und ohne Nieten	8,50
⑥ 15-015/S	Treibglied, 2,0 mm	0,75

Nr.	Stihl RMHS	p. Stück
③+⑤ 15-041/2	Reparatursatz, 5x Schneidzahn links und 5x Verbindungsglied mit Nieten	6,50
③+⑤ 15-041/1	Reparatursatz, 5x Schneidzahn rechts und 5x Verbindungsglied mit Nieten	6,50
④+⑤ 15-041/8	Verbindungsglied im Pack, mit und ohne Niet (je 12 St.)	11,50
⑥ 15-041/7	Treibglied	0,90

Nr.	Oregon 18 HX	p. Stück
④ 15-012/OHX2,0	Verb.glied, ohne Niet	0,60
⑤ 15-013/OHX2,0	Verb.glied, mit Niet	1,00
⑥ 15-015/OHX	Treibglied, 2,0 mm	0,70

Nr.	Oregon 19 HX	p. Stück
③ 15-122-5	Schneidzahn, links	1,45
③ 15-122-4	Schneidzahn, rechts	1,45
④ 15-122-3	Verbindungsglied, ohne Niet	0,60
⑤ 15-122-2	Verbindungsglied, mit Niet	1,00
⑥ 15-122-1	Treibglied	0,70

Nr.	Nordforest	Pack à 25 Stück
⑥ 15-501-1	Treibglied	6,95
⑤ 15-501-2	Verbindungsgl., mit Niet	10,50
④ 15-501-3	Verbindungsgl., o. Niet	7,95
③ 15-501-4	Schneidzahn, rechts	9,95
③ 15-501-5	Schneidzahn, links	9,95









Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Kettenräder und Ausgleichsscheiben

Hersteller-ID: 1326 Nr.	Typ/Bohrung (mm)	Ø (mm)	Zähne	p. Stück	ab 3 Stück / p. Stück
⑦ 15-201/10	A 22,55	57	10	62,90	56,50
⑦ 15-201/12	A 22,55	70	12	62,90	56,50
⑦ 15-201/14	A 22,55	84	14	62,90	56,50
⑧ 15-202/9	B 20	50	9	62,90	56,50
⑧ 15-202/10	B 20	57	10	64,90	57,90
⑧ 15-202/11	B 20	64	11	64,90	57,90
⑧ 15-202/12	B 20	70	12	64,90	57,90
⑨ 15-203/10	C 25	57	10	64,90	57,90
⑨ 15-203/11	C 25	64	11	64,90	57,90
⑨ 15-203/12	C 25	70	12	64,90	57,90
⑨ 15-203/13	C 25	76	13	64,90	57,90
⑨ 15-203/14	C 25	84	14	64,90	57,90
⑨ 15-203/15	C 25	90	15	64,90	57,90
⑨ 15-203/16	C 25	95	16	64,90	57,90
⑨ 15-203/17	C 25	102	17	64,90	57,90
⑨ 15-203/18	C 25	110	18	64,90	57,90

Ausgleichsscheiben für Kettenräder

Nr./ Hersteller-ID: 1326	Typ/Bohrung (mm)	Breite (mm)	p. Stück
⑩ 15-210/10B	B 20	1,0	1,90
⑩ 15-210/05B	B 20	0,5	1,90
⑪ 15-210/10C	C 25	1,0	1,90
⑪ 15-210/05C	C 25	0,5	1,90

















Elektronische Messkluppe Haglöf Digitech Professional II mit Skalman Harvester-Kalibrierung

Unabhängige, elektronische Messkluppe für die Harvester Kontroll- und Kalibrierungsmessung. Arbeitet auf Basis des StanForD. Die elektronische Messkluppe erleichtert Ihnen die Vermessung sowie die eigentliche Kontrolle und Kalibrierung.

Haglöf

1 Haglöf Messkluppe DP II+ elektronisch

Elektronische Kluppe mit abnehmbarem Computerterminal. Schnelle und einfache Erfassung der Messwerte per Knopfdruck am Display oder Kluppengriff. Eingabe weiterer Parameter (z. B. Baumart, Baumhöhe, Qualität) möglich. Übertragung der Daten drahtlos oder via Kabel an PC oder Tablet. Vielfältiges Zubehör für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich, kompatibel mit weiteren Haglöf-Messgeräten. Für den Betrieb der Kluppe ist eine Software erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Bei individuellen Funktionswünschen beraten wir Sie gern. Lieferung inkl. passenden Ladesteckern und -kabeln. Hersteller-ID: 1337

Länge 60 cm.
Nr. 15-954-60 **3.499,00**

Länge 80 cm.
Nr. 15-954-80 **3.549,00**

2 Haglöf Anschlusspaket Harvester-Kalibrierung

Für die Verbindung mit der Haglöf Digitech Professional II für die Harvester-Kalibrierung. Das Haglöf Programm Skalmann dient zur Kontrolle des Harvestermaßes und erzeugt die notwendige Kontrolldatei für die Abrechnung. Kalibrierung bei allen gängigen Harvestern durchführbar. Lieferumfang inkl. Kluppenhalter, Universal-Verbindungskabel, Programm Skalman, Digitales Maßband „Digitec Tape". Bitte geben Sie unbedingt das Vermessungssystem Ihres Harvesters an! Hersteller-ID: 1337

Nr. 15-953-01 **1.739,00**

Weitere elektronische Messkluppen von Haglöf finden Sie auf den Seiten 420 und 421.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Havel Kettenspanner

Die Firma Hassinen Veljekset Oy hat ihre Tätigeit vor mehr als 40 Jahren als Forstmaschinenunternehmer begonnen. Seit 1989 werden in der eigenen Maschinenwerkstatt innovative Produkte für die Forstwirtschaft entwickelt. Die Spanngeräte für Bänder und Ketten wurden im eigenen Unternehmen auf Praxistauglichkeit getestet. Die Produktpalette umfasst neben den mechanischen Spanngeräten für Ketten und Bänder auch ein hydraulisches Bandspanngerät für schwere Traktionsbänder.

HAVEL

1 Hydraulisches Spanngerät für Bänder
Die Bandwerkzeuge wurden konstruiert, um die tägliche Arbeit der Unternehmer und der Werkstätte zu erleichtern. Die Werkzeuge sind sehr robust und für die Arbeit im Wald bestens geeignet. Mit dem hydraulischen Bandspanner Havel spannen Sie die Bänder der Forstmaschinen in einigen Minuten. Der funktionssichere, handliche Bandspanner eignet sich für die meisten Bandmodelle, welche an Forstmaschinen verwendet werden. Mit den Hilfsgelenken, die mit dem Spanner geliefert werden, können die Bänder leicht angebracht werden. Der hydraulische Bandspanner kann mit der Hydraulikpumpe einfach bedient werden. Zugleistung 3000 kg. Gewicht 35,0 kg. Hersteller-ID: 1349

Nr. 15-773 49,00 **1.179,00**

2 Kettenspanner für Gleitschutzketten
Kettenspanner für Reifenketten für Forstmaschinen, landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Baumaschinen. Der mechanische Kettenspanner ist einfach zu bedienen und sehr leistungsfähig. Mit dem Kettenspanner montieren Sie alle gängigen Gleitschutz-Ketten ohne Mithilfe. Gewicht 2950 g.
Hersteller-ID: 1326


Nr. 15-770 **149,00**


3 Splintzieher für Gleitschutzketten
Robustes Werkzeug für die Arbeit an Gleitschutzketten. Die einfache Handhabung und leichtes Ansetzen des Werkzeuges ermöglicht eine problemlose Demontage von Kettenteilen. Gewicht 1650 g.
Hersteller-ID: 1349

Nr. 15-771 **89,00**

4 Mechanisches Spanngerät für Bänder
Das Spanngerät für Traktionsbänder ist ein Gerät zur Montage von bodenschützenden Reifenbändern. Das Spanngerät kann mit einem Akkuschrauber, einem Ratschenschlüssel oder einem normalen Schraubenschlüssel bedient werden. Montage von Bändern innerhalb weniger Minuten mit den beiliegenden Hilfsklammern. Zugleistung bis zu 3000 kg. Spannweite 670 mm. Gewicht 15 kg.
Hersteller-ID: 1349

Nr. 15-772 **729,00**

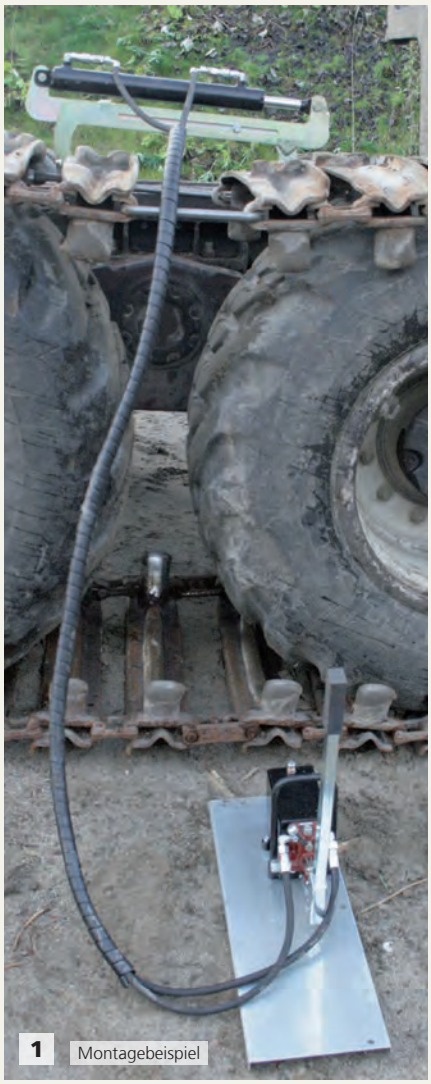
1 Montagebeispiel

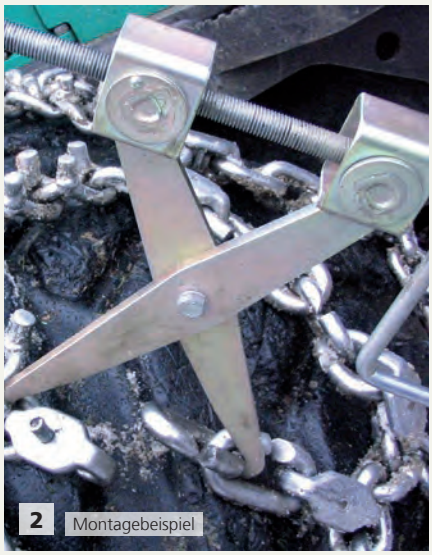
2 Montagebeispiel


3 Montagebeispiel


4 Montagebeispiel

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



Stahl-Transporttanks

UN-zugelassene IBC Dieseltanks

Dieseltankanlagen für den Transport von Dieselkraftstoff nach ADR/GGVSE.

SP-geprüft (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). Der Tank muss die vorgeschriebene Beschriftung tragen und es müssen die Zulassungspapiere sowie ein 2-kg-Feuerlöscher mitgeführt werden.

Einwandige Stahltanks aus 4-mm-Schwedenstahl, grün lackiert. Alle Nordforest Tankanlagen beinhalten eine Pumpe (12 V oder 24 V) mit 4 m Zapfschlauch, automatischer Zapfpistole und eine Aluminiumhaube.
Optional als Zubehör erhältlich sind ein weiterer Deckel (Aluminiumhaube), Hebebogen und Grenzwertgeber.

Montagebeispiele







Lieferung ohne Zubehör (z. B. Hebebogen). Eine Aluminiumhaube ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Doppelwandige Tanks auf Anfrage!

Transport & Tank Sodertalje AB

Pos.	Hersteller-ID: 1326 Nr.	Modellbezeichnung	Inhalt (l)	Maße L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**15-810/12V**	TTS Dieseltank	400	120 x 80 x 92,5	238	49,00 **3.799,00**
1	**15-810/24V**	TTS Dieseltank	400	120 x 80 x 92,5	238	49,00 **3.799,00**
1	**15-811/12V**	TTS Dieseltank	600	120 x 80 x 112,5	250	49,00 **3.899,00**
1	**15-811/24V**	TTS Dieseltank	600	120 x 80 x 112,5	250	49,00 **3.899,00**
1	**15-812/12V**	TTS Dieseltank	800	120 x 80 x 132,5	263	49,00 **3.999,00**
1	**15-812/24V**	TTS Dieseltank	800	120 x 80 x 132,5	263	49,00 **3.999,00**
2	**15-815**	Hebebogen	Stück	für alle Tankanlagen	15	**329,00**
3	**15-816**	Grenzwertgeber	Stück	für alle Tankanlagen	0,2	**165,00**
4	**15-817**	Deckel (Aluminiumhauben)	Stück	für alle Tankanlagen	7	**459,00**
5	**15-810/P12V**	Pumpe 12 V	Stück	ohne Schlauch und Zapfpistole	8	**549,00**
6	**15-810/P24V**	Pumpe 24 V	Stück	ohne Schlauch und Zapfpistole	8	**549,00**



SEPPELER BEHÄLTER
RIETBERG

Zeitlich unbefristete Transportzulassung! Keine weiteren Prüfungen – keine weiteren Kosten!

1 Rietberg Dieseltank Conty Eco 440

Rietberg-Kraftstoffcontainer für Diesel Typ: Conty-eco 440

Der neue Rietberg Conty Eco ist ein Transporttank für Dieselkraftstoffe mit einer Verpackungszulassung durch das BAM. Somit entfällt die wiederkehrende Prüfpflicht und es gibt keine zeitliche Nutzungsbeschränkung. Hersteller-ID: 1739

Ausführung:
Material: Stahl, S235JR (St 37-2)

Pumpe: (nur für Nr. 15-894-01), Förderleistung ca. 50 l/min., 12 V/24 V. Abgabeleistung 35/45 l/min, Schlauchgarnitur NW 19x4, 4,0 m lang, mit Automatik-Zapfpistole.

Abmessungen: Grundfläche 800 x 1.080 mm. Höhe (geschlossener Deckel) 840 mm. Füllvolumen max. 420 l. Gewicht ca. 120 kg.

Mit 12/24-V-Pumpe.

Nr. 15-894-01 49,00 **2.549,00**

2 Rietberg Dieseltank Conty Eco 200

Rietberg-Kraftstoffcontainer für Diesel Typ: Conty-eco 200

Der neue Rietberg Conty Eco ist ein Transporttank für Dieselkraftstoffe mit einer Verpackungszulassung durch das BAM. Somit entfällt die wiederkehrende Prüfpflicht und es gibt keine zeitliche Nutzungsbeschränkung. Hersteller-ID: 1739

Ausführung:
Material: Stahl, S235JR (St 37-2)

Pumpe: Selbstansaugende Flügelzellenpumpe ohne Zählwerk, 12 V/24 V. Abgabeleistung 35/45 l/min, Schlauchgarnitur NW 19x4, 4,0 m lang, mit Automatik-Zapfpistole.

Abmessungen: Grundfläche 800 x 1.080 mm, Höhe (geschlossener Deckel) 520 mm, Füllvolumen 190 l. Gewicht ca. 80 kg.

Nr. 15-895-01 49,00 **2.329,00**

3 Rietberg Pumpe für Conty und Conty Eco Tanks 12/24 V

Die Ersatzpumpe für Rietberg Conty/Conty Eco Tanks hat einen 12V/24 V-Wechselanschluss. Zum Anbau für vorhandene Conty/Conty Eco Tanks. Lieferumfang ohne Schlauch und Zapfpistole. Gewicht 8,9 kg. Hersteller-ID: 1739

Nr. 15-886-01 **519,00**





TruckMaster®

Pos - Nr.	Hersteller-ID: 1464 Nr.	Bezeichnung	Inhalt (l)	Spannung (V)	Pumpenleistung (l/min)	Maße L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**15-898-01**	Truckmaster Dieseltank 12 V	430	12	35	118 x 86 x 91	64	49,00 **1.439,00**
1	**15-898-02**	Truckmaster Dieseltank 24 V	430	24	35	118 x 86 x 91	64	49,00 **1.439,00**
1	**15-898-03**	Truckmaster Dieseltank 12/24 V	430	12/24	35/70	118 x 86 x 91	64	49,00 **1.649,00**
2	**15-899-01**	Truckmaster Dieseltank 12 V	900	12	35	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.219,00**
2	**15-899-02**	Truckmaster Dieseltank 24 V	900	24	35	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.219,00**
2	**15-899-03**	Truckmaster Dieseltank 12 V	900	12	85	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.479,00**
2	**15-899-04**	Truckmaster Dieseltank 24 V	900	24	85	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.479,00**
2	**15-899-05**	Truckmaster Dieseltank 12/24 V	900	12/24	35/70	141 x 105 x 121	97	49,00 **2.369,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



TruckMaster®

Pos.-Nr.	Hersteller-ID: 1464 Nr.	Bezeichnung	Inhalt (l)	Spannung (V)	Pumpenleistung (l/min)	Maße L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Preis
1	**15-896-01**	Truckmaster Dieseltank 12 V	200	12	35	80 x 60 x 62	35	49,00 **899,00**
1	**15-896-02**	Truckmaster Dieseltank 24 V	200	24	35	80 x 60 x 62	35	49,00 **899,00**
2	**15-896-12**	Truckmaster Dieseltank 12 V	200	12	35	118 x 86 x 50	52	49,00 **979,00**
3	**15-897-01**	Truckmaster Dieseltank 12 V	300	12	35	60 x 80 x 89	45	49,00 **1.079,00**
3	**15-897-02**	Truckmaster Dieseltank 24 V	300	24	35	60 x 80 x 89	45	49,00 **1.079,00**



Abb. für Pos. 4 bis 8 auf dieser Seite. Pumpen mit unterschiedlichen Spannungen erhältlich.

4 Truck Master Pumpe 12 V für Tank 35 l/min
Ersatzpumpe 12 V für Truckmaster Dieseltankanlagen. Leistung 35 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
Nr. 15-896-03 **185,00**

5 Truck Master Pumpe 24 V für Tank 35 l/min
Ersatzpumpe 24 V für Truckmaster Dieseltankanlagen. Leistung 35 l/min. Gewicht 7,0 kg. Hersteller-ID: 1464
Nr. 15-896-04 **185,00**

6 Truck Master Pumpe 12 V für Tank 85 l/min
Ersatzpumpe 12 V für Truckmaster Dieseltankanlage mit hoher Förderleistung. Leistung 85 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
Nr. 15-896-05 **599,00**

7 Truck Master Pumpe 24 V für Tank 85 l/min
Ersatzpumpe 24 V für Truckmaster Dieseltankanlage mit hoher Förderleistung. Leistung 85 l/min. Gewicht 7 kg. Hersteller-ID: 1464
Nr. 15-896-06 **539,00**

8 Truck Master Pumpe 12 V / 24 V für Tank 35 l/min
Ersatzpumpe für Dieseltankanlagen mit einer 12V/24V-Wechselpumpe. Leistung 35 l/min. Gewicht 7,0 kg. Hersteller-ID: 1464
Nr. 15-896-07 **359,00**



9 Truck Master Zählwerk
Digitales Zählwerk zur nachträglichen Montage zwischen Schlauch und Zapfpistole. Gewicht 600 g. Hersteller-ID: 1464
Nr. 15-896-11 **269,00**

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

NEU

1 | ab **2.399,00**
Dieseltank Pickup-Tank



MPP

1 MPP Dieseltank Pickup-Tank

Transportabler Aluminium-Dieseltank für Bau- und Forstmaschinen. Zertifiziert als Intermediate Bulk Container (IBC) nach UN, ADR, RID, IMDG und PEFC. Gut erreichbare Pumpe 12–24V mit 22 bzw. 39l Förderleistung/Minute. Hub- und Lastbefestigungen auf allen vier Seiten. Zapfeinrichtung mit 4m Schlauchlänge. Analoger Füllstandsanzeiger. Im Lieferumfang sind 4m Kabel mit Batterieklemmen, eine rechts aufgehängte Halterung für die Zapfpistole, eine Halterung für den Schlauch sowie Schrauben und Muttern enthalten. Hersteller-ID: 1924

Volumen 150l.
Maße 1030 x 323 x 720mm (L x B x H).
Gewicht 42,5kg.
Nr. 15-814-01 49,00 **2.399,00**

Volumen 250l.
Maße 1030 x 533 x 720mm (L x B x H).
Gewicht 52,5kg.
Nr. 15-814-02 49,00 **2.859,00**

Volumen 400l.
Maße 1030 x 730 x 814mm (L x B x H).
Gewicht 66,8kg.
Nr. 15-814-03 49,00 **3.369,00**

- hohe Bauweise für mehr Platz auf der Ladefläche
- erfüllt die PEFC-Standards
- Kupplung für Maschinen mit Ansaugung 3/4"
- seitlich angebrachte Pumpe
- UN-/ADR-Zertifizierung
- Schutzkufen für permanente Montage
- vier praktische Griffe/Bügel zur Ladungssicherung
- nicht rostend und wartungsfrei
- leichtgewichtiger Aluminiumtank
- verstellbare Halterung für Schlauch und Zapfpistole

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Lightbar 216 W

LED-Lichtleiste für Spot-/Geländeausleuchtung. Spannung 9 – 32 V. Nennleistung 92 W. Lichtstrom 18000 lm. Mit Steckanschluss DT2 High Voltage. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP67. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl und Befestigungsschrauben. 525 x 85 x 80 mm (L x B x H). Gewicht 2890 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-216 per Stück **299,00**
ab 2 Stück **269,10**



1
18000 Lumen

komplett **NEU**



2
2160 Lumen



3
3240 Lumen



4
1080 Lumen

2 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 24 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Nah- und Umfeldausleuchtung. Spannung 9–32 V. Nennleistung 24 W. Lichtstrom 2160 lm. Anschlusskabel mit 50 cm Länge. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 103 x 48 mm (D x H). Gewicht 306 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-214-01 per Stück **19,90**
ab 2 Stück **18,90**
ab 4 Stück **17,90**

3 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 36 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Nah- und Umfeldausleuchtung. Spannung 9–32 V. Nennleistung 36 W. Lichtstrom 3240 lm. Anschlusskabel mit 50 cm Länge. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 115 x 52 mm (D x H). Gewicht 418 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-214-02 per Stück **24,90**
ab 2 Stück **23,70**
ab 4 Stück **22,40**

4 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 12 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Nah- und Umfeldausleuchtung. Spannung 9–32 V. Nennleistung 12 W. Lichtstrom 1080 lm. Anschlusskabel mit 50 cm Länge. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 95 x 95 mm x 25 mm (L x B x H). Gewicht 214 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-214-03 per Stück **16,90**
ab 2 Stück **16,10**
ab 4 Stück **15,20**



1



2



3





4



5



NERO

1 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 100W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9–32 V. Nennleistung 100 W. Lichtstrom 9000 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP67. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 86 x 80 x 76 mm (L x B x H). Gewicht 808 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-215-01	per Stück	**69,00**
ab 2 Stück		**65,55**
ab 4 Stück		**62,10**

2 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 144 W.

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9–32 V. Nennleistung 144 W. Lichtstrom 12000 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP67. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 126 x 123 x 83 mm (L x B x H). Gewicht 900 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-215-02	per Stück	**84,00**
ab 2 Stück		**79,80**
ab 4 Stück		**75,60**

3 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 64 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9–32 V. Nennleistung 64 W. Lichtstrom 4800 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 103 x 69 mm (d x H). Gewicht 454 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-215-03	per Stück	**44,90**
ab 2 Stück		**42,65**
ab 4 Stück		**40,40**

4 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 80 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9–32 V. Nennleistung 80 W. Lichtstrom 5900 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 109 x 71 mm (d x H). Gewicht 538 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-215-04	per Stück	**49,90**
ab 2 Stück		**47,40**
ab 4 Stück		**44,90**

5 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Kombi-Ausleuchtung 92 W

LED-Arbeitsscheinwerfer für Fern- und Geländeausleuchtung durch breiten Abstrahlwinkel. Spannung 9 – 32 V. Nennleistung 92 W. Lichtstrom 7360 lm. Mit Steckanschluss DT2. Typgenehmigung ECE-R10. Staub- und wasserdichtes Aluminiumgehäuse nach Schutzart IP68. Lieferung mit Anschraubwinkel aus Edelstahl. Maße 124 x 75 mm (d x H). Gewicht 710 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-215-05	per Stück	**55,90**
ab 2 Stück		**53,10**
ab 4 Stück		**50,30**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1



2



3



4



5



NERO

1 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer rund

LED-Scheinwerfer für Geländeausleuchtung. Schutzart IP67. Für Bordnetze 9 – 32 V. Kabelanschluss Leistung 60 W. Lichtstrom 4800 lm. Maße 104 x 60 x 27 mm (L x B x H). Gewicht 1017 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-146	per Stück	**84,90**
ab 2 Stück		**80,70**
ab 6 Stück		**76,40**

2 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Nahfeld-Spot

Kombinierte Nahfeld- und Spotausleuchtung. Zum Anbau an Forst- und Baumaschinen. Lichtstrom 5760 lm. Leistungsaufnahme 64 W. Spannung 9–32 V. Geschützt nach IP68. Maße 108 x 56 x 140 mm (L x B x H). Gewicht 834 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-144	per Stück	**34,90**
ab 2 Stück		**33,10**
ab 6 Stück		**31,40**

3 Nero LED-Arbeitsscheinwerfer Spot

Kombinierte Nahfeld- und Spotausleuchtung. Zum Anbau an Forst- und Baumaschinen. Lichtstrom 3240 lm. Leistungsaufnahme 36 W. Spannung 9–32 V. Geschützt nach IP68. Maße 82 x 48 x 103 mm (L x B x H). Gewicht 390 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-169	per Stück	**24,90**
ab 2 Stück		**23,70**
ab 6 Stück		**22,40**

4 Nero LED-Lichtleiste Flood

LED-Lichtleiste für Geländeausleuchtung. Auch als Rückfahrscheinwerfer nach ECE R23 einsetzbar. Schutzart IP67. Für Bordnetze 9–32 V. Leistung 18 W. Lichtstrom 1140 lm. Maße 150 x 456 x 33 mm (L x B x H). Gewicht 375 g. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-145	per Stück	**27,90**
ab 2 Stück		**26,50**
ab 6 Stück		**25,10**

5 Nero LED-Rücklicht Funkset

Bluetooth-gesteuertes Rückleuchten-Set für 12-V-Bordnetze. Anschluss über 7-polige Steckdose. Energieversorgung über integrierte Akkus. Staub- und wassergeschützt nach IP67. Typgenehmigung E4RMC R10. Hersteller-ID: 1741

Nr. 15-147	**99,90**

1



2



3



4



5



6



OSRAM

Pos.	Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1612	Lichtleistung (lm)	Spannung (V)	Maße L x B x H (mm)	Gewicht (g)	Ausleuchtung	ab 1 Stk.	ab 3 Stk.
1	**15-287-01**	Lightbar FX500-CB SM GEN 2	3750	12 – 24	54 x 83 x 437	1880	nah/Spot	**279,00**	**251,10**
2	**15-286-01**	Lightbar WL VX150-WD	1500	12 – 24	79 x 42 x 160	360	weit	**34,90**	**31,40**
3	**15-282-03**	Cube PX4500 Ultra Wide	4500	12 – 24	117 x 68 x 113	700	Spot	**129,00**	**116,10**
4	**15-282-01**	Cube PX4500 Ultra Wide	4500	12 – 24	117 x 68 x 113	700	weit	**129,00**	**116,10**
5	**15-284-01**	Round WL VX100-WD	2000	12 – 24	89 x 52 x 136	430	weit	**54,90**	**49,40**
6	**15-283-01**	Round WL VX80-WD	1350	12	75 x 37 x 123	245	nah	**29,90**	**26,90**

7



Zubehör für Pos. 1 und 2

8



Zubehör für Pos. 3 und 4

9



7 Osram Haltewinkel für Lightbar FX500-CB SM GEN 2
Zur Montage des Osram FX500-CB SM GEN 2 (Nr. 15-287-01). Set mit zwei Haltewinkeln und Befestigungsmaterial. Gewicht ca. 510 g.
Hersteller-ID: 1612

Nr. 15-287-02 per Stück **11,90**
ab 3 Stück **10,70**

8 Halter für Cube PX4500
Schwenkbereich 15° vorn/hinten. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1612

Nr. 15-282-04 per Stück **29,00**
ab 3 Stück **26,10**

9 Halter Heavy Duty für Cube PX4500
Schwenkbereich 30° vorn/hinten. Edelstahlbügel mit zwei Langlöchern. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial. Hersteller-ID: 1612

Nr. 15-282-05 per Stück **39,00**
ab 3 Stück **35,10**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

KAJO

1 Kajo Hydrauliköl

Umweltgerechtes, biologisch abbaubares Hydraulik-Öl. Unser Hydraulik-Öl ist selbst bei hohen Temperaturen über Jahre zu verwenden. Für alle Systeme zu verwenden:

Hersteller-ID: 1449

- Forst- und Holzwirtschaft
- Mobilhydraulik in Wassereinzugsgebieten
- Frischwassergewinnung
- Schleusen, Wasserbau usw.
- mischbar mit anderen Hydraulik-Ölen (gem Norm ECO Label)

Kanister 20 l.

Nr. 16-060 **179,00** 8,95 / l

Fass 210 l.

Nr. 16-061 **1.399,00** 6,66 / l

2 Kettenschmierfett 15-kg-Eimer

Hersteller-ID: 1449

- biologisch abbaubar
- geringer Verbrauch
- geringer Verschleiß
- weniger Abfall
- Eco-Label
- **Vorteile:**
- Kostenersparnis durch geringeren Schmiermittelverbrauch.
- Der Ölnebel durch die hohe Kettengeschwindigkeit entfällt.
- Geringerer Verschleiß von Schienen und Ketten um bis zu 25%
- Die Sägeketten längen sich nicht mehr so wie vorher
- Umweltschonend: Sie verbrauchen nur ~1/10 des vorherigen Schmierstoffes
- Kräftesparend: Keine schweren Kanister mehr tragen.
- Platzsparend: Befüllung nur 1–2x die Woche, geringer Platzbedarf für die Lagerung des Schmierstoffs.

Nr. 15-281 **195,00** 13,00 / kg

3 Zweihand-Fettpresse für 500-g-Kartuschen

Eine optimale Fettpresse für alle Wartungsarbeiten. Komplett mit 300-mm-Schlauch und Hydraulik-Greifkupplung. Hersteller-ID: 1801

- einfache Handhabung
- passend für 500-g-Kartuschen mit Gewinde
- schneller und sauberer Wechsel der Kartuschen
- Maximaldruck 400 bar
- Gewicht 1080 g

Nr. 16-150-02 **47,90**

4 Handhebel-Fettpresse für 400-g-Kartuschen

Die Handhebelpresse ist verwendbar für loses Fett und Fettkartuschen 400 g. Hersteller-ID: 1801

- mit Hochdruckschlauch und Hydraulik-Mundstück
- Füllvolumen bis 500 cm³ oder Kartusche 400 g
- Förderdruck bis 400 bar
- Fördermenge 2 cm³/Hub
- Gewicht 1390 g (ohne Fettpatrone)

Nr. 16-050-02 **37,90**







KAJO

5 Kajo Hochleistungsfett LZR 2, Bio

500-g-Schraubkartusche. Biologisch abbaubares Hochleistungs-Schmierfett. Hervorragendes Haftvermögen. Eco-Label. Hersteller-ID: 1449

Nr. 16-153 per Stück **8,50** 17,00 / kg

ab 20 Stück **7,50** 15,00 / kg

ab 100 Stück **6,60** 13,20 / kg

6 Kajo Hochdruckfett EP 2 500 g

Universelles Hochdruckfett für Industrie und Kfz-Bereich. Hohe Walkstabilität. Schützt vor Verschleiß. Verbessertes Rost- und Korrosionsschutzverhalten. 500-g-Schraubkartusche. Hersteller-ID: 1449

Nr. 16-151-01 per Stück **5,50** 11,00 / kg

ab 20 Stück **4,70** 9,40 / kg

ab 100 Stück **4,15** 8,30 / kg

7 Kajo Hochleistungsfett LZR 2

500-g-Schraubkartusche. Vollkommen wasserbeständig. Lithiumverseiftes Langzeitfett. Außergewöhnliches Haftvermögen mit langwährender Schmierfilmbildung. Für Langzeiteinsatz geeignet.

Hersteller-ID: 1449

Nr. 16-151 per Stück **5,95** 11,90 / kg

ab 20 Stück **5,00** 10,00 / kg

ab 100 Stück **4,45** 8,90 / kg

8 Kajo Mehrzweckfett

400-g-Kartusche passend für Handhebelpresse Art.-Nr. 16-050-02 Hersteller-ID: 1449

- lithiumverseift
- wasserabweisend und rostschützend
- Lagertemperaturen von –25 °C bis +120 °C
- Konsistenzklasse 2
- Länge 24 cm

Nr. 16-051 per Stück **3,75** 9,38 / kg

ab 24 Stück **3,30** 8,25 / kg

ab 120 Stück **3,00** 7,50 / kg

9 Kajo Hochleistungsfett LZR 2

400-g-Kartusche. Vollkommen wasserbeständig, lithiumverseiftes Langzeitfett, außergewöhnliches Haftvermögen mit langwährender Schmierfilmbildung. Hersteller-ID: 1449

Nr. 16-154 per Stück **4,50** 11,25 / kg

ab 24 Stück **3,95** 9,88 / kg

ab 120 Stück **3,60** 9,00 / kg

10 Kajo Hochdruckfett EP 2 400 g

Universelles Hochdruckfett für Industrie und Kfz-Bereich. Hohe Walkstabilität. Schützt vor Verschleiß. Verbessertes Rost- und Korrosionsschutzverhalten. 400-g-Steckkartusche. Hersteller-ID: 1449

Nr. 16-154-01 per Stück **4,10** 10,25 / kg

ab 24 Stück **3,60** 9,00 / kg

ab 120 Stück **3,30** 8,25 / kg



Für Harvester und Sägespaltautomaten bestens geeignet!

BIOSTAR

1 Biostar Kettenöl Eco 200

Biologisch abbaubares Kettenöl auf pflanzlicher Basis zur Schmierung von Sägeketten. Es zeichnet sich durch seine qualitativ hochwertige Zusammensetzung und ein Eco-Label aus. Das hochwertige Kettenschmieröl mit einer Viskosität von 200cst eignet sich bestens für den Einsatz bei Harvestern, Säge- und Spaltgeräten. Hersteller-ID: 1084

Technische Daten:

- Dichte bei 15 °C nach DIN 51757 g/cm³: 0,918
- Kinematische Viskosität bei 40 °C /100 °C nach ISO 3104 mm²/s: 100/19
- Pourpoint nach ISO 3016 [°C]: - 22
- Flammpunkt nach ISO 2592 [°C]: > 250
- Zusatz von Langzeitverharzungsschutz: ja
- Alterung bei 80 °C: 1000 h
- biologische Abbaubarkeit nach CEC-L33-T-82: 97 %
- VKA Din 515851200 NBrugger N/mm²: 27

25-l-Kanister.

Nr. 15-032	per Stück	**99,00** 3,96 / l
ab 8 Stück		**89,90** 3,60 / l

200-l-Fass.

Nr. 15-034	per Stück	**749,00** 3,75 / l
ab 2 Stück		**675,00** 3,38 / l

2 Biostar Kettenöl Eco 100

Biostar Eco 100 ist ein biologisch abbaubares Kettenöl für Motorsägen auf Rapsölbasis. Das Öl ist für höchste Ansprüche geeignet und schützt zuverlässig vor Verschleiß (Brugger Test) und Korrosion. Bei Frost und Hitze praxiserprobt, es erfolgt auch keine Geruchsbildung. Die gute Haftfähigkeit, sowie die Lagerungs- und Alterungsstabilität machen Biostar Eco 100 zu einem wirtschaftlichen Produkt. Hersteller-ID: 1084

5-Liter-Kanister.

Nr. 16-241	per Stück	**19,90** 3,98 / l
ab 4 Stück		**17,90** 3,58 / l

25-Liter-Kanister.

Nr. 16-242	per Stück	**91,90** 3,68 / l
ab 4 Stück		**84,90** 3,40 / l

60-Liter-Fass.

Nr. 16-243	per Stück	**239,00** 3,98 / l

200-Liter-Fass.

Nr. 16-244	per Stück	**699,00** 3,50 / l
ab 2 Stück		**629,00** 3,15 / l

3 Ölbindemittel Fluisorb

Das neu entwickelte Ölbindegranulat mit extrem hoher Aufnahmeleistung. Bindet ausgelaufenes Öl und andere Flüssigkeiten super schnell, sicher und kostengünstig. Als Ölbinder geprüft und auf öffentlichen Verkehrsflächen zugelassen. Aus nachwachsenden Rohstoffen. Ihre Vorteile auf einen Blick:

- geprüftes und für öffentliche Verkehrsflächen zugelassenes Ölbindemittel vom Typ III R
- bindet Erdöl, Heizöl, Hydrauliköl, Diesel, Biodiesel, Benzin, Kerosin und viele Flüssig-Chemikalien
- extrem hohes Aufnahmevermögen: 1 kg Fluisorb bindet 5,64 l Heizöl, 1 Sack bindet ca. 30 l Heizöl
- spart bis zu 60% Entsorgungskosten
- sofort einsetzbar, einfache Handhabung, geringe körperliche Belastung
- sehr gute Sichtbarkeit durch signalfarbenes Material
- ökologisch unbedenklich, da aus nachwachsenden Rohstoffen
- Sack-/Gebindegröße ca. 0,80 x 0,40 x 0,15 m. Gewicht 5 kg. Hersteller-ID: 1450

Nr. 16-171	per Stück	**31,90** 6,38 / kg
ab 4 Stück		**28,50** 5,70 / kg



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Ölbindemittel Öcu-Sorb

Das Allround-Set AT 100 für Forstfahrzeuge enthält Soforthilfe-Vlies zur Aufnahme von Ölen und organischen Flüssigkeiten. Kompakt in einer PE-Tragetasche verpackt lassen sich die Vliesstoff-Ölbindemittel gut handhaben. Sie können bis zu 35 Liter Öl, Treibstoff oder Lösungsmittel aufnehmen. Der Gleitverschluss ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Adsorptionsmittel, um auf verschiedene Arten von Leckagen passend reagieren zu können. Hersteller-ID: 1666

Inhalt:

- 2 Vliesbahnzuschnitte 2 x 0,6 m
- 20 Tücher T-33
- 10 Tücher T-200
- 1 Kissen K-101
- 1 Paar ölfeste Handschuhe
- 2 Entsorgungsbeutel mit Bindern Maße 60 x 53 x 9 cm. Gewicht ca. 3 kg.

Nr. 16-070 **87,50**

2 Aufsaugtücher

Mit den gleichen Eigenschaften für Nr. 16-070. Als Nachfüll- oder Ergänzungspack. Größe 30 x 30 cm. VE 50 Stück. Hersteller-ID: 1666

Nr. 16-069 **33,50**

3 Ölbinde-Vliesbahn

Zum Aufwischen von Ölen und Ölresten. Gute Saugfähigkeit und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 40 m lang, 30 cm breit. Gewicht ca. 4 kg. Flächengewicht 400 g/m². Hersteller-ID: 1666

Nr. 16-170 **79,50**

4 Reinigungstücher 3-lagig

Stark saugend. Für alle anfallenden Arbeiten. Rolle mit 500 Blatt à 36 x 36 cm. Gewicht 3900 g, (ohne Abrollständer). Hersteller-ID: 1220

Nr. 16-200 per Stück **25,90**
ab 4 Stück **22,90**

5 Abrollständer

Für Reinigungstuchrolle Nr. 16-200 und Nr. 16-170. Abmessungen 96 x 44 x 55 cm (B x H x T), passend für Rollen bis 40 cm Breite. Gewicht 5000 g. Hersteller-ID: 1220

Nr. 16-201 **54,90**

6 Maschinenreiniger MX 14 Plus

Gegen Öl, Fett und starken Schmutz.

Hersteller-ID: 1033

- noch stärkere Reinigungswirkung
- unschädlich gegen Metalle
- mit Wasser verdünnbar
- nicht brennbar
- hochkonzentriert
- 10-l-Kanister

Signalwort: Achtung. Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung . H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 16-203 **86,90**
8,69 / l

7 Ölunfall-Faltwanne

Faltbare, selbstaufrichtende Auffangwanne für schnelle und einfache Aufnahme umweltgefährdender Stoffe, wie Öle und organische Chemikalien z. B. bei Ölunfällen und Leckagen.

Hersteller-ID: 1666

- Aufnahmevolumen 100 Liter
- Maße 100 x 100 cm, gefaltet 40 x 40 x 4 cm
- Öffnung 40 x 40 cm
- Material PE, 0,5 mm dick
- Gewicht 2,8 kg

Inhalt: 10 Saugtücher Öcu-Sorb, 1 Entsorgungsbeutel mit Binder, 1 Paar ölfeste Handschuhe.

Nr. 16-074 **139,00**







Standard
Nimmt alle Flüssigkeiten auf. Oil-Tex 300. Dicht und rutschfest.

1 Oil Pad
Umweltschutz-Matte Standard
Dicht und rutschfest. Oil Pad Standard ist geeignet für alle Flüssigkeiten. Maße 0,40 x 0,50 m. Aufnahme ca. 0,9 l Flüssigkeit. Gewicht 160 g.
Hersteller-ID: 1634
Nr. 16-172 **11,90**

2 Oil Pad
Spezial-Putztuch-Rolle Standard
Aus Oil-Tex 300. Oil Pad Standard ist geeignet für alle Flüssigkeiten. Maße 26,5 x 35 cm. Rolle mit 300 Abrissen im Spenderkarton. Gewicht 3600 g.
Hersteller-ID: 1634
Nr. 16-173 **83,90**



Outdoor
3-lagige Struktur mit einer extra verstärkten Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite. Dichter und rutschfest verstärkter Teppich Heavy weight. Nimmt kein Wasser auf. Aufnahme: Öl, Benzin, Diesel und alle Kohlenwasserstoffe.

3 Oil Pad
Umweltschutz-Matte Outdoor
Universal für alle Gelegenheiten. Dichter und rutschfest verstärkter Teppich Heavy weight. Maße 0,60 x 0,80 m. Aufnahme ca. 2,06 l Öl. Einzeln im Verkaufskarton. Gewicht 350 g. Hersteller-ID: 1634
Nr. 16-174 **17,90**

4 Oil Pad
Umweltschutz-Matte Outdoor
Dichte, rutschfeste Unterlage für Kleingeräte und Maschinen. Hersteller-ID: 1634

Maße 0,8 x 30 m. Aufnahme ca. 103 l Öl/VE. Gewicht 10,9 kg.
Nr. 16-175 **499,00**
Maße 1,2 x 30 m. Aufnahme ca. 154 l Öl/VE. Gewicht 16,4 kg.
Nr. 16-176 **579,00**

5 Oil Pad Ölunfall-Set
Inhalt 2 x Oil Pad Outdoor 60 x 80 cm, 20 x First Tücher HW 32 x 32 cm, 1 x Oil Pad Standard 40 x 50 cm, 1 x Ölsperre (Schlängel) 7 x 120 cm, 1 x Entsorgungsbeutel, 1 x Paar Handschuhe, 5 x ölbeständige Putztücher OilTex. Maße 32 x 32 x 15 cm. Aufnahme bis zu 22,5 Liter. Gewicht 2000 g. Hersteller-ID: 1634
Nr. 16-178 per Stück **84,90**
ab 5 Stück **77,90**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.


Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



HOLZRÜCKEN

- Sappies, Holztransportkarren etc.
- Seilzüge und Spillwinden
- Umlenksysteme 2,5 bis 8,5 t
- Umlenkrollen
- Kunststoffwindenseile und Zubehör
- Stahlwindenseile und Zubehör
- Holzgreifer



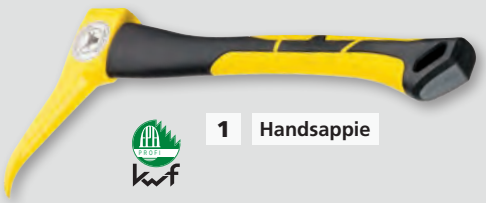

1 **Handsappie**




2 **Handsappie,** 38 cm



3 **Handsappie,** 60 cm

Den passenden Forstgurt zu Pos. 5 finden Sie auf Seite 200.

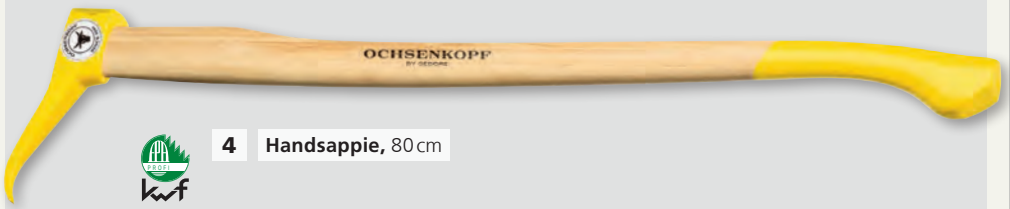

4 **Handsappie,** 80 cm

Pos.	Nr.	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Preis
2	24-150	38	500	44,90
3	24-158	60	500	49,90
4	24-152	80	500	59,90



6 **Handsappie,** 80 cm

Passende Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop.

OCHSENKOPF BY GEDORE

1 Ochsenkopf Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Mit 3-Komponenten Kunststoff-Fiberglasstiel 38 cm, harter Kunststoff im oberen Stielbereich, weicher Kunststoff im Griffbereich und unzerbrechlicher Fiberglaskern, zusätzliche Kopfsicherung. Länge 38 cm. Kopfgewicht 500 g. Hersteller-ID: 1298

Nr. 24-156 **69,90**

2–4 Ochsenkopf Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen, Meterholz und Holzstücken. Ermöglicht eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Hersteller-ID: 1298



NORDFOREST

5 Nordforest Sappiehalter für Forstgurt

Zum Mitführen von Sappies oder anderen Werkzeugen. Waagerechte Aufnahme. Maße 190 x 108 mm. Für Gürtel bis maximal 50 mm Breite. Aus robustem Nylongewebe. Hersteller-ID: 1326

Nr. 28-153 **17,90**

MÜLLER 1675

6 Müller Handsappie

Gebogen, mit 80-cm-Eschenstiel. Kopfgewicht 500 g. Gesamtgewicht 1050 g. Hersteller-ID: 1377

Nr. 20-418 **56,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



NORDFOREST

1 Nordforest Aluminium-Handsappie 50

Ergonomisch geformter Sappie, ideal zum Bewegen von Kurz- und Schnittholz. Leichter und hochfester Alu-Stiel mit Halteknauf. Länge 50 cm. Gewicht 505 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-162 **76,90**

2 Nordforest Aluminium-Handsappie 70 & 90

Ergonomisch geformter Sappie, ideal zum rückenschonenden Bewegen von Kurz- und Schnittholz. Griffiges Profil mit Rückenzahnung. Leichter und hochfester Aluminium-Stiel mit Halteknauf und gummiertem Griff. Der Kopf ist für die Montage eines zusätzlichen Kopfgewichtes (Nr. 24-163-03) vorbereitet. Hersteller-ID: 1326

Länge 70 cm. Gewicht 675 g.
Nr. 24-163-01 **87,90**

Länge 90 cm. Gewicht 755 g.
Nr. 24-163-02 **99,90**

3 Nordforest Zusatzgewicht für Alu-Handsappie 70 & 90

Zur Erhöhung des Kopfgewichtes. Inkl. Schraubensatz. Gewicht 150 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-163-03 **19,90**

4 Nordforest Aluminium-Handsappie mit Schneide

Ideal zum Entasten und Bewegen von Kurz- und Schnittholz. Leichter und hochfester Alu-Stiel mit gummiertem Griff. Länge 55 cm. Gewicht 580 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-164 **84,90**

5 Nordforest Handsappie 60 mit Kunststoffstiel

Sappie mit rutschsicherem Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ergonomische Form. Sicherer Halt im Holz. Lieferung mit Spitzenschutz. Länge 60 cm. Gewicht 725 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-165 **75,90**

6 Nordforest Handsappie 60 mit Schneide

Sappie mit Schneide, universell einsetzbar. Rutschsicherer Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ergonomisch geformt. Sicherer Halt im Holz. Lieferung mit Spitzen- und Schneidenschutz. Länge 60 cm. Gewicht 825 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 24-166 **89,90**



1 **Handsappie,** 38 cm



2 **Handsappie,** 60 cm



3 **Handsappie,** 80 cm



4 **Handsappie 1879,** 38 cm



5 **Handsappie 1879,** 80 cm



BISON

Bison Handsappie

Zum Bewegen von schwächerem Holz und Schnittware. Spitze stark gebogen. Mit lackiertem Eschenkuhfußstiel. Hersteller-ID: 1087

1 Länge 38 cm
Kopfgewicht 600 g.
Nr. 21-540 **34,90**

2 Länge 60 cm
Kopfgewicht 600 g.
Nr. 21-547 **41,90**

3 Länge 80 cm
Kopfgewicht 600 g.
Nr. 21-541 **42,90**

Bison Sappie 1879

Nach alter Handwerkskunst von Hand geschmiedetes Sappie aus hochwertigem Stahl. Der praktische Helfer beim Heben, Ziehen und Stapeln. Die Spitze ist geschmiedet, gehärtet und stark gebogen, dadurch wird das Einschlagen erleichtert und hält sicher im Holz. Kopfgewicht 600 g, mit Hickorystiel, gefirnisst.
Hersteller-ID: 1087


4 Länge 38 cm
Kopfgewicht 600 g.
Nr. 21-545 **51,90**

5 Länge 80 cm
Kopfgewicht 600 g.
Nr. 21-546 **59,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 **Handsappie Profiline,** 45 cm

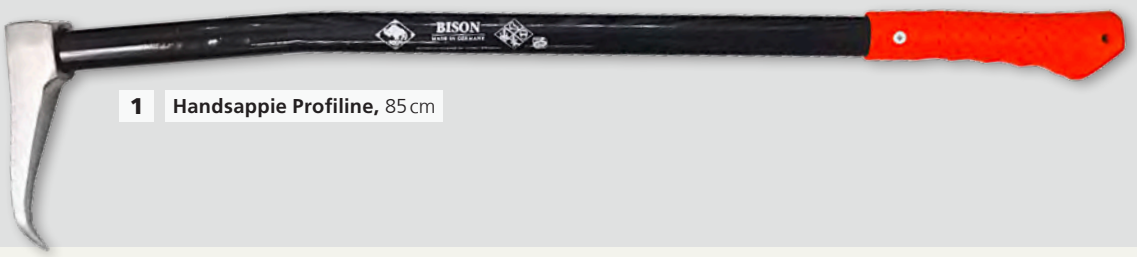


1 **Handsappie Profiline,** 85 cm



2 **Universalsappie Tiroler Form,**
in 3 Längen erhältlich

3 **Biber Sappie,**
in 3 Ausführungen erhältlich

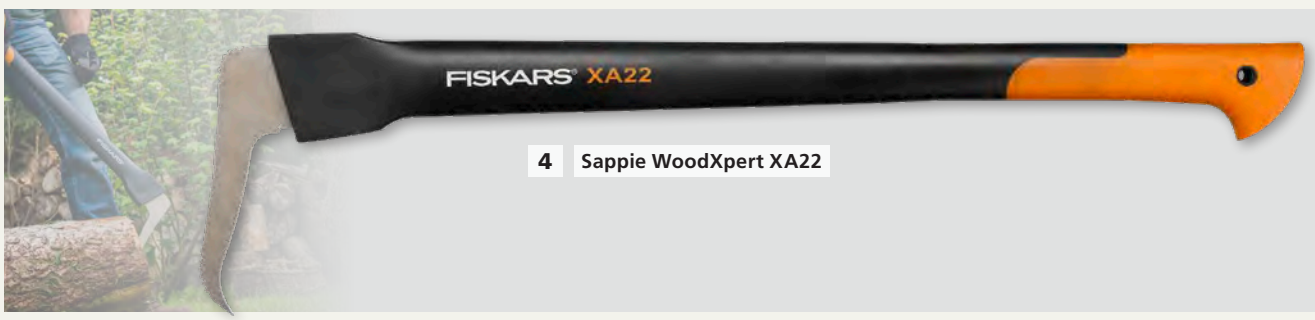

4 **Sappie WoodXpert XA22**

BISON

1 Bison
Handsappie Profiline
Ergonomische Form mit stabilem und biegefestem Ovalrohr aus Stahl. Kopf aus Werkzeugstahl geschmiedet und an der Spitze zusätzlich gehärtet, scharf geschliffene Spitze. Optimalen Grip bietet der Handgriff aus Kunststoff, auch mit Handschuhen. Hersteller-ID: 1087

Kopfgewicht 400 g. Länge 45 cm. Gewicht 880 g.
Nr. 21-543 **59,90**

Kopfgewicht 400 g. Länge 80 cm. Gewicht 1400 g.
Nr. 21-544 **73,90**

2 Müller
Universalsappie Tiroler Form
Leicht gebogene Form, mit Eschenstiel. Hersteller-ID: 1377

Nr.	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Preis
24-115	110	800	**118,00**
24-116	120	1100	**124,00**
24-117	130	1300	**129,00**

3 Müller Biber-Sappie
Rückenzahnung. Speziell für den Einsatz auf Holzlagerplätzen. Mit Eschenstiel Hersteller-ID: 1377

Nr.	Länge (cm)	Kopfgewicht (g)	Preis
24-125	120	1100	**131,00**
24-126	130	1300	**136,00**
24-127	130	1600	**138,00**

FISKARS®

4 Fiskars
Sappie WoodXpert XA22
Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen, Meterholz und Holzstücken. Ermöglicht eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Bruchsicherer Stiel aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Griffbereich mit rutschhemmender SoftGrip-Einlage. Länge 79 cm. Gewicht 880 g. Hersteller-ID: 1251
Nr. 20-822 **86,90**

Passende Ersatzstiele finden Sie in unserem Onlineshop.



HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Seilzug Hit 6
Mit Hebelrohr, Nutzlast Heben/Senken 600 kg. Der HIT 6 ist der David unter den Profiseilzügen. Im Verhältnis robust und leistungsstark wie ein „Großer". Ideal zum Ziehen und Sichern im Forstbetrieb bis ca. 20 cm BHD, aber auch der ständige Begleiter in Fahrzeugen, die abseits von Straßen fahren müssen. Gewicht 4,7 kg. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-001 **625,00**

2 Hebelrohr für HIT 6
Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-031 **59,30**

3 Habegger Scherstift für Seilzug HIT 6
Maße 5,5 x 30 mm. Aus Messing. Preis à 20 Stück.
Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-121 **54,90**

4 Habegger Zugseil 6,4 mm
Mit Spitze und Haken für Hit 6. Hersteller-ID: 1433

Länge 10 m. Gewicht 2,6 kg.
Nr. 43-071 **85,80**

Länge 20 m. Gewicht 4,3 kg.
Nr. 43-075 **129,00**



Tractel

5 Tractel Handhaspel Größe 0
Für Zugseileseile bis 20 m Länge und 6,4 mm Durchmesser. Durchmesser innen 18 cm, außen 36 cm. Breite 8 cm. Gewicht 470 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1821

Nr. 43-101 **31,90**

NORDFOREST

6 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5
Gefertigt nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse. Maße 266 x 170 x 88 mm (L x B x H). Gewicht 2270 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-320 **259,00**

7 Rundschlinge mit Stahlring Polyester
Gemäß EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7. Zweilagiger Schutzmantel. Nutzlast direkt 2 t / 3 t. Nutzlast geschnürt 1,6 t / 2,4 t. Bruchkraft direkt 14 t / 21 t. Farb-Code grün / gelb. Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-115 **29,90**

8 Rundschlinge zweilagig, 2 t, grün Polyester
Gemäß EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 7. Zweilagiger Schutzmantel. Nutzlast direkt 2 t. Nutzlast umgelegt 4 t. Nutzlast geschnürt 1,6 t. Bruchkraft direkt 14 t. Farb-Code grün. Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-110 **14,50**

9 Transportkiste 510 x 245 x 330 mm
Die Transportkiste ist ideal für den Transport des Habegger HIT 10 inklusive Zubehör geeignet. Durch die drei verschieden großen Fächer ist die Transportbox auch für eine Vielzahl anderer Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeiten geeignet. Die Kiste ist aus 1-mm-Stahlblech gefertigt, hat zwei Tragegriffe an den Seiten, einen Tragegriff auf der Oberseite des Deckels und Metallverschlüsse. Außenmaße 510 x 245 x 330 mm. Maße der Fächer 495 x 115 mm, 320 x 125 mm, 175 x 125 mm. Gewicht 9,20 kg. Lieferung ohne Inhalt.
Hersteller-ID: 1872

Nr. 43-164 **199,00**

Weiteres Seilzubehör und Geräte zur Zugkrafterweiterung finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Seilzug Hit 10

Mit arretierbarem Hebelrohr. Nutzlast Heben/Senken 1000 kg. Besonders leichter Forstseilzug zum Ziehen und Sichern im Hauungsbetrieb bis ca. 35 cm BHD. Robustes, weitgehend geschlossenes Leichtmetall-Gussgehäuse. Besonders günstiges Leistungs-Gewichts-Verhältnis durch geringes Eigengewicht des Seilzuges und die speziell für die Forstwirtschaft entwickelten Ausstattungen. Leistungsstarker Forstseilzug, dessen Hauptanwendungsgebiet beim Sichern und Herunterziehen von „Hängern" im leichten bis mittleren Fälleinsatz liegt. Der HIT 10 ist aber auch für viele weitere Tätigkeiten universell einsetzbar. Ein Ansprechen der Überlastsicherung erfolgt erst bei Erreichen der 1,5-fachen Nutzlast. Gewicht 7,60 kg. Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-002 **829,00**

2 Hebelrohr für HIT 10

Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-032 **159,00**

3 Habegger Scherstift für Seilzug HIT 10

Maße 7 x 22 mm. Aus Messing. Preis à 20 Stück. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-123 **40,80**

4 Habegger Zugseil 8,4 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 10. Hersteller-ID: 1433

Länge 25 m. Gewicht 6,6 kg.

Nr. 43-078 **219,00**





5 Handhaspel für Seilzugseile bis 11 mm

Für Seilzugseile bis 11 mm Durchmesser und 20 m Länge. Maße 36 x 36 x 10 cm. Gewicht 900 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1467

Nr. 43-105 **31,00**

6 Seil-Reinigungsbürste

Mit Kette. Gewicht 0,1 kg. Hersteller-ID: 1511

Nr. 43-148 **42,50**

7 Stockdorn für die Handhaspel

Zum Festschlagen in Baumstümpfe. Passend für Handhaspel, ermöglicht leichtes Auf- und Abrollen des Zugseiles. Gewicht 0,3 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-173 **49,90**

8 Transportwagen

Für Transportkiste Nr. 43-165. Mit steckbarer Zugdeichsel sowie steckbaren, luftbereiften Rädern 400/100. **Ohne Transportkiste!** Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-175 **259,00**

9 Transportkiste

Die Transportkiste ist ideal für den Transport des Habegger Hit 10 und Hit 16 inklusive Zubehör geeignet. Durch die fünf verschieden großen Fächer ist die Transportbox auch für eine Vielzahl anderer Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeiten geeignet. Die Kiste ist aus 1-mm-Stahlblech gefertigt, hat zwei Tragegriffe und Metallverschlüsse. Außenmaße 680 x 355 x 335 mm. Maße der Fächer 665 x 115 mm, 350 x 90 mm, 310 x 90 mm, 490 x 125 mm, 180 x 125 mm. Gewicht 15,5 kg. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1872

Nr. 43-165 **329,00**

BRUNOX®

10 Brunox Lub & Cor

High-Tec-Schmiermittel und Korrosionsschutz in einem. Schmiert und pflegt Windenseile, Seilwinden, Ketten, Seilzüge, Fahrzeuge, Fahrräder und vieles andere, was sich bewegt oder dreht. Bildet einen nicht aushärtenden Schmier- und Schutzfilm. Langwirkende Schmierung und verlässlicher Korrosionsschutz. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 16-106 **13,95**
34,88 / l










Zugseil. Lieferung ohne Haspel und Gurt



HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Seilzug Hit 16

Seilzug Hit 16 mit arretierbarem Hebelrohr. Leistungsstarker, im Verhältnis leichter Forstseilzug mit weitgehend geschlossenem Leichtmetall-Gussgehäuse zum Ziehen und Sichern im Hauungsbetrieb über 35 cm BHD. Ergonomisch geformtes Gehäuse mit breitem Tragegriff. Nutzlast Heben/Senken 1600 kg. Gewicht 14,00 kg. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-003 **1.069,00**

2 Hebelrohr für Seilzug Hit 16 und Hit 32

Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-033 **89,90**

3 Habegger Zugseil 11,2 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 16 und Hit-Trac 16. Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

Länge 10 m. Ohne Haspel. Gewicht 5,1 kg.
Nr. 43-073 **147,00**


Länge 25 m. Ohne Haspel. Gewicht 11,3 kg.
Nr. 43-079 **287,00**

Länge 40 m. Ohne Haspel. Gewicht 17,4 kg
Nr. 43-082 **439,00**

4 Handhaspel für Seilzugseile bis 11 mm

Für Seilzugseile bis 11 mm Durchmesser und 20 m Länge. Maße 36 x 36 x 10 cm. Gewicht 900 g. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1467

Nr. 43-105 **31,00**

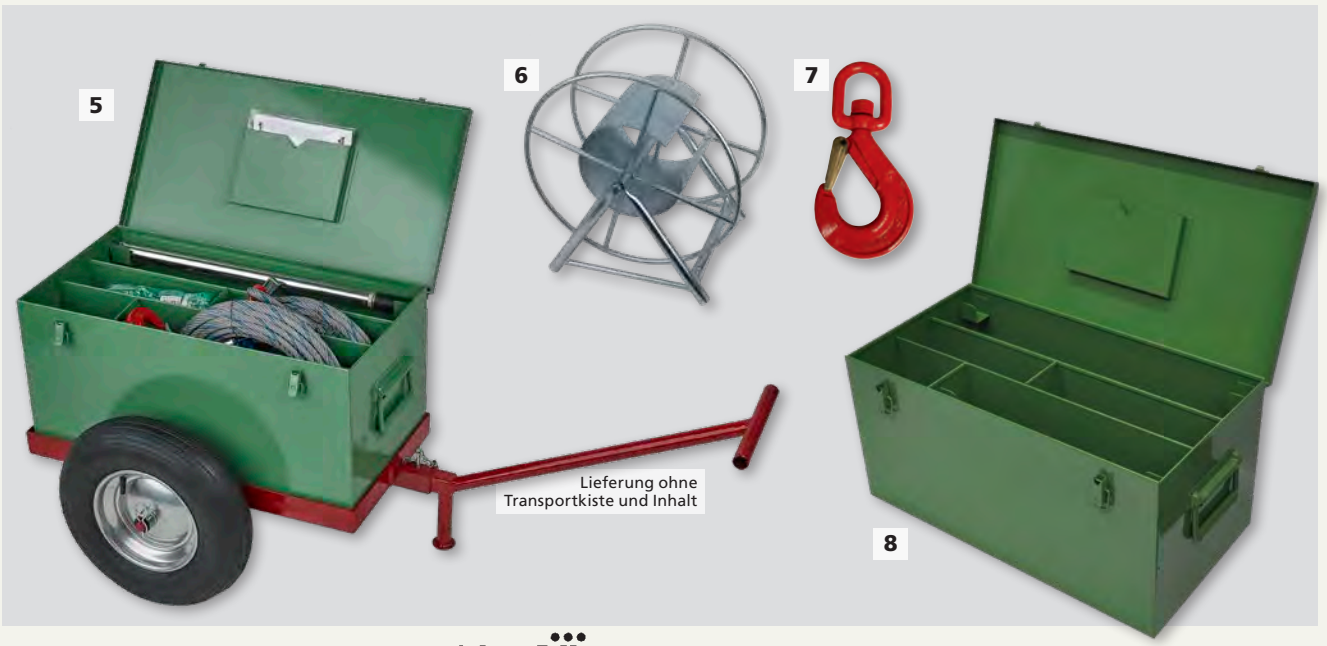

Lieferung ohne Transportkiste und Inhalt

pewag
austria

5 Transportwagen

Für Transportkiste Nr. 43-165. Mit steckbarer Zugdeichsel sowie steckbaren, luftbereiften Rädern 400/100. **Ohne Transport-kiste!** Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-175 **259,00**

6 Trommelhaspel

Passend für Stahlseile bis zu 40 m Länge bei einem Durchmesser von 11,5 mm. Innerer Trommeldurchmesser 21 cm, äußerer Trommeldurchmesser 42 cm. Achshöhe 25,4 cm. Maße 42 x 21,5 x 45 cm (L x B x H). Gewicht 8,5 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-108 **145,00**

7 Pewag Wirbelhaken

Wirbelhaken für Ketten div. Stärken. Hersteller-ID: 1641

Für 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Max. Windenzuglast 4 t. Nutzlast WLL 2 t. Öffnungsweite 25 mm. Gewicht 658 g.

Nr. 41-404 **51,50**

Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop.

8 Transportkiste

Die Transportkiste ist ideal für den Transport des Habegger Hit 10 und Hit 16 inklusive Zubehör geeignet. Durch die fünf verschieden großen Fächer ist die Transportbox auch für eine Vielzahl anderer Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeiten geeignet. Die Kiste ist aus 1-mm-Stahlblech gefertigt, hat zwei Tragegriffe und Metallverschlüsse. Hersteller-ID: 1872

- Außenmaße 680 x 355 x 335 mm
- Maße der Fächer 665 x 115 mm, 350 x 90 mm, 310 x 90 mm, 490 x 125 mm, 180 x 125 mm
- Gewicht 15,5 kg
- Lieferung ohne Inhalt

Nr. 43-165 **329,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage


HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Seilzug Hit 32
Mit Hebelrohr, Nutzlast Heben/Senken 3200 kg. Gewicht 22,7 kg. Hersteller-ID: 1433


Nr. 43-004 **1.679,00**

2 Hebelrohr für Seilzug Hit 16 und Hit 32
Hersteller-ID: 1433


Nr. 43-033 **89,90**

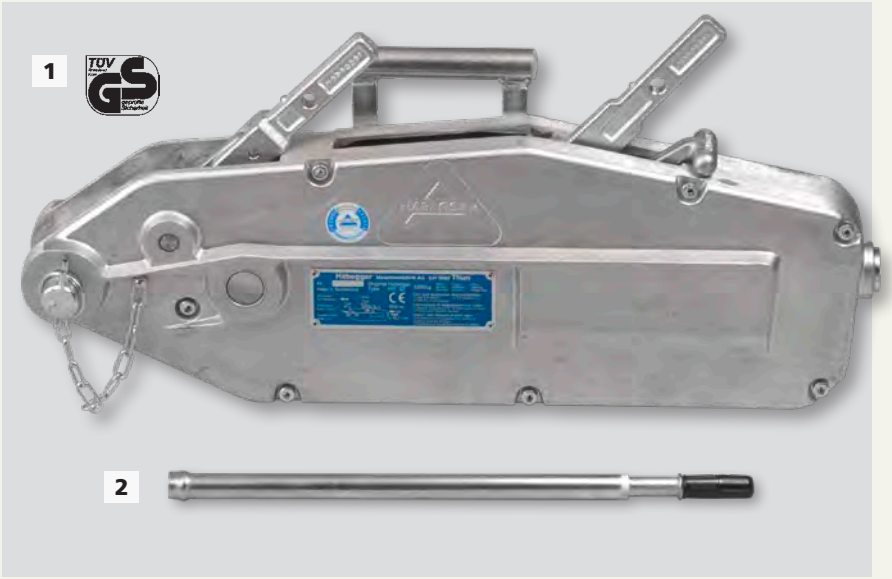



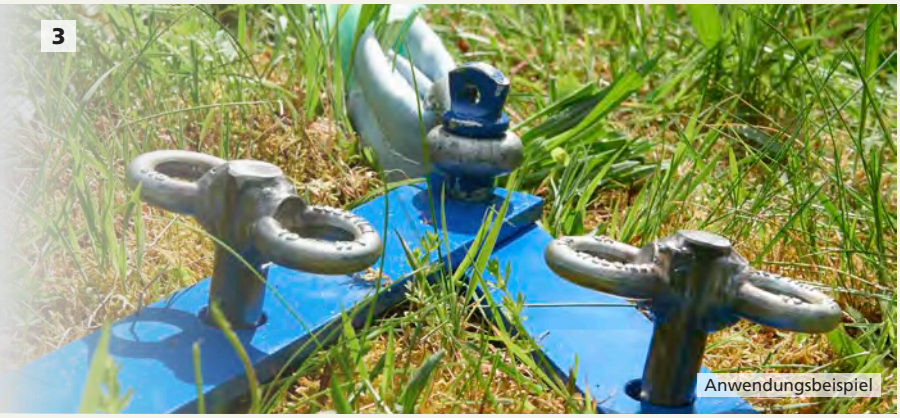



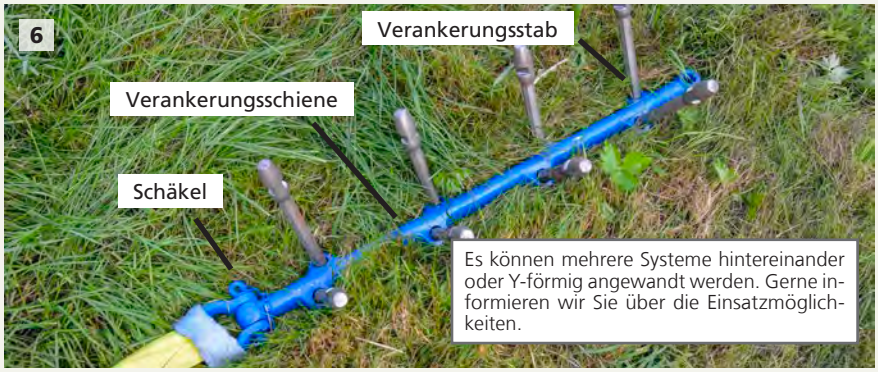

3 Feldverankerungssystem für Seilzüge
8-Loch-Verankerungsschiene aus Stahl. Mit 8 geschmiedeten Verankerungsstäben (75 cm) und 1x Schäkel. Einzeln oder zu mehreren hintereinander bzw. Y-förmig einsetzbar. Gewicht 24,5 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-274 **485,00**

pewag
austria

4 Pewag Wirbelhaken
Wirbelhaken für Ketten div. Stärken. Hersteller-ID: 1641

Für 8-mm-Ketten. Mindestbruchlast 8 t. Max. Windenzuglast 4 t. Nutzlast WLL 2 t. Öffnungsweite 25 mm. Gewicht 658 g.

Nr. 41-404 **51,50**

BRUNOX®

5 Brunox Lub & Cor
High-Tec-Schmiermittel und Korrosionsschutz in einem. Schmiert und pflegt Windenseile, Seilwinden, Ketten, Seilzüge, Fahrzeuge, Fahrräder und vieles andere, was sich bewegt oder dreht. Bildet einen nicht aushärtenden Schmier- und Schutzfilm. Langwirkende Schmierung und verlässlicher Korrosionsschutz. Inhalt 400 ml. Hersteller-ID: 1107

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 16-106 **13,95**
34,88 / l

6 Feldverankerungssystem Titan
Hersteller-ID: 1433

Für Seilzüge 8-Loch, bestehend aus:


- 1 Stück Verankerungsschiene gesenkgeschmiedet aus Stahl mit 8-Loch für Verankerungsstäbe und 2-Loch für Verankerungsschäkel 90° versetzt
- 1 Verbindungsschäkel gesenkgeschmiedet mit Steckbolzen
- 8 Verankerungsstäbe, Länge 1 m, mit Kopf und Auszugsrillen, geschmiedet
- 1 Pflockzieher

Geeignet für Seilzüge HIT 16/32 und Hit-TRAC. Es können mehrere Systeme hintereinander oder Y-förmig angewandt werden. Gerne informieren wir Sie über die Einsatzmöglichkeiten. Gewicht 24,5 kg.

Nr. 43-276 19,00 **1.319,00**

1 – 3 Alle Seilzüge sind vom TÜV geprüft.

2 3

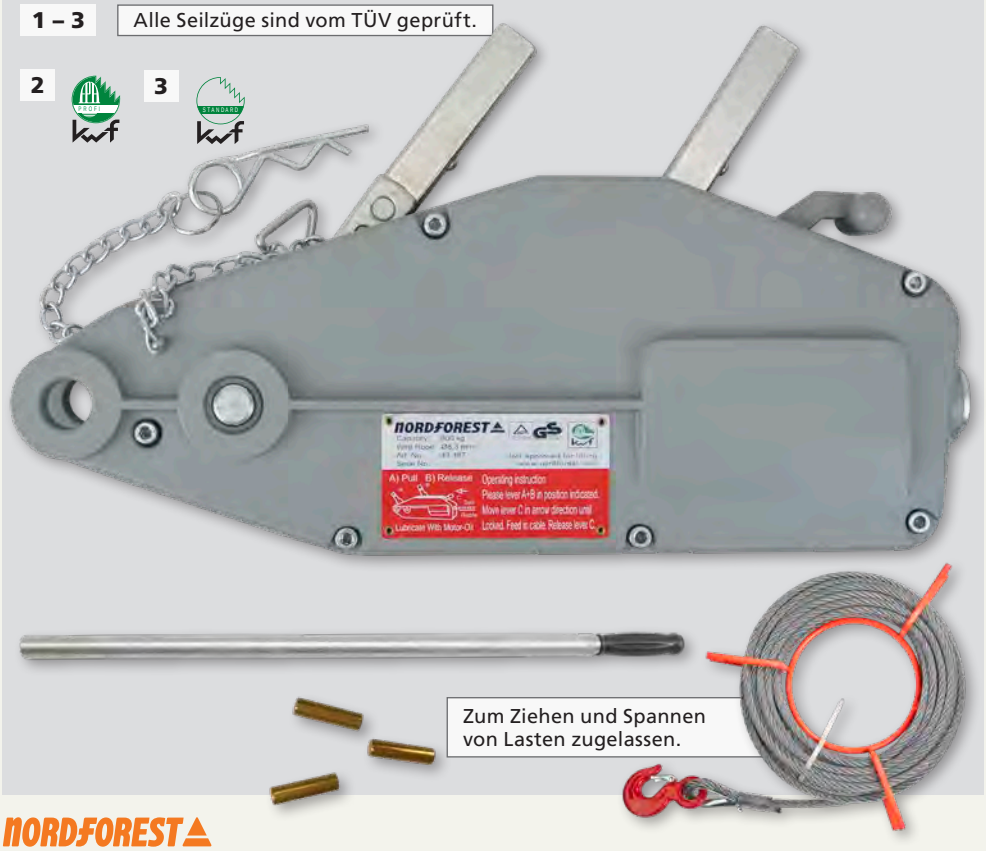

Zum Ziehen und Spannen von Lasten zugelassen.

Echte Helfer beim Holz machen.

Es können Stämme gerückt, aufgehängte Bäume heruntergezogen oder kleine Stubben gerodet werden. Aber auch zum Wild bergen oder wenn man sich einmal festgefahren hat, ist dieser Seilzug hervorragend geeignet. Mit Umlenkrollen kann die Zugkraft vergrößert werden (Flaschenzugprinzip). Zum Fixieren nimmt man am besten eine Rundschlinge die am Gerät befestigt wird. Die Seilzüge werden inkl. Hebelrohr, 20-m-Seil mit Haken, Handhaspel und 2 Ersatzscherstiften (im Hebel- bzw. Griffrohr) geliefert.



NORDFOREST

1 Nordforest Seilzug 800 kg

Inklusive 20-m-Zugseil, Handhaspel und Hebelrohr. Gewicht 12,5 kg.
Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-187 **199,00**

Ersatzteile für 800-kg-Seilzug:

Hebelrohr
Nr. 43-187-01 **26,90**
Ersatzseil, 20 m lang, 8,3 mm Ø
Nr. 43-187-20 **69,00**
Ersatzseil, 30 m lang, 8,3 mm Ø
Nr. 43-187-30 **99,00**
Ersatzseil, 40 m lang, 8,3 mm Ø
Nr. 43-187-40 **129,00**
Scherstift. Länge 25 mm, Ø 7 mm
Nr. 43-187-02 **1,50**

2 Nordforest Seilzug 1600 kg

Inklusive 20-m-Zugseil, Handhaspel und Hebelrohr. Gewicht 22,8 kg.
Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-197 **299,00**

Ersatzteile für 1600-kg-Seilzug:

Hebelrohr
Nr. 43-197-01 **39,90**
Ersatzseil, 20 m lang, 11 mm Ø
Nr. 43-197-20 **99,00**
Ersatzseil, 30 m lang, 11 mm Ø
Nr. 43-197-30 **145,00**
Ersatzseil, 40 m lang, 11 mm Ø
Nr. 43-197-40 **190,00**
Scherstift. Länge 29 mm, Ø 7 mm
Nr. 43-197-02 **1,90**

3 Nordforest Seilzug 3200 kg


Inklusive 20-m-Zugseil, Handhaspel und Hebelrohr. Gewicht 43,5 kg.
Hersteller-ID: 1326

Nr. 43-207 39,00 **519,00**


Ersatzteile für 3200-kg-Seilzug:

Hebelrohr
Nr. 43-197-01 **39,90**
Ersatzseil, 20 m lang, 16 mm Ø
Nr. 43-207-20 **205,00**
Ersatzseil, 30 m lang, 16 mm Ø
Nr. 43-207-30 39,00 **290,00**
Ersatzseil, 40 m lang, 16 mm Ø
Nr. 43-207-40 39,00 **375,00**
Scherstift. Länge 29 mm, Ø 7 mm
Nr. 43-197-02 **1,90**

Passende Umlenkrollen und Rundschlingen



4



5



6



7

NORDFOREST

4 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5

Gefertigt nach den Vorgaben der DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-320 **255,00**

5 Nordforest Umlenkrolle FTF 4,5

Gefertigt nach den Vorgaben der DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-321 **289,00**

6 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5

Gemäß DIN EN 17822. Farbe grün.
• Windenzuglast 2,5 t
Länge 3 m. Gewicht 1160 g
Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-411-3.0 **18,50**

7 Nordforest Rundschlinge FTF 4,5

Gemäß DIN EN 17822. Farbe gelb.
• Windenzuglast 4,5 t
Länge 3 m. Gewicht 1630 g
Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-412-3.0 **24,50**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

HABEGGER
Hoisting & Lifting Systems

1 Habegger Motorseilzug Hit-Trac 16 B

Motorseilzug mit fest montiertem Antriebsmotor Stihl MS 661. Zugkraft/Hubkraft 16 kN (1,6t). Seilgeschwindigkeit bis 10 m/min. Seil kann an beliebiger Stelle eingelegt werden. Sicherheitsfaktor 5-fach. Gewicht inklusive Motor 44 kg. Ausgelegt für Spezialstahlseil 11,2 mm Durchmesser (nicht enthalten). Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-250 **10.995,00**

2 Habegger Elektro-Motorseilzug Hit-Trac 16 E

Motorseilzug mit Drehstrommotor 3 kW. Zugkraft/Hubkraft 16 kN (1,6 t). Seilgeschwindigkeit bis 10 m/min. Seil kann an beliebiger Stelle eingelegt werden. Ausgelegt für Spezialstahlseil 11,2 mm Durchmesser (nicht enthalten). Kabellänge Strom 5 m, Steuerung 3 m. Schallleistungspegel 85 dB. Gewicht inklusive Motor 57 kg. Lieferung ohne Zugseil. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-246 **10.995,00**

3 Habegger Elektro-Motorseilzug Hit-Trac 32 E

Motorseilzug mit Drehstrommotor 3 kW. Zugkraft/Hubkraft 32 kN (3,2 t). Seilgeschwindigkeit bis 5 m/min. Seil kann an beliebiger Stelle eingelegt werden. Ausgelegt für Spezialstahlseil 16 mm Durchmesser (nicht enthalten). Kabellänge Strom 5 m, Steuerung 3 m. Schallleistungspegel 85 dB. Gewicht inklusive Motor 160 kg. Lieferung ohne Zugseil. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-247 **35.520,00**

4 Habegger Zugseil 11,2 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 16 und Hit-Trac 16. Abbildung ähnlich. Hersteller-ID: 1433

Länge 60 m. Auf Haspel mit Innennabe. Gewicht 31 kg.
Nr. 43-084 19,00 **725,00**

Länge 80 m. Auf Haspel mit Innennabe. Gewicht 38,6 kg.
Nr. 43-084/80 49,00 **959,00**

Länge 100 m. Auf Haspel mit Innennabe. Gewicht 52 kg.
Nr. 43-084/100 49,00 **1.156,00**

5 Habegger Zugseil 16 mm

Mit Spitze und Haken für Hit 32 und Hit-Trac 32. Abbildung ähnlich. Lieferung ohne Handhaspel. Hersteller-ID: 1433

Länge 20 m. Gewicht 18 kg.
Nr. 43-083/20 **419,00**

Länge 30 m. Gewicht 28,3 kg.
Nr. 43-083/30 **579,00**

Länge 40 m. Gewicht 36,9 kg.
Nr. 43-083 **739,00**

6 Ab- und Aufrollständer für Seilhaspel

Mit Ablaufbremse und Aufrollkurbel. Seil und Haspel nicht im Lieferumfang. Hersteller-ID: 1433

Nr. 43-251 **843,00**

Hit-Trac 16 B
Eigengewicht 44 kg,
Nutzlast
Heben / Senken 1,6 t

1



Hit-Trac 16 E
Eigengewicht 58 kg,
Nutzlast
Heben / Senken 1,6 t

2



Hit-Trac 32 E
Eigengewicht 160 kg,
Nutzlast Heben /
Senken 3,2 t

3



4



5



6







EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Spillwinde Winch 1200 S

Mit Stihl 2-MIX-Motor 2,8kW. Max. Zuggeschwindigkeit 13 m/min. Max. Zugkraft direkt 1200 kg, umgelenkt 2400 kg für Seildurchmesser 8 – 10 mm. Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin). Schallleistungspegel 112 dB. Schalldruckpegel 102 dB (A). Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Gleichbleibende Zugkraft. Unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Maße 33 x 34 x 33 mm (B x H x T). Gewicht 13,6 kg. Lieferung ohne Zubehör.

Hersteller-ID: 1198

Nr. 40-313 **1.960,00**

NORDFOREST

2 Nordforest Spillwinde 1200

Mit Active Motor Brutale 6,5 (2-Takt). 3,3 kW (~4,48 PS), max. Zuggeschwindigkeit 14 m/min. Lieferung ohne Zubehör. Lieferung ohne Verankerungsschlinge. Ausschließlich mit Spillwinden-Kernmantelseilen in den genannten Durchmessern und mit entsprechenden Bruchlasten einsetzen. Nicht zur Verwendung mit Hohlseilen geeignet!

Hersteller-ID: 1198

Die technischen Details im Überblick:

- max. Zugkraft direkt 1200 kg
- max. Zugkraft umgelenkt 2400 kg
- für Spillwinden-Kernmantelseile 8 – 10 mm
- Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin)
- Schallleistungspegel 115 dB
- Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung
- gleichbleibende Zugkraft
- unbegrenzte Seillänge
- Lasthaltefunktion
- Maße 340 x 420 x 350 mm
- Gewicht 13 kg

Nr. 40-198-01 **1.719,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Nordforest Spillwinde 1200

Die Spillwinde 1200 ist der Allrounder unter den Nordforest Spillwinden. Mit ihrem geringen Gewicht bei einer dennoch hohen Zugkraft ist sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Arbeiten. Ob zum Rücken von Holz, das Sichern und Umziehen von leichten Rückhängern, die Fahrzeugbergung oder die Wildbergung – mit der Spillwinde 1200 halten Sie sich alle Optionen offen. Alle Funktionen der Winde, Ziehen, Halten und Lösen der Last, sind mit Abstand zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs (Sicherheitsabstand 5 Meter) steuerbar. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt und das Spill beginnt sich zu drehen. Gleichzeitig ist diese Funktion die wesentliche Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wird das Zugseil losgelassen läuft der Windenmotor im Leerlauf und die Last wird über die Seilklemme und die Reibung des Seiles auf der Spilltrommel sicher gehalten. Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei weitere wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trommelwinden. Einerseits kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden. Bei diesem kann die Seillänge frei gewählt werden, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Andererseits bleibt die Zugkraft immer gleich, weil immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel ist. Ausgestattet mit einem besonders langlebigen Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung erreicht die Spillwinde eine maximale Zugkraft von 1200 kg.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Spillwinde 1800

Max. Zugkraft direkt 1800 kg bei 12 m/min oder 900 kg bei 24 m/min, umgelenkt 3600 kg. Seildurchmesser 12 – 14 mm. Motor Active Brutale 6,5 (2-Takt), 3,3 kW (4,48 PS). Betrieb mit Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin). Schallleistungspegel 115 dB. Kugelgelagertes Planetengetriebe mit 2-Gang-Schaltung. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Maße 380 x 400 x 330 mm. Gewicht 13,2 kg. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1198

Nr. 40-217 **2.749,00**

Mehr Infos und Videos
dado.li/x2brv



1 | 2.749,00
Spillwinde 1800

Nordforest Spillwinde 1800

Die Spillwinde 1800 ist die Winde mit der höchsten am Markt erhältlichen Zugkraft. Mit ihrer enormen Zugkraft bei einem vergleichsweise geringen Gewicht ist sie die richtige Wahl für eine Vielzahl von Arbeiten. Ob zum Rücken von Holz, Sichern und Umziehen von Rückhängern, Fahrzeugbergung, Wildbergung oder Verbauungen im Gebirge – mit der Spillwinde 1800 sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Alle Funktionen der Winde, Ziehen, Halten und Lösen der Last, sind mit Abstand zur Winde außerhalb des Gefahrenbereichs (Sicherheitsabstand 5 Meter) steuerbar. Durch Ziehen am losen Seilende wird der Gashebel der Steuereinheit betätigt und das Spill beginnt sich zu drehen. Gleichzeitig ist diese Funktion die wesentliche Sicherheitseinrichtung, die sogenannte Totmannschaltung. Wird das Zugseil losgelassen läuft der Windenmotor im Leerlauf und die Last wird über die Seilklemme und die Reibung des Seiles auf der Spilltrommel sicher gehalten.

Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei weitere wesentliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Trommelwinden. Einerseits kann ein leichtes Kunststoffwindenseil eingesetzt werden. Bei diesem kann die Seillänge frei gewählt werden, da es an jeder beliebigen Stelle um das Spill gewickelt werden kann. Andererseits bleibt die Zugkraft immer gleich, weil immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel ist.

Angetrieben wird die Spillwinde 1800 mit dem 2-Takt-Motor Brutale 6,5 der Firma Active. Der Motor wird mit dem gleichen Sonderkraftstoff (2-Takt-Alkylatbenzin) wie Ihre Motorsäge betankt und arbeitet völlig lageunabhängig. Ausgestattet mit einem besonders hochwertigen Planetengetriebe mit einer 2-Gang-Schaltung erreicht die Spillwinde eine maximale Zugkraft von 1800 kg bei 12 m/min oder 900 kg bei 24 m/min.


Anwendungsbeispiel



1 | 2.199,00
Akku-Spillwinde
Winch 1200 B







2



3

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Akku-Spillwinde Winch 1200 B

Max. Zugkraft direkt 1200 kg bei 13 m/min, umgelenkt 2400 kg. Seildurchmesser 9,5 mm. Motoreinheit der Stihl MSA 220T. Betrieb mit Akku Stihl AP 300 S und AP 500 S ausgelegt (nicht enthalten). Schallleistungspegel 104 dB. Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Maße 330 x 410 x 340 mm. Gewicht 12 kg. Lieferung ohne Zubehör. Hersteller-ID: 1198

Nr. 40-193 **2.199,00**

STIHL

2 Stihl Akku AP 500 S

Lithium-Ionen-Akku für das AP-System. Nennspannung 36 V. Energieinhalt 337 Wh. Ladedauer bis 100 % im AL101: 355 Min, im AL300: 90 Min, im AL301: 90 Min, im AL501: 55 Min. Gewicht 2 kg. Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-AP500S **499,00**

3 Stihl Schnellladegerät AL 501

Für Stihl-Akkus der Baureihen Pro und Compact. Mit Batterie-Management-System für schonendes Laden. Nennspannung 220–240 V, 50 Hz. Leistungsaufnahme 0,6 kW. Ladestrom 12 A. Nennstrom 2,6 A. Wandmontage möglich. Gewicht 1,3 kg. Hersteller-ID: 1778

Nr. 18-AL501 **199,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Zugausrüstung für Spillwinden bis 1800 kg Zugleistung

Die Zugausrüstung für für Spillwinden bis 1800 kg Zugleistung enthält alle Bestandteile, die für das Holzrücken im forstlichen Bodenzug der kompakten Winde benötigt werden. In Verbindung mit der Umlenkrolle ist auch eine Zugkraftverdoppelung oder Umlenkung möglich. Die Lieferung erfolgt inklusive einer Schlinge für die Verankerung der Spillwinde. Hersteller-ID: 1326

Das Set besteht aus:

- Rundschlinge 2 t, Nutzlänge 3 m, mit Ösen-Haken (Nr. 44-118)
- Zugseil, 12 mm Durchmesser, Bruchlast 4600 kg (40-219/M)
- Seilkausche für 12-mm-Seile für Endverbindung am Seilende (Nr. 40-264)
- Unilock-Verbindungsglied zum Verbinden der Seilkausche mit der Einhängelasche (Nr. 41-333)
- Einhängelasche für 6-mm-Ketten (41-198/L)
- Chokerkette, Rundstahl 6 mm, Länge 3 m, mit Schlinghaken und Durchstecknadel (Nr. 41-056)
- Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822, zum Ablenken oder zur Zugkraftverdoppelung (Nr. 44-320)
- Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822, Länge 3 m, zur Verankerung der Umlenkrolle (Nr. 44-411-3.0)
- hochfester Schäkel 3,25 t nach DIN EN 13889 (Nr. 42-365-3,25)
- Seilrucksack 55 x 35 cm (H x d) zum Transport der Zugausrüstung (Nr. 50-601)

Seillänge 60 m. Gewicht 17,4 kg.
Nr. 40-292-60 **719,00**

Seillänge 100 m. Gewicht 22,5 kg.
Nr. 40-292-100 **885,00**

2 Zugausrüstung für Spillwinden bis 1200 kg Zuglast

Die Zugausrüstung für Spillwinde 1200 enthält alle Bestandteile, die für das Holzrücken im forstlichen Bodenzug mit Spillwinden bis 1200 kg Zugleistung benötigt werden. In Verbindung mit der Umlenkrolle ist auch eine Zugkraftverdoppelung oder Umlenkung möglich. Die Lieferung erfolgt inklusive einer Schlinge für die Verankerung der Spillwinde.
Hersteller-ID: 1326


Das Set besteht aus:

- Rundschlinge 2 t, Nutzlänge 3 m, mit Ösen-Haken (Nr. 44-118)
- Zugseil 9,5 mm Durchmesser, Bruchlast 3500 kg (Nr. 40-197/M)
- Seilkausche für 10-mm-Seile für Endverbindung am Seilende (Nr. 40-308-01)
- Unilock-Verbindungsglied zum Verbinden der Seilkausche mit der Einhängelasche (Nr. 41-332)
- Einhängelasche für 6-mm-Ketten (Nr. 41-198/L)
- Chokerkette, 6 mm Rundstahl, Länge 3 m, mit Schlinghaken und Durchstecknadel (Nr. 41-056)
- Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822, zum Ablenken oder zur Zugkraftverdoppelung (Nr. 44-320)
- Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822, Länge 3 m, zur Verankerung der Umlenkrolle (Nr. 44-411-3.0)
- Hochfester Schäkel 2,0 t nach DIN EN 13889 (Nr. 42-365-2,0)
- Seilrucksack 55 cm x 35 cm (H x d), zum Transport der gesamten Ausrüstung (Nr. 50-601)

Seillänge 60 m. Gewicht 14,7 kg.
Nr. 40-293-60 **659,00**

Seillänge 100 m. Gewicht 18 kg.
Nr. 40-293-100 **785,00**

Für Spillwinden bis 1800 kg Zugleistung

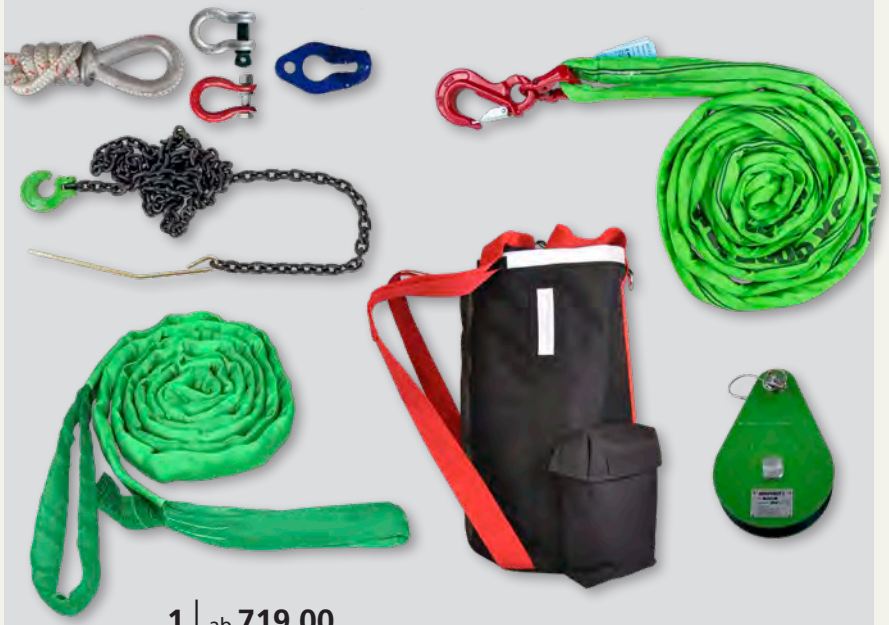



1 | ab **719,00**
Zugausrüstung für Nordforest Spillwinde 1800

Für Spillwinden bis 1200 kg Zugleistung



2 | ab **659,00**
Zugausrüstung für Spillwinde 1200

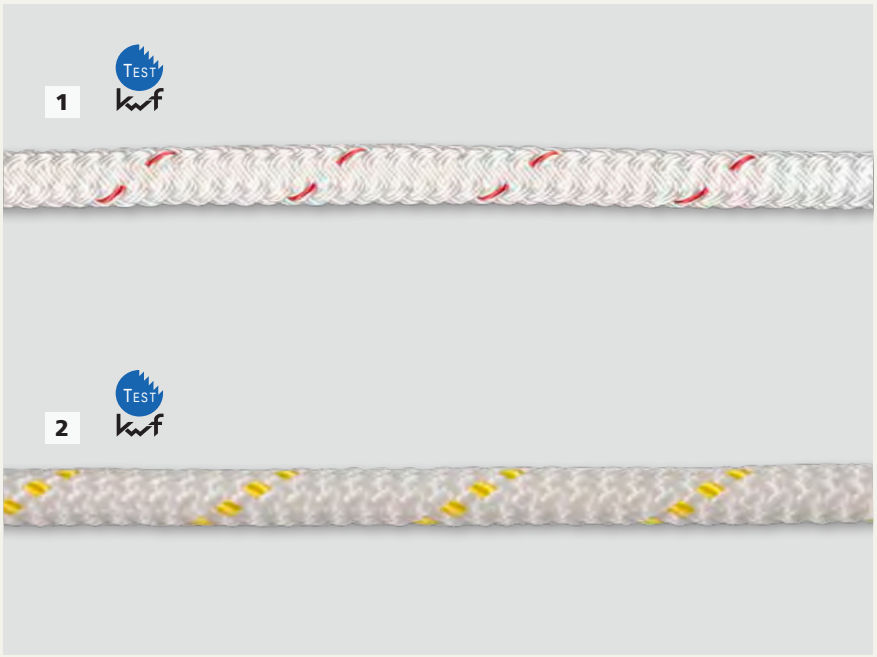

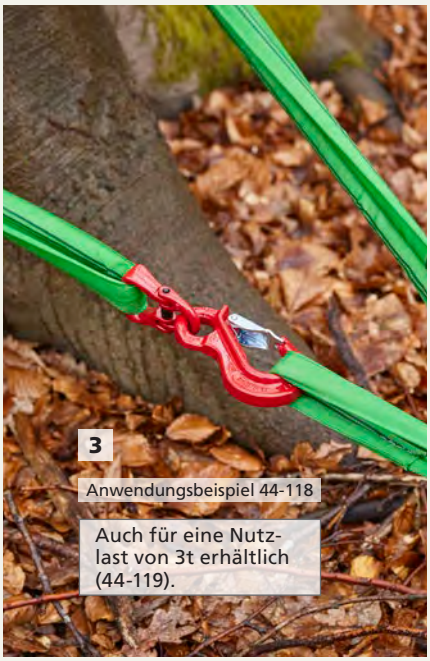

NORDFOREST

1 Nordforest Spillwindenzugseil 12 mm
Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche (Nr. 40-308-01) mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1800 kg Zugleistung. Bruchlast 4600 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 30 m. Gewicht 3180 g.
Nr. 40-219/30 **142,00** 4,73 / m

Länge 40 m. Gewicht 4240 g.
Nr. 40-219/40 **186,00** 4,65 / m

Länge 50 m. Gewicht 5300 g.
Nr. 40-219/50 **227,00** 4,54 / m

Länge 60 m. Gewicht 6360 g.
Nr. 40-219/60 **271,00** 4,52 / m

Länge 90 m. Gewicht 9540 g.
Nr. 40-219/90 **399,00** 4,43 / m

Länge 100 m. Gewicht 10600 g.
Nr. 40-219/100 **442,00** 4,42 / m

Länge 120 m. Gewicht 12720 g.
Nr. 40-219/120 **526,00** 4,38 / m

2 Nordforest Spillwindenzugseil 9,5 mm
Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche (Nr. 40-308-01) mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1200 kg Zugleistung. Bruchlast 3500 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 30 m. Gewicht 2100 g.
Nr. 40-197-30 **109,00** 3,63 / m

Länge 40 m. Gewicht 2800 g.
Nr. 40-197-40 **145,00** 3,63 / m

Länge 50 m. Gewicht 3500 g.
Nr. 40-197-50 **179,00** 3,58 / m

Länge 60 m. Gewicht 4200 g.
Nr. 40-197-60 **214,00** 3,57 / m

Länge 90 m. Gewicht 6300 g.
Nr. 40-197-90 **313,00** 3,48 / m

Länge 100 m. Gewicht 7000 g.
Nr. 40-197-100 **342,00** 3,42 / m

Länge 120 m. Gewicht 8400 g.
Nr. 40-197-120 **409,00** 3,41 / m

3 Rundschlinge mit Sika-Haken, Polyester
Mit lose aufgezogener Rundschlingenkupplung 7/8-8 und eingearbeitetem Ösenhaken gemäß DIN EN 1492-2. Verankerung umgelegt. Zweilagiger Schutzmantel. Wird um den Baum herum durch die Befestigungsöse der Winde geführt und mit dem Haken in das Rundschlingenende eingehängt. Geeignet für Baumdurchmesser bis 75 cm in ca. 50 cm Höhe. Hersteller-ID: 1326

Umfang 6 m. Nutzlänge 3 m. Nutzlast 2 t. Gewicht 2285 g.
Nr. 44-118 **53,50**

EDER MASCHINENBAU GmbH

4 Eder Seilkausche für Spillwindenseile
Für Eder Spillwindenseil mit 13 mm Durchmesser und Nordforest Spillwindenseile mit 9,5 mm und 12 mm Durchmesser. Spezieller Knoten für eine zuverlässige Endverbindung mit geringem Bruchkraftverlust. Unilock-Glieder für optionale Lasthaken oder Einhängelaschen. Innenmaße ca. 65 x 35 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1198
Nr. 40-308-01 **11,90**

pewag

5 Pewag Verbindungsglied Unilock
Unilock Verbindungsglied für Aufhängeglieder. Hersteller-ID: 1640

10-mm-Ketten. Mindestbruchlast 12,5 t. Gewicht 385 g.
Nr. 41-333 **18,50**



6 Lasthaken mit Sperrklinke
Zum Ziehen von Lasten. Öffnungsweite 25 mm. Mindestbruchlast 80 kN (~8,0 t). Gewicht 410 g. Hersteller-ID: 1393
Nr. 42-088 **18,90**

7 Einhängelasche für 6-mm-Ketten
Die Verbindung mit der Seilkausche erfolgt über das optional erhältliche Verbindungsglied (Nr. 41-333). Mindestbruchlast 130 kN (~13 t). Gewicht 228 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 41-198/L **13,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Umlenkrolle
DIN EN 17822.

Für Spillwinden bis 1,8 t Zuglast im forstlichen Bodenzug geeignet. Rollendurchmesser für Kunststoffseile mit einem Durchmesser von 13 mm beträgt max. 130 mm. Seilgeschwindigkeit 25 m/min. Seitenteile aus hochfestem Aluminium. Laufrolle aus Kunststoff. Maße 290 x 140 mm. Hersteller-ID: 1198

Umlenkrolle 1-fach. Gewicht 1,9 kg.
Nr. 44-325 **187,00**

Umlenkrolle 2-fach. Gewicht 2,6 kg.
Nr. 44-326 **262,00**

Umlenkrolle 3-fach. Gewicht 4,0 kg.
Nr. 44-327 **345,00**

2 Eder Umlenkrolle FTF 1,8
DIN EN 17822.

Stahl-Umlenkrolle für Kunststoffseile nach DIN EN 17822. Maximale Zuglast 1,8 t. Rollendurchmesser 130 mm. Seilgeschwindigkeit bis 25 m/min. Maße 260 x 140 mm. Gewicht 2,7 kg. Hersteller-ID: 1198

Nr. 44-304 **89,00**



NORDFOREST

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5
Gefertigt nach DIN EN 17822 für den forstlichen Bodenzug. Doppelter Verschluss mit Schraubgewinde und Klappsplint für höchste Sicherheit. Ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen. Sehr leicht durch Aluminium-Seitenbleche und Polyamid-Laufrolle. Großer Seilrollendurchmesser für seilschonenden Lauf. Rundschlingen einfach oder doppelt nutzbar. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse. Maße 266 x 170 x 88 mm (L x B x H). Gewicht 2270 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-320 **259,00**



4 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5
Nach DIN EN 17822.

Leichte Rundschlinge für den forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822. Auswahlsystem nach Farbcode. Kennzeichnung mit FTF-Angabe (Forest Tractive Force). Hersteller-ID: 1326

Farbe grün. Länge 2 m. Gewicht 750 g.
Nr. 44-411-2.0 **13,90**

Farbe grün. Länge 3 m. Gewicht 1160 g.
Nr. 44-411-3.0 **18,50**


Farbe grün. Länge 4 m. Gewicht 1530 g.
Nr. 44-411-4.0 **23,50**



5 Chokerkette Rundstahl
Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchstecknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g. Hersteller-ID: 1467

Nr. 41-056 **36,50**



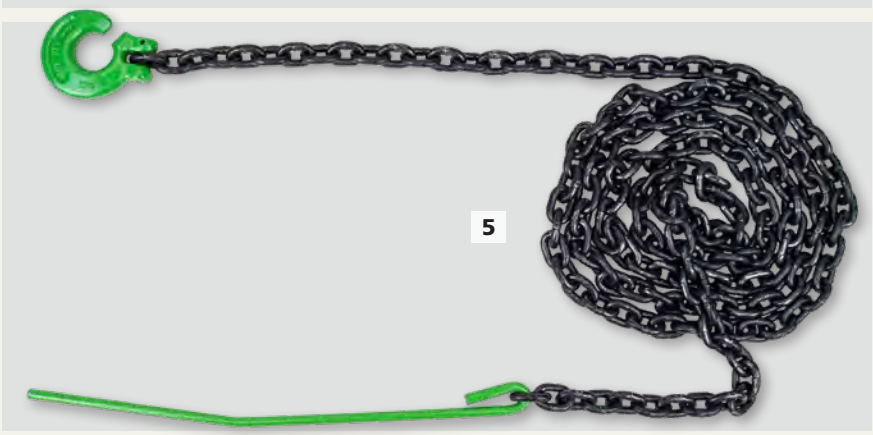

1



2



3



4





Tree Runner

1 Tree Runner Seilsack tarp

Aus robustem Tarpaulin gefertigt. Dieses ist mit einer Lkw-Plane vergleichbar. Die eingearbeiteten Stegplatten sorgen dafür, dass der Seilsack immer aufrecht und offen steht. Der Kordelzug im oberen Bereich ermöglicht das komplette Öffnen und Schließen. Durch die großen seitlichen Taschen, die mit Schnallen verschließbar sind, kann weiteres Zubehör sicher verstaut werden. Die außen aufgenähten Daisy Chains ermöglichen das Einhängen von weiterer Ausrüstung. Zwei kurze, mit Schlauch verstärkte Trageschlaufen. Hersteller-ID: 1326

24 l. Farbe grün.
Maße 35 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 910 g.
Nr. 71-353-01 **42,00**

28 l. Farbe gelb.
Maße 40 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 1050 g.
Nr. 71-353-02 **44,00**

32 l. Farbe rot.
Maße 45 x 30 cm (H x Ø). Gewicht 1090 g.
Nr. 71-353-03 **48,00**

2 Tree Runner Seilsack top

53 l. Höhe 55 cm. Ø 35 cm.

Der ideale Wegbegleiter für deine Seile und Ausrüstung. Gefertigt aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon schützt diese Seiltasche bis zu 100 Meter Seil (Ø 12 mm) und weiteres Zubehör beim Transport und der Aufbewahrung. Durch den Kordelzug im oberen Bereich lässt sich der Seilsack ganz öffnen oder schließen. Der 10 x 50 cm große Gittereinsatz sorgt für eine gute Belüftung des Inhalts. Außen aufgenähte Reflektionsstreifen erleichtern das Wiederfinden bei Dunkelheit. Abgerundet wird der Seilsack durch die innenliegende Befestigungsschlaufe für das Seilende und den drei verschließbaren Außentaschen mit einer Größe von 20 x 14 x 7 cm. In der Klarsichttasche an der Front können wichtige Dokumente bis zu einer Größe von 18 x 25 cm untergebracht werden. Zwei kurze Trageschlaufen sowie zwei lange Schlaufen zum Tragen als Rucksack ermöglichen einen angenehmen Transport. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 50-601 **48,90**

ARBORTEC

3 Arbortec Seilsack Cobra

55 l. Höhe 48 cm. Ø 38 cm.

Zusätzlich zur 35-l-Variante mit innenliegender Befestigungsmöglichkeit für das Seilende sowie einer kleinen Tasche für persönliche Gegenstände. Besonders angenehm zu tragen durch ein Rucksacktragesystem. Gewicht 2300 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 71-357-55 **219,00**

4 Seiltrommel für Zugseile

Trommel aus Kunststoff, Gestell aus Aluminium. Hersteller-ID: 1395

Seilkapazität 50 m Zugseil mit 10 mm Seil-Ø.
Maße 19 x 29 x 36,5 cm. Gewicht 1100 g.
Nr. 40-215 **26,90**

Seilkapazität 150 m Zugseil mit 10 mm Seil-Ø oder 90 m Zugseil mit 13 mm Seil-Ø.
Maße 27,5 x 37,5 x 50 cm. Gewicht 5500 g.
Nr. 40-214 **105,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

FJÄLL RÄVEN

1 Fjällräven Rückentragegestell

Zum Transport von Ausrüstungen in unwegsamem Gelände. Sehr stabile, praxisgerechte Alurohr-Schweißkonstruktion. Zwei durch Spannschlösser einstellbare Rückenpolster aus luftigem Gewebe. Ein dickes, unteres Polster ebenfalls einstellbar, nach vorne geführt als Bauchgurt mit Steckschnalle. Zwei breite, stark gepolsterte Schultergurte mit Brustverbindungsgurt. Auf der Lastseite drei Gurte zum sicheren Zurren. Die Kraxe hat einen Rohrbügel als Abstellfuß, damit sie beim Laden nicht umkippt. Maße 80 x 36 x 32 cm (H x B x T). Gewicht 1,9 kg. Hersteller-ID: 1247

Nr. 71-836 **219,00**

STUBAI

2 Stubai Lastentrage

Kraxe für Ausrüstungstransport im Gelände. Stabiler Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminium. Gepolsterte Tragegurte und Hüftgurt für hohen Tragekomfort. Traglast 35 kg. Maße 37 x 68 x 20 cm. Eigengewicht 1,6 kg. Hersteller-ID: 1785

Nr. 71-865-01 **225,00**

3 Kunststoffkiste mit Deckel

Unsere Kunststoffkisten sind eine gute und günstige Alternative zu Aluboxen. Sie sind ideal zum Transport oder zur Lagerung von empfindlichen Gütern, Werkzeugen und allem was noch vernünftig gesichert sein sollte. Neben den Verstärkungsrippen für eine hohe Belastbarkeit verfügen die Boxen über einen Scharnierdeckel mit einem praktischen Schiebeverschluss. Darüber hinaus sind die Scharniere mit einer Metallklammer verstärkt, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Durch die unterschiedlichen Größen findet man für jedes Fahrzeug eine passende Kiste. Darüber hinaus sind die Größen so gewählt, dass sie sich stapeln und damit platzsparend lagern lassen. Die geschlossenen Griffmulden und das geringe Eigengewicht erleichtern das Tragen. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1692

Volumen 83 l.
Außenmaße (L x B x H) 600 x 400 x 420 mm.
Gewicht 5160 g.

Nr. 61-543-05 **43,90**

4 Transportkoffer Max mit Rollen

Volumen 96 l.

Wasserdichter Transportkoffer nach IP67. Für Schutz vor Witterungseinflüssen sowie Staub und Stößen. Mit automatischem Druckausgleichsventil und O-Ring aus Polymer. Für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen, empfindlichen Geräten. Auch für den Transport von diversen Spillwinden geeignet. Gefertigt aus Polypropylen. Integrierte Rollen für bequemen Transport. Vier Verschlüsse aus Nylon. Volumen 96 l. Außenmaße 68,7 x 52,8 x 36,6 cm. Innenmaße 62 x 46 x 34 cm. Gewicht 8080 g. Hersteller-ID: 1935

Nr. 61-526 **222,00**

5 Griff Max 620 für Trolley

Ausziehbarer Trolley-Griff zur Nachrüstung des *Panaro* Transportkoffers Max mit Rollen (Nr. 61-526) für noch komfortableres Ziehen. Befestigung auf der Unterseite des Koffers über mitgelieferte Schrauben. Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1935

Nr. 61-526-01 **62,90**

Weitere Transportmöglichkeiten für Werkzeuge und Ausrüstungen finden Sie ab Seite 652.

1 Rückentragegestell



2 Lastentrage



Lieferung ohne Kanister und Hammer

3



Lieferung ohne Inhalt

4 Transportkoffer mit Rollen



5 Trolley-Griff zum Nachrüsten



Anwendungsbeispiel

1 | **Pos. 2 – 6 als Set**
509,00



1 Baumfällausrüstung für Winden bis 2500 kg Zuglast

Komplettset für die seilwindenunterstützte Fällung mit Winden bis 2500 kg Zuglast. Besteht aus Nordforest Baumzugseil FTF 2,5, grün, 20 m lang. Hochfester Schäkel, Nutzlast 3,25 t. Tree Runner Seilsack rot, 32/40 cm. Tri Saw Gleitschubhaken. Tri Saw Lock25 Glasfaser-Teleskopgestänge, Länge eingeschoben 118 cm, Länge ausgeschoben 434 cm. Gewicht ca. 6,6 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 40-273-01 **509,00**

NORDFOREST

2 Nordforest Baumzugseil FTF 2,5

Leichtes und abriebfestes Baumzugseil nach DIN EN 17822 für die seilwindenunterstützte Fällung. Kern aus 100 % Dyneema SK 78, Schutzmantel aus hochfestem Polyester. An beiden Enden eine Schlaufe. Der Spezialspleiß verhindert das unbeabsichtigte Öffnen, auch im lockeren Zustand. Farbcode zur Kennzeichnung der FTF-Klasse und Bruchlast. Hersteller-ID: 1326

Länge 20 m. Durchmesser 13 mm. Schlaufe an beiden Enden. Gewicht 2200 g.

Nr. 42-001-20 **214,00**

3 Hochfester Schäkel nach DIN 13889

Durch die Bauart nach DIN EN 13889 darf dieser Schäkel auch im forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822 eingesetzt werden. Die Vorteile dieses Schäkels gegenüber herkömmlichen Schäkeln ist die Anwendungsmöglichkeit auch im Tieftemperaturbereich. Die Schäkel aus hochfestem Vergütungsstahl besitzen eine sehr hohe Dauerschwingfestigkeit und eine 6-fache Sicherheit. Hersteller-ID: 1467

Nutzlast nach WLL 3,25 t. Nutzlast nach FTF 8. Gewicht 600 g.

Nr. 42-365-3,25 **9,50**

Tri Saw

4 Tri Saw Gleitschubhaken Lock25

Zum Einbau von Seilen für windenunterstützte Fällverfahren. Auch geeignet zum Herauslösen von abgesägten Ästen. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 235 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 70-549 **59,90**



Tri Saw

5 Tri Saw Glasfaser-Teleskopgestänge Lock25 extra

Sehr robust und schwingungsarm für hohe Stabilität und gute Kontrolle beim Arbeiten. Runde Gestängerohre sind stufenlos verstellbar. Für alle Lock25-Geräteköpfe geeignet. Hersteller-ID: 1326

5-teilig. Länge 125/430 cm (eingeschoben/ausgeschoben). Rohr-Durchmesser 23, 30, 37, 44 und 51 mm. Gewicht 2600 g.

Nr. 70-560/430 **219,00**

Tree Runner®

6 Tree Runner Seilsack

28 Liter. Höhe 40 cm. Ø 30 cm.

Universalbeutel aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon. Im oberen Bereich durch Kordelzug ganz zu öffnen oder zu schließen. Vier flache Außentaschen 18 x 19 cm. Im Boden eingearbeitete Öse zum Ablauf von Wasser. Gewicht 570 g. Hersteller-ID: 1326


Nr. 50-600 **34,90**

NORDFOREST

7 Nordforest Zughaube

Aus Kunststoff zum Ziehen von Holz bis 50 cm Ø. Mit Kettendurchlass. Maße 70 x 70 x 50 cm. Gewicht 6,5 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 40-230-01 14,95 **189,00**

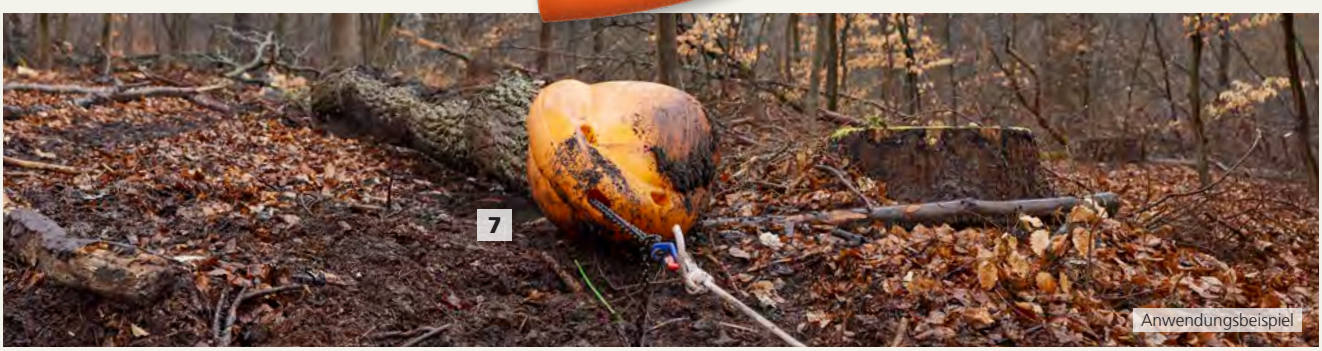

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

NEU

1 | 1.429,00
Akku-Spillwinde
Winch 500 B




Anwendungsbeispiel

2 NEU



3 NEU



4 NEU



EDER MASCHINENBAU GmbH

1 Eder Akku-Spillwinde Winch 500 B
Für Anwendungen, bei denen Lasten gehoben oder gezogen werden. Gleichbleibende Zugkraft. Lasthaltefunktion. Unbegrenzte Seillänge. Für Spillwinden-Kernmantelseile mit 8 mm. Schallleistungspegel 75 dB. Stihl-AP500S-Akkusystem. Hub-/Zugkraft 500kg. Zugkraft-Peak 750 kg. Max. Geschwindigkeit 11,5m/min. Heben (500 kg) 8 m/min. Bodenzug (500 kg) 9,5 m/min. Maße 312 x 272 x 230 mm. Gewicht 6,5 kg.
Hersteller-ID: 1198
Nr. 40-309 **1.429,00**

2 Eder Riggingplatte für Winch 500 B
Zubehör für die Eder Spillwinde Winch 500 B. Für das sichere Heben und kontrollierte Ablassen von dynamisch fallenden Lasten bis zu 1000 kg über den starren Poller. Max. Hubkraft 500 kg. Max. Nutzlast 1000 kg. Maße 470 x 240 x 170 mm. Gewicht 5,2 kg. Hersteller-ID: 1198
Nr. 40-310 **417,00**

3 Eder Anschlagmittel für Winch 500 B
Zubehör für die Eder Spillwinde Winch 500 B. Lässt sich einfach mit einem Spanngurt an einem geeigneten Befestigungspunkt anbringen. Anschließend wird die Winch 500 B mit einem Steckbolzen an der Anschlaghilfe fixiert. Max. Zugkraft 750 kg. Maße 177 x 120 x 75 mm. Gewicht 1,4 kg. Hersteller-ID: 1198
Nr. 40-311 **143,00**

4 Eder Halteplatte für Kugelkopf-Anhängerkupplung
Für alle herkömmlichen Kugelkopf-Anhängerkupplungen. Die Eder Spillwinde Winch 500 B kann damit über einen Steckbolzen an der Anhängerkupplung befestigt werden. Max. Zugkraft 750 kg. Maße 200 x 80 x 70 mm. Gewicht 0,36 kg.
Hersteller-ID: 1198
Nr. 40-312 **54,00**



1 | 2.799,00
Akku-Spillwinde
SP1000









forstreich maschinenbau

1 Forstreich Akku-Spillwinde SP1000

Leicht, kompakt und leistungsstark. 2-Gang-Getriebe, über Fernbedienung umschaltbar. Gleichbleibende Zugkraft. Unbegrenzte Seillänge. Lasthaltefunktion. Max. Zugkraft direkt 1000 kg bei 5,5 m/min oder 250 kg bei 26 m/min. Max. Zugkraft umgelenkt 2000 kg. Für Spillwinden-Kernmantelseile 8 – 10 mm. Schallleistungspegel 96,5 dB. Maße 28,5 x 27,5 x 29 cm. Gewicht 9,1 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, Verankerungsschlinge sowie anderem Zubehör. Hersteller-ID: 1260

Nr. 40-296 **2.799,00**

2 Rundschlinge mit Sika-Haken, Polyester

Mit lose aufgezogener Rundschlingenkupplung 7/8-8 und eingearbeitetem Ösenhaken gemäß DIN EN 1492-2. Verankerung umgelegt. Zweilagiger Schutzmantel. Wird um den Baum herum durch die Befestigungsöse der Winde geführt und mit dem Haken in das Rundschlingenende eingehängt. Geeignet für Baumdurchmesser bis 75 cm in ca. 50 cm Höhe. Hersteller-ID: 1326

Umfang 6 m. Nutzlänge 3 m. Nutzlast 2 t. Gewicht 2285 g.

Nr. 44-118 **53,50**

3 Chokerkette Rundstahl

Ideal zum Rücken von Holz. Eine Seite mit Durchstecknadel, andere Seite mit Schlinghaken. Sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g. Hersteller-ID: 1467

Nr. 41-056 **36,50**

NORDFOREST

4 Nordforest Spillwindenzugseil 9,5 mm

Der Kern aus hochfesten Garnen und der abriebfeste Mantel aus Polyester sorgen für eine hohe Bruchlast und Sicherheit. Mit beiderseits glatten Enden. Als Endverbindung empfehlen wir die Seilkausche (Nr. 40-308-01) mit einem speziellen Knoten. Für Spillwinden mit max. 1200 kg Zugleistung. Bruchlast 3500 kg. Hersteller-ID: 1922

Länge 60 m. Gewicht 4200 g.
Nr. 40-197-60 **214,00** 3,57 / m

Länge 100 m. Gewicht 7000 g.
Nr. 40-197-100 **342,00** 3,42 / m

EDER MASCHINENBAU GmbH

5 Eder Seilkausche für Spillwindenseile

Für Eder Spillwindenseil mit 13 mm Durchmesser und Nordforest Spillwindenseile mit 9,5 mm und 12 mm Durchmesser. Spezieller Knoten für eine zuverlässige Endverbindung mit geringem Bruchkraftverlust. Unilock-Glieder für optionale Lasthaken oder Einhängelaschen. Innenmaße ca. 65 x 35 mm. Gewicht 280 g. Hersteller-ID: 1198

Nr. 40-308-01 **11,90**

pewag austria

6 Pewag Verbindungsglied Unilock

Unilock Verbindungsglied für Aufhängeglieder. Hersteller-ID: 1640

10-mm-Ketten.
Mindestbruchlast 12,5 t. Gewicht 385 g.

Nr. 41-333 **18,50**

7 Einhängelasche für 6-mm-Ketten

Die Verbindung mit der Seilkausche erfolgt über das optional erhältliche Verbindungsglied (Nr. 41-333). Mindestbruchlast 130 kN (~13 t). Gewicht 228 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 41-198/L **13,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

1 Portable Winch Spillwinde PCW 5000

Sehr leistungsfähige Winde für das dauerhafte Ziehen von Lasten in der Ebene und bei geringem Gefälle. Betankt wird die Winde mit Normal-Benzin. Zum Ziehen wird das Seil drei oder vier Mal um das Spill gewickelt. Nach dem Starten der Winde dreht sich das Spill kontinuierlich. Durch Zug am losen Seilende entsteht Reibung und die Last wird gezogen. Max. Zugkraft direkt 1000 kg. Max. Zugkraft umgelenkt 2000 kg. Max. Zuggeschwindigkeit 12 m/min. Seil-Ø 10 – 16 mm. Honda-Motor GXH-50 cc (4-Takt), 1,6 kW (2,1 PS). Schallleistungspegel 89 dB. Maximale Neigung +/- 20°. Kugelgelagertes Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Gleichbleibende Zugkraft. Unbegrenzte Seillänge. Maße 371 x 366 x 366 mm. Inkl. Verankerungsschlinge. Gewicht 16 kg. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-226 **1.999,00**



1 | 1.999,00
Spillwinde
PCW 5000

2 Portable Winch Transportkoffer für PCW5000

Transportkoffer aus Kunststoff, passend für Spillwinde PCW 5000 (Nr. 40-226). Mit vorgeformten Mulden für Winde und Zubehör. Umlaufende Gummidichtung, zwei Verschlüsse. Maße 66 x 58 x 41 cm (L x B x H). Gewicht 8 kg. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-190 **349,00**



2



Lieferung ohne Inhalt.

3 Stihl Motorenöl 10 W-30 à 0,6 Liter

Hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz auf 4-Takt-Motoren. Besonders geeignet für Spillwinden, Bohrgeräte, Rasenmäher, Aufsitzmäher und andere Motorgeräte. 10 W-30. Erfüllt die API SJ/CF. Ganzjährig einsetzbar bis -30 °C. Inhalt 0,6 Liter. Hersteller-ID: 1778

Nr. 16-160-01 **7,95**
13,25 / l



3




Anwendungsbeispiel

1 | 1.849,00
Spillwinde
PCW 4000



2 | 1.659,00
Spillwinde
PCW 4500









Anwendungsbeispiel

1 Portable Winch Spillwinde PCW 4000

Kompakte Spillwinde für den universellen Einsatz mit Honda-Viertaktmotor (1,47 kW/2 PS). Direkte Zugkraft 1000 kg, umgelenkt bis max. 2000 kg. Mit Fliehkraftkupplung und automatischer Rückhaltebremse im Leerlauf. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Schallleistungspegel 112 dB (A). Seildurchmesser 10–12 mm. Maße 420 x 300 x 285 mm. Gewicht 12 kg. Lieferung mit Polyesterschlinge (60 mm x 2 m). Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-194 **1.849,00**

2 Portable Winch Spillwinde PCW 4500

Kompakte Spillwinde mit Zweitaktmotor Maruyama CER500W (1,65 kW/2,2 PS, 50 cm³) für den universellen Einsatz. Direkte Zugkraft 1200 kg bei Seilgeschwindigkeit 12,2 m/min. Zugkraft umgelenkt maximal 2400 kg. Gleichbleibende Zugkraft bei unbegrenzter Seillänge. Für Spillwinden-Kernmantelseile 10–13 mm Lasthaltefunktion. Schallleistungspegel 110 dB (A). Maße 430 x 330 x 290 mm. Gewicht 13 kg. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-295 **1.659,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage





1 | 1.339,00
Spillwinde
PCW 3000



3

4



2 | 1.159,00
Akku-Spillwinde
PCW3000-Li

1 Portable Winch Spillwinde PCW 3000

Kleine Winde für vielseitige Anwendungen. Geringes Gewicht und eine gute Zugleistung, ein Allroundgerät für Arbeit, Jagd und den privaten Bereich. Max. Zugkraft direkt 700 kg, umgelenkt 1400 kg. Max. Zuggeschwindigkeit 10 m/min. Seil-Ø 10–12 mm. Lageunabhängiger Honda-Motor GXH-35 cc (4-Takt), 1,0 kW (1,3 PS). Schallleistungspegel 93 dB. Betrieb mit Normal-Benzin. Kugelgelagertes Zahnradgetriebe mit Ölbadschmierung. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Maße 350 x 290 x 260 mm. Inkl. Verankerungsschlinge. Gewicht 9,5 kg. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-280 **1.339,00**

2 Portable Winch Akku-Spillwinde PCW3000-Li

Akkubetriebene und transportable Spillwinde. Trotz des geringen Gewichts hohe Zuglast von bis zu 1000 kg bei 11,6 m/min, ideal für Wildbergung oder kurze Einsätze geeignet. Mit den entsprechenden 82-V-Akkus können unterschiedlich lange Laufzeiten erreicht werden. Akkus kompatibel mit allen Produkten der Marken Greenworks und Powerworks. Max. Dauerzuglast 700 kg. Drei Zuggeschwindigkeiten (8,1; 10; 11,6 m/min). Seil-Ø 10 – 13 mm. Elektromotor 1,0 kW, 82 V max. mit Überlastungsschutz. Schallleistungspegel 90 dB. 3-stufiges Stirnradgetriebe. Gleichbleibende Zugkraft, unbegrenzte Seillänge. Wetterschutz nach IPX3. Maße 318 x 302 x 310 mm. Gewicht 9,5 kg. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Inkl. Verankerungsschlinge. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-195-01 **1.159,00**

3 Portable Winch Schnellladegerät 82 V

230-V-Ladegerät passend für Portable-Winch-, Powerworks- und Greenworks-Akkus mit 82 V. Ladestrom 4 A. Gewicht 1,5 kg. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-195-04 **129,00**

4 Portable Winch Akku 82 V

Passend für Portable Winch Spillwinde PCW 3000-Li und andere Powerworks und Greenworks Geräte 82 V. Hersteller-ID: 1870


2,5 Ah. 180 Wh. Passend für Winden ab Seriennummer 32210077. Gewicht 1,69 kg.

Nr. 40-195-06 **259,00**

5,0 Ah. 360 Wh. Gewicht 2,9 kg.

Nr. 40-195-05 **449,00**

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.

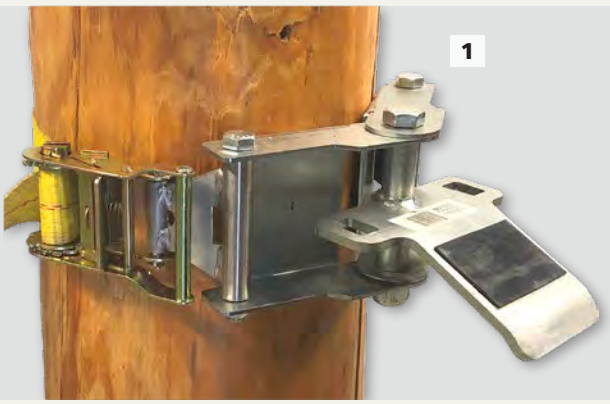

1




Anwendungsbeispiel




2



3

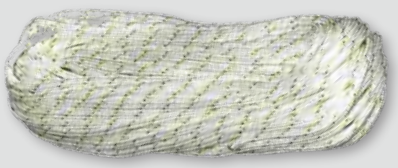

4

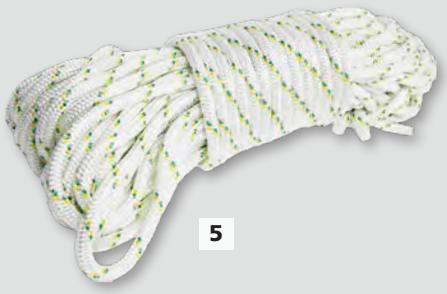

5



6

Anwendungsbeispiel

1 Portable Winch Halteplatte Baumhalteplatte

Halteplatte zum Anschlagen von Portable-Winch-Spillwinden an Bäumen, Pfählen u. ä. Mit Spanngurt für optimale Einstellung der Höhe. Lagerung schwenkbar. Maße 26 x 24 cm (L x B). Gewicht 4 kg. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-188 **149,00**

2 Portable Winch Verankerungsschlinge 60 mm

Zur Verankerung für Portable-Winch-Spillwinden. Nutzlast direkt 2 t. Nutzlast geschnürt 1600 kg. Nutzlast umgelegt 4000 kg. Hersteller-ID: 1870

Länge 2,0 m. Gewicht 1000 g.
Nr. 40-233-2,0 **29,50**

Länge 3,0 m. Gewicht 1244 g.
Nr. 40-233 **41,00**

3 Portable Winch Halteplatte für Kugelköpfe bis 58 mm

Spezielle Anbauplatte für alle Portable-Winch-Spillwinden. Verwandelt jedes Fahrzeug mit Anhängerkupplung in einen Ankerpunkt für Ihre Winde. Aus verzinktem Stahl. Maße 20 x 15 x 4 cm. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-227 **41,00**

4 Portable Winch Spillwindenzugseil 10 mm

Aus doppelt geflochtenem Polyester, besonders robust und mit geringer Dehnung. Gute Abriebbeständigkeit. Mindestbruchlast 2200 kg. Passend für Portable Winch PCW 3000 und PCW 3000-Li. Hersteller-ID: 1870

Länge 50 m. Gewicht 3700 g.
Nr. 40-281/50 **113,00** 2,26 / m

Länge 100 m. Gewicht 7400 g.
Nr. 40-281/100 **224,00** 2,24 / m

Länge 200 m. Gewicht 14800 g.
Nr. 40-281/200 **449,00** 2,25 / m

5 Portable Winch Spillwindenzugseil 12 mm

Windenzugseil für Portable Winch PCW 5000 (Nr. 40-226) und PCW 4000 (40-194) aus doppelt geflochtenem Polyester. Durchmesser 12 mm. Mindestbruchlast 3300 kg. Hersteller-ID: 1870

Länge 50 m Gewicht 5540g.
Nr. 40-189-50 **149,00** 2,98 / m

Länge 100 m Gewicht 11300g.
Nr. 40-189-100 **295,00** 2,95 / m

Länge 200 m Gewicht 23200g.
Nr. 40-189-200 **593,00** 2,96 / m


6 Portable Winch Seilendstück Ropewizer


Zum Einhängen von Karabinerhaken, ideal für den Einsatz mit Kleinseilwinden. Sichert hohe Bruchlast. Einbau ohne Seilspleiß oder Werkzeug. Mindestbruchfestigkeit 25 kN. Hinweis: Bei der Anwendung muss ein Sicherheitsfaktor von mindestens 2 berücksichtigt werden. Anwendung nur in Kombination mit den originalen Portable-Winch-Seilen zulässig. Gewicht 60 g. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-291 **23,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



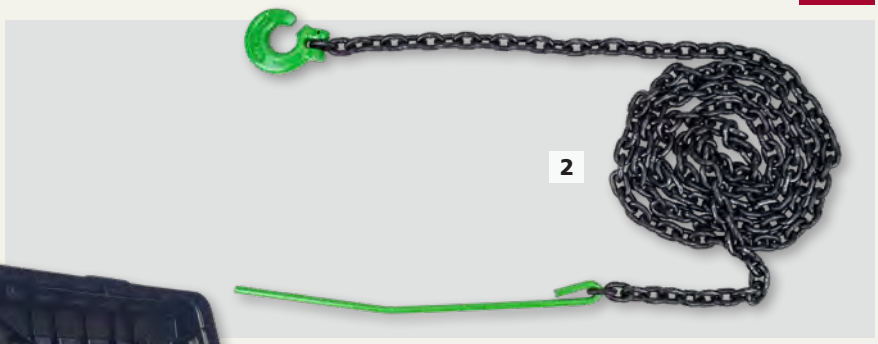

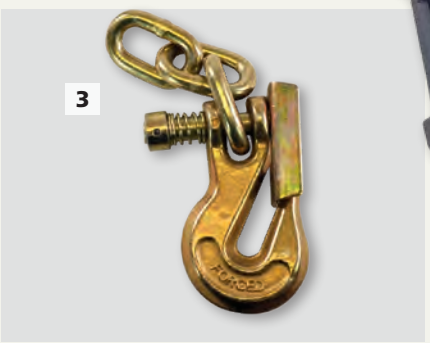







1 CT Karabiner D-Shape SG Schrauber
EN 362. Stahl.

Stahlkarabiner mit Schraubverschluss. Hohe Belastbarkeit, große Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Schließt mit Catch-free System, vermeidet versehentliches Verheddern während der Anwendung. Richtungsweisende Form zur Ausrichtung der Last auf die Hauptachse. Zink-Finish gegen Rostbildung. Mindestbruchlast 50 kN. Hersteller-ID: 1024

Nr. 56-344-01 **11,50**

2 Chokerkette Rundstahl
Ideal zum Rücken von Holz. Auf der einen Seite befindet sich eine Durchstecknadel und auf der anderen Seite ein Schlinghaken. Mit der Durchstecknadel lässt sich die Kette sehr gut unter das Holz führen. Ein Einhängen der Kette in eine Einhängelasche ist sehr einfach und stufenlos möglich. Durch das Einlegen der Kette in den Schlinghaken bildet sich eine zuziehende Schlaufe. Die Kette ist sehr gut für den Einsatz mit Spillwinden geeignet. Kettenquerschnitt 6 mm, Güteklasse 8 (Grad 80). Mindestbruchlast 4,5 t. Länge 3 m. Gewicht 2780 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 41-056 **36,50**

3 Portable Winch Parallelhaken 2 t
Kleiner Parallelhaken als Endverbindung für Portable-Winch-Spillwindenseile. Er ermöglicht das Verbinden der Seile mit Rückeketten von 6 bis 8 mm Durchmesser. Hersteller-ID: 1870

- Nutzlast 2000 kg
- Länge 18,5 cm
- Gewicht 630 g

Nr. 40-240 **23,50**

4 Portable Winch Transportkoffer
Aus robustem Kunststoff. Für PCW4000, PCW4500, PCW3000 und PCW3000LI. Maße 58,4 x 40,6 x 35,6 cm (L x B x H). Gewicht 3 kg. Lieferung ohne Inhalt. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-294 **117,00**

5 Portable Winch Umlenkrolle Single
Edelstahl.

Für die Verwendung mit Portable-Winch-Winden. Selbstschmierendes Bronzelager. Max. Windenzuglast 1,8 t. Für Seile bis 12 mm Ø. Maße 200 x 110 x 50 mm. Gewicht 1088 g. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-289 **99,00**

6 Portable Winch Umlenkrolle Double
Edelstahl.

Doppelrolle für Portable-Winch-Winden. Selbstschmierendes Bronzelager. Max. Windenzuglast 1,8 t. Für Seile bis 12 mm Ø. Maße 230 x 110 x 80 mm. Gewicht 1889 g. Hersteller-ID: 1870

Nr. 40-290 **172,00**

Seilaufbewahrungsmöglichkeiten und Transporthilfen finden Sie auf den Seiten 256 und 257.





Gemäß EN 1492-2 – Sicherheitsfaktor 7 – Zweilagiger Schutzmantel



Hersteller-ID: 1326 Nr.	Umfang (m)	Länge (m)	Nutzlast direkt (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Bruchkraft direkt (t)	Farb-Code	Gewicht (kg)	per Stück
44-129/1,5	3	1,5	2	4	1,6	14	grün	0,7	**11,90**
44-110	4	2	2	4	1,6	14	grün	0,9	**14,50**
44-129/2,5	5	2,5	2	4	1,6	14	grün	0,95	**16,90**
44-129/3,0	6	3	2	4	1,6	14	grün	1,32	**20,50**
44-129/4,0	8	4	2	4	1,6	14	grün	1,75	**24,00**
44-130/1,5	3	1,5	3	6	2,4	21	gelb	1	**13,50**
44-111	4	2	3	6	2,4	21	gelb	1,22	**17,50**
44-112	5	2,5	3	6	2,4	21	gelb	1,6	**19,90**
44-113	6	3	3	6	2,4	21	gelb	1,92	**24,00**
44-130/4,0	8	4	3	6	2,4	21	gelb	2,62	**29,50**
44-131/1,5	3	1,5	4	8	3,2	28	grau	1,29	**16,50**
44-131/2,0	4	2	4	8	3,2	28	grau	1,75	**20,90**
44-131/2,5	5	2,5	4	8	3,2	28	grau	2,1	**25,00**
44-114	6	3	4	8	3,2	28	grau	2,45	**29,90**
44-131/4,0	8	4	4	8	3,2	28	grau	3,31	**38,00**
44-117-3,0	6	3	5	10	4	35	rot	4,18	**43,50**
44-132/1,5	3	1,5	6	12	4,8	42	braun	2,21	**25,90**
44-132/2,0	4	2	6	12	4,8	42	braun	2,97	**32,50**
44-132/2,5	5	2,5	6	12	4,8	42	braun	3,76	**39,90**
44-132/3,0	6	3	6	12	4,8	42	braun	4,53	**45,90**
44-132/4,0	8	4	6	12	4,8	42	braun	5,9	**58,90**
44-133/2,0	4	2	8	16	6,4	56	blau	4,15	**40,50**
44-133/2,5	5	2,5	8	16	6,4	56	blau	4,44	**50,50**
44-133/3,0	6	3	8	16	6,4	56	blau	5,53	**60,50**
44-133/4,0	8	4	8	16	6,4	56	blau	7	**76,50**

Mit Stahlring

44-115	4	2	2	-	1,6	14	grün	1,3	**29,90**
44-116	6	3	3	-	2,4	21	gelb	2,3	**38,90**

Mit SIKA-Haken

44-118	6	3	2	-	1,6	7	grün	2,28	**53,50**
44-119	6	3	3	-	2,4	21	gelb	3,1	**76,50**

Mit extra starkem, abriebfestem Außenmantel für raue Einsatzbedingungen

44-120	3	1,5	3	6	2,4	21	gelb	1,1	**24,50**
44-121	4	2	3	6	2,4	21	gelb	1,44	**30,50**
44-122	5	2,5	3	6	2,4	21	gelb	1,79	**38,90**
44-123	6	3	3	6	2,4	21	gelb	2,13	**40,90**
44-124	6	3	4	8	3,2	28	grau	2,71	**54,50**
44-126	6	3	6	12	4,8	42	braun	4,76	**85,50**
44-127	6	3	8	16	6,4	56	blau	5,89	**97,00**
44-128	6	3	10	20	8	70	orange	8,23	**106,00**



Rundschlingen-Lasthaken
Für den Anbau an Rundschlingen. Zum Auseinanderbauen wird ein Durchtreiber (Nr. 17-194) benötigt.
Hersteller-ID: 1353

Bruchlast 4,48 t.
Gewicht 580 g.
Nr. 44-400-01 **15,90**


Bruchlast 8 t.
Gewicht 830 g.
Nr. 44-400-02 **21,50**

Bruchlast 12,6 t.
Gewicht 1520 g.
Nr. 44-400-03 **31,90**

Bruchlast 21,2 t.
Gewicht 2740 g.
Nr. 44-400-04 **56,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Gemäß EN 1492-2 – Sicherheitsfaktor 7 – Einlagiger Schutzmantel mit Tonnstreifen

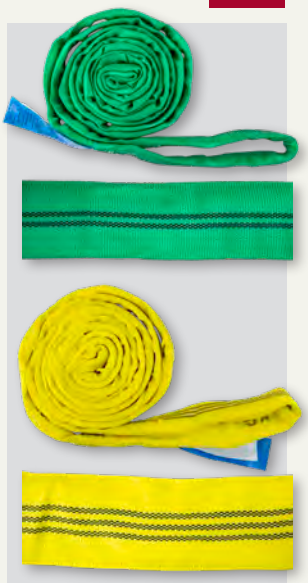



Hersteller-ID: 1223 Nr.	Umfang (m)	Länge (m)	Nutzlast direkt (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Bruchkraft direkt (t)	Farb-Code	Gewicht (kg)	per Stück
44-154/1,5	3	1,5	2	4	1,6	14	grün	0,62	**7,90**
44-173	4	2	2	4	1,6	14	grün	1,06	**9,00**
44-154/2,5	5	2,5	2	4	1,6	14	grün	1,03	**11,50**
44-154/3,0	6	3	2	4	1,6	14	grün	1,28	**13,00**
44-156/1,5	3	1,5	3	6	2,4	21	gelb	0,84	**9,50**
44-174	4	2	3	6	2,4	21	gelb	1,11	**12,50**
44-175	5	2,5	3	6	2,4	21	gelb	1,83	**15,00**
44-176	6	3	3	6	2,4	21	gelb	1,65	**17,90**



1 Verankerungs- und Hebegurte, 3 m – Sicherheitsfaktor 7 Hersteller-ID: 1326

Nutzlast gerade (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Breite (cm)	Mit Schlaufe an beiden Enden Nr.	Gew.(kg)	p. Stück	Mit Schlaufe und Metallring Nr.	Gew.(kg)	p. Stück
1	2	0,8	3	**44-135/3**	0,7	**19,50**	**44-136/3**	1	**35,00**
2	4	2,4	6	**44-138/3**	1,2	**26,50**	**44-139/3**	1,8	**55,00**
3	6	2,4	9	**44-141/3**	2,2	**42,50**	**44-142/3**	3	**84,50**
4	8	3,2	12	**44-144/3**	2,9	**57,00**	**44-145/3**	4,4	**115,00**
5	10	4	15	**44-147/3**	4	**70,50**	**44-148/3**	6,8	**184,00**

2 Stammschoner – Sicherheitsfaktor 7 Hersteller-ID: 1326

Baumschonende Flachgurte gemäß EN 168/EN 117 (DIN 61360) zum Verankern von Seilzügen, Kleinseilwinden und Umlenkrollen.

Nr.	Länge (m)	Breite (mm)	Schlaufe	Stahlring	Stahlring-durchmesser (mm)	Nutzlast gerade (t)	Nutzlast umgelegt (t)	Nutzlast geschnürt (t)	Bruchkraft gerade (t)	Gewicht (kg)	per Stück
44-107	1,8	300	-	2	16	2	4	-	14	2,76	**219,00**
44-106	2,1	120	1	1	19	3	-	2,4	21	2,7	**99,90**
44-105	1,6	64	1	1	16	1,5	3	1,2	10,5	1,11	**48,50**



DIN EN 17822 – die Norm für Anschlagmittel im forstlichen Bodenzug

FTF 2,5 t | FTF 4,5 t | FTF 6,0 t | FTF 8,5 t

FTF

Forest Tractive Force

Ein auf die Windenzugkraft abgestimmtes Umlenksystem. Bestehend aus Umlenkrolle, Baumzugseil und Rundschlinge.

Für den forstlichen Bodenzug gibt es seit dem 1.3.2018 eine Norm, denn der Hebebereich wurde vom forstlichen Bodenzug getrennt.

Teilweise überhöhte Sicherheitsfaktoren aus dem Hebebereich fallen jetzt endlich weg und die Produktion der Anschlagmittel wird gemäß FTF vereinheitlicht.

FTF steht für Forest Tractive Force. Der Wert, z.B. FTF 2,5, orientiert sich an der Zuglast der Winde, 2,5 t, und kennzeichnet die zur Winde passenden Anschlagmittel. Verwechselungen mit dem Hebebereich WLL sind nun sicher ausgeschlossen.

Seit April 2023 ist aus der DIN 30754 die EN 17822 geworden. Somit gilt die bewährte DIN-Norm nun auch in allen EU-Ländern.

Wiederkehrende Seilwindenprüfung

Überprüfen Sie regelmäßig die Zugleistung Ihrer Seilwinde.

Für Gewerbetreibende gilt: Einmal pro Jahr muss eine wiederkehrende Seilwindenprüfung durch eine sachkundige Person erfolgen. Die dafür notwendige Sachkunde kann beispielsweise durch einen Lehrgang bei einem Forstlichen Bildungszentrum erworben werden.

Auch Anschlagmittel müssen jährlich von einer sachkundigen Person geprüft werden.

Die Prüfergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren. Eine bestimmte Dokumentationsform ist nicht vorgeschrieben, ein eigenes Prüfbuch über alle im Rückebetrieb eingesetzten Anschlagmittel erleichtert allerdings die Dokumentation.

Übrigens finden Sie auf unserer Internetseite bei all unseren Anschlagmitteln für den forstlichen Bodenzug ein Prüfbuch und den Benutzerhinweis als Download.



1 Dynamometer Zugkraftmessgerät für Seile

Ein Zugkraftmessgerät zur jährlich vorgeschriebenen Prüfung Ihrer Seilwinden. Einfache und robuste Bauweise. Stabiles Aluminiumgehäuse. Das Gerät kann unter Realbedingungen eingebaut werden. Durch die Spitzenwerthaltefunktion kann die Last nach dem Zug einfach vom Gerät abgelesen werden. Erforderlich sind 3 x 1,5 V (AA) Batterien. Hersteller-ID: 1353

- Belastungsgrenze/Bruchlast 200 %/500 %
- LCD-Display
- Spitzenwerthaltefunktion
- Überlastanzeige 110 %
- erforderlich sind 3 x 1,5-V-Batterien (AA)
- Messgenauigkeit ca. 5 kg

Tragkraft 5 t. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 15-044 **559,00**

Tragkraft 10 t. Gewicht 7,0 kg.
Nr. 15-045 **769,00**

2 Hochfeste Schäkel

Geschweifte Form mit Augenbolzen. 6-fache Sicherheit. Bügel feuerverzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, blau lackiert. Gefertigt nach US RR-C-271 D. Hersteller-ID: 1467

Nutzlast (WLL) 8,5 t. Bolzenstärke 29 mm. Lichte Weite 43 mm. Gewicht 2,26 kg.
Nr. 42-048 **22,90**

Nutzlast (WLL) 12,0 t. Bolzenstärke 35 mm. Lichte Weite 52 mm. Gewicht 4,3 kg.
Nr. 42-033 **41,90**

Gesonderte Frachtkosten | Frachtkosten auf Anfrage



Anschlagmittel für den forstlichen Bodenzug

NORDFOREST

Umlenkrollen FTF nach DIN EN 17822

Die hohen Sicherheitsfaktoren und der doppelte Verschluss durch Schraubgewinde und Klappsplint bieten äußerste Sicherheit, ein unbeabsichtigtes Öffnen der Rolle ist ausgeschlossen.

Aluminium-Seitenbleche und die Polyamid-Laufrolle machen die Umlenkrolle zu einem echten Leichtgewicht.

Der große Seilrollendurchmesser ist besonders seilschonend, für Kunststoff- wie auch für Stahlwindenseile.

Vorgesehene Rundschlingen passen sowohl einfach als auch doppelt gelegt optimal in die entsprechende Aufnahme der Umlenkrolle.

Der Farbcode und die Kennzeichnung der Umlenkrolle vereinfachen die Produktauswahl in Abhängigkeit von der Zuglast der Seilwinde.

1 Umlenkrolle FTF 2,5
Nr. 44-320 **259,00**

2 Umlenkrolle FTF 4,5
Nr. 44-321 **299,00**

3 Umlenkrolle FTF 6,0
Nr. 44-322 **369,00**

4 Umlenkrolle FTF 8,5
Nr. 44-323 **454,00**



NORDFOREST

Rundschlingen FTF nach DIN EN 17822

Der Sicherheitsfaktor von 7 aus dem Hebebereich wurde auf 3,5 gesenkt. Dadurch ist deutlich weniger Material notwendig. Das Gewicht wird hierdurch stark reduziert.

Durch die Gewichtseinsparung und die Möglichkeit, kürzere Rundschlingen einzusetzen, ergeben sich deutliche Preisvorteile.

Die Rundschlingen sind bis zu den Schlaufen vernäht, wodurch ein einzelner Schlauch nicht mehr am Baum nach unten rutscht. Das erleichtert die Arbeit sehr.

Der Schutzmantel der Schlingen wurde über das Label hin verlängert. Somit wird das Label geschützt. Um das Label zu lesen, wird der Mantel einfach herunter gezogen.

Die Schlingen sind somit deutlich robuster und abriebärmer.

Alle Anschlagmittel nach DIN EN 17822 werden mit Benutzerhinweis ausgeliefert.

Hersteller-ID 1326 für alle Nordforest-Artikel auf dieser Seite.



5 Rundschlinge FTF 2,5

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
44-411-2.0	2,5	2	750	**13,90**
44-411-3.0	2,5	3	1160	**18,50**
44-411-4.0	2,5	4	1530	**23,50**

6 Rundschlinge FTF 4,5

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
44-412-2.0	4,5	2	1100	**17,90**
44-412-3.0	4,5	3	1630	**24,90**
44-412-4.0	4,5	4	2170	**31,50**

7 Rundschlinge FTF 6,0

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
44-413-2.0	6	2	1100	**17,90**
44-413-3.0	6	3	1630	**24,90**
44-413-4.0	6	4	2170	**31,50**

8 Rundschlinge FTF 8,5

Nr.	Max. Windenzuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	Preis
44-414-2.0	8,5	2	1840	**28,00**
44-414-3.0	8,5	3	2630	**39,90**
44-414-4.0	8,5	4	3770	**52,50**




2,5 t Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

1 NEU



ein Ende verspleißt mit Kausche

2 Test kwf



Anschlagmittel nach DIN EN 17822



3 4 5 6

1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 8 mm

Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
42-484-50	8	2,5	50	1,8	209,00 4,18/m
42-484-75	8	2,5	75	2,7	295,00 3,93/m
42-484-100	8	2,5	100	3,6	385,00 3,85/m

NORDFOREST

2 Nordforest Stahl-Windenseil Log-Line

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-143/50	8	6,6	50	18,9	19,00 212,00 4,24/m
42-143/75	8	6,6	75	28,35	49,00 316,00 4,21/m
42-143/100	8	6,6	100	37,8	49,00 419,00 4,19/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 2,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
44-320	2,5	14	140	2,27	259,00

4 Nordforest Rundschlinge FTF 2,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
44-411-2.0	2,5	2	750	13,90
44-411-3.0	2,5	3	1160	18,50
44-411-4.0	2,5	4	1530	23,50

5 Nordforest Baumzugseil FTF 2,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-001-12	2,5	13	12	1,45	174,00
42-001-20	2,5	13	20	2,2	214,00
42-001-30	2,5	13	30	3,3	264,00
42-001-40	2,5	13	40	4,4	309,00

6 Chokerkette mit Schlinghaken und Durchsteckknadel

Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ketten-querschnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
41-056	6	4,5	2,25	3	2,78	36,50

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

4,5 t

1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 10 mm

Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Preis
42-485-50	10	4,5	50	2,95	**279,00** 5,58/m
42-485-75	10	4,5	75	4,4	**395,00** 5,27/m
42-485-100	10	4,5	100	5,9	**509,00** 5,09/m

NORDFOREST

2 Nordforest Stahl-Windenseil Log-Line

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-145/50	10	10,2	50	27,7	19,00 **265,00** 5,30/m
42-145/75	10	10,2	75	41,55	49,00 **395,00** 5,27/m
42-145/100	10	10,2	100	55,4	49,00 **519,00** 5,19/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 4,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
44-321	4,5	14	140	3,1	**299,00**

4 Nordforest Rundschlinge FTF 4,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
44-412-2.0	4,5	2	1100	**17,90**
44-412-3.0	4,5	3	1630	**24,90**
44-412-4.0	4,5	4	2170	**31,50**

5 Nordforest Baumzugseil FTF 4,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-002-12	4,5	15	12	1,95	**199,00**
42-002-20	4,5	15	20	3,2	**259,00**
42-002-30	4,5	15	30	4,8	**339,00**
42-002-40	4,5	15	40	6,4	**399,00**

6 Nordforest Chokerkette mit Schlinghaken und Durchstecknadel

Hersteller-ID: 1326


Nr.	Ketten-quer-schnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
41-105	9	10,5	5	2,5	5,13	**44,90**

1 NEU



ein Ende verspleißt mit Kausche


2 Test kwf



Anschlagmittel nach DIN EN 17822




3

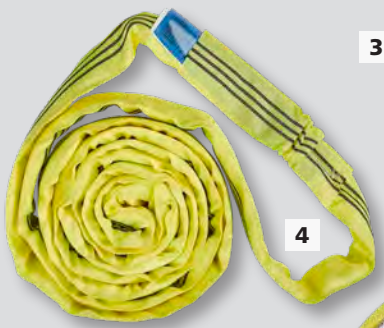


4



5

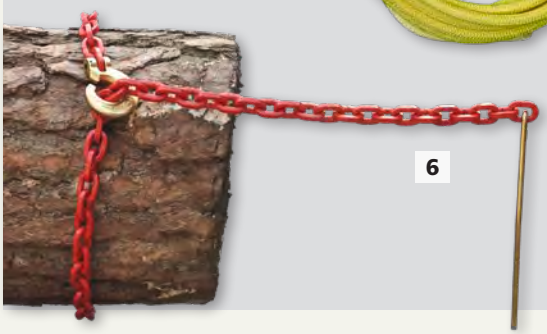


6

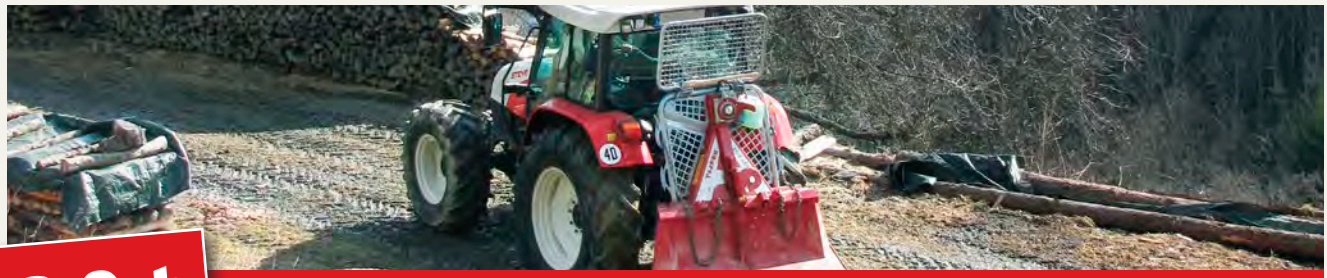


6,0 t Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

1 NEU



ein Ende verspleißt mit Kausche

2 Test kwf



Anschlagmittel nach DIN EN 17822




3



4



5

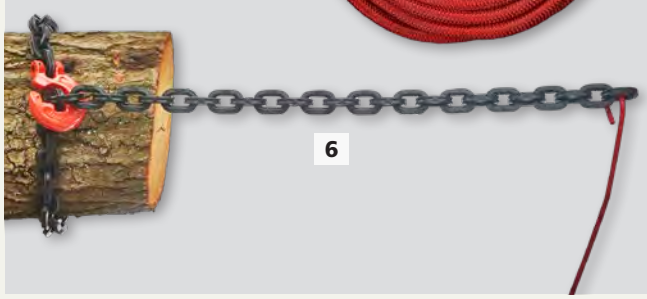

6

1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 12 mm Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-486-50	12	6	50	4,85	389,00 7,78/m
42-486-75	12	6	75	7,27	555,00 7,40/m
42-486-100	12	6	100	9,7	719,00 7,19/m

NORDFOREST

2 Nordforest Stahl-Windenseil Log-Line Hersteller-ID: 1326

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-146/50	11	12,44	50	32,75	49,00 279,00 5,58/m
42-146/75	11	12,44	75	49,12	49,00 419,00 5,59/m
42-146/100	11	12,44	100	65,5	49,00 555,00 5,55/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 6,0 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
44-322	6	14	140	3,8	369,00

4 Nordforest Rundschlinge FTF 6,0 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
44-413-2.0	6	2	1100	17,90
44-413-3.0	6	3	1630	24,90
44-413-4.0	6	4	2170	31,50

5 Nordforest Baumzugseil FTF 6,0 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-003-12	6	17	12	2,6	264,00
42-003-20	6	17	20	4,2	364,00
42-003-30	6	17	30	6,3	479,00
42-003-40	6	17	40	8,2	579,00

6 Vierkant-Rückekette 8 mm Grad 100 Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Windenzug-last (t)	Kettenquer-schnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
41-092-2.0	6	8	12	2	4,37	65,90
41-092-2.5	6	8	12	2,5	5,26	77,50
41-092-3.0	6	8	12	3	6,16	88,90

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



Die richtige Seilwinden-Ausrüstung

8,5 t

1 Kunststoff-Windenseil UHMWPE 14 mm

Hersteller-ID: 1517

Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-487-50	14	8,5	50	5,85	489,00 9,78/m
42-487-75	14	8,5	75	8,77	699,00 9,32/m
42-487-100	14	8,5	100	11,7	915,00 9,15/m

NORDFOREST

2 Nordforest Windenseil Log-Line

Hersteller-ID: 1552

Nr.	Seil-Ø (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-178-50	13	18,45	50	44	49,00 364,00 7,28/m
42-178-75	13	18,45	75	66	49,00 545,00 7,27/m
42-178-100	13	18,45	100	88,1	49,00 725,00 7,25/m

3 Nordforest Umlenkrolle FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Rollen-Ø (mm)	Gewicht (kg)	per Stück
44-323	8,5	18	180	6,1	454,00

4 Nordforest Rundschlinge FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlänge (m)	Gewicht (g)	per Stück
44-414-2.0	8,5	2	1840	28,00
44-414-3.0	8,5	3	2630	39,90
44-414-4.0	8,5	4	3770	52,50

5 Nordforest Baumzugseil FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326


Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Seil-Ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
42-004-12	8,5	18	12	3,15	299,00
42-004-20	8,5	18	20	5,2	424,00
42-004-30	8,5	18	30	7,8	579,00
42-004-40	8,5	18	40	8,2	694,00

6 Vierkant-Rückekette 10 mm Grad 100

Hersteller-ID: 1326


Nr.	Max. Winden-zuglast (t)	Kettenquer-schnitt (mm)	Mindest-bruchlast (t)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
41-093-2.0	8,5	10	17	2	6,64	93,90
41-093-2.5	8,5	10	17	2,5	7,91	111,00
41-093-3.0	8,5	10	17	3	9,19	128,00

1 NEU



ein Ende verspleißt mit Kausche

2 TEST kwf



Anschlagmittel nach DIN EN 17822




3



4



5

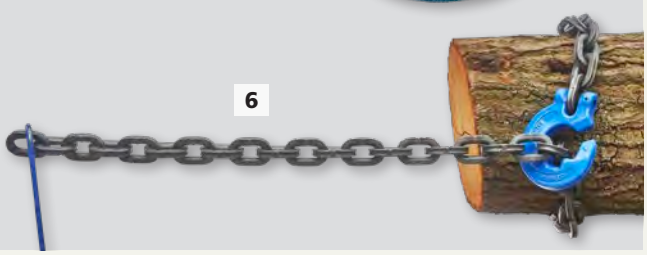

6

DST – Darmstädter Seilzug-Technik

Seilwindenunterstützte Fällung bis zu 15 Metern Einbauhöhe.

Mit einem großen Katapult wird ein Wurfbeutel mit anhängender Wurfleine in großer Höhe in den zu fällenden Baum geschossen. Durch das Gewicht des Wurfbeutels gleitet die Wurfleine zu Boden. Daran wird das Nordforest-Baumzugseil befestigt und mittels der Wurfleine in die Höhe, um den Baum herum und dann zu Boden gezogen. Beide Enden des Baumzugseiles werden mit einem Schäkel am Windenseil befestigt. Die Fällung kann beginnen. – Nach einer Empfehlung des FBZ Weilburg.

Bitte wählen Sie ein passendes Kunststoff-Baumzugseil auf der Seite 275 aus.

Das ganze Programm und alle Angebote finden Sie in unserem Onlineshop.



NOTCH

1 Notch Wurfbeutelschleuder Big Shot

Unersetzbarer Helfer beim Einbau von Seilen in großen Höhen. Mit ihr können Wurfbeutel bis in eine Höhe von 40 m geschossen werden. Das Gestänge besteht aus zwei Teilen, die zusammen eine Höhe von 240 cm haben. Gewicht 2400 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 71-451 **205,00**

Silky

2 Silky Teleskopgestänge Hayauchi

Aus ovalem Aluminiumrohr. Durch Druckknöpfe in der Länge verstellbar. Ausgerüstet mit Klemmschellen für wackelfreies Arbeiten. Besonders griffig durch Gummiüberzug auf 85 cm Länge. Hersteller-ID: 1153

Gestängelänge 190 cm. Ausziehbar auf 580 cm. Gewicht 2650 g.

Nr. 70-162/630 11,95 **295,00**

FTC TREE
WORK HARD. CLIMB HARD. PLAY HARD.

3 FTC Wurfbeutelschleuder Sling-Line 3

Für Silky Hayauchi Gestänge.

Für Höhen von 35 – 40 m. Ein besonderer Vorteil sind die Seilscheiben, die sich beim Schleudern drehen. Dadurch wird die ganze Kraft an den Wurfbeutel übertragen und die Gummis werden geschont. Gewicht 1144 g. Hersteller-ID: 1283

Nr. 71-647 **219,00**



Tree Runner

4 Tree Runner Seilsack top

53 Liter. Höhe 55 cm. Ø 35 cm.

Der ideale Wegbegleiter für deine Seile und Ausrüstung. Gefertigt aus reißfestem, strapazierfähigem Nylon schützt diese Seiltasche bis zu 100 Meter Seil (12 mm Ø) und weiteres Zubehör beim Transport und der Aufbewahrung. Durch den Kordelzug im oberen Bereich lässt sich der Seilsack ganz öffnen oder schließen. Der 10 x 50 cm große Gittereinsatz sorgt für eine gute Belüftung des Inhalts. Außen aufgenähte Reflektionsstreifen erleichtern das Wiederfinden bei Dunkelheit. Abgerundet wird der Seilsack durch die innenliegende Befestigungsschlaufe für das Seilende und den drei verschließbaren Außentaschen mit einer Größe von 20 x 14 x 7 cm. In der Klarsichttasche an der Front können wichtige Dokumente bis zu einer Größe von 18 x 25 cm untergebracht werden. Zwei kurze Trageschlaufen sowie zwei lange Schlaufen zum Tragen als Rucksack ermöglichen einen angenehmen Transport. Gewicht 700 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 50-601 **48,90**

5 Tree Runner Karabiner Oval Schrauber, EN 362

EN 362. Stahl.

Unsere Tree Runner Karabiner haben eine besonders starke Feder, die selbst bei Verschmutzung gut schließt. Zusätzlich sind alle Karabiner mit Keylock ausgestattet. Hersteller-ID: 1491

Nr. 71-287 **11,90**

DYNAFORCE

6 Dynaforce Ziehtrichter

Einsetzbar zwischen der Zugleine (3 mm Ø) und dem Baumzugseil (18 mm Ø). Gewicht 110 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 71-645 **31,00**

7 Wurfleine Dyneema Ø 3 mm

Bruchlast 950 daN. Länge 40 m. Gewicht 210 g. Hersteller-ID: 1518

Nr. 71-646/40 **35,50** 0,89 / m

NOTCH

8 Notch Wurfbeutel Zero

Mit Sicherheit einer der stabilsten Wurfbeutel, die am Markt erhältlich sind. Aus Cordura, doppelt vernäht. Rostfreie Stahlkugeln im Inneren sind in einen Gummiballon gefüllt. Dadurch extrem robust und langlebig. Hohe Sichtbarkeit. Untere Schlaufe für das Einhängen von Karabinern. Hersteller-ID: 1326

Farbe lila. Gewicht 281 g.

Nr. 56-712-02 **27,90**

Farbe pink. Gewicht 340 g.

Nr. 56-712-03 **27,90**

EDELRID

9 Edelrid Falteimer Spring Bag

Maße 48 x 26 x 24 cm.

Besonders große Öffnung für krangelfreie Entnahme der Leine. Dank Federstahleinlagen kompakt zusammenfaltbar. Innen zwei Taschen für Wurfleine und einige Materialschlaufen. Volumen 30 l. Maße geöffnet 48 x 26 x 24 cm (L x B x H). Gewicht 352 g. Lieferung mit Transportbeutel. Hersteller-ID: 1197

Nr. 56-597 **49,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Baumzugseil FTF

Das Nordforest Baumzugseil für die seilwindenunterstützte Fällung wurde nach den Vorgaben der DIN EN 17822 und den neuesten Erkenntnissen zum forstlichen Bodenzug gefertigt. Das thermisch verstreckte Seil ist sehr leicht und abriebarm. Der robuste Schutzmantel besteht aus hochfestem Polyester und bietet dem tragenden Kern optimalen Schutz. Der Kern besteht zu 100 % aus Dyneema SK78. Ein für dieses Seil entwickelter Spezialspleiß verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen, auch im lockeren Zustand. Durch den Spezialspleiß ist auch kein aufwendiger Takling, Schrumpfschlauch oder ein Schutzmantel im Auge notwendig. Hierdurch wird das Seil deutlich günstiger. Die Bruchlast ist der jeweiligen FTF Klasse mittels Farbcode angepasst.

Nr.	Modellbezeichnung Hersteller-ID: 1326	Max. Windenzuglast (t)	Seildurchmesser (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Farbe	Preis
42-001-12	FTF 2,5	2,5	13	12	1,45	grün	**174,00**
42-001-20	FTF 2,5	2,5	13	20	2,2	grün	**214,00**
42-001-30	FTF 2,5	2,5	13	30	3,3	grün	**264,00**
42-001-40	FTF 2,5	2,5	13	40	4,4	grün	**309,00**
42-002-12	FTF 4,5	4,5	15	12	1,95	gelb	**199,00**
42-002-20	FTF 4,5	4,5	15	20	3,2	gelb	**259,00**
42-002-30	FTF 4,5	4,5	15	30	4,8	gelb	**339,00**
42-002-40	FTF 4,5	4,5	15	40	6,4	gelb	**399,00**
42-003-12	FTF 6,0	6	17	12	2,6	rot	**264,00**
42-003-20	FTF 6,0	6	17	20	4,2	rot	**364,00**
42-003-30	FTF 6,0	6	17	30	6,3	rot	**479,00**
42-003-40	FTF 6,0	6	17	40	8,2	rot	**579,00**
42-004-12	FTF 8,5	8,5	18	12	3,15	blau	**299,00**
42-004-20	FTF 8,5	8,5	18	20	5,2	blau	**424,00**
42-004-30	FTF 8,5	8,5	18	30	7,8	blau	**579,00**
42-004-40	FTF 8,5	8,5	18	40	8,2	blau	**694,00**

Tipp: Baumzugseile aus Kunststoff lassen sich sehr gut mit einem Wurfbeutel Nr. 56-712-02 und einer Wurfleine Nr. 71-646/40 über die Astgabel ziehen und somit in den Baum befördern.

1



Alle Baumzugseile haben an beiden Enden eine Schlaufe.





2 Hochfeste Schäkel für Baumzugseile nach DIN EN 13889, verzinkt, 6-fache Sicherheit

Nr. Hersteller-ID: 1467	Nutzlast WLL (t)	Nutzlast FTF (t)	Bolzenstärke (mm)	Lichte Weite (mm)	Gewicht (g)	Preis
42-365-4,75	4,75	11	23	31	1050	**13,50**
42-365-6,5	6,5	16	25	36	1600	**19,90**
42-365-8,5	8,5	21	29	43	2300	**29,50**

2



2 Hochfeste Schäkel nach DIN 13889

Durch die Bauart nach DIN EN 13889 darf dieser Schäkel auch im forstlichen Bodenzug nach DIN EN 17822 eingesetzt werden. Die Vorteile dieses Schäkels gegenüber herkömmlichen Schäkeln ist die Anwendungsmöglichkeit auch im Tieftemperaturbereich. Die Schäkel aus hochfestem Vergütungsstahl besitzen eine sehr hohe Dauerschwingfestigkeit und eine 6-fache Sicherheit. Hersteller-ID: 1467

Quick Fist
One Piece Rubber Clamp

3 Quick Fist Halter Super 64–240 mm

Schnelles, sicheres und übersichtliches Fixieren von Werkzeugen und Ausrüstung. Die patentierten, leicht zu öffnenden Halter können im Keller, der Garage, im Gartenhaus oder dem Fahrzeug eingesetzt werden. Die robusten Quick Fist Halter sind aus UV-resistentem Vollgummi gefertigt, sie können angeschraubt oder verklebt werden. Hersteller-ID: 1569

Nr. 67-205-03 **24,90**

3









Ausführung

Auf ein vorhandenes Gestänge wird anstelle der Säge ein Schubhaken aufgesteckt. Das Kunststoff-Baumzugseil aus Dyneema wird mit einem Schäkel in 5–6 m Höhe von Ast zu Ast um den Baum herumgeführt. Anschließend wird der Schäkel zu Boden gelassen/gezogen und mit dem Seil verbunden. Durch Ziehen am freien Seilende wandert der Schäkel mit dem Seil nach oben. Das freie Seilende wird mit dem zweiten Schäkel an der Schlaufe des Windenseiles befestigt.

Die Fällung kann beginnen.

Bei astfreien Bäumen wird das Seil am Boden verbunden und danach mit der Münchehofer Sicherheitsgabel/Gestänge nach oben geschoben. Durch Ziehen am freien Seilende wird die Schlaufe, gehalten von der Sicherheitsgabel, zusammengezogen.

Bitte wählen Sie neben dem Baumzugseil mit dem passenden Schäkel das gewünschte Gestänge und den Schubhaken aus!

- **KAT-Technik, seilwindenunterstützte Baumfällung mit Kunststoffbaumzugseilen**
- **schneller, sicherer Seileinbau ohne Leiter in bis zu 6m Baumhöhe**
- **erhebliche Gefährdungsminimierung bei der Fällung**













Tri Saw

1 Tri Saw Teleskopgestänge Lock25 Aluminium

Aus Aluminium-Ovalrohr. Sicherung erfolgt durch Rastbolzen und Klemmschrauben. Unteres Gestängerohr für guten Grip, auch bei Nässe, teilweise mit gummiertem Kunststoff überzogen. Besonders steif und schwingungsarm durch ein zusätzlich eingezogenes U-Profil im oberen Gestängerohr. Achtung: Aluminium ist elektrisch leitend. Hersteller-ID: 1326

Länge eingeschoben 195 cm. Länge ausgeschoben 490 cm. Gewicht 2100 g.
Nr. 70-409 11,95 **109,00**

Länge eingeschoben 220 cm. Länge ausgeschoben 620 cm. Gewicht 2850 g.
Nr. 70-421 11,95 **139,00**

2 Tri Saw Schubhaken Lock25 mit Anschlagkralle

Zum Einbau von Seilen in großen Höhen bei windenunterstützten Fällverfahren. Zum Ziehen und Schieben von Seilen aber auch zum Herauslösen abgesägter Äste. Innendurchmesser Tülle 25 mm. Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 70-575 **69,90**



ARS

3 ARS Teleskopgestänge EXP

Dreiteiliges, hochfestes Aluminium-Ovalgestänge. Arretierung über Druckknöpfe und Klemmhebel, im oberen Bereich über Rasterleiste und Klemmhebel. Kälteisolierender, griffiger Überzug auf 95 cm. Hersteller-ID: 1824

EXP - 5,5. Eingeschoben 218 cm. Ausgeschoben 550 cm. Gewicht 2340 g.
Nr. 70-151 11,95 **229,00**

4 Schubhaken für ARS-Gestänge

Mit Schub- und Zugfunktion. Auch als Anschlagkralle einsetzbar. Gewicht 236 g. Hersteller-ID: 1824
Nr. 42-021 **63,90**

5 Niedersächsische Landesforsten Sicherheitsgabel Münchehofer

Anschlaghilfe für Baumzugseile an astfreien Stämmen. Verhindert Herunterrutschen des Seils. Ideal für Laub- und Starkholz, Gegenhänger und totholzreichen Kronen. Unkomplizierte Handhabung durch selbstklemmende Gabel und breite Auflagefläche. Hörbares Auslösen des Klapphakens zeigt festen Sitz des Seils an. Sicherer Abstand des Bedienpersonals beim Vorspannen. Keine Einklemmgefahr für Einbauhilfe, Gestänge und Seil. Einbauhöhen des Zugseils bis ca. 8 m möglich. Passend für handelsübliche Gestänge mit einem Durchmesser von 25 mm (z. B. TriSaw Lock 25). Hersteller-ID: 1326
Nr. 42-128 **165,00**

Schubhaken für andere Gestänge finden Sie ab Seite 574.



Nordforest Umlenkrollen SR-FS 13, 16 und 24 für die Arbeit mit Forstseilwinden

Diese Umlenkrollen-Typenreihe wurde speziell für den rauen Einsatz mit Forstseilwinden im Bodenzug entwickelt und bietet höchste Sicherheit.

- Die Laufrille der kugelgelagerten Seilrolle ist besonders tief und führt durch die hohen Flanken im 48°-Winkel das Windenseil äußerst sicher.
- Der Durchmesser der Laufrille ist 10 Mal so groß wie der Seildurchmesser.
- Zur Vermeidung von Quetschungen der Gurtbänder oder Rundschlingen ist die Aufnahme der Seilrolle extra breit.
- Die Haltenase der Aufnahme nimmt seitlich einwirkende Kräfte auf und sorgt gleichzeitig für den korrekten Sitz der Befestigungsmittel (Gurtbänder oder Rundschlinge).
- Der Verschlussbolzen ist unverlierbar und wird beim Eindrehen automatisch von einem Rasthebel gesichert.
- Für die Verankerung der Umlenkrolle empfehlen wir die von uns speziell gefertigte Befestigungsschlinge oder den Befestigungsgurt. Diese sind speziell auf die Rollen abgestimmt und bieten höchste Sicherheit.









NORDFOREST Umlenkrollen für Forstseilwinden

Hersteller-ID: 1326

1 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzug-last (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/Lager	Gewicht (kg)	Preis
44-307	SR-FS13	13	6,5	27 x 15,80	120/154	12	Stahl/Kugel	4,5	**349,00**
44-306	SR-FS 16	16	8	31,20 x 18,40	140/180	14	Stahl/Kugel	6,8	**419,00**
44-305	SR-FS 24	24	12	43 x 26,50	200/260	16	Stahl/Kugel	18,8	**785,00**

2



Befestigungs-Flachgurte – extrem abriebfest, extra starkes Gewebe, umgelegt anschlagen (beide Enden an der Rolle)

Hersteller-ID: 1177

2 Nr.	Nutzlast umgelegt (t)	Maximaler Baum-Ø (cm)	Auflage-breite (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	per Stück
44-161/2,0	13	50	100	2	1,8	**69,00**
44-161/3,0	13	80	100	3	2,6	**89,00**
44-162/3,0	16	80	130	3	3,5	**111,00**
44-162/4,0	16	110	130	4	4,5	**134,00**
44-163/4,0	24	110	150	4	5,5	**173,00**

3



NORDFOREST Rundschlinge FTF 8,5 nach DIN EN 17822

Hersteller-ID: 1326

3 Nr.	FTF-Klasse (t)	Windenzuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (g)	Farbe	per Stück
44-414-2.0	8,5	8,5	2	1840	blau	**28,00**
44-414-3.0	8,5	8,5	3	2630	blau	**39,90**
44-414-4.0	8,5	8,5	4	3770	blau	**52,50**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Umlenkrolle UR 100

1 Umlenkrolle UR 100
- zum kurzfristigen Ablenken um Hindernisse
- Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
- abschmierbares Gleitlager
- Verankerungsgurt nicht im Lieferumfang enthalten
- Nutzlast 5 t für 2,5-t-Seilwinden
- Max. Seildurchmesser 14 mm
- Gewicht 1,9 kg

Hersteller-ID: 1416

2 Verankerungsgurt mit Einhängebügel für Umlenkrolle UR 100

Passend für Bäume bis 55 cm Ø. Länge 2 m, Breite 90 mm. Gewicht 1370 g. Hersteller-ID: 1177

Nr. 44-071 **53,80**




1 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
44-070	UR 100	5	2,5	18,80 x 9,90	90/100	14	Stahl/Gleit	1,9	**129,00**

Umlenkrolle SRL-O7

3 Nordforest Umlenkrolle SRL-O7
- leichtes Einlegen des Windenseiles durch offene Rollenkonstruktion
- abgewinkelte „Ohren" an dem oberen Seitenblech halten das Seil in der Rolle
- leichte und dauerhafte Befestigung einer Rundschlinge durch den Schraubbolzen
- Seitenteile aus Stahl, Laufrolle aus Kunststoff
- Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten


Hersteller-ID: 1326

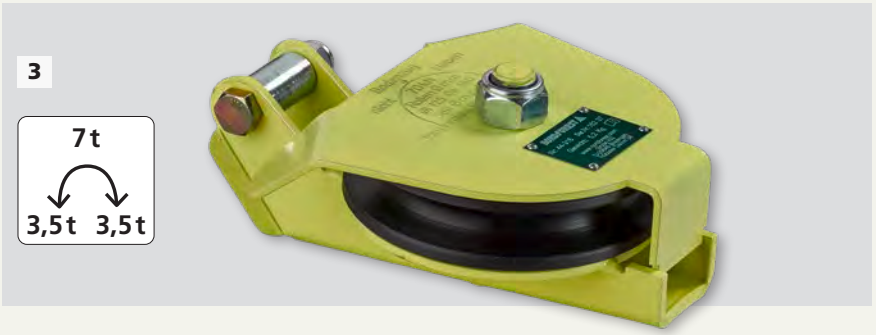

NORDFOREST

3 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
44-318	SRL-O7	7	3,5	25,5 x 19,5	125/160	14	Stahl/Kugel	5,2	**279,00**

Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.

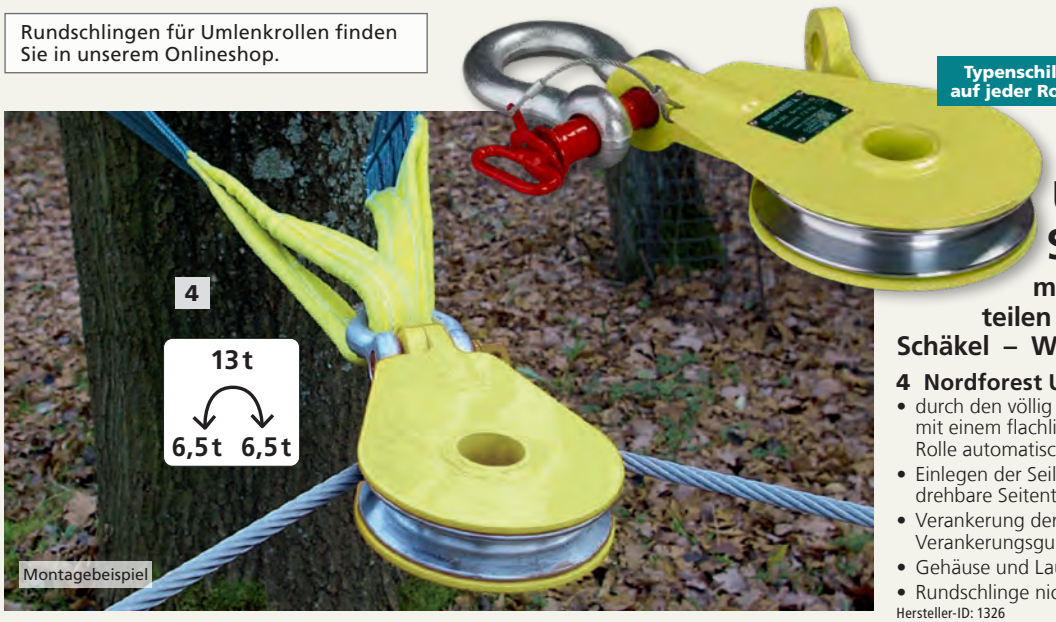

Typenschild auf jeder Rolle

Umlenkrolle SRS-F13

mit drehbaren Seitenteilen und Verschluss-Schäkel – Windenzugkraft 6,5 t

4 Nordforest Umlenkrolle SRS-F13
- durch den völlig neuentwickelten Verschluss mit einem flachliegenden Schäkel wird die Rolle automatisch in Seilrichtung gedreht
- Einlegen der Seile durch lösbaren Schäkel und drehbare Seitenteile
- Verankerung der Rolle mit Schäkel und Verankerungsgurt
- Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
- Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller-ID: 1326

NORDFOREST

4 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Windenzuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
44-065	SRS-F13	13	6,5	27,7 x 16	130/166	12	Stahl/Kugel	7,8	**299,00**




Umlenkrolle FTF 12

NORDFOREST

1 Nordforest Umlenkrolle FTF 12
Umlenkrolle nach DIN EN 17822. FTF-Klasse 12,0 für Windenzuglast bis maximal 12,0t. Farbcode für einfache Produktauswahl. Hohe Sicherheit durch Schraubgewinde und Klappsplint. Großer Seilrollendurchmesser, dadurch besonders seilschonend. Für Kunststoff- und Stahlwindenseile geeignet. Zylinderrollenlager. Maße 360 x 200 x 140 mm (L x B x H). Gewicht 8500 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-328 **489,00**






Umlenkrolle SRL-K

- Windenzugkraft 2,5 t, 4,0 t oder 6,5 t
- mit Haken und aufklappbarem Seitenblech
- Gehäuse aus Stahl
- kugelgelagert
- einfaches Einlegen des Seiles durch Klappmechanismus

Hersteller-ID: 1326



NORDFOREST


2 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
44-078/12	SRL-K14	5	2,5	28,50 x 19	130/158	12	Stahl/Kugel	5,4	**259,00**
44-303	SRL-K16	8	4	28,50 x 19	125/158	14	Stahl/Kugel	8,3	**335,00**
44-079/16	SRL-K18	8	4	31,50 x 22	155/190	16	Stahl/Kugel	14	**379,00**
44-081	SRL-K22	13	6,5	38,50 x 25,50	180/218	16	Kunststoff/Gleit	10,2	**489,00**



Umlenkrolle LR 165

- Umlenkrolle mit 4-facher Sicherheit
- leichtes Einlegen des Seiles durch drehbare Seitenteile
- unverlierbarer Verschlussbolzen mit Sicherungsseil und Sicherungssplint bei verschlossener Rolle
- Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten

Hersteller-ID: 1499



3 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
44-073	LR 165	16	8	29,50 x 18	145/160	16	Stahl/Kugel	4,6	**629,00**


Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Umlenkrolle SRL-B

- Windenzugkraft 1,5 t, 3,0 t oder 6,0 t
- mit drehbaren Seitenblechen
- Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
- kugelgelagert
- große Öse zum Befestigen mit Schäkeln

Hersteller-ID: 1416






1 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
44-314	SRL-B10	3	1,5	20 x 11	80/105	10	Stahl/Kugel	1,7	**135,00**
44-083	SRL-B14	6	3	26,80 x 15	120/138	14	Stahl/Kugel	4,3	**185,00**
44-084	SRL-B16	12	6	33 x 18	145/175	16	Stahl/Kugel	7,1	**299,00**

Umlenkrolle SRL-F

- Windenzugkraft 1,5 t oder 2,5 t
- mit drehbaren Seitenteilen und Schraubbolzen
- Gehäuse mit Laufrolle aus Stahl
- kugelgelagert
- mit Schraubverschluss

Hersteller-ID: 1416






2 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	per Stück
44-088	SRL-F9	3	1,5	17,20 x 9,40	65/90	10	Stahl/Kugel	1,8	**134,00**
44-089	SRL-F13	5	2,5	22,60 x 13,30	105/130	14	Stahl/Kugel	3,5	**169,00**

Umlenkrolle SR-L

- Windenzugkraft 1,0 t oder 2,5 t
- mit drehbaren Seitenblechen und Schraubbolzen
- Gehäuse aus Stahl und Seilrolle aus Spezialkunststoff
- kugelgelagert
- mit fester Aufhängung und Haltescheibe für den korrekten Sitz der Befestigungsschlinge

Hersteller-ID: 1326





NORDFOREST

3 Nr.	Typ	Nutzlast (t)	Max. Winden-zuglast (t)	Maße L x B (cm)	Rollen-Ø innen/außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle/ Lager	Gewicht (kg)	Preis
44-310	SR-L2	2	1	17 x 9,50	65/90	10	Kunststoff/Kugel	1,5	**129,00**
44-316-01	SR-L5	5	2,5	27 x 17	126/170	14	Kunststoff/Kugel	3,6	**209,00**

Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.

1



2t
1t 1t

1 Umlenkrolle SRL-KG8

Aufklappbares Seitenteil für leichtes Einlegen des Seiles und der Rundschlinge. Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung. Hersteller-ID: 1416

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
44-090	SRL-KG8	16	1,1	7,8	1	2	65	100	8	Stahl	Kugellager	**122,00**

2



4t
2t 2t

2 Umlenkrolle SRL-KG14

Aufklappbares Seitenteil für leichtes Einlegen des Seiles und der Rundschlinge. Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung. Seilrolle aus Stahl. Hersteller-ID: 1416

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
44-091	SRL-KG14	24,5	2,5	15,5	2	4	116	140	14	Stahl	Kugellager	**189,00**

3



4t
2t 2t

3 Umlenkrolle SRL-KG14RK mit aufklappbarem Seitendeckel

Neu und extra leicht. Wie Nr. 44-091 jedoch mit Seilrolle aus hochfestem Kunststoff. Hersteller-ID: 1416

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
44-091-01	SRL-KG14RK mit aufklappbarem Seitendeckel	24,5	1,8	15,5	2	4	116	140	14	Kunststoff	Kugellager	**205,00**

4



17t
8,5t 8,5t

4 Leichtmetall-Umlenkrolle LT-rot

Leichtes Einlegen der Seile durch drehbare Seitenteile. Unverlierbarer Verschlussbolzen mit gesichertem Federstecker. Besonders leicht durch Kunststofflaufrille und Aussparungen in den Seitenteilen. Gehäuse aus Aluminium. Hersteller-ID: 1105

Nr.	Modell-bezeichnung	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Breite (cm)	Max. Winden-zuglast (t)	Nutzlast (t)	Rollen-Ø innen (mm)	Rollen-Ø außen (mm)	Max. Seil-Ø (mm)	Seilrolle	Lagertyp	Preis
71-815	LT-rot	35	4	21	8,5	17	172	198	14	Kunststoff	Rollenlager	**599,00**

Rundschlingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese finden Sie in unserem Onlineshop.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage




Das Kunststoff-Windenseil UHMWPE

aus robustem ultra-hochmolekulargewichtigem Polyethylen ist deutlich günstiger als herkömmliche Dyneemaseile und besticht somit durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Seil wird fertig verspleißt mit einer Stahlkausche geliefert, das andere Ende ist glatt. Es lässt sich aber auch selbst verspleißen.

1–4 Kunststoff-Windenseil UHMWPE

Aus ultra-hochmolekulargewichtigem Polyethylen. Ein Ende verspleißt mit Kausche. Hersteller-ID: 1517

Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Max. Winden-zuglast (t)	Länge (m)	Gewicht (g)	per Stück
1	**42-484-50**	8	2,5	50	1800	**209,00**
1	**42-484-75**	8	2,5	75	2700	**295,00**
1	**42-484-100**	8	2,5	100	3600	**385,00**
2	**42-485-50**	10	4,5	50	2950	**279,00**
2	**42-485-75**	10	4,5	75	4425	**395,00**
2	**42-485-100**	10	4,5	100	5900	**509,00**
3	**42-486-50**	12	6	50	4850	**389,00**
3	**42-486-75**	12	6	75	7275	**555,00**
3	**42-486-100**	12	6	100	9700	**719,00**
4	**42-487-50**	14	8,5	50	5850	**489,00**
4	**42-487-75**	14	8,5	75	8775	**699,00**
4	**42-487-100**	14	8,5	100	11700	**915,00**

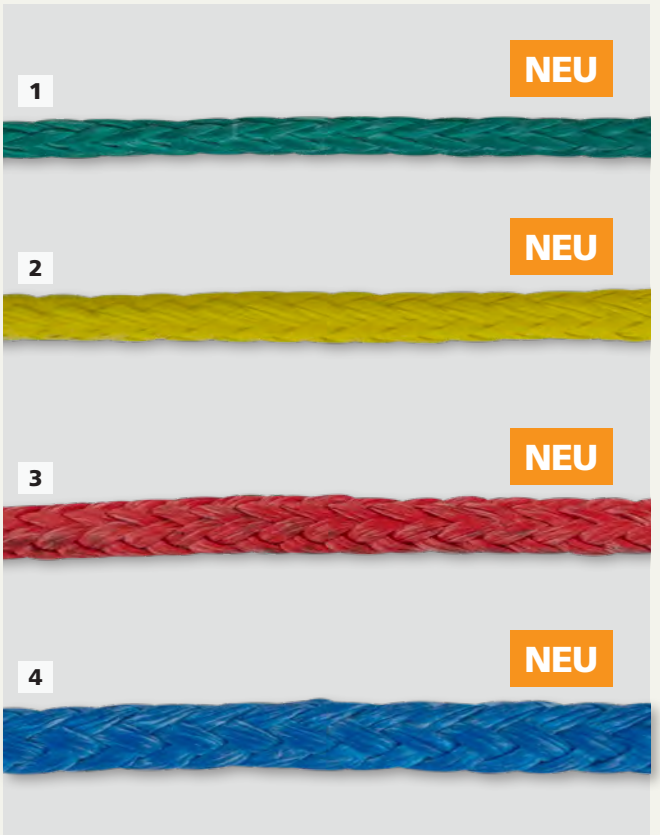

DYNAFORCE®

5 Dynaforce Stahlgleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile

Innen fein poliert. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 1,00 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-440 **69,90**

6 Dynaforce Gleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile, Aluminium

Gehäuse aus Aluminium mit Kunststoff-Gleiteinlage. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 930 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-442 **134,00**






Unser Profi-Kunststoffwindenseil aus Dyneema

1 Dynaforce Kunststoff-Windenseil
Profi-Kunststoffwindenseil aus Dyneema. Extrem lange Lebensdauer und größte gerückte Holzmenge. Super kompakt, gereckt und mit einem neu entwickelten Imprägnier- und Schmiermittel behandelt, ist dieses Seil sehr dehnungsarm und hochflexibel. Hersteller-ID: 1326

Meterware

Pos.	Nr.	Seildurchmesser (mm)	Gewicht (g)	Max. Windenzuglast (t)	Mindestbruchlast im Spleiß (t)	Preis per m
1	**42-404/M**	5	13	1,3	2,65	**3,00**
1	**42-406/M**	6	20	1,8	3,6	**4,30**
1	**42-409/M**	8	33	3,3	6,6	**5,10**
1	**42-403/M**	10	50	5	10,2	**7,00**
1	**42-402/M**	12	83	7	14,2	**10,50**
1	**42-400/M**	14	108	9	18	**12,80**
1	**42-401/M**	16	140	11	22,4	**16,20**
1	**42-408/M**	18	180	12,5	25,5	**22,00**

2 Dynaforce Kauschenspleiß
Hersteller-ID: 1326



Gespleißtes Ende mit Kausche

Pos.	Nr.	per Stk. einschl. Kausche
2	**42-404/SK**	**15,50**
2	**42-406/SK**	**19,50**
2	**42-409/SK**	**22,00**
2	**42-403/SK**	**27,00**
2	**42-402/SK**	**37,00**
2	**42-400/SK**	**44,00**
2	**42-401/SK**	**60,00**
2	**42-408/SK**	**80,00**



3 Dynaforce Stahlgleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile
Innen fein poliert. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 1,00 kg. Hersteller-ID: 1326
Nr. 42-440 **69,90**

4 Dynaforce Aluminium Gleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile
Gehäuse aus Aluminium mit Kunststoff-Gleiteinlage. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 930 g. Hersteller-ID: 1326
Nr. 42-442 **134,00**

Dynaforce Kunststoffwindenseile

- Mindestbruchlast des Seiles muss doppelt so groß sein wie die Zugkraft der Winde.
- Extrem leicht: nur 8,64 kg für 80 Meter Windenseil bei 14 mm Ø.
- Leicht auszuziehen. Durch hervorragende Spuleigenschaften kaum Verklemmungen auf der Seiltrommel.
- Keine Verletzungsgefahr durch gebrochene Stahldrähte.
- Leicht spleißbar, mit einem Spleißrohr und etwas Übung.
- Zu kurze oder gerissene Seile können durch einen gegenseitigen Spleiß weiter genutzt werden.
- Restseile müssen nicht ungenutzt entsorgt werden.
- Keine aufgesprungenen, losen Windungen auf der Seiltrommel wie beim Stahlseil.
- Nur Rollen nach dem Grundsatz „Seilstärke x 10 = Rollen-Innen-Ø“ einsetzen.
- Seilrollen und Seileinlauf müssen gratfrei sein.
- Mechanische Seileinlauf-, und -ausgaberollen müssen demontiert werden.
- Für Entmistungsanlagen geeignet.
- Nur zum Rücken von Holz einsetzen.

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

DYNAFORCE

1 Kauschenspleiß mit Verkürzungshaken Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Seil-durchmesser (mm)	Max. Windenzuglast (t)	Verkürzungs-haken passend für	Preis
1	**42-403/PK**	10	5	8-mm-Ketten	**35,00**
1	**42-402/PK**	12	6	8-mm-Ketten	**44,00**
1	**42-400/PK**	14	6	10-mm-Ketten	**54,00**

Bitte beachten Sie die zulässigen Zugkräfte der Ketten.

1



2



Beispiel:
Gespleißtes Ende mit Kausche und Stopperknoten.

3



2 Dynaforce Kauschenspleiß

Wir spleißen eine Kausche in das bestellte Seil ein. Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Seildurchmesser (mm)	per Stk., einschl. Kausche
2	**42-404/SK**	5	**15,50**
2	**42-406/SK**	6	**19,50**
2	**42-409/SK**	8	**22,00**
2	**42-403/SK**	10	**27,00**
2	**42-402/SK**	12	**37,00**
2	**42-400/SK**	14	**44,00**
2	**42-401/SK**	16	**60,00**
2	**42-408/SK**	18	**80,00**

3 Dynaforce Spezialkausche für Dynaforce Kunststoffseil

Schwere Kausche zum Selbsteinbau. Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Für Seildurchmesser (mm)	Preis
3	**42-404/K**	10	20	5	**2,10**
3	**42-406/K**	20	10	6	**2,30**
3	**42-409/K**	20	40	8	**3,90**
3	**42-403/K**	50	30	10	**6,50**
3	**42-402/K**	65	30	12	**10,50**
3	**42-400/K**	70	35	14	**11,90**
3	**42-401/K**	80	40	16	**20,90**
3	**42-408/K**	45	90	18	**25,90**
3	**42-410/K**	60	120	24	**49,90**

4 Dynaforce Spleißrohr

Um die Dyneema-Windenseile zu verspleißen, bedarf es lediglich ein wenig Übung. Eine Verspleißung kann mit dem Spleißrohr in kurzer Zeit vor Ort durchgeführt werden. Spleißrohr aus gezogenem Rohr. Erleichtert das Spleißen und dient gleichzeitig als Spleißmaß. Hersteller-ID: 1326

Pos.	Nr.	Für Seildurchmesser (mm)	Preis
4	**42-409/SR**	6 – 8	**46,90**
4	**42-402/SR**	10 – 12	**48,90**
4	**42-401/SR**	14 – 16	**56,90**
4	**42-407/SR**	18 – 20	**63,90**

4



Weiteres Zubehör

5

6



7



8



9



5 Nähnadel

Zum Vernähen von Takelingen. Nadellänge 7 cm. Nadelöhr 0,5 x 0,1 cm.
Hersteller-ID: 1314

Nr. 71-842 **5,90**

6 Edding Permanentmarker 3000

Filzschreiber Edding 3000 zur dauerhaften, wasserfesten Beschriftung. Strichbreite ca. 1,5 – 3 mm, mit harter Spitze. Nachfüllbar. Länge 140 mm.
Hersteller-ID: 1196

Nr. 37-030RO Farbe rot **3,40**

7 Takelgarn

Polyamid gewachst. Farbe weiß. Spule mit 50 m, 1,5 mm Ø. Hersteller-ID: 1517

Nr. 71-841 **9,00**
0,18 / m

8 Spezialschere D-Splicer


Mit Mikroverzahnung. Ideal für das Schneiden von Tauwerk aus Hochleistungsfasern wie Dyneema und Vectran. Hersteller-ID: 1695

Nr. 17-028 **55,90**

9 Presto Silikonspray für Kunststoffwindenseile

Dieses Imprägnierspray hält das Seil geschmeidig und verlängert somit die Lebensdauer erheblich. Hersteller-ID: 1222
Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nr. 42-398 Inhalt 400 ml **6,95**
17,38 / l

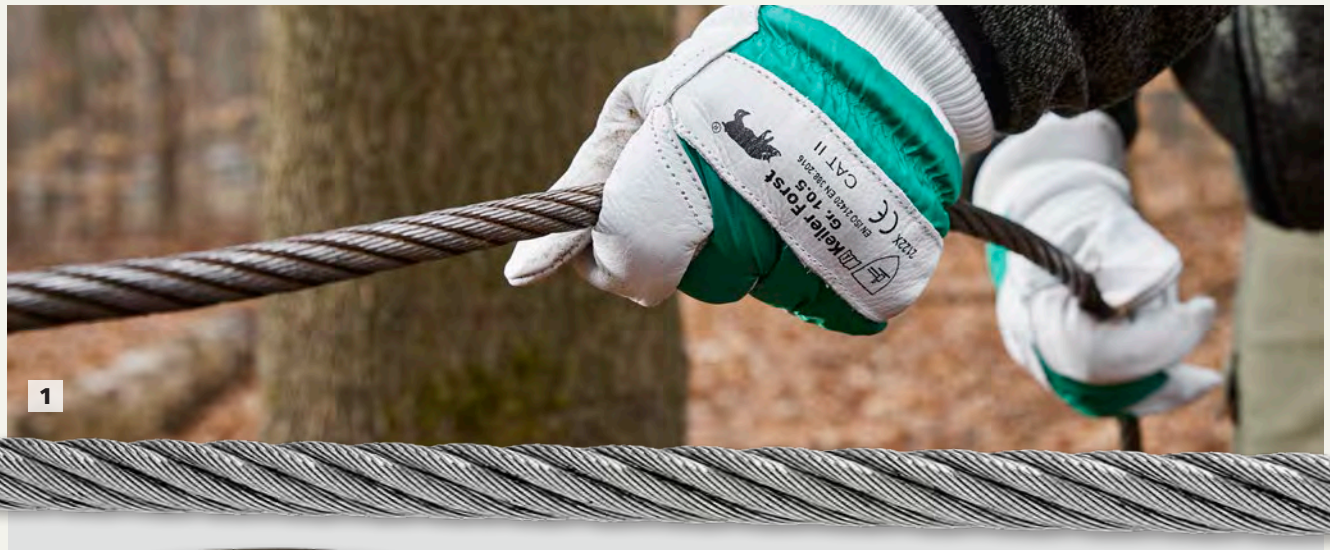

1





Draht Litze Seil, unverdichtet und ohne Faser

NORDFOREST

Meterware					
Nr.	Seildurchmesser (mm)	Gewicht (g/m)	Max. Windenzuglast (t)	Mindestbruchlast (t)	Preis per m
42-235/M	10	554	5	9,99	49,00 6,00
42-236/M	11	655	6	12	49,00 6,60
42-237/M	12	764	7	13,97	49,00 7,60
42-238/M	13	881	8,5	17,03	49,00 8,45
42-239/M	14	1010	8,5	17,74	49,00 9,80

1 Nordforest Stahl-Windenseil 6 x 26, verdichtet und verzinkt
Unser verdichtetes und verzinktes Stahlwindenseil besticht durch die hohe Bruchfestigkeit und Biegsamkeit. Durch die Verzinkung ist dieses Seil besonders gut in Wasserschutzgebieten oder auf Pkw-Winden einsetzbar, da es rostbeständig ist. Gern längen wir Ihnen die Seile nach Ihren Wünschen ab. Bitte geben Sie einfach die Länge an und wählen die Kauschen- oder Schlaufenpressung. Die Mindestlänge bei individuell abgelängten Stahlwindenseilen beträgt 25 m. Hersteller-ID: 1326

Seilaufbau:
einzelne Drähte werden zu einer Litze verdreht (geschlagen), mehrere Litzen ergeben dann ein Seil.

Im professionellen Seilwindeneinsatz empfehlen wir verdichtete Stahlwindenseile mit einer Stahlseileinlage IWRC in blanker, gefetteter Ausführung. Diese Seile haben folgende Vorteile:

- erhöhte Bruchkraft bei gleichem Seildurchmesser
- abriebfest und verschleißarm durch schützend-starke Außendrähte
- geringerer Reibungswiderstand durch glattere Oberfläche nach dem Verdichten
- deutlich leichteres Ausziehen und verbessertes Aufspulen des Seiles durch die glatte Oberfläche
- geschmeidig und gut zu handhaben
- Einsatz von dünneren Seilen möglich, die Sicherheit bleibt voll erhalten
- größere Seillängenaufnahme auf der Winde möglich

Dieses Seil gibt es auch in einer verzinkten Ausführung mit gleichen Eigenschaften, jedoch nicht ganz so geschmeidig.

Im semi-professionellen Seilwindeneinsatz kommen auch Litzenseile mit einer Stahleinlage WC, zum Einsatz.

- abriebfest und verschleißarm durch schützend-starke Außendrähte
- relativ biegsam
- günstiger Anschaffungspreis

Für den Einsatz auf Handseilwinden sowie für allgemeine Anwendungen empfehlen sich Drahtseile mit Fasereinlage:

- relativ weiche, etwas leichtere Seile
- geschmeidig und gut zu handhaben
- auch in geringeren Durchmessern erhältlich

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

NORDFOREST

1 Nordforest Stahl-Windenseil 6 x 26 Log-Line

In einem Spezialverfahren werden die runden Drähte dieses Seils in einem Hammerwerk so verdichtet, dass sie eine nahezu ebene Außenfläche bilden und eine glatte Oberfläche ergeben. Die starken Außendrähte, gepaart mit dünneren innenliegenden Drähten, ergeben nach der speziellen Verdichtung bei den Log-Line Windenseilen einen sehr kompakten Seilverbund. Durch die Verdichtung wird der Durchmesser der Seile, bei gleichbleibender Bruchlast, verringert. Dies ermöglicht es, dünnere Seile einzusetzen und gleichzeitig die Sicherheit voll zu erhalten. Nordforest Log-Line-Seile sind drallarm und geschmeidig. Sie haben durch die glatte Oberfläche ein sehr gutes Aufspulverhalten, auch auf kleinen Seiltrommeln. Die Mindestlänge bei individuell abgelängten Stahlwindenseilen beträgt 25 m. Hersteller-ID: 1326

2 Kauschenpressung

Für Stahlseile mit glatten Enden bestellbar. Hersteller-ID: 1552

3 Schlaufenpressung


In Verbindung mit Stahlseilen mit glatten Enden bestellbar. Hersteller-ID: 1552

4 Seil-Pflegespray

Seilpflegespray für Drahtseile mit hoher Beanspruchung und langen Schmierintervallen. Ein spezielles Pflegeprodukt für Ihre Seile, welches das Seilleben verlängert. Durch das gute Kriechvermögen dringt das Öl in die Ritzen und Spalten der Seile ein und schmiert die einzelnen Drähte. Es wirkt hydrophob und stoppt die Rostbildung. Auch bei niedrigen Temperaturen bleibt ein weicher Schmierfilm erhalten. Inhalt 600 ml. Hersteller-ID: 1201

Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Nr. 16-266 **19,90** 33,17 / l



Seilquerschnitt durch ein hochverdichtetes Stahlwindenseil

Kauschen- / Schlaufenpressung

Wünschen Sie die Seile mit Kausche oder Schlaufe, so wählen Sie diese bitte gemäß nebenstehender Aufstellung aus und geben den gewünschten Seilabschluss je Ende bei der Bestellung mit an.

50 m (glatt - Schlaufe)					
Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg/50 m)	Mindestbruchlast (t)	Preis per 50 m
1	**42-139-50**	6	10	3,5	19,00 **195,00** 3,90/m
1	**42-143/50**	8	18,9	6,6	19,00 **212,00** 4,24/m
1	**42-144/50**	9	23,1	8,16	19,00 **245,00** 4,90/m
1	**42-145/50**	10	27,7	10,2	19,00 **265,00** 5,30/m
1	**42-146/50**	11	32,75	12,44	49,00 **279,00** 5,58/m
1	**42-147/50**	12	38,2	14,69	49,00 **316,00** 6,32/m
1	**42-148/50**	13	44,05	16,31	49,00 **329,00** 6,58/m
1	**42-149/50**	14	50,05	18,25	49,00 **440,00** 8,80/m

75 m (glatt - Schlaufe)					
Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg/75 m)	Mindestbruchlast (t)	Preis per 75 m
1	**42-139-75**	6	15	3,5	19,00 **290,00** 3,87/m
1	**42-143/75**	8	28,35	6,6	49,00 **316,00** 4,21/m
1	**42-144/75**	9	34,65	8,16	49,00 **365,00** 4,87/m
1	**42-145/75**	10	41,55	10,2	49,00 **395,00** 5,27/m
1	**42-146/75**	11	49,12	12,44	49,00 **419,00** 5,59/m
1	**42-147/75**	12	57,3	14,69	49,00 **468,00** 6,24/m
1	**42-148/75**	13	66,07	16,31	49,00 **492,00** 6,56/m
1	**42-149/75**	14	75,75	18,25	49,00 **655,00** 8,73/m

100 m (glatt - Schlaufe)					
Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (kg/100 m)	Mindestbruchlast (t)	Preis per 100 m
1	**42-139-100**	6	20	3,5	19,00 **385,00** 3,85/m
1	**42-143/100**	8	37,8	6,6	49,00 **419,00** 4,19/m
1	**42-144/100**	9	46,2	8,16	49,00 **485,00** 4,85/m
1	**42-145/100**	10	55,4	10,2	49,00 **519,00** 5,19/m
1	**42-146/100**	11	65,5	12,44	49,00 **555,00** 5,55/m
1	**42-147/100**	12	76,4	14,69	49,00 **620,00** 6,20/m
1	**42-148/100**	13	88,1	16,31	49,00 **655,00** 6,55/m
1	**42-149/100**	14	101	18,25	49,00 **870,00** 8,70/m

Meterware (glatt - glatt)					
Pos.	Nr.	Seil-Ø (mm)	Gewicht (g/m)	Mindestbruchlast (t)	Preis per m
1	**42-139-M**	6	200	3,5	49,00 **3,90**
1	**42-143/M**	8	380	6,6	49,00 **4,25**
1	**42-144/M**	9	460	8,16	49,00 **4,90**
1	**42-145/M**	10	550	10,2	49,00 **5,25**
1	**42-146/M**	11	660	12,44	49,00 **5,60**
1	**42-147/M**	12	760	14,69	49,00 **6,25**
1	**42-148/M**	13	880	16,31	49,00 **6,60**
1	**42-149/M**	14	1010	18,25	49,00 **8,80**

Mehrpreis für Kauschenpressung			
Pos.	Nr.	Ø (mm)	Preis
2	**42-241**	6	**4,50**
2	**42-243**	7	**5,00**
2	**42-274**	8	**6,00**
2	**42-289**	9	**6,50**
2	**42-275**	10	**6,80**
2	**42-276**	11	**8,30**
2	**42-277**	12	**9,00**
2	**42-278**	13	**9,90**
2	**42-279**	14	**10,20**

Mehrpreis für Schlaufenpressung			
Pos.	Nr.	Ø (mm)	Preis
3	**42-240**	6	**4,00**
3	**42-242**	7	**4,50**
3	**42-281**	8	**5,50**
3	**42-288**	9	**5,90**
3	**42-282**	10	**5,90**
3	**42-283**	11	**6,80**
3	**42-284**	12	**6,80**
3	**42-285**	13	**6,90**
3	**42-286**	14	**10,00**

1


Test kwf



2 Kauschenpressung



3 Schlaufenpressung

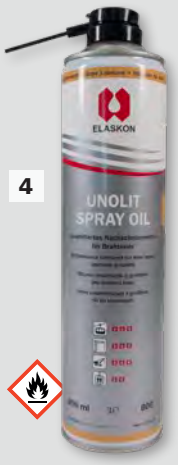

4

Seilpflege

Bei ihrer Fertigung werden Drahtseile von innen und außen gefettet. Das verhindert die Reibung im Seilkörper und schützt vor Korrosion. Dieser Schutzfilm aus Fett wird im Einsatz aufgebraucht, die Reibung im Seilkörper und der Verschleiß nehmen zu. Geschmeidigkeit und die Lebensdauer werden herabgesetzt. Optimale Pflege der Seile geschieht durch spezielle Seilpflegeöle mit sehr gutem Kriechvermögen. Sie dringen tief in den Seilkörper ein, schmieren ihn und schützen vor Korrosion im Inneren.

Verdichtete Stahlwindenseile 6 x 26



Höhere Bruchlasten durch gesteigerte Kohlenstoffanteile.
Fertig abgelängt, eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe.

Unser qualitativ sehr hochwertiges Stahlwindenseil mit dem Seilaufbau 6 x 26 besticht durch eine sehr hohe Biegsamkeit und eine hohe Bruchlast. Verdichtete Stahlwindenseile werden in einem Spezial-Rotationshammerverfahren hergestellt. Hierbei werden die runden Drähte so verdichtet, dass sie an der Außenfläche fast gerade werden und zusammen mit den anderen Drähten eine glatte Oberfläche ergeben. Ein erhöhter Kohlenstoffanteil, starke Außendrähte und die Super-Verdichtung ergeben höhere Bruchlasten. Somit ist es möglich, dünnere Seile einzusetzen und gleichzeitig die Sicherheit voll zu erhalten. Durch die Gleitbeschichtung der Stahlseele und den kompakten Seilaufbau wird die Reibung im Seil auf ein Minimum reduziert. Sie haben durch die glatte Oberfläche ein sehr gutes Wickelverhalten, auch auf kleinen Seiltrommeln (z. B. 3-Punkt-Anbauwinden). Die Mindestlänge bei individuell abgelängten Stahlwindenseilen beträgt 25 m.

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

50 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
42-174-50	9	9,1	23,1	19,00 **274,00** 5,48 / m
42-175-50	10	11,2	27,5	49,00 **294,00** 5,88 / m
42-176-50	11	13,5	32,5	49,00 **315,00** 6,30 / m
42-177-50	12	15,6	38	49,00 **357,00** 7,14 / m
42-178-50	13	18,45	44	49,00 **364,00** 7,28 / m
42-183-50	14	21,6	50	49,00 **494,00** 9,88 / m

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

75 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
42-174-75	9	9,1	34,5	49,00 **410,00** 5,47 / m
42-175-75	10	11,2	41,5	49,00 **440,00** 5,87 / m
42-176-75	11	13,5	48,75	49,00 **470,00** 6,27 / m
42-177-75	12	15,6	57	49,00 **534,00** 7,12 / m
42-178-75	13	18,45	66	49,00 **545,00** 7,27 / m
42-183-75	14	21,6	75	49,00 **736,00** 9,81 / m

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

100 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Stück
42-174-100	9	9,1	46	49,00 **545,00** 5,45 / m
42-175-100	10	11,2	55,4	49,00 **585,00** 5,85 / m
42-176-100	11	13,5	65	49,00 **625,00** 6,25 / m
42-177-100	12	15,6	75	49,00 **710,00** 7,10 / m
42-178-100	13	18,45	88,1	49,00 **725,00** 7,25 / m
42-183-100	14	21,6	100	49,00 **980,00** 9,80 / m

Glatte Enden

Meterware Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (g/m)	per lfd. m
42-174-M	9	9,1	460	49,00 **5,50**
42-175-M	10	11,2	550	49,00 **5,90**
42-176-M	11	13,5	660	49,00 **6,30**
42-177-M	12	15,6	760	49,00 **7,15**
42-178-M	13	18,45	880	49,00 **7,30**
42-183-M	14	21,6	1010	49,00 **9,90**



Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage

Stahlwindenseil 6 x 19 WC

Bestimmen Sie selbst die Seillänge für Ihre Winde.

Gefertigt gem. EN12385–4:2002 (ehemals DIN 3058) in der Machart Seale, also mit einer Stahleinlage (WC), dünneren Innendrähten und abschließend sehr starken Außendrähten. Drallarme, spannungsfreie Parallelschlagausführung mit 1770 N/mm². Die dickeren Außendrähte machen das Seil besonders abriebfest. Ausführung blank, gefettet.

Glatte Enden

Meterware Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg/m)	per lfd. m
42-260	8	4,1	0,26	3,95
42-261	10	6,4	0,42	4,90
42-262	11	7,8	0,51	5,40
42-263	12	9,1	0,60	5,90
42-264	13	10,8	0,71	6,90
42-265	14	12,6	0,82	7,50

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe 6 x 19 WC

50 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Rolle		75 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Gewicht (kg)	per Rolle	
42-200	10	6,4	21	152,00	3,04/m	42-210	31,5	228,00	3,04 / m
42-201	11	7,8	25,50	183,00	3,66/m	42-211	38,25	274,00	3,65 / m
42-202	12	9,3	30	198,00	3,96 / m	42-212	45	297,00	3,96 / m
42-203	13	10,9	35,50	228,00	4,56 / m	42-213	53,25	342,00	4,56 / m
42-204	14	12,6	41	274,00	5,48 / m	42-214	61,5	411,00	5,48 / m

Stahlwindenseil 6 x 36 WC

Bestimmen Sie selbst die Seillänge für Ihre Winde.

Gefertigt gem. EN12385-4:2002 (ehemals DIN 3064) in der Machart Warrington Seale, also mit einer Stahleinlage (WC), dünneren Innendrähten und abschließend dickeren Außendrähten. Drallarme, spannungsfreie Parallelschlagausführung mit 1770 N/mm². Die vielen, dünneren Innendrähte bedingen eine höhere Geschmeidigkeit und sehr gutes Aufspulverhalten. Ausführung blank, gefettet.

Glatte Enden

Meterware Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg/m)	per lfd. m
42-250	8	4,1	0,26	2,70
42-251	10	6,4	0,42	3,30
42-252	11	7,8	0,51	3,95
42-253	12	9,3	0,60	4,35
42-254	13	10,9	0,71	4,90
42-255	14	12,6	0,82	5,90

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe 6 x 36 WC

50 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Seil-Ø (mm)	Mindestbruchlast (t)	Gewicht (kg)	per Rolle		75 m Nr. Hersteller-ID: 1552	Gewicht (kg)	per Rolle	
42-220	10	6,4	21	228,00	4,56 / m	42-230	31,5	342,00	4,56 / m
42-221	11	7,8	25,5	251,00	5,02 / m	42-231	38,25	377,00	5,03 / m
42-222	12	9,1	30	274,00	5,48 / m	42-232	45	411,00	5,48 / m
42-223	13	10,8	35,5	319,00	6,38 / m	42-233	53,25	479,00	6,39 / m
42-224	14	12,6	41	350,00	7,00 / m	42-234	61,5	525,00	7,00 / m

Kauschenpressung



Mehrpreis für Kauschenpressung

Nr. Hersteller-ID: 1552	Ø (mm)	Preis
42-241	6	4,50
42-243	7	5,00
42-274	8	6,00
42-289	9	6,50
42-275	10	6,80
42-276	11	8,30
42-277	12	9,00
42-278	13	9,90
42-279	14	10,20

Schlaufenpressung



Mehrpreis für Schlaufenpressung

Nr. Hersteller-ID: 1552	Ø (mm)	Preis
42-240	6	4,00
42-242	7	4,50
42-281	8	5,50
42-288	9	5,90
42-282	10	5,90
42-283	11	6,80
42-284	12	6,80
42-285	13	6,90
42-286	14	10,00

Wir liefern diese Windenseile mit glatten Enden. Wünschen Sie die Seile mit Kausche oder Schlaufe, so wählen Sie diese bitte gemäß nebenstehender Aufstellung aus und geben den gewünschten Seilabschluss je Ende bei der Bestellung mit an.



1

TOOL PROTECT The Original

1 Toolprotect Griff SL-Pro

Kunststoff-Handgriff zum Befestigen auf dem Stahlwindenseil. Verhindert Handverletzungen durch abstehende Drähte. Schont den Seileinzug der Winde beim Aufspulen. Für Seilwinden bis ca. 6t Zugleistung und Windenseile bis 14mm Durchmesser. Maße 145 x 120 x 70mm (L x B x H). Gewicht 400g. Hersteller-ID: 1133

Nr. 56-614 **82,00**



2



3



4





5



2 Seilgleithaken FTF 4,5, FTF 6,0 und FTF 8,5

Seilgleithaken zum Aufbringen auf dem Hauptseil. Der Haken wird in die Endverbindung des Hauptseiles so eingehängt, dass die Öffnung des Hakens in Richtung Winde zeigt. Durch die sich bei Zug zuziehende Schlaufe können größere Stämme gerückt werden. Die Haken sind nach Norm DIN EN 17822 gebaut und gekennzeichnet. Lieferung mit Sicherungsklinke.

Nr. Hersteller-ID: 1467	Typ	Größe	bis Seil- Ø (mm)	Gewicht (g)	Windenzug-last (t)	per Stück
42-136-4,5	FTF 4,5	3/8" – 1/2"	13	635	4,5	**9,95**
42-136-6,0	FTF 6,0	5/8"	16	1120	6	**14,90**
42-136-8,5	FTF 8,5	3/4"	19	1930	8,5	**21,50**

Seilendklemmen sind nicht zum Einsatz mit Dreipunktwinden zugelassen.

3 Seilendklemme massiv aus Feinguss

Mit Keil und Schraubbolzen. Erhältlich für Windenseile von 8–14mm Ø. Die Bruchkraft entspricht der Bruchkraft des jeweils verwendeten Seiles. Nicht für den Einsatz an Dreipunktwinden zugelassen.

Nr. Hersteller-ID: 1416	Typ	für Seil-Ø (mm)	Gewicht (g)	per Stück
42-097/9	Force M	8 – 9	850	**84,90**
42-099/9	Ersatzkeil	8 – 9	80	**7,95**
42-097/10	Force M	10	850	**84,90**
42-099/10	Ersatzkeil	10	70	**7,95**
42-097/11	Force M	10 – 11	850	**84,90**
42-099/11	Ersatzkeil	10 – 11	150	**7,95**
42-098/13	Force S	13	1800	**109,00**
42-099/13	Ersatzkeil	13	165	**11,90**
42-098/14	Force S	14	1800	**109,00**
42-099/14	Ersatzkeil	14	150	**11,90**

Keilendklemmen und Seilschlösser sind nicht zum Einsatz mit Dreipunktwinden zugelassen.

4 Keilendklemme

Nach DIN 43148, angelehnt an DIN 13411-6. Seilschloss mit Keil und Bolzen. In Verbindung mit einem Sika-Haken ergibt sich ein wiederverwendbares Seilende. Keilendklemmen sind nicht zum Einsatz mit Dreipunktwinden zugelassen.

Nr. Hersteller-ID: 1467	Zulässige Bruchlast (t)	Länge (cm)	für Seil-Ø (mm)	Gewicht (g)	per Stück
42-051	2	15	9 – 12	600	**34,90**
42-052	4	16,5	12 – 14	1000	**32,90**

5 Seilschloss

Mit Keil und Kettenfalle. Lösbar zu montierendes Endstück für Stahlseile von 8 bis 11mm. Mit Einhängeschlitz für 8- bis 10-mm-Ketten. Die Bruchkraft entspricht der Bruchkraft des verwendeten Seiles. Gewicht 1,3kg. Nicht für den Einsatz an Dreipunktwinden zugelassen. Hersteller-ID: 1416

Nr. 42-050 **51,90**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage



1 Kauschen
Gemäß DIN 6899 Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ø (mm)	L x B (mm)	Gewicht (g)	per Stück
42-053	8	35 x 20	15	**0,50**
42-054	10	37 x 24	20	**0,70**
42-055	12	45 x 27	35	**0,90**
42-056	14	47 x 32	75	**1,10**

2 Drahtseilklemmen
Galvanisch verzinkt Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ø ca. (mm)	Ø ca. (Zoll)	Gewicht (g)	per Stück
42-057	8	5/16	45	**0,40**
42-058	10	3/8	55	**0,55**
42-059	13	1/2	110	**0,95**
42-060	14	9/16	115	**1,15**

3 Sicherheits-Drahtseilklemmen DIN 13411-5
Verstärkte Ausführung, verzinkt Hersteller-ID: 1467

Nr.	Ø ca. (mm)	Ø ca. (Zoll)	Gewicht (g)	per Stück
42-082	8	5/16	82	**0,85**
42-083	10	3/8	92	**0,90**
42-084	13	1/2	275	**2,15**
42-085	16	9/16	430	**2,90**
42-012	19	3/4	499	**3,50**
42-013	22	7/8	640	**4,90**
42-014	26	1	1127	**8,50**

4 Aluminium Press-Klemmen
Gemäß EN 13411-3 Hersteller-ID: 1797

Nr.	Ø (mm)	per Stück
42-304	4	**0,15**
42-306	6	**0,30**
42-308	8	**0,45**
42-309	9	**0,60**
42-310	10	**0,75**
42-311	11	**0,90**
42-312	12	**1,10**
42-313	13	**1,35**
42-314	14	**1,70**
42-316	16	**2,40**
42-320	20	**4,70**
42-321	24	**7,90**

5 Edelstahl Press-Klemmen
Hersteller-ID: 1797

Nr.	Ø (mm)	Gewicht (g)	per Stück
42-324	4	4	**1,60**
42-326	6	16	**4,60**
42-328	8	37	**7,20**
42-329	10	69	**10,95**

6 Seilspannklemme für Stahlseile
Durch gegenseitiges Aufdrücken der Klemmen mit der Hand, bildet sich eine Öffnung, in die das Seil eingelegt werden kann. Durch Zug klemmt sich die Seilspannklemme auf dem Seil fest. Hierdurch erhält man einen festen Anschlag für z.B. Ketten auf dem Seil. Für Stahlseile mit einem Ø von 5,5 mm bis 14 mm. Nur zum Spannen und Einziehen einsetzen. Maximale Belastung 3,6 t. Für verdichtete Stahlseile nicht geeignet. Gewicht 2,9 kg.
Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-030 **285,00**



7 Lieferung inkl. Koffer

Zugkraftmessgerät

7 Zugkraftmessgerät für Seile
Ein Zugkraftmessgerät zur jährlich vorgeschriebenen Prüfung Ihrer Seilwinden. Einfache und robuste Bauweise. Stabiles Aluminiumgehäuse. Das Gerät kann unter Realbedingungen eingebaut werden. Durch die Spitzenwerthaltefunktion kann die Last nach dem Zug einfach vom Gerät abgelesen werden. Erforderlich sind 3 x 1,5 V (AA) Batterien. Hersteller-ID: 1353

- Belastungsgrenze/Bruchlast 200 %/500 %
- LCD-Display
- Spitzenwerthaltefunktion
- Überlastanzeige 110 %
- erforderlich sind 3 x 1,5-V-Batterien (AA)
- Messgenauigkeit ca. 5 kg

Tragkraft 5 t. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 15-044 **559,00**

Tragkraft 10 t. Gewicht 7,0 kg.
Nr. 15-045 **769,00**





8



9

8 Duracell Batterie Plus AA MN1500
Leistungsstarke AA-Batterien für Alltagsgeräte. Spannung 1,5 V. Hersteller-ID: 1769

Nr. 85-460-01 **4,95**

9 Hochfeste Schäkel
Geschweifte Form mit Augenbolzen. 6-fache Sicherheit. Bügel feuerverzinkt, Bolzen galvanisch verzinkt, blau lackiert. Gefertigt nach US RR-C-271 D. Hersteller-ID: 1467

Nutzlast (WLL) 8,5 t. Bolzenstärke 29 mm. Lichte Weite 43 mm. Gewicht 2,26 kg.
Nr. 42-048 **22,90**

Nutzlast (WLL) 12,0 t. Bolzenstärke 35 mm. Lichte Weite 52 mm. Gewicht 4,3 kg.
Nr. 42-033 **41,90**

Hydraulische Seilpresse

Zur Erstellung einer Schlaufe bei verdichteten und unverdichteten Windenseilen in Verbindung mit dem flämischen Auge.





Achtung: Für verdichtete Stahlwindenseile sind 2 mm größere, für unverdichtete Seile mit Stahleinlage 1 mm größere und für unverdichtete Seile mit Fasereinlage gleichgroße Pressklemmen notwendig.






Seilpressen

Eine dauerhafte Verpressung mit Schlag- und Seilpressen ist nur in Verbindung mit einem flämischen Auge zugelassen.

Auf unserer Homepage finden Sie unter Seilklemmpressen eine Anleitung hierzu.

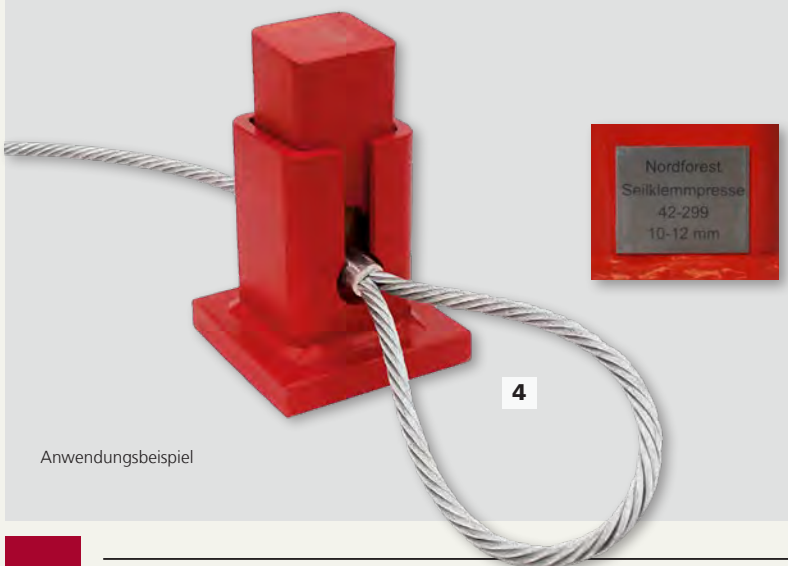

Anwendungsbeispiel

NORDFOREST

1 Nordforest Hydraulische Seilpresse

Zur Erstellung einer Schlaufe von verdichteten und unverdichteten Windenseilen in Verbindung mit dem flämischem Auge. Zum Verpressen von Seilen. Lieferbar für Seile von 8–14 mm Durchmesser. Nach Einfädeln der Klemme wird diese in die geöffnete Seilpresse gelegt. Das Seilende sollte 5–7 mm aus der Klemme in Richtung Hauptseil schauen, damit nach dem Verpressen ein Rest von ca. 2 mm stehen bleibt. Es wird in 4 Durchgängen vom Hauptseil ausgehend in Richtung Schlaufe verpresst. Zwischen den Pressungen sollte ein Abstand von ca. 3 mm eingehalten werden. Durch Betätigen des Hebels wird ein Druck von 13 Tonnen aufgebaut. Der Hebel muss so lange betätigt werden, bis die Presse den Druck freigibt. Anschließend wird der Griff im geöffneten Zustand gedreht und abermals nach unten gedrückt. Hierdurch wird ein Ventil geöffnet und die Pressbacken fahren in den ursprünglichen Zustand zurück. Die Lieferung erfolgt inklusive 7 Backensätzen (von 8–14 mm). Gewicht 9,66 kg. Achtung: Diese Art von Verpressung ist nur im forstlichen Bodenzug und in Verbindung mit dem Flämischen Auge erlaubt. Für verdichtete Stahlwindenseile sind 2 mm größere, für unverdichtete Seile mit Stahleinlage 1 mm größere und für unverdichtete Seile mit Fasereinlage gleichgroße Pressklemmen notwendig. Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-349 **899,00**

2 Nordforest Pressbacken

Mit diesem Pressbackensatz können Seile im entsprechenden Durchmesser mit unserer hydraulischen Nordforest Seilpresse verpresst werden. Gewicht 215 g. Hersteller-ID: 1326

Nr.	Ø (mm)	Preis
42-349-08	8	59,00
42-349-09	9	59,00
42-349-10	10	59,00
42-349-11	11	59,00
42-349-12	12	59,00
42-349-13	13	59,00
42-349-14	14	59,00

3 Aluminium-Pressklemme lang

Pressklemme für die hydraulische Seilpresse Nr. 42-349, zur Erstellung einer Schlaufe in Verbindung mit dem flämischen Auge im Bodenzug. Vier Pressvorgänge erforderlich. Hersteller-ID: 1797

Nr.	Ø (mm)	Preis
42-348/8	8	0,85
42-348/9	9	0,90
42-348/10	10	0,95
42-348/11	11	1,20
42-348/12	12	1,45
42-348/13	13	1,80
42-348/14	14	2,60

4 Nordforest Seilklemmpresse

Zum Verpressen von Draht- und Chokerseilen wird einfach eine Pressklemme eingelegt und mit einem Vorschlaghammer kräftig zugeschlagen.

Nur im Bodenzug mit flämischem Auge zugelassen. Gewicht 7,50 kg.

Hersteller-ID: 1326

Seil-Ø 8–10 mm.
Nr. 42-296 **185,00**

Seil-Ø 10–12 mm.
Nr. 42-299 **185,00**

Gesonderte Frachtkosten Frachtkosten auf Anfrage